


Kombifix prvok pre závesné WC s nádržkou UP320 s pripojením pre odsávanie zápachu

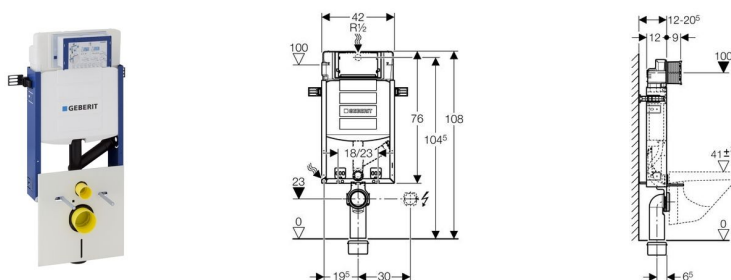

Účel použitia

- ✓ Pre napojenie sprchovacích WC Geberit AquaClean
- ✓ Pre závesné WC so vzdialenosťou upevnenia 18 cm alebo 23 cm
- ✓ Pre mokrý proces zamurovanej predstenovej inštalácie
- ✓ Pre pripojenie externého odsávania zápachu
- ✗ Nevhodný pre zabetónovanie
- ✗ Nevhodný pre zabudovanie do ľahkých priečok

Vlastnosti

- UP 320 podomietková splachovacia nádržka s ovládaním spredu
- Dvojité splachovanie s ovládacími tlačidlami Sigma20, Sigma50, Samba alebo Bolero
- Jednoduché splachovanie tlačidlom Sigma10
- Splachovanie Štart-Stop tlačidlami Rumba, Mambo alebo Tango
- Nastaviteľné množstvo vody na splachovanie
- Výrobné nastavenie umožňuje okamžité spláchnutie
- Podomietková nádržka pre montáž a servis bez náradia
- Stavebná ochrana pre montáž a skrátenie bez náradia
- Stavebná ochrana chráni servisný otvor pred vlhkosťou a nečistotou
- Tlačidlóvé tyčky odhlučnené, rýchle nastavenie bez náradia
- Podomietková nádržka izolovaná proti orosovaniu
- Pripojenie vody vzadu/hore v strede
- Univerzálne pripojenie vody kompatibilné s MeplaFix, montáž a ovládanie bez náradia
- Pripojovacia hadica k rohovému ventilu pripojiteľná bez náradia
- Pripevnenie pre odpadové koleno montovateľné spredu
- Pozinkovaný ocelový rám, s nanosenou práškovou farbou, farba Geberit modrá, 4 upevňovacie spony
- Pripojiteľné externé odsávanie nad splachovacím kolenom

Technické informácie

Rozsah hydraulického tlaku	0.01-1.0	MPa
Maximálna prevádzková teplota vody	25	°C
Rozsah nastavenia malého splachovania	3-4	l
Rozsah nastavenia veľkého splachovania	4,5 / 6 / 7,5	l
Množstvo splachovanej vody - výrobné nastavenie	6 a 3	l
Splachovanie Štart-Stop	4,5 / 6 / 7,5	l

Rozsah dodávky

- Pripojenie vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolečkom
- Splachovacie koleno s pripojením pre odsávanie zápachu
- Ochranná zátk
- Stavebná ochrana servisného otvoru
- Pripojovacia súprava pre WC, ř 90 mm
- Súprava pre pripojenie WC, PE-HD, ř 90 mm
- Prechodové hrdlo, PE-HD, ř 90/110 mm
- 2 závitové tyče M12 pre upevnenie keramiky
- Chránička pre vodovodnú prípojku sprchovacieho WC Geberit AquaClean
- Súprava pre tlmenie hluku
- Pripevňovací materiál

Neobsahuje:

- ovládacie tlačidlo

Položka

Položka č.	Popis
110.367.00.5	KF pre WC (UP 320) pre odsávanie zápachu