


# PURO PURO STAR

- geradliniges, puristisches Design
- einsitzige Wanne mit am Fußende positioniertem Ablauf
- klassische Viereckvariante
- aus Kaldewei Stahl-Email 3,5 mm



Abbildungen ähnlich

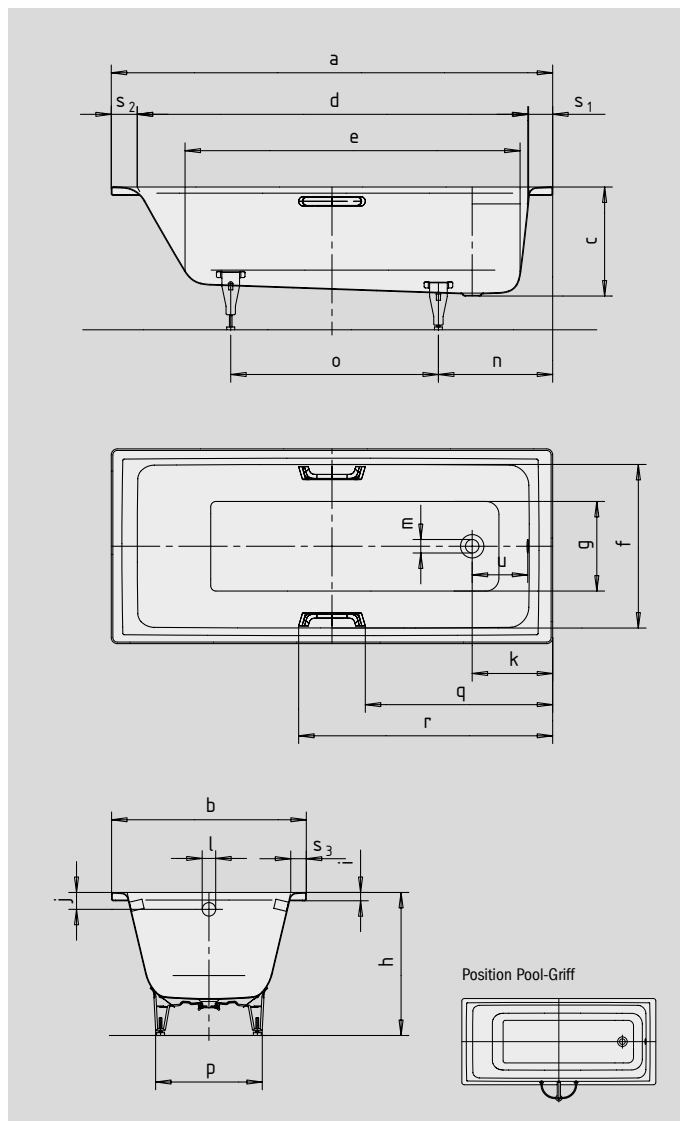

NOBLER PURISMUS AMBIENTE KOLLEKTION

COMFORT SELECT



Modell-Nr.		691	693	653	655	696	698
Äußere Länge	a	1700	1700	1800	1800	1900	1900 mm
Äußere Breite	b	800	800	800	800	900	900 mm
Tiefe	c	420	420	420	420	420	420 mm
Innere Länge (oben)	d	1510	1510	1610	1610	1710	1710 mm
<b>Innere Länge (unten)</b>	<b>e</b>	<b>1280</b>	<b>1280</b>	<b>1380</b>	<b>1380</b>	<b>1480</b>	<b>1480 mm</b>
Innere Breite (oben)	f	630	630	670	670	770	770 mm
Innere Breite (unten)	g	460	460	510	510	615	615 mm
Höhe mit Füßen	h	552-565	552-565	553-563	553-563	546-554	546-554 mm
Randhöhe	i	32	32	32	32	32	32 mm
Abstand Oberkante bis Mitte Überlaufloch	j	65	65	65	65	65	65 mm
Abstand Wannenrand (Fuß) bis Mitte Ablaufloch	k	310	310	310	310	310	310 mm
Durchmesser Überlaufloch	l	52	52	52	52	52	52 mm
Durchmesser Ablaufloch	m	52	52	52	52	52	52 mm
Abstand Fußseite Wannenrand bis Mitte Fuß	n	445	445	460	460	395	395 mm
Abstand zwischen den Füßen	o	755	755	820	820	945	945 mm
Fußbreite max.	p	480	480	520	520	630	630 mm
Abstand Wannenrand (Fußseite) bis Anfang Griff	q	-	721,5	-	771,5	-	821,5 mm
Abstand Wannenrand (Fußseite) bis Ende Griff	r	-	978,5	-	1028,5	-	1078,5 mm
Randbreite (Fußseite; Kopfseite; Längsseite)	s <sub>1</sub> ; s <sub>2</sub> ; s <sub>3</sub>	90; 100; 85	90; 100; 85	90; 100; 60	90; 100; 60	90; 100; 65	90; 100; 65 mm
Abstand Mitte Ab- bis Mitte Überlaufloch	u	214	214	214	214	214	214 mm
Nutzhalt** in Ltr.		141	140	170	170	232	232
Gewicht der emaillierten Badewanne in kg		53	52	55	55	65	64
Antislip		348 x 348	348 x 348	396 x 396	396 x 396	396 x 396	396 x 396 mm
Vollantislip		924 x 348	924 x 348	1020 x 396	1020 x 396	1116 x 396	1116 x 396 mm

Fertigungstechnische Änderungen, Toleranzen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.  
\*\* Nutzhalt = Wasserinhalt abzgl. durchschnittlich 70 Ltr. Verdrängung.