

A photograph of a man showering. He is shirtless, with his arms raised, and water is cascading over him from a large, square showerhead. The background is a dark, textured wall. In the top right corner, there is a green rectangular box containing the brand name 'hansgrohe' in white lowercase letters.

hansgrohe

Ceník novinek hansgrohe 2023

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a rozumějí se jako doporučené prodejní ceny pro konečného spotřebitele.

Chyby a opomenutí vyhrazeny.

Tímto ceníkem pozbývají platnost všechny dříve vydané ceníky.

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Na veškeré výrobky má vliv aktuální dostupnost, která může být přechodně omezena nedostatkem materiálu,
přerušením dodavatelského

řetězce nebo jinými událostmi vyšší moci. Ohledně dalších podrobností nás prosím kontaktujte.

Platí následující obecné podmínky:

[https:// www.hansgrohe.cz/vseobecne-obchodni-podminky](https://www.hansgrohe.cz/vseobecne-obchodni-podminky)

[https:// www.hansgrohe.sk/vseobecne-obchodni-podminky](https://www.hansgrohe.sk/vseobecne-obchodni-podminky)

Ceník novinek hansgrohe 2023

Podmínky pro poskytnutí bezplatné montáže

Všeobecné podmínky

Společnost Hansgrohe CS poskytuje u výrobků uvedených v této kapitole bezplatnou montáž provedenou autorizovanou montážní firmou.

Tato montáž sestává z připojení výrobku na přívod teplé a studené vody a z následného testu funkčnosti. Montáž nezahrnuje provedení doplňkových prací souvisejících se stavební přípravou instalace, dále pak nezahrnuje cestovní náklady autorizované montážní firmy, konzultaci ohledně přípravy rozvodů na místě instalace ani samotný instalační materiál, který není součástí výrobku.

V případě potřeby připojení výrobku na rozvod elektrické energie musí být předložena revizní zpráva příslušného elektrického zařízení. Bezplatná montáž autorizovanou montážní firmou se vztahuje výhradně na výrobky distribuované firmou Hansgrohe CS.

Podmínky pro poskytnutí bezplatné montáže a prodloužené záruky

Bezplatná montáž bude provedena pouze v tom případě, pokud budou podle pokynů výrobce předem zajištěny požadované složky stavební přípravy, odpovídající dimenze rozvodů a potřebné tlakové poměry v potrubí. V případě nedodržení uvedených požadavků pozbývá zákazník nárok na bezplatnou montáž. Před montáží horních dílů výrobků musí být na místě instalace ukončeny všechny stavební práce.

Zákazník pozbývá nárok na bezplatnou montáž, jestliže autorizovaná firma přímo na místě montáže zjistí, že výrobek nelze nainstalovat. V takovém případě je zákazník povinen uhradit autorizované firmě všechny vzniklé náklady.

Na místě instalace není v žádném případě možno požadovat provedení jakýchkoliv konstrukčních zásahů do výrobku. Autorizovaná montážní firma zajistí bezplatnou montáž výrobku ve lhůtě uvedené v písemné dohodě se zákazníkem.

Na instalovaný výrobek se vztahuje prodloužená záruka v trvání 5 let od data montáže, bude-li instalace výrobku uskutečněna do 30 dnů od jeho zakoupení.

V případě, že si zákazník montáž ve lhůtě 30 dnů od obstarání výrobku nezajistí, platí prodloužená záruka v trvání 5 let už ode dne zakoupení výrobku.

Bezplatná montáž zahrnuje:

- montáž a instalaci výrobku
- kontrolu přípravy rozvodů
- kontrolu úplnosti dodávky (výrobek musí být dodán v originálním nepoškozeném obalu)
- vizuální kontrolu jednotlivých komponentů systému
- připojení odtoku vodovodní přípojky, pokud je tato součástí výrobku
- připojení systému na rozvod elektrické energie (je nutno předložit revizní zprávu)
- oživení systému
- kompletní funkční test
- předvedení výrobku uživateli (zastupující osobě)
- seznámení uživatele s obsluhou a údržbou výrobku
- vyplnění servisního přejímacího protokolu a záručního listu

Bezplatná montáž nezahrnuje:

- cestovní náklady
 - realizaci doplňkových prací
 - instalační materiál, který není součástí výrobku
 - konzultaci o stavební přípravě přímo na místě instalace
-



UPOZORNĚNÍ!!!

Výrobky označené tímto symbolem mají montáž zdarma.

Koupelna

17	iBox universal 2
23	ShowerSelect Comfort
55	DuoTurn
69	Tecturis
95	Rebris
111	Logis
119	Pulsify
137	Planet Edition
143	Rainfinity
151	Designflex
153	RainDrain & XtraStoris

Kuchyně

165	Aqittura M91
171	Zesis M33

Sprchy, termostaty & baterie

Techniky



Díky nastavitelnému úhlu horní sprchy lze vodní proud individuálně přizpůsobovat.



Vmíchává do vody vzduch. Pro měkký vodní proud, který se nerozstříkuje, a plně, lehké kapky.



Komfort pro všechny úrovně – definuje individuální prostor mezi umyvadlem a baterií.



Termostat s inovativní technologií chlazení, která chrání před nepříjemnými dotyky nebo opařením.



Při otevření baterie proudí studená voda. Teplá voda teče, až když otočíme pákou vlevo.



Háčky, košíky a další doplňky se je možné jednoduše nacvaknout na nástěnnou tyč nebo je z ní sejmout.



Rychlá a bezpečná instalace.



O 40% nižší spotřeba vody než u běžných výrobků a menší náklady na energie.



O 60% nižší spotřeba vody než u běžných výrobků a menší náklady na energie.



Baterie, která spotřebuje jen 5 l/min, a snižuje tak náklady na vodu a energii. A to je dobré pro životní prostředí i peněženku.




Baterie, která přispívá k ochraně klimatu, protože spotřebuje jen 4 l/min při tlaku 3 bary. Méně vody – menší energetická náročnost.



S funkcí rychlého vyprázdnění sprchy se zkracuje čas dokapávání.



Doplňek lze upevnit pomocí příložené lepicí sady – anebo přišroubovat.



Pomocí této funkce lze nastavit výšku ruční sprchy plynule a jednou rukou pomocí tlačítka.



Usazeniny vodního kamene a nečistoty lze snadno otřít prstem. Pro snadnější čištění.



Pokud se vývod do vany nepoužívá, lze jej sklopit pod termostat a vana tak působí hezky uklizeně.




Pojistka nad 40°C – teplotní limit, který brání výtoku příliš horké vody.




Regulace vodního toku jednoduchým stisknutím tlačítka: pro velmi snadné zapínání a vypínání nebo přepínání na sprchu či mezi jednotlivými druhy proudu.



Kvalitní instalační sada má předmontovanou těsnící textílii a je 100% vodotěsná.




Aktivní regulace spotřeby vody – množství vody lze nastavit pomocí otočného ovladače.



Sprcha rozptýluje vodu do velké plochy, takže blahodárné kapky zahálí celé tělo.

Druhy proudů



Intenzivní proud z mikrojemných kapek pro účinné sprchování.



Intenzivní vodní proud, který vás aktivuje a probouzí.



Silný, masážní proud, který pomáhá bolavým svalům po výkonu.



Přesně cílený proud pro zklidňující a osvěžující sprchování.



Jedinečný zážitek ze sprchování díky jemně obklopujícím mikrokápkám.


Povrchové úpravy



Chrom



Matná černá



Matná bílá



Kartáčovaný černý chrom




Kartáčovaný bronz



Kartáčovaný nikel



Leštěný vzhled zlata



Běžová (recyklace)

Sprchové žlaby & výklenky

Techniky



Sprchový odtok přiléhá k okolním dlaždicím bez jakéhokoli vyvýšeného okraje, a je tedy do sprchy integrován v jedné rovině.



Pachový uzávěr v podobě pružné membrány kombinuje vysokou kapacitu odtoku (až 60 l/min) s minimální potřebou čištění.



Samotný pachový uzávěr je možné vyjmout a vyčistit i po té, co byl odtok nainstalován.



Praktické a spolehlivé řešení sprchového odtoku, nainstalované volně v ploše.



Jednoduché čištění sprchového žlábků: stačí povolit kryt pomocí příloženého nástroje a odstranit zbytky a nečistoty.



Kvalitní instalační sada má předmontovanou těsnící textílii a je 100% vodotěsná.

Povrchové úpravy




Betonová šedá



Kartáčovaná nerezová ocel



Matná černá



Matná bílá

Kuchyně

Techniky



Vmíchává do vody vzduch. Pro měkký vodní proud, který se nerozstříkuje, a plné, lehké kapky.



Přináší maximální volnost pohybu u dřezu, a to jak s ohledem na výšku, tak při otáčení do stran.



Aplikace poskytuje důležité informace o kuchyňské baterii. Umožňuje nastavit teplotu vody, množství CO₂ a informuje o úrovni náplně.




Nízkotlaká technologie umožňuje použití už od 0,2 barů. Vhodné pro bojler/zásobníky tepla.



Umožňuje individuální a přesné plnění nádob na pitnou vodu. Tok vody se zastavuje automaticky.



Vytahovací sprcha, resp. vytahovací výtok výrazně rozšiřují rádius u dřezu.




Stisknutím tlačítka na baterii vytéká filtrovaná či mineralizovaná voda.



Usazeniny vodního kamene a nečistoty lze snadno ořídit přstem. Pro snadnější čištění.



Pro tiché, hladké a chráněné vedení hadice ve spodní skříňce. Délka vytažení až 76 cm.



Regulace vodního toku jednoduchým stisknutím tlačítka: pro velmi snadné zapínání a vypínání nebo přepínání na sprchu či mezi jednotlivými druhy proudu.



Po stisknutí tlačítka vytéká z této baterie upravená voda, buď neperlivá, jemně perlivá nebo perlivá.



Samostatná vedení pro upravenou a neupravenou vodu poskytují jistotu při napouštění.

Druhy proudu



Čirý proud bez přimíseného vzduchu pro použití u dřezu, optimální pro rychlé plnění nádob.



Plný, vzduchem obohacený proud, který pomáhá při veškerých činnostech u dřezu a je velmi příjemný.



Efektivní kuchyňský proud šetřící zdroje. Vhodný také pro rychlé spláchnutí dřezu nebo omytí potravin.

Povrchové úpravy



Chrom



Matná černá



Vzhled nerez

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
01					HG	15554340	1.245,00	4059625465073	46
HG	01500180	132,60	4059625316900	18	HG	15554670	1.161,50	4059625465059	46
HG	01800180	150,90	4011097347240	123	HG	15554700	1.161,50	4059625465028	46
10					HG	15556000	949,90	4059625464991	46
AX	10452180	535,90	4011097254104	77	HG	15556140	1.425,40	4059625464984	46
13					HG	15556340	1.425,40	4059625464977	46
HG	13077000	127,30	4059625464960	67	HG	15556670	1.329,60	4059625465363	46
HG	13481180	482,40	4059625479285	80	HG	15556700	1.329,60	4059625465356	46
HG	13588000	31,90	4059625477359	18	HG	15558000	551,20	4059625465349	52
HG	13612000	79,60	4059625464632	19	HG	15558140	827,40	4059625465325	52
HG	13612140	119,40	4059625464625	19	HG	15558340	827,40	4059625465301	52
HG	13612340	119,40	4059625464618	19	HG	15558670	771,70	4059625465288	52
HG	13612670	111,40	4059625464601	19	HG	15558700	771,70	4059625465264	52
HG	13612700	111,40	4059625464595	19	HG	15559000	551,20	4059625465240	48
HG	13612990	119,40	4059625464588	19	HG	15559140	827,40	4059625465226	48
HG	13613000	79,60	4059625464571	19	HG	15559340	827,40	4059625465202	48
HG	13613140	119,40	4059625464564	19	HG	15559670	771,70	4059625465189	48
HG	13613340	119,40	4059625464557	19	HG	15559700	771,70	4059625465561	48
HG	13613670	111,40	4059625464540	19	HG	15562000	761,70	4059625465547	50
HG	13613700	111,40	4059625464533	19	HG	15562140	1.142,50	4059625465523	50
HG	13614000	79,60	4059625464519	20	HG	15562340	1.142,50	4059625465509	50
HG	13614140	119,40	4059625464502	20	HG	15562670	1.066,80	4059625465486	50
HG	13614340	119,40	4059625464496	20	HG	15562700	1.066,80	4059625465462	50
HG	13614670	111,40	4059625464489	20	HG	15571000	761,70	4059625465448	24
HG	13614700	111,40	4059625464472	20	HG	15571140	1.142,50	4059625465417	24
HG	13617000	106,10	4059625464458	19	HG	15571340	1.142,50	4059625465387	24
HG	13617140	159,10	4059625464441	19	HG	15571670	1.066,80	4059625465752	24
HG	13617340	159,10	4059625464434	19	HG	15571700	1.066,80	4059625465721	24
HG	13617670	148,50	4059625464427	19	HG	15572000	829,60	4059625465684	26
HG	13617700	148,50	4059625464410	19	HG	15572140	1.245,00	4059625465653	26
HG	13617990	159,10	4059625464403	19	HG	15572340	1.245,00	4059625465622	26
HG	13618000	106,10	4059625464397	20	HG	15572670	1.161,50	4059625465592	26
HG	13618140	159,10	4059625464380	20	HG	15572700	1.161,50	4059625465967	26
HG	13618340	159,10	4059625464373	20	HG	15573000	551,20	4059625465929	32
HG	13618670	148,50	4059625464366	20	HG	15573140	827,40	4059625465899	32
HG	13618700	148,50	4059625464359	20	HG	15573340	827,40	4059625465868	32
HG	13622180	257,00	4011097625386	75	HG	15573670	771,70	4059625465837	32
HG	13624000	106,10	4059625464335	21	HG	15573700	771,70	4059625465806	32
HG	13624140	159,10	4059625464328	21	HG	15574000	551,20	4059625466162	28
HG	13624340	159,10	4059625464311	21	HG	15574140	827,40	4059625466131	28
HG	13624670	148,50	4059625464304	21	HG	15574340	827,40	4059625466100	28
HG	13624700	148,50	4059625464298	21	HG	15574670	771,70	4059625466070	28
HG	13628000	37,20	4059625464274	20	HG	15574700	771,70	4059625466049	28
HG	13631000	37,20	4059625464267	21	HG	15575000	761,70	4059625466001	30
HG	13632000	37,20	4059625464250	18	HG	15575140	1.142,50	4059625465974	30
15					HG	15575340	1.142,50	4059625466346	30
HG	15381140	2.516,60	4059625489130	148	HG	15575670	1.066,80	4059625466315	30
HG	15381340	2.516,60	4059625489123	148	HG	15575700	1.066,80	4059625466285	30
HG	15381670	2.181,10	4059625489116	148	HG	15578000	949,90	4059625466247	26
HG	15381990	2.516,60	4059625489109	148	HG	15578140	1.425,40	4059625466230	26
HG	15384140	3.312,80	4059625489093	148	HG	15578340	1.425,40	4059625466223	26
HG	15384340	3.312,80	4059625489086	148	HG	15578670	1.329,60	4059625466216	26
HG	15384670	2.870,60	4059625489079	148	HG	15578700	1.329,60	4059625466209	26
HG	15384990	3.312,80	4059625489062	148	HG	15581000	761,70	4059625466193	34
HG	15553000	761,70	4059625464878	44	HG	15581140	1.142,50	4059625466179	34
HG	15553140	1.142,50	4059625464854	44	HG	15581340	1.142,50	4059625466766	34
HG	15553340	1.142,50	4059625464830	44	HG	15581670	1.066,80	4059625466759	34
HG	15553670	1.066,80	4059625465165	44	HG	15581700	1.066,80	4059625466735	34
HG	15553700	1.066,80	4059625465141	44	HG	15583000	829,60	4059625466711	36
HG	15554000	829,60	4059625465127	46	HG	15583140	1.245,00	4059625466698	36
HG	15554140	1.245,00	4059625465097	46	HG	15583340	1.245,00	4059625466681	36

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	15583670	1.161,50	4059625466674	36	HG	24331700	378,90	4059625410981	122
HG	15583700	1.161,50	4059625466650	36	HG	24333000	291,40	4059625467800	122
HG	15586000	949,90	4059625466636	36	HG	24333140	437,10	4059625467794	122
HG	15586140	1.425,40	4059625466629	36	HG	24333670	378,90	4059625467787	122
HG	15586340	1.425,40	4059625466612	36	HG	24333700	378,90	4059625467770	122
HG	15586670	1.329,60	4059625466605	36	HG	24337000	143,20	4059625395264	125
HG	15586700	1.329,60	4059625466599	36	HG	24337140	214,80	4059625467763	125
HG	15587000	551,20	4059625466582	42	HG	24337670	200,50	4059625395271	125
HG	15587140	827,40	4059625466568	42	HG	24337700	200,50	4059625395288	125
HG	15587340	827,40	4059625466551	42	HG	24338000	113,50	4059625410790	125
HG	15587670	771,70	4059625466544	42	HG	24338140	170,30	4059625467749	125
HG	15587700	771,70	4059625466520	42	HG	24338670	158,90	4059625410769	125
HG	15588000	551,20	4059625466506	38	HG	24338700	158,90	4059625410738	125
HG	15588140	827,40	4059625466483	38	HG	24339000	137,90	4059625410707	125
HG	15588340	827,40	4059625466476	38	HG	24339140	206,80	4059625467725	125
HG	15588670	771,70	4059625466469	38	HG	24339670	193,10	4059625410677	125
HG	15588700	771,70	4059625466445	38	HG	24339700	193,10	4059625410646	125
HG	15589000	761,70	4059625466421	40	HG	24340140	721,50	4059625467718	135
HG	15589140	1.142,50	4059625466407	40	HG	24350000	547,80	4059625410615	123
HG	15589340	1.142,50	4059625466391	40	HG	24350670	712,20	4059625410608	123
HG	15589670	1.066,80	4059625466384	40	HG	24350700	712,20	4059625410592	123
HG	15589700	1.066,80	4059625467145	40	HG	24351000	547,80	4059625410585	123
24					HG	24351670	712,20	4059625410561	123
HG	24110140	61,30	4059625442647	130	HG	24351700	712,20	4059625410547	123
HG	24111140	61,30	4059625442654	130	HG	24357000	143,20	4059625459331	129
HG	24125000	58,40	4059625468043	127	HG	24357140	214,80	4059625459362	129
HG	24125140	87,50	4059625468012	127	HG	24357670	200,50	4059625459355	129
HG	24125670	81,70	4059625468005	127	HG	24357700	200,50	4059625459348	129
HG	24125700	81,70	4059625467978	127	HG	24360140	596,90	4059625467701	135
HG	24126000	58,40	4059625467947	127	HG	24370000	286,40	4059625445211	121
HG	24126140	87,50	4059625467923	127	HG	24370670	400,90	4059625445235	121
HG	24126670	81,70	4059625467916	127	HG	24370700	400,90	4059625445228	121
HG	24126700	81,70	4059625467893	127	HG	24371000	286,40	4059625445259	121
HG	24130140	148,80	4059625442661	131	HG	24371670	400,90	4059625445273	121
HG	24139140	87,50	4059625448298	132	HG	24371700	400,90	4059625445266	121
HG	24140140	437,10	4059625453377	131	HG	24372000	286,40	4059625460931	128
HG	24141140	437,10	4059625453384	131	HG	24372670	400,90	4059625460917	128
HG	24149140	139,90	4059625453391	132	HG	24372700	400,90	4059625460894	128
HG	24220140	1.293,60	4059625467879	134	HG	24373000	286,40	4059625460870	128
HG	24220670	1.207,40	4059625411193	134	HG	24373670	400,90	4059625460849	128
HG	24220700	1.207,40	4059625411186	134	HG	24373700	400,90	4059625460818	128
HG	24221140	1.293,60	4059625467862	134	HG	24380000	291,70	4059625444603	121
HG	24221670	1.207,40	4059625411179	134	HG	24380670	408,30	4059625444610	121
HG	24221700	1.207,40	4059625411148	134	HG	24380700	408,30	4059625445242	121
HG	24240140	1.468,50	4059625467855	133	HG	24381000	291,70	4059625445280	121
HG	24241140	1.468,50	4059625467848	133	HG	24381670	408,30	4059625445303	121
HG	24320000	58,40	4059625415375	120	HG	24381700	408,30	4059625445297	121
HG	24320140	87,50	4059625418710	120	HG	24382000	291,70	4059625460788	128
HG	24320670	81,70	4059625415368	120	HG	24382670	408,30	4059625460771	128
HG	24320700	81,70	4059625415351	120	HG	24382700	408,30	4059625460764	128
HG	24321000	58,40	4059625415344	120	HG	24383000	291,70	4059625460757	128
HG	24321140	87,50	4059625418727	120	HG	24383670	408,30	4059625460740	128
HG	24321670	81,70	4059625414491	120	HG	24383700	408,30	4059625460733	128
HG	24321700	81,70	4059625414972	120	HG	24400670	114,30	4059625489055	136
HG	24330000	291,40	4059625411094	122	HG	24400700	114,30	4059625489048	136
HG	24330140	437,10	4059625467831	122	HG	24401670	125,60	4059625489031	136
HG	24330670	378,90	4059625411087	122	HG	24401700	125,60	4059625489024	136
HG	24330700	378,90	4059625411070	122	HG	24402000	228,10	4059625460726	129
HG	24331000	291,40	4059625411063	122	HG	24402140	342,10	4059625460702	129
HG	24331140	437,10	4059625467824	122	HG	24402670	319,30	4059625460696	129
HG	24331670	378,90	4059625411025	122	HG	24402700	319,30	4059625460672	129

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	24403000	233,40	4059625445136	126	HG	28743670	386,10	4059625488959	144
HG	24403140	350,00	4059625445167	126	HG	28743700	386,10	4059625488942	144
HG	24403670	326,70	4059625445150	126	HG	28743990	445,50	4059625488935	144
HG	24403700	326,70	4059625445143	126	HG	28744000	297,00	4059625488928	144
HG	24404000	228,10	4059625445174	126	HG	28744140	445,50	4059625488911	144
HG	24404140	342,10	4059625445204	126	HG	28744340	445,50	4059625488904	144
HG	24404670	319,30	4059625445198	126	HG	28744670	386,10	4059625488898	144
HG	24404700	319,30	4059625445181	126	HG	28744700	386,10	4059625488881	144
HG	24405000	233,40	4059625460658	129	HG	28744990	445,50	4059625488874	144
HG	24405140	350,00	4059625460634	129	HG	28745000	286,40	4059625488867	145
HG	24405670	326,70	4059625460627	129	HG	28745140	429,60	4059625488850	145
HG	24405700	326,70	4059625460603	129	HG	28745340	429,60	4059625488843	145
26					HG	28745670	372,30	4059625488836	145
HG	26077210	53,10	4059625478981	138	HG	28745700	372,30	4059625488829	145
HG	26243140	895,30	4059625442982	145	HG	28745990	429,60	4059625488812	145
HG	26243340	895,30	4059625442975	145	HG	28746000	286,40	4059625488805	145
HG	26243670	775,80	4059625442968	145	HG	28746140	429,60	4059625487990	145
HG	26243990	895,30	4059625454329	145	HG	28746340	429,60	4059625487983	145
HG	26843140	625,70	4059625442951	147	HG	28746670	372,30	4059625487976	145
HG	26843340	625,70	4059625442944	147	HG	28746700	372,30	4059625487969	145
HG	26843670	542,00	4059625442937	147	HG	28746990	429,60	4059625487952	145
HG	26843990	625,70	4059625454336	147	HG	28911210	34,90	4059625479407	138
HG	26844140	474,10	4059625442920	147	HG	28912210	16,30	4059625479414	139
HG	26844340	474,10	4059625442913	147	HG	28913210	12,80	4059625479421	139
HG	26844670	410,70	4059625442906	147	HG	28915210	6,90	4059625479445	140
HG	26844990	474,10	4059625452240	147	HG	28916210	22,10	4059625479452	140
HG	26853000	1.536,70	4059625468616	146	HG	28917210	29,00	4059625479469	139
HG	26853670	1.920,90	4059625468609	146	HG	28918210	23,30	4059625479476	140
HG	26853700	1.920,90	4059625468593	146	56				
HG	26858140	625,70	4059625442692	147	HG	56062670	808,50	4059625430156	164
HG	26858340	625,70	4059625442685	147	HG	56062700	808,50	4059625430149	164
HG	26858670	542,00	4059625442678	147	HG	56062800	808,50	4059625430132	164
HG	26858990	625,70	4059625452295	147	HG	56065670	267,80	4059625430125	163
28					HG	56065700	267,80	4059625430118	163
HG	28220000	37,20	4059625462850	152	HG	56065800	267,80	4059625430101	163
HG	28220140	55,70	4059625462843	152	HG	56092380	267,80	4059625445921	163
HG	28220340	55,70	4059625462836	152	HG	56092670	267,80	4059625430095	163
HG	28220670	52,00	4059625462829	152	HG	56092700	267,80	4059625430088	163
HG	28220700	52,00	4059625462812	152	HG	56093380	334,80	4059625445938	163
HG	28221210	55,70	4059625462805	141	HG	56093670	334,80	4059625430064	163
HG	28230000	42,50	4059625462799	152	HG	56093700	334,80	4059625430057	163
HG	28230140	63,70	4059625462782	152	HG	56162800	378,00	4059625430033	156
HG	28230340	63,70	4059625462775	152	HG	56163000	403,20	4059625430026	157
HG	28230670	59,40	4059625462768	152	HG	56164800	396,90	4059625430019	156
HG	28230700	59,40	4059625462751	152	HG	56165000	422,10	4059625430002	157
HG	28230820	63,70	4059625462744	152	HG	56166800	415,80	4059625429990	156
HG	28230990	63,70	4059625462737	152	HG	56167000	441,00	4059625429983	157
HG	28250210	59,80	4059625462720	141	HG	56168800	434,70	4059625429976	156
HG	28260000	39,80	4059625462713	152	HG	56169000	459,90	4059625429969	157
HG	28260140	59,80	4059625462690	152	HG	56170800	453,60	4059625429952	156
HG	28260340	59,80	4059625462676	152	HG	56171000	478,80	4059625429945	157
HG	28260670	55,70	4059625462652	152	HG	56172800	491,40	4059625429938	156
HG	28260700	55,70	4059625462638	152	HG	56173000	516,60	4059625429921	157
HG	28260820	59,80	4059625462614	152	HG	56174800	384,30	4059625429914	158
HG	28260990	59,80	4059625462607	152	HG	56175000	415,80	4059625429907	159
HG	28742000	1.392,00	4059625489017	146	HG	56176800	403,20	4059625429891	158
HG	28742670	1.739,90	4059625489000	146	HG	56177000	434,70	4059625429884	159
HG	28742700	1.739,90	4059625488997	146	HG	56178800	422,10	4059625429877	158
HG	28743000	297,00	4059625488980	144	HG	56179000	453,60	4059625429860	159
HG	28743140	445,50	4059625488973	144	HG	56180800	441,00	4059625429853	158
HG	28743340	445,50	4059625488966	144	HG	56181000	472,50	4059625429846	159

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	56182800	459,90	4059625429839	158	72				
HG	56183000	491,40	4059625429822	159	HG	72210000	125,80	4059625402412	106
HG	56184800	497,70	4059625429815	158	HG	72210670	157,30	4059625402405	106
HG	56185000	529,20	4059625429808	159	HG	72211000	132,10	4059625402146	99
HG	56186800	346,50	4059625429792	155	HG	72211670	165,20	4059625402139	99
HG	56187800	365,40	4059625429785	155	HG	72212000	141,00	4059625413074	106
HG	56188800	384,30	4059625429778	155	HG	72212670	176,20	4059625413067	106
HG	56189800	403,20	4059625429761	155	HG	72213000	148,00	4059625413050	99
HG	56190800	441,00	4059625429754	155	HG	72213670	184,90	4059625413043	99
HG	56196800	330,80	4059625429747	154	HG	72215000	157,30	4059625413036	104
HG	56197800	346,50	4059625429730	154	HG	72215670	196,70	4059625419595	104
HG	56198800	362,30	4059625429723	154	HG	72216000	163,00	4059625413029	97
HG	56199800	378,00	4059625429716	154	HG	72430000	92,00	4059625412978	108
HG	56200800	393,80	4059625429709	154	HG	72430670	115,10	4059625412961	108
HG	56201800	425,30	4059625429693	154	HG	72431000	96,40	4059625412954	101
HG	56246800	100,80	4059625429686	161	HG	72431670	120,60	4059625412947	101
HG	56247670	147,00	4059625429679	162	HG	72440000	129,80	4059625402122	107
HG	56247800	105,00	4059625429662	162	HG	72440670	162,30	4059625402115	107
HG	56248800	109,20	4059625429655	161	HG	72448000	182,40	4059625412862	108
HG	56249670	158,80	4059625429648	162	HG	72448670	194,00	4059625412855	108
HG	56249800	113,40	4059625429631	162	HG	72450000	136,00	4059625402078	100
HG	56250670	426,30	4059625429624	160	HG	72450670	170,00	4059625402061	100
HG	56250800	304,50	4059625429617	160	HG	72458000	184,30	4059625412817	101
HG	56251670	441,00	4059625429600	160	HG	72458670	196,50	4059625412800	101
HG	56251800	315,00	4059625429594	160	HG	72466000	139,20	4059625402047	107
71					HG	72466670	174,00	4059625402030	107
HG	71070670	119,40	4059625460511	112	HG	72467000	218,40	4059625412770	107
HG	71071670	110,90	4059625460535	112	HG	72467670	273,00	4059625412763	107
HG	71072670	119,40	4059625460559	112	HG	72468000	145,90	4059625402023	100
HG	71073670	110,90	4059625460573	112	HG	72468670	182,30	4059625402016	100
HG	71077670	119,40	4059625460597	112	HG	72469000	228,80	4059625412756	100
HG	71090670	196,10	4059625461419	112	HG	72469670	286,10	4059625412749	100
HG	71091670	187,50	4059625461433	112	HG	72503000	88,60	4059625402399	105
HG	71100670	153,70	4059625461457	112	HG	72503670	110,70	4059625402382	105
HG	71101670	145,20	4059625461471	112	HG	72506000	92,80	4059625412732	98
HG	71102670	153,70	4059625461501	112	HG	72506670	115,90	4059625412725	98
HG	71103670	145,20	4059625461525	112	HG	72510000	100,40	4059625402375	103
HG	71107670	153,70	4059625461549	112	HG	72513000	100,40	4059625402337	103
HG	71120670	102,30	4059625461563	115	HG	72513670	125,40	4059625402320	103
HG	71130670	247,30	4059625462034	113	HG	72514000	94,80	4059625412695	103
HG	71131670	239,00	4059625462058	113	HG	72517000	118,10	4059625402290	104
HG	71170670	135,90	4059625461587	112	HG	72517670	147,60	4059625402283	104
HG	71171670	170,30	4059625461600	112	HG	72519000	118,10	4059625402276	103
HG	71200670	162,10	4059625461624	115	HG	72519670	147,60	4059625402269	103
HG	71201670	158,90	4059625462072	116	HG	72520000	112,40	4059625412657	103
HG	71204670	127,70	4059625461648	115	HG	72520670	140,50	4059625412640	103
HG	71220670	230,50	4059625470329	113	HG	72527000	132,20	4059625437919	103
HG	71251670	158,90	4059625462096	114	HG	72527670	165,30	4059625402207	103
HG	71252670	158,90	4059625462119	114	HG	72528000	177,60	4059625412619	106
HG	71253670	150,10	4059625462133	114	HG	72528670	221,90	4059625412602	106
HG	71254670	158,90	4059625462157	114	HG	72530000	224,20	4059625412596	105
HG	71255670	150,10	4059625462171	114	HG	72536000	165,20	4059625401699	105
HG	71256670	239,00	4059625470299	114	HG	72536670	206,60	4059625401682	105
HG	71257670	246,20	4059625462195	114	HG	72550000	105,20	4059625402009	96
HG	71258670	239,00	4059625462218	114	HG	72551000	138,50	4059625412565	96
HG	71400670	170,70	4059625461686	116	HG	72551670	173,20	4059625412558	96
HG	71405670	179,30	4059625470237	116	HG	72553000	105,20	4059625401989	96
HG	71407670	281,40	4059625470213	116	HG	72553670	131,40	4059625401972	96
HG	71410670	134,30	4059625470206	117	HG	72554000	99,50	4059625412527	96
HG	71600670	136,60	4059625461723	117	HG	72554670	124,30	4059625412510	96
HG	71605670	153,70	4059625470183	118	HG	72557000	123,60	4059625401941	97

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	72557670	154,50	4059625401934	97	HG	73012700	263,70	4059625473399	85
HG	72559000	123,60	4059625401927	96	HG	73013000	157,00	4059625473382	86
HG	72559670	154,50	4059625401910	96	HG	73013140	235,40	4059625473375	86
HG	72560000	118,10	4059625412480	96	HG	73013670	219,70	4059625473368	86
HG	72560670	147,60	4059625412473	96	HG	73013700	219,70	4059625473955	86
HG	72568000	185,50	4059625412442	99	HG	73014000	196,10	4059625473948	85
HG	72568670	231,80	4059625412435	99	HG	73014140	294,20	4059625473924	85
HG	72576000	201,20	4059625401873	98	HG	73014670	274,60	4059625473917	85
HG	72576670	251,60	4059625401866	98	HG	73014700	274,60	4059625473894	85
HG	72580000	183,20	4059625418512	104	HG	73020000	214,60	4059625473832	82
HG	72580670	229,10	4059625418505	104	HG	73020140	321,80	4059625473825	82
HG	72581000	191,60	4059625418499	97	HG	73020670	300,40	4059625473818	82
HG	72581670	239,40	4059625418482	97	HG	73020700	300,40	4059625473801	82
HG	72582000	177,60	4059625418475	104	HG	73021000	206,00	4059625473795	82
HG	72583000	186,00	4059625418468	97	HG	73021140	309,00	4059625473771	82
HG	72584000	112,30	4059625418451	103	HG	73021670	288,30	4059625473764	82
HG	72584670	140,30	4059625418444	103	HG	73021700	288,30	4059625473740	82
HG	72585000	117,00	4059625418437	96	HG	73023000	214,60	4059625473726	82
HG	72585670	146,20	4059625418420	96	HG	73023140	321,80	4059625473719	82
HG	72586000	100,40	4059625418413	103	HG	73023670	300,40	4059625473702	82
HG	72586670	125,40	4059625418406	103	HG	73023700	300,40	4059625473696	82
HG	72587000	105,20	4059625418390	96	HG	73030000	284,40	4059625483435	84
HG	72587670	131,40	4059625418383	96	HG	73030140	426,60	4059625483428	84
HG	72588000	118,10	4059625418376	103	HG	73030670	398,20	4059625483411	84
HG	72588670	147,60	4059625418369	103	HG	73030700	398,20	4059625483404	84
HG	72589000	123,60	4059625418352	96	HG	73040000	255,30	4059625474242	82
HG	72589670	154,50	4059625418345	96	HG	73040140	382,90	4059625474235	82
HG	72590000	183,20	4059625418338	104	HG	73040670	357,40	4059625474228	82
HG	72590670	229,10	4059625418321	104	HG	73040700	357,40	4059625474211	82
HG	72591000	191,60	4059625418314	97	HG	73041000	246,70	4059625474204	82
HG	72591670	239,40	4059625418307	97	HG	73041140	370,10	4059625474198	82
HG	72640000	100,40	4059625401859	108	HG	73041670	345,30	4059625474181	82
HG	72640670	125,40	4059625401842	108	HG	73041700	345,30	4059625474174	82
HG	72650000	105,20	4059625401804	102	HG	73051000	286,40	4059625483312	87
HG	72650670	131,40	4059625401798	102	HG	73051140	429,60	4059625483305	87
HG	72658000	159,20	4059625412367	102	HG	73051670	400,90	4059625483299	87
HG	72658670	168,90	4059625412350	102	HG	73051700	400,90	4059625483282	87
HG	72667000	135,80	4059625401774	109	HG	73053000	661,90	4059625471067	84
HG	72667670	169,70	4059625401767	109	HG	73053140	992,80	4059625471050	84
HG	72668000	142,20	4059625401750	102	HG	73053670	926,60	4059625471043	84
HG	72668670	177,70	4059625401743	102	HG	73053700	926,60	4059625471036	84
73					HG	73060000	289,80	4059625474129	83
HG	73001000	165,60	4059625473658	85	HG	73060140	434,60	4059625474112	83
HG	73001140	248,30	4059625473641	85	HG	73060670	405,70	4059625474105	83
HG	73001670	231,80	4059625473634	85	HG	73060700	405,70	4059625474099	83
HG	73001700	231,80	4059625473627	85	HG	73070000	330,40	4059625474044	83
HG	73002000	172,70	4059625473610	85	HG	73070140	495,50	4059625474037	83
HG	73002140	258,90	4059625473597	85	HG	73070670	462,50	4059625474020	83
HG	73002670	241,60	4059625473580	85	HG	73070700	462,50	4059625474013	83
HG	73002700	241,60	4059625473566	85	HG	73072000	321,80	4059625474006	83
HG	73010000	196,10	4059625473504	85	HG	73072140	482,70	4059625473986	83
HG	73010140	294,20	4059625473498	85	HG	73072670	450,40	4059625473979	83
HG	73010670	274,60	4059625473481	85	HG	73072700	450,40	4059625474556	83
HG	73010700	274,60	4059625473474	85	HG	73200000	207,20	4059625474495	87
HG	73011000	188,40	4059625473467	85	HG	73200140	310,70	4059625474488	87
HG	73011140	282,50	4059625473450	85	HG	73200670	290,00	4059625474471	87
HG	73011670	263,70	4059625473443	85	HG	73200700	290,00	4059625474464	87
HG	73011700	263,70	4059625473436	85	HG	73201000	191,80	4059625471029	76
HG	73012000	188,40	4059625473429	85	HG	73201140	287,70	4059625474457	76
HG	73012140	282,50	4059625473412	85	HG	73201670	268,60	4059625472163	76
HG	73012670	263,70	4059625473405	85	HG	73201700	268,60	4059625472156	76

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	73210000	274,60	4059625474440	86	HG	73351140	397,70	4059625470763	75
HG	73210670	384,40	4059625474433	86	HG	73351670	371,20	4059625470756	75
HG	73211000	254,30	4059625471012	74	HG	73351700	371,20	4059625470749	75
HG	73211670	356,00	4059625472149	74	HG	73353000	612,80	4059625470732	72
HG	73301000	153,30	4059625471005	73	HG	73353140	919,20	4059625470725	72
HG	73301140	229,90	4059625474426	73	HG	73353670	858,00	4059625470718	72
HG	73301670	214,60	4059625472132	73	HG	73353700	858,00	4059625470701	72
HG	73301700	214,60	4059625472125	73	HG	73360000	267,50	4059625474624	71
HG	73302000	159,90	4059625470992	73	HG	73360140	401,20	4059625474617	71
HG	73302140	239,70	4059625474402	73	HG	73360670	374,50	4059625474600	71
HG	73302670	223,80	4059625472118	73	HG	73360700	374,50	4059625474594	71
HG	73302700	223,80	4059625472101	73	HG	73370000	305,90	4059625475102	71
HG	73310000	181,60	4059625470985	73	HG	73370140	458,80	4059625475096	71
HG	73310140	272,40	4059625474334	73	HG	73370670	428,30	4059625475089	71
HG	73310670	254,30	4059625472095	73	HG	73370700	428,30	4059625475072	71
HG	73310700	254,30	4059625472088	73	HG	73372000	297,90	4059625475065	71
HG	73311000	174,40	4059625470978	73	HG	73372140	446,90	4059625475041	71
HG	73311140	261,60	4059625474327	73	HG	73372670	417,10	4059625475034	71
HG	73311670	244,10	4059625472071	73	HG	73372700	417,10	4059625475010	71
HG	73311700	244,10	4059625472064	73	HG	73410000	137,40	4059625470619	91
HG	73312000	174,40	4059625470961	73	HG	73410140	206,00	4059625483220	91
HG	73312140	261,60	4059625474310	73	HG	73410670	192,20	4059625483213	91
HG	73312670	244,10	4059625472057	73	HG	73410700	192,20	4059625483190	91
HG	73312700	244,10	4059625472040	73	HG	73411000	127,20	4059625470602	79
HG	73313000	145,30	4059625470954	74	HG	73411140	190,70	4059625470596	79
HG	73313140	218,00	4059625474303	74	HG	73411670	178,00	4059625470589	79
HG	73313670	203,50	4059625472033	74	HG	73411700	178,00	4059625470572	79
HG	73313700	203,50	4059625472026	74	HG	73420000	333,00	4059625474952	89
HG	73314000	181,60	4059625470947	73	HG	73420140	499,50	4059625474945	89
HG	73314140	272,40	4059625474280	73	HG	73420670	466,20	4059625474938	89
HG	73314670	254,30	4059625472019	73	HG	73420700	466,20	4059625474921	89
HG	73314700	254,30	4059625472002	73	HG	73422000	312,90	4059625470565	77
HG	73320000	198,70	4059625470930	70	HG	73422140	469,30	4059625474914	77
HG	73320140	297,90	4059625474815	70	HG	73422670	438,00	4059625470558	77
HG	73320670	278,10	4059625471999	70	HG	73422700	438,00	4059625470541	77
HG	73320700	278,10	4059625471982	70	HG	73440000	1.615,90	4059625470534	76
HG	73321000	190,70	4059625474808	70	HG	73440140	2.423,90	4059625470527	76
HG	73321140	286,10	4059625474785	70	HG	73440670	2.262,30	4059625470510	76
HG	73321670	267,00	4059625474778	70	HG	73440700	2.262,30	4059625470503	76
HG	73321700	267,00	4059625474754	70	HG	73443000	676,50	4059625483176	91
HG	73323000	198,70	4059625470923	70	HG	73443140	1.014,80	4059625483169	91
HG	73323140	297,90	4059625474730	70	HG	73443670	947,20	4059625483152	91
HG	73323670	278,10	4059625471975	70	HG	73443700	947,20	4059625483145	91
HG	73323700	278,10	4059625471968	70	HG	73445000	1.745,20	4059625471913	88
HG	73330000	263,40	4059625470916	72	HG	73445140	2.617,80	4059625471906	88
HG	73330140	395,00	4059625470909	72	HG	73445670	2.443,30	4059625471791	88
HG	73330670	368,70	4059625470893	72	HG	73445700	2.443,30	4059625471784	88
HG	73330700	368,70	4059625470886	72	HG	73447000	626,50	4059625470480	79
HG	73340000	236,40	4059625470831	71	HG	73447140	939,70	4059625470473	79
HG	73340140	354,60	4059625474686	71	HG	73447670	877,00	4059625470466	79
HG	73340670	330,90	4059625471951	71	HG	73447700	877,00	4059625470459	79
HG	73340700	330,90	4059625471944	71	HG	73620000	236,50	4059625474907	92
HG	73341000	228,50	4059625470824	71	HG	73620140	354,80	4059625474891	92
HG	73341140	342,70	4059625474679	71	HG	73620670	331,10	4059625474884	92
HG	73341670	319,80	4059625471937	71	HG	73620700	331,10	4059625474877	92
HG	73341700	319,80	4059625471920	71	HG	73622000	218,50	4059625470404	80
HG	73350000	237,90	4059625470817	75	HG	73622140	327,70	4059625474860	80
HG	73350140	356,90	4059625470800	75	HG	73622670	305,90	4059625470398	80
HG	73350670	333,00	4059625470794	75	HG	73622700	305,90	4059625470381	80
HG	73350700	333,00	4059625470787	75	74				
HG	73351000	265,60	4059625470770	75	HG	74806000	163,20	4059625340202	173

Seznam položek s cenami (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana	Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
HG	74806670	228,80	4059625463444	173	HG	76837000	2.365,10	4059625409824	167
HG	74806800	212,50	4059625463451	173	HG	76837670	2.724,60	4059625409817	167
HG	74820000	217,90	4059625464786	172	HG	76837800	2.606,60	4059625409800	167
HG	74820670	305,00	4059625464779	172					
HG	74820800	283,20	4059625464762	172					
HG	74821000	272,40	4059625464755	172					
HG	74821670	359,50	4059625464748	172					
HG	74821800	337,70	4059625464731	172					
HG	74822000	294,10	4059625464724	172					
HG	74822670	411,70	4059625464717	172					
HG	74822800	382,40	4059625464700	172					
HG	74823000	348,50	4059625462898	172					
HG	74823670	466,20	4059625462881	172					
HG	74823800	436,80	4059625462874	172					
75									
HG	75414000	260,90	4059625459737	62					
HG	75414140	391,40	4059625482940	62					
HG	75414670	364,90	4059625471593	62					
HG	75414700	364,90	4059625471579	62					
HG	75417000	260,90	4059625471555	58					
HG	75417140	391,40	4059625482933	58					
HG	75417670	364,90	4059625471524	58					
HG	75417700	364,90	4059625471500	58					
HG	75418000	260,90	4059625471470	66					
HG	75418140	391,40	4059625482926	66					
HG	75418670	364,90	4059625471432	66					
HG	75418700	364,90	4059625471401	66					
HG	75614000	237,60	4059625471289	60					
HG	75614140	356,40	4059625482889	60					
HG	75614670	332,00	4059625471272	60					
HG	75614700	332,00	4059625471265	60					
HG	75617000	237,60	4059625471258	56					
HG	75617140	356,40	4059625482872	56					
HG	75617670	332,00	4059625471241	56					
HG	75617700	332,00	4059625471234	56					
HG	75618000	237,60	4059625471227	64					
HG	75618140	356,40	4059625482865	64					
HG	75618670	332,00	4059625471197	64					
HG	75618700	332,00	4059625471173	64					
76									
HG	76800000	646,10	4059625391082	168					
HG	76800670	904,50	4059625391105	168					
HG	76800800	839,90	4059625391099	168					
HG	76801000	589,90	4059625391112	168					
HG	76801670	825,90	4059625391136	168					
HG	76801800	766,90	4059625391129	168					
HG	76802000	623,60	4059625391143	169					
HG	76802670	870,80	4059625391167	169					
HG	76802800	810,70	4059625391150	169					
HG	76803000	505,60	4059625391174	168					
HG	76803670	707,90	4059625391198	168					
HG	76803800	657,40	4059625391181	168					
HG	76804000	561,80	4059625391235	169					
HG	76804670	786,50	4059625391259	169					
HG	76804800	730,30	4059625391242	169					
HG	76826000	561,80	4059625391204	168					
HG	76826670	786,50	4059625391228	168					
HG	76826800	730,30	4059625391211	168					
HG	76836000	2.455,00	4059625409855	166					
HG	76836670	2.831,30	4059625409848	166					
HG	76836800	2.707,70	4059625409831	166					




iBox universal 2

iBox universal 2 Základní těleso

Vlastnosti

- vhodné pro všechny nové podomítkové vrchní sady pro sprchy, vany a termostaty
- materiál: dezinfekční mosaz, pěna EPP, tepelná a protihluková izolace
- spojovací závit Rp 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- rotačně symetrická instalace
- s odhlučněním
- flexibilní montážní kroužek pro různé montážní situace
- montážní kroužek nastavitelný po 5 mm
- montážní kroužek vhodný pro přední i zadní montáž
- zkracování není nutné díky posuvné vložce
- podpůrná pomůcka pro vodováhu
- integrovaná vodováha pro správné vodorovné a svislé vyrovnání
- trvale připevněná těsnicí fólie
- elektrické napájení: elektroinstalační trubka M16
- minimální montážní hloubka: 80 mm
- maximální montážní hloubka: 108 mm

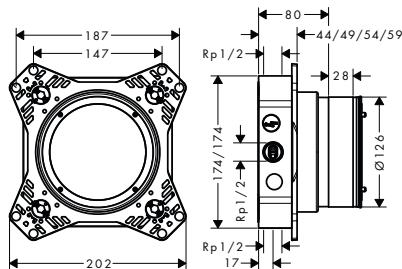

Techniky





Instalace



k dispozici od	obj.č.	EUR
3.Q/2023	01500180	132,60

volitelné doplňky:

		obj.č.	EUR
	Adaptér pro iBox universal 2	13588000	31,90
	Prodloužení iBox universal 2, 25 mm	13632000	37,20

Adaptér pro iBox universal 2

Vlastnosti

- je určen pro montáž základního tělesa iBox universal 2 ve spojení s vrchními sadami sprchových, vanových, termostatických baterií a horních sprch, které jsou kompatibilní se základním tělesem iBox universal (01800180)



k dispozici od	obj.č.	EUR
3.Q/2023	13588000	31,90

Prodloužení iBox universal 2, 25 mm

Vlastnosti

- je nutné, pokud je základní těleso nainstalováno příliš hluboko
- délka prodloužení: 25 - 75 mm




k dispozici od	obj.č.	EUR
3.Q/2023	13632000	37,20

Krycí rozeta 5 mm

Vlastnosti

- pro montáž mezi dlaždice a vrchní sadu
- pro větší překrytí obkladů
- rozměr: 170 x 170 mm

- délka prodloužení: 5 mm

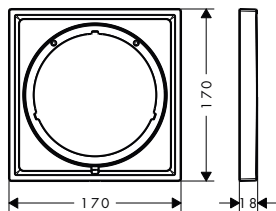

povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	3.Q/2023	13612000	79,60
kartáčovaný bronz	3.Q/2023	13612140	119,40
kartáčovaný černý chrom	3.Q/2023	13612340	119,40
matná černá	3.Q/2023	13612670	111,40
matná bílá	3.Q/2023	13612700	111,40
leštěný vzhled zlata	3.Q/2023	13612990	119,40

! k instalaci nutné:



Adaptér k prodlužovacímu prvku


k dispozici od	obj.č.	EUR
3.Q/2023	13628000	37,20

Prodlužovací rozeta 22 mm

Vlastnosti

- pro montáž mezi dlaždice a vrchní sadu
- pro větší překrytí obkladů
- rozměr: 170 x 170 mm

- délka prodloužení: 22 mm

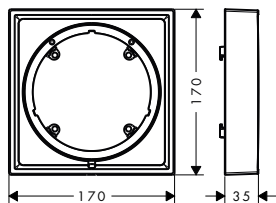

povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	3.Q/2023	13617000	106,10
kartáčovaný bronz	3.Q/2023	13617140	159,10
kartáčovaný černý chrom	3.Q/2023	13617340	159,10
matná černá	3.Q/2023	13617670	148,50
matná bílá	3.Q/2023	13617700	148,50
leštěný vzhled zlata	3.Q/2023	13617990	159,10

! k instalaci nutné:



Adaptér k prodlužovacímu prvku


k dispozici od	obj.č.	EUR
3.Q/2023	13628000	37,20

Krycí rozeta 5 mm

Vlastnosti

- pro montáž mezi dlaždice a vrchní sadu
- pro větší překrytí obkladů
- rozměr: 170 x 170 mm

- délka prodloužení: 5 mm

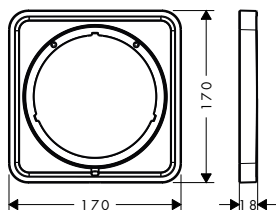

povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	3.Q/2023	13613000	79,60
kartáčovaný bronz	3.Q/2023	13613140	119,40
kartáčovaný černý chrom	3.Q/2023	13613340	119,40
matná černá	3.Q/2023	13613670	111,40
matná bílá	3.Q/2023	13613700	111,40

! k instalaci nutné:



Adaptér k prodlužovacímu prvku

k dispozici od	obj.č.	EUR
3.Q/2023	13628000	37,20


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Prodlužovací rozeta 22 mm
Vlastnosti

- pro montáž mezi dlaždice a vrchní sadu
- pro větší překrytí obkladů
- rozměr: 170 x 170 mm

- délka prodloužení: 22 mm

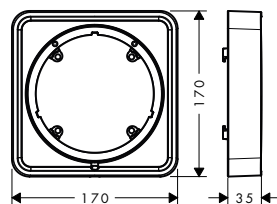

povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	3.Q/2023	13618000	106,10
kartáčovaný bronz	3.Q/2023	13618140	159,10
kartáčovaný černý chrom	3.Q/2023	13618340	159,10
matná černá	3.Q/2023	13618670	148,50
matná bílá	3.Q/2023	13618700	148,50

! k instalaci nutné:


Adaptér k prodlužovacímu prvku

k dispozici od	obj.č.	EUR
3.Q/2023	13628000	37,20


DuoTurn Q adaptér k prodlužovacímu prvku


k dispozici od	obj.č.	EUR
3.Q/2023	13628000	37,20

Krycí rozeta 5 mm
Vlastnosti

- pro montáž mezi dlaždice a vrchní sadu
- pro větší překrytí obkladů
- průměr: 170 mm

- délka prodloužení: 5 mm



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	3.Q/2023	13614000	79,60
kartáčovaný bronz	3.Q/2023	13614140	119,40
kartáčovaný černý chrom	3.Q/2023	13614340	119,40
matná černá	3.Q/2023	13614670	111,40
matná bílá	3.Q/2023	13614700	111,40

! k instalaci nutné:


Adaptér k prodlužovacímu prvku


k dispozici od	obj.č.	EUR
3.Q/2023	13631000	37,20

Prodlužovací rozeta 22 mm
Vlastnosti

- pro montáž mezi dlaždice a vrchní sadu
- pro větší překrytí obkladů
- průměr: 170 mm

- délka prodloužení: 22 mm

Prodlužovací rozeta 22 mm

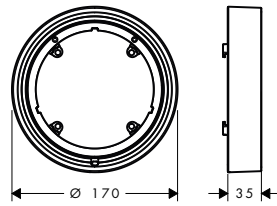

povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	3.Q/2023	13624000	106,10
kartáčovaný bronz	3.Q/2023	13624140	159,10
kartáčovaný černý chrom	3.Q/2023	13624340	159,10
matná černá	3.Q/2023	13624670	148,50
matná bílá	3.Q/2023	13624700	148,50

! k instalaci nutné:



Adaptér k prodlužovacímu prvku

k dispozici od	obj.č.	EUR
3.Q/2023	13631000	37,20

DuoTurn S adaptér k prodlužovacímu prvku



k dispozici od	obj.č.	EUR
3.Q/2023	13631000	37,20




ShowerSelect Comfort

ShowerSelect Comfort E Termostat pod omítku pro 1 spotřebič

Vlastnosti

- 1 funkce
- termostatická kartuše, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- ovládání toku vody s funkcí stop
- pohodlné zapínání/vypínání spotřebiče
- materiál tlačítka: kov
- materiál rukojetí: kov
- maximální průtokové množství při 3 barech: 20,3 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- plochá rozeta pro více místa ve sprše
- rozeta může být seřízena v rozsahu +/- 3°
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- termostat nabízí možnost dezinfekce teplem
- termostat je dodáván s tlačítkem Zap/Vyp
- způsob montáže: základní těleso iBox universal 2 (obj.č. 01500180)



Udržitelnost



Techniky



Certifikáty/prohlášení



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	3.Q/2023	15571000	761,70
kartáčovaný bronz	3.Q/2023	15571140	1.142,50
kartáčovaný černý chrom	3.Q/2023	15571340	1.142,50
matná černá	3.Q/2023	15571670	1.066,80
matná bílá	3.Q/2023	15571700	1.066,80

! k instalaci nutné:




Základní těleso iBox universal 2

obj.č.	EUR
01500180	132,60

iBox universal 2 Základní těleso

Vlastnosti

- vhodné pro všechny nové podomítkové vrchní sady pro sprchy, vany a termostaty
- materiál: dezinfekční mosaz, pěna EPP, tepelná a protihluková izolace
- spojovací závit Rp 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- rotačně symetrická instalace
- s odhlučněním
- flexibilní montážní kroužek pro různé montážní situace
- montážní kroužek nastavitelný po 5 mm
- montážní kroužek vhodný pro přední i zadní montáž
- zkracování není nutné díky posuvné vložce
- podpůrná pomůcka pro vodováhu
- integrovaná vodováha pro správné vodorovné a svislé vyrovnání
- trvale připevněná těsnicí fólie
- elektrické napájení: elektroinstalační trubka M16
- minimální montážní hloubka: 80 mm
- maximální montážní hloubka: 108 mm

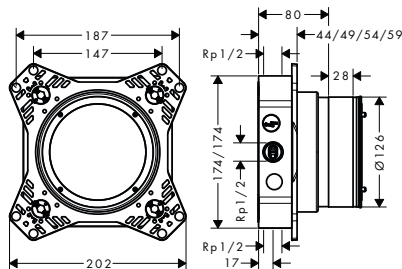

Techniky





Instalace



k dispozici od	obj.č.	EUR
3.Q/2023	01500180	132,60

volitelné doplňky:

		obj.č.	EUR
	Adaptér pro iBox universal 2	13588000	31,90
	Prodloužení iBox universal 2, 25 mm	13632000	37,20


ShowerSelect Comfort E Termostaty pro podomítkovou instalaci pro 2 funkce

Vlastnosti všech variant

- 2 funkce
- ovládání toku vody s funkcí stop
- materiál tlačítka: kov
- materiál rukojeti: kov
- současné používání několika spotřebičů
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů

- plochá rozeta pro více místa ve sprše
- rozeta může být seřizena v rozsahu +/- 3°
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- termostat nabízí možnost dezinfekce teplem

- termostat je dodáván s tlačítky pro Rain malý, Rain velký, ruční sprchu, vodopád, vanu
- způsob montáže: základní těleso iBox universal 2 (obj.č. 01500180)



Udržitelnost



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

bezpečnostní kombinace EN 1717	povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
-	chrom	3.Q/2023	15572000	829,60
	kartáčovaný bronz	3.Q/2023	15572140	1.245,00
	kartáčovaný černý chrom	3.Q/2023	15572340	1.245,00
	matná černá	3.Q/2023	15572670	1.161,50
	matná bílá	3.Q/2023	15572700	1.161,50
■	chrom	3.Q/2023	15578000	949,90
	kartáčovaný bronz	3.Q/2023	15578140	1.425,40
	kartáčovaný černý chrom	3.Q/2023	15578340	1.425,40
	matná černá	3.Q/2023	15578670	1.329,60
	matná bílá	3.Q/2023	15578700	1.329,60

! k instalaci nutné:




Základní těleso iBox universal 2

obj.č. 01500180 EUR 132,60

iBox universal 2 Základní těleso

Vlastnosti

- vhodné pro všechny nové podomítkové vrchní sady pro sprchy, vany a termostaty
- materiál: dezinfekční mosaz, pěna EPP, tepelná a protihluková izolace
- spojovací závit Rp 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- rotačně symetrická instalace
- s odhlučněním
- flexibilní montážní kroužek pro různé montážní situace
- montážní kroužek nastavitelný po 5 mm
- montážní kroužek vhodný pro přední i zadní montáž
- zkracování není nutné díky posuvné vložce
- podpůrná pomůcka pro vodováhu
- integrovaná vodováha pro správné vodorovné a svislé vyrovnání
- trvale připevněná těsnicí fólie
- elektrické napájení: elektroinstalační trubka M16
- minimální montážní hloubka: 80 mm
- maximální montážní hloubka: 108 mm

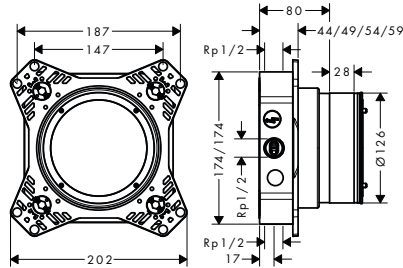

Techniky



Instalace



k dispozici od	obj.č.	EUR
3.Q/2023	01500180	132,60



volitelné doplňky:

		obj.č.	EUR
	Adaptér pro iBox universal 2	13588000	31,90
	Prodloužení iBox universal 2, 25 mm	13632000	37,20

ShowerSelect Comfort E Termostat pod omítku

Vlastnosti

- 1 funkce
- termostatická kartuše
- ovládání toku vody s funkcí stop
- regulace teploty a síly průtoku
- materiál rukojeti: kov
- maximální průtokové množství při 3 barech: 28,8 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- plochá rozeta pro více místa ve sprše
- rozeta může být seřizena v rozsahu +/- 3°
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- termostat nabízí možnost dezinfekce teplem
- způsob montáže: základní těleso iBox universal 2 (obj.č. 01500180)

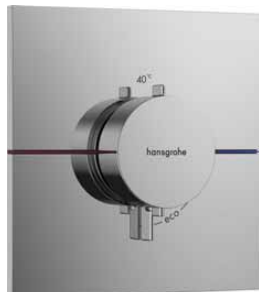

Udržitelnost



Techniky



Certifikáty/prohlášení



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	3.Q/2023	15574000	551,20
kartáčovaný bronz	3.Q/2023	15574140	827,40
kartáčovaný černý chrom	3.Q/2023	15574340	827,40
matná černá	3.Q/2023	15574670	771,70
matná bílá	3.Q/2023	15574700	771,70

! k instalaci nutné:




Základní těleso iBox universal 2

obj.č.	EUR
01500180	132,60

iBox universal 2 Základní těleso

Vlastnosti

- vhodné pro všechny nové podomítkové vrchní sady pro sprchy, vany a termostaty
- materiál: dezinfekční mosaz, pěna EPP, tepelná a protihluková izolace
- spojovací závit Rp 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- rotačně symetrická instalace
- s odhlučněním
- flexibilní montážní kroužek pro různé montážní situace
- montážní kroužek nastavitelný po 5 mm
- montážní kroužek vhodný pro přední i zadní montáž
- zkracování není nutné díky posuvné vložce
- podpůrná pomůcka pro vodováhu
- integrovaná vodováha pro správné vodorovné a svislé vyrovnání
- trvale připevněná těsnicí fólie
- elektrické napájení: elektroinstalační trubka M16
- minimální montážní hloubka: 80 mm
- maximální montážní hloubka: 108 mm

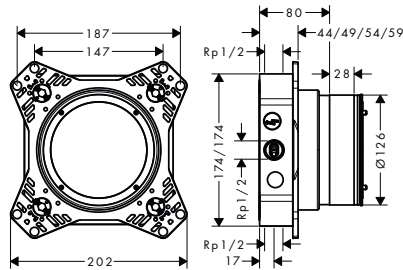

Techniky



Instalace



k dispozici od	obj.č.	EUR
3.Q/2023	01500180	132,60

volitelné doplňky:

		obj.č.	EUR
	Adaptér pro iBox universal 2	13588000	31,90
	Prodloužení iBox universal 2, 25 mm	13632000	37,20


ShowerSelect Comfort E Termostat pod omítku pro 1 spotřebič a další výtok

Vlastnosti

- 1 funkce a 1 další vývod
- termostatická kartuše zabudovaná funkce uzavírání vody, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- ovládání toku vody s funkcí stop
- pohodlné zapínání/vypínání spotřebiče
- materiál tlačítka: kov
- materiál rukojeti: kov

- maximální průtokové množství při 3 barech: 32,8 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- plochá rozeta pro více místa ve sprše
- rozeta může být seřizena v rozsahu +/- 3°
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- bezpečnostní pojistka při 40 °C

- nastavitelné omezení teploty
- termostat nabízí možnost dezinfekce teplem
- termostat je dodáván s tlačítkem Zap/Vyp
- způsob montáže: základní těleso iBox universal 2 (obj.č. 01500180)



Udržitelnost



Techniky



Certifikáty/prohlášení



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	3.Q/2023	15575000	761,70
kartáčovaný bronz	3.Q/2023	15575140	1.142,50
kartáčovaný černý chrom	3.Q/2023	15575340	1.142,50
matná černá	3.Q/2023	15575670	1.066,80
matná bílá	3.Q/2023	15575700	1.066,80

! k instalaci nutné:




Základní těleso iBox universal 2

obj.č.	EUR
01500180	132,60

iBox universal 2 Základní těleso

Vlastnosti

- vhodné pro všechny nové podomítkové vrchní sady pro sprchy, vany a termostaty
- materiál: dezinfekční mosaz, pěna EPP, tepelná a protihluková izolace
- spojovací závit Rp 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- rotačně symetrická instalace
- s odhlučněním
- flexibilní montážní kroužek pro různé montážní situace
- montážní kroužek nastavitelný po 5 mm
- montážní kroužek vhodný pro přední i zadní montáž
- zkracování není nutné díky posuvné vložce
- podpůrná pomůcka pro vodováhu
- integrovaná vodováha pro správné vodorovné a svislé vyrovnání
- trvale připevněná těsnicí fólie
- elektrické napájení: elektroinstalační trubka M16
- minimální montážní hloubka: 80 mm
- maximální montážní hloubka: 108 mm

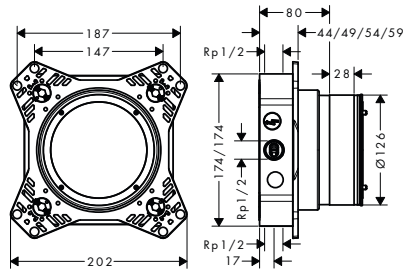

Techniky



Instalace



k dispozici od	obj.č.	EUR
3.Q/2023	01500180	132,60


volitelné doplňky:

		obj.č.	EUR
	Adaptér pro iBox universal 2	13588000	31,90
	Prodloužení iBox universal 2, 25 mm	13632000	37,20

ShowerSelect Comfort E Ventil pod omítku pro 3 spotřebiče

Vlastnosti

- 3 funkce
- ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- pohodlné zapínání/vypínání spotřebičů
- materiál tlačítka: kov
- současné používání několika spotřebičů
- maximální průtokové množství při 3 barech: 32 l/min
- průtokové množství horního vývodu: 26 l/min
- průtokové množství spodního vývodu: 26 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- plochá rozeta pro více místa ve sprše
- rozeta může být seřizena v rozsahu +/- 3°
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- omezení teploty není nastavitelné
- ventil je dodáván s tlačítky pro Rain malý, Rain velký, ruční sprchu, vodopád, vanu
- způsob montáže: základní těleso iBox universal 2 (obj.č. 01500180)



Techniky



Certifikáty/prohlášení



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	3.Q/2023	15573000	551,20
kartáčovaný bronz	3.Q/2023	15573140	827,40
kartáčovaný černý chrom	3.Q/2023	15573340	827,40
matná černá	3.Q/2023	15573670	771,70
matná bílá	3.Q/2023	15573700	771,70

! k instalaci nutné:




Základní těleso iBox universal 2

obj.č.	EUR
01500180	132,60

iBox universal 2 Základní těleso

Vlastnosti

- vhodné pro všechny nové podomítkové vrchní sady pro sprchy, vany a termostaty
- materiál: dezinfekční mosaz, pěna EPP, tepelná a protihluková izolace
- spojovací závit Rp 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- rotačně symetrická instalace
- s odhlučněním
- flexibilní montážní kroužek pro různé montážní situace
- montážní kroužek nastavitelný po 5 mm
- montážní kroužek vhodný pro přední i zadní montáž
- zkracování není nutné díky posuvné vložce
- podpůrná pomůcka pro vodováhu
- integrovaná vodováha pro správné vodorovné a svislé vyrovnání
- trvale připevněná těsnicí fólie
- elektrické napájení: elektroinstalační trubka M16
- minimální montážní hloubka: 80 mm
- maximální montážní hloubka: 108 mm

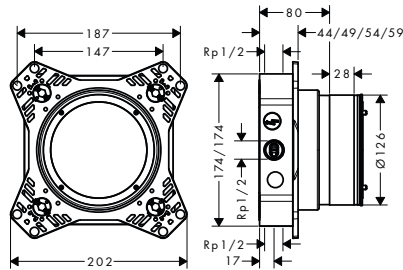

Techniky



Instalace



k dispozici od	obj.č.	EUR
3.Q/2023	01500180	132,60


volitelné doplňky:

		obj.č.	EUR
	Adaptér pro iBox universal 2	13588000	31,90
	Prodloužení iBox universal 2, 25 mm	13632000	37,20

ShowerSelect Comfort Q Termostat pod omítku pro 1 spotřebič

Vlastnosti

- 1 funkce
- termostatická kartuše, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- ovládání toku vody s funkcí stop
- pohodlné zapínání/vypínání spotřebiče
- materiál tlačítka: kov
- materiál rukojetí: kov
- maximální průtokové množství při 3 barech: 20,3 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- plochá rozeta pro více místa ve sprše
- rozeta může být seřízena v rozsahu +/- 3°
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- termostat nabízí možnost dezinfekce teplem
- termostat je dodáván s tlačítkem Zap/Vyp
- způsob montáže: základní těleso iBox universal 2 (obj.č. 01500180)



Udržitelnost



Techniky



Certifikáty/prohlášení



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	3.Q/2023	15581000	761,70
kartáčovaný bronz	3.Q/2023	15581140	1.142,50
kartáčovaný černý chrom	3.Q/2023	15581340	1.142,50
matná černá	3.Q/2023	15581670	1.066,80
matná bílá	3.Q/2023	15581700	1.066,80

! k instalaci nutné:




Základní těleso iBox universal 2

obj.č.	EUR
01500180	132,60

iBox universal 2 Základní těleso**Vlastnosti**

- vhodné pro všechny nové podomítkové vrchní sady pro sprchy, vany a termostaty
- materiál: dezinfekční mosaz, pěna EPP, tepelná a protihluková izolace
- spojovací závit Rp 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- rotačně symetrická instalace
- s odhlučněním
- flexibilní montážní kroužek pro různé montážní situace
- montážní kroužek nastavitelný po 5 mm
- montážní kroužek vhodný pro přední i zadní montáž
- zkracování není nutné díky posuvné vložce
- podpůrná pomůcka pro vodováhu
- integrovaná vodováha pro správné vodorovné a svislé vyrovnání
- trvale připevněná těsnicí fólie
- elektrické napájení: elektroinstalační trubka M16
- minimální montážní hloubka: 80 mm
- maximální montážní hloubka: 108 mm

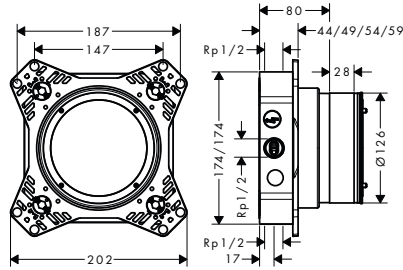**Techniky****Instalace**

k dispozici od	obj.č.	EUR
3.Q/2023	01500180	132,60

volitelné doplňky:

		obj.č.	EUR
	Adaptér pro iBox universal 2	13588000	31,90
	Prodloužení iBox universal 2, 25 mm	13632000	37,20


ShowerSelect Comfort Q Termostaty pro podomítkovou instalaci pro 2 funkce

Vlastnosti všech variant

- 2 funkce
- termostatická kartuše, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- ovládání toku vody s funkcí stop
- pohodlné zapínání/vypínání spotřebičů
- materiál tlačítka: kov
- materiál rukojeti: kov
- současné používání několika spotřebičů
- minimální provozní tlak: 1 bar

- maximální provozní tlak: 10 barů
- plochá rozeta pro více místa ve sprše
- rozeta může být seřizena v rozsahu +/- 3°
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- termostat nabízí možnost dezinfekce teplem

- termostat je dodáván s tlačítky pro Rain malý, Rain velký, ruční sprchu, vodopád, vanu
- způsob montáže: základní těleso iBox universal 2 (obj.č. 01500180)



Udržitelnost



Techniky



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

bezpečnostní kombinace EN 1717	povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
-	chrom	3.Q/2023	15583000	829,60
	kartáčovaný bronz	3.Q/2023	15583140	1.245,00
	kartáčovaný černý chrom	3.Q/2023	15583340	1.245,00
	matná černá	3.Q/2023	15583670	1.161,50
	matná bílá	3.Q/2023	15583700	1.161,50
	■	chrom	3.Q/2023	15586000
kartáčovaný bronz		3.Q/2023	15586140	1.425,40
kartáčovaný černý chrom		3.Q/2023	15586340	1.425,40
matná černá		3.Q/2023	15586670	1.329,60
matná bílá		3.Q/2023	15586700	1.329,60

! k instalaci nutné:




Základní těleso iBox universal 2

obj.č. EUR
01500180 132,60

iBox universal 2 Základní těleso

Vlastnosti

- vhodné pro všechny nové podomítkové vrchní sady pro sprchy, vany a termostaty
- materiál: dezinfekční mosaz, pěna EPP, tepelná a protihluková izolace
- spojovací závit Rp 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- rotačně symetrická instalace
- s odhlučněním
- flexibilní montážní kroužek pro různé montážní situace
- montážní kroužek nastavitelný po 5 mm
- montážní kroužek vhodný pro přední i zadní montáž
- zkracování není nutné díky posuvné vložce
- podpůrná pomůcka pro vodováhu
- integrovaná vodováha pro správné vodorovné a svislé vyrovnání
- trvale připevněná těsnicí fólie
- elektrické napájení: elektroinstalační trubka M16
- minimální montážní hloubka: 80 mm
- maximální montážní hloubka: 108 mm

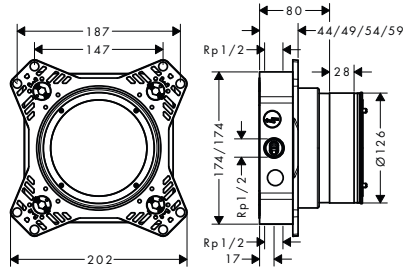

Techniky



Instalace



k dispozici od	obj.č.	EUR
3.Q/2023	01500180	132,60


volitelné doplňky:

		obj.č.	EUR
	Adaptér pro iBox universal 2	13588000	31,90
	Prodloužení iBox universal 2, 25 mm	13632000	37,20

ShowerSelect Comfort Q Termostat pod omítku

Vlastnosti

- 1 funkce
- termostatická kartuše zabudovaná funkce uzavírání vody
- ovládání toku vody s funkcí stop
- regulace teploty a síly průtoku
- materiál rukojeti: kov
- maximální průtokové množství při 3 barech: 28,8 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- plochá rozeta pro více místa ve sprše
- rozeta může být seřizena v rozsahu +/- 3°
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- termostat nabízí možnost dezinfekce teplem
- způsob montáže: základní těleso iBox universal 2 (obj.č. 01500180)



Udržitelnost



Techniky



Certifikáty/prohlášení



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	3.Q/2023	15588000	551,20
kartáčovaný bronz	3.Q/2023	15588140	827,40
kartáčovaný černý chrom	3.Q/2023	15588340	827,40
matná černá	3.Q/2023	15588670	771,70
matná bílá	3.Q/2023	15588700	771,70

! k instalaci nutné:




Základní těleso iBox universal 2

obj.č.	EUR
01500180	132,60

iBox universal 2 Základní těleso**Vlastnosti**

- vhodné pro všechny nové podomítkové vrchní sady pro sprchy, vany a termostaty
- materiál: dezinfekční mosaz, pěna EPP, tepelná a protihluková izolace
- spojovací závit Rp 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- rotačně symetrická instalace
- s odhlučněním
- flexibilní montážní kroužek pro různé montážní situace
- montážní kroužek nastavitelný po 5 mm
- montážní kroužek vhodný pro přední i zadní montáž
- zkracování není nutné díky posuvné vložce
- podpůrná pomůcka pro vodováhu
- integrovaná vodováha pro správné vodorovné a svislé vyrovnání
- trvale připevněná těsnicí fólie
- elektrické napájení: elektroinstalační trubka M16
- minimální montážní hloubka: 80 mm
- maximální montážní hloubka: 108 mm

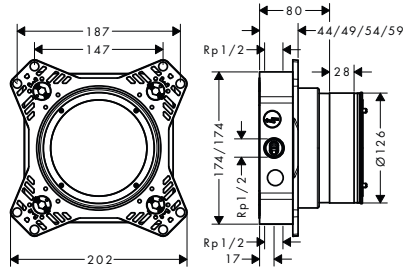**Techniky****Instalace**

k dispozici od	obj.č.	EUR
3.Q/2023	01500180	132,60

volitelné doplňky:

		obj.č.	EUR
	Adaptér pro iBox universal 2	13588000	31,90
	Prodloužení iBox universal 2, 25 mm	13632000	37,20


ShowerSelect Comfort Q Termostat pod omítku pro 1 spotřebič a další výtok

Vlastnosti

- 1 funkce a 1 další vývod
- termostatická kartuše zabudovaná funkce uzavírání vody, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- ovládání toku vody s funkcí stop
- pohodlné zapínání/vypínání spotřebiče
- materiál tlačítka: kov
- materiál rukojeti: kov

- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- plochá rozeta pro více místa ve sprše
- rozeta může být seřizena v rozsahu +/- 3°
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty

- termostat nabízí možnost dezinfekce teplem
- termostat je dodáván s tlačítkem Zap/Vyp
- způsob montáže: základní těleso iBox universal 2 (obj.č. 01500180)



Udržitelnost



Techniky



Certifikáty/prohlášení



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	3.Q/2023	15589000	761,70
kartáčovaný bronz	3.Q/2023	15589140	1.142,50
kartáčovaný černý chrom	3.Q/2023	15589340	1.142,50
matná černá	3.Q/2023	15589670	1.066,80
matná bílá	3.Q/2023	15589700	1.066,80

! k instalaci nutné:




Základní těleso iBox universal 2

obj.č.	EUR
01500180	132,60

iBox universal 2 Základní těleso**Vlastnosti**

- vhodné pro všechny nové podomítkové vrchní sady pro sprchy, vany a termostaty
- materiál: dezinfekční mosaz, pěna EPP, tepelná a protihluková izolace
- spojovací závit Rp 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- rotačně symetrická instalace
- s odhlučněním
- flexibilní montážní kroužek pro různé montážní situace
- montážní kroužek nastavitelný po 5 mm
- montážní kroužek vhodný pro přední i zadní montáž
- zkracování není nutné díky posuvné vložce
- podpůrná pomůcka pro vodováhu
- integrovaná vodováha pro správné vodorovné a svislé vyrovnání
- trvale připevněná těsnicí fólie
- elektrické napájení: elektroinstalační trubka M16
- minimální montážní hloubka: 80 mm
- maximální montážní hloubka: 108 mm

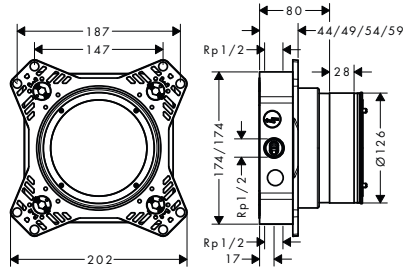**Techniky****Instalace**

k dispozici od	obj.č.	EUR
3.Q/2023	01500180	132,60


volitelné doplňky:

		obj.č.	EUR
	Adaptér pro iBox universal 2	13588000	31,90
	Prodloužení iBox universal 2, 25 mm	13632000	37,20

ShowerSelect Comfort Q Ventil pod omítku pro 3 spotřebiče

Vlastnosti

- 3 funkce
- ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- pohodlné zapínání/vypínání spotřebičů
- materiál tlačítka: kov
- současné používání několika spotřebičů
- maximální průtokové množství při 3 barech: 32 l/min
- průtokové množství horního vývodu: 26 l/min
- průtokové množství spodního vývodu: 26 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- plochá rozeta pro více místa ve sprše
- rozeta může být seřizena v rozsahu +/- 3°
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- omezení teploty není nastavitelné
- ventil je dodáván s tlačítky pro Rain malý, Rain velký, ruční sprchu, vodopád, vanu
- způsob montáže: základní těleso iBox universal 2 (obj.č. 01500180)



Techniky



Certifikáty/prohlášení



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	3.Q/2023	15587000	551,20
kartáčovaný bronz	3.Q/2023	15587140	827,40
kartáčovaný černý chrom	3.Q/2023	15587340	827,40
matná černá	3.Q/2023	15587670	771,70
matná bílá	3.Q/2023	15587700	771,70

! k instalaci nutné:




Základní těleso iBox universal 2

obj.č.	EUR
01500180	132,60

iBox universal 2 Základní těleso

Vlastnosti

- vhodné pro všechny nové podomítkové vrchní sady pro sprchy, vany a termostaty
- materiál: dezinfekční mosaz, pěna EPP, tepelná a protihluková izolace
- spojovací závit Rp 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- rotačně symetrická instalace
- s odhlučněním
- flexibilní montážní kroužek pro různé montážní situace
- montážní kroužek nastavitelný po 5 mm
- montážní kroužek vhodný pro přední i zadní montáž
- zkracování není nutné díky posuvné vložce
- podpůrná pomůcka pro vodováhu
- integrovaná vodováha pro správné vodorovné a svislé vyrovnání
- trvale připevněná těsnicí fólie
- elektrické napájení: elektroinstalační trubka M16
- minimální montážní hloubka: 80 mm
- maximální montážní hloubka: 108 mm

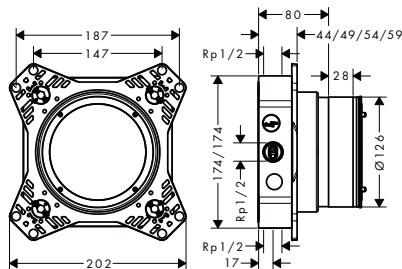

Techniky




Instalace



k dispozici od	obj.č.	EUR
3.Q/2023	01500180	132,60


volitelné doplňky:

		obj.č.	EUR
	Adaptér pro iBox universal 2	13588000	31,90
	Prodloužení iBox universal 2, 25 mm	13632000	37,20

ShowerSelect Comfort S Termostat pod omítku pro 1 spotřebič

Vlastnosti

- 1 funkce
- termostatická kartuše, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- ovládání toku vody s funkcí stop
- pohodlné zapínání/vypínání spotřebiče
- materiál tlačítka: kov
- materiál rukojeti: kov
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- plochá rozeta pro více místa ve sprše
- rozeta může být seřízena v rozsahu +/- 3°
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- termostat nabízí možnost dezinfekce teplem
- termostat je dodáván s tlačítkem Zap/Vyp
- způsob montáže: základní těleso iBox universal 2 (obj.č. 01500180)



Udržitelnost



Techniky



Certifikáty/prohlášení



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	3.Q/2023	15553000	761,70
kartáčovaný bronz	3.Q/2023	15553140	1.142,50
kartáčovaný černý chrom	3.Q/2023	15553340	1.142,50
matná černá	3.Q/2023	15553670	1.066,80
matná bílá	3.Q/2023	15553700	1.066,80

! k instalaci nutné:




Základní těleso iBox universal 2

obj.č.	EUR
01500180	132,60

iBox universal 2 Základní těleso

Vlastnosti

- vhodné pro všechny nové podomítkové vrchní sady pro sprchy, vany a termostaty
- materiál: dezinfekční mosaz, pěna EPP, tepelná a protihluková izolace
- spojovací závit Rp 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- rotačně symetrická instalace
- s odhlučněním
- flexibilní montážní kroužek pro různé montážní situace
- montážní kroužek nastavitelný po 5 mm
- montážní kroužek vhodný pro přední i zadní montáž
- zkracování není nutné díky posuvné vložce
- podpůrná pomůcka pro vodováhu
- integrovaná vodováha pro správné vodorovné a svislé vyrovnání
- trvale připevněná těsnicí fólie
- elektrické napájení: elektroinstalační trubka M16
- minimální montážní hloubka: 80 mm
- maximální montážní hloubka: 108 mm

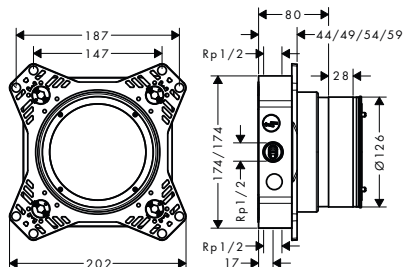

Techniky





Instalace



k dispozici od	obj.č.	EUR
3.Q/2023	01500180	132,60

volitelné doplňky:

		obj.č.	EUR
	Adaptér pro iBox universal 2	13588000	31,90
	Prodloužení iBox universal 2, 25 mm	13632000	37,20


ShowerSelect Comfort S Termostaty pro podomítkovou instalaci pro 2 funkce

Vlastnosti všech variant

- 2 funkce
- termostatická kartuše, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- ovládání toku vody s funkcí stop
- pohodlné zapínání/vypínání spotřebičů
- materiál tlačítka: kov
- materiál rukojeti: kov
- současné používání několika spotřebičů
- minimální provozní tlak: 1 bar

- maximální provozní tlak: 10 barů
- plochá rozeta pro více místa ve sprše
- rozeta může být seřízena v rozsahu +/- 3°
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- termostat nabízí možnost dezinfekce teplem

- termostat je dodáván s tlačítky pro Rain malý, Rain velký, ruční sprchu, vodopád, vanu
- způsob montáže: základní těleso iBox universal 2 (obj.č. 01500180)


Udržitelnost

Techniky

Certifikáty/prohlášení

Přehled dalších variant

bezpečnostní kombinace EN 1717	povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
-	chrom	3.Q/2023	15554000	829,60
	kartáčovaný bronz	3.Q/2023	15554140	1.245,00
■	kartáčovaný černý chrom	3.Q/2023	15554340	1.245,00
	matná černá	3.Q/2023	15554670	1.161,50
	matná bílá	3.Q/2023	15554700	1.161,50
	chrom	3.Q/2023	15556000	949,90
	kartáčovaný bronz	3.Q/2023	15556140	1.425,40
	kartáčovaný černý chrom	3.Q/2023	15556340	1.425,40
■	matná černá	3.Q/2023	15556670	1.329,60
	matná bílá	3.Q/2023	15556700	1.329,60


! k instalaci nutné:


Základní těleso iBox universal 2

obj.č.	EUR
01500180	132,60



iBox universal 2 Základní těleso**Vlastnosti**

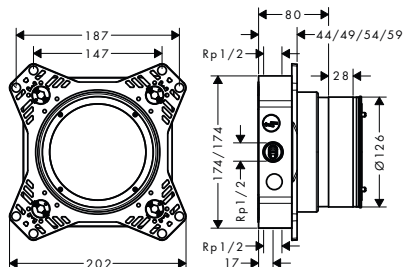- vhodné pro všechny nové podomítkové vrchní sady pro sprchy, vany a termostaty
- materiál: dezinfekční mosaz, pěna EPP, tepelná a protihluková izolace
- spojovací závit Rp 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- rotačně symetrická instalace
- s odhlučněním
- flexibilní montážní kroužek pro různé montážní situace
- montážní kroužek nastavitelný po 5 mm
- montážní kroužek vhodný pro přední i zadní montáž
- zkracování není nutné díky posuvné vložce
- podpůrná pomůcka pro vodováhu
- integrovaná vodováha pro správné vodorovné a svislé vyrovnání
- trvale připevněná těsnicí fólie
- elektrické napájení: elektroinstalační trubka M16
- minimální montážní hloubka: 80 mm
- maximální montážní hloubka: 108 mm

**Techniky****Instalace**

k dispozici od	obj.č.	EUR
3.Q/2023	01500180	132,60



volitelné doplňky:

		obj.č.	EUR
	Adaptér pro iBox universal 2	13588000	31,90
	Prodloužení iBox universal 2, 25 mm	13632000	37,20

ShowerSelect Comfort S Termostat pod omítku

Vlastnosti

- 1 funkce
- termostatická kartuše zabudovaná funkce uzavírání vody
- ovládání toku vody s funkcí stop
- regulace teploty a síly průtoku
- materiál rukojeti: kov
- maximální průtokové množství při 3 barech: 28,8 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- plochá rozeta pro více místa ve sprše
- rozeta může být seřizena v rozsahu +/- 3°
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- termostat nabízí možnost dezinfekce teplem
- způsob montáže: základní těleso iBox universal 2 (obj.č. 01500180)

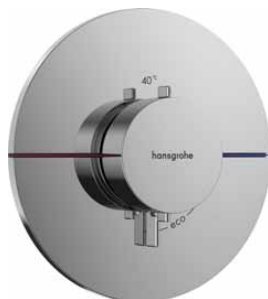

Udržitelnost



Techniky



Certifikáty/prohlášení



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	3.Q/2023	15559000	551,20
kartáčovaný bronz	3.Q/2023	15559140	827,40
kartáčovaný černý chrom	3.Q/2023	15559340	827,40
matná černá	3.Q/2023	15559670	771,70
matná bílá	3.Q/2023	15559700	771,70

! k instalaci nutné:




Základní těleso iBox universal 2

obj.č.	EUR
01500180	132,60

iBox universal 2 Základní těleso

Vlastnosti

- vhodné pro všechny nové podomítkové vrchní sady pro sprchy, vany a termostaty
- materiál: dezinfekční mosaz, pěna EPP, tepelná a protihluková izolace
- spojovací závit Rp 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- rotačně symetrická instalace
- s odhlučněním
- flexibilní montážní kroužek pro různé montážní situace
- montážní kroužek nastavitelný po 5 mm
- montážní kroužek vhodný pro přední i zadní montáž
- zkracování není nutné díky posuvné vložce
- podpůrná pomůcka pro vodováhu
- integrovaná vodováha pro správné vodorovné a svislé vyrovnání
- trvale připevněná těsnicí fólie
- elektrické napájení: elektroinstalační trubka M16
- minimální montážní hloubka: 80 mm
- maximální montážní hloubka: 108 mm

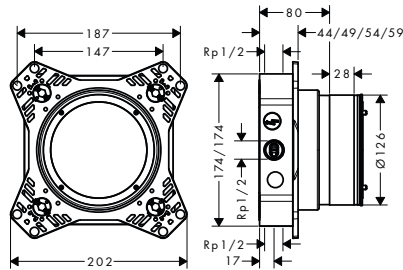

Techniky



Instalace



k dispozici od	obj.č.	EUR
3.Q/2023	01500180	132,60

volitelné doplňky:

		obj.č.	EUR
	Adaptér pro iBox universal 2	13588000	31,90
	Prodloužení iBox universal 2, 25 mm	13632000	37,20


ShowerSelect Comfort S Termostat pod omítku pro 1 spotřebič a další výtok

Vlastnosti

- 1 funkce a 1 další vývod
- termostatická kartuše zabudovaná funkce uzavírání vody, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- ovládání toku vody s funkcí stop
- pohodlné zapínání/vypínání spotřebiče
- materiál tlačítka: kov
- materiál rukojeti: kov

- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- plochá rozeta pro více místa ve sprše
- rozeta může být seřizena v rozsahu +/- 3°
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty

- termostat nabízí možnost dezinfekce teplem
- termostat je dodáván s tlačítkem Zap/Vyp
- způsob montáže: základní těleso iBox universal 2 (obj.č. 01500180)



Udržitelnost



Techniky



Certifikáty/prohlášení



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	3.Q/2023	15562000	761,70
kartáčovaný bronz	3.Q/2023	15562140	1.142,50
kartáčovaný černý chrom	3.Q/2023	15562340	1.142,50
matná černá	3.Q/2023	15562670	1.066,80
matná bílá	3.Q/2023	15562700	1.066,80

! k instalaci nutné:




Základní těleso iBox universal 2

obj.č.	EUR
01500180	132,60



iBox universal 2 Základní těleso**Vlastnosti**

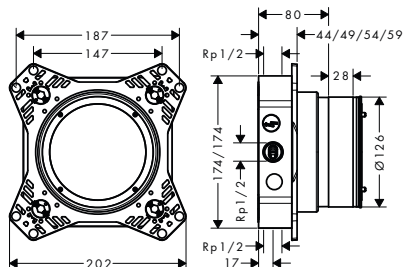- vhodné pro všechny nové podomítkové vrchní sady pro sprchy, vany a termostaty
- materiál: dezinfekční mosaz, pěna EPP, tepelná a protihluková izolace
- spojovací závit Rp 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- rotačně symetrická instalace
- s odhlučněním
- flexibilní montážní kroužek pro různé montážní situace
- montážní kroužek nastavitelný po 5 mm
- montážní kroužek vhodný pro přední i zadní montáž
- zkracování není nutné díky posuvné vložce
- podpůrná pomůcka pro vodováhu
- integrovaná vodováha pro správné vodorovné a svislé vyrovnání
- trvale připevněná těsnicí fólie
- elektrické napájení: elektroinstalační trubka M16
- minimální montážní hloubka: 80 mm
- maximální montážní hloubka: 108 mm

**Techniky****Instalace**

k dispozici od	obj.č.	EUR
3.Q/2023	01500180	132,60

volitelné doplňky:

		obj.č.	EUR
	Adaptér pro iBox universal 2	13588000	31,90
	Prodloužení iBox universal 2, 25 mm	13632000	37,20


ShowerSelect Comfort S Ventil pod omítku pro 3 spotřebiče

Vlastnosti

- 3 funkce
- ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- pohodlné zapínání/vypínání spotřebičů
- materiál tlačítka: kov
- současné používání několika spotřebičů

- plochá rozeta pro více místa ve sprše
- rozeta může být seřízena v rozsahu +/- 3°
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- omezení teploty není nastavitelné

- ventil je dodáván s tlačítky pro Rain malý, Rain velký, ruční sprchu, vodopád, vanu
- způsob montáže: základní těleso iBox universal 2 (obj.č. 01500180)



Techniky



Certifikáty/prohlášení



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	3.Q/2023	15558000	551,20
kartáčovaný bronz	3.Q/2023	15558140	827,40
kartáčovaný černý chrom	3.Q/2023	15558340	827,40
matná černá	3.Q/2023	15558670	771,70
matná bílá	3.Q/2023	15558700	771,70

! k instalaci nutné:




Základní těleso iBox universal 2

obj.č.	EUR
01500180	132,60



iBox universal 2 Základní těleso**Vlastnosti**

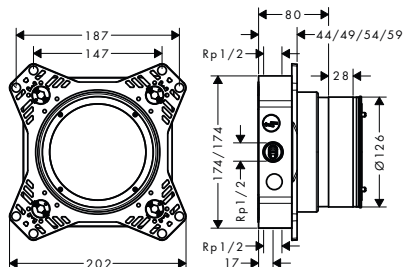- vhodné pro všechny nové podomítkové vrchní sady pro sprchy, vany a termostaty
- materiál: dezinfekční mosaz, pěna EPP, tepelná a protihluková izolace
- spojovací závit Rp 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- rotačně symetrická instalace
- s odhlučněním
- flexibilní montážní kroužek pro různé montážní situace
- montážní kroužek nastavitelný po 5 mm
- montážní kroužek vhodný pro přední i zadní montáž
- zkracování není nutné díky posuvné vložce
- podpůrná pomůcka pro vodováhu
- integrovaná vodováha pro správné vodorovné a svislé vyrovnání
- trvale připevněná těsnicí fólie
- elektrické napájení: elektroinstalační trubka M16
- minimální montážní hloubka: 80 mm
- maximální montážní hloubka: 108 mm

**Techniky****Instalace**

k dispozici od	obj.č.	EUR
3.Q/2023	01500180	132,60

volitelné doplňky:

		obj.č.	EUR
	Adaptér pro iBox universal 2	13588000	31,90
	Prodloužení iBox universal 2, 25 mm	13632000	37,20



DuoTurn


DuoTurn E Baterie pod omítku pro 1 spotřebič

Vlastnosti

- 1 funkce
- ovládání průtoku pro 1 spotřebič
- maximální průtokové množství při 3 barech: 26 l/min
- keramická kartuše pro ovládání teploty, 1/2" keramický uzavírací ventil

- plochá rozeta pro více místa ve sprše
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- rozeta může být seřizena v rozsahu +/- 3°
- materiál rukojeti: kov
- minimální provozní tlak: 1 bar

- maximální provozní tlak: 10 barů
- způsob montáže: základní těleso iBox universal 2 (obj.č. 01500180)



Udržitelnost



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	3.Q/2023	75617000	237,60
kartáčovaný bronz	3.Q/2023	75617140	356,40
matná černá	3.Q/2023	75617670	332,00
matná bílá	3.Q/2023	75617700	332,00

! k instalaci nutné:




Základní těleso iBox universal 2

obj.č.	EUR
01500180	132,60

iBox universal 2 Základní těleso

Vlastnosti

- vhodné pro všechny nové podomítkové vrchní sady pro sprchy, vany a termostaty
- materiál: dezinfekční mosaz, pěna EPP, tepelná a protihluková izolace
- spojovací závit Rp 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- rotačně symetrická instalace
- s odhlučněním
- flexibilní montážní kroužek pro různé montážní situace
- montážní kroužek nastavitelný po 5 mm
- montážní kroužek vhodný pro přední i zadní montáž
- zkracování není nutné díky posuvné vložce
- podpůrná pomůcka pro vodováhu
- integrovaná vodováha pro správné vodorovné a svislé vyrovnání
- trvale připevněná těsnicí fólie
- elektrické napájení: elektroinstalační trubka M16
- minimální montážní hloubka: 80 mm
- maximální montážní hloubka: 108 mm

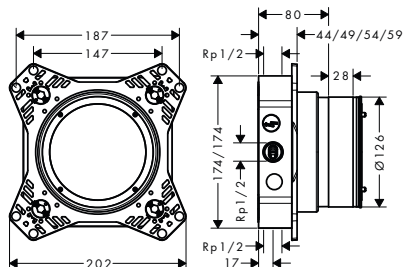

Techniky




Instalace



k dispozici od	obj.č.	EUR
3.Q/2023	01500180	132,60


volitelné doplňky:

		obj.č.	EUR
	Adaptér pro iBox universal 2	13588000	31,90
	Prodloužení iBox universal 2, 25 mm	13632000	37,20

DuoTurn E Baterie pod omítku pro 2 spotřebiče

Vlastnosti

- 2 funkce
- ovládání průtoku a přepínač pro 2 spotřebiče
- maximální průtokové množství při 3 barech: 31 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 24 l/min
- keramická kartuše pro ovládání teploty, uzavírací a přepínací ventil
- plochá rozeta pro více místa ve sprše
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- rozeta může být seřizena v rozsahu +/- 3°
- materiál rukojeti: kov
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- baterie je dodávána s tlačítky pro Rain malý, Rain velký, ruční sprchu, vodopád, vanu
- způsob montáže: základní těleso iBox universal 2 (obj.č. 01500180)



Udržitelnost



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	3.Q/2023	75417000	260,90
kartáčovaný bronz	3.Q/2023	75417140	391,40
matná černá	3.Q/2023	75417670	364,90
matná bílá	3.Q/2023	75417700	364,90

! k instalaci nutné:



Základní těleso iBox universal 2

obj.č.	EUR
01500180	132,60

volitelné doplňky:




Bezpečnostní kombinace podle EN 1717

obj.č.	EUR
13077000	127,30

iBox universal 2 Základní těleso

Vlastnosti

- vhodné pro všechny nové podomítkové vrchní sady pro sprchy, vany a termostaty
- materiál: dezinfekční mosaz, pěna EPP, tepelná a protihluková izolace
- spojovací závit Rp 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- rotačně symetrická instalace
- s odhlučněním
- flexibilní montážní kroužek pro různé montážní situace
- montážní kroužek nastavitelný po 5 mm
- montážní kroužek vhodný pro přední i zadní montáž
- zkracování není nutné díky posuvné vložce
- podpůrná pomůcka pro vodováhu
- integrovaná vodováha pro správné vodorovné a svislé vyrovnání
- trvale připevněná těsnicí fólie
- elektrické napájení: elektroinstalační trubka M16
- minimální montážní hloubka: 80 mm
- maximální montážní hloubka: 108 mm

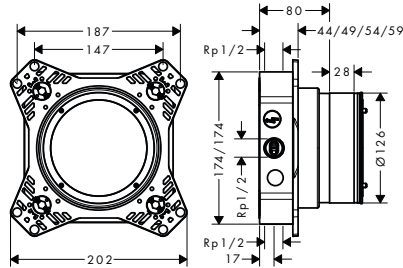

Techniky



Instalace



k dispozici od	obj.č.	EUR
3.Q/2023	01500180	132,60

volitelné doplňky:

		obj.č.	EUR
	Adaptér pro iBox universal 2	13588000	31,90
	Prodloužení iBox universal 2, 25 mm	13632000	37,20


DuoTurn Q Baterie pod omítku pro 1 spotřebič

Vlastnosti

- 1 funkce
- ovládání průtoku pro 1 spotřebič
- maximální průtokové množství při 3 barech: 28 l/min
- keramická kartuše pro ovládání teploty, 1/2" keramický uzavírací ventil

- plochá rozeta pro více místa ve sprše
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- rozeta může být seřizena v rozsahu +/- 3°
- materiál rukojeti: kov
- minimální provozní tlak: 1 bar

- maximální provozní tlak: 10 barů
- způsob montáže: základní těleso iBox universal 2 (obj.č. 01500180)



Udržitelnost



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	3.Q/2023	75614000	237,60
kartáčovaný bronz	3.Q/2023	75614140	356,40
matná černá	3.Q/2023	75614670	332,00
matná bílá	3.Q/2023	75614700	332,00

! k instalaci nutné:




Základní těleso iBox universal 2

obj.č.	EUR
01500180	132,60



iBox universal 2 Základní těleso**Vlastnosti**

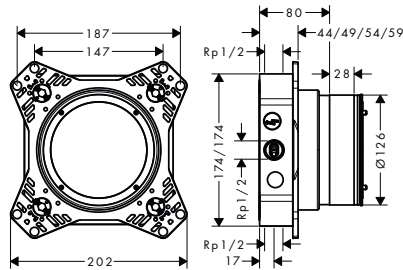- vhodné pro všechny nové podomítkové vrchní sady pro sprchy, vany a termostaty
- materiál: dezinfekční mosaz, pěna EPP, tepelná a protihluková izolace
- spojovací závit Rp 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- rotačně symetrická instalace
- s odhlučněním
- flexibilní montážní kroužek pro různé montážní situace
- montážní kroužek nastavitelný po 5 mm
- montážní kroužek vhodný pro přední i zadní montáž
- zkracování není nutné díky posuvné vložce
- podpůrná pomůcka pro vodováhu
- integrovaná vodováha pro správné vodorovné a svislé vyrovnání
- trvale připevněná těsnicí fólie
- elektrické napájení: elektroinstalační trubka M16
- minimální montážní hloubka: 80 mm
- maximální montážní hloubka: 108 mm

**Techniky****Instalace**

k dispozici od	obj.č.	EUR
3.Q/2023	01500180	132,60

volitelné doplňky:

		obj.č.	EUR
	Adaptér pro iBox universal 2	13588000	31,90
	Prodloužení iBox universal 2, 25 mm	13632000	37,20


DuoTurn Q Baterie pod omítku pro 2 spotřebiče

Vlastnosti

- 2 funkce
- ovládání průtoku a přepínač pro 2 spotřebiče
- maximální průtokové množství při 3 barech: 31 l/min
- průtokové množství horního vývodu: 29,5 l/min
- průtokové množství spodní přípojka: 29,5 l/min
- keramická kartuše pro ovládání teploty, uzavírací a přepínací ventil

- plochá rozeta pro více místa ve sprše
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- rozeta může být seřizena v rozsahu +/- 3°
- materiál rukojeti: kov
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů

- baterie je dodávána s tlačítky pro Rain malý, Rain velký, ruční sprchu, vodopád, vanu
- způsob montáže: základní těleso iBox universal 2 (obj.č. 01500180)



Udržitelnost



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	3.Q/2023	75414000	260,90
kartáčovaný bronz	3.Q/2023	75414140	391,40
matná černá	3.Q/2023	75414670	364,90
matná bílá	3.Q/2023	75414700	364,90

! k instalaci nutné:



Základní těleso iBox universal 2

obj.č.	EUR
01500180	132,60

volitelné doplňky:




Bezpečnostní kombinace podle EN 1717

obj.č.	EUR
13077000	127,30

iBox universal 2 Základní těleso

Vlastnosti

- vhodné pro všechny nové podomítkové vrchní sady pro sprchy, vany a termostaty
- materiál: dezinfekční mosaz, pěna EPP, tepelná a protihluková izolace
- spojovací závit Rp 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- rotačně symetrická instalace
- s odhlučněním
- flexibilní montážní kroužek pro různé montážní situace
- montážní kroužek nastavitelný po 5 mm
- montážní kroužek vhodný pro přední i zadní montáž
- zkracování není nutné díky posuvné vložce
- podpůrná pomůcka pro vodováhu
- integrovaná vodováha pro správné vodorovné a svislé vyrovnání
- trvale připevněná těsnicí fólie
- elektrické napájení: elektroinstalační trubka M16
- minimální montážní hloubka: 80 mm
- maximální montážní hloubka: 108 mm

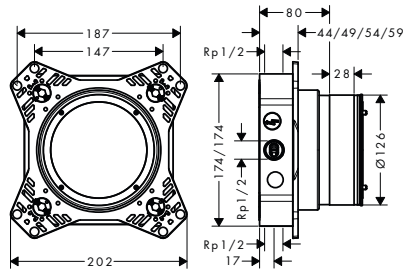

Techniky





Instalace



k dispozici od	obj.č.	EUR
3.Q/2023	01500180	132,60

volitelné doplňky:

		obj.č.	EUR
	Adaptér pro iBox universal 2	13588000	31,90
	Prodloužení iBox universal 2, 25 mm	13632000	37,20


DuoTurn S Baterie pod omítku pro 1 spotřebič

Vlastnosti

- 1 funkce
- ovládání průtoku pro 1 spotřebič
- maximální průtokové množství při 3 barech: 26 l/min
- keramická kartuše pro ovládání teploty, 1/2" keramický uzavírací ventil

- plochá rozeta pro více místa ve sprše
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- rozeta může být seřizena v rozsahu +/- 3°
- materiál rukojeti: kov
- minimální provozní tlak: 1 bar

- maximální provozní tlak: 10 barů
- způsob montáže: základní těleso iBox universal 2 (obj.č. 01500180)



Udržitelnost



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	3.Q/2023	75618000	237,60
kartáčovaný bronz	3.Q/2023	75618140	356,40
matná černá	3.Q/2023	75618670	332,00
matná bílá	3.Q/2023	75618700	332,00

! k instalaci nutné:




Základní těleso iBox universal 2

obj.č.	EUR
01500180	132,60

iBox universal 2 Základní těleso

Vlastnosti

- vhodné pro všechny nové podomítkové vrchní sady pro sprchy, vany a termostaty
- materiál: dezinfekční mosaz, pěna EPP, tepelná a protihluková izolace
- spojovací závit Rp 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- rotačně symetrická instalace
- s odhlučněním
- flexibilní montážní kroužek pro různé montážní situace
- montážní kroužek nastavitelný po 5 mm
- montážní kroužek vhodný pro přední i zadní montáž
- zkracování není nutné díky posuvné vložce
- podpůrná pomůcka pro vodováhu
- integrovaná vodováha pro správné vodorovné a svislé vyrovnání
- trvale připevněná těsnicí fólie
- elektrické napájení: elektroinstalační trubka M16
- minimální montážní hloubka: 80 mm
- maximální montážní hloubka: 108 mm

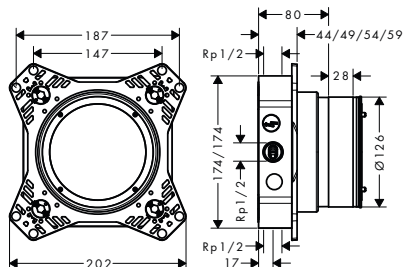

Techniky





Instalace



k dispozici od	obj.č.	EUR
3.Q/2023	01500180	132,60


volitelné doplňky:

		obj.č.	EUR
	Adaptér pro iBox universal 2	13588000	31,90
	Prodloužení iBox universal 2, 25 mm	13632000	37,20

DuoTurn S Baterie pod omítku pro 2 spotřebiče

Vlastnosti

- 2 funkce
- ovládání průtoku a přepínač pro 2 spotřebiče
- maximální průtokové množství při 3 barech: 31 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 24 l/min
- keramická kartuše pro ovládání teploty, uzavírací a přepínací ventil
- plochá rozeta pro více místa ve sprše
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- rozeta může být seřizena v rozsahu +/- 3°
- materiál rukojeti: kov
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- baterie je dodávána s tlačítky pro Rain malý, Rain velký, ruční sprchu, vodopád, vanu
- způsob montáže: základní těleso iBox universal 2 (obj.č. 01500180)



Udržitelnost



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	3.Q/2023	75418000	260,90
kartáčovaný bronz	3.Q/2023	75418140	391,40
matná černá	3.Q/2023	75418670	364,90
matná bílá	3.Q/2023	75418700	364,90

! k instalaci nutné:



Základní těleso iBox universal 2

obj.č.	EUR
01500180	132,60

volitelné doplňky:




Bezpečnostní kombinace podle EN 1717

obj.č.	EUR
13077000	127,30

iBox universal 2 Základní těleso

Vlastnosti

- vhodné pro všechny nové podomítkové vrchní sady pro sprchy, vany a termostaty
- materiál: dezinfekční mosaz, pěna EPP, tepelná a protihluková izolace
- spojovací závit Rp 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- rotačně symetrická instalace
- s odhlučněním
- flexibilní montážní kroužek pro různé montážní situace
- montážní kroužek nastavitelný po 5 mm
- montážní kroužek vhodný pro přední i zadní montáž
- zkracování není nutné díky posuvné vložce
- podpůrná pomůcka pro vodováhu
- integrovaná vodováha pro správné vodorovné a svislé vyrovnání
- trvale připevněná těsnicí fólie
- elektrické napájení: elektroinstalační trubka M16
- minimální montážní hloubka: 80 mm
- maximální montážní hloubka: 108 mm

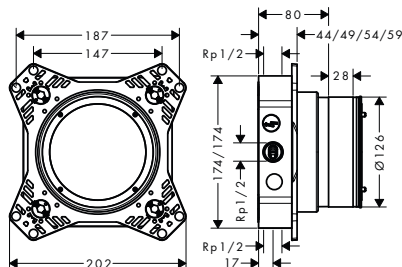

Techniky





Instalace



k dispozici od	obj.č.	EUR
3.Q/2023	01500180	132,60

volitelné doplňky:

		obj.č.	EUR
	Adaptér pro iBox universal 2	13588000	31,90
	Prodloužení iBox universal 2, 25 mm	13632000	37,20

Bezpečnostní kombinace podle EN 1717

Vlastnosti

- lze dodatečně namontovat na všechny baterie pro podomítkovou instalaci pro 2 funkce pro iBox universal 2
- s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN 1717



k dispozici od	obj.č.	EUR
2.Q/2023	13077000	127,30



Tecturis

Tecturis

Tecturis S Pákové umyvadlové baterie Fine CoolStart


Vlastnosti všech variant

- varianta rukojeti: páková rukojeť
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 4 l/min


- keramická kartuše
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: Přípojky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

- studená voda ve středové poloze
- EU taxonomie: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


110

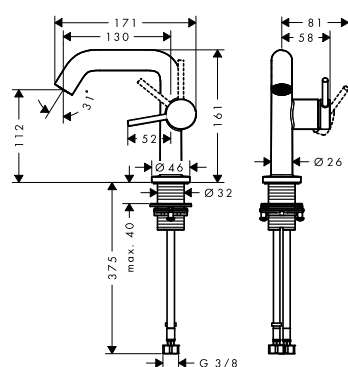

150

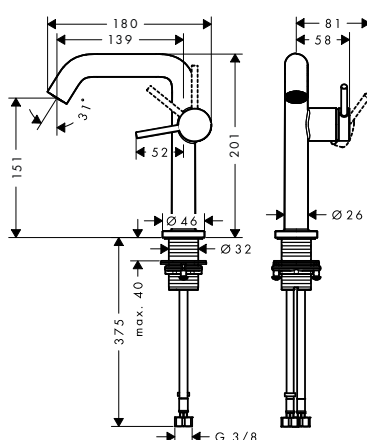

240

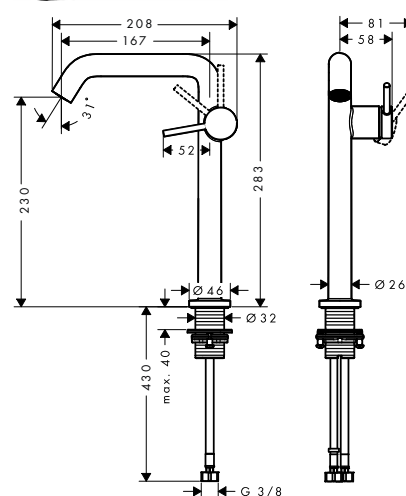

Udržitelnost



Techniky



Přehled dalších variant

	Comfort-Zone	výtok (mm)	výška baterie (mm)	odtoková souprava	materiál odtokové soupravy	CoolStart	pro umyvadlové mísy	maximální průtokové množství při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
	110	130	112	push-open	kov	■	-	4	chrom	2.Q/2023	73320000	198,70
									kartáčovaný bronz	2.Q/2023	73320140	297,90
									matná černá	2.Q/2023	73320670	278,10
									matná bílá	2.Q/2023	73320700	278,10
	110	130	112	táhlo	kov	■	-	4	chrom	2.Q/2023	73323000	198,70
									kartáčovaný bronz	2.Q/2023	73323140	297,90
									matná černá	2.Q/2023	73323670	278,10
									matná bílá	2.Q/2023	73323700	278,10
	110	130	112	bez	-	■	-	4	chrom	2.Q/2023	73321000	190,70
									kartáčovaný bronz	2.Q/2023	73321140	286,10
									matná černá	2.Q/2023	73321670	267,00
									matná bílá	2.Q/2023	73321700	267,00

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Tecturis S Pákové umyvadlové baterie Fine CoolStart


Přehled dalších variant

Comfort-Zone	výtok (mm)	výška baterie (mm)	odtoková souprava	materiál odtokové soupravy	CoolStart	pro umyvadlové mísy	maximální průtokové množství při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
	150	139	push-open	kov	■	-	4	chrom	2.Q/2023	73340000	236,40
								kartáčovaný bronz	2.Q/2023	73340140	354,60
								matná černá	2.Q/2023	73340670	330,90
								matná bílá	2.Q/2023	73340700	330,90
	150	139	bez	-	■	-	4	chrom	2.Q/2023	73341000	228,50
								kartáčovaný bronz	2.Q/2023	73341140	342,70
								matná černá	2.Q/2023	73341670	319,80
								matná bílá	2.Q/2023	73341700	319,80
	240	167	push-open	kov	■	■	4	chrom	2.Q/2023	73370000	305,90
								kartáčovaný bronz	2.Q/2023	73370140	458,80
								matná černá	2.Q/2023	73370670	428,30
								matná bílá	2.Q/2023	73370700	428,30
	240	167	bez	-	■	■	4	chrom	2.Q/2023	73372000	297,90
								kartáčovaný bronz	2.Q/2023	73372140	446,90
								matná černá	2.Q/2023	73372670	417,10
								matná bílá	2.Q/2023	73372700	417,10

Tecturis S páková umyvadlová baterie 210 Fine CoolStart s otočným výtokem a odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 210
- vyložení: 154 mm
- výška výtoku: 187 mm
- varianta rukojetí: páková rukojeť
- rozsah otáčení 120°
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 4 l/min
- keramická kartuše
- vhodné pro průtokové ohřivače vody
- odtoková souprava Push-Open G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob montáže: Přípojky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda ve středové poloze
- EU taxonomie: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

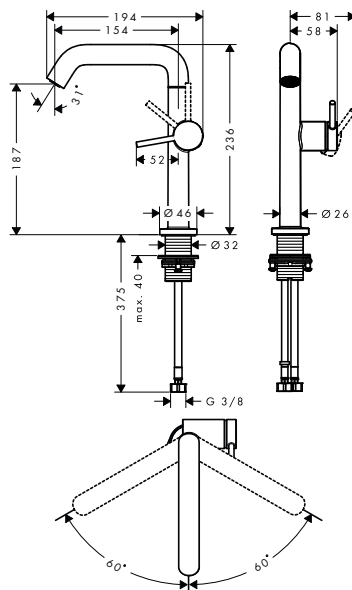

Udržitelnost



Techniky



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	2.Q/2023	73360000	267,50
kartáčovaný bronz	2.Q/2023	73360140	401,20
matná černá	2.Q/2023	73360670	374,50
matná bílá	2.Q/2023	73360700	374,50

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Tecturis S dvouotvorová umyvadlová baterie 150 CoolStart s odtokovou soupravou

Vlastnosti

- zahrnuje: 2-otvorová umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 150
- vyložení: 139 mm
- výška výtoku: 151 mm
- typ proudu: normální proud
- kartuše Select s regulací teploty

- pohodlné ovládání otáčením a stlačením
- materiál ovládacího prvku: kovový plášť, bezpečnostní sklo
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob montáže: Přípojky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

- možnost flexibilního umístění ovládacího prvku
- studená voda ve středové poloze
- žádné znečištění výtoku vodními skvrnami
- hadice spršky s rychlospojku Quick-Connect
- EU taxonomie: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

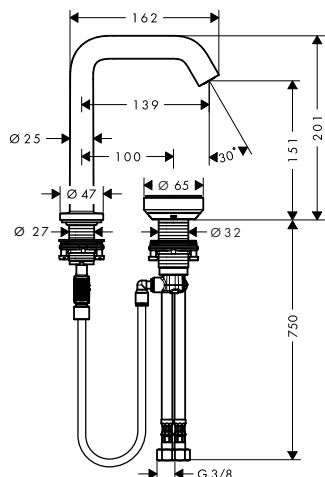

Udržitelnost



Techniky



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	2.Q/2023	73353000	612,80
kartáčovaný bronz	2.Q/2023	73353140	919,20
matná černá	2.Q/2023	73353670	858,00
matná bílá	2.Q/2023	73353700	858,00


Tecturis S tříotvorová umyvadlová baterie 150 s odtokovou soupravou Push-Open

Vlastnosti

- zahrnuje: 3-otvorová umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 150
- vyložení: 139 mm
- výška výtoku: 152 mm
- varianta rukojeti: páková rukojeť

- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 4 l/min
- keramická kartuše
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava Push-Open G 1 1/4

- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob montáže: Přípojky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

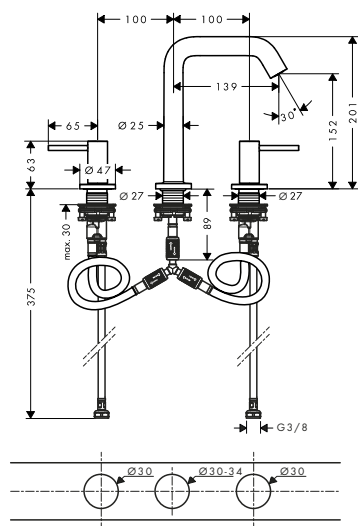

Udržitelnost



Techniky



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	2.Q/2023	73330000	263,40
kartáčovaný bronz	2.Q/2023	73330140	395,00
matná černá	2.Q/2023	73330670	368,70
matná bílá	2.Q/2023	73330700	368,70

Tecturis S Pákové umyvadlové baterie


Vlastnosti všech variant

- varianta rukojeti: páková rukojeť
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 4 l/min


- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: Přípojky G 3/8

- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

80

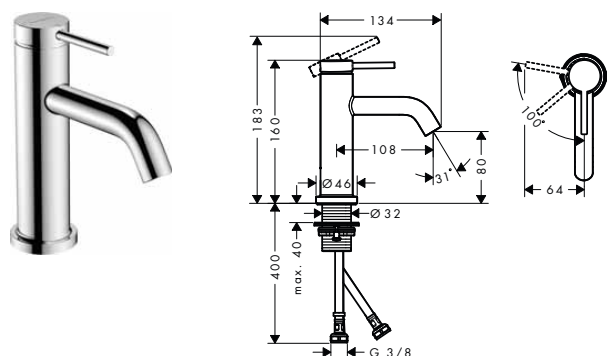

110

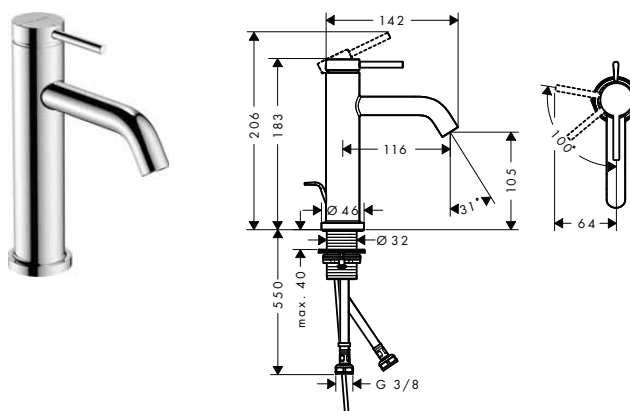

Udržitelnost



Techniky



Přehled dalších variant

	Comfort-Zone	výtok (mm)	výška baterie (mm)	odtoková souprava	materiál odtokové soupravy	CoolStart	maximální průtokové množství při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
	80	108	80	táhlo	kov	■	4	chrom	2.Q/2023	73302000	159,90
								kartáčovaný bronz	2.Q/2023	73302140	239,70
								matná černá	2.Q/2023	73302670	223,80
								matná bílá	2.Q/2023	73302700	223,80
	80	108	80	bez	-	■	4	chrom	2.Q/2023	73301000	153,30
								kartáčovaný bronz	2.Q/2023	73301140	229,90
								matná černá	2.Q/2023	73301670	214,60
								matná bílá	2.Q/2023	73301700	214,60
	110	116	105	táhlo	kov	■	4	chrom	2.Q/2023	73314000	181,60
								kartáčovaný bronz	2.Q/2023	73314140	272,40
								matná černá	2.Q/2023	73314670	254,30
								matná bílá	2.Q/2023	73314700	254,30
	110	116	105	bez	-	■	4	chrom	2.Q/2023	73312000	174,40
								kartáčovaný bronz	2.Q/2023	73312140	261,60
								matná černá	2.Q/2023	73312670	244,10
								matná bílá	2.Q/2023	73312700	244,10
	110	116	105	táhlo	kov	-	4	chrom	2.Q/2023	73310000	181,60
								kartáčovaný bronz	2.Q/2023	73310140	272,40
								matná černá	2.Q/2023	73310670	254,30
								matná bílá	2.Q/2023	73310700	254,30
	110	116	105	bez	-	-	4	chrom	2.Q/2023	73311000	174,40
								kartáčovaný bronz	2.Q/2023	73311140	261,60
								matná černá	2.Q/2023	73311670	244,10
								matná bílá	2.Q/2023	73311700	244,10

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Tecturis S páková umyvadlová baterie 110 s ruční sprchou Bidette a sprchovou hadicí 160 cm

Vlastnosti

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie, ruční sprcha Bidette, sprchový držák, sprchová hadice
- ComfortZone 110
- vyložení: 116 mm
- výška výtoku: 105 mm
- varianta rukojeti: páková rukojeť
- typ proudu: normální proud

- typ sprchy Bidette: sprchový proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava Push-Open G 1 1/4

- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob montáže: Přípojky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

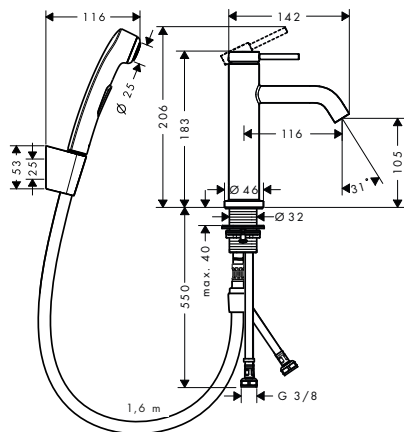

Udržitelnost



Techniky



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	2.Q/2023	73211000	254,30
matná černá	2.Q/2023	73211670	356,00

obsah balení:

	obsaženo v	Obj.č.
Ruční sprcha Bidette 1jet se sprchovým držákem a tlakovou sprchovou hadicí 160 cm	73211000	32128000


Tecturis S stojánkový ventil 80 s páčkovou rukojetí pro studenou nebo předem nastavenou vodu bez odtokové soupravy

Vlastnosti

- ComfortZone 80
- vyložení: 108 mm
- výška výtoku: 80 mm
- varianta rukojeti: páková rukojeť
- typ proudu: normální proud

- maximální průtokové množství při 3 barech: 4 l/min
- keramická kartuše
- k připojení jen na studenou vodu
- způsob montáže: Přípojky G 3/8

- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

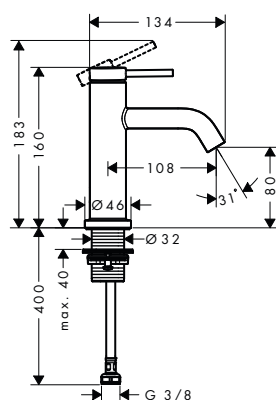

Udržitelnost



Techniky



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	2.Q/2023	73313000	145,30
kartáčovaný bronz	2.Q/2023	73313140	218,00
matná černá	2.Q/2023	73313670	203,50
matná bílá	2.Q/2023	73313700	203,50

Tecturis S Pákové umyvadlové baterie s podomítkovou instalací


Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie nástěnná pod omítku, s podomítkovou instalací, odtoková souprava
- varianta rukojeti: páková rukojeť
- typ proudu: normální proud


- maximální průtokové množství při 3 barech: 4 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřivače vody
- materiál odtokové soupravy: kov

- způsob montáže: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15
- rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo, v závislosti na instalaci základního tělesa
- EU taxonomie: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

165

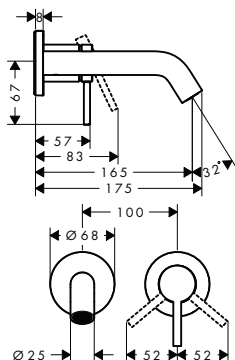

225

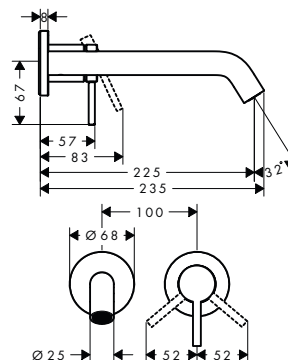

Udržitelnost



Techniky



Přehled dalších variant

	výtok (mm)	povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
	165	chrom	2.Q/2023	73350000	237,90
		kartáčovaný bronz	2.Q/2023	73350140	356,90
		matná černá	2.Q/2023	73350670	333,00
		matná bílá	2.Q/2023	73350700	333,00
	225	chrom	2.Q/2023	73351000	265,60
		kartáčovaný bronz	2.Q/2023	73351140	397,70
		matná černá	2.Q/2023	73351670	371,20
		matná bílá	2.Q/2023	73351700	371,20

! k instalaci nutné:



Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku

obj.č. 13622180
EUR 257,00


Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku

Vlastnosti

- umístění mísicího systému je možné volitelně nalevo nebo napravo od výtoku

- s odhlučněním
- rozměr přívodů: DN15

- minimální montážní hloubka: 44 mm
- maximální montážní hloubka: 72 mm

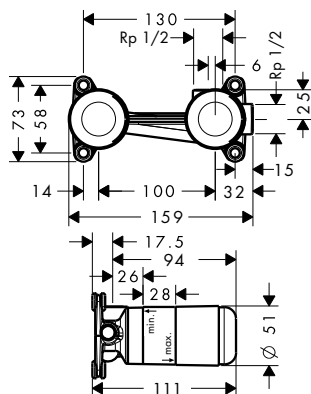

obj.č. 13622180
EUR 257,00


Tecturis S páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti

- zahrnuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- vyložení: 148 mm
- výška výtoku: 100 mm
- typ proudu: laminární proud

- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava s vytahovací zátkou G 1 1/4

- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob montáže: Přípojky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

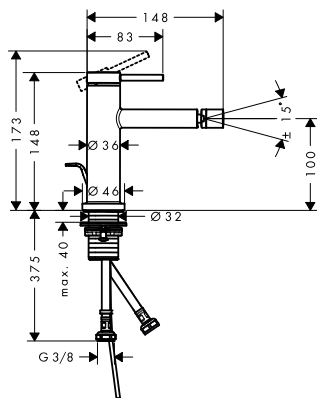

povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	2.Q/2023	73201000	191,80
kartáčovaný bronz	2.Q/2023	73201140	287,70
matná černá	2.Q/2023	73201670	268,60
matná bílá	2.Q/2023	73201700	268,60


Tecturis S páková vanová baterie volně stojící na podlaze

Vlastnosti

- zahrnuje: páková vanová baterie volně stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák
- vyložení: 194 mm
- typ proudu: normální proud

- ruční sprcha s proudem: Rain, Mono
- keramická kartuše
- přepínač tlaku Select s automatickým resetováním
- zpětný ventil
- rozměr přívodů: DN15

- způsob montáže: základní těleso
- stojánková montáž
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů

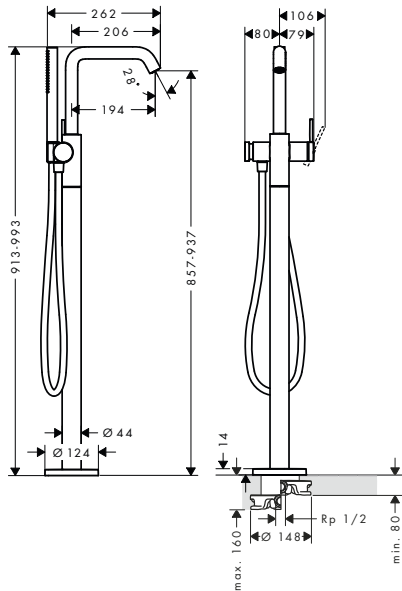

Techniky



Druhy proudů



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	4.Q/2023	73440000	1.615,90
kartáčovaný bronz	4.Q/2023	73440140	2.423,90
matná černá	4.Q/2023	73440670	2.262,30
matná bílá	4.Q/2023	73440700	2.262,30

obsah balení:

- sprchová hadice 125 cm

obsaženo v Obj.č.
73440XXX 28272XXX

! k instalaci nutné:

- Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze

obj.č. EUR
10452180 535,90

volitelné doplňky:


- Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze

obj.č. EUR
96441000 148,40

Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze

Vlastnosti

- k instalaci na hrubou podlahu
- vhodné pro vanové baterie, vanové výtoky a umyvadlové baterie volně stojící na podlaze
- rozměr přívodů: DN15
- minimální montážní hloubka: 53 mm
- maximální montážní hloubka: 133 mm



obj.č.	EUR
10452180	535,90

volitelné doplňky:




Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze

obj.č.	EUR
96441000	148,40

Tecturis S páková vanová baterie na stěnu

Vlastnosti

- vyložení: 209 mm
- vzdálenost středů: 150 ± 12 mm
- typ proudu: normální proud
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 19 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 14,7 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač tlaku Select s automatickým resetováním
- s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN 1717
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokový ohřivač
- rozměr přívodů: DN15
- způsob montáže: etážky
- nástěnná montáž
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů

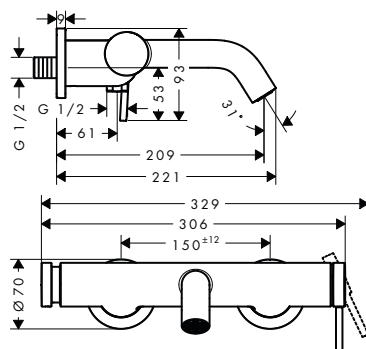

Techniky




povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	2.Q/2023	73422000	312,90
kartáčovaný bronz	2.Q/2023	73422140	469,30
matná černá	2.Q/2023	73422670	438,00
matná bílá	2.Q/2023	73422700	438,00

DuoTurn S Baterie pod omítku pro 2 spotřebiče

Vlastnosti

- 2 funkce
- ovládání průtoku a přepínač pro 2 spotřebiče
- maximální průtokové množství při 3 barech: 31 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 24 l/min
- keramická kartuše pro ovládání teploty, uzavírací a přepínací ventil
- plochá rozeta pro více místa ve sprše
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- rozeta může být seřizena v rozsahu +/- 3°
- materiál rukojeti: kov
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- baterie je dodávána s tlačítky pro Rain malý, Rain velký, ruční sprchu, vodopád, vanu
- způsob montáže: základní těleso iBox universal 2 (obj.č. 01500180)

DuoTurn S Baterie pod omítku pro 2 spotřebiče

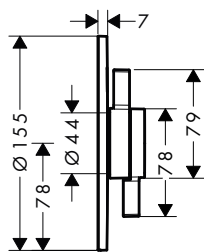

Udržitelnost



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	3.Q/2023	75418000	260,90
kartáčovaný bronz	3.Q/2023	75418140	391,40
matná černá	3.Q/2023	75418670	364,90
matná bílá	3.Q/2023	75418700	364,90

! k instalaci nutné:



Základní těleso iBox universal 2

obj.č. 01500180 EUR 132,60

volitelné doplňky:




Bezpečnostní kombinace podle EN 1717

obj.č. 13077000 EUR 127,30

iBox universal 2 Základní těleso

Vlastnosti

- vhodné pro všechny nové podomítkové vrchní sady pro sprchy, vany a termostaty
- materiál: dezinfekční mosaz, pěna EPP, tepelná a protihluková izolace
- spojovací závit Rp 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- rotačně symetrická instalace
- s odhlučněním
- flexibilní montážní kroužek pro různé montážní situace
- montážní kroužek nastavitelný po 5 mm
- montážní kroužek vhodný pro přední i zadní montáž
- zkracování není nutné díky posuvné vložce
- podpůrná pomůcka pro vodováhu
- integrovaná vodováha pro správné vodorovné a svislé vyrovnání
- trvale připevněná těsnicí fólie
- elektrické napájení: elektroinstalační trubka M16
- minimální montážní hloubka: 80 mm
- maximální montážní hloubka: 108 mm

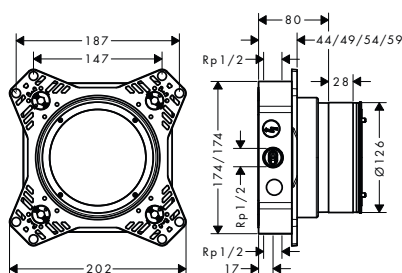

Techniky



Instalace



k dispozici od	obj.č.	EUR
3.Q/2023	01500180	132,60

volitelné doplňky:



Adaptér pro iBox universal 2

obj.č. 13588000 EUR 31,90



Prodloužení iBox universal 2, 25 mm

obj.č. 13632000 EUR 37,20


Tecturis S vanový výtok

Vlastnosti

- způsob montáže: G 1/2
- s rozetou
- vyložení: 198 mm

- nástěnná montáž
- maximální průtokové množství při 3 barech: 22,5 l/min

- rozměr přívodů: DN15
- typ proudu: normální proud

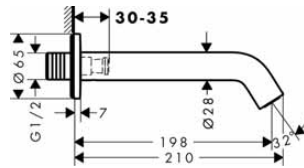

Techniky



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	2.Q/2023	73411000	127,20
kartáčovaný bronz	2.Q/2023	73411140	190,70
matná černá	2.Q/2023	73411670	178,00
matná bílá	2.Q/2023	73411700	178,00

volitelné doplňky:



Připojení G 3/4

obj.č.	EUR
92504000	52,80


Tecturis S tříotvorová baterie na okraj vany s jednotkou sBox

Vlastnosti

- zahrnuje: 3-otvorová páková vanová baterie na okraj vany, ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice, box na hadici
- vyložení: 194 mm
- typ proudu: normální proud
- ruční sprcha s proudem: Rain, Mono

- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,45 m
- sBox pro tiché, plynulé a chráněné vedení hadice
- keramická kartuše
- přepínač s automatickým resetováním
- zpětný ventil
- s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN 1717

- rozměr přívodů: DN15
- způsob montáže: základní těleso
- vhodné pro montáž na okraj vany
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů

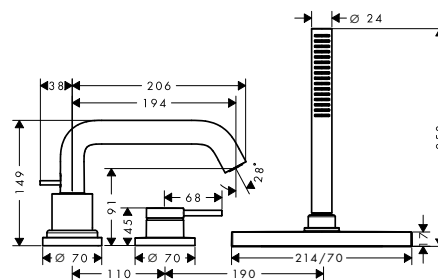

Techniky



Druhy proudů



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	4.Q/2023	73447000	626,50
kartáčovaný bronz	4.Q/2023	73447140	939,70
matná černá	4.Q/2023	73447670	877,00
matná bílá	4.Q/2023	73447700	877,00

! k instalaci nutné:



Základní těleso pro tříotvorovou pákovou baterii na okraj vany


obj.č.	EUR
13481180	482,40

Základní těleso pro tříotvorovou pákovou baterii na okraj vany

Vlastnosti

- sBox pro tiché, plynulé a chráněné vedení hadice
- vrtání otvoru: 35 mm, 50 mm
- rozsah upínání: 0 - 30 mm
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,45 m
- vhodné pro montáž na okraj vany
- spojovací závit: G 1/2
- délka spojovací hadice: 600 mm
- rozměr přívodů: DN15

- šířka okraje vany nejméně 100 mm
- vrtání otvoru na vaně: dva vyvrtané otvory Ø 50/51 mm a spojení vyříznutím (viz šablona)

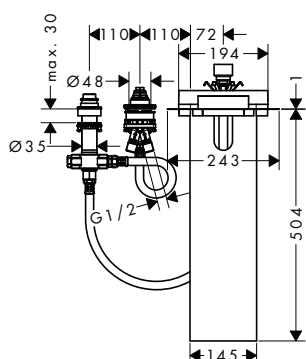


k dispozici od	obj.č.	EUR
3.Q/2023	13481180	482,40

Tecturis S páková sprchová baterie na stěnu

Vlastnosti

- 1 funkce
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- maximální průtokové množství při 3 barech: 12,3 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s tlumičem hluku
- připojení hadice DN15
- rozměr přívodů: DN15

- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- způsob montáže: etážky

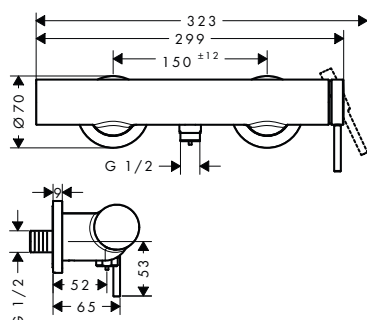

povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	2.Q/2023	73622000	218,50
kartáčovaný bronz	2.Q/2023	73622140	327,70
matná černá	2.Q/2023	73622670	305,90
matná bílá	2.Q/2023	73622700	305,90


DuoTurn S Baterie pod omítku pro 1 spotřebič

Vlastnosti

- 1 funkce
- ovládání průtoku pro 1 spotřebič
- maximální průtokové množství při 3 barech: 26 l/min
- keramická kartuše pro ovládání teploty, 1/2" keramický uzavírací ventil

- plochá rozeta pro více místa ve sprše
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- rozeta může být seřizena v rozsahu +/- 3°
- materiál rukojeti: kov
- minimální provozní tlak: 1 bar

- maximální provozní tlak: 10 barů
- způsob montáže: základní těleso iBox universal 2 (obj.č. 01500180)



Udržitelnost



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	3.Q/2023	75618000	237,60
kartáčovaný bronz	3.Q/2023	75618140	356,40
matná černá	3.Q/2023	75618670	332,00
matná bílá	3.Q/2023	75618700	332,00

! k instalaci nutné:



Základní těleso iBox universal 2

obj.č.	EUR
01500180	132,60


iBox universal 2 Základní těleso

Vlastnosti

- vhodné pro všechny nové podomítkové vrchní sady pro sprchy, vany a termostaty
- materiál: dezinfekční mosaz, pěna EPP, tepelná a protihluková izolace
- spojovací závit Rp 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- rotačně symetrická instalace

- s odhlučněním
- flexibilní montážní kroužek pro různé montážní situace
- montážní kroužek nastavitelný po 5 mm
- montážní kroužek vhodný pro přední i zadní montáž
- zkracování není nutné díky posuvné vložce

- podpůrná pomůcka pro vodováhu
- integrovaná vodováha pro správné vodorovné a svislé vyrovnání
- trvale připevněná těsnicí fólie
- elektrické napájení: elektroinstalační trubka M16
- minimální montážní hloubka: 80 mm
- maximální montážní hloubka: 108 mm

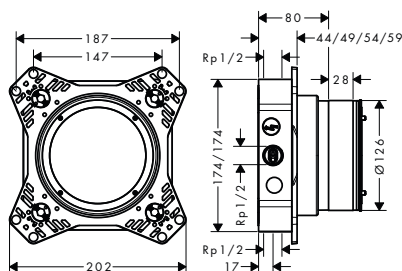

Techniky



Instalace



k dispozici od	obj.č.	EUR
3.Q/2023	01500180	132,60

volitelné doplňky:



Adaptér pro iBox universal 2

obj.č.	EUR
13588000	31,90



Prodloužení iBox universal 2, 25 mm

13632000	37,20
----------	-------

Tecturis E Pákové umyvadlové baterie Fine


Vlastnosti všech variant

- varianta rukojeti: páková rukojeť
- typ proudu: WaterfallStream
- maximální průtokové množství při 3 barech: 4 l/min


- keramická kartuše
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: Přípojky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

- studená voda ve středové poloze
- EU taxonomie: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


110

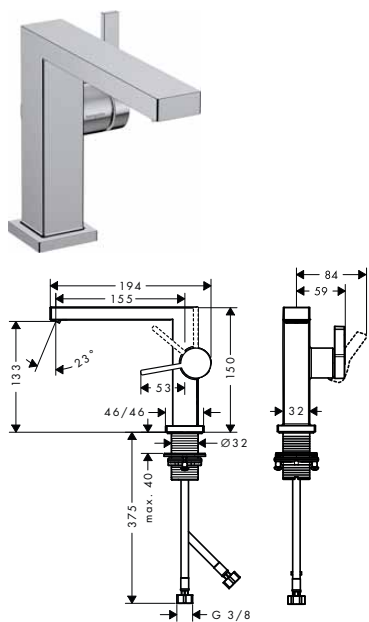

150

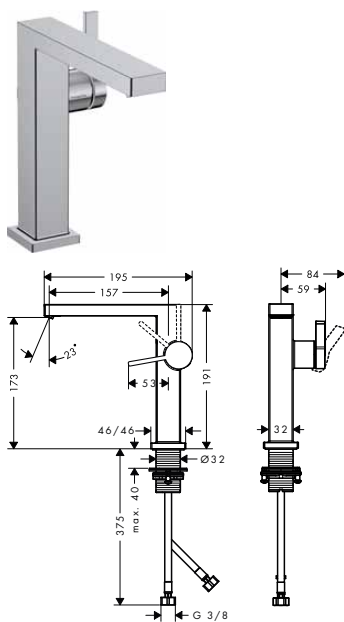

240

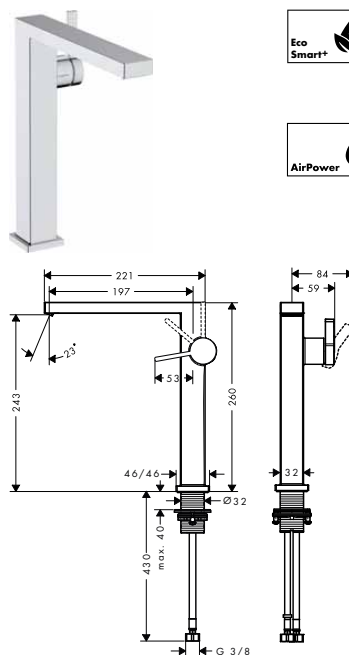

Udržitelnost



Techniky













Přehled dalších variant

Comfort-Zone	výtok (mm)	výška baterie (mm)	odtoková souprava	materiál odtokové soupravy	CoolStart	pro umyvadlové mísy	maximální průtokové množství při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR																			
	110	155	133	push-open	kov	■	-	4	chrom 2.Q/2023 73020000 214,60	kartáčovaný bronz 3.Q/2023 73020140 321,80	matná černá 2.Q/2023 73020670 300,40	matná bílá 3.Q/2023 73020700 300,40																		
										110	155	133	táhlo	kov	■	-	4	chrom 3.Q/2023 73023000 214,60	kartáčovaný bronz 3.Q/2023 73023140 321,80	matná černá 3.Q/2023 73023670 300,40	matná bílá 3.Q/2023 73023700 300,40									
																			110	155	133	bez	-	■	-	4	chrom 3.Q/2023 73021000 206,00	kartáčovaný bronz 3.Q/2023 73021140 309,00	matná černá 3.Q/2023 73021670 288,30	matná bílá 3.Q/2023 73021700 288,30
																												150	157	173
	150	157	173	bez	-	■	-	4																						

Tecturis E Pákové umyvadlové baterie Fine

Přehled dalších variant

Comfort-Zone	výtok (mm)	výška baterie (mm)	odtoková souprava	materiál odtokové soupravy	CoolStart	pro umyvadlové mísy	maximální průtokové množství při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
	240	197	push-open	kov	■	■	4	 chrom	3.Q/2023	73070000	330,40
								 kartáčovaný bronz	3.Q/2023	73070140	495,50
								 matná černá	3.Q/2023	73070670	462,50
								 matná bílá	3.Q/2023	73070700	462,50
	240	197	bez	-	■	■	4	 chrom	3.Q/2023	73072000	321,80
								 kartáčovaný bronz	3.Q/2023	73072140	482,70
								 matná černá	3.Q/2023	73072670	450,40
								 matná bílá	3.Q/2023	73072700	450,40


Tecturis E Páková umyvadlová baterie 210 Fine CoolStart s otočným výtokem a odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 210
- vyložení: 157 mm
- výška výtoku: 211 mm
- varianta rukojeti: páková rukojet'
- rozsah otáčení 120°

- typ proudu: WaterfallStream
- maximální průtokové množství při 3 barech: 4 l/min
- keramická kartuše
- vhodné pro průtokové ohříváče vody
- odtoková souprava Push-Open G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov

- způsob montáže: Přípojky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda ve středové poloze
- EU taxonomie: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

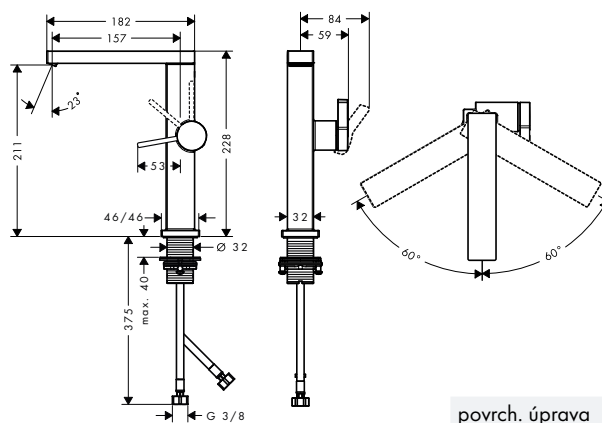





Udržitelnost



Techniky



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
 chrom	2.Q/2023	73060000	289,80
 kartáčovaný bronz	3.Q/2023	73060140	434,60
 matná černá	2.Q/2023	73060670	405,70
 matná bílá	3.Q/2023	73060700	405,70


Tecturis E Dvouotvorová umyvadlová baterie 150 CoolStart s odtokovou soupravou

Vlastnosti

- zahrnuje: 2-otvorová umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 150
- vyložení: 158 mm
- výška výtoku: 173 mm
- typ proudu: WaterfallStream
- kartuše Select s regulací teploty

- pohodlné ovládání otáčením a stlačením
- materiál ovládacího prvku: kovový plášť, bezpečnostní sklo
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob montáže: Přípojky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

- možnost flexibilního umístění ovládacího prvku
- studená voda ve středové poloze
- žádné znečištění výtoku vodními skvrnami
- hadice spršky s rychlospojkou Quick-Connect
- EU taxonomie: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

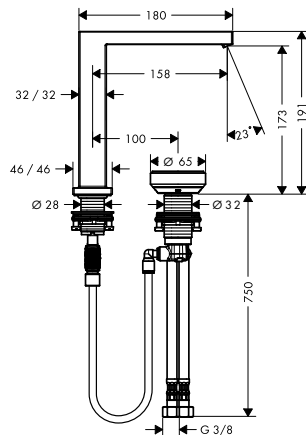

Udržitelnost



Techniky



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	2.Q/2023	73053000	661,90
kartáčovaný bronz	3.Q/2023	73053140	992,80
matná černá	2.Q/2023	73053670	926,60
matná bílá	3.Q/2023	73053700	926,60


Tecturis E Tříotvorová umyvadlová baterie 150 s odtokovou soupravou Push-Open

Vlastnosti

- zahrnuje: 3-otvorová umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 150
- vyložení: 158 mm
- výška výtoku: 173 mm
- varianta rukojeti: páková rukojeť

- typ proudu: WaterfallStream
- maximální průtokové množství při 3 barech: 4 l/min
- keramická kartuše
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava Push-Open G 1 1/4

- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob montáže: Přípojky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

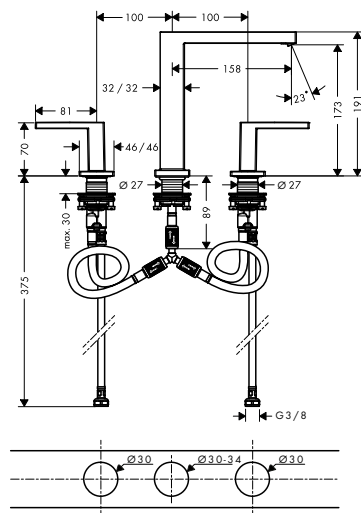

Udržitelnost



Techniky



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	3.Q/2023	73030000	284,40
kartáčovaný bronz	3.Q/2023	73030140	426,60
matná černá	3.Q/2023	73030670	398,20
matná bílá	3.Q/2023	73030700	398,20

Tecturis E Pákové umyvadlové baterie


Vlastnosti všech variant

- varianta rukojeti: páková rukojeť
- typ proudu: WaterfallStream
- maximální průtokové množství při 3 barech: 4 l/min


- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřivače vody
- způsob montáže: Přípojky G 3/8

- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

80

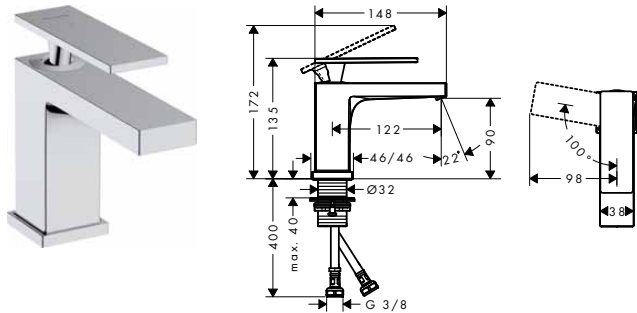

110

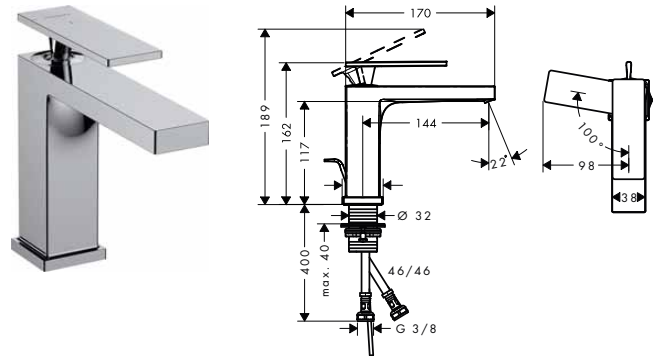

Udržitelnost



Techniky



Přehled dalších variant

	Comfort-Zone	výtok (mm)	výška baterie (mm)	odtoková souprava	materiál odtokové soupravy	CoolStart	maximální průtokové množství při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR	
	80	122	90	táhlo	kov	■	4	chrom kartáčovaný bronz matná černá matná bílá	3.Q/2023	73002000 73002140 73002670 73002700	172,70 258,90 241,60 241,60	
	80	122	90	bez	-	■	4	chrom kartáčovaný bronz matná černá matná bílá	3.Q/2023	73001000 73001140 73001670 73001700	165,60 248,30 231,80 231,80	
		110	144	117	táhlo	kov	■	4	chrom kartáčovaný bronz matná černá matná bílá	2.Q/2023 3.Q/2023 3.Q/2023 3.Q/2023	73014000 73014140 73014670 73014700	196,10 294,20 274,60 274,60
		110	144	117	bez	-	■	4	chrom kartáčovaný bronz matná černá matná bílá	3.Q/2023 3.Q/2023 3.Q/2023 3.Q/2023	73012000 73012140 73012670 73012700	188,40 282,50 263,70 263,70
		110	144	117	táhlo	kov	-	4	chrom kartáčovaný bronz matná černá matná bílá	3.Q/2023 3.Q/2023 3.Q/2023 3.Q/2023	73010000 73010140 73010670 73010700	196,10 294,20 274,60 274,60
		110	144	117	bez	-	-	4	chrom kartáčovaný bronz matná černá matná bílá	3.Q/2023 3.Q/2023 3.Q/2023 3.Q/2023	73011000 73011140 73011670 73011700	188,40 282,50 263,70 263,70

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Tecturis E Páková umyvadlová baterie 110 s ruční sprchou Bidette a sprchovou hadicí 160 cm

Vlastnosti

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie, ruční sprcha Bidette, sprchový držák, sprchová hadice
- ComfortZone 110
- vyložení: 144 mm
- výška výtoku: 117 mm
- varianta rukojeti: páková rukojeť
- typ proudu: WaterfallStream

- typ sprchy Bidette: sprchový proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5,8 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava Push-Open G 1 1/4

- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob montáže: Přípojky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- zpětný ventil
- EU taxonomie: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

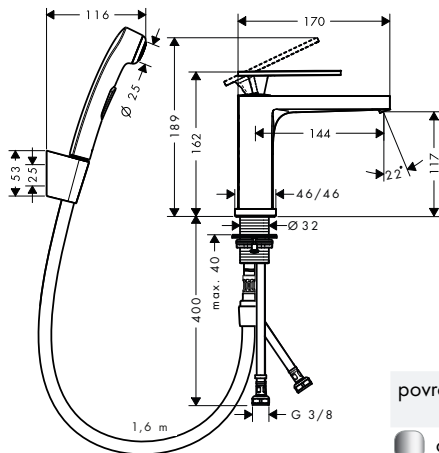

Udržitelnost



Techniky



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	3.Q/2023	73210000	274,60
matná černá	3.Q/2023	73210670	384,40

obsah balení:

	obsaženo v	Obj.č.
Ruční sprcha Bidette 1jet se sprchovým držákem a tlakovou sprchovou hadicí 160 cm	73210000	32128000


Tecturis E Stojánkový ventil 80 s páčkovou rukojetí pro studenou nebo předem nastavenou vodu bez odtokové soupravy

Vlastnosti

- ComfortZone 80
- vyložení: 122 mm
- výška výtoku: 90 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- typ proudu: WaterfallStream

- maximální průtokové množství při 3 barech: 4 l/min
- keramická kartuše
- k připojení jen na studenou vodu
- způsob montáže: Přípojky G 3/8

- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

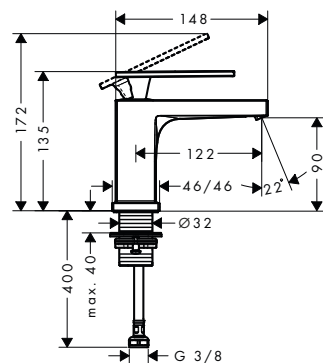

Udržitelnost



Techniky



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	3.Q/2023	73013000	157,00
kartáčovaný bronz	3.Q/2023	73013140	235,40
matná černá	3.Q/2023	73013670	219,70
matná bílá	3.Q/2023	73013700	219,70



Tecturis E Páková umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu s výtokem 22,5 cm

Vlastnosti

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie nástěnná pod omítku, s podomítkovou instalací, odtoková souprava
- vyložení: 225 mm
- varianta rukojeti: páková rukojeť
- typ proudu: WaterfallStream

- maximální průtokové množství při 3 barech: 4 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřivače vody
- materiál odtokové soupravy: kov

- způsob montáže: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15
- rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo, v závislosti na instalaci základního tělesa
- EU taxonomie: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

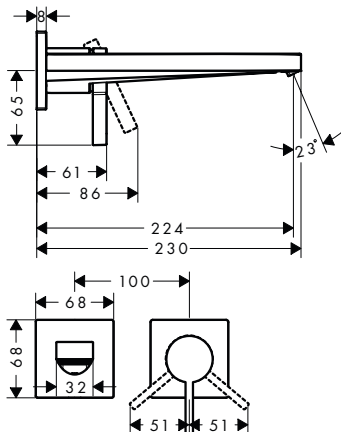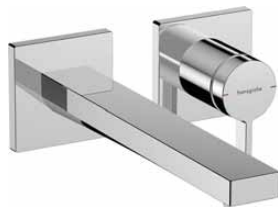

Udržitelnost



Techniky



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	3.Q/2023	73051000	286,40
kartáčovaný bronz	3.Q/2023	73051140	429,60
matná černá	3.Q/2023	73051670	400,90
matná bílá	3.Q/2023	73051700	400,90

! k instalaci nutné:



Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku

obj.č.	EUR
13622180	257,00


Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku

Vlastnosti

- umístění mísicího systému je možné volitelně nalevo nebo napravo od výtoku

- s odhlučněním
- rozměr přívodů: DN15

- minimální montážní hloubka: 44 mm
- maximální montážní hloubka: 72 mm



obj.č.	EUR
13622180	257,00


Tecturis E Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti

- zahrnuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- vyložení: 149 mm
- výška výtoku: 101 mm
- typ proudu: laminární proud

- maximální průtokové množství při 3 barech: 7,5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač

- odtoková souprava s vyťahovací zátkou G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob montáže: Přípojky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

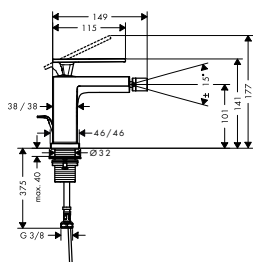

povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	3.Q/2023	73200000	207,20
kartáčovaný bronz	3.Q/2023	73200140	310,70
matná černá	3.Q/2023	73200670	290,00
matná bílá	3.Q/2023	73200700	290,00


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Tecturis E Páková vanová baterie volně stojící na podlaze

Vlastnosti

- zahrnuje: páková vanová baterie volně stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák
- vyložení: 194 mm
- typ proudu: WaterfallStream
- ruční sprcha s proudem: PowderRain
- keramická kartuše
- přepínač tlaku Select s automatickým resetováním
- zpětný ventil
- rozměr přívodů: DN15
- způsob montáže: základní těleso
- stojánková montáž
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů

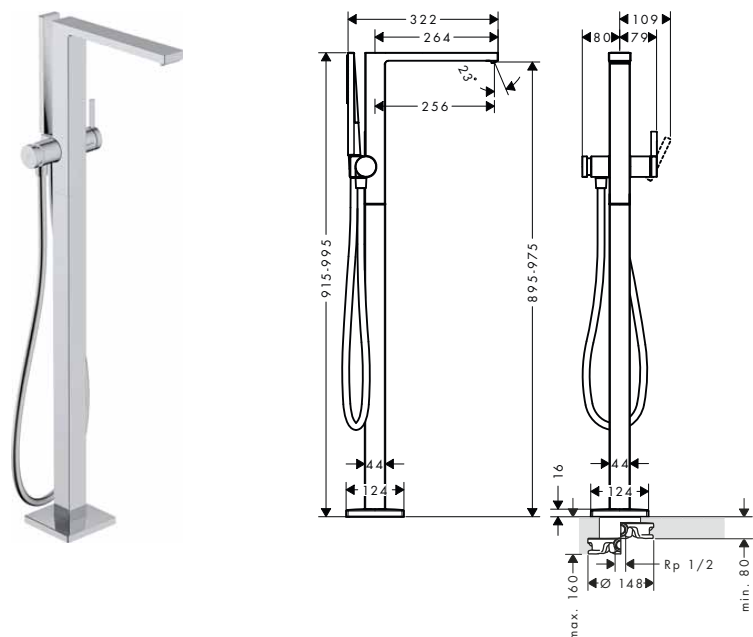

Techniky



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	3.Q/2023	73445000	1.745,20
kartáčovaný bronz	3.Q/2023	73445140	2.617,80
matná černá	3.Q/2023	73445670	2.443,30
matná bílá	3.Q/2023	73445700	2.443,30


! k instalaci nutné:	obj.č.	EUR
 Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze	10452180	535,90

volitelné doplňky:	obj.č.	EUR
 Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	148,40

Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze

Vlastnosti

- k instalaci na hrubou podlahu
- vhodné pro vanové baterie, vanové výtoky a umyvadlové baterie volně stojící na podlaze
- rozměr přívodů: DN15
- minimální montážní hloubka: 53 mm
- maximální montážní hloubka: 133 mm

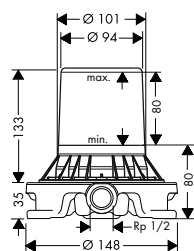


obj.č.	EUR
10452180	535,90

volitelné doplňky:	obj.č.	EUR
 Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	148,40

Tecturis E Páková vanová baterie na stěnu

Vlastnosti

- vyložení: 213 mm
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- typ proudu: WaterfallStream
- maximální průtokové množství při 3 barech: 22 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 22 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 14,5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač tlaku Select s automatickým resetováním
- s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN 1717
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokový ohřívač
- rozměr přívodů: DN15
- způsob montáže: etážky
- nástěnná montáž
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů

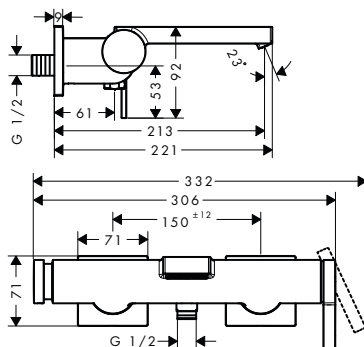

Techniky




povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	2.Q/2023	73420000	333,00
kartáčovaný bronz	3.Q/2023	73420140	499,50
matná černá	2.Q/2023	73420670	466,20
matná bílá	3.Q/2023	73420700	466,20

DuoTurn E Baterie pod omítku pro 2 spotřebiče

Vlastnosti

- 2 funkce
- ovládání průtoku a přepínač pro 2 spotřebiče
- maximální průtokové množství při 3 barech: 31 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 24 l/min
- keramická kartuše pro ovládání teploty, uzavírací a přepínací ventil
- plochá rozeta pro více místa ve sprše
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- rozeta může být seřizena v rozsahu +/- 3°
- materiál rukojeti: kov
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- baterie je dodávána s tlačítky pro Rain malý, Rain velký, ruční sprchu, vodopád, vanu
- způsob montáže: základní těleso iBox universal 2 (obj.č. 01500180)



Udržitelnost



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	3.Q/2023	75417000	260,90
kartáčovaný bronz	3.Q/2023	75417140	391,40
matná černá	3.Q/2023	75417670	364,90
matná bílá	3.Q/2023	75417700	364,90

! k instalaci nutné:



Základní těleso iBox universal 2

obj.č.	EUR
01500180	132,60

volitelné doplňky:




Bezpečnostní kombinace podle EN 1717

obj.č.	EUR
13077000	127,30

iBox universal 2 Základní těleso

Vlastnosti

- vhodné pro všechny nové podomítkové vrchní sady pro sprchy, vany a termostaty
- materiál: dezinfekční mosaz, pěna EPP, tepelná a protihluková izolace
- spojovací závit Rp 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- rotačně symetrická instalace
- s odhlučněním
- flexibilní montážní kroužek pro různé montážní situace
- montážní kroužek nastavitelný po 5 mm
- montážní kroužek vhodný pro přední i zadní montáž
- zkracování není nutné díky posuvné vložce
- podpůrná pomůcka pro vodováhu
- integrovaná vodováha pro správné vodorovné a svislé vyrovnání
- trvale připevněná těsnicí fólie
- elektrické napájení: elektroinstalační trubka M16
- minimální montážní hloubka: 80 mm
- maximální montážní hloubka: 108 mm

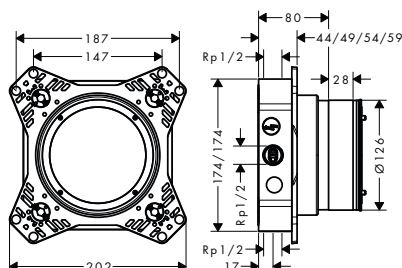

Techniky



Instalace



k dispozici od	obj.č.	EUR
3.Q/2023	01500180	132,60

volitelné doplňky:



Adaptér pro iBox universal 2

obj.č.	EUR
13588000	31,90



Prodloužení iBox universal 2, 25 mm

13632000	37,20
----------	-------

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Tecturis E Vanový výtok

Vlastnosti

- způsob montáže: G 1/2
- vyložení: 210 mm
- nástěnná montáž

- maximální průtokové množství při 3 barech: 22 l/min
- rozměr přívodů: DN15

- typ proudu: WaterfallStream

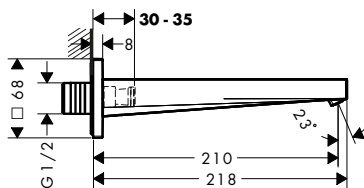

Techniky



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	3.Q/2023	73410000	137,40
kartáčovaný bronz	3.Q/2023	73410140	206,00
matná černá	3.Q/2023	73410670	192,20
matná bílá	3.Q/2023	73410700	192,20

volitelné doplňky:



Připojení G 3/4

obj.č.	EUR
92504000	52,80


Tecturis E Tříotvorová baterie na okraj vany s jednotkou sBox

Vlastnosti

- zahrnuje: 3-otvorová páková vanová baterie na okraj vany, ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice, box na hadici
- vyložení: 206 mm
- typ proudu: WaterfallStream
- ruční sprcha s proudem: PowderRain

- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,45 m
- sBox pro tiché, plynulé a chráněné vedení hadice
- keramická kartuše
- přepínač s automatickým resetováním
- zpětný ventil
- s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN 1717

- vhodné pro průtokový ohřivač
- rozměr přívodů: DN15
- způsob montáže: základní těleso
- vhodné pro montáž na okraj vany
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů

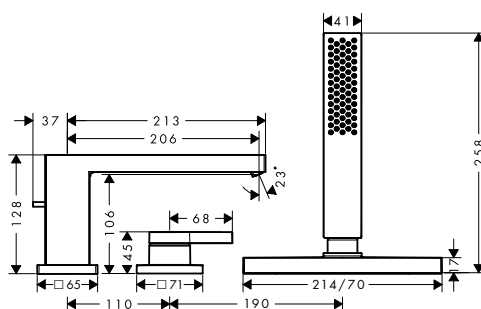

Techniky



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	3.Q/2023	73443000	676,50
kartáčovaný bronz	3.Q/2023	73443140	1.014,80
matná černá	3.Q/2023	73443670	947,20
matná bílá	3.Q/2023	73443700	947,20

! k instalaci nutné:



Základní těleso pro tříotvorovou pákovou baterii na okraj vany


obj.č.	EUR
13481180	482,40

Základní těleso pro tříotvorovou pákovou baterii na okraj vany

Vlastnosti

- sBox pro tiché, plynulé a chráněné vedení hadice
- vrtání otvoru: 35 mm, 50 mm
- rozsah upínání: 0 - 30 mm
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,45 m
- vhodné pro montáž na okraj vany
- spojovací závit: G 1/2
- délka spojovací hadice: 600 mm
- rozměr přívodů: DN15

- šířka okraje vany nejméně 100 mm
- vrtání otvoru na vaně: dva vyvrtané otvory Ø 50/51 mm a spojení vyříznutím (viz šablona)

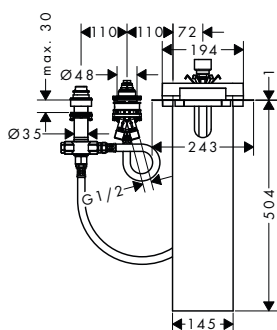


k dispozici od	obj.č.	EUR
3.Q/2023	13481180	482,40

Tecturis E Páková sprchová baterie na stěnu

Vlastnosti

- 1 funkce
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- maximální průtokové množství při 3 barech: 12,3 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s tlumičem hluku
- vhodné pro průtokový ohřivač
- připojení hadice DN15

- rozměr přívodů: DN15
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- způsob montáže: etážky

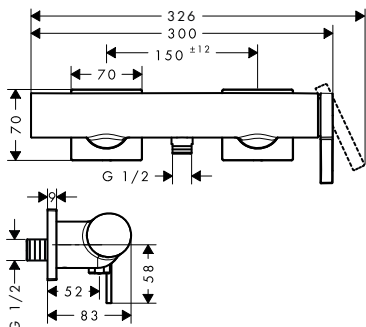

povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	2.Q/2023	73620000	236,50
kartáčovaný bronz	3.Q/2023	73620140	354,80
matná černá	2.Q/2023	73620670	331,10
matná bílá	3.Q/2023	73620700	331,10


DuoTurn E Baterie pod omítku pro 1 spotřebič

Vlastnosti

- 1 funkce
- ovládání průtoku pro 1 spotřebič
- maximální průtokové množství při 3 barech: 26 l/min
- keramická kartuše pro ovládání teploty, 1/2" keramický uzavírací ventil

- plochá rozeta pro více místa ve sprše
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- rozeta může být seřizena v rozsahu +/- 3°
- materiál rukojeti: kov
- minimální provozní tlak: 1 bar

- maximální provozní tlak: 10 barů
- způsob montáže: základní těleso iBox universal 2 (obj.č. 01500180)



Udržitelnost



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	3.Q/2023	75617000	237,60
kartáčovaný bronz	3.Q/2023	75617140	356,40
matná černá	3.Q/2023	75617670	332,00
matná bílá	3.Q/2023	75617700	332,00

! k instalaci nutné:



Základní těleso iBox universal 2

obj.č.	EUR
01500180	132,60


iBox universal 2 Základní těleso

Vlastnosti

- vhodné pro všechny nové podomítkové vrchní sady pro sprchy, vany a termostaty
- materiál: dezinfekční mosaz, pěna EPP, tepelná a protihluková izolace
- spojovací závit Rp 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- rotačně symetrická instalace

- s odhlučněním
- flexibilní montážní kroužek pro různé montážní situace
- montážní kroužek nastavitelný po 5 mm
- montážní kroužek vhodný pro přední i zadní montáž
- zkracování není nutné díky posuvné vložce

- podpůrná pomůcka pro vodováhu
- integrovaná vodováha pro správné vodorovné a svislé vyrovnání
- trvale připevněná těsnicí fólie
- elektrické napájení: elektroinstalační trubka M16
- minimální montážní hloubka: 80 mm
- maximální montážní hloubka: 108 mm

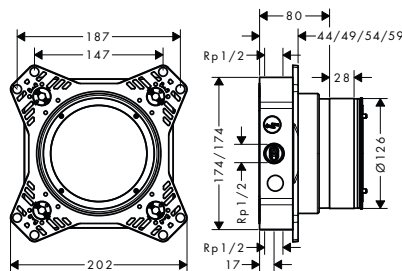

Techniky



Instalace



k dispozici od	obj.č.	EUR
3.Q/2023	01500180	132,60

volitelné doplňky:



Adaptér pro iBox universal 2

obj.č.	EUR
13588000	31,90



Prodloužení iBox universal 2, 25 mm

13632000	37,20
----------	-------



Rebris




Rebris E Pákové umyvadlové baterie

Vlastnosti všech variant

- varianta rukojeti: páková rukojeť
- typ proudu: normální proud
- keramická kartuše

- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: Přípojky G 3/8

- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

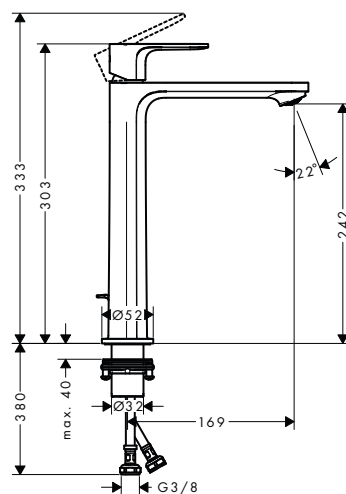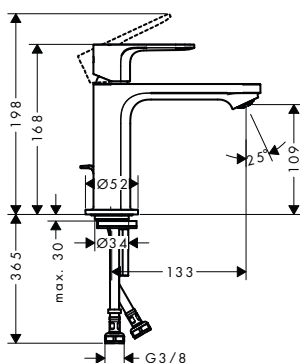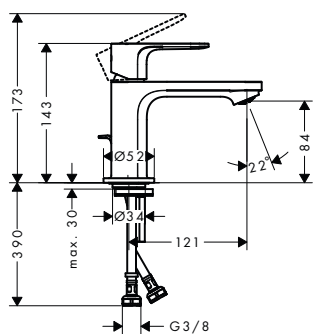

Udržitelost



Techniky



Přehled dalších variant

Comfort-Zone	výtok (mm)	výška baterie (mm)	odtoková souprava	materiál odtokové soupravy	CoolStart	pro umyvadlové mísy	maximální průtokové množství při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
80	121	84	táhlo	syntetická	■	-	5	chrom	72553000	105,20
								matná černá	72553670	131,40
80	121	84	táhlo	syntetická	■	-	4	chrom	72587000	105,20
								matná černá	72587670	131,40
80	121	84	táhlo	kov	■	-	5	chrom	72585000	117,00
								matná černá	72585670	146,20
80	121	84	bez	-	■	-	5	chrom	72554000	99,50
								matná černá	72554670	124,30
80	121	84	táhlo	syntetická	-	-	5	chrom	72550000	105,20
110	133	109	táhlo	syntetická	■	-	5	chrom	72559000	123,60
								matná černá	72559670	154,50
110	133	109	táhlo	syntetická	■	-	4	chrom	72589000	123,60
								matná černá	72589670	154,50
110	133	109	táhlo	kov	■	-	5	chrom	72551000	138,50
								matná černá	72551670	173,20
110	133	109	bez	-	■	-	5	chrom	72560000	118,10
								matná černá	72560670	147,60

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Rebris E Pákové umyvadlové baterie

Přehled dalších variant

Comfort-Zone	výtok (mm)	výška baterie (mm)	odtoková souprava	materiál odtokové soupravy	CoolStart	pro umyvadlové mísy	maximální průtokové množství při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
110	133	109	táhlo	syntetická	-	-	5	chrom matná černá	72557000 72557670	123,60 154,50
240	169	242	táhlo	syntetická	■	■	5	chrom matná černá	72581000 72581670	191,60 239,40
240	169	242	táhlo	syntetická	■	■	4	chrom matná černá	72591000 72591670	191,60 239,40
240	169	242	bez	-	■	■	5	chrom	72583000	186,00


Rebris E páková umyvadlová baterie 110 s ruční sprchou Bidette a sprchovou hadicí 160 cm bez odtokové soupravy

Vlastnosti

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie, ruční sprcha Bidette, sprchový držák, sprchová hadice
- ComfortZone 110
- vyložení: 133 mm
- výška výtoku: 109 mm
- varianta rukojeti: páková rukojeť

- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 4,7 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody

- způsob montáže: Přípojky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

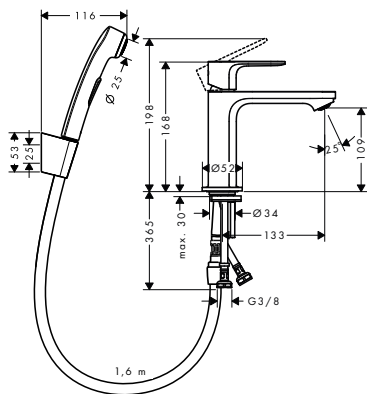

Udržitelnost



Techniky



povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	72216000	163,00

obsah balení:

	obsaženo v	Obj.č.
Ruční sprcha Bidette 1jet se sprchovým držákem a tlakovou sprchovou hadicí 160 cm	72216000	32128000

Rebris E páková umyvadlová baterie 210 s otočným výtokem a odtokovou soupravou s táhlem



Vlastnosti

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 210
- vyložení: 154 mm
- výška výtoku: 222 mm
- varianta rukojeti: páková rukojeť
- rozsah otáčení 120°

- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava s vytahovací zátkou G 1 1/4

- materiál odtokové soupravy: syntetická
- způsob montáže: Přípojky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

Rebris E páková umyvadlová baterie 210 s otočným výtokem a odtokovou soupravou s táhlem

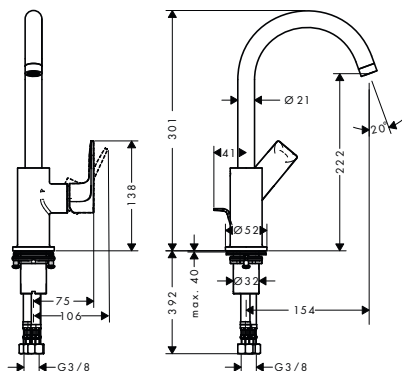

Udržitelnost



Techniky



povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	72576000	201,20
matná černá	72576670	251,60


Rebris E stojánkový ventil 80 s páčkovou rukojetí pro studenou nebo předem nastavenou vodu bez odtokové soupravy

Vlastnosti

- ComfortZone 80
- vyložení: 121 mm
- výška výtoku: 84 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- typ proudu: normální proud

- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- k připojení jen na studenou vodu
- způsob montáže: Přívodní hadice G 3/8

- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

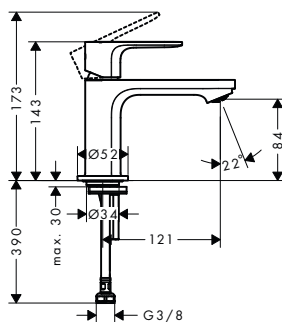

Udržitelnost



Techniky



povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	72506000	92,80
matná černá	72506670	115,90

Rebris E páková umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu s výtokem 20 cm


Vlastnosti

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie nástěnná pod omítku, s podomítkovou instalací, odtoková souprava
- vyložení: 200 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- typ proudu: normální proud

- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohříváče vody
- materiál odtokové soupravy: kov

- způsob montáže: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15
- rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo, v závislosti na instalaci základního tělesa
- EU taxonomie: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

Rebris E páková umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu s výtokem 20 cm

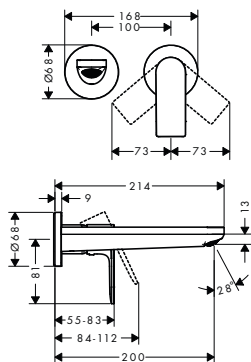

Udržitelnost



Techniky



povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	72568000	185,50
matná černá	72568670	231,80

! k instalaci nutné:



Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku

obj.č.	EUR
13622180	257,00


Rebris E Pákové bidetové baterie

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- vyložení: 120 mm
- výška výtoku: 89 mm
- perlátor s kulovým čepem

- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- vhodné pro průtokový ohřivač

- odtoková souprava s vytahovací zátkou G 1 1/4
- způsob montáže: Přípojky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

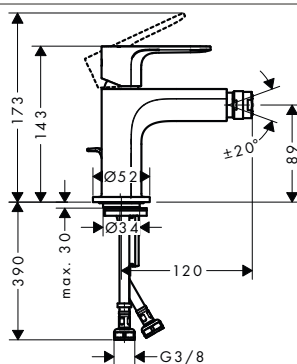

Udržitelnost



Techniky



Přehled dalších variant

odtoková souprava	materiál odtokové soupravy	povrch. úprava	obj.č.	EUR
táhlo	syntetická	chrom	72211000	132,10
		matná černá	72211670	165,20
táhlo	kov	chrom	72213000	148,00
		matná černá	72213670	184,90

Rebris E páková vanová baterie na stěnu


Vlastnosti

- vyložení: 182 mm
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 20,4 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 20,4 l/min

- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 15,5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN 1717
- s odhlučněním

- vhodné pro průtokový ohřivač
- rozměr přívodů: DN15
- způsob montáže: etážky
- nástěnná montáž
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů

Rebris E páková vanová baterie na stěnu

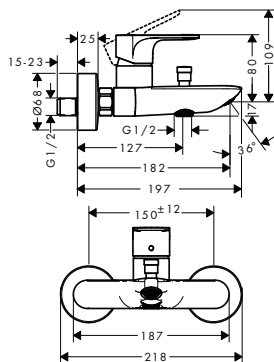

Techniky



povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	72450000	136,00
matná černá	72450670	170,00


Rebris E Pákové vanové baterie pod omítku pro iBox universal

Vlastnosti všech variant

- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním

- zpětný ventil
- způsob montáže: základní těleso
- nástěnná montáž

- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů



Přehled dalších variant

bezpečnostní kombinace EN 1717	maximální průtokové množství při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
-	27,6	chrom	72468000	145,90
		matná černá	72468670	182,30
■	25,6	chrom	72469000	228,80
		matná černá	72469670	286,10

! k instalaci nutné tyto varianty:

		obj.č.	EUR
	Základní těleso iBox universal 2	01500180	132,60
	Adaptér pro iBox universal 2	13588000	31,90
	Základní těleso iBox universal	01800180	150,90

Rebris E páková vanová baterie sada pod omítku


Vlastnosti

- zahrnuje: páková vanová baterie, základní těleso
- maximální průtokové množství při 3 barech: 30,7 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 30,7 l/min

- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 27,4 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním

- způsob montáže: základní těleso
- nástěnná montáž
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů

Rebris E páková vanová baterie sada pod omítku

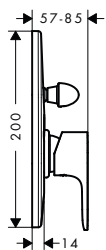

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	72458000	184,30
matná černá	72458670	196,50

obsah balení:



Základní těleso pro pákovou vanovou baterii pod omítku

obsaženo v	Obj.č.
72458XXX	31741180


Rebris E vanový výtok

Vlastnosti

- způsob montáže: G 1/2
- s rozetou
- vyložení: 200 mm

- nástěnná montáž
- maximální průtokové množství při 3 barech: 22 l/min

- typ proudu: normální proud

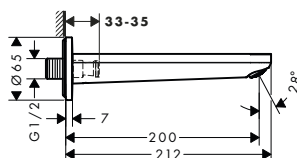

Techniky



povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	72431000	96,40
matná černá	72431670	120,60

volitelné doplňky:




Připojení G 3/4

obj.č.	EUR
92504000	52,80

Rebris E páková sprchová baterie na stěnu

Vlastnosti

- 1 funkce
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- maximální průtokové množství při 3 barech: 14,9 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 14,9 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s tlumičem hluku
- připojení hadice DN15
- rozměr přívodů: DN15
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- způsob montáže: etážky

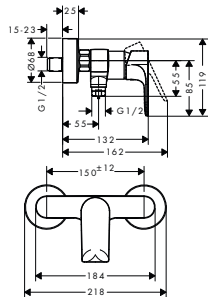


povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	72650000	105,20
matná černá	72650670	131,40

Rebris E páková sprchová baterie pod omítku pro iBox universal



Vlastnosti

- 1 funkce
- maximální průtokové množství při 3 barech: 23,4 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- způsob montáže: základní těleso



povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	72668000	142,20
matná černá	72668670	177,70


! k instalaci nutné tyto varianty:

		obj.č.	EUR
	Základní těleso iBox universal 2	01500180	132,60
	Adaptér pro iBox universal 2	13588000	31,90
	Základní těleso iBox universal	01800180	150,90

Rebris E páková sprchová baterie set pod omítku


Vlastnosti

- zahrnuje: páková sprchová baterie, základní těleso
- 1 funkce
- maximální průtokové množství při 3 barech: 28,7 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- způsob montáže: základní těleso



povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	72658000	159,20
matná černá	72658670	168,90

obsah balení:

		obsaženo v	Obj.č.
	Základní těleso pro pákovou sprchovou baterii pod omítku	72658XXX	13620180

Rebris S Pákové umyvadlové baterie


Vlastnosti všech variant

- varianta rukojeti: páková rukojeť
- typ proudu: normální proud
- keramická kartuše


- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- způsob montáže: Přípojky G 3/8

- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


80

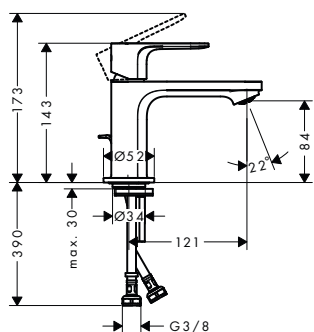

110

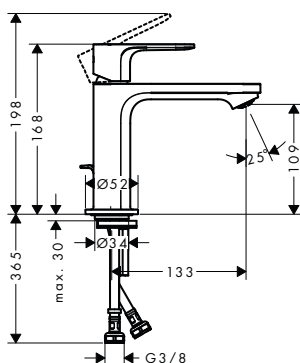

240

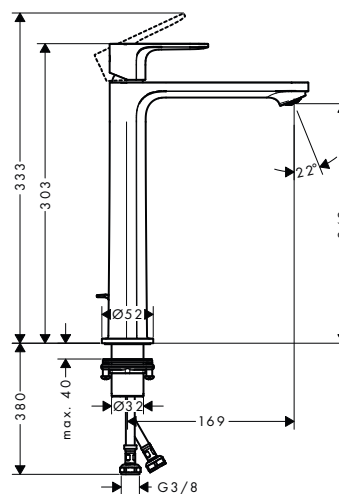

Udržitelnost



Techniky



Přehled dalších variant

Comfort-Zone	výtok (mm)	výška baterie (mm)	odtoková souprava	materiál odtokové soupravy	CoolStart	pro umyvadlové mísy	maximální průtokové množství při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR	
	80	121	84	táhlo	syntetická	■	-	5	chrom	72513000	100,40
									matná černá	72513670	125,40
	80	121	84	táhlo	syntetická	■	-	4	chrom	72586000	100,40
									matná černá	72586670	125,40
	80	121	84	táhlo	kov	■	-	5	chrom	72584000	112,30
									matná černá	72584670	140,30
	80	121	84	bez	-	■	-	5	chrom	72514000	94,80
	80	121	84	táhlo	syntetická	-	-	5	chrom	72510000	100,40
	110	133	109	táhlo	syntetická	■	-	5	chrom	72519000	118,10
									matná černá	72519670	147,60
	110	133	109	táhlo	syntetická	■	-	4	chrom	72588000	118,10
									matná černá	72588670	147,60
	110	133	109	táhlo	kov	■	-	5	chrom	72527000	132,20
									matná černá	72527670	165,30
	110	133	109	bez	-	■	-	5	chrom	72520000	112,40
									matná černá	72520670	140,50

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Rebris S Pákové umyvadlové baterie
Přehled dalších variant


Comfort-Zone	výtok (mm)	výška baterie (mm)	odtoková souprava	materiál odtokové soupravy	CoolStart	pro umyvadlové mísy	maximální průtokové množství při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
110	133	109	táhlo	syntetická	-	-	5	chrom matná černá	72517000 72517670	118,10 147,60
240	169	242	táhlo	syntetická	■	■	5	chrom matná černá	72580000 72580670	183,20 229,10
240	169	242	táhlo	syntetická	■	■	4	chrom matná černá	72590000 72590670	183,20 229,10
240	169	242	bez	-	■	■	5	chrom	72582000	177,60

Rebris S páková umyvadlová baterie 110 s ruční sprchou Bidette a sprchovou hadicí 160 cm bez odtokové soupravy
Vlastnosti

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie, ruční sprcha Bidette, sprchový držák, sprchová hadice
- ComfortZone 110
- vyložení: 133 mm
- výška výtoku: 109 mm
- varianta rukojeti: páková rukojeť

- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 4,7 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody

- způsob montáže: Přípojky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

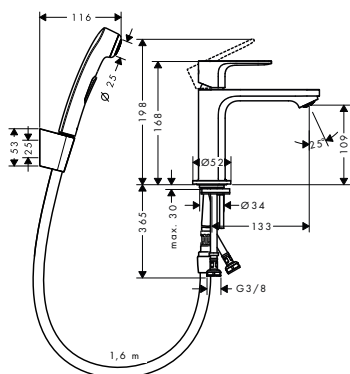
Udržitelnost

Techniky


povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	72215000	157,30
matná černá	72215670	196,70

obsah balení:

	obsaženo v	Obj.č.
Ruční sprcha Bidette 1jet se sprchovým držákem a tlakovou sprchovou hadicí 160 cm	72215000	32128000


Rebris S páková umyvadlová baterie 210 s otočným výtokem a odtokovou soupravou s táhlem
Vlastnosti

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 210
- vyložení: 154 mm
- výška výtoku: 222 mm
- varianta rukojeti: páková rukojeť
- rozsah otáčení 120°

- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- odtoková souprava s vyťahovací zátkou G 1 1/4

- materiál odtokové soupravy: syntetická
- způsob montáže: Přípojky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

Rebris S páková umyvadlová baterie 210 s otočným výtokem a odtokovou soupravou s táhlem

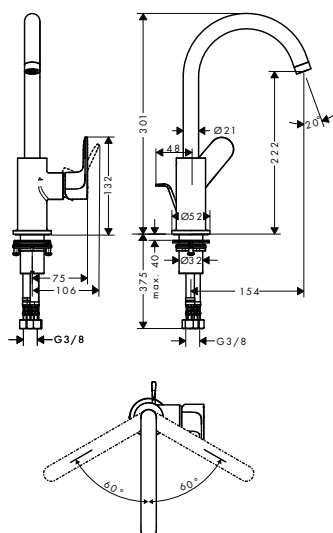

Udržitelnost



Techniky




povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	72536000	165,20
matná černá	72536670	206,60

Rebris S stojánkový ventil 80 s páčkovou rukojetí pro studenou nebo předem nastavenou vodu bez odtokové soupravy

Vlastnosti

- ComfortZone 80
- vyložení: 121 mm
- výška výtoku: 84 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- k připojení jen na studenou vodu
- způsob montáže: Přívodní hadice G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

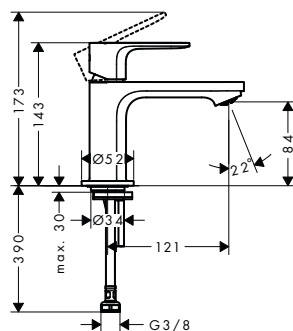

Udržitelnost



Techniky




povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	72503000	88,60
matná černá	72503670	110,70

Rebris S tříotvorová umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti

- zahrnuje: 3-otvorová umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 110
- vyložení: 134 mm
- výška výtoku: 107 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- vhodné pro průtokové ohříváče vody
- odtoková souprava s vytahovací zátkou G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: syntetická
- způsob montáže: Připojky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

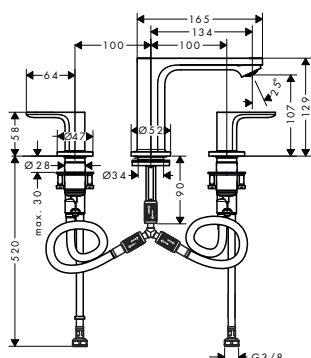

Udržitelnost



Techniky



povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	72530000	224,20

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.



Rebris S páková umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu s výtokem 20 cm

Vlastnosti

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie nástěnná pod omítku, s podomítkovou instalací, odtoková souprava
- vyložení: 200 mm
- varianta rukojeti: páková rukojeť
- typ proudu: normální proud

- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohříváče vody
- materiál odtokové soupravy: kov

- způsob montáže: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15
- rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo, v závislosti na instalaci základního tělesa
- EU taxonomie: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

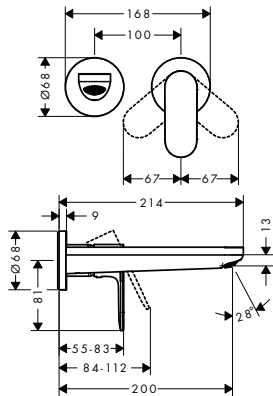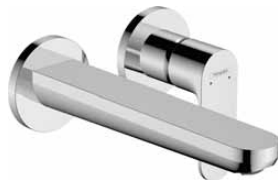

Udržitelnost



Techniky



povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	72528000	177,60
matná černá	72528670	221,90

! k instalaci nutné:



Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku

obj.č.	EUR
13622180	257,00


Rebris S Pákové bidetové baterie

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- vyložení: 120 mm
- výška výtoku: 89 mm
- perlátor s kulovým čepem
- typ proudu: normální proud

- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohříváč
- odtoková souprava s vytahovací zátkou G 1 1/4

- způsob montáže: Přípojky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

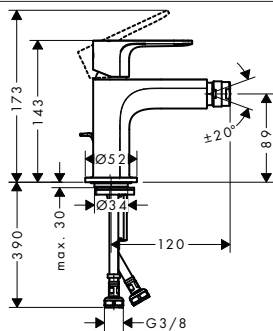

Udržitelnost



Techniky



Přehled dalších variant

odtoková souprava	materiál odtokové soupravy	povrch. úprava	obj.č.	EUR
táhlo	syntetická	chrom	72210000	125,80
		matná černá	72210670	157,30
táhlo	kov	chrom	72212000	141,00
		matná černá	72212670	176,20


Rebris S páková vanová baterie na stěnu

Vlastnosti

- vyložení: 173 mm
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 20,4 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 20,4 l/min

- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 15,5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN 1717
- s odhlučněním

- vhodné pro průtokový ohřívač
- rozměr přívodů: DN15
- způsob montáže: etážky
- nástěnná montáž
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů

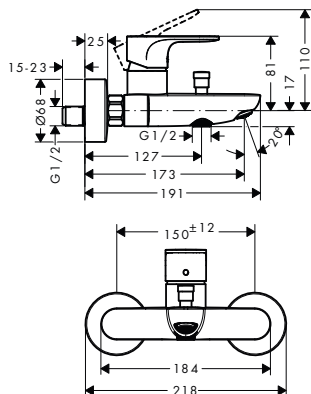

Techniky



povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	72440000	129,80
matná černá	72440670	162,30


Rebris S Pákové vanové baterie pod omítku pro iBox universal

Vlastnosti všech variant

- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním

- s odhlučněním
- způsob montáže: základní těleso
- nástěnná montáž

- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů

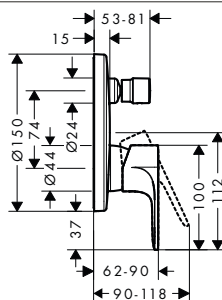

Přehled dalších variant

bezpečnostní kombinace EN 1717	maximální průtokové množství při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	obj.č.	EUR
-	27,6	chrom	72466000	139,20
		matná černá	72466670	174,00
■	25,6	chrom	72467000	218,40
		matná černá	72467670	273,00


! k instalaci nutné tyto varianty:

	obj.č.	EUR
Základní těleso iBox universal 2	01500180	132,60
Adaptér pro iBox universal 2	13588000	31,90
Základní těleso iBox universal	01800180	150,90

Rebris S páková vanová baterie set pod omítku

Vlastnosti

- zahrnuje: páková vanová baterie, základní těleso
- maximální průtokové množství při 3 barech: 30,7 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 30,7 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 27,4 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- způsob montáže: základní těleso
- nástěnná montáž
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů



povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	72448000	182,40
matná černá	72448670	194,00

obsah balení:




Základní těleso pro pákovou vanovou baterii pod omítku

obsaženo v Obj.č.
72448XXX 31741180

Rebris S vanový výtok

Vlastnosti

- způsob montáže: G 1/2
- s rozetou
- vyložení: 200 mm
- nástěnná montáž
- maximální průtokové množství při 3 barech: 22 l/min
- typ proudu: normální proud

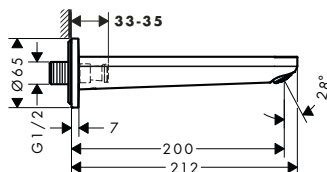

Techniky




povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	72430000	92,00
matná černá	72430670	115,10

Rebris S páková sprchová baterie na stěnu

Vlastnosti

- 1 funkce
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- maximální průtokové množství při 3 barech: 14,9 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 14,9 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s tlumičem hluku
- připojení hadice DN15
- rozměr přívodů: DN15
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- způsob montáže: etážky

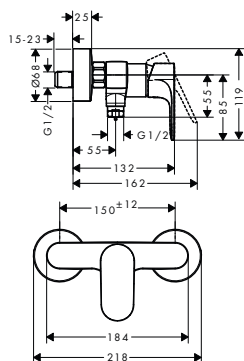


povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	72640000	100,40
matná černá	72640670	125,40

Rebris S páková sprchová baterie pod omítku pro iBox universal**Vlastnosti**

- 1 funkce
 - maximální průtokové množství při 3 barech:
 23,4 l/min

- keramická kartuše
 - nastavitelné omezení teploty
 - minimální provozní tlak: 1 bar

- maximální provozní tlak: 10 barů
 - způsob montáže: základní těleso

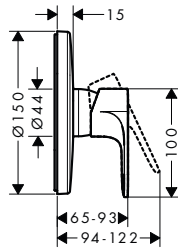

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	72667000	135,80
matná černá	72667670	169,70

! k instalaci nutné tyto varianty:

		obj.č.	EUR
	Základní těleso iBox universal 2	01500180	132,60
	Adaptér pro iBox universal 2	13588000	31,90
	Základní těleso iBox universal	01800180	150,90



Logis

Logis

Logis Pákové umyvadlové baterie


Vlastnosti všech variant

- varianta rukojeti: páková rukojeť
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min


- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřivače vody
- způsob montáže: Přípojky G 3/8

- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)


70

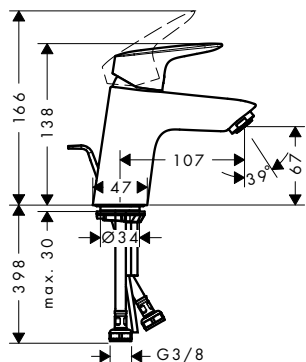

100

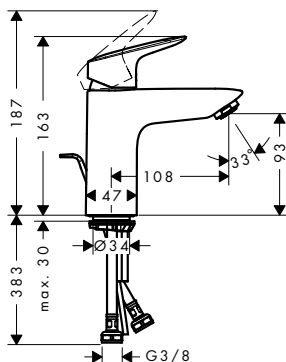

190

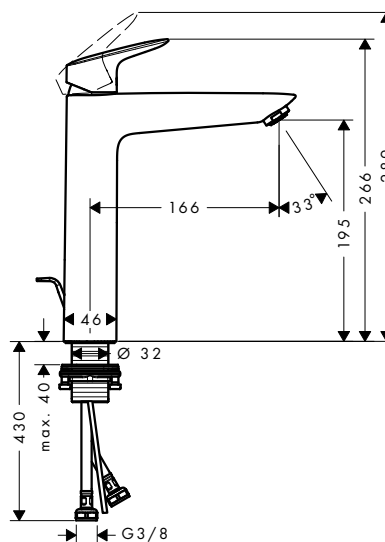

Udržitelnost



Techniky



Přehled dalších variant

ComfortZone	výtok (mm)	výška baterie (mm)	odtoková souprava	materiál odtokové soupravy	CoolStart	povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
70	107	67	táhlo	syntetická	■	matná černá	2.Q/2023	71072670	119,40
70	107	67	bez	-	■	matná černá	2.Q/2023	71073670	110,90
70	107	67	táhlo	syntetická	-	matná černá	2.Q/2023	71070670	119,40
70	107	67	táhlo	kov	-	matná černá	2.Q/2023	71170670	135,90
70	107	67	push-open	syntetická	-	matná černá	2.Q/2023	71077670	119,40
70	107	67	bez	-	-	matná černá	2.Q/2023	71071670	110,90
100	108	93	táhlo	syntetická	■	matná černá	2.Q/2023	71102670	153,70
100	108	93	bez	-	■	matná černá	2.Q/2023	71103670	145,20
100	108	93	táhlo	syntetická	-	matná černá	2.Q/2023	71100670	153,70
100	108	93	táhlo	kov	-	matná černá	2.Q/2023	71171670	170,30
100	108	93	push-open	syntetická	-	matná černá	2.Q/2023	71107670	153,70
100	108	93	bez	-	-	matná černá	2.Q/2023	71101670	145,20
190	166	195	táhlo	syntetická	-	matná černá	2.Q/2023	71090670	196,10
190	166	195	bez	-	-	matná černá	2.Q/2023	71091670	187,50


Logis Pákové umyvadlové baterie s otočným výtokem

Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 210
- vyložení: 154 mm
- výška výtoku: 221 mm
- varianta rukojeti: kolíková rukojeť
- rozsah otáčení 120°
- typ proudu: normální proud

- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřivače vody
- způsob montáže: Přípojky G 3/8

- rozměr přívodů: DN15
- pozice páky na boku - není vhodné pro umyvadlové mísy
- EU taxonomie: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

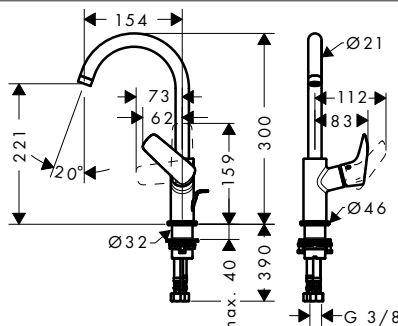

Udržitelnost



Techniky



Přehled dalších variant

ComfortZone	výtok (mm)	výška baterie (mm)	odtoková souprava	materiál odtokové soupravy	povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
210	154	221	táhlo	syntetická	matná černá	2.Q/2023	71130670	247,30
210	154	221	bez	-	matná černá	2.Q/2023	71131670	239,00


Logis páková umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu s výtokem 19,5 cm

Vlastnosti

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie nástěnná pod omítku, s podomítkovou instalací, odtoková souprava
- vyložení: 195 mm
- varianta rukojeti: páková rukojeť
- typ proudu: normální proud

- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřivače vody
- materiál odtokové soupravy: kov

- způsob montáže: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15
- rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo, v závislosti na instalaci základního tělesa
- EU taxonomie: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

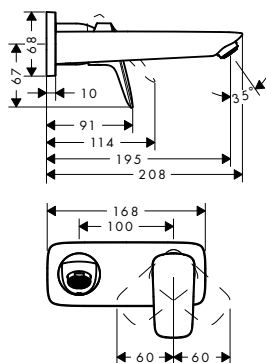

Udržitelnost



Techniky



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
matná černá	2.Q/2023	71220670	230,50

! k instalaci nutné:



Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku

obj.č.	EUR
13622180	257,00

Logis Pákové umyvadlové baterie Fine

Vlastnosti všech variant


- varianta rukojeti: páková rukojeť
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min

- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohřivače vody
- způsob montáže: Přípojky G 3/8


- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

Logis Pákové umyvadlové baterie Fine

110

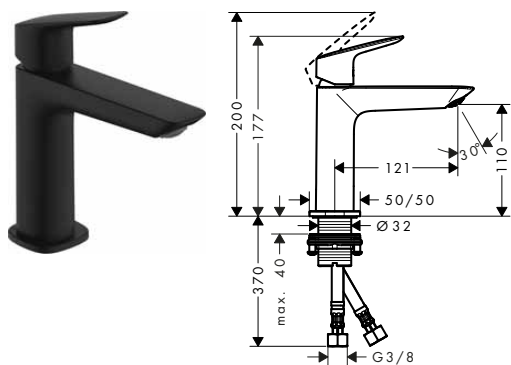

240

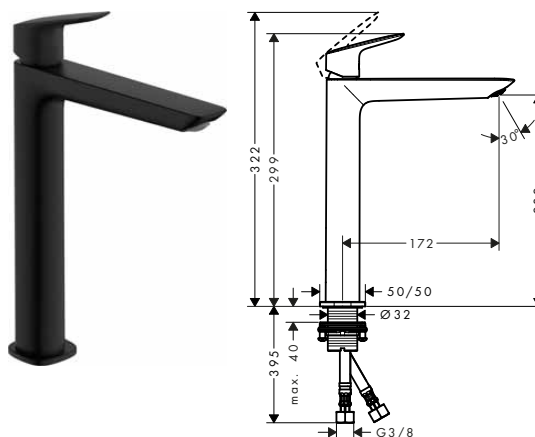

Udržitelnost



Techniky



Přehled dalších variant

Comfort-Zone	výtok (mm)	výška baterie (mm)	odtoková souprava	materiál odtokové soupravy	CoolStart	pro umyvadlové mísy	povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
110	121	110	táhlo	syntetická	■	-	matná černá	2.Q/2023	71254670	158,90
110	121	110	bez	-	■	-	matná černá	2.Q/2023	71255670	150,10
110	121	110	táhlo	syntetická	-	-	matná černá	2.Q/2023	71251670	158,90
110	121	110	push-open	syntetická	-	-	matná černá	2.Q/2023	71252670	158,90
110	121	110	bez	-	-	-	matná černá	2.Q/2023	71253670	150,10
240	172	232	táhlo	syntetická	-	■	matná černá	2.Q/2023	71257670	246,20
240	172	232	bez	-	-	■	matná černá	2.Q/2023	71258670	239,00


Logis páková umyvadlová baterie pod omítku Fine, montáž na stěnu s výtokem 20,6 cm

Vlastnosti

- zahrnuje: páková umyvadlová baterie nástěnná pod omítku, s podomítkovou instalací, odtoková souprava
- vyložení: 206 mm
- varianta rukojeti: páková rukojeť
- typ proudu: normální proud

- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokové ohříváče vody
- materiál odtokové soupravy: kov

- způsob montáže: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15
- rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo, v závislosti na instalaci základního tělesa
- EU taxonomie: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

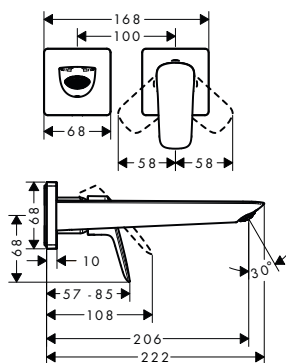

Udržitelnost



Techniky



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
matná černá	2.Q/2023	71256670	239,00

! k instalaci nutné:



Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku

obj.č.	EUR
13622180	257,00


Logis stojánkový ventil 80 pro studenou nebo předem nastavenou vodu bez odtokové soupravy

Vlastnosti

- ComfortZone 80
- vyložení: 84 mm
- výška výtoku: 79 mm
- varianta rukojeti: páková rukojeť
- typ proudu: normální proud

- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramické ventily 90°
- k připojení jen na studenou vodu
- způsob montáže: Přívodní hadice G 3/8

- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

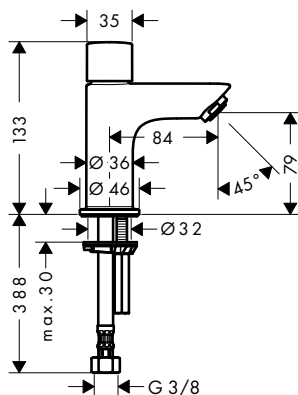

Udržitelnost



Techniky



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
matná černá	2.Q/2023	71120670	102,30

Logis Pákové bidetové baterie


Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- vyložení: 119 mm
- perlátor s kulovým čepem
- typ proudu: normální proud


- maximální průtokové množství při 3 barech: 7,2 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač

- odtoková souprava s vytahovací zátkou G 1 1/4
- materiál odtokové soupravy: syntetická
- způsob montáže: Připojky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15

70

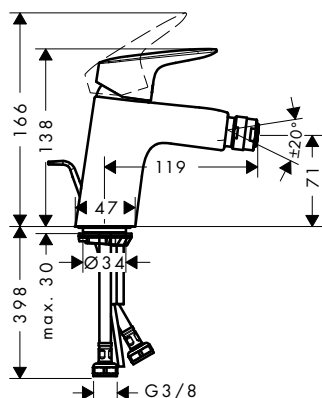

100

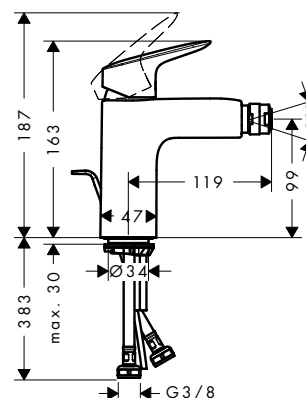

Techniky



Přehled dalších variant

ComfortZone	výtok (mm)	výška baterie (mm)	odtoková souprava	materiál odtokové soupravy	povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
70	119	71	táhlo	syntetická	matná černá	2.Q/2023	71204670	127,70
100	119	99	táhlo	syntetická	matná černá	2.Q/2023	71200670	162,10

Logis páková bidetová baterie 110 Fine s odtokovou soupravou s táhlem

Vlastnosti

- zahrnuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- vyložení: 112 mm
- výška výtoku: 102 mm
- perlátor s kulovým čepem
- typ proudu: normální proud


- maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřivač
- materiál odtokové soupravy: syntetická

- způsob montáže: Připojky G 3/8
- rozměr přívodů: DN15
- EU taxonomie: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Logis páková bidetová baterie 110 Fine s odtokovou soupravou s táhlem

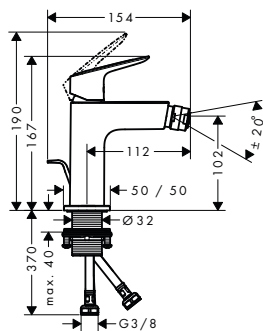

Udržitelnost



Techniky



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
matná černá	2.Q/2023	71201670	158,90


Logis páková vanová baterie na stěnu

Vlastnosti

- vyložení: 194 mm
- vzdálenost středů: 150 ± 12 mm
- typ proudu: normální proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 20 l/min
- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 20 l/min

- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 17 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním
- zpětný ventil
- s odhlučněním

- vhodné pro průtokový ohřivač
- rozměr přívodů: DN15
- způsob montáže: etážky
- nástěnná montáž
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů

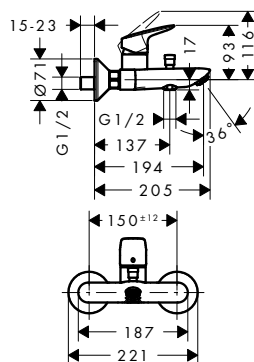

Techniky



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
matná černá	2.Q/2023	71400670	170,70


Logis Pákové vanové baterie pod omítku pro iBox universal

Vlastnosti všech variant

- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- přepínač s automatickým resetováním

- způsob montáže: základní těleso
- nástěnná montáž
- minimální provozní tlak: 1 bar

- maximální provozní tlak: 10 barů

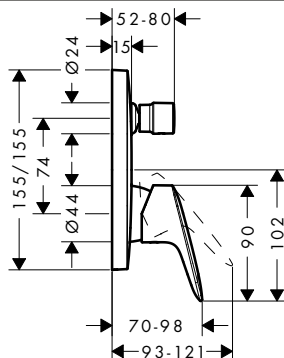

Přehled dalších variant

bezpečnostní kombinace EN 1717	maximální průtokové množství při tlaku 3 bary (l/min)	povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
-	29	matná černá	2.Q/2023	71405670	179,30
■	25,6	matná černá	2.Q/2023	71407670	281,40


Logis Pákové vanové baterie pod omítku pro iBox universal

! k instalaci nutné tyto varianty:		obj.č.	EUR
	Základní těleso iBox universal 2	01500180	132,60
	Adaptér pro iBox universal 2	13588000	31,90
	Základní těleso iBox universal	01800180	150,90

Logis vanový výtok


Vlastnosti

- způsob montáže: G 3/4
- s rozetou
- vyložení: 195 mm
- nástěnná montáž
- maximální průtokové množství při 3 barech: 21 l/min
- rozměr přívodů: DN20
- typ proudu: normální proud

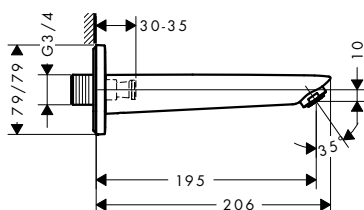

Techniky



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
 matná černá	2.Q/2023	71410670	134,30


volitelné doplňky:


	Připojení G 1/2	obj.č.	EUR
		95393000	32,90

Logis páková sprchová baterie na stěnu

Vlastnosti

- 1 funkce
- vzdálenost středu: 150 ± 12 mm
- maximální průtokové množství při 3 barech: 28 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 17 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- s tlumičem hluku
- připojení hadice DN15
- rozměr přívodů: DN15
- způsob montáže: etážky

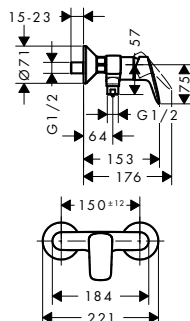


povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
 matná černá	2.Q/2023	71600670	136,60

Logis páková sprchová baterie pod omítku pro iBox universal

Vlastnosti

- 1 funkce
- maximální průtokové množství při 3 barech: 29,3 l/min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- způsob montáže: základní těleso

Logis páková sprchová baterie pod omítku pro iBox universal

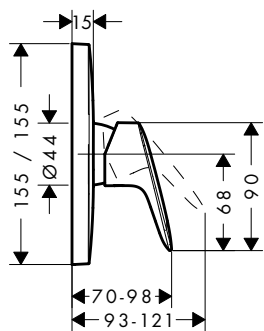

povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
matná černá	2.Q/2023	71605670	153,70

! k instalaci nutné tyto varianty:		obj.č.	EUR
	Základní těleso iBox universal 2	01500180	132,60
	Adaptér pro iBox universal 2	13588000	31,90
	Základní těleso iBox universal	01800180	150,90



Pulsify


Pulsify E Tyčové ruční sprchy 1jet

Vlastnosti všech variant

- velikost sprchového modulu: 100 x 25 mm
- typ proudu: PowderRain
- s vnitřním vedením vody

- oplachovatelná síťová vložka
- spojovací závit G 1/2
- rozměr přívodů: DN15

- vhodné pro průtokový ohřívač

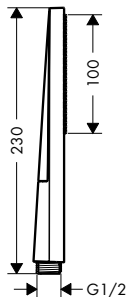

Udržitelnost



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

	velikost sprchové hlavice	počet druhů proudů	druhy proudů	maximální průtokové množství při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
	100	1	PowderRain	8	0,8	chrom	2.Q/2023	24320000	58,40
						kartáčovaný bronz	2.Q/2023	24320140	87,50
						matná černá	2.Q/2023	24320670	81,70
						matná bílá	2.Q/2023	24320700	81,70
	100	1	PowderRain	5	0,9	chrom	2.Q/2023	24321000	58,40
						kartáčovaný bronz	2.Q/2023	24321140	87,50
						matná černá	2.Q/2023	24321670	81,70
						matná bílá	2.Q/2023	24321700	81,70

Pulsify E Sprchové sady 1jet


Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: tyčová ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- velikost sprchového modulu: 100 x 25 mm
- typ proudu: PowderRain


- sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šroubem
- držáky na stěnu z plastu

- typ sprchové nástěnné tyče: otočná tyč sprchy
- držák ruční sprchy pro pravostrannou i levostrannou instalaci
- kovový držák ruční sprchy
- profilová trubka: krychlová

90

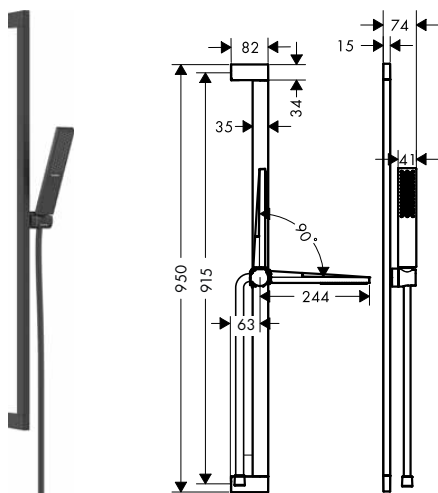

65

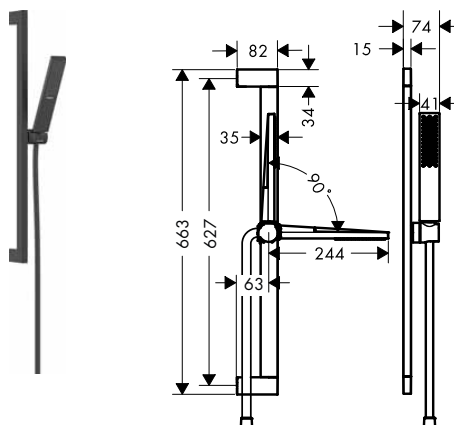

Udržitelnost



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

verze	délka sprchové tyče (mm)	velikost sprchové hlavice	druhy proudů	maximální průtokové množství při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
	90	100/25	PowderRain	8	0,8	chrom	2.Q/2023	24380000	291,70
						matná černá	2.Q/2023	24380670	408,30
						matná bílá	2.Q/2023	24380700	408,30
	90	100/25	PowderRain	5	0,9	chrom	2.Q/2023	24381000	291,70
						matná černá	2.Q/2023	24381670	408,30
						matná bílá	2.Q/2023	24381700	408,30
	65	100/25	PowderRain	8	0,8	chrom	2.Q/2023	24370000	286,40
						matná černá	2.Q/2023	24370670	400,90
						matná bílá	2.Q/2023	24370700	400,90
	65	100/25	PowderRain	5	0,9	chrom	2.Q/2023	24371000	286,40
						matná černá	2.Q/2023	24371670	400,90
						matná bílá	2.Q/2023	24371700	400,90

obsah balení:

obsah balení:	obsaženo v	Obj.č.
tyčová ruční sprcha 100 1jet EcoSmart	24380XXX 24370XXX	24320XXX
tyčová ruční sprcha 100 1jet EcoSmart+	24381XXX 24371XXX	24321XXX
sprchová tyč E Puro 90 cm se snadno posuvným držákem ruční sprchy a sprchovou hadicí Isiflex 160 cm	24380XXX	24403XXX
sprchová tyč E Puro 65 cm se snadno posuvným držákem ruční sprchy a sprchovou hadicí Isiflex 160 cm	24381XXX 24370XXX 24371XXX	24404XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.



Pulsify E Horní sprchy 1jet

Vlastnosti všech variant

- velikost sprchového modulu: 260 x 260 mm
- typ proudu: PowderRain
- Rychlý odtok vyprázdní horní sprchu pod úhlem 10°

- materiál disku vodních proudů: plast
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- montáž: strop nebo stěna
- spojovací závit G 1/2

- vhodné pro průtokový ohřivač

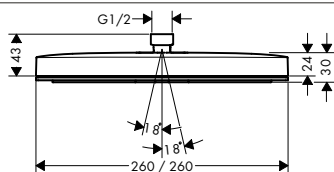

Udržitelnost



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

velikost sprchové hlavice	počet druhů proudů	druhy proudů	maximální průtokové množství při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
260	1	PowderRain	8,4	0,8	chrom	2.Q/2023	24331000	291,40
					kartáčovaný bronz	2.Q/2023	24331140	437,10
					matná černá	2.Q/2023	24331670	378,90
					matná bílá	2.Q/2023	24331700	378,90
260	1	PowderRain	5,5	0,9	chrom	2.Q/2023	24333000	291,40
					kartáčovaný bronz	2.Q/2023	24333140	437,10
					matná černá	2.Q/2023	24333670	378,90
					matná bílá	2.Q/2023	24333700	378,90
260	1	PowderRain	11,7	0,9	chrom	2.Q/2023	24330000	291,40
					kartáčovaný bronz	2.Q/2023	24330140	437,10
					matná černá	2.Q/2023	24330670	378,90
					matná bílá	2.Q/2023	24330700	378,90

! k instalaci nutné tyto varianty:

	povrch. úprava	obj.č.	EUR
Sprchové rameno E 39 cm	chrom	24337000	143,20
	kartáčovaný bronz	24337140	214,80
	matná černá	24337670	200,50
	matná bílá	24337700	200,50
Přívod od stropu E 10 cm	chrom	24338000	113,50
	kartáčovaný bronz	24338140	170,30
	matná černá	24338670	158,90
	matná bílá	24338700	158,90
Přívod od stropu E 30 cm	chrom	24339000	137,90
	kartáčovaný bronz	24339140	206,80
	matná černá	24339670	193,10
	matná bílá	24339700	193,10


Pulsify E Horní sprchy 2jet s nástěnným připojením

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: horní sprcha, nástěnný konektor
- velikost sprchového modulu: 260 x 260 mm
- typ proudu: PowderRain, Intense PowderRain
- Rychlý odtok vyprázdní horní sprchu pod úhlem 10°

- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních proudů: plast
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- minimální průtokový tlak: 1,3 bar
- horní sprcha demontovatelná pro čištění

- montáž: nástěnná montáž - na těleso iBox
- způsob montáže: základní těleso
- vhodné pro průtokový ohřivač
- není součástí dodávky: základní těleso

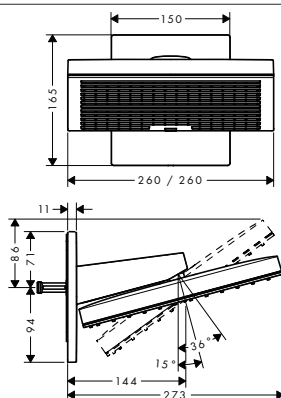

Udržitelnost



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

velikost sprchové hlavice	počet druhů proudů	druhy proudů	maximální průtokové množství při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	8	1,3	chrom	2.Q/2023	24351000	547,80
					matná černá	2.Q/2023	24351670	712,20
					matná bílá	2.Q/2023	24351700	712,20
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	10,8	1,3	chrom	2.Q/2023	24350000	547,80
					matná černá	2.Q/2023	24350670	712,20
					matná bílá	2.Q/2023	24350700	712,20

! k instalaci nutné tyto varianty:

	Základní těleso iBox universal	obj.č.	01800180	EUR	150,90
	Základní těleso iBox universal 2	obj.č.	01500180	EUR	132,60
	Adaptér pro iBox universal 2	obj.č.	13588000	EUR	31,90


iBox universal základní těleso

Vlastnosti

- vhodné pro všechny sprchové, vanové a termostatické vrchní sady pod omítku
- spojovací závit Rp 3/4

- rozměr přívodů: DN20
- rotačně symetrická instalace
- s odhlučněním

- minimální montážní hloubka: 80 mm
- maximální montážní hloubka: 108 mm

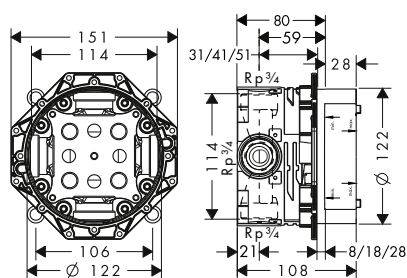

obj.č.

EUR

01800180

150,90


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

iBox universal 2 Základní těleso

Vlastnosti

- vhodné pro všechny nové podomítkové vrchní sady pro sprchy, vany a termostaty
- materiál: dezinfekční mosaz, pěna EPP, tepelná a protihluková izolace
- spojovací závit Rp 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- rotačně symetrická instalace
- s odhlučněním
- flexibilní montážní kroužek pro různé montážní situace
- montážní kroužek nastavitelný po 5 mm
- montážní kroužek vhodný pro přední i zadní montáž
- zkracování není nutné díky posuvné vložce
- podpůrná pomůcka pro vodováhu
- integrovaná vodováha pro správné vodorovné a svislé vyrovnání
- trvale připevněná těsnicí fólie
- elektrické napájení: elektroinstalační trubka M16
- minimální montážní hloubka: 80 mm
- maximální montážní hloubka: 108 mm

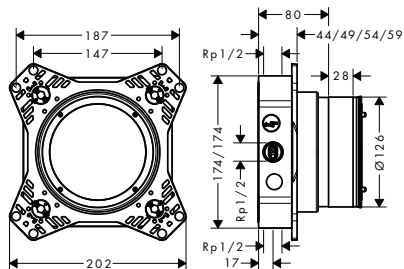

Techniky





Instalace



k dispozici od	obj.č.	EUR
3.Q/2023	01500180	132,60

volitelné doplňky:


		obj.č.	EUR
	Adaptér pro iBox universal 2	13588000	31,90
	Prodloužení iBox universal 2, 25 mm	13632000	37,20

Sprchové rameno E 39 cm

Vlastnosti

- délka: 390 mm
- instalace na stěnu

- materiál: mosaz/plast
- způsob montáže: G 1/2

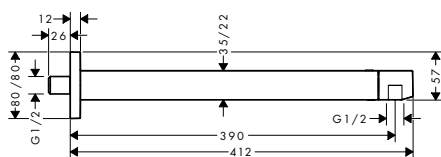

povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	2.Q/2023	24337000	143,20
kartáčovaný bronz	2.Q/2023	24337140	214,80
matná černá	2.Q/2023	24337670	200,50
matná bílá	2.Q/2023	24337700	200,50

Přívody od stropu E


Vlastnosti všech variant

- instalace pod omítku
- materiál: mosaz/plast


- způsob montáže: G 1/2

- přívod od stropu bez možnosti prodloužení,
přívod od stropu bez možnosti zkrácení

300 mm

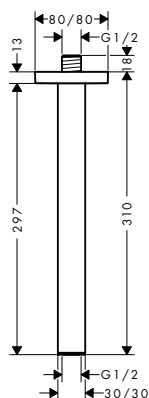

100 mm



Přehled dalších variant

délka (mm)	tvar	povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
300	čtverec	chrom	2.Q/2023	24339000	137,90
		kartáčovaný bronz	2.Q/2023	24339140	206,80
		matná černá	2.Q/2023	24339670	193,10
		matná bílá	2.Q/2023	24339700	193,10
100	čtverec	chrom	2.Q/2023	24338000	113,50
		kartáčovaný bronz	2.Q/2023	24338140	170,30
		matná černá	2.Q/2023	24338670	158,90
		matná bílá	2.Q/2023	24338700	158,90


Unica Nástěnné tyče E Puro se snadno posuvnými držáky ruční sprchy

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- otočná tyč sprchy
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice

- profilová trubka: krychlová
- držák ruční sprchy pro pravostrannou i
levostrannou instalaci, kovový držák ruční sprchy

- držák ruční sprchy s uzamykacím mechanismem
- plynule nastavitelný jezdec
- držáky na stěnu z plastu

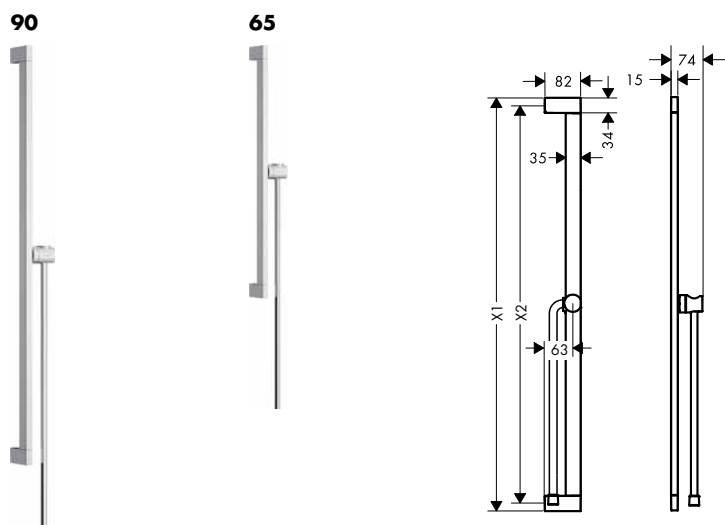

Přehled dalších variant

verze	délka sprchové tyče (mm)	rozteč otvorů (mm)	délka sprchové hadice (mm)	povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
90	950	915	1600	chrom	2.Q/2023	24403000	233,40
				kartáčovaný bronz	2.Q/2023	24403140	350,00
				matná černá	2.Q/2023	24403670	326,70
				matná bílá	2.Q/2023	24403700	326,70
65	663	627	1600	chrom	2.Q/2023	24404000	228,10
				kartáčovaný bronz	2.Q/2023	24404140	342,10
				matná černá	2.Q/2023	24404670	319,30
				matná bílá	2.Q/2023	24404700	319,30

obsah balení:



sprchová hadice 160 cm

obsaženo v	Obj.č.
24403XXX	28276XXX
24404XXX	


Pulsify S Ruční sprchy 1jet

Vlastnosti všech variant

- velikost sprchového modulu: 98 x 24 mm
- typ proudu: PowderRain
- minimální průtokový tlak: 0,5 baru

- s vnitřním vedením vody
- oplachovatelná síťová vložka
- spojovací závit G 1/2

- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřevač

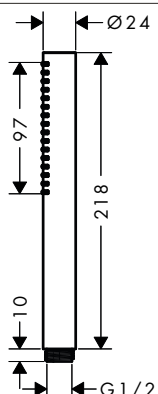

Udržitelnost



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

velikost sprchové hlavice	počet druhů proudů	druhy proudů	maximální průtokové množství při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
100	1	PowderRain	8,5	0,5	chrom	1.Q/2024	24125000	58,40
					kartáčovaný bronz	1.Q/2024	24125140	87,50
					matná černá	1.Q/2024	24125670	81,70
					matná bílá	1.Q/2024	24125700	81,70
100	1	PowderRain	5,4	0,5	chrom	1.Q/2024	24126000	58,40
					kartáčovaný bronz	1.Q/2024	24126140	87,50
					matná černá	1.Q/2024	24126670	81,70
					matná bílá	1.Q/2024	24126700	81,70

Pulsify S Sprchové sady 1jet


Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: tyčová ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- velikost sprchového modulu: 98 x 24 mm
- typ proudu: PowderRain


- sprchová hadice s kónickou matkou na obou koncích
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šroubem

- držáky na stěnu z plastu
- výškově nastavitelný jezdec s aretační jezdec tlačítkem
- držák ruční sprchy vyrobený z plastu/kovu

90

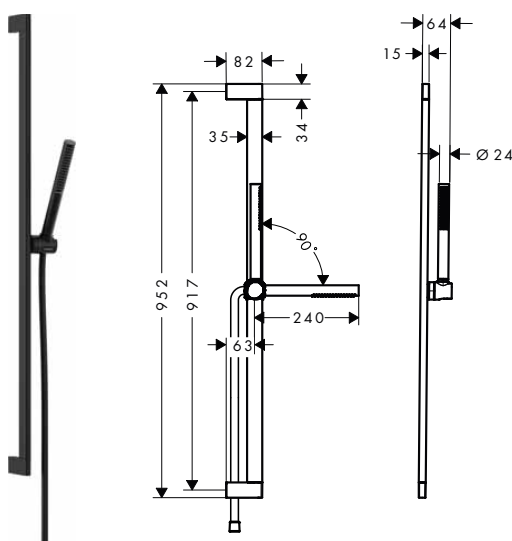

65

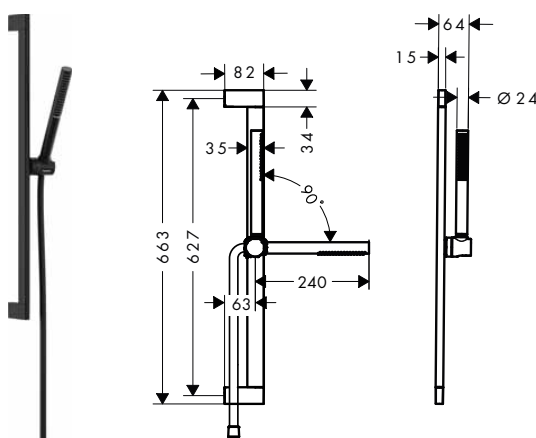

Udržitelnost



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

	verze	délka sprchové tyče (mm)	velikost sprchové hlavice	druhy proudů	povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
🌿	90	952	98/24	PowderRain	chrom	1.Q/2024	24382000	291,70
					matná černá	1.Q/2024	24382670	408,30
					matná bílá	1.Q/2024	24382700	408,30
🌿	90	952	98/24	PowderRain	chrom	1.Q/2024	24383000	291,70
					matná černá	1.Q/2024	24383670	408,30
					matná bílá	1.Q/2024	24383700	408,30
🌿	65	663	98/24	PowderRain	chrom	1.Q/2024	24372000	286,40
					matná černá	1.Q/2024	24372670	400,90
					matná bílá	1.Q/2024	24372700	400,90
🌿	65	663	98/24	PowderRain	chrom	1.Q/2024	24373000	286,40
					matná černá	1.Q/2024	24373670	400,90
					matná bílá	1.Q/2024	24373700	400,90

obsah balení:


	obsaženo v	Obj.č.
🌿	tyčová ruční sprcha 100 1jet EcoSmart 24382XXX 24372XXX	24125XXX
🌿	tyčová ruční sprcha 100 1jet EcoSmart+	24383XXX 24373XXX
🌿	sprchová tyč S Puro 90 cm se snadno posuvným držákem ruční sprchy a sprchovou hadicí Isiflex 160 cm 24382XXX 24383XXX	24405XXX
🌿	sprchová tyč S Puro 65 cm se snadno posuvným držákem ruční sprchy a sprchovou hadicí Isiflex 160 cm 24372XXX 24373XXX	24402XXX

Sprchové rameno S 39 cm

Vlastnosti

- délka: 390 mm
- instalace na stěnu

- materiál: mosaz/plast
- způsob montáže: G 1/2

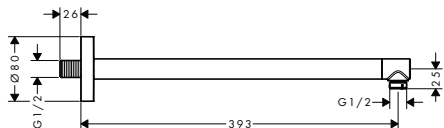

povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	3.Q/2023	24357000	143,20
matná bílá	3.Q/2023	24357700	200,50
matná černá	3.Q/2023	24357670	200,50
kartáčovaný bronz	3.Q/2023	24357140	214,80



Unica Nástěnné tyče S Puro se snadno posuvným držákem ruční sprchy

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- otočná tyč sprchy
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- držák sprchy: pro sprchové hadice s kónickou matkou

- profilová trubka: kulatý tvar
- držák ruční sprchy vyrobený z plastu/kovu, držák ruční sprchy pro pravostrannou i levostrannou instalaci
- držák ruční sprchy s uzamykacím mechanismem

- plynule nastavitelný jezdec
- držáky na stěnu z plastu

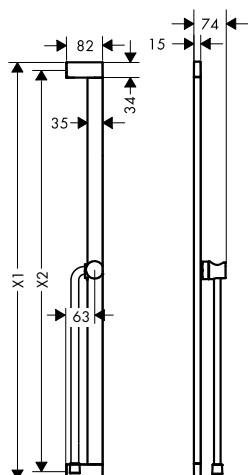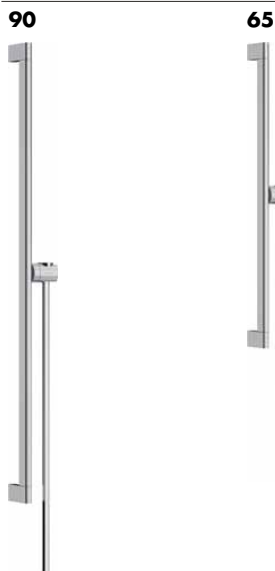

Přehled dalších variant

verze	délka sprchové tyče (mm)	rozečť otvorů (mm)	délka sprchové hadice (mm)	povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
90	950	915	1600	chrom	3.Q/2023	24405000	233,40
				matná černá	3.Q/2023	24405670	326,70
				matná bílá	3.Q/2023	24405700	326,70
				kartáčovaný bronz	3.Q/2023	24405140	350,00
65	663	627	1600	chrom	3.Q/2023	24402000	228,10
				kartáčovaný bronz	3.Q/2023	24402140	342,10
				matná černá	3.Q/2023	24402670	319,30
				matná bílá	3.Q/2023	24402700	319,30

obsah balení:



sprchová hadice 160 cm

obsaženo v
24405XXX
24402XXX

Obj.č.

28276XXX


Pulsify Select S Ruční sprchy 3jet

Vlastnosti všech variant

- velikost sprchového modulu: 105 mm
- typ proudu: PowderRain, IntenseRain, masážní proud
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select

- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- s vnitřním vedením vody
- oplachovatelná síťová vložka
- spojovací závit G 1/2

- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřivač

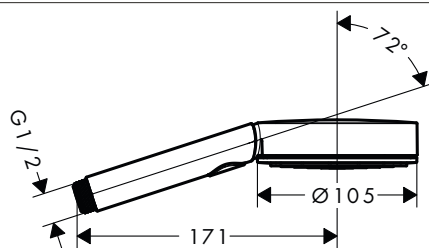

Udržitelnost



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

	velikost sprchové hlavice	efekt sprchy	počet druhů proudů	druhy proudů	maximální průtokové množství při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
	105	Relaxace	3	PowderRain, IntenseRain, masážní proud	8,2	1,2	kartáčovaný bronz	2.Q/2023	24111140	61,30
	105	Relaxace	3	PowderRain, IntenseRain, masážní proud	11,4	0,9	kartáčovaný bronz	2.Q/2023	24110140	61,30


Pulsify S Horní sprchy 1jet

Vlastnosti všech variant

- velikost sprchového modulu: 260 mm
- typ proudu: PowderRain
- Rychlý odtok vyprázdní horní sprchu pod úhlem 10°

- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních proudů: plast
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- montáž: strop nebo stěna

- spojovací závit G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřívač

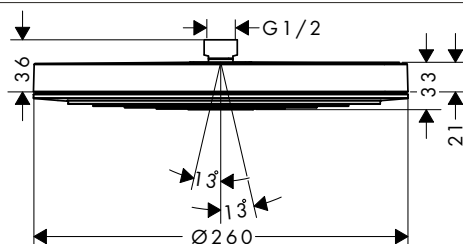

Udržitelnost



Techniky







Druhy proudů



Přehled dalších variant

velikost sprchové hlavice	počet druhů proudů	druhy proudů	maximální průtokové množství při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
260	1	PowderRain	8,4	0,8	kartáčovaný bronz	2.Q/2023	24141140	437,10
260	1	PowderRain	12,3	1	kartáčovaný bronz	2.Q/2023	24140140	437,10

! k instalaci nutné tyto varianty:

		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Přípojka hadice pro horní sprchu 260	kartáčovaný bronz	24149140	139,90
	Sprchové rameno S 39 cm	kartáčovaný bronz	24357140	214,80
	Přívod od stropu S 10 cm	kartáčovaný bronz	27393140	103,30
	Přívod od stropu S 30 cm	kartáčovaný bronz	27389140	147,70


Pulsify S horní sprcha 105 1jet

Vlastnosti

- velikost sprchového modulu: 105 mm
- typ proudu: PowderRain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních proudů: plast
- povrch disku vodních paprsků: grafitová

- maximální průtokové množství při 3 barech: 11,7 l/min
- průtokové množství proudu PowderRain (při 3 barech): 11,7 l/min
- funkce z: 5,6 l/min

- minimální průtokový tlak: 0,8 bar
- spojovací závit G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřívač



Techniky




Druhy proudů



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
kartáčovaný bronz	2.Q/2023	24130140	148,80

volitelné doplňky:

		povrch. úprava	obj.č.	EUR
	Přípojka hadice pro horní sprchu 105	kartáčovaný bronz	24139140	87,50

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Pulsify Nástěnné připojení pro horní sprchy


Vlastnosti všech variant

- instalace na stěnu
- způsob montáže: G 1/2

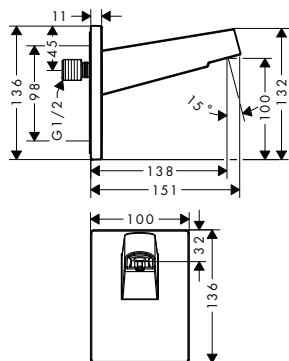

pro horní sprchu 260

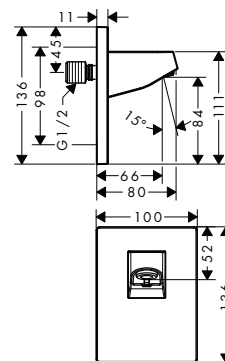

pro horní sprchu 105




Přehled dalších variant

možnosti	povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
pro horní sprchu 260	 kartáčovaný bronz	2.Q/2023	24149140	139,90
pro horní sprchu 105	 kartáčovaný bronz		24139140	87,50

Pulsify S Sprchové systémy Showerpipe 2jet s termostatem

Vlastnosti všech variant


- zahrnuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostát, sprchová tyč, sprchová hadice
- horní sprcha Pulsify 260 2jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 260 mm
- typ proudu horní sprchy: PowderRain, Intense PowderRain
- kulový kloub: horní sprcha nastavitelná v úhlu 13-39°
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- Rychlý odtok vyprázdní horní sprchu při náklonu od 10°
- odnímatelná sprchová hlavice
- polička vyrobená z plastu
- povrch poličky: grafitová
- ruční sprcha s proudy: PowderRain, IntenseRain, masážní proud
- trubka se dá výškově zkrátit
- průměr tyče: 48 mm
- délka sprchového ramena horní sprchy: 233 mm
- CoolContact termostát: zabráňuje zahřívání povrchu
- termostát ShowerTablet Select 400
- současné využití 3 funkcí
- vhodné pro průtokový ohřívač
- typ montáže: instalace na stěnu
- spojovací závit G 1/2
- vzdálenost středů 150 ± 12 mm
- zabezpečené proti zpětnému toku
- termostát je dodáván s tlačítky pro ruční sprchu, PowderRain, Intense PowderRain
- 2 funkce

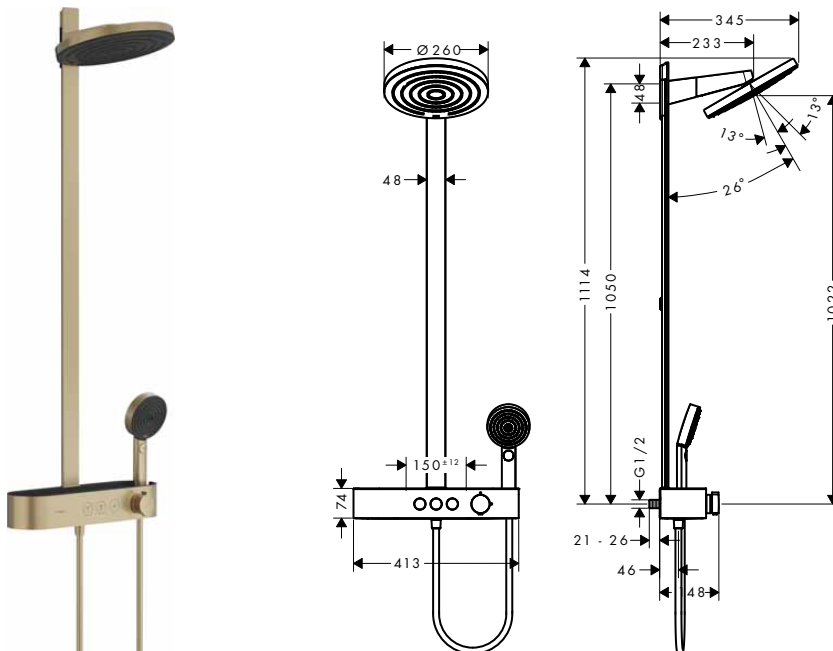

Udržitelnost



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

velikost sprchové hlavice	počet druhů proudů	druhy proudů	maximální průtokové množství při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	7,5	1,7	kartáčovaný bronz	2.Q/2023	24241140	1.468,50
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	12,9	1,3	kartáčovaný bronz	2.Q/2023	24240140	1.468,50

obsah balení:

obsaheno v	Obj.č.
ruční sprcha 105 3jet Relaxation EcoSmart	24241140 24111140
ruční sprcha 105 3jet Relaxation	24240140 24110140
sprchový termostát 400 na stěnu	24241140 24360140
sprchová hadice 160 cm	24241140 28276140 24240140

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


Pulsify S Sprchové systémy Showerpipe 1jet s termostatem

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- horní sprcha Pulsify 260 1jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 260 mm
- typ proudu horní sprchy: PowderRain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- Rychlý odtok vyprázdní horní sprchu při náklonu od 10°
- odnímatelná sprchová hlavice
- polička vyrobená z plastu
- povrch poličky: grafitová

- ruční sprcha s proudy: PowderRain, IntenseRain, masážní proud
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- trubka se dá výškově zkrátit
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdec tlačítkem
- délka sprchového ramena horní sprchy: 398 mm
- otočné rameno sprchy
- CoolContact termostat: zabraňuje zahřívání povrchu
- termostat ShowerTablet Select 400


- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- současné využití 2 funkcí
- vhodné pro průtokový ohřev
- typ montáže: instalace na stěnu
- spojovací závit G 1/2
- vzdálenost středu 150 ± 12 mm
- zabezpečené proti zpětnému toku
- termostat je dodáván s tlačítky ruční sprchy a horní sprchy
- 2 funkce

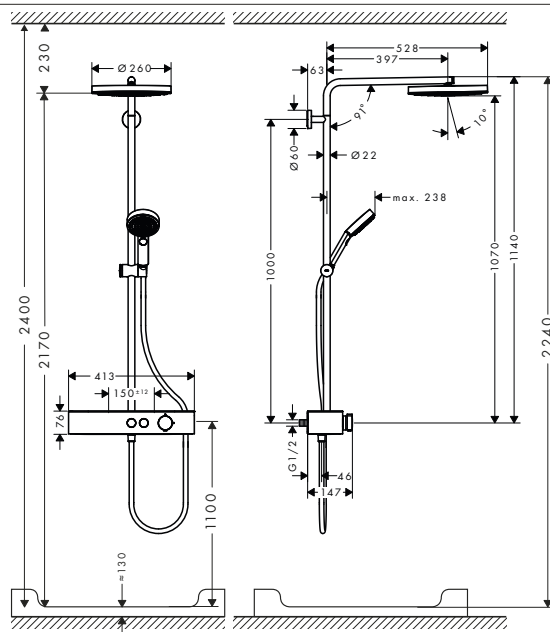

Udržitelnost



Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

velikost sprchové hlavice	počet druhů proudů	druhy proudů	maximální průtokové množství při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
260	1	PowderRain	7,5	0,9	● kartáčovaný bronz	1.Q/2023	24221140	1.293,60
					● matná černá	1.Q/2023	24221670	1.207,40
					○ matná bílá	1.Q/2023	24221700	1.207,40
260	1	PowderRain	10,9	1,2	● kartáčovaný bronz	1.Q/2023	24220140	1.293,60
					● matná černá	1.Q/2023	24220670	1.207,40
					○ matná bílá	1.Q/2023	24220700	1.207,40

obsah balení:

obsah balení:	obsaženo v	Obj.č.
horní sprcha 260 1jet EcoSmart	24221140	24141140
horní sprcha 260 1jet	24220140	24140140
ruční sprcha 105 3jet Relaxation EcoSmart	24221140	24111140
ruční sprcha 105 3jet Relaxation	24220140	24110140
sprchový termostat 400 na stěnu	24221140	24360140
sprchová hadice 160 cm	24221XXX 24220XXX	28276XXX


ShowerTablet Select sprchový termostat 400 na stěnu

Vlastnosti

- 1 funkce
- regulace teploty a síly průtoku
- držák ruční sprchy integrovaný v poličce
- materiál rukojeti: plast
- CoolContact termostat: zabraňuje zahřívání povrchu
- maximální průtokové množství při 3 barech: 16,3 l/min

- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- s izolovaným vedením vody
- zpětný ventil
- s tlumičem hluku
- vhodné pro průtokový ohřivač

- polička vyrobená z plastu
- povrch poličky: grafitová
- vzdálenost středů: 150 ± 12 mm
- filtr nečistot je součástí balení
- termostat je dodáván s tlačítkem ruční sprchy
- způsob montáže: G 1/2

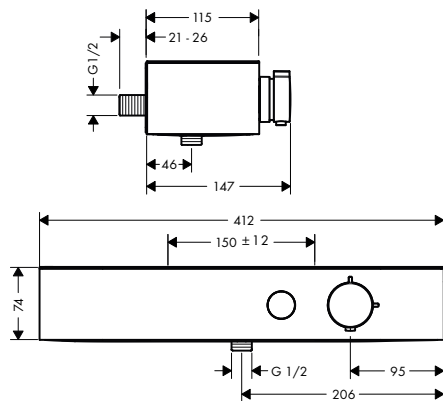

Udržitelnost



Techniky



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
● kartáčovaný bronz	2.Q/2023	24360140	596,90


ShowerTablet Select vanový termostat 400 na stěnu

Vlastnosti

- otočný vanový výtok
- 2 funkce
- současné využití 2 funkcí
- regulace teploty a síly průtoku
- Tlačítko Select pro ovládání funkce zap/vyp pro 2 spotřebiče
- CoolContact termostat: zabraňuje zahřívání povrchu
- maximální průtokové množství při 3 barech: 18,7 l/min

- průtokové množství pro vanový výtok při 3 barech: 18,7 l/min
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 15,9 l/min
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- s izolovaným vedením vody
- zpětný ventil
- s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN 1717
- s odhlučněním


- vhodné pro průtokový ohřivač
- polička vyrobená z plastu
- povrch poličky: grafitová
- způsob montáže: G 1/2
- nástěnná montáž
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- vzdálenost středů: 150 ± 12 mm
- obsahuje filtr nečistot
- termostat je dodáván s tlačítky ruční sprchy a vany

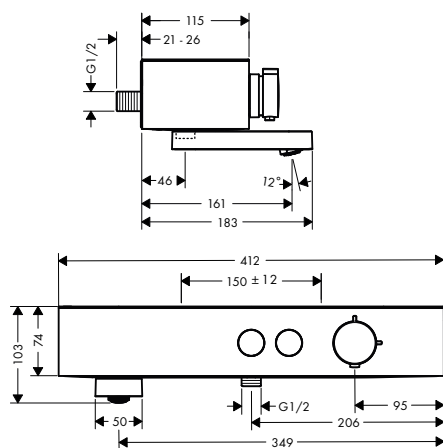

Udržitelnost



Techniky



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
● kartáčovaný bronz	2.Q/2023	24340140	721,50


Unica Sprchové tyče Pulsify S se sprchovým držákem

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- úhel sklonu držáku ruční sprchy lze nastavit v rozsahu 45°

- průměr sprchové tyče: 22 mm
- profilová trubka: kulatý tvar
- výškově nastavitelný jezdec s aretační tlačítkem

- držák ruční sprchy s uzamykacím mechanismem
- plynule nastavitelný jezdec
- držáky na stěnu z plastu

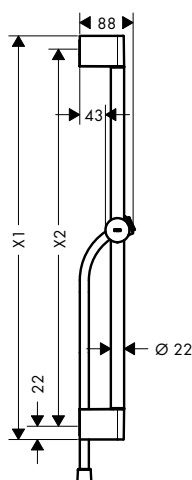

Techniky



Přehled dalších variant

verze	délka sprchové tyče (mm)	rozteč otvorů (mm)	délka sprchové hadice (mm)	povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
90	959	915	1600	● matná černá	2.Q/2023	24401670	125,60
				○ matná bílá	2.Q/2023	24401700	125,60
65	669	625	1600	● matná černá	2.Q/2023	24400670	114,30
				○ matná bílá	2.Q/2023	24400700	114,30

obsah balení:



sprchová hadice 160 cm

obsaženo v

Obj.č.

24401XXX
24400XXX

28276XXX



Planet Edition


Pulsify Planet Edition Ruční sprcha 105 3jet Relaxation EcoSmart+ Select

Vlastnosti

- velikost sprchového modulu: 105 mm
- typ proudu: PowderRain, IntenseRain, masážní proud
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- maximální průtokové množství při 3 barech: 5,7 l/min

- průtokové množství proudu PowderRain (při 3 barech): 5,7 l/min
- průtokové množství masážního proudu (při 3 barech): 5,4 l/min
- průtokové množství proudu IntenseRain (při 3 barech): 5,6 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar

- s vnitřním vedením vody
- oplachovatelná síťová vložka
- spojovací závit G 1/2
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřivač
- EU taxonomie: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)

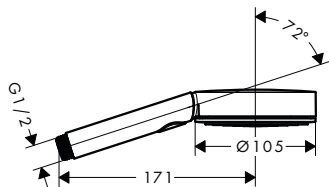

Udržitelnost



Techniky



Druhy proudů



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
● Běžová (recyklace)	3.Q/2023	26077210	53,10



WallStoris Planet Edition Sprchová tyč 70 cm

Vlastnosti

- zahrnuje: nosná tyč, dekorativní tyč
- nástěnná montáž
- vhodné pro horizontální i vertikální instalaci
- vodorovná montáž vhodná pro nástěnnou lištu
- ideální pro obklady, sklo, kov

- aplikace - lepení nebo vrtání
- včetně lepicí sady
- nosnost: 5 kg
- materiál nosné lišty: kov
- materiál dekorativní lišty: plast

- délka: 700 mm
- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 312 mm

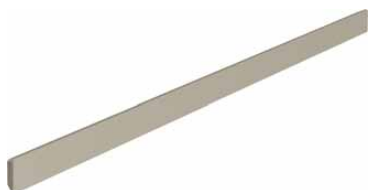

Instalace



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
● Běžová (recyklace)	3.Q/2023	28911210	34,90

WallStoris Planet Edition Odkládací košík


Vlastnosti

- materiál: probarvený plast
- otvor pro odtok vody
- rozměry: 250 x 39 mm

- příslušenství lze navaknout na nástěnnou lištu
- místo pro sítě

- ideální pro uložení šamponu, sprchového gelu, holicích strojků
- lze mýt v myčce, snadno se čistí

WallStoris Planet Edition Odkládací košík

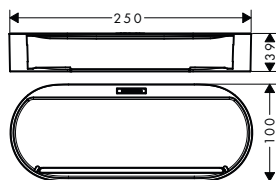

Techniky



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
● Béžová (recyk-lace)	3.Q/2023	28912210	16,30


WallStoris Planet Edition Polička

Vlastnosti

- materiál poličky: probarvený plast
- rozměry: 200 x 169 mm

- příslušenství lze navaknout na nástěnnou lištu.
- ideální k uložení holicích strojků, hrnků, svíček

- lze mýt v myčce, snadno se čistí



Techniky



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
● Béžová (recyk-lace)	3.Q/2023	28917210	29,00


WallStoris Planet Edition Stěrka

Vlastnosti

- materiál: plast
- možnost uložení v úložném košíku

- vhodné pro sklo
- snadné čištění

- ergonomický design.
- rozměry: 195 x 44 mm



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
● Béžová (recyk-lace)	3.Q/2023	28913210	12,80

WallStoris Planet Edition Jezdec Push s tlačítkem


Vlastnosti

- materiál: plast
- pro sprchové hadice s kónickou matkou

- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdcem tlačítkem

- jezdec je otočný - lze jej použít na svislých i vodorovných stěnových lištách

WallStoris Planet Edition Jezdec Push s tlačítkem

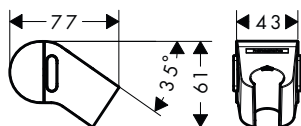

Techniky



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
● Běžová (recyk-lace)	3.Q/2023	28918210	23,30


WallStoris Planet Edition Háček na ručník široký

Vlastnosti

- materiál: probarvený plast
- příslušenství lze navaknout na nástěnnou lištu

- ideální k zavěšení ručníků, utěrek, houbiček a oděvů

- lze mýt v myčce, snadno se čistí
- balení: 2 kusy

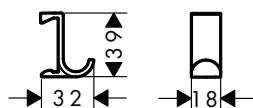

Techniky



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
● Běžová (recyk-lace)	3.Q/2023	28915210	6,90


WallStoris Planet Edition Nádobka

Vlastnosti

- zahrnuje: pohárek, dělicí stěna
- materiál: probarvený plast
- otvor pro odtok vody

- příslušenství lze navaknout na nástěnnou lištu
- ideální pro uložení šamponu, holicích strojků, zubní pasty

- s přepážkou, kterou lze přemístit nebo odstranit
- lze mýt v myčce, snadno se čistí

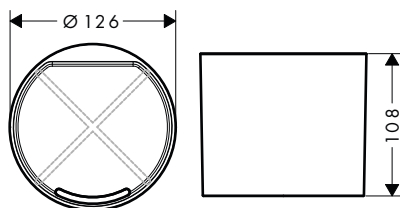

Techniky



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
● Běžová (recyk-lace)	3.Q/2023	28916210	22,10

Designflex Planet Edition Textilní sprchové hadice


Vlastnosti všech variant

- vysoce kvalitní textilní hadice s opletením
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- odolné proti zlomení
- vodě odolný a vodoodpudivý materiál
- vlákna jsou vyrobena z recyklovaného PET

- unikátní design s různobarevnými splétanými vlákny
- hřejivý materiál připomínající bavlnu je příjemný na kůži
- odolnost pro mytí v myčce nádobí do 60 °C

- matka sprchové hadice: 1 x kónická matka, 1 x válcová matka
- spojovací závit: G 1/2

160/125



Přehled dalších variant

	délka (cm)	povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
	160	 Běžová (recyk-lace)	3.Q/2023	28250210	59,80
	125	 Běžová (recyk-lace)	3.Q/2023	28221210	55,70



Rainfinity

Rainfinity Sprchové sady 3jet se sprchovou tyčí S Puro


Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: ruční sprcha, jezdec, sprchová hadice, sprchová tyč
- velikost sprchového modulu: 130 mm
- typ proudu: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain


- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- se zpětným ventilem
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šroubem

- výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdcem tlačítkem
- profilová trubka: kulatý tvar
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- povrch disku vodních paprsků: grafitová

90

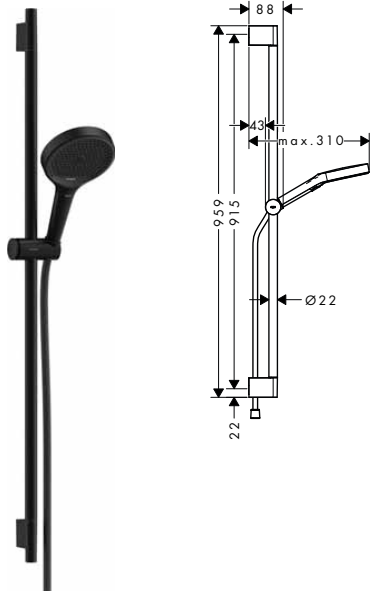

65

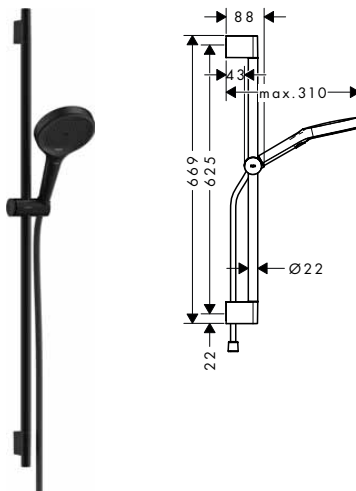

Udržitelnost



Techniky



Druhy proudů















Přehled dalších variant

verze	délka sprchové tyče (mm)	velikost sprchové hlavice	druhy proudů	povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
90	959	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	chrom	3.Q/2023	28744000	297,00
				kartáčovaný bronz	3.Q/2023	28744140	445,50
				kartáčovaný černý chrom	3.Q/2023	28744340	445,50
				matná černá	3.Q/2023	28744670	386,10
				matná bílá	3.Q/2023	28744700	386,10
				leštěný vzhled zlata	3.Q/2023	28744990	445,50
90	959	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	chrom	3.Q/2023	28743000	297,00
				kartáčovaný bronz	3.Q/2023	28743140	445,50
				kartáčovaný černý chrom	3.Q/2023	28743340	445,50
				matná černá	3.Q/2023	28743670	386,10
				matná bílá	3.Q/2023	28743700	386,10
				leštěný vzhled zlata	3.Q/2023	28743990	445,50

Rainfinity Sprchové sady 3jet se sprchovou tyčí S Puro

Přehled dalších variant

verze	délka sprchové tyče (mm)	velikost sprchové hlavice	druhy proudů	povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
65	669	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	 chrom	3.Q/2023	28746000	286,40
				 kartáčovaný bronz	3.Q/2023	28746140	429,60
				 kartáčovaný černý chrom	3.Q/2023	28746340	429,60
				 matná černá	3.Q/2023	28746670	372,30
				 matná bílá	3.Q/2023	28746700	372,30
				 leštěný vzhled zlata	3.Q/2023	28746990	429,60
65	669	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	 chrom	3.Q/2023	28745000	286,40
				 kartáčovaný bronz	3.Q/2023	28745140	429,60
				 kartáčovaný černý chrom	3.Q/2023	28745340	429,60
				 matná černá	3.Q/2023	28745670	372,30
				 matná bílá	3.Q/2023	28745700	372,30
				 leštěný vzhled zlata	3.Q/2023	28745990	429,60

obsah balení:



textilní sprchová hadice 160 cm

obsaženo v

Obj.č.

28744XXX
28743XXX
28746XXX
28745XXX

28260XXX


Rainfinity Šíjová sprcha 500 1jet s poličkou do sprchy

Vlastnosti

- velikost sprchového modulu: 502 x 80 mm
- typ proudu: PowderRain
- disk proudů: 309 x 28 mm
- oblast použití: funguje jako horní, šíjová nebo boční sprcha

- maximální průtokové množství při 3 barech: 14,5 l/min
- průtokové množství proudu PowderRain (při 3 barech): 14,5 l/min
- minimální průtokový tlak: 1,1 bar

- spojovací závit: G 1/2
- materiál: kov
- polička vyrobená z bezpečnostního skla
- povrch poličky: grafitová

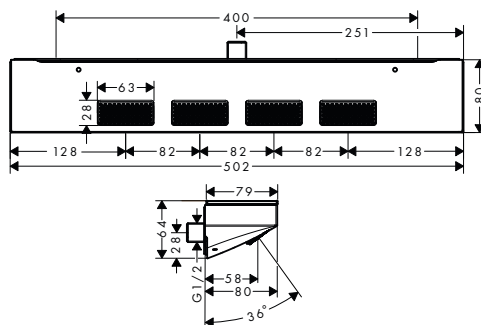

Techniky







Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
 kartáčovaný bronz	2.Q/2023	26243140	895,30
 kartáčovaný černý chrom	2.Q/2023	26243340	895,30
 matná černá	2.Q/2023	26243670	775,80
 leštěný vzhled zlata	2.Q/2023	26243990	895,30

Rainfinity Sprchové systémy Showerpipe 1jet s termostatem


Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostát, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- typ proudu horní sprchy: PowderRain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- povrch disku vodních paprsků: grafitová
- ruční sprcha s proudy: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain


- maximální provozní tlak: 10 barů
- průměr tyče: 61 mm
- termostát ShowerTablet 350
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- výtoky ovládané otočným ovladačem
- nelze spustit dva výtoky najednou

- vhodné pro průtokový ohřev
- typ montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- spojovací závit G 1/2
- vzdálenost středů 150 ± 12 mm
- zabezpečené proti zpětnému toku
- 2 funkce

360

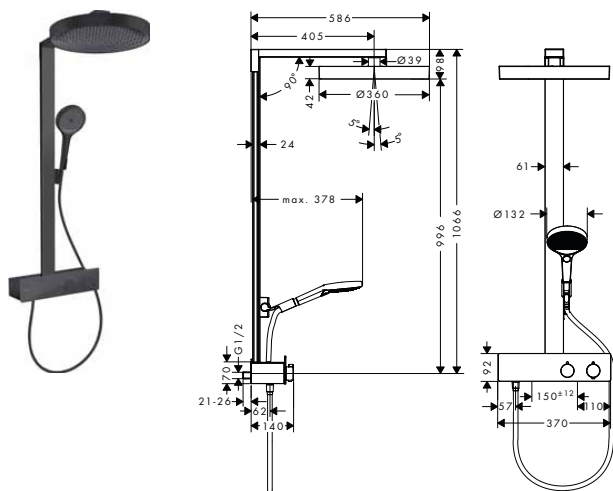

250

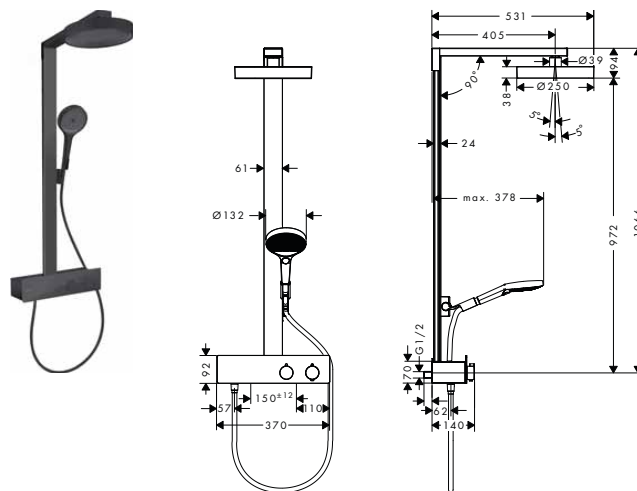

Udržitelnost



Techniky



Druhy proudů



Certifikáty/prohlášení



Přehled dalších variant

velikost sprchové hlavice	počet druhů proudů	druhy proudů	maximální průtokové množství při tlaku 3 bary (l/min)	minimální tlak průtoku (bar)	povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
360	1	PowderRain	15,9	2	chrom	2.Q/2023	26853000	1.536,70
					matná černá	2.Q/2023	26853670	1.920,90
					matná bílá	2.Q/2023	26853700	1.920,90
250	1	PowderRain	8,2	1	chrom	2.Q/2023	28742000	1.392,00
					matná černá	2.Q/2023	28742670	1.739,90
					matná bílá	2.Q/2023	28742700	1.739,90

Rainfinity Přípojky hadice se sprchovým držákem

Vlastnosti všech variant


- 500 mm odkládací plocha
- současně slouží jako držák
- kovové přívodní koleno

- zpětný ventil
- způsob montáže: G 1/2
- pro sprchové hadice s kónickou matkou


- polička vyrobená z bezpečnostního skla
- povrch poličky: grafitová

Rainfinity Přípojky hadice se sprchovým držákem

sprchový držák, pravý

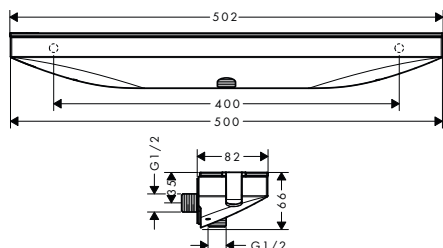

sprchový držák, levý

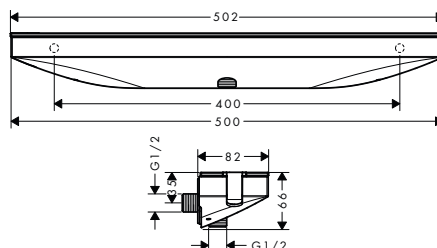

Přehled dalších variant

	sprchový držák	povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
vpravo		kartáčovaný bronz	2.Q/2023	26858140	625,70
		kartáčovaný černý chrom	2.Q/2023	26858340	625,70
		matná černá	2.Q/2023	26858670	542,00
		leštěný vzhled zlata	2.Q/2023	26858990	625,70
vlevo		kartáčovaný bronz	2.Q/2023	26843140	625,70
		kartáčovaný černý chrom	2.Q/2023	26843340	625,70
		matná černá	2.Q/2023	26843670	542,00
		leštěný vzhled zlata	2.Q/2023	26843990	625,70


Rainfinity Polička 500

Vlastnosti

- nástěnná montáž
- materiál rámu: mosaz
- materiál poličky: bezpečnostní sklo

- povrch poličky: grafitová
- délka: 500 mm
- s upevňovacím materiálem

- skryté upevnění
- rozteč otvorů: 400 mm
- průměr vrtaného otvoru: 6 mm

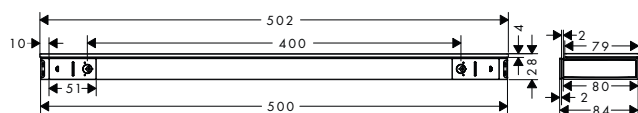

povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
kartáčovaný bronz	2.Q/2023	26844140	474,10
kartáčovaný černý chrom	2.Q/2023	26844340	474,10
matná černá	2.Q/2023	26844670	410,70
leštěný vzhled zlata	2.Q/2023	26844990	474,10


RainSelect Termostat pod omítku pro 3 spotřebiče

Vlastnosti

- 3 funkce
- termostatická kartuše, zabudovaná funkce uzavírání vody, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- v závislosti na objemovém průtoku a instalační situaci cca 50% redukce průtokového množství a integrovaná funkce vypínání

- Tlačítko Select pro ovládání funkce zap/vyp pro 3 vývody
- současné používání několika spotřebičů
- maximální průtokové množství při 3 barech: 38 l/min
- průtokové množství na 1 spotřebič: 26 l/min
- průtokové množství při současném použití všech spotřebičů: 38 l/min

- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- termostat je dodáván s tlačítky pro ruční sprchu, PowderRain, šijovou sprchu
- způsob montáže: základní těleso

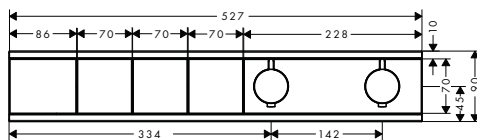

Techniky



Certifikáty/prohlášení



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
kartáčovaný bronz	2.Q/2023	15381140	2.516,60
kartáčovaný černý chrom	2.Q/2023	15381340	2.516,60
matná černá	2.Q/2023	15381670	2.181,10
leštěný vzhled zlata	2.Q/2023	15381990	2.516,60

! k instalaci nutné:



základní těleso pro 3 spotřebiče

obj.č.	EUR
15311180	899,40


RainSelect Termostat pod omítku pro 5 spotřebičů

Vlastnosti

- 5 funkcí
- termostatická kartuše, zabudovaná funkce uzavírání vody, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- v závislosti na objemovém průtoku a instalační situaci cca 50% redukce průtokového množství a integrovaná funkce vypínání

- Tlačítko Select pro ovládání funkce zap/vyp pro 5 spotřebičů
- současné používání několika spotřebičů
- maximální průtokové množství při 3 barech: 38 l/min
- průtokové množství při současném použití všech spotřebičů: 38 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar

- maximální provozní tlak: 10 barů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- termostat je dodáván s tlačítky pro ruční sprchu, PowderRain, vodopád, Rain velký, šijovou sprchu
- způsob montáže: základní těleso

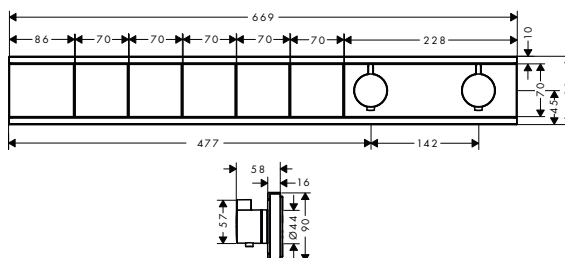

Techniky



Certifikáty/prohlášení



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
kartáčovaný bronz	2.Q/2023	15384140	3.312,80
kartáčovaný černý chrom	2.Q/2023	15384340	3.312,80
matná černá	2.Q/2023	15384670	2.870,60
leštěný vzhled zlata	2.Q/2023	15384990	3.312,80

RainSelect Termostat pod omítku pro 5 spotřebičů **k instalaci nutné:**

základní těleso pro 5 spotřebičů

obj.č.

EUR

15313180

1.156,40



Designflex

Designflex Textilní sprchové hadice


Vlastnosti všech variant

- vysoce kvalitní textilní hadice s opletením
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- odolné proti zlomení
- vodě odolný a vodoodpudivý materiál
- vlákna jsou vyrobená z recyklovaného PET

- unikátní design s různobarevnými splétanými vlákny
- hřejivý materiál připomínající bavlnu je příjemný na kůži
- odolnost pro mytí v myčce nádobí do 60 °C

- matka sprchové hadice: 1 x kónická matka, 1 x válcová matka
- spojovací závit: G 1/2

200/160/125



Přehled dalších variant

délka (cm)	povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
200	chrom	3.Q/2023	28230000	42,50
	kartáčovaný bronz	3.Q/2023	28230140	63,70
	kartáčovaný černý chrom	3.Q/2023	28230340	63,70
	matná černá	3.Q/2023	28230670	59,40
	matná bílá	3.Q/2023	28230700	59,40
	kartáčovaný nikel	3.Q/2023	28230820	63,70
	leštěný vzhled zlata	3.Q/2023	28230990	63,70
	160	chrom	3.Q/2023	28260000
kartáčovaný bronz		3.Q/2023	28260140	59,80
kartáčovaný černý chrom		3.Q/2023	28260340	59,80
matná černá		3.Q/2023	28260670	55,70
matná bílá		3.Q/2023	28260700	55,70
kartáčovaný nikel		3.Q/2023	28260820	59,80
leštěný vzhled zlata		3.Q/2023	28260990	59,80
125		chrom	3.Q/2023	28220000
	kartáčovaný bronz	3.Q/2023	28220140	55,70
	kartáčovaný černý chrom	3.Q/2023	28220340	55,70
	matná černá	3.Q/2023	28220670	52,00
	matná bílá	3.Q/2023	28220700	52,00



RainDrain & XtraStoris

RainDrain Original Vrchní sady sprchových žlabů


Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: vrchní sada sprchového žlabu, montážní sada, Dryphon, těsnicí membrána, nástroj na demontáž roštu
- typ montáže: volně v podlaze
- bezrámové provedení
- snadno čistitelný povrch

- výškově nastavitelné o 10 mm
- tloušťka dlaždice: až 18 mm
- až 49 l/min odtoková kapacita
- oblast použití: renovace, novostavba
- nástroj na demontáž roštu umožňuje snadné vyjmutí vrchní sady

- typ protizápachového těsnění: mechanická
- Dryphon umožňuje sifonový systém bez vody
- instalace na potěr
- materiál roštu: Nerezová ocel 304 (1.4301)

600 - 1200

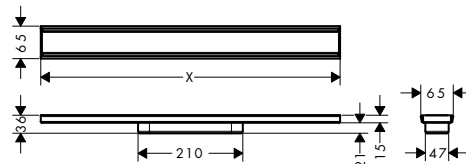

Techniky






Instalace



Přehled dalších variant

délka (mm)	povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
600	● kartáčovaná nerezová ocel	1.Q/2023	56196800	330,80
700	● kartáčovaná nerezová ocel	1.Q/2023	56197800	346,50
800	● kartáčovaná nerezová ocel	1.Q/2023	56198800	362,30
900	● kartáčovaná nerezová ocel	1.Q/2023	56199800	378,00
1000	● kartáčovaná nerezová ocel	1.Q/2023	56200800	393,80
1200	● kartáčovaná nerezová ocel	1.Q/2023	56201800	425,30

! k instalaci nutné tyto varianty:

	obj.č.	EUR
 Základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro standardní instalaci	01001180	186,50
 Základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro plochou instalaci	01000180	186,50
 Základní těleso pro lineární sprchové žlaby pro svislou instalaci	01002180	186,50

RainDrain Allround Úplné sady sprchových žlabů







Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: vrchní sada sprchového žlabu, montážní sada, předmontovaná těsnicí membrána, nástroj na demontáž roštu, Sifony
- těsnicí membrána s rozměry 1300 x 1500 mm pro kompletní utěsnění celého mokrého prostoru
- průměr připojení: DN40, DN50
- směr výtoku: vodorovné
- snadno čistitelný povrch

- výškově nastavitelná instalační sada
- kapacita odtoku plochá montáž: až 50 l/min
- kapacita odtoku standardní montáž: až 48 l/min
- oblast použití: novostavba, renovace
- otočné a nastavitelné tělo sifonu
- snadno čistitelný sifon
- nástroj na demontáž roštu umožňuje snadné vyjmutí vrchní sady

- s vyjímatelným sítkem na vlasy
- typ protizápachového těsnění: tekutina
- typ montáže: volně v podlaze
- výběr ze dvou různých sifonů
- materiál roštu: Nerezová ocel 304 (1.4301)
- vhodné pro primární odtok

700 - 1200

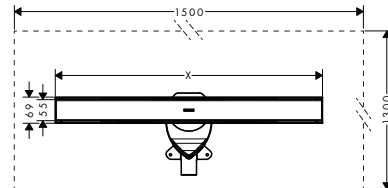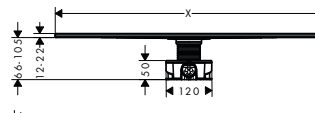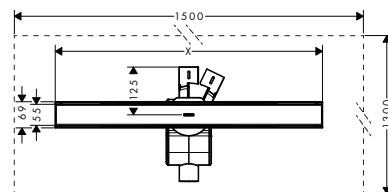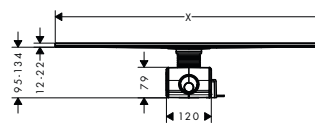

Techniky



Instalace



Přehled dalších variant

délka (mm)	povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
700	● kartáčovaná nerezová ocel	1.Q/2023	56186800	346,50
800	● kartáčovaná nerezová ocel	1.Q/2023	56187800	365,40
900	● kartáčovaná nerezová ocel	1.Q/2023	56188800	384,30
1000	● kartáčovaná nerezová ocel	1.Q/2023	56189800	403,20
1200	● kartáčovaná nerezová ocel	1.Q/2023	56190800	441,00

RainDrain Compact Úplné sady sprchových žlabů, pro plochou instalaci

Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: vrchní sada sprchového žlabu, montážní sada, sifon, nástroj na demontáž roštu, předmontovaná těsnící membrána
- předmontovaná těsnící membrána
- vodní těsnění: 30 mm
- průměr připojení: DN40
- směr výtoku: vodorovné
- snadno čistitelný povrch
- výškově nastavitelná instalační sada

- až 27 l/min odtoková kapacita
- oblast použití: renovace, novostavba
- tloušťka dlaždice: až 18 mm
- vhodné pro všechny typy a tloušťky dlaždic
- demontovatelný vodní uzávěr
- snadno čistitelný sifon
- nástroj na demontáž roštu umožňuje snadné vyjmutí vrchní sady
- typ protizápachového těsnění: tekutina

- minimální výška pro zabudování od 43 mm
- Výška základního tělesa: 30 mm
- materiál sifonu: ABS
- typ montáže: volně v podlaze
- materiál roštu: Nerezová ocel 304 (1.4301)
- vhodné pro primární odtok

600 - 1200



Techniky



Instalace



Přehled dalších variant

délka (mm)	povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
600	● kartáčovaná nerezová ocel	1.Q/2023	56162800	378,00
700	● kartáčovaná nerezová ocel	1.Q/2023	56164800	396,90
800	● kartáčovaná nerezová ocel	1.Q/2023	56166800	415,80
900	● kartáčovaná nerezová ocel	1.Q/2023	56168800	434,70
1000	● kartáčovaná nerezová ocel	1.Q/2023	56170800	453,60
1200	● kartáčovaná nerezová ocel	1.Q/2023	56172800	491,40

RainDrain Compact Úplné sady sprchových žlabů, obložitelných dlaždicemi pro plochou instalaci


Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: rošt s možností obkladu, montážní sada, sifon, nástroj na demontáž roštu, předmontovaná těsnící membrána
- předmontovaná těsnící membrána
- vodní těsnění: 30 mm
- průměr připojení: DN40
- směr výtoku: vodorovné
- snadno čistitelný povrch
- výškově nastavitelná instalační sada

- až 27 l/min odtoková kapacita
- oblast použití: renovace, novostavba
- tloušťka dlaždice: až 18 mm
- vhodné pro všechny typy a tloušťky dlaždic
- demontovatelný vodní uzávěr
- snadno čistitelný sifon
- nástroj na demontáž roštu umožňuje snadné vyjmutí vrchní sady
- typ protizápachového těsnění: tekutina

- minimální výška pro zabudování od 43 mm
- materiál sifonu: ABS
- typ montáže: volně v podlaze
- hloubka obkladu: 12 mm
- materiál roštu: Nerezová ocel 304 (1.4301)
- vhodné pro primární odtok

600 - 1200

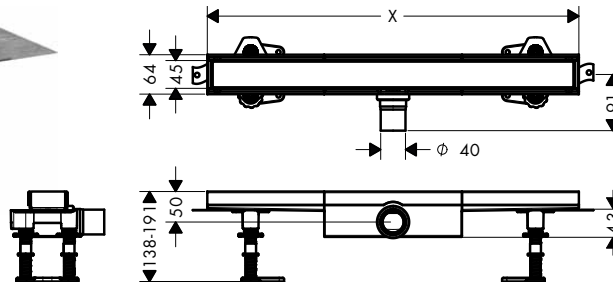

Techniky



Instalace



Přehled dalších variant

délka (mm)	k dispozici od	obj.č.	EUR
600	1.Q/2023	56163000	403,20
700	1.Q/2023	56165000	422,10
800	1.Q/2023	56167000	441,00
900	1.Q/2023	56169000	459,90
1000	1.Q/2023	56171000	478,80
1200	1.Q/2023	56173000	516,60

RainDrain Compact Úplné sady sprchových žlabů, pro standardní instalaci


Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: vrchní sada sprchového žlabu, montážní sada, sifon, nástroj na demontáž roštu, předmontovaná těsnící membrána
- předmontovaná těsnící membrána
- vodní těsnění: 30 mm, 50 mm
- průměr připojení: DN50
- směr výtoku: vodorovné
- snadno čistitelný povrch

- výškově nastavitelná instalační sada
- oblast použití: renovace, novostavba
- tloušťka dlaždice: až 18 mm
- vhodné pro všechny typy a tloušťky dlaždic
- demontovatelný vodní uzávěr
- snadno čistitelný sifon
- nástroj na demontáž roštu umožňuje snadné vyjmutí vrchní sady

- typ protizápachového těsnění: tekutina
- Výška základního tělesa: 50 mm
- materiál sifonu: ABS
- typ montáže: volně v podlaze
- materiál roštu: Nerezová ocel 304 (1.4301)
- vhodné pro primární odtok

600 - 1200

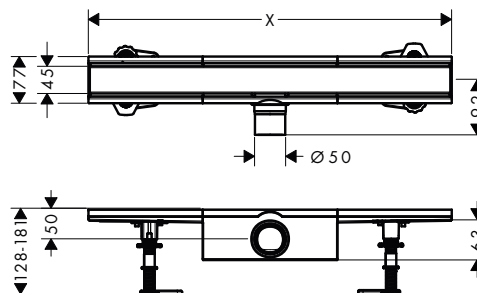

Techniky



Instalace



Přehled dalších variant

délka (mm)	povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
600	● kartáčovaná nerezová ocel	1.Q/2023	56174800	384,30
700	● kartáčovaná nerezová ocel	1.Q/2023	56176800	403,20
800	● kartáčovaná nerezová ocel	1.Q/2023	56178800	422,10
900	● kartáčovaná nerezová ocel	1.Q/2023	56180800	441,00
1000	● kartáčovaná nerezová ocel	1.Q/2023	56182800	459,90
1200	● kartáčovaná nerezová ocel	1.Q/2023	56184800	497,70

RainDrain Compact Úpné sady sprchových žlabů, obložitelných dlaždicemi pro standardní montáž


Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: rošt s možností obkladu, montážní sada, sifon, nástroj na demontáž roštu, předmontovaná těsnící membrána
- předmontovaná těsnící membrána
- průměr připojení: DN50
- směr výtoku: vodorovné
- snadno čistitelný povrch
- výškově nastavitelná instalační sada

- až 37 l/min odtoková kapacita
- oblast použití: renovace, novostavba
- tloušťka dlaždice: až 18 mm
- vhodné pro všechny typy a tloušťky dlaždic
- demontovatelný vodní uzávěr
- snadno čistitelný sifon
- nástroj na demontáž roštu umožňuje snadné vyjmutí vrchní sady

- typ protizápachového těsnění: tekutina
- Výška základního tělesa: 50 mm
- materiál sifonu: ABS
- typ montáže: volně v podlaze
- materiál roštu: Nerezová ocel 304 (1.4301)
- vhodné pro primární odtok

600 - 1200

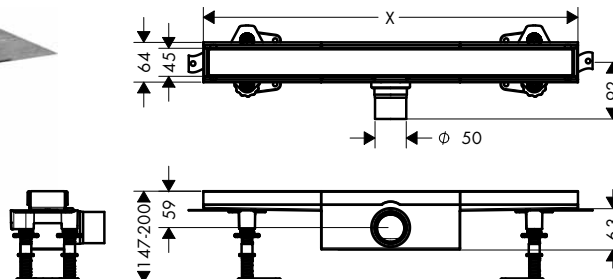

Techniky



Instalace



Přehled dalších variant


délka (mm)	k dispozici od	obj.č.	EUR
600	1.Q/2023	56175000	415,80
700	1.Q/2023	56177000	434,70
800	1.Q/2023	56179000	453,60
900	1.Q/2023	56181000	472,50
1000	1.Q/2023	56183000	491,40
1200	1.Q/2023	56185000	529,20

RainDrain Brilliance Úplné sady podlahových vpustí


Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: podlahová vpust, montážní sada, základní sada, předmontovaná těsnící membrána, nástroj na demontáž roštu, sifon, krytka ochrany potěru
- předmontovaná těsnící membrána
- na zadní straně lze obkládat dlaždicemi
- vodní těsnění: až max. 50 mm
- průměr připojení: DN40
- směr výtoku: vodorovné
- snadno čistitelný povrch
- snadné přizpůsobení tloušťce dlaždice pomocí výškově nastavitelného rámu (7 - 18 mm)
- oblast použití: novostavba, renovace
- demontovatelný vodní uzávěr
- otočné a nastavitelné tělo sifonu
- snadno čistitelný sifon
- nástroj na demontáž roštu umožňuje snadné vyjmutí vrchní sady
- s vyjímatelným sítkem na vlasy
- typ protizápachového těsnění: tekutina
- minimální výška pro zabudování od 79 mm
- Výška základního tělesa: 59 mm
- materiál sifonu: ABS
- typ montáže: volně v podlaze
- zjednodušená montáž díky oddělitelnému sifonu
- hloubka obkladu: 12 mm
- materiál roštu: Nerezová ocel 304 (1.4301)
- vhodné pro primární i sekundární odtok

100/100

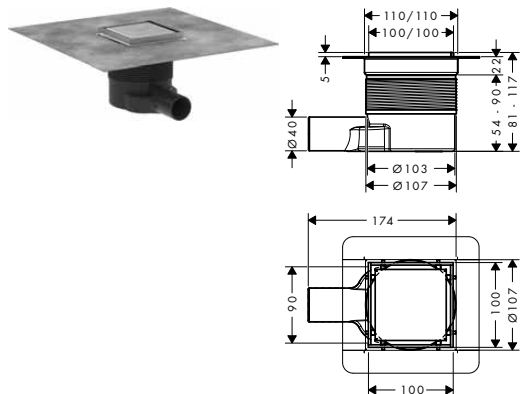

150/150

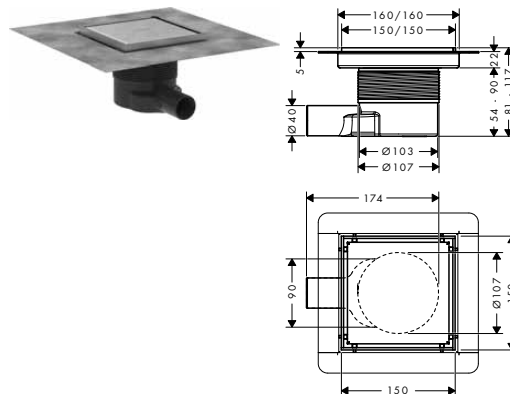

Techniky



Instalace



Přehled dalších variant

rozměry produktu (mm)	povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
100/100	kartáčovaná nerezová ocel	1.Q/2023	56250800	304,50
	matná černá	1.Q/2023	56250670	426,30
150/150	kartáčovaná nerezová ocel	1.Q/2023	56251800	315,00
	matná černá	1.Q/2023	56251670	441,00

RainDrain Point Úplné sady podlahových vpustí


Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: podlahová vpust, montážní sada, předmontovaná těsnící membrána, základní sada, sifon, krytka ochrany potěru
- předmontovaná těsnící membrána
- vodní těsnění: až max. 50 mm
- průměr připojení: DN40
- směr výtoku: předmontované vodorovně, lze použít svisle
- snadno čistitelný povrch


- výškově nastavitelné o 10 mm
- oblast použití: novostavba, renovace
- tloušťka dlaždice: až 18 mm
- demontovatelný vodní uzávěr
- otočné a nastavitelné tělo sifonu
- snadno čistitelný sifon
- nástroj na demontáž roštu umožňuje snadné vyjmutí vrchní sady
- s vyjímatelným sítkem na vlasy

- typ protizápachového těsnění: tekutina
- minimální výška pro zabudování od 54 mm
- Výška základního tělesa: 54 mm
- materiál sifonu: ABS
- typ montáže: volně v podlaze
- zjednodušená montáž díky oddělitelnému sifonu
- materiál roštu: Nerezová ocel 304 (1.4301)
- vhodné pro primární odtok

100/100

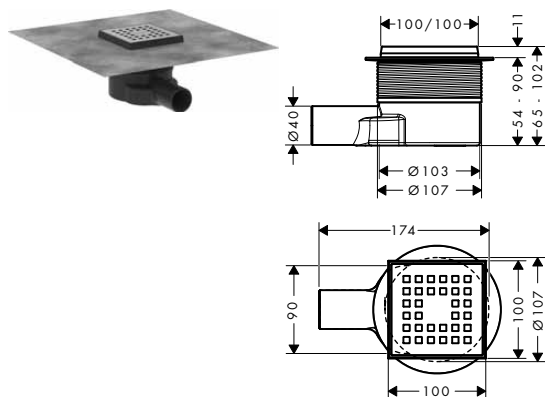

150/150

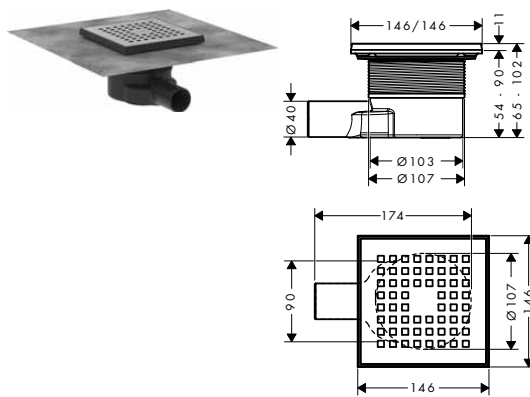

Techniky



Instalace



Přehled dalších variant

rozměry produktu (mm)	povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
100/100	● kartáčovaná nerezová ocel	1.Q/2023	56246800	100,80
150/150	● kartáčovaná nerezová ocel	1.Q/2023	56248800	109,20

RainDrain Point Úplné sady podlahových vpustí


Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: podlahová vpust, montážní sada, předmontovaná těsnící membrána, základní sada, sifon, krytka ochrany potěru
- předmontovaná těsnící membrána
- na zadní straně lze obkládat dlaždicemi
- průměr připojení: DN40
- směr výtoku: předmontované vodorovně, lze použít svisle
- snadno čistitelný povrch


- výškově nastavitelné o 10 mm
- oblast použití: novostavba, renovace
- tloušťka dlaždice: až 18 mm
- demontovatelný vodní uzávěr
- otočné a nastavitelné tělo sifonu
- snadno čistitelný sifon
- nástroj na demontáž roštu umožňuje snadné vyjmutí vrchní sady
- s vyjímatelným sítkem na vlasy

- typ protizápachového těsnění: tekutina
- materiál sifonu: ABS
- typ montáže: volně v podlaze
- zjednodušená montáž díky oddělitelnému sifonu
- materiál roštu: Nerezová ocel 304 (1.4301)
- vhodné pro primární odtok

100/100

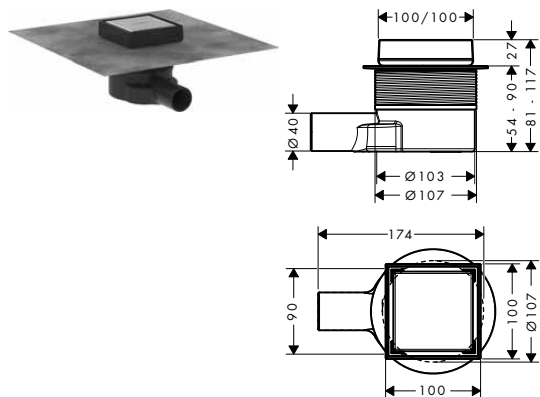

150/150

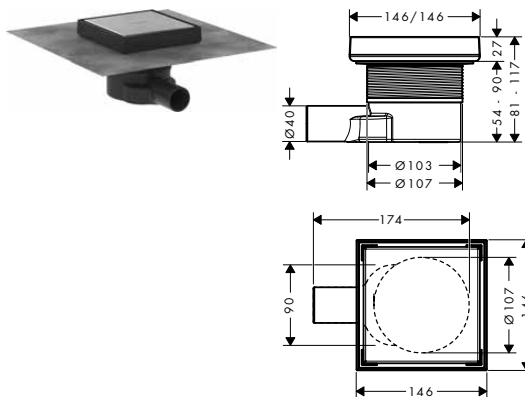

Techniky



Instalace



Přehled dalších variant


rozměry produktu (mm)	povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
100/100	kartáčovaná nerezová ocel	1.Q/2023	56247800	105,00
	matná černá	1.Q/2023	56247670	147,00
150/150	kartáčovaná nerezová ocel	1.Q/2023	56249800	113,40
	matná černá	1.Q/2023	56249670	158,80

XtraStoris Original Stěnové výklenky s rámem


Vlastnosti všech variant

- zahrnuje: stěnový výklenek s rámem, sada těsnění, montážní sada
- oblast použití: novostavba, renovace
- snadno čistitelný povrch
- vhodné pro použití ve vlhkých prostorách
- typ stěny: pevná stěnová konstrukce, sádkartonová konstrukce
- materiál těsnicí sady: Polystyren (PS)
- materiál stěnového výklenku: Nerezová ocel 304 (1.4301)
- požadované rozměry pro sadu těsnění: 323 x 313 x 75 mm (VxŠxH)

300/150/70

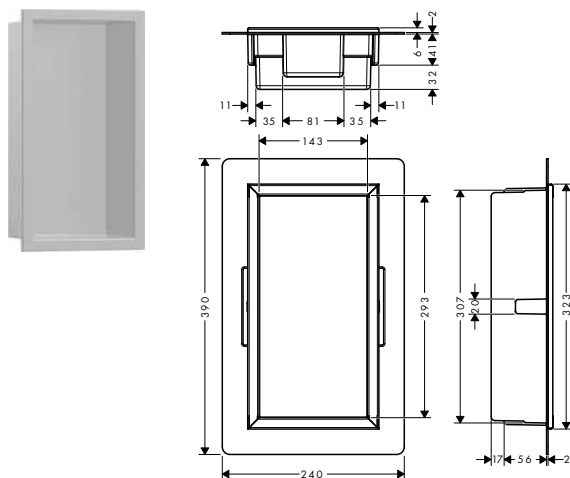

300/300/70

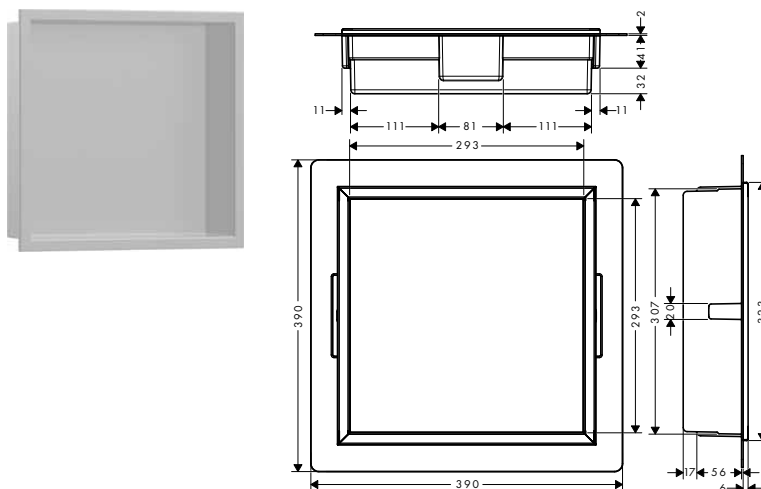

Instalace




Přehled dalších variant

	šířka	povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
	150	betonově šedá	1.Q/2023	56092380	267,80
		matná černá	1.Q/2023	56092670	267,80
		matná bílá	1.Q/2023	56092700	267,80
	300	betonově šedá	1.Q/2023	56093380	334,80
		matná černá	1.Q/2023	56093670	334,80
		matná bílá	1.Q/2023	56093700	334,80

XtraStoris Original zapuštěný držák na toaletní papír 150/150 /140

Vlastnosti

- hloubka zabudování: 140 mm
- oblast použití: novostavba, renovace
- snadno čistitelný povrch
- bezrámové provedení
- typ stěny: sádkartonová konstrukce, pevná stěnová konstrukce
- materiál stěnového výklenku: Nerezová ocel 304 (1.4301)
- s odtrhací hranou
- rozměry výklenku do stěny: 150 x 150 x 140 (VxŠxH)
- požadované rozměry pro sadu těsnění: 150 x 198 x 144 mm (VxŠxH)

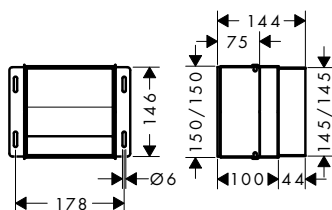


	povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
	kartáčovaná nerezová ocel	1.Q/2023	56065800	267,80
	matná černá	1.Q/2023	56065670	267,80
	matná bílá	1.Q/2023	56065700	267,80

XtraStoris Rock Zapuštěný držák na WC kartáč s držákem na toaletní papír a dvířky pro obklady

Vlastnosti

- zahrnuje: stěnový výklenek s dvířky s možností obkladu, držák na toaletní kartáč, držák na toaletní papír, montážní sada, sada těsnění,
- dvířka Push-Open s možností obkladu
- hloubka dvířek s možností obkladu: 12 mm
- hloubka zabudování: 140 mm
- oblast použití: novostavba, renovace
- snadno čitelný povrch
- snadné přizpůsobení tloušťce dlaždic
- bezrámové provedení
- typ stěny: sádkartonová konstrukce, pevná stěnová konstrukce
- materiál těsnicí sady: Polystyren (PS)
- materiál stěnového výklenku: Nerezová ocel 304 (1.4301)
- materiál držáku na kartáč plast, chrom
- rozměry výklenku do stěny: 595 x 145 x 140 (VxŠxH)
- požadované rozměry pro sadu těsnění: 606 x 176 x 140 mm (VxŠxH)

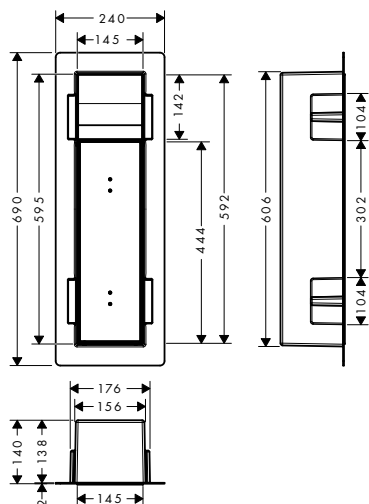

Instalace



povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
● kartáčovaná nerezová ocel	1.Q/2023	56062800	808,50
● matná černá	1.Q/2023	56062670	808,50
○ matná bílá	1.Q/2023	56062700	808,50



Aqittura M91


Aqittura M91 SodaSystem 210, vytažitelný výtok, 1jet, sBox

Vlastnosti

- zahrnuje: páková kuchyňská baterie, box na hadici, hlavice filtru, mineralizační kartuše Harmony s filtrem, SodaBase
- není součástí dodávky: láhev s CO₂
- ComfortZone 210
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 60°, 110° nebo 150°
- laminární proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 6,2 l/min
- keramická kartuše

- způsob montáže: Přípojky G 3/8
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřivač
- sBox pro hladké, tiché vedení hadice pod dřezem
- délka vytažení až do 76 cm
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm
- oddělené vedení filtrované a nefiltrované vody
- chlazená, filtrovaná pitná voda, neperlivá, jemně perlivá nebo perlivá, tlačítkem volby na výtoku
- řízení a sledování údajů o spotřebě přes aplikaci hansgrohe home

- kapacita filtru: 300 l
- chladičí kapacita: 7 l/h chlazené vody
- tlakové hlášení při nízké kapacitě filtru nebo CO₂ (aplikace hansgrohe home)
- příkon energie: 180 W (fáze chlazení), 3 W (standby)
- elektrické napájení: 230V ±10 %
- maximální množství k odebrání (chlazené/sycené vody): 2 l/min

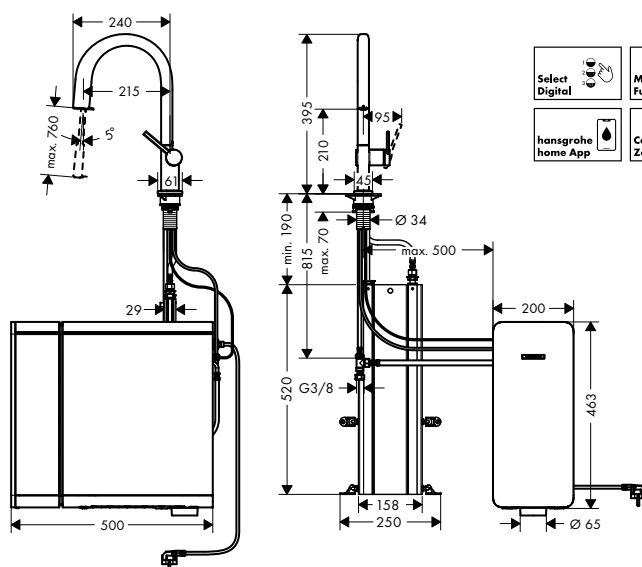

Techniky

- Select Digital
- Memory Function
- Pull-out
- Two Outlets
- hansgrohe home App
- Comfort Zone
- sBox Kitchen
- Quick Clean

Druhy proudů

- Laminar Spray

Certifikáty/prohlášení


- Montáž zdarma

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	76836000	2.455,00
matná černá	76836670	2.831,30
vzhled nerezů	76836800	2.707,70

volitelné doplňky:		obj.č.	EUR
	Filtr Aktivní uhlí	76814000	83,20
	Filtr Ionový výměník a aktivní uhlí	76815000	89,90
	Filtr Ionový výměník Pro a aktivní uhlí	76827000	129,30
	Mineralizace a filtr Harmony	76828000	129,40
	Mineralizace a filtr Life	76829000	129,40
	Mineralizace a filtr Sport	76830000	129,40
	F22 Čisticí prostředek	76817000	28,20
	F25 Prodloužení	76816000	67,50
	F24 sada rozšíření pro 2kg CO ₂ láhev	76819000	212,40

Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet**Vlastnosti**

- zahrnuje: páková kuchyňská baterie, hlavice filtru, mineralizační kartuše Harmony s filtrem, SodaBase
- není součástí dodávky: láhev s CO₂
- ComfortZone 240
- výtok tvaru L
- rozsah otáčení nastavitelný do 2 rozmezí 60° nebo 110°
- laminární proud
- připojení pro spotřebič DN20
- maximální průtokové množství při 3 barech: 6,5 l/min
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G 3/8
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřivač
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm
- oddělené vedení filtrované a nefiltrované vody
- chlazená, filtrovaná pitná voda, neperlivá, jemně perlivá nebo perlivá, tlačítkem volby na výstupu
- řízení a sledování údajů o spotřebě přes aplikaci hansgrohe home
- kapacita filtru: 300 l
- chladič kapacita: 7 l/h chlazené vody
- tlakové hlášení při nízké kapacitě filtru nebo CO₂ (aplikace hansgrohe home)
- příkon energie: 180 W (fáze chlazení), 3 W (standby)
- elektrické napájení: 230V ±10 %
- maximální množství k odebrání (chlazené/sycené vody): 2 l/min

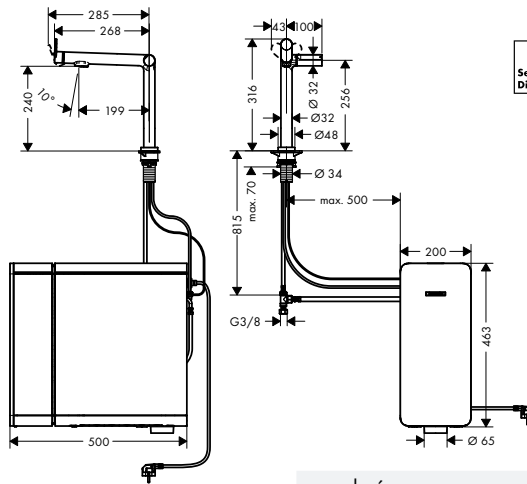**Techniky****Druhy proudů****Certifikáty/prohlášení**

povrch. úprava	obj.č.	EUR
chrom	76837000	2.365,10
matná černá	76837670	2.724,60
vzhled nerez	76837800	2.606,60

volitelné doplňky:		obj.č.	EUR
	Filtr Aktivní uhlí	76814000	83,20
	Filtr Iontový výměník a aktivní uhlí	76815000	89,90
	Filtr Iontový výměník Pro a aktivní uhlí	76827000	129,30
	Mineralizace a filtr Harmony	76828000	129,40
	Mineralizace a filtr Life	76829000	129,40
	Mineralizace a filtr Sport	76830000	129,40
	F22 Čisticí prostředek	76817000	28,20
	F25 Prodloužení	76816000	67,50
	F24 sada rozšíření pro 2kg CO ₂ láhev	76819000	212,40


Aqittura M91 FilterSystem s vytažitelným výtokem**Vlastnosti všech variant**

- ComfortZone 210
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 60°, 110° nebo 150°
- laminární proud
- maximální průtokové množství při 3 barech: 6,5 l/min
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G 3/8
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřivač
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm
- oddělené vedení filtrované a nefiltrované vody
- filtrovaná neperlivá pitná voda stiskem tlačítka na výstupu
- napojení filtru: G 3/8 vstup a výstup
- maximální odebírané množství (filtrovaná voda): 1,8 l/min

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Aqittura M91 FilterSystem s vytažitelným výtokem

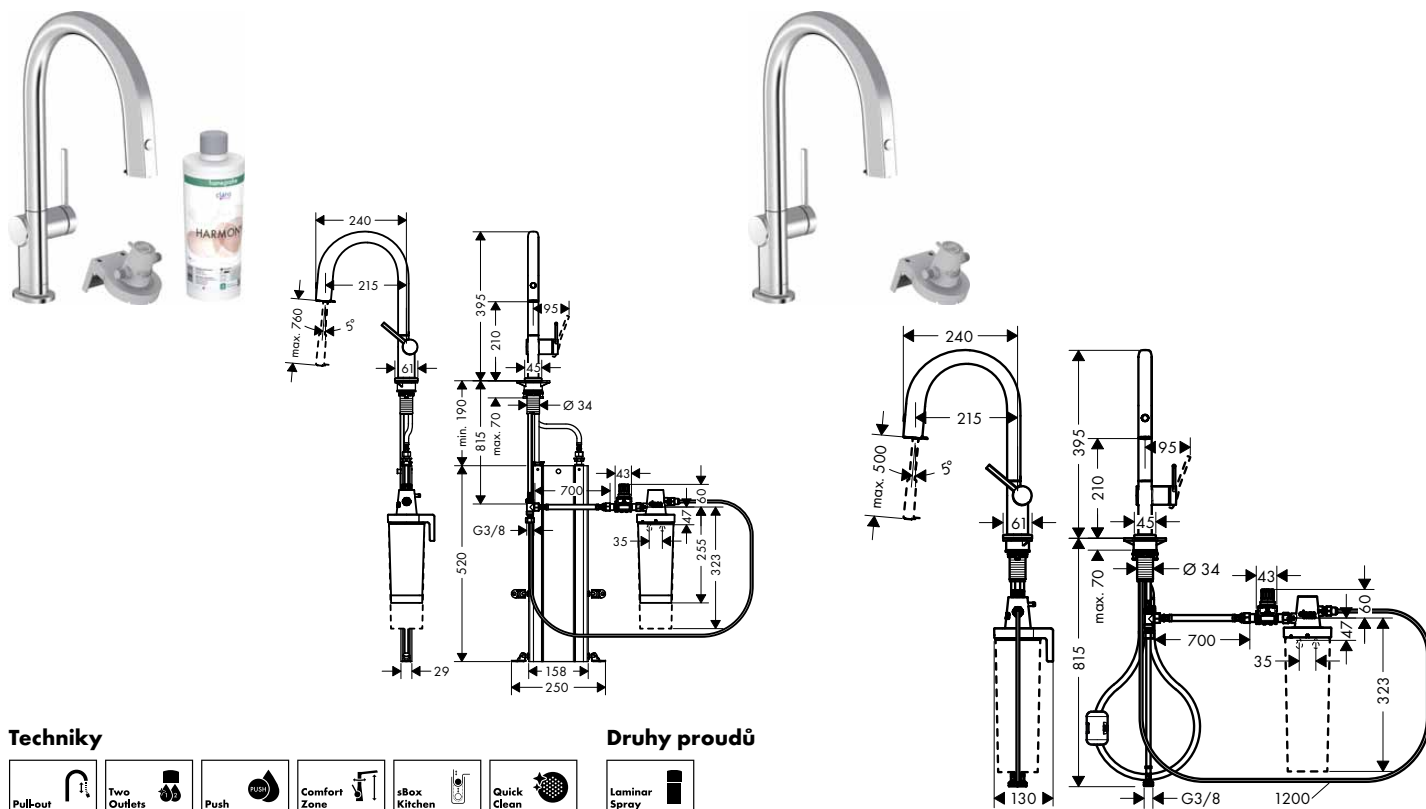

Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

ComfortZone	zasouvání hadice	délka prodloužení (cm)	sada	povrch. úprava	obj.č.	EUR
210	sBox	až do 76 cm	s filtrem Harmony	chrom	76800000	646,10
				matná černá	76800670	904,50
				vzhled nerez	76800800	839,90
210	závaží	až do 50 cm	s filtrem Harmony	chrom	76801000	589,90
				matná černá	76801670	825,90
				vzhled nerez	76801800	766,90
210	sBox	až do 76 cm	bez filtru	chrom	76826000	561,80
				matná černá	76826670	786,50
				vzhled nerez	76826800	730,30
210	závaží	až do 50 cm	bez filtru	chrom	76803000	505,60
				matná černá	76803670	707,90
				vzhled nerez	76803800	657,40

volitelné doplňky:

	obj.č.	EUR
Filtr Aktivní uhlí	76814000	83,20
Filtr Ionový výměník a aktivní uhlí	76815000	89,90
Filtr Ionový výměník Pro a aktivní uhlí	76827000	129,30
Mineralizace a filtr Harmony	76828000	129,40
Mineralizace a filtr Life	76829000	129,40
Mineralizace a filtr Sport	76830000	129,40
F23 průtokoměr	76818000	114,50



Aqittura M91 Filtrové systémy s otočným výtokem

Vlastnosti všech variant

- ComfortZone 240
- výtok tvaru L
- rozsah otáčení nastavitelný do 2 rozmezí 60° nebo 110°
- laminární proud

- maximální průtokové množství při 3 barech: 7 l/min
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G 3/8
- vestavěný zpětný ventil

- vhodné pro průtokový ohřeváč
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm
- oddělené vedení filtrované a nefiltrované vody
- filtrovaná neperlivá pitná voda tlačítkem Select
- napojení filtru: G 3/8 vstup a výstup

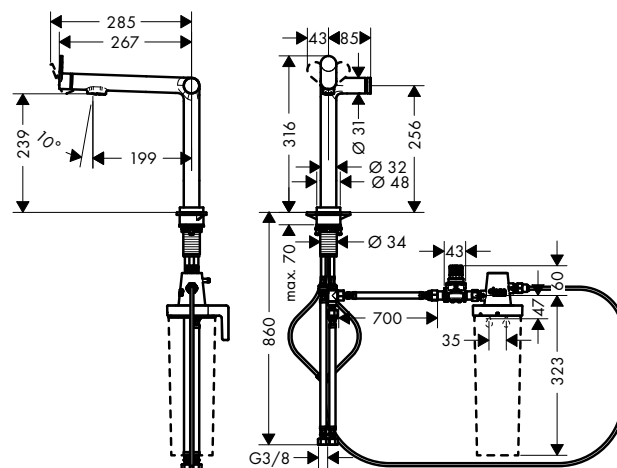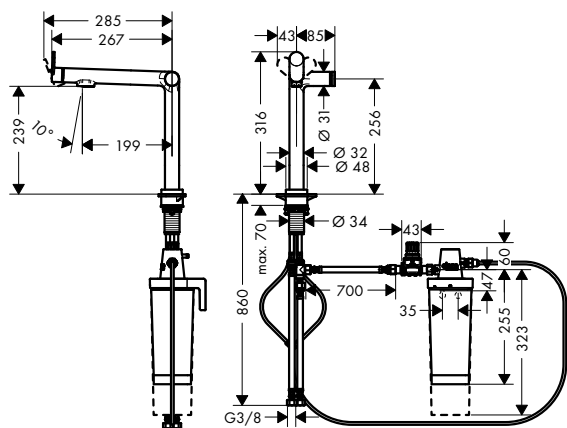

Techniky



Druhy proudů



Přehled dalších variant

ComfortZone	sada	povrch. úprava	obj.č.	EUR
240	s filtrem Harmony	chrom	76802000	623,60
		matná černá	76802670	870,80
		vzhled nerez	76802800	810,70
240	bez filtru	chrom	76804000	561,80
		matná černá	76804670	786,50
		vzhled nerez	76804800	730,30

volitelné doplňky:

		obj.č.	EUR
	Filtr Aktivní uhlí	76814000	83,20
	Filtr Ionový výměník a aktivní uhlí	76815000	89,90
	Filtr Ionový výměník Pro a aktivní uhlí	76827000	129,30
	Mineralizace a filtr Harmony	76828000	129,40
	Mineralizace a filtr Life	76829000	129,40
	Mineralizace a filtr Sport	76830000	129,40
	F23 průtokoměr	76818000	114,50

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.




Zesis M33

Vlastnosti všech variant

- rozsah otáčení 150°
- laminární proud, sprchový proud
- aretovatelný sprchový proud, který se vrací nazpět manuálně stisknutím přepínače proudu a automaticky uzavřením rukojeti

- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtokové množství při 3 barech: 8,2 l/min
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G 3/8

- nastavitelné omezení teploty
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřivač

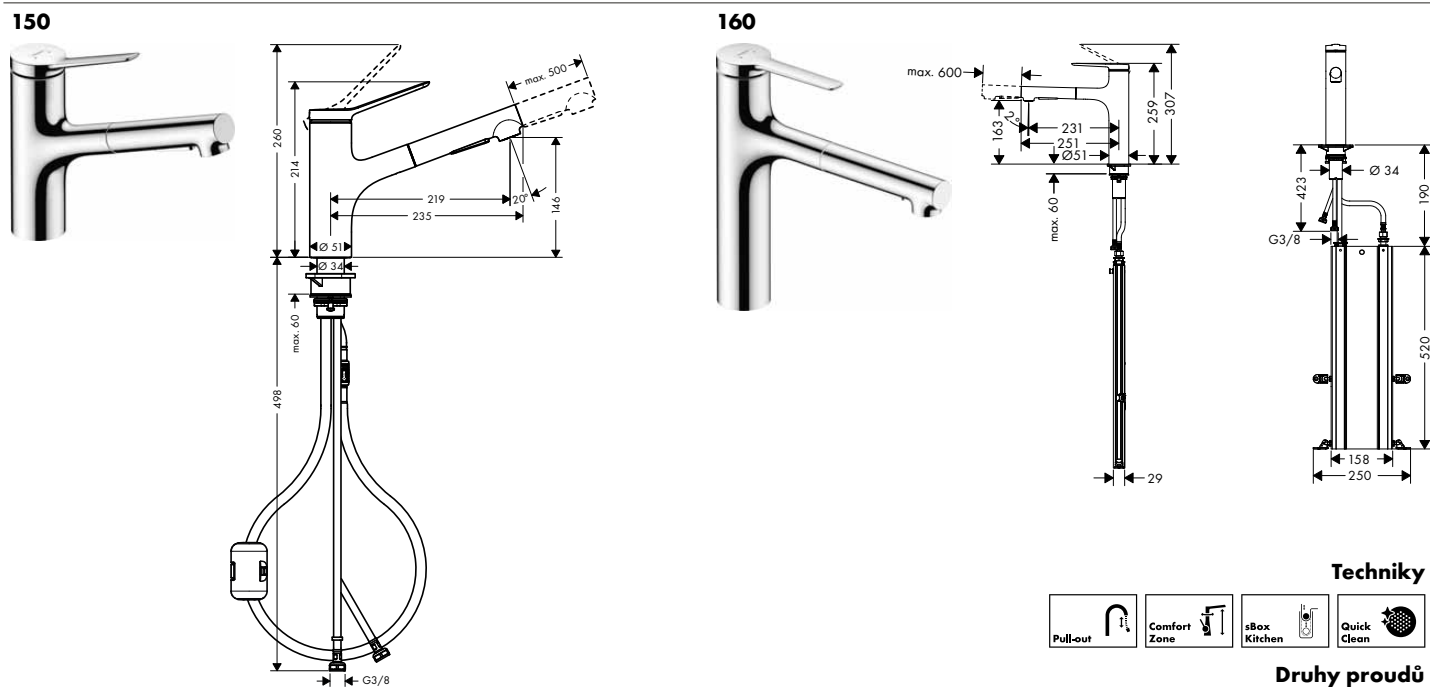

Techniky



Druhy proudů




Přehled dalších variant

ComfortZone	zasouvání hadice	délka prodloužení (cm)	povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
150	sBox	až do 76 cm	chrom	2.Q/2023	74821000	272,40
			matná černá	2.Q/2023	74821670	359,50
			vzhled nerez	2.Q/2023	74821800	337,70
150	závaží	až do 50 cm	chrom	2.Q/2023	74820000	217,90
			matná černá	2.Q/2023	74820670	305,00
			vzhled nerez	2.Q/2023	74820800	283,20
160	sBox	do 60 cm	chrom	2.Q/2023	74823000	348,50
			matná černá	2.Q/2023	74823670	466,20
			vzhled nerez	2.Q/2023	74823800	436,80
160	závaží	až do 50 cm	chrom	2.Q/2023	74822000	294,10
			matná černá	2.Q/2023	74822670	411,70
			vzhled nerez	2.Q/2023	74822800	382,40

Zesis M33 Páková kuchyňská baterie 150, nízkotlaké/beztlakové ohříváče vody, 1jet**Vlastnosti**

- pro beztlakové ohříváče vody
- ComfortZone 150
- rozsah otáčení nastavitelná ve 3 polohách 60°, 110° nebo 360°
- normální proud
- rozměr přívodů: DN15
- maximální průtokové množství při 3 barech: 4 l/min
- keramická kartuše
- způsob montáže: Přípojky G 3/8
- nastavitelné omezení teploty
- nevhodné pro průtokový ohříváč

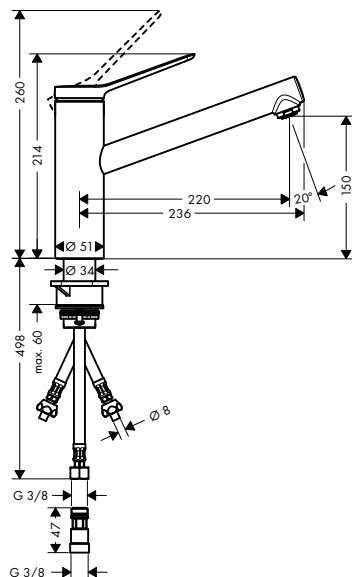**Techniky****Druhy proudů**

povrch. úprava	k dispozici od	obj.č.	EUR
chrom	1.Q/2023	74806000	163,20
matná černá	1.Q/2023	74806670	228,80
vzhled nerezů	1.Q/2023	74806800	212,50

Hansgrohe CS s.r.o. · Dornych 47 · Brno - 617 00/Česká republika
Tel. +420 511 120 550 · + 420 511 120 599 · info@hansgrohe.cz · www.hansgrohe.cz



Najděte si nás online nebo na sociálních mediích.