

AXOR

Ceník

2022

Podmínky pro poskytnutí bezplatné montáže

Všeobecné podmínky

Společnost Hansgrohe CS poskytuje u výrobků uvedených v této kapitole bezplatnou montáž provedenou autorizovanou montážní firmou.

Tato montáž sestává z připojení výrobku na přívod teplé a studené vody a z následného testu funkčnosti. Montáž nezahrnuje provedení doplňkových prací souvisejících se stavební přípravou instalace, dále pak nezahrnuje cestovní náklady autorizované montážní firmy, konzultaci ohledně přípravy rozvodů na místě instalace ani samotný instalační materiál, který není součástí výrobku.

V případě potřeby připojení výrobku na rozvod elektrické energie musí být předložena revizní zpráva příslušného elektrického zařízení. Bezplatná montáž autorizovanou montážní firmou se vztahuje výhradně na výrobky distribuované firmou Hansgrohe CS.

Podmínky pro poskytnutí bezplatné montáže a prodloužené záruky

Bezplatná montáž bude provedena pouze v tom případě, pokud budou podle pokynů výrobce předem zajištěny požadované složky stavební přípravy, odpovídající dimenze rozvodů a potřebné tlakové poměry v potrubí. V případě nedodržení uvedených požadavků pozbývá zákazník nárok na bezplatnou montáž. Před montáží horních dílů výrobků musí být na místě instalace ukončeny všechny stavební práce.

Zákazník pozbývá nárok na bezplatnou montáž, jestliže autorizovaná firma přímo na místě montáže zjistí, že výrobek nelze nainstalovat. V takovém případě je zákazník povinen uhradit autorizované firmě všechny vzniklé náklady.

Na místě instalace není v žádném případě možno požadovat provedení jakýchkoliv konstrukčních zásahů do výrobku. Autorizovaná montážní firma zajistí bezplatnou montáž výrobku ve lhůtě uvedené v písemné dohodě se zákazníkem.

Na instalovaný výrobek se vztahuje prodloužená záruka v trvání 5 let od data montáže, bude-li instalace výrobku uskutečněna do 30 dnů od jeho zakoupení.

V případě, že si zákazník montáž ve lhůtě 30 dnů od obstarání výrobku nezajistí, platí prodloužená záruka v trvání 5 let už ode dne zakoupení výrobku.

Bezplatná montáž zahrnuje:

- montáž a instalaci výrobku
- kontrolu přípravy rozvodů
- kontrolu úplnosti dodávky (výrobek musí být dodán v originálním nepoškozeném obalu)
- vizuální kontrolu jednotlivých komponentů systému
- připojení odpadu vodovodní přípojky, pokud je tato součástí výrobku
- připojení systému na rozvod elektrické energie (je nutno předložit revizní zprávu)
- oživení systému
- kompletní funkční test
- předvedení výrobku uživateli (zastupující osobě)
- seznámení uživatele s obsluhou a údržbou výrobku
- vyplnění servisního přejímacího protokolu a záručního listu

Bezplatná montáž nezahrnuje:

- cestovní náklady
- realizaci doplňkových prací
- instalační materiál, který není součástí výrobku
- konzultaci o stavební přípravě přímo na místě instalace



UPOZORNĚNÍ!!!

Výrobky označené těmito dvěma symboly mají montáž zdarma.

Pro nás jsou místnosti něčím víc, než jen prostorami domu. Jsou zdrojem inspirace, která mění každodenní činnost do uvědomělých rituálů. Objekty, které se používají, odrážejí nejen vkus, ale i osobnost jejich obyvatel.

Od osobností –

Naše ikonické objekty pro luxusní koupelny a kuchyně byly vytvořeny ve spolupráci s některými ze světové proslulých designérů, jejichž nápady ovlivňují naše zvyky vnímání a obohacují náš každodenní život. Oni žijí jako individuality a design chápou jako vyjádření osobnosti.

pro osobnosti

Koupelny a kuchyně patří mezi naše nejintimnější obytné prostory. Často je používáme jen, abychom pečovali sami o sebe. Voda, element, který k těmto činnostem používáme, je drahocenným zdrojem. Prostřednictvím vynikajícího designu jí dáváme zřetelně rozeznatelný tvar a vyjadřujeme její hodnotu.

OD OSOBNOSTÍ - PRO OSOBNOSTI

Příběh úspěchu značky AXOR

Již téměř 30 let pomáhá AXOR architektům, bytovým designérům a rozlišuje zákazníky, aby mohl podpořit jejich osobnosti. Značka AXOR změnila design a chápání vodovodních baterií a koupelen jako žádná jiná – z pouhé funkční sanitární místnosti na individuální místo příjemných požitků.

V roce 1981 zadal Klaus Grohe do výroby pro Hansgrohe Group první designérskou baterii: Allegroh, z ateliéru Esslinger design, který se postupně přeměnil na Frog Design Studio. První barevná kolekce baterií, UNO, byla na trhu uznána za inovativní senzaci. V 90. letech se stal design synonymem prestiže a Klaus Grohe rozpoznal pro obor sanitárního průmyslu jeho potenciál. Tím začal úspěšný příběh AXOR jako designové značky nabízející luxusní produkty – inspirované a vytvořené světově proslulými designéry – vylepšující kuchyni i koupelnu



- 2006 AXOR Massaud a AXOR Montreux
- 2007 AXOR Citterio M
- 2008 AXOR ShowerCollection – první sortiment sprchových produktů
- 2009 AXOR Urquiola
- 2012 AXOR Starck Organic
- 2013 AXOR WaterDream a uvedení na trh sprch AXOR s designem Front a Nendo

1993

Vznik značky AXOR

2003

AXOR Citterio



- 1994 AXOR Starck: prezentace na Salon d'eau Philippem Starck
- 2000 AXOR WaterDream a PHOENIX – zcela nová koncepce koupelny
- 2003 AXOR Citterio
- 2004 AXOR Starck: nový design
- 2005 AXOR WaterDream a Patricia Urquiola, Jean-Marie Massaud a Ronan & Erwan Bouroullec





2014

AXOR Starck V,
AXOR Citterio E
a AXOR Universal doplňky



2017

AXOR sprchy

- 2015 AXOR One, sprchové produkty, Barber Osgerby design, a AXOR WaterDream s designem ÉCAL school 2016
- 2016 AXOR WaterDream „Create your own spout“
- 2017 AXOR Uno s novým designem a sprchy AXOR – se zcela novým druhem proudu PowderRain
- 2018 AXOR MyEdition



2019 AXOR Edge

2021



2021 AXOR One
AXOR Citterio, varianty s páčkovou rukojetí
AXOR Universal Circular doplňky

Philippe Starck

DESIGNÉR - VISIONÁŘ

Philippe Starck je jedním z nejproslulejších současných designérů a bytových architektů. Jeho svobodný duch je zkombinován s nekonvenčním stylem, je extrovertní a také překvapivý. Starck mění konvenční představy a experimentuje s materiály. Nabízí vizi lepšího světa, jeho výtvoř obdržely hlubokou zodpovědnost vůči společnosti a životnímu prostředí.



Barber Osgerby

PŘEDSTAVITELÉ INTERAKČNÍHO DESIGNU

Barber Osgerby jsou představitelé filozofie interaktivního designu. Zaměřují se na vzájemné působení mezi uživatelem a produktem – ať je to cokoli, co on či ona vidí, slyší a potřebuje. Tento přístup k designu vedl k uznání mezinárodní veřejnosti a k oceněním, včetně titulu „Royal Designer for Industry“ (Královský designer pro průmysl) a „Officer of the Order of the British Empire“ (Řád britského impéria).

Jean-Marie Massaud

DESIGNÉRSKÉ UMĚNÍ PROPOJUJÍCÍ LIDSTVO A PROSTOR

Massaudův nezaměnitelný styl stanovuje trendy – od designu produktu až přímo k architektuře. Jeho výtvořby usilují o propojení s lidmi a nabízejí jim přitom lepší životní prostor. Je silně ovlivněn krásou a funkcí přírody, usiluje o synergii mezi lidstvem, designem a prostorem.



Antonio Citterio

MISTR ELEGANCE

Jen několik jednotlivců utvářelo italský design stejně jako Antonio Citterio. Architekt, designér a perfekcionista vytváří luxusní objekty, interiéry a architektonické koncepce pro přední světové značky. Jeho signatura zaručuje nekompromisní kombinaci nadčasových tvarů a vysoce kvalitních materiálů, to vše zastřešené krédem dokonalosti a italskou elegancí.



Patricia Urquiola

MISTR EKLEKTICISMU

Španělská designérka Patricia Urquiola obohacuje světovou architektonickou a designovou scénu o objekty, které dovedně kombinují styly, vzory a materiály. Překvapujícími rostlinnými ornamenty a působením hmatu, vzbuzuje svými výtvary zvědavost.

PHOENIX

DESIGN PRO SKUTEČNÝ ŽIVOT

Phoenix Design vytváří produkty, které vyhovují skutečným potřebám a touhám člověka v jeho každodenním životě. Jejich designová tvorba je působivá a s výhledy do budoucnosti. Je ovládaná logikou, etikou a kouzlem.



Nendo

POETICKÝ DESIGN Z JAPONSKA

Kreace Okiho Sato se rozcházejí s vnímáním zákazníka, ale zůstávají intuitivně pochopitelnými. Název jeho ateliéru se dá přibližně přeložit jako ‚Těsto‘. To popisuje hravý přístup nacházející se v pozadí jeho designu. Tento jeho přístup ho umisťuje na vrchol mezinárodní designérské scény.



Front

AVANTGARDNÍ DÁMY ZE ŠVÉDSKA

Práce ateliéru Front Design se nepovažují za typicky skandinávské. Jsou experimentálními – hra vizuálních efektů inspirovaná módou, filmy nebo divadlem. Jejich ochrannou známkou je ironický náhled na věc a radost z momentu překvapení. To jsou kvality, ze kterých je mezinárodní scéna designu nadšená. Výraz jejich ironické perspektivy a potěšení z úžasu.



Proč?

ŠEST DŮVODŮ, PROČ ZVOLIT AXOR

01 Rozmanitost designu

AXOR spolupracuje s mezinárodně uznávanými designéry. Ti díky svému naprosto osobnímu přístupu utvářejí širokou škálu stylu a obrovskou hloubku produktových řad AXOR. Jejich návrhy stanoví nové standardy vzhledem ke svým avantgardním formám, které jsou současně inovativní i nadčasové. V rámci kontextu AXOR WaterDreams designéři z naprosto odlišných oborů ztělesňují své vize o koupelně budoucnosti, zcela oproštěni od vývoje zaměřeného na produkt. Jejich nápady poskytují nové podněty pro rozvoj prostoru, pro pochopení, jak bude využíván, i pro vytváření doplňkových výrobků.

U následujících kolekcí vytvářejí jedinečné vodní designy mimořádné haptické a vizuální prožitky – s pomocí inovativních druhů proudů a úplně nového způsobu prezentace vody:

- AXOR Massaud s vodopádem vypadajícím jako opravdový
- AXOR Starck Organic s jemným sprchovým proudem – poprvé na vodovodní baterii
- AXOR Starck V s mocným vodním vírem
- AXOR MyEdition s proudem PowderRain, ladícím s designem baterie



02 Individualizace

Exkluzivní služby AXOR FinishPlus a AXOR Signature zajišťují individualizaci a plní tak rostoucí požadavky zákazníku, pokud jde o více možností, jak personalizovat výrobky do koupelny. Díky barevným PVD povrchům a řešením šitým na míru se výrobky AXOR stávají unikáty.

03 Vyrobeno v Německu

Špičkové výrobky, které vytváříme v našem závodě AXOR v německém Schiltachu, vděčí za svoji dokonalost německým technickým dovednostem a hluboké vášni pro přesnost v každém detailu. Tato odbornost je založena na více než 120 letech zkušeností získaných skupinou Hansgrohe i na znalostech každého jednotlivého specialisty na výrobu. AXOR je také průkopníkem v inovativních výrobních technologiích, jako je nejnovější generace obráběcího stroje, který s pomocí diamantového hrotu dokáže vyfrézovat vysoce přesné povrchy kolekce AXOR Edge.



05 Smysl pro udržitelný rozvoj

Rozumné využívání zdrojů je pro značku AXOR důležité – od výrobku, které šetří vodu, a výrobních materiálů, které chrání zdroje, až po dlouhou životnost designu, funkčnost i kvalitu. Jeden příklad: umyvadlová baterie AXOR Starck Organic s mimořádně nízkou spotřebou vody. Jako součást skupiny Hansgrohe, která zahrnuje 32 dceřiných společností a 22 obchodních zastoupení, je značka AXOR přítomna po celém světě a její výrobky jsou dodávány do více než 140 zemí. AXOR baterie, sprchy a kuchyňské baterie najdete v luxusních rezidencích, hotelech a restauracích po celém světě. Mezinárodní architekti, projektanti a stavitelé věří v kvalitu výrobku AXOR a spoléhají na konzultace s našimi odborníky.

06 Mezinárodní ocenění za design

Potvrzení našich úspěchů v oblasti designu ze strany nezávislých, mezinárodně uznávaných odborníků: mnoho ocenění za špičkovou kvalitu designu výrobků, která značka AXOR získala za svou existenci, je potvrzením výjimečnosti značky. Mimo jiné získala následující ocenění:

- iF Design Award in Gold za AXOR One a AXOR Uno
- Red Dot Best of Best za AXOR Edge
- German Design Award za AXOR MyEdition
- Green Design Award za AXOR Starck Organic

04 Celosvětové působení

Špičkové výrobky, které vytváříme v našem závodě AXOR v německém Schiltachu, vděčí za svoji dokonalost německým technickým dovednostem a hluboké vášni pro přesnost v každém detailu. Tato odbornost je založena na více než 120 letech zkušeností získaných skupinou Hansgrohe i na znalostech každého jednotlivého specialisty na výrobu. AXOR je také průkopníkem v inovativních výrobních technologiích, jako je nejnovější generace obráběcího stroje, který s pomocí diamantového hrotu dokáže vyfrézovat vysoce přesné povrchy kolekce AXOR Edge.



reddot design award

Maximální služby



AXOR FINISHPLUS A AXOR SIGNATURE

Díky těmto službám individualizace plní AXOR osobní přání zákazníků a vychází vstříc jejich požadavkům na nezaměnitelný design. Více se dozvíte na adrese: www.axor-design.com/cz/sluzby/individualizace



ZÁRUKA VÝROBCE 5 LET

Záruka výrobce překračuje lhůtu vyžadovanou zákonem a podtrhuje tak požadavky značky AXOR na kvalitu. Kromě toho se již během výrobního procesu aplikuje přísné řízení kvality, takže výrobky dodržují vysoké požadavky nezávislých zkušebních institucí i zákonné předpisy. Záruka výrobce se může v jednotlivých zemích lišit. Pro podrobnější informace navštivte www.hansgrohe.cz/zaruka




GARANTOVANÁ DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ 15 LET

Patnáctiletá záruka, že náhradní díly k výrobkům AXOR bude možné zakoupit zajišťuje bezpečnost Vaší investice. Všechny výrobky a související informace lze najít rychle a snadno on-line v katalogu náhradních dílů na adrese: spares.hansgrohe.com



WEBOVÉ STRÁNKY PRO PROFESIONÁLY

Na „profi“ portálu mohou specializovaní prodejci, architekti a instalatéři najít informace, rady pro plánování všech produktů i praktické tipy a nástroje pro profesionální plánování a konzultace v oblasti koupelen. Více na: pro.hansgrohe-int.com



INFORMACE PRO PLÁNOVÁNÍ

Montážní a servisní pokyny, rozměrové výkresy, BIM a 3D údaje pro optimální plánování koupelen s výrobky AXOR najdete také na „profi“ portálu: pro.hansgrohe-int.com



TEST COMFORTZONE

Dokonalé kombinace baterií a umyvadel jsou ověřovány v našem firemním zkušebním středisku. Navíc, i odpovídající umyvadla předních výrobců jsou zkoušena s výrobky AXOR, aby byla zajištěna optimální funkčnost i vzhled. Všechny doporučené kombinace najdete na příslušných webových stránkách AXOR, na stránkách jednotlivých kolekcí: axor-design.com/cz




SERVISNÍ SLUŽBY

Naši proškolení servisní technici iClub jsou kvalifikovanými specialisty v oblasti sanity a můžete se na ně obrátit jak s montáží, tak i samotným servisem výrobků AXOR. Seznam najdete: hansgrohe.cz/servis



PROJEKTOVÉ PORADENSTVÍ

AXOR nabízí profesionální podporu a konzultace po celém světě, pokud jde o výběrová řízení i plánování projektu. Obraťte se prosím na místního kontaktního partnera pro projekty.



UKÁZKOVÉ KOUPELNY

Zažijte AXOR po celém světě a naživo: Showroomy a specializovaná studia WaterStudio v městských centrech architektury a designu slouží jako zdroje inspirace, ale také jako místa setkávání a designová a školicí střediska pro obchodní partnery, architekty a návrháře interiéru. V rámci výjimečné Aquademie, která se nachází v centrále Hansgrohe v německém Schiltachu, mohou návštěvníci a obchodní partneři na vlastní kůži zažít prostředí koupelen a kuchyní, která zde zaujímají plochu více než 1000 metru čtverečních. Je zde také muzeum historie koupelen, společnosti a značky, konají se zde pravidelné akce a najdete tu i Shower World, ve kterém si můžete sprchy vyzkoušet naživo.



Inovace bez kompromisu

Průkopnické myšlenky. Tvarování vody do osvěžujících proudů zahalujících tělo a působících na všechny smysly. Intuitivní systémy. Snadno se používají, snadno se čistí a jsou ekologicky zodpovědné. Podporují uvážlivé využívání vody. Jako výsledek intenzivního výzkumu a vývoje jsou techniky AXOR vyrobeny v Německu v těch nejvyšších standardech kvality – našich vlastních. Dovedené k dokonalosti.



TECHNIKA AIRPOWER:

Vzduchem obohacená voda vytváří plné kapky, které měkce dopadají na kůži.



TECHNIKA POWDERRAIN:

Nejjemnější silikonové trysky s několika otvory vytvářejí z vody unikátní jemnou mlhu.



TECHNIKA QUICKCLEAN:

Částečky vodního kamene lze snadno a rychle odstranit díky pružným silikonovým tryskám.



TECHNIKA SELECT:

Tlačítko Select se používá k přepínání mezi druhy vodního proudu nebo sprchovými hlavicemi a také k zapnutí a vypnutí výtoků z baterie.



TECHNIKA ECO-SMART:

Baterie a sprchy spotřebovávají až o 60 procent vody méně než běžné výrobky.



TECHNIKA COOLSTART:

Studená voda vytéká automaticky, když je rukojeť v neutrální poloze.



COMFORTZONE:

Definuje užitečný prostor mezi umyvadlem a výtokem baterie. Čím je ComfortZone větší, tím univerzálnější je využití baterie.

Ikony designu a pestrost stylu

Chrom
je také možné
pozlatit

Od klasiky k moderně: baterie, sprchy, umyvadla, vany a doplňky AXOR.
Unikátní avantgardní kousky a kompletní kolekce. Vytvořeno ve spolupráci se
světové uznávanými designéry. V nekompromisní kvalitě. Plně průkopnických
inovací. Nalezení dokonalosti.



AXOR One



AXOR Edge



AXOR MyEdition



AXOR Starck

AXOR
Starck Organic

AXOR Citterio



AXOR Citterio E



AXOR Citterio M



AXOR Urquiola




AXOR Massaud



AXOR Uno



AXOR Montreux



AXOR, sprchy



AXOR, doplňky



AXOR, elektronické baterie



AXOR, kuchynské baterie



AXOR, základní tělesa, odtoky a přepady

	kartáčovaná mosaz -950
	leštěný vzhled zlata -990
	kartáčovaný vzhled zlata -250
	kartáčovaný bronz -140
	leštěné červené zlato -300
	kartáčované červené zlato -310
	kartáčovaný nikel -820
	vzhled nerez -800
	leštěný černý chrom -330
	kartáčovaný černý chrom -340

Dostupné jednotlivé kusy

	leštěný chrom -020
	kartáčovaný chrom -260
	leštěný nikel -830
	leštěný bronz -130
	leštěná mosaz -930

Dostupné od počtu 30 kusů výš

Značka AXOR

AXOR FINISHPLUS

Zušlechtění na zakázku

Výjimečné zářivé, robustní a odolné. Povrchy AXOR FinishPlus nabízejí vynikající barevnou brilanci. Jedinečný třpyt leštěných a kartáčovaných povrchů je výsledkem nejmodernějšího procesu pro tvorbu povlaku nanášením par: Physical Vapor Deposition – PVD. Molekuly zirkonia se odpařují ve vakuu. Kromě vybraných povrchových úprav FinishPlus jsou prostřednictvím AXOR Signature k dispozici také individuální barevné odstíny. Možnosti jsou prakticky neomezené. Pro přeměnu určitého produktu v opravdu jedinečný kus je nutné, aby AXOR odborníci provedli nejprve test proveditelnosti.



Matná černá je nový lakovaný povrch, který je k dispozici výlučně pro kolekci AXOR One, doplňky AXOR Universal Circular a vybrané doplňující produkty. Nabízí hladkou, příjemnou povrchovou úpravu, která dodává produktu pozoruhodné zbarvení a uhlazenou eleganci.

Kromě vybraných povrchových úprav FinishPlus jsou prostřednictvím AXOR Signature k dispozici také individuální barevné odstíny. Možnosti jsou prakticky neomezené. Pro přeměnu určitého produktu v opravdu jedinečný kus je nutné, aby AXOR odborníci provedli nejprve test proveditelnosti.

DOSTUPNÉ JEDNOTLIVÉ KUSY



KARTÁČOVANÁ
MOSAZ
-950



LEŠTĚNÝ VZHLED
ZLATA
-990



KARTÁČOVANÝ
VZHLED ZLATA
-250



KARTÁČOVANÝ
BRONZ
-140



LEŠTĚNÉ ČERVENÉ
ZLATO
-300



KARTÁČOVANÉ
ČERVENÉ ZLATO
-310



KARTÁČOVANÝ NIKL
-820



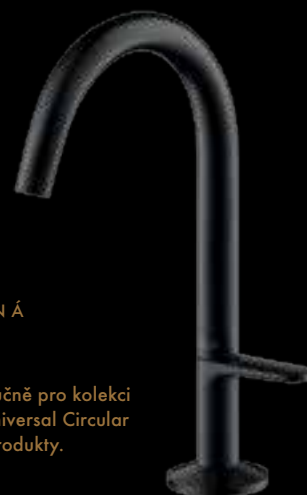
VZHLED NEREZU
-800



LEŠTĚNÝ ČERNÝ
CHROM
-330



KARTÁČOVANÝ
ČERNÝ CHROM
-340



MATNÁ ČERNÁ
-670

Matná černá je k dispozici výlučně pro kolekci
AXOR One, doplňky AXOR Universal Circular
a vybrané doplňující produkty.

DOSTUPNÉ OD POČTU 30 KUSŮ VÝŠ



LEŠTĚNÝ CHROM
-020



KARTÁČOVANÝ
CHROM
-260



LEŠTĚNÝ NIKL
-830



LEŠTĚNÝ BRONZ
-130



LEŠTĚNÁ MOSAZ
-930



**“Byli jsme unešeni
všemi těmi nádhernými
povrchovými úpravami,
které AXOR nabízel.”**

Bjarne Hansen,
spoluzakladatel a tvůrce
společnosti MENU, a Jonas
Bjerre-Poulsen, „Norm“
architekti



AUDO, KODANĚ

Hybridní prostor pro pohostinnost a setkávání lidí

V Nordhavnu, starém industriálním přístavu Kodaně, byl vdechnut nový život novobaročnické budově z počátku 20. století. Audo v naší globální digitální době podporuje a pomáhá udržovat kontakty mezi lidmi. Bjarne Hansen, zakladatel dánské designové společnosti MENU a Jonas Bjerre-Poulsen, spoluzakladatel „Norm“ architektů, chápou Audo jako hybridní prostor, platformu umožňující svést dohromady místní tvůrce s tvůrci jiných národů. Návštěvníci z jiných zemí jej však ocení víc jako jedinečný hotel. Díky volbě materiálu a barevné paletě vyvolává každý hotelový pokoj jinou náladu, jiný okolní terén. AXOR Uno je v souladu se všemi z nich, ať už se jedná o kartáčovaný černý chrom pro "lunární" prostředí nebo o kartáčovaný bronz pro atmosféru „hlubokého lesa“. Z jiných povrchových úprav jsou tu ještě kartáčovaná mosaz a vzhled nerez.

SOUKROMÝ BYT, PRAHA

Moderní luxus v odlehlém prostředí

Umístěn v rezidenčním šestém pražském obvodě, nabízí „Golden House“, jak je často v médiích nazýván, moderní luxus v odlehlém prostředí. Designérka Ivanka Kowalski vytvořila intimní a zároveň opulentní atmosféru díky delikátní kombinaci různých materiálů. Hlavními objekty tohoto domu je soukromá wellness zóna a sestava koupelen. Několik kolekcí značky AXOR je ozdobou těchto prostor a každá z nich jedinečným způsobem přispívá k celkové estetice.

Pro produkty z kolekcí AXOR Urquiola a AXOR One v koupelnách zvolila Kowalski množství exkluzivních povrchových úprav FinishPlus: kartáčovaný vzhled zlata, leštěný vzhled zlata a kartáčovaný bronz. U umyvadel živě kontrastují baterie AXOR Urquiola se svými umělecky eklektickými kombinace tvaru s tradičním dřevem a kamenem, zatímco na zemi stojící baterie AXOR Urquiola vytvářejí u koupací vany extragantní a smyslný výraz.



„Díky svému jedinečnému výběru exkluzivních povrchových úprav byl AXOR dokonalým partnerem pro koupelnu a kuchyni.“

Ivanka Kowalski, interiérová designérka



Od speciálního k jedinečnému

Gravírování laserem, tvorba označení a 3D rytiny



Doplňování nápisu, jako jsou
emblémy a podpisy identifikující majitele.

V provedení AXOR Signature se baterie do koupelny, designový produkt, stává zcela jedinečným objektem, který je dokonale přizpůsobený požadavkům a vkusu zákazníka. Exkluzivní služby AXOR Signature zahrnují: prodlužování či zkracování a opatřování značením. Může se jednat o vzdálenost mezi stěnou a umyvadlem, která potřebu úpravy vyvolala, nebo třeba o přání modifikovat rukojeť. Také o jedinečné kousky v koupelně, jako vyjádření něčí osobnosti, včetně vlastních iniciál nebo vlastního podpisu. Vytvořeno specialisty AXOR.

Přizpůsobení délky




Prodloužení výtoku baterie
jako přizpůsobení výšce dřezu.

Vytvoření nového vzoru



Vytvoření produktu podle
specifikací zákazníka

Promíchání komponent



Kombinace různých designu
a komponent produktu



„Jednalo se o prestižní projekt, kde jsme mohli skutečně předvést, co dokážeme vytvořit. Ve spolupráci s designéry a naším oddělením AXOR Signature v Německu jsme zvládli vyrobit speciální rukojeti téměř dokonale.“

Dan Rosendal,
manažer prodeje u Hansgrohe v Dánsku

HOTEL VILLA COPENHAGEN, KODAŇ

Zakázková výroba, udržitelný luxus

Od poštovního úřadu k luxusnímu hotelu – takový byl vývoj, jakým hotel Villa Copenhagen prošel do svého otevření v létě roku 2020. Okouzující budova s 390 pokoji, nacházející se poblíž kodaňského hlavního nádraží byla renovována se zaměřením na kvalitu a udržitelnost, mimo jiné, co se týká spotřeby a materiálu. Představa se odrazila také ve výběru produktu do koupelen, kde výrobky AXOR zdobí umyvadla, koupací vany i místa pro sprchy.

Jako dodatečný detail přepychu jsou u osmi souprav z designu klenotnické společnosti Shamballa Jewels některé baterie AXOR speciálně navrženy s rukojetmi se Shamballa diamanty.



Inspirace a informace



Pro AXOR znamená luxus vytváření zkušenosti vycházející z tvaru a funkce. Takové, která se obrací na smysly a oslovuje člověka. Zkušenosti, která začíná na webových stránkách AXOR. Pro vytvoření dojmu ze všech produktů a informace k nim. Inspirující koupelnové nápady. Možnost uzpůsobení na míru a vylepšení. Pro vše, co je skryto za značkou, designem a technologiemi.



axor-design.com



AXOR Design



AXOR



axordesign



AXOR



axor.design

Kolekce



AXOR One

44



AXOR Edge

70



AXOR MyEdition

94



AXOR Starck

116



AXOR Starck Organic

138



AXOR Citterio

158



AXOR Citterio E

196



AXOR Citterio M

220



AXOR Urquiola

236



AXOR Massaud

254



AXOR Uno

260



AXOR Montreux

290

Výběhové produkty

Výběhové produkty	Obj. č.	K dodání do	Výběhové produkty	Obj. č.	K dodání do
AXOR doplňky			AXOR doplňky		
AXOR Starck			AXOR Citterio/ Citterio M		
Držák na osušku 600 mm	40806000 40806XXX	31.12.2022 31.12.2022	Držák na osušku 600 mm	41760000 41760XXX	31.12.2022 31.12.2022
Držák na osušku 800 mm	40808000 40808XXX	31.12.2022 31.12.2022	Držák na osušku 800 mm	41780000 41780XXX	31.12.2022 31.12.2022
Dávkovač tekutého mýdla	40819000 40819XXX	31.12.2022 31.12.2022	AXOR Urquiola		
Věšák na ručník, dvouramenný	40820000 40820XXX	31.12.2022 31.12.2022	Jednoduchý háček	42401000 42401XXX	31.12.2022 31.12.2022
Kruh na ručník	40821000	31.12.2022	Madlo	42430000 42430XXX	31.12.2022 31.12.2022
Madlo	40830000 40830XXX	31.12.2022 31.12.2022	Miska na mýdlo	42433000 42433XXX	31.12.2022 31.12.2022
Miska na mýdlo	40833000	31.12.2022	Nádobka na ústní hygienu	42434000 42434XXX	31.12.2022 31.12.2022
Nádobka na ústní hygienu	40834000	31.12.2022	Držák na WC kartáč, nástěnná verze	42435000 42435XXX	31.12.2022 31.12.2022
Držák na WC kartáč, nástěnná verze	40835000	31.12.2022	Držák na osušku 600 mm	42460000 42460XXX	31.12.2022 31.12.2022
Držák na toaletní papír, dvojitý	40836000 40836XXX	31.12.2022 31.12.2022	Držák na osušku 800 mm	42480000 42480XXX	31.12.2022 31.12.2022
Jednoduchý háček	40837000 40837XXX	31.12.2022 31.12.2022	AXOR Uno		
Držák na WC kartáč, stojící verze	40840000	31.12.2022	Dávkovač tekutého mýdla	41519000 41519820 41519XXX	31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022
AXOR Starck Organic			Věšák na ručníky	41520000 41520820 41520XXX	31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022
Držák na osušku 600 mm	42706000 42706XXX	31.12.2022 31.12.2022	Kruh na ručník	41521000 41521820 41521XXX	31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022
Držák na osušku 800 mm	42708000 42708XXX	31.12.2022 31.12.2022	Držák na toaletní papír bez krytky	41528000 41528820 41528XXX	31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022
Věšák na ručníky	42720000 42720XXX	31.12.2022 31.12.2022	Madlo	41530000 41530820 41530XXX	31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022
Madlo	42730000 42730XXX	31.12.2022 31.12.2022	Miska na mýdlo	41533000 41533820 41533XXX	31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022
Miska na mýdlo	42733000	31.12.2022	Nádobka na ústní hygienu	41534000 41534820 41534XXX	31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022
Nádobka na ústní hygienu	42734000	31.12.2022	Držák na WC kartáč, nástěnná verze	41535000 41535820 41535XXX	31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022
Držák na WC kartáč, nástěnná verze	42735000	31.12.2022	Držák na WC kartáč, stojící verze	41536000 41536820 41536XXX	31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022
Držák na toaletní papír	42736000 42736XXX	31.12.2022 31.12.2022	Jednoduchý háček	41537000 41537820 41537XXX	31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022
Jednoduchý háček	42737000 42737XXX	31.12.2022 31.12.2022	Držák na toaletní papír s krytkou	41538000 41538820 41538XXX	31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022
AXOR Citterio/ Citterio M			Skleněná polička	41550000 41550820 41550XXX	31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022
Dávkovač tekutého mýdla	41719000 41719XXX	31.12.2022 31.12.2022			
Kruh na ručník	41721000 41721XXX	31.12.2022 31.12.2022			
Madlo	41730000 41730XXX	31.12.2022 31.12.2022			
Miska na mýdlo	41733000 41733XXX	31.12.2022 31.12.2022			
Nádobka na ústní hygienu	41734000 41734XXX	31.12.2022 31.12.2022			
Držák na WC kartáč, nástěnná verze	41735000 41735XXX	31.12.2022 31.12.2022			
Držák na toaletní papír	41738000 41738XXX	31.12.2022 31.12.2022			

Výběhové produkty

Obj. č. K dodání
do**AXOR doplňky****AXOR Uno**

Držák na osušku 600 mm	41560000	31.12.2022
	41560820	31.12.2022
	41560XXX	31.12.2022
Držák na osušku 800 mm	41580000	31.12.2022
	41580820	31.12.2022
	41580XXX	31.12.2022

Odtokové a přepadové systémy**Soupravy pro napouštění, odtok a přepad pro koupací vany**

Vrchní sada pro vanový výtok, odtokovou a přepadovou soupravu	58300000	31.12.2022
	58300XXX	31.12.2022
Základní těleso pro vanový výtok, odtokovou a přepadovou soupravu pro standardní vany	58301180	31.12.2022
	58302180	31.12.2022
Úplná sada pro vanový výtok, odtokovou a přepadovou soupravu pro standardní vany	58303000	31.12.2022
	58303XXX	31.12.2022
Vrchní sada pro vanový výtok, odtokovou a přepadovou soupravu	58304000	31.12.2022
	58304820	31.12.2022
	58304XXX	31.12.2022
Základní těleso pro vanový výtok, odtokovou a přepadovou soupravu pro standardní vany	58305180	31.12.2022
	58306180	31.12.2022
Základní těleso pro vanový výtok, odtokovou a přepadovou soupravu pro speciální vany		

Odtokové a přepadové soupravy pro vany

Vrchní sada odtokové a přepadové soupravy	58311000	31.12.2022
	58311XXX	31.12.2022
Vrchní sada odtokové a přepadové soupravy	58312000	31.12.2022
	58312820	31.12.2022
	51312XXX	31.12.2022
Základní těleso pro odtokovou a přepadovou soupravou pro standardní vany	58313180	31.12.2022

Odtokové a přepadové systémy**Odtokové a přepadové soupravy pro vany**

Základní těleso pro odtokovou a přepadovou soupravu pro speciální vany	58314180	31.12.2022
Úplná sada s odtokovou a přepadovou soupravou pro standardní vany	58315000	31.12.2022
	58315XXX	31.12.2022

Sifony

Trubkový sifon standardní model pro bidet	51315000	31.12.2022
Trubkový sifon standardní model	51320000	31.12.2022
Trubkový sifon se snadnou instalací	51321000	31.12.2022

Nové produkty

Nové produkty	Obj. č.	Nové produkty	Obj. č.
AXOR One		AXOR One	
Prodloužení 25 mm pro základní těleso pro umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu, Select	13609000	Přívod od stropu 300 mm pro horní sprchu 280 2jet	48496000 48496670
Prodloužení	13610000 13610670	Ruční sprcha 75 1jet EcoSmart	48651000 48651670
Prodloužení 90 mm	13611000 13611670	Showerpipe 280 1jet pod omítku	48790000 48790670
Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu Select	13625180	Sprchová sada 75 1jet EcoSmart s nástěnným připojením	48791000 48791670
Modul termostatu s podomítkovou instalací, pro 1 spotřebič	45711670	Sprchová tyč s nástěnným připojením a sprchová hadice 1,60 m	48792000 48792670
Modul termostatu s podomítkovou instalací, pro 2 spotřebiče	45712670	Základní těleso pro Showerpipe	48798180
Modul termostatu s podomítkovou instalací, pro 3 spotřebiče	45713670	AXOR doplňující produkty s povrchem matná černá	
Ruční sprcha 2jet	45720670	Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m	28282670
Jednotka s držákem	45723670	Elektronická umyvadlová baterie s předem nastavenou teplotou, napájení ze sítě 230 V	38010670
Uzavírací ventil s podomítkovou instalací	45771670	Elektronická umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 165 mm	38119670
Páková umyvadlová baterie 70 s páčkovou rukojetí a odtokovou soupravou s táhlem	48000000 48000670	Elektronická umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 225 mm	38120670
Páková umyvadlová baterie 70 s páčkovou rukojetí a odtokovou soupravou	48001000 48001670	Vanový výtok oblý	38411670
Páková umyvadlová baterie 260 s páčkovou rukojetí a odtokovou soupravou	48002000 48002670	Vanový výtok oblý, volně stojící na podlaze	38412670
Umyvadlová baterie Select 140 s odtokovou soupravou Push-Open	48010000 48010670	Designový sifon Flowstar S	51305670
Umyvadlová baterie Select 170 s odtokovou soupravou Push-Open	48020000 48020670	Krytka	51306670
Umyvadlová baterie Select 260 pro umyvadlové mísy s odtokovou soupravou Push-Open	48030000 48030670	AXOR Citterio	
3-otvorová umyvadlová baterie 170 s odtokovou soupravou Push-Open	48050000 48050670	Páková umyvadlová baterie 90 s páčkovou rukojetí, pro umývatka, s odtokovou soupravou s táhlem - rombický brus	39001000
2-otvorová umyvadlová baterie Select 260 s odtokovou soupravou Push-Open	48060000 48060670	Páková umyvadlová baterie 280 s páčkovou rukojetí, pro umyvadlové mísy, s odtokovou soupravou	39021000
3-otvorová umyvadlová baterie Select 170 s odtokovou soupravou Push-Open	48070000 48070670	Páková umyvadlová baterie 90 s páčkovou rukojetí, pro umývatka, s odtokovou soupravou s táhlem	39022000
Umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu Select s výtokem 220 mm	48112000 48112670	Páková umyvadlová baterie 160 s páčkovou rukojetí a odtokovou soupravou s táhlem	39023000
Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu s páčkovou rukojetí a výtokem 220 mm	48120000 48120670	Páková umyvadlová baterie 160 s páčkovou rukojetí a odtokovou soupravou	39024000
Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem	48210000 48210670	Páková umyvadlová baterie 160 s páčkovou rukojetí a odtokovou soupravou s táhlem - rombický brus	39071000
Páková vanová baterie volně stojící na podlaze	48440000 48440670	Páková umyvadlová baterie 160 s páčkovou rukojetí a odtokovou soupravou - rombický brus	39081000
Horní sprcha 75 1jet EcoSmart se sprchovým ramenem	48490000 48490670	Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu s páčkovou rukojetí, výtokem 220 mm a deskou	39119000
Horní sprcha 280 1jet se sprchovým ramenem	48491000 48491670	Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu s páčkovou rukojetí, výtokem 220 mm a rozetami	39121000
Horní sprcha 280 2jet se sprchovým ramenem	48492000 48492670	Páková umyvadlová baterie 280 s páčkovou rukojetí, pro umyvadlové mísy, s odtokovou soupravou - rombický brus	39151000
Horní sprcha 280 1jet s přívodem od stropu	48493000 48493670	Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu s páčkovou rukojetí, výtokem 220 mm a deskou - rombický brus	39171000
Horní sprcha 280 2jet s přívodem od stropu	48494000 48494670	Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu s páčkovou rukojetí, výtokem 220 mm a rozetami - rombický brus	39181000
Přívod od stropu 300 mm pro horní sprchu 280 1jet	48495000 48495670	Páková bidetová baterie s páčkovou rukojetí a odtokovou soupravou s táhlem - rombický brus	39201000

Nové produkty	Obj. č.
AXOR Citterio	
Páková bidetová baterie s páčkovou rukojetí a odtokovou soupravou s táhlem	39214000
Páková vanová baterie volně stojící na podlaze s páčkovou rukojetí	39440000
Páková vanová baterie volně stojící na podlaze s páčkovou rukojetí - rombický brus	39471000
AXOR doplňky	
AXOR Universal Circular	
Nádobka pro ústní hygienu	42804000 42804670
Miska na mýdlo	42805000 42805670
Dávkovač tekutého mýdla	42810000 42810670
Háček na ručník	42811000 42811670
Háček na ručník, dvojitý	42812000 42812670
Madlo	42813000 42813670
Věšák na ručník, dvouramenný	42822000 42822670
Kruh na ručník	42823000 42823670
Věšák na ručník	42826000 42826670
Polička na ručníky s držákem ručníku	42843000 42843670
Polička	42844000 42844670
Nástěnné zrcadlo	42848000 42848670
Kosmetické zrcadlo	42849000 42849670
Držák na WC kartáč, nástěnný	42855000 42855670
Držák na toaletní papír	42856000 42856670
Držák na toaletní papír, dvojitý	42857000 42857670
Držák na toaletní papír s krytkou	42858000 42858670
Držák na osušku 600 mm	42860000 42860670
Odpadkový koš	42872000 42872670
Zásobník na kosmetické kapesníčky	42873000 42873670
Držák na osušku 800 mm	42880000 42880670

Nové produkty	Obj. č.
Odtokové a přepadové systémy	
Soupravy pro napouštění, odtok a přepad pro koupací vany	
Úplná sada pro vanový výtok, odtokovou a přepadovou soupravu pro standardní vany	58307000 58307670
Úplná sada pro vanový výtok, odtokovou a přepadovou soupravu pro speciální vany	58317000 58317670
Odtokové a přepadové soupravy pro vany	
Úplná sada s odtokovou a přepadovou soupravou pro standardní vany	58316000 58316670
Úplná sada s odtokovou a přepadovou soupravou pro speciální vany	58318000 58318670

Počty kusů v balení

* Při objednávání prosím respektujte počty kusů v balení

Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení
01		10820800	3	12173000	6	16516820	5	16884000	100
01700180	10	10821000	5	12174000	6	16517000	6	16884820	80
01750180	10	10821800	3	12231000	3	16517820	6	16930180	25
10		10822000	6	12232000	6	16518000	6	16970180	25
10001000	8	10822800	5	12410000	4	16518820	5	16973180	50
10003000	8	10823000	30	12602000	4	16520000	3	16974180	50
10007000	8	10823800	30	12626000	10	16520820	3	16982180	20
10010000	8	10902180	20	12680000	27	16526000	5	18	
10018000	8	10921180	9	12711000	10	16526820	5	18010000	4
10030000	6	10924000	4	12715000	5	16530820	4	18020000	2
10101000	10	10930000	20	12716000	4	16532000	5	18310180	3
10102000	6	10932000	5	12717000	3	16532820	5	18311180	3
10103000	8	10941180	9	12771000	10	16535000	4	18355000	3
10106000	10	10942000	3	13		16536000	4	18356000	3
10111000	8	10970000	20	13089000	18	16540000	6	18357000	2
10116000	8	10971180	11	13586000	50	16540820	6	18358000	2
10117000	8	10972000	5	13587000	50	16541000	8	19	
10123000	10	10973180	8	13601000	20	16541820	8	19418000	2
10129000	8	11		13623180	25	16544000	4	26	
10140000	4	11020000	6	13625180	6	16544820	4	26022000	2
10145000	4	11021000	6	15		16546000	5	26023000	2
10211000	8	11024000	3	15480180	2	16546820	5	26025000	10
10214000	5	11025000	5	15484180	10	16549180	6	26032000	2
10303180	14	11026000	8	15485180	2	16551000	6	26034000	2
10410000	20	11040000	4	16		16551820	6	26035000	2
10411000	3	11220000	8	16180180	4	16560000	6	26050000	23
10414000	6	11420000	5	16182180	3	16560820	6	26051000	15
10416000	10	11425000	7	16261000	6	16580000	4	26431000	9
10452180	6	11430000	10	16261820	8	16580800	4	26432000	24
10465000	3	11445000	2	16320000	14	16581000	4	26433000	10
10480000	29	11620000	5	16320820	14	16581800	4	26909180	3
10531000	25	11625000	10	16325000	40	16582000	5	27	
10611000	7	11626000	20	16325820	38	16582800	5	27348000	10
10614000	10	11731000	10	16502000	3	16800000	9	27419000	10
10616000	10	11732000	10	16502820	3	16800820	9	27451000	100
10650180	10	11733000	10	16505000	3	16801000	9	27515000	160
10651000	5	11925000	10	16506000	3	16801820	9	27830000	6
10665000	10	11960000	25	16506820	3	16810000	10	27980000	6
10700000	10	12		16510000	6	16810820	10	27982000	6
10710000	10	12010000	4	16510820	7	16815000	10	27982820	6
10715000	10	12011000	4	16511000	7	16815820	10	27983000	6
10720000	10	12012000	5	16511820	7	16820000	10	27987000	3
10750180	3	12013000	5	16513000	4	16820820	10	27989000	6
10751000	3	12014000	4	16513820	4	16821000	6	27991000	3
10754180	11	12110000	4	16515000	7	16821820	6	28	
10755000	5	12171000	6	16515820	5	16830000	20	28112000	10
10820000	3	12172000	6	16516000	5	16830820	20	28112820	10

Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení
28116000	15	34820000	6	36706000	9	38121000	4	39121000	8
28120000	10	34820800	6	36707000	9	38121820	9	39133000	4
28127000	25	34822800	4	36708180	3	38122000	4	39134000	4
28128000	28	34960000	40	36711000	9	38122820	9	39135000	4
28282000	30	35		36712000	2	38130000	10	39136000	4
28282670	25	35286000	2	36714000	9	38211000	5	39143000	10
28284000	25	35296000	2	36715000	9	38375000	10	39144000	8
28286000	25	35297000	2	36716000	9	38411000	25	39147000	10
28464000	80	35298000	2	36717000	9	38411670	25	39148000	8
28469000	80	35300000	2	36718000	9	38421000	6	39151000	4
28470180	2	35301000	2	36721000	9	38426000	6	39171000	8
28474000	6	35302000	2	36722000	9	38428000	6	39181000	8
28474820	6	35303000	2	36723000	9	38436000	6	39201000	5
28486180	6	35304000	2	36724000	27	38445000	6	39210000	7
28487000	8	35305000	2	36725000	30	38480000	40	39214000	5
28487820	8	35308000	2	36726000	9	38621000	5	39313000	10
28489000	8	35312000	2	36727000	9	38626000	6	39314000	9
28491000	12	35313000	2	36731000	110	38700000	9	39315000	10
28494000	7	35316000	2	36732000	110	38715000	10	39400000	4
28532000	50	35318000	2	36733000	40	38720000	10	39410000	9
28622000	25	35320000	2	36734000	40	38815000	10	39441000	5
28624000	25	35321000	2	36735000	4	38815800	4	39442000	6
28626000	25	35361180	6	36770180	7	38882000	37	39455000	9
34		35363180	9	36771000	7	38933000	10	39457000	9
34010000	10	36		36772000	5	39		39525000	50
34016000	10	36100000	5	36773000	9	39001000	5	39600000	2
34017000	10	36101000	6	36822000	12	39010000	10	39655000	10
34112000	8	36102000	5	38		39015000	10	39700000	9
34113000	10	36103000	4	38010000	5	39018000	10	39705000	9
34115000	10	36104000	4	38010670	5	39020000	4	39711000	10
34116000	10	36105000	6	38021000	5	39021000	4	39716000	10
34127000	4	36106000	8	38021820	6	39022000	5	39720000	9
34130000	16	36107000	10	38023000	5	39023000	5	39725000	9
34210000	10	36110000	5	38026000	6	39024000	5	39835000	4
34313000	10	36111000	6	38026820	6	39031000	7	39835800	4
34315000	10	36114000	8	38032000	4	39032000	5	39840000	3
34410000	20	36115000	10	38034000	4	39035000	5	39840800	3
34420000	8	36116000	4	38036000	6	39037000	4	39850000	4
34425000	10	36120000	4	38054000	4	39071000	5	39850800	4
34435000	7	36140000	7	38112000	9	39081000	5	39860000	4
34620000	8	36410000	5	38113000	4	39112000	10	39860800	8
34625000	10	36411000	5	38115000	4	39113000	10	39861000	4
34635000	10	36425000	17	38116000	4	39115000	10	39861800	7
34705000	9	36702000	5	38119000	6	39116000	10	39920000	10
34715000	9	36703000	3	38119670	6	39117000	8	39925000	10
34716000	10	36704000	5	38120000	4	39118000	8	40	
34725000	9	36705000	9	38120670	4	39119000	8	40068000	48

Počty kusů v balení

* Při objednávání prosím respektujte počty kusů v balení

Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení	Obj.č.	Počet kusů v balení
40088000	48	42810670	10	42872670	2	45721000	40	48491000	2
40872000	5	42811000	40	42873000	5	45722000	5	48491670	2
40873000	5	42811670	40	42873670	5	45723000	29	48492000	2
40877180	10	42812000	24	42880000	4	45723670	24	48492670	2
40878180	10	42812670	24	42880670	4	45770180	5	48493000	2
42		42813000	10	42890000	36	45771000	10	48493670	2
42018000	15	42813670	10	42891000	22	45771670	13	48494000	2
42018800	15	42818000	15	45		47		48494670	2
42019000	10	42818800	15	45001000	5	47010000	7	48495000	5
42019820	10	42819000	9	45002000	5	47010600	7	48495670	5
42020000	9	42821000	4	45002820	5	47020000	3	48496000	3
42020820	9	42822000	8	45003000	7	47020600	3	48496670	3
42021000	10	42822670	8	45004000	4	47060000	3	48651000	21
42021820	10	42823000	10	45005000	5	47060600	3	48651670	21
42028000	48	42823670	10	45010000	5	47210000	7	48791000	3
42028820	48	42826000	9	45012000	5	47210600	7	48791670	3
42030000	24	42826670	9	45012820	5	47410000	7	48792000	3
42030820	8	42830000	18	45013000	5	47410600	7	48792670	3
42033000	20	42832000	6	45014000	6	47903000	16	48798180	4
42033820	20	42833000	8	45015000	5	47909000	16	51	
42035000	10	42834000	9	45016000	6	48		51300000	30
42035820	10	42835000	4	45110000	4	48000000	13	51300820	50
42036000	20	42836000	15	45111000	4	48000670	13	51301000	80
42036820	20	42837000	10	45112000	4	48001000	13	51303000	18
42060000	9	42838000	10	45112820	9	48001670	13	51304000	20
42060820	9	42840000	11	45113000	4	48002000	4	51305000	27
42065000	10	42841000	10	45113820	9	48002670	4	51306670	36
42065820	10	42842000	6	45130000	10	48010000	4	51307000	50
42066000	10	42843000	2	45133000	4	48010670	4	51309000	100
42066820	10	42843670	2	45200000	5	48020000	4	51310000	100
42080000	5	42844000	4	45210000	5	48020670	4	51312000	100
42080820	6	42844670	4	45405000	6	48030000	4	58	
42090000	10	42846000	10	45407000	9	48030670	4	58308000	20
42090820	10	42849000	4	45410000	25	48050000	2	58316000	10
42134000	15	42849670	4	45420000	4	48050670	2	58317000	10
42134820	20	42855000	7	45440000	4	48060000	2	58318000	10
42137000	160	42856000	25	45442180	14	48060670	2	93	
42137820	160	42856670	25	45444000	6	48070000	2	93171000	30
42436000	10	42857000	9	45600000	6	48070670	2	96	
42801000	45	42857670	9	45605000	6	48112000	4	96186000	400
42802000	9	42858000	6	45710180	6	48112670	5	96259000	80
42803000	9	42858670	6	45711000	2	48120000	4	96441000	6
42804000	10	42860000	6	45711670	2	48120670	4		
42804670	10	42860670	6	45712670	2	48210000	13		
42805000	10	42870000	28	45713670	2	48210670	13		
42805670	10	42871000	100	45720000	10	48490000	21		
42810000	10	42872000	2	45720670	10	48490670	21		

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
01				
AX	01700180	137,30	4059625032343	79
AX	01750180	187,40	4059625032350	467
10				
AX	10001000	280,60	4011097754260	119
AX	10003000	280,60	4011097754277	119
AX	10007000	280,60	4011097760803	120
AX	10010000	511,50	4011097177847	137
AX	10018000	511,50	4011097329406	137
AX	10030000	628,50	4011097239071	120
AX	10101000	895,80	4011097545370	442
AX	10102000	280,60	4011097754284	119
AX	10103000	408,20	4011097754291	120
AX	10106000	814,30	4011097545394	442
AX	10111000	511,30	4011097436685	118
AX	10116000	476,90	4011097436722	118
AX	10117000	511,30	4011097436746	118
AX	10123000	588,80	4011097676883	118
AX	10129000	782,20	4011097436807	119
AX	10140000	985,50	4011097545615	442
AX	10145000	895,80	4011097545639	442
AX	10211000	511,30	4011097436821	121
AX	10214000	280,60	4011097785103	121
AX	10300000	562,20	4011097493701	122
AX	10303180	247,00	4011097342597	76
AX	10410000	201,10	4011097177939	126
AX	10411000	785,90	4011097436845	122
AX	10414000	334,30	4011097815893	125
AX	10416000	334,30	4011097365893	125
AX	10418000	483,90	4011097381633	125
AX	10427000	483,90	4011097815886	125
AX	10444000	1.000,30	4011097180366	127
AX	10451000	1.378,90	4011097243641	128
AX	10452180	482,80	4011097254104	54
AX	10455000	1.679,80	4011097815862	123
AX	10456000	1.679,80	4011097436869	124
AX	10465000	785,90	4011097815855	122
AX	10480000	276,20	4011097377728	126
AX	10495000	103,10	4011097189437	126
AX	10531000	117,10	4011097678016	135
AX	10611000	569,10	4011097436883	129
AX	10614000	289,60	4011097815831	130
AX	10616000	289,60	4011097365916	129
AX	10621800	9.328,60	4011097585758	323
AX	10623800	10.176,20	4011097585765	323
AX	10625800	7.632,40	4011097585772	324
AX	10627800	8.480,40	4011097585789	324
AX	10628000	10.702,50	4059625029831	320
AX	10629000	10.702,50	4059625030196	321
AX	10637000	9.443,40	4059625030189	321
AX	10650180	219,40	4011097594309	388
AX	10651000	898,70	4011097594293	388
AX	10658000	178,10	4011097655406	388
AX	10665000	569,10	4011097815817	129
AX	10700000	773,30	4011097338040	131
AX	10710000	634,10	4011097338064	131
AX	10715000	742,80	4011097478425	131
AX	10720000	887,70	4011097338101	132
AX	10750180	1.018,90	4011097594286	150
AX	10751000	1.272,10	4011097593760	384
AX	10754180	392,00	4011097625690	152
AX	10755000	822,80	4011097625706	385
AX	10790000	119,50	4011097625683	385
AX	10820000	806,70	4011097488134	453

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	10820800	1.210,10	4059625144817	453
AX	10821000	624,60	4011097688565	452
AX	10821800	845,30	4011097688572	452
AX	10822000	536,50	4011097688541	452
AX	10822800	726,10	4011097688558	452
AX	10823000	156,50	4011097693712	459
AX	10823800	234,70	4011097694566	459
AX	10902180	395,10	4011097306414	142
AX	10921180	265,60	4011097678542	348
AX	10922180	694,60	4011097814186	322
AX	10924000	1.181,90	4011097677910	347
AX	10925000	1.625,00	4011097679747	347
AX	10929000	1.403,50	4011097679754	347
AX	10930000	191,50	4011097342061	133
AX	10932000	322,20	4011097594323	387
AX	10941180	265,60	4011097678535	348
AX	10942000	809,80	4011097678559	348
AX	10970000	186,30	4011097342085	132
AX	10971180	163,00	4011097594279	153
AX	10972000	263,20	4011097594316	386
AX	10973180	211,60	4011097606446	390
AX	10980000	260,10	4011097270326	142
AX	10981000	334,50	4011097270494	124
11				
AX	11020000	686,60	4011097598512	238
AX	11021000	686,60	4011097598529	238
AX	11024000	775,60	4011097634340	239
AX	11025000	686,60	4011097604503	238
AX	11026000	823,90	4011097613123	240
AX	11035000	849,80	4011097684949	239
AX	11040000	904,80	4011097613130	241
AX	11041000	823,90	4011097613109	241
AX	11042000	848,40	4011097597782	242
AX	11043000	912,80	4011097597775	242
AX	11220000	686,60	4011097598574	243
AX	11300000	1.534,60	4011097598581	243
AX	11301000	1.373,10	4011097598598	243
AX	11302000	1.696,10	4011097619811	243
AX	11420000	1.211,50	4011097604510	244
AX	11422000	2.746,10	4011097604527	244
AX	11425000	533,20	4011097598604	245
AX	11430000	452,20	4011097598635	245
AX	11436000	1.211,50	4011097658641	246
AX	11440000	8.884,40	4011097598659	247
AX	11443000	1.615,60	4011097637969	246
AX	11445000	1.938,20	4011097637976	247
AX	11620000	1.049,90	4011097604541	248
AX	11625000	452,20	4011097598666	248
AX	11626000	210,00	4011097598673	231
AX	11626330	315,00	4059625012826	231
AX	11731000	791,30	4011097598697	249
AX	11732000	807,70	4011097597546	249
AX	11733000	904,80	4011097597560	250
AX	11925000	234,40	4011097613178	251
AX	11960000	210,00	4011097598734	250
AX	11980000	163,70	4011097667607	240
12				
AX	12010000	532,50	4011097700618	140
AX	12011000	532,50	4011097700625	140
AX	12012000	672,50	4011097700632	141
AX	12013000	812,60	4011097700649	141
AX	12014000	511,90	4011097700656	140
AX	12015000	713,70	4011097702308	142
AX	12016000	2.316,70	4011097727929	144

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	12110000	414,40	4011097700663	141
AX	12171000	901,10	4011097760797	443
AX	12172000	820,00	4011097760780	443
AX	12173000	991,00	4011097760773	443
AX	12174000	901,10	4011097760766	443
AX	12231000	552,50	4011097789446	155
AX	12232000	470,70	4011097788081	149
AX	12410000	1.050,90	4011097704654	143
AX	12415000	406,20	4011097700670	143
AX	12416000	546,40	4011097700687	143
AX	12417000	322,20	4011097703909	144
AX	12422000	252,20	4011097702322	144
AX	12425000	1.050,90	4011097704661	146
AX	12426000	1.260,90	4011097706320	147
AX	12602000	896,60	4011097706658	147
AX	12605000	350,40	4011097702339	148
AX	12626000	470,70	4011097711102	187
AX	12680000	191,50	4011097776095	155
AX	12711000	616,30	4011097702353	150
AX	12712000	735,40	4011097703916	151
AX	12715000	686,40	4011097702360	150
AX	12716000	756,60	4011097702377	151
AX	12717000	1.272,10	4011097743752	149
AX	12731000	250,20	4011097702384	153
AX	12771000	205,90	4011097702391	152
AX	12790000	164,10	4011097712239	152
AX	12800000	624,60	4059625198131	452
AX	12800800	936,90	4059625311233	452
AX	12801000	536,50	4059625198148	452
AX	12801800	804,80	4059625311370	452
AX	12803000	806,70	4059625198476	453
AX	12803800	1.210,00	4059625312032	453
AX	12918000	113,80	4011097703930	142
13				
AX	13089000	58,40	4059625032305	126
AX	13586000	118,50	4059625032220	53
AX	13587000	53,00	4059625032367	467
AX	13594000	95,50	4011097702100	274
HG	13601000	119,30	4011097783727	398
AX	13603000	1.120,70	4059625080078	322
AX	13609000	52,50	4059625329832	51
AX	13610000	31,50	4059625329825	51
AX	13610670	44,10	4059625329818	51
AX	13611000	31,50	4059625329801	51
AX	13611670	44,10	4059625329788	51
AX	13623180	231,60	4059625032213	53
AX	13625180	252,00	4059625329764	51
14				
AX	14960000	58,70	4011097759777	467
AX	14960820	88,10	4011097759784	467
AX	14961000	58,70	4011097759791	468
AX	14961820	88,10	4011097759807	468
AX	14962000	58,70	4011097759814	468
AX	14962820	88,10	4011097759821	468
AX	14963000	58,70	4011097759838	468
AX	14963820	88,10	4011097759845	468
AX	14964000	71,90	4011097759852	468
AX	14965000	71,90	4011097759869	468
AX	14966000	71,90	4011097759876	468
AX	14967000	71,90	4011097759883	469
AX	14968000	71,90	4011097759890	469
AX	14969000	71,90	4011097759906	469
AX	14970000	71,90	4011097759913	469
AX	14971000	71,90	4011097759920	469

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	14972000	71,90	4011097759937	469
AX	14973000	71,90	4011097759944	470
AX	14974000	71,90	4011097759951	470
15				
AX	15480180	879,90	4059625077498	111
AX	15481180	1.511,50	4059625077528	128
AX	15482180	1.152,30	4059625077566	146
AX	15483180	1.724,90	4059625077580	147
AX	15484180	198,20	4059625077603	183
AX	15485180	721,00	4059625077627	280
AX	15486180	546,90	4059625077658	127
AX	15487180	430,00	4059625190241	80
AX	15490180	68,30	4059625202883	80
16				
AX	16180180	349,10	4011097678894	273
AX	16182180	274,00	4011097797427	274
AX	16261000	469,60	4011097515137	304
AX	16261820	704,40	4011097518237	304
AX	16320000	217,20	4011097518527	310
AX	16320820	325,80	4011097518534	310
AX	16325000	108,40	4011097515144	303
AX	16325820	162,60	4011097518558	303
AX	16502000	650,30	4011097515168	293
AX	16502820	975,50	4011097515175	293
AX	16505000	650,30	4011097515229	292
AX	16505820	975,50	4011097515236	292
AX	16506000	650,30	4011097515250	293
AX	16506820	975,50	4011097515267	293
AX	16510000	1.052,40	4011097515281	294
AX	16510820	1.578,50	4011097515298	294
AX	16511000	1.052,40	4011097785035	293
AX	16511820	1.578,50	4011097808451	293
AX	16513000	789,10	4011097509747	295
AX	16513820	1.183,70	4011097515311	295
AX	16514000	789,10	4011097784762	294
AX	16514820	1.183,70	4011097808444	294
AX	16515000	495,10	4011097823317	292
AX	16515820	742,70	4011097823300	292
AX	16516000	495,10	4011097823294	292
AX	16516820	742,70	4011097823287	292
AX	16517000	557,10	4011097823270	292
AX	16517820	835,60	4011097823263	292
AX	16518000	557,10	4011097823256	292
AX	16518820	835,60	4011097823249	292
AX	16520000	650,30	4011097515366	298
AX	16520820	975,50	4011097515373	298
AX	16526000	495,10	4011097823232	297
AX	16526820	742,70	4011097823225	297
AX	16530000	332,40	4011097515427	293
AX	16530820	498,60	4011097517919	293
AX	16532000	666,40	4011097509556	296
AX	16532820	999,50	4011097515441	296
AX	16534000	666,40	4011097785028	296
AX	16534820	999,50	4011097808437	296
AX	16535000	718,00	4011097822273	294
AX	16535820	1.077,00	4011097822259	294
AX	16536000	718,00	4011097822228	295
AX	16536820	1.077,00	4011097822204	295
AX	16540000	1.240,60	4011097515496	298
AX	16540820	1.861,00	4011097515502	298
AX	16541000	253,10	4011097509709	300
AX	16541820	379,60	4011097515526	300
AX	16544000	1.806,30	4011097509525	302
AX	16544820	2.709,40	4011097515571	302

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	16546000	1.490,60	4011097509587	301
AX	16546820	2.235,90	4011097515595	301
AX	16547000	2.805,60	4011097515618	299
AX	16547820	4.208,40	4011097515625	299
AX	16549180	939,80	4011097527062	300
AX	16550000	1.490,60	4011097785011	301
AX	16550820	2.235,90	4011097808420	301
AX	16551000	1.240,60	4011097785004	299
AX	16551820	1.861,00	4011097808413	299
AX	16553000	2.805,60	4011097784885	300
AX	16553820	4.208,40	4011097808390	300
AX	16554000	1.806,30	4011097784878	302
AX	16554820	2.709,40	4011097808383	302
AX	16560000	1.083,90	4011097515649	303
AX	16560820	1.625,80	4011097515656	303
AX	16572000	2.413,40	4011097809694	311
AX	16572820	3.620,00	4011097823218	311
AX	16580000	495,10	4011097823201	457
AX	16580800	693,20	4011097822891	457
AX	16581000	618,80	4011097822884	458
AX	16581800	866,40	4011097822877	458
AX	16582000	742,70	4011097822860	458
AX	16582800	1.039,70	4011097822853	458
AX	16585000	742,70	4059625198483	458
AX	16585800	1.114,10	4059625312179	458
AX	16800000	841,90	4011097515724	305
AX	16800820	1.262,90	4011097515731	305
AX	16801000	841,90	4011097784861	306
AX	16801820	1.262,90	4011097808314	306
AX	16810000	736,50	4011097509570	304
AX	16810820	1.104,80	4011097515755	304
AX	16815000	789,10	4011097515779	304
AX	16815820	1.183,70	4011097515786	304
AX	16820000	929,60	4011097513935	306
AX	16820820	1.394,40	4011097515809	306
AX	16821000	929,60	4011097784854	307
AX	16821820	1.394,40	4011097808307	307
AX	16823000	736,50	4011097809687	305
AX	16823820	1.104,80	4011097809670	305
AX	16824000	789,10	4011097784847	305
AX	16824820	1.183,70	4011097808291	305
AX	16830000	271,20	4011097513928	308
AX	16830820	406,70	4011097515823	308
AX	16871000	166,60	4011097509518	307
AX	16871820	249,80	4011097515847	307
AX	16872000	166,60	4011097784823	308
AX	16872820	249,80	4011097808277	308
AX	16882000	254,30	4011097515885	303
AX	16882820	381,40	4011097515892	303
AX	16883000	254,30	4011097784816	304
AX	16883820	381,40	4011097808246	304
AX	16884000	43,50	4011097515915	303
AX	16884820	65,30	4011097515922	303
AX	16930180	290,20	4059625032190	134
AX	16970180	101,40	4059625032404	92
AX	16973180	93,30	4059625032381	92
AX	16974180	97,00	4059625032398	92
AX	16982180	184,20	4059625032183	133
18				
AX	18010000	949,40	4011097519876	256
AX	18020000	1.428,50	4011097523002	256
AX	18310180	857,80	4059625036082	85
AX	18311180	1.000,70	4059625036099	86
AX	18312180	1.143,60	4059625037805	87

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	18313180	1.286,60	4059625037812	88
AX	18355000	1.662,20	4059625032879	380
AX	18356000	1.964,30	4059625032862	381
AX	18357000	2.266,60	4059625032855	382
AX	18358000	2.568,70	4059625032848	383
AX	18450000	3.691,80	4011097529561	257
19				
AX	19418000	452,80	4011097664637	127
26				
AX	26020000	2.232,40	4011097726045	372
AX	26021000	1.001,90	4011097726052	351
AX	26022000	715,50	4011097726069	351
AX	26023000	409,00	4011097726076	361
AX	26025000	108,90	4011097726083	359
AX	26031000	2.003,30	4011097726090	350
AX	26032000	1.645,60	4011097726106	349
AX	26034000	2.638,20	4059625030165	346
AX	26034820	3.957,30	4059625030158	346
AX	26035000	2.518,40	4059625030134	346
AX	26035820	3.777,50	4059625030127	346
AX	26050000	112,60	4011097822846	360
AX	26051000	112,60	4011097822839	360
AX	26431000	299,90	4059625030103	355
AX	26431820	449,90	4059625030097	355
AX	26432000	180,00	4059625030073	354
AX	26432820	270,00	4059625030066	354
AX	26433000	239,90	4059625030042	354
AX	26433820	359,80	4059625030035	354
AX	26434180	265,30	4059625032176	339
AX	26909180	439,10	4011097734224	350
27				
AX	27348000	122,70	4011097822822	355
AX	27348820	184,00	4011097822815	355
AX	27419000	141,40	4011097401218	355
AX	27451000	38,10	4011097265377	366
AX	27451140	57,10	4011097828695	366
AX	27515000	45,50	4011097245201	365
AX	27830000	287,50	4011097484914	136
AX	27980000	547,10	4011097262574	135
AX	27982000	650,30	4011097523453	310
AX	27982820	975,50	4011097526539	310
AX	27983000	366,00	4011097678023	136
AX	27984000	4.155,20	4059625025710	371
AX	27987000	449,30	4011097733098	363
AX	27989000	366,80	4011097398792	363
AX	27991000	405,00	4011097733104	193
28				
AX	28011000	204,80	4059625206683	473
AX	28012000	396,00	4059625203019	472
AX	28014000	82,10	4059625206669	473
AX	28022000	396,00	4059625202999	472
HG	28071000	29,70	4011097115498	472
AX	28112000	76,80	4011097523835	370
AX	28112820	115,20	4011097523842	370
AX	28116000	86,60	4011097525556	303
AX	28116820	129,80	4011097525563	303
AX	28120000	95,80	4011097525587	303
AX	28120820	143,70	4011097525594	303
AX	28127000	62,40	4059625025659	370
AX	28128000	64,80	4059625025628	370
AX	28128820	97,30	4059625025611	370
AX	28282000	56,10	4011097239156	68
AX	28282670	78,60	4059625294888	68
AX	28284000	67,00	4011097239187	63

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	28286000	61,80	4011097239163	63
AX	28464000	123,30	4011097554266	357
AX	28469000	131,50	4011097556963	357
AX	28470180	305,70	4011097601762	217
AX	28474000	768,00	4011097434902	310
AX	28474820	1.152,00	4011097509013	310
AX	28486180	148,90	4011097603308	217
AX	28487000	518,60	4011097404905	309
AX	28487820	778,00	4011097509006	309
AX	28489000	622,30	4011097400242	193
AX	28489820	933,40	4011097972404	193
AX	28491000	483,50	4011097593784	356
AX	28494000	643,40	4011097434025	134
AX	28532000	189,70	4011097488516	134
AX	28622000	31,20	4059625032145	369
AX	28622820	46,90	4059625147801	369
AX	28624000	35,90	4059625032169	187
AX	28624820	53,80	4059625147825	369
AX	28626000	33,80	4059625032152	187
AX	28626820	50,70	4059625147849	369
AX	28693000	37,50	4011097413433	363
34				
AX	34010000	408,20	4011097559414	222
AX	34016000	383,50	4011097559438	222
AX	34017000	408,20	4011097559407	222
AX	34112000	685,40	4011097559902	224
AX	34113000	587,60	4011097559919	225
AX	34115000	734,30	4011097559926	224
AX	34116000	636,60	4011097559933	225
AX	34127000	652,80	4011097559452	222
AX	34130000	288,20	4011097655536	222
AX	34132000	589,90	4011097705422	223
AX	34133000	652,80	4011097559582	226
AX	34210000	408,20	4011097559469	227
AX	34313000	489,60	4011097559605	226
AX	34315000	555,00	4011097559629	226
AX	34410000	244,80	4011097559476	229
AX	34420000	693,60	4011097559490	228
AX	34425000	375,40	4011097559506	228
AX	34427000	522,20	4011097559513	228
AX	34435000	555,00	4011097559841	232
AX	34454000	1.550,20	4011097559995	229
AX	34620000	579,40	4011097559520	230
AX	34625000	310,40	4011097559537	230
AX	34635000	473,50	4011097559728	232
AX	34705000	718,20	4011097559797	233
AX	34715000	571,00	4011097559544	232
AX	34716000	636,60	4011097559551	232
AX	34725000	799,60	4011097559803	233
AX	34820000	487,10	4011097688626	456
AX	34820800	646,30	4011097688633	456
AX	34822800	765,80	4011097688671	456
AX	34823000	487,10	4059625198179	456
AX	34823800	730,60	4059625311776	456
AX	34824000	566,00	4059625198216	456
AX	34824800	849,00	4059625311875	456
AX	34920000	139,10	4011097559810	234
AX	34960000	122,60	4011097559827	234
35				
AX	35274000	2.158,60	4059625003671	344
AX	35275000	2.770,10	4059625003664	342
AX	35276000	3.022,00	4059625003657	341
AX	35277000	2.140,60	4059625003640	344
AX	35278000	2.158,60	4059625003626	343

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	35279000	2.644,30	4059625003602	343
AX	35280000	2.770,10	4059625003589	342
AX	35281000	2.896,10	4059625003565	341
AX	35282000	3.022,00	4059625003541	340
AX	35283000	3.525,60	4059625003527	340
AX	35284000	1.284,90	4059625184684	334
AX	35286000	1.162,60	4059625184967	335
AX	35287000	1.162,60	4059625185209	335
AX	35288000	538,50	4059625033296	345
AX	35296000	1.468,40	4059625184691	333
AX	35297000	1.284,90	4059625184974	333
AX	35298000	1.284,90	4059625185216	334
AX	35300000	1.590,70	4059625184707	328
AX	35301000	1.407,30	4059625184981	329
AX	35302000	1.407,30	4059625185223	329
AX	35303000	1.774,30	4059625184950	327
AX	35304000	1.590,70	4059625184998	327
AX	35305000	1.590,70	4059625185230	328
AX	35306000	1.284,90	4059625185247	337
AX	35308000	1.162,60	4059625185285	338
AX	35309000	1.162,60	4059625185322	338
AX	35310000	1.468,40	4059625185254	336
AX	35312000	1.284,90	4059625185292	336
AX	35313000	1.284,90	4059625185339	337
AX	35314000	1.590,70	4059625185261	331
AX	35316000	1.407,30	4059625185308	332
AX	35317000	1.407,30	4059625185346	332
AX	35318000	1.774,30	4059625185278	330
AX	35320000	1.590,70	4059625185315	330
AX	35321000	1.590,70	4059625185353	331
AX	35361180	347,30	4059625184639	338
AX	35363180	115,80	4059625184646	339
36				
AX	36100000	456,90	4011097751573	198
AX	36101000	456,90	4011097751566	198
AX	36102000	439,50	4011097751559	198
AX	36103000	575,80	4011097751542	198
AX	36104000	662,60	4011097751535	199
AX	36105000	347,50	4011097751528	200
AX	36106000	584,80	4011097751511	201
AX	36107000	534,60	4011097751504	203
AX	36108000	669,40	4011097751498	202
AX	36110000	411,20	4011097755946	199
AX	36111000	411,20	4011097755953	199
AX	36112000	411,20	4011097755960	199
AX	36113000	596,20	4011097755977	200
AX	36114000	690,30	4011097751603	200
AX	36115000	673,70	4011097751580	203
AX	36116000	803,30	4011097751597	202
AX	36120000	456,90	4011097751467	204
AX	36121000	411,20	4011097755984	205
AX	36130000	527,40	4011097785134	205
AX	36140000	531,30	4011097751443	211
AX	36410000	1.532,50	4011097751429	210
AX	36411000	1.216,40	4011097751412	209
AX	36412000	255,50	4011097751405	207
AX	36416000	2.059,40	4011097751399	206
AX	36425000	257,50	4011097751382	205
AX	36455000	375,40	4011097815800	207
AX	36457000	522,20	4011097815794	207
AX	36655000	310,40	4011097815770	210
AX	36701180	686,90	4011097755588	212
AX	36702000	513,70	4011097755571	213
AX	36703000	830,50	4011097755564	211

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	36704000	861,20	4011097755557	212
AX	36705000	707,30	4011097755540	392
AX	36706000	707,30	4011097755533	391
AX	36707000	770,40	4011097755526	392
AX	36708180	686,90	4011097755519	213
AX	36711000	511,30	4011097755502	390
AX	36712000	943,30	4011097790268	398
AX	36714000	707,30	4011097779416	397
AX	36715000	770,40	4011097779409	397
AX	36716000	707,30	4011097779393	396
AX	36717000	511,30	4011097779386	396
AX	36718000	511,30	4011097779379	395
AX	36721000	511,30	4011097779362	393
AX	36721820	766,90	4011097906539	393
AX	36721930	766,90	4011097906560	393
AX	36722000	707,30	4011097779355	394
AX	36722820	1.061,00	4011097906683	394
AX	36723000	770,40	4011097779348	395
AX	36723820	1.155,60	4011097841458	395
AX	36724000	167,50	4011097755496	217
AX	36725000	96,50	4011097755489	218
AX	36726000	707,30	4011097779331	393
AX	36726820	1.061,00	4011097906980	393
AX	36726930	1.061,00	4011097907017	393
AX	36727000	511,30	4011097779324	394
AX	36727820	766,90	4011097907130	394
AX	36731000	34,80	4059625031490	366
AX	36732000	34,80	4059625031919	366
AX	36733000	107,90	4059625031957	367
AX	36734000	107,90	4059625031933	367
AX	36735000	503,30	4011097755472	218
AX	36736000	420,80	4011097789330	218
AX	36770180	290,00	4011097755465	154
AX	36771000	164,30	4011097755458	214
AX	36772000	183,50	4011097755441	215
AX	36773000	511,30	4011097755434	391
AX	36822000	365,10	4011097755427	216
38				
AX	38010000	1.070,40	4011097806518	65
AX	38010670	1.427,00	4059625338216	65
AX	38021000	330,00	4011097823522	265
AX	38021820	494,90	4011097982380	265
AX	38023000	341,80	4011097823515	265
AX	38023820	512,80	4011097982403	265
AX	38026000	341,80	4011097825700	265
AX	38026820	512,80	4011097982427	265
AX	38032000	449,80	4011097823508	265
AX	38032820	674,70	4011097982441	265
AX	38034000	533,80	4011097823492	266
AX	38034820	800,70	4011097982465	266
AX	38036000	479,80	4011097982489	266
AX	38036820	719,70	4011097982496	266
AX	38037000	1.559,00	4011097849355	272
AX	38037820	2.338,50	4011097982915	272
AX	38054000	623,60	4011097849348	271
AX	38054820	935,50	4011097982779	271
AX	38112000	632,10	4011097412979	269
AX	38112820	948,20	4011097909523	269
AX	38113000	415,80	4011097413051	270
AX	38113820	623,70	4011097841854	270
AX	38115000	650,30	4011097413013	269
AX	38115820	975,50	4011097909677	269
AX	38116000	433,40	4011097413099	269
AX	38116820	650,10	4011097842202	269

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	38119000	1.026,90	4011097677873	66
AX	38119670	1.369,10	4059625366066	66
AX	38120000	1.041,70	4011097677880	67
AX	38120670	1.388,90	4059625366073	67
AX	38121000	402,70	4011097849331	268
AX	38121820	604,10	4011097982816	268
AX	38122000	420,00	4011097849324	268
AX	38122820	630,00	4011097982830	268
AX	38130000	249,60	4011097366142	121
AX	38130820	374,50	4011097910123	121
AX	38211000	419,80	4011097823485	275
AX	38211820	629,70	4011097982953	275
AX	38375000	587,90	4011097345154	285
AX	38411000	227,90	4011097849317	67
AX	38411670	319,00	4059625331781	67
AX	38411820	341,80	4011097989556	282
AX	38412000	1.175,20	4011097849300	67
AX	38412670	1.645,20	4059625331774	67
AX	38412820	1.762,80	4011097989518	282
AX	38421000	527,80	4011097849294	277
AX	38421820	791,60	4011097983325	277
AX	38426000	347,90	4011097849287	278
AX	38426820	521,90	4011097983349	278
AX	38428000	467,60	4011097849270	278
AX	38428820	701,40	4011097983363	278
AX	38436000	1.019,40	4011097849263	280
AX	38436820	1.529,10	4011097983226	280
AX	38442000	1.918,70	4011097849249	276
AX	38442820	2.878,10	4011097983301	276
AX	38445000	1.019,40	4011097849232	281
AX	38445820	1.529,10	4011097983264	281
AX	38480000	174,90	4011097377742	279
AX	38480820	262,30	4011097911731	279
AX	38621000	431,70	4011097849225	283
AX	38621820	647,60	4011097983011	283
AX	38626000	299,90	4011097849218	283
AX	38626820	449,90	4011097983189	283
AX	38700000	714,80	4011097345116	286
AX	38715000	644,70	4011097478456	285
AX	38720000	820,30	4011097345130	286
AX	38815000	638,20	4011097688701	457
AX	38815800	864,10	4011097688718	457
AX	38882000	201,50	4011097331188	288
AX	38933000	161,20	4011097331164	288
AX	38959000	117,40	4011097705101	50
AX	38960000	55,20	4011097704647	49
AX	38976000	118,50	4011097331133	287
39				
AX	39001000	493,50	4059625358030	162
AX	39010000	674,30	4011097391274	163
AX	39015000	559,30	4011097391281	162
AX	39018000	674,30	4011097485461	163
AX	39020000	1.021,30	4011097480640	165
AX	39021000	808,50	4059625329337	165
AX	39022000	446,30	4059625329290	162
AX	39023000	535,50	4059625329276	163
AX	39024000	535,50	4059625329245	163
AX	39031000	673,90	4011097648910	164
AX	39032000	673,90	4011097648927	164
AX	39034000	743,40	4011097648941	164
AX	39035000	559,30	4011097648903	162
AX	39037000	743,40	4011097646626	164
AX	39071000	588,00	4059625358047	163
AX	39081000	588,00	4059625358054	163

Seznam položek s cenami

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	39112000	854,20	4011097488608	167
AX	39113000	687,40	4011097488622	168
AX	39115000	882,20	4011097488646	167
AX	39116000	733,60	4011097488660	167
AX	39117000	1.131,20	4011097677897	444
AX	39118000	1.146,30	4011097678009	444
AX	39119000	672,00	4059625329221	166
AX	39121000	546,00	4059625329191	168
AX	39133000	772,70	4011097400563	170
AX	39134000	948,70	4011097400587	170
AX	39135000	772,70	4011097400600	170
AX	39136000	948,70	4011097400624	169
AX	39143000	674,30	4011097400686	173
AX	39144000	852,40	4011097400709	172
AX	39147000	674,30	4011097400365	172
AX	39148000	852,40	4011097400389	171
AX	39151000	882,00	4059625358061	165
AX	39171000	735,00	4059625358078	166
AX	39181000	609,00	4059625358719	168
AX	39201000	588,00	4059625358726	174
AX	39210000	673,90	4011097648958	174
AX	39214000	535,50	4059625329160	174
AX	39313000	622,30	4011097400648	173
AX	39314000	798,50	4011097400662	172
AX	39315000	622,30	4011097400723	172
AX	39400000	1.153,20	4011097400495	175
AX	39410000	284,60	4011097400761	181
AX	39436000	1.069,10	4011097650852	183
AX	39440000	1.890,00	4059625329146	175
AX	39441000	1.300,10	4011097488769	178
AX	39442000	1.300,10	4011097488783	179
AX	39445000	1.526,30	4011097400785	184
AX	39446000	1.526,30	4011097400808	184
AX	39447000	1.114,00	4011097488806	180
AX	39448000	1.114,00	4011097488820	181
AX	39449000	41,00	4011097486079	246
AX	39451000	2.364,50	4011097545691	176
AX	39453000	1.864,30	4011097399638	185
AX	39454000	1.864,30	4011097400846	185
AX	39455000	479,50	4011097400501	177
AX	39457000	622,30	4011097400525	177
AX	39471000	1.995,00	4059625358733	175
AX	39480000	408,70	4011097488844	182
AX	39482000	408,70	4011097488868	182
AX	39525000	107,50	4011097488882	187
AX	39600000	906,10	4011097400884	186
AX	39620000	1.795,20	4011097400914	194
AX	39655000	444,30	4011097400891	186
AX	39670000	1.864,40	4011097545707	194
AX	39700000	852,40	4011097400983	189
AX	39705000	852,40	4011097400969	188
AX	39711000	820,60	4011097478388	188
AX	39716000	820,60	4011097478470	188
AX	39720000	977,10	4011097401027	190
AX	39725000	977,10	4011097401003	189
AX	39832000	634,50	4059625196779	455
AX	39832800	951,80	4059625304105	455
AX	39835000	634,50	4011097518763	455
AX	39835800	888,20	4011097527215	455
AX	39840000	815,80	4011097518770	455
AX	39840800	1.141,90	4011097520506	455
AX	39842000	815,80	4059625195963	455
AX	39842800	1.223,70	4059625311479	455
AX	39850000	537,00	4011097518756	455

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	39850800	751,70	4011097519012	455
AX	39853000	537,00	4059625195949	455
AX	39853800	805,50	4059625311578	455
AX	39860000	579,20	4011097783277	454
AX	39860800	811,00	4011097783284	454
AX	39861000	643,70	4011097783291	454
AX	39861800	901,10	4011097783307	454
AX	39862000	705,10	4059625176320	454
AX	39862800	967,40	4059625176306	454
AX	39863000	643,10	4059625257890	453
AX	39863800	872,20	4059625257906	453
AX	39864000	643,70	4059625196724	454
AX	39864800	965,50	4059625311677	454
AX	39882000	249,20	4011097401140	193
AX	39883000	249,20	4011097401126	192
AX	39920000	221,80	4011097401102	192
AX	39925000	221,80	4011097401089	191
AX	39960000	141,40	4011097401065	191
AX	39965000	141,40	4011097401041	190
40				
HG	40068000	18,50	4011097218939	430
HG	40088000	18,50	4011097120461	422
AX	40872000	506,30	4011097594002	389
AX	40873000	610,70	4011097594217	389
AX	40877180	209,10	4011097601755	389
AX	40878180	258,80	4011097601748	390
42				
AX	42018000	204,00	4059625131640	458
AX	42018330	305,90	4059625297421	458
AX	42018340	305,90	4059625297414	458
AX	42018800	265,20	4059625131657	458
AX	42019000	217,20	4011097516127	433
AX	42019820	325,80	4011097516134	433
AX	42020000	171,60	4011097516158	434
AX	42020820	257,40	4011097516165	434
AX	42021000	171,60	4011097516189	434
AX	42021820	257,40	4011097516196	434
AX	42028000	99,60	4011097516219	435
AX	42028820	149,40	4011097516226	435
AX	42030000	217,20	4011097516240	433
AX	42030820	325,80	4011097516257	433
AX	42033000	162,60	4011097516271	433
AX	42033820	243,90	4011097516288	433
AX	42035000	217,20	4011097516332	435
AX	42035820	325,80	4011097516349	435
AX	42036000	190,10	4011097516363	434
AX	42036820	285,10	4011097516370	434
AX	42060000	235,00	4011097516400	434
AX	42060820	352,50	4011097516417	434
AX	42065000	198,80	4011097516431	433
AX	42065820	298,20	4011097516448	433
AX	42066000	198,80	4011097516462	433
AX	42066820	298,20	4011097516479	433
AX	42080000	253,10	4011097516493	434
AX	42080820	379,60	4011097516509	434
AX	42090000	451,50	4011097516523	435
AX	42090820	677,30	4011097516530	435
AX	42134000	162,60	4011097516554	433
AX	42134820	243,90	4011097516561	433
AX	42137000	45,50	4011097516585	434
AX	42137820	68,30	4011097516592	434
AX	42300000	1.150,60	4011097535302	256
AX	42305000	959,10	4011097535319	256
AX	42436000	271,90	4011097598789	422

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	42801000	54,80	4011097752396	421
AX	42802000	167,50	4011097752389	420
AX	42803000	154,50	4011097752372	418
AX	42804000	120,80	4059625367643	428
AX	42804670	169,10	4059625367650	428
AX	42805000	105,00	4059625367612	428
AX	42805670	147,00	4059625367629	428
AX	42810000	136,50	4059625367674	428
AX	42810670	191,10	4059625367681	428
AX	42811000	21,00	4059625367285	429
AX	42811670	29,40	4059625367292	429
AX	42812000	57,80	4059625367315	429
AX	42812670	80,90	4059625367322	429
AX	42813000	147,00	4059625367438	428
AX	42813670	205,80	4059625367445	428
AX	42818000	77,00	4059625182840	459
AX	42818330	115,50	4059625297407	459
AX	42818340	115,50	4059625297391	459
AX	42818800	100,40	4059625182857	459
AX	42819000	231,80	4011097755601	418
AX	42821000	296,30	4011097752365	421
AX	42822000	199,50	4059625367551	429
AX	42822670	279,30	4059625367568	429
AX	42823000	120,80	4059625367407	429
AX	42823670	169,10	4059625367414	429
AX	42826000	105,00	4059625367469	429
AX	42826670	147,00	4059625367476	429
AX	42830000	212,50	4011097752358	420
AX	42832000	251,20	4011097752341	420
AX	42833000	289,60	4011097752334	421
AX	42834000	180,30	4011097752327	418
AX	42835000	198,30	4011097752310	422
AX	42836000	167,50	4011097752303	422
AX	42837000	335,70	4059625026915	421
AX	42838000	218,90	4011097752198	419
AX	42840000	149,80	4059625026694	419
AX	42841000	29,60	4011097755595	423
AX	42842000	323,90	4059625026908	421
AX	42843000	273,00	4059625367582	429
AX	42843670	382,20	4059625367599	429
AX	42844000	194,30	4059625368510	430
AX	42844670	272,00	4059625368503	430
AX	42846000	125,90	4059625026922	422
AX	42848000	367,50	4059625368480	431
AX	42848670	514,50	4059625368473	431
AX	42849000	283,50	4059625368459	431
AX	42849670	396,90	4059625368442	431
AX	42855000	168,00	4059625367704	430
AX	42855670	235,20	4059625367711	430
AX	42856000	73,50	4059625367346	430
AX	42856670	102,90	4059625367353	430
AX	42857000	110,30	4059625367377	430
AX	42857670	154,40	4059625367384	430
AX	42858000	147,00	4059625368428	430
AX	42858670	205,80	4059625368411	430
AX	42860000	126,00	4059625367490	428
AX	42860670	176,40	4059625367506	428
AX	42870000	52,30	4011097753706	423
AX	42871000	62,70	4011097753690	219
AX	42872000	157,50	4059625367735	431
AX	42872670	220,50	4059625367742	431
AX	42873000	84,00	4059625367766	431
AX	42873670	117,60	4059625367773	431
AX	42880000	168,00	4059625367520	428

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	42880670	235,20	4059625367537	428
AX	42890000	18,10	4011097789323	423
AX	42891000	23,30	4011097789316	424
45				
AX	45001000	341,80	4011097816760	262
AX	45001820	512,80	4011097982663	262
AX	45002000	341,80	4011097816753	262
AX	45002820	512,80	4011097982687	262
AX	45003000	449,80	4011097816746	262
AX	45003820	674,70	4011097982700	262
AX	45004000	533,80	4011097816739	263
AX	45004820	800,70	4011097982724	263
AX	45005000	330,00	4011097816722	262
AX	45005820	494,90	4011097982649	262
AX	45010000	407,90	4011097816715	263
AX	45010820	611,80	4011097982533	263
AX	45012000	407,90	4011097816708	263
AX	45012820	611,80	4011097982557	263
AX	45013000	515,80	4011097815992	264
AX	45013820	773,70	4011097982571	264
AX	45014000	599,80	4011097815985	264
AX	45014820	899,70	4011097982595	264
AX	45015000	395,80	4011097815978	263
AX	45015820	593,70	4011097982519	263
AX	45016000	587,60	4011097982618	264
AX	45016820	881,40	4011097982625	264
AX	45037000	1.559,00	4011097849485	272
AX	45037820	2.338,50	4011097982939	272
AX	45110000	994,90	4011097832432	273
AX	45111000	1.009,50	4011097832425	273
AX	45112000	515,80	4011097982854	267
AX	45112820	773,70	4011097982861	267
AX	45113000	539,70	4011097982885	267
AX	45113820	809,60	4011097982892	267
AX	45130000	323,90	4011097982748	267
AX	45130820	485,80	4011097982755	267
AX	45133000	623,60	4011097849478	271
AX	45133820	935,50	4011097982793	271
AX	45200000	419,80	4011097815961	275
AX	45200820	629,70	4011097982977	275
AX	45210000	491,70	4011097815954	275
AX	45210820	737,50	4011097982991	275
AX	45405000	347,90	4011097849461	278
AX	45405820	521,90	4011097983387	278
AX	45407000	467,60	4011097849454	278
AX	45407820	701,40	4011097983400	278
AX	45410000	227,90	4011097849430	283
AX	45410820	341,80	4011097989570	283
AX	45412000	1.175,20	4011097849423	282
AX	45412820	1.762,80	4011097989532	282
AX	45416000	1.918,70	4011097849416	276
AX	45416820	2.878,10	4011097983288	276
AX	45420000	1.825,90	4059625011980	378
AX	45421000	2.203,60	4059625012116	378
AX	45440000	1.510,90	4059625012154	379
AX	45442180	114,40	4059625037829	84
AX	45443180	133,20	4059625190234	84
AX	45444000	1.019,40	4011097849393	281
AX	45444820	1.529,10	4011097983240	281
AX	45600000	431,70	4011097849386	283
AX	45600820	647,60	4011097983035	283
AX	45605000	299,90	4011097849379	284
AX	45605820	449,90	4011097983202	284
AX	45710180	354,50	4011097789309	56

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	45711000	795,80	4011097788999	55
AX	45711670	1.010,60	4059625331767	55
AX	45712000	994,80	4011097788982	55
AX	45712670	1.263,20	4059625331743	55
AX	45713000	1.299,70	4011097788975	56
AX	45713670	1.650,40	4059625331712	56
AX	45720000	176,70	4011097790022	64
AX	45720670	235,60	4059625331682	64
AX	45720820	265,00	4059625087992	64
AX	45721000	74,70	4011097788968	366
AX	45722000	294,40	4011097790039	361
AX	45723000	208,50	4011097789910	64
AX	45723670	277,90	4059625331675	64
AX	45770180	240,70	4011097789903	57
AX	45771000	371,30	4011097789798	57
AX	45771670	471,50	4059625331644	57
AX	45790000	255,20	4011097807980	56
46				
AX	46010000	967,50	4059625149034	74
AX	46011000	1.064,20	4059625149041	74
AX	46020000	1.251,90	4059625149379	74
AX	46021000	1.377,10	4059625149362	74
AX	46030000	1.257,60	4059625149355	75
AX	46031000	1.383,90	4059625149348	75
AX	46040000	2.390,00	4059625149331	77
AX	46041000	2.628,90	4059625149324	77
AX	46050000	1.547,90	4059625149317	75
AX	46051000	1.702,60	4059625149300	75
AX	46060000	1.354,40	4059625149294	76
AX	46061000	1.489,80	4059625149287	76
AX	46140000	2.876,30	4059625149270	84
AX	46141000	3.164,20	4059625149263	84
AX	46210000	967,50	4059625190227	78
AX	46211000	1.064,20	4059625190210	78
AX	46240000	2.437,70	4059625149256	83
AX	46241000	2.681,70	4059625149249	83
AX	46410000	648,70	4059625190081	81
AX	46411000	712,50	4059625190074	81
AX	46420000	1.149,50	4059625190067	78
AX	46421000	1.264,50	4059625190050	78
AX	46430000	2.273,90	4059625149232	79
AX	46431000	2.500,40	4059625149225	79
AX	46440000	3.107,00	4059625149218	81
AX	46441000	3.417,60	4059625149201	81
AX	46450000	1.044,80	4059625149195	78
AX	46451000	1.149,50	4059625149188	78
AX	46470000	569,00	4059625203958	80
AX	46520000	563,40	4059625149171	83
AX	46521000	620,30	4059625149164	83
AX	46650000	870,80	4059625189962	82
AX	46651000	958,40	4059625189955	82
AX	46700000	2.031,50	4059625149157	85
AX	46701000	2.234,60	4059625149140	85
AX	46710000	2.397,10	4059625149133	86
AX	46711000	2.637,30	4059625149126	86
AX	46720000	2.828,50	4059625149119	87
AX	46721000	3.111,70	4059625189948	87
AX	46730000	3.337,60	4059625149102	88
AX	46731000	3.670,90	4059625149096	88
AX	46740000	1.132,40	4059625189931	89
AX	46741000	1.245,00	4059625189924	89
AX	46750000	1.188,20	4059625149089	90
AX	46751000	1.307,60	4059625149072	90
AX	46760000	1.307,60	4059625149065	91

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	46761000	1.438,40	4059625149058	91
AX	46770000	284,70	4059625189917	92
AX	46771000	313,10	4059625189900	92
47				
AX	47010000	699,20	4059625161401	100
AX	47010600	699,20	4059625161555	100
AX	47012000	582,80	4059625186190	100
AX	47020000	909,00	4059625161388	101
AX	47020600	909,00	4059625161531	101
AX	47022000	757,60	4059625186121	101
AX	47040000	1.748,10	4059625161364	105
AX	47040600	1.748,10	4059625161517	105
AX	47042000	1.596,70	4059625186114	106
AX	47050000	979,10	4059625161340	104
AX	47050600	979,10	4059625161494	104
AX	47052000	862,50	4059625186138	104
AX	47060000	885,60	4059625161326	102
AX	47060600	885,60	4059625161470	102
AX	47062000	734,20	4059625186145	103
AX	47210000	914,90	4059625161302	107
AX	47210600	914,90	4059625161456	107
AX	47212000	798,30	4059625186152	107
AX	47410000	466,20	4059625161296	112
AX	47410600	466,20	4059625161449	112
AX	47412000	349,70	4059625186169	112
AX	47430000	1.631,50	4059625161289	110
AX	47430600	1.631,50	4059625161432	110
AX	47432000	1.515,00	4059625186176	111
AX	47440000	2.447,40	4059625161272	108
AX	47440600	2.447,40	4059625161425	108
AX	47442000	2.295,90	4059625186183	109
AX	47900000	116,60	4059625189023	112
AX	47900600	116,60	4059625189030	112
AX	47901000	151,50	4059625189047	101
AX	47901600	151,50	4059625189054	101
AX	47902000	116,60	4059625189061	107
AX	47902600	116,60	4059625189221	107
AX	47903000	116,60	4059625189214	112
AX	47904000	151,50	4059625189207	101
AX	47905000	116,60	4059625189191	107
AX	47906000	349,70	4059625189184	112
AX	47907000	454,60	4059625189177	101
AX	47908000	349,70	4059625189160	107
AX	47909000	349,70	4059625189153	113
AX	47910000	454,60	4059625189146	101
AX	47911000	349,70	4059625189139	107
AX	47913000	349,70	4059625189122	113
AX	47914000	454,60	4059625189115	101
AX	47915000	349,70	4059625189108	107
AX	47916000	349,70	4059625189092	113
AX	47917000	454,60	4059625189085	101
AX	47918000	349,70	4059625189078	107
AX	47921000	28,20	4059625306529	113
AX	47922000	31,50	4059625306536	114
AX	47923000	24,70	4059625306512	114
AX	47924000	35,30	4059625306543	114
AX	47925000	42,30	4059625306550	114
AX	47926000	49,10	4059625306567	114
48				
AX	48000000	367,50	4059625329733	52
AX	48000670	514,50	4059625366318	52
AX	48001000	367,50	4059625329719	52
AX	48001670	514,50	4059625329696	52
AX	48002000	472,50	4059625329672	52

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	48002670	661,50	4059625329641	52
AX	48010000	451,50	4059625331583	48
AX	48010670	632,10	4059625331569	48
AX	48020000	472,50	4059625331545	48
AX	48020670	661,50	4059625331507	48
AX	48030000	614,30	4059625331354	48
AX	48030670	860,00	4059625331316	48
AX	48050000	614,30	4059625331262	50
AX	48050670	860,00	4059625331231	50
AX	48060000	567,00	4059625331187	49
AX	48060670	793,80	4059625331149	49
AX	48070000	682,50	4059625331095	49
AX	48070670	955,50	4059625331064	49
AX	48112000	504,00	4059625331026	50
AX	48112670	705,60	4059625330999	50
AX	48120000	409,50	4059625329511	52
AX	48120670	573,30	4059625329498	52
AX	48210000	367,50	4059625330944	53
AX	48210670	514,50	4059625330920	53
AX	48440000	1.890,00	4059625330913	54
AX	48440670	2.646,00	4059625330883	54
AX	48490000	231,00	4059625330722	60
AX	48490670	323,40	4059625330708	60
AX	48491000	997,50	4059625330685	61
AX	48491670	1.396,50	4059625330678	61
AX	48492000	1.155,00	4059625330661	61
AX	48492670	1.617,00	4059625330647	61
AX	48493000	892,50	4059625330623	62
AX	48493670	1.249,50	4059625330616	62
AX	48494000	1.050,00	4059625322680	63
AX	48494670	1.470,00	4059625330593	63
AX	48495000	210,00	4059625330579	62
AX	48495670	294,00	4059625330562	62
AX	48496000	315,00	4059625330555	63
AX	48496670	441,00	4059625330531	63
AX	48651000	115,50	4059625330456	63
AX	48651670	161,70	4059625330432	63
AX	48790000	1.260,00	4059625330371	59
AX	48790670	1.764,00	4059625330357	59
AX	48791000	367,50	4059625330333	60
AX	48791670	514,50	4059625330326	60
AX	48792000	273,00	4059625330319	60
AX	48792670	382,20	4059625328897	60
AX	48798180	157,50	4059625329368	59
51				
AX	51300000	74,30	4059625077788	474
AX	51300820	111,50	4059625130049	474
AX	51301000	47,70	4059625032244	474
AX	51302000	80,30	4059625032237	474
AX	51303000	173,20	4059625077795	474
AX	51303820	259,70	4059625147863	474
AX	51304000	247,80	4059625077801	475
AX	51304820	371,90	4059625147887	475
AX	51305000	97,20	4059625077818	68
AX	51305670	129,50	4059625339817	68
AX	51305820	145,80	4059625147900	475
AX	51306000	41,20	4059625077689	68
AX	51306670	54,90	4059625339824	68
AX	51307000	66,70	4059625079263	475
AX	51307820	100,10	4059625147924	475
AX	51308000	38,00	4059625077696	475
AX	51309000	19,80	4059625077719	476
AX	51310000	20,50	4059625077726	476
AX	51312000	17,70	4059625077702	476

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
58				
AX	58307000	314,70	4059625077559	471
AX	58307670	440,60	4059625386613	471
AX	58308000	115,20	4059625032299	471
AX	58316000	87,20	4059625077474	473
AX	58316670	122,10	4059625389522	473
AX	58316820	130,70	4059625147986	473
AX	58317000	362,10	4059625389539	471
AX	58317670	506,90	4059625389621	471
AX	58318000	111,70	4059625385258	474
AX	58318670	156,30	4059625389508	474
92				
AX	92726000	202,30	4011097788111	421
AX	92990000	51,10	4059625032206	92
93				
AX	93171000	37,60	4059625032374	470
AX	93307000	69,80	4059625163368	383
AX	93308000	46,40	4059625163375	383
AX	93309000	46,40	4059625163382	384
AX	93310000	46,40	4059625163399	384
AX	93311000	46,40	4059625164303	384
AX	93312000	46,40	4059625164310	384
HG	93571610	9,20	4059625142684	399
HG	93571880	6,90	4059625141892	399
HG	93572610	9,20	4059625142691	399
HG	93572880	6,90	4059625142608	399
HG	93573610	9,20	4059625142714	398
HG	93573880	6,90	4059625142615	398
HG	93574610	9,20	4059625142721	399
HG	93574880	6,90	4059625142622	399
HG	93575610	9,20	4059625142738	399
HG	93575880	6,90	4059625142639	399
HG	93576610	9,20	4059625142745	399
HG	93576880	6,90	4059625142646	399
HG	93577610	9,20	4059625142752	399
HG	93577880	6,90	4059625142653	399
HG	93578610	9,20	4059625142769	399
HG	93578880	6,90	4059625142660	399
HG	93579610	9,20	4059625142776	398
HG	93579880	6,90	4059625142677	398
AX	93663000	46,40	4059625261323	383
96				
HG	96186000	9,20	4011097161754	135
AX	96259000	58,20	4011097422640	76
AX	96383000	33,40	4011097350707	77
AX	96397000	9,80	4011097369570	363
AX	96441000	133,70	4011097432717	77
HG	96500000	55,80	4011097380018	126
AX	96660000	13,50	4011097404745	142
97				
AX	97686000	258,00	4011097502779	54
98				
HG	98806000	4,40	4011097570822	111
AX	98860000	53,10	4011097571065	467



AXOR One

Umyvadlo	48
Bidet	53
Vana	54
Termostatový modul	55
Ventil	57
Showerpipe	59
Sprchové sady	60
Horní sprchy	60
Ruční sprchy	63
Porter	64
AXOR, doplňující sortiment výrobků	65



AXOR One

Esence jednoduchosti

AXOR One. Koupelnová kolekce, tak elegantní, jednoduchá a čistá; realizována mohla být jen prostřednictvím radikální inovace. Ať již u umyvadla, vany nebo ve sprše, znovu byly objeveny důvěrně známé archetypy, pro větší průhlednost, zlepšenou funkčnost a vynikající ovládání. Při ovládání pokrokovou technikou Select dává baterie vzniknout novému způsobu interakce: stisknutí ovladače „vše v jednom“ pro puštění

nebo zastavení vody; otočení doprava pro zvýšení teploty.

Tento krok není namáhavý, je intuitivní a velmi přesný.

A stejný myšlenkový postup designu charakterizuje celou kolekci.

Nadčasový design, k dispozici s povrchovými úpravami chrom, matná černá a řadou výhradních odstínů AXOR FinishPlus. AXOR One přináší znamenitou krásu do kterékoli koupelny.

Design: Barber Osgerby

Esence jednoduchosti s novou součinností

Jako kolekce elegantních archetypů pro umyvadlo, vanu a sprchu, je AXOR One jednotná řečí svého holistického designu v podobě štíhlých siluet, hladkých povrchů, měkkých hran a vyvážených proporcí. Ikonicke baterie charakteristické svým mírným zúžením v zaoblených výtocích, nepatrným detailem, který signalizuje výjimečnou kvalitu designu a řemeslného zpracování. S využitím techniky Select umožňují mechanické rukojeti baterií precizní ovládání pouštění a zastavování vody i ovládání její teploty. Umístění kartuše pod úroveň umyvadla umožňuje docílit její výjimečné štíhlé siluety. Zároveň to přispívá rychlé a snadné instalaci i jednoduchosti servisu a údržby. Stačí odmontovat propojovací trubici a díky bajonetovému spoji je pak možné kartuši velmi snadno uvolnit.

Důvěrně známé archetypy

S archetypálně zakulaceným obloukem je nám produkt důvěrně známý, je ale vylepšený inovacemi

Lehce zúžený výtok

Nepatrný detail signalizující preciznost i výjimečnou kvalitu designu a řemeslného zpracování

Bajonetový spoj

Snadná a rychlá instalace kartuše pod umyvadlem

Matná černá

Nová laková povrchová úprava matná černá, k dispozici výhradně pro AXOR One

Minimalistický design

Redukován na minimum, produkt je jednoduchý svým tvarem a funkcí

Technika Select s funkcí CoolStart

Mechanická rukojeť Select umožňuje snadné, intuitivní a velmi přesné ovládání a obsahuje i nastavení funkce CoolStart

Propojení přívodu vody

Zajišťuje průtok vody z kartuše do baterie nad umyvadlem



Puštění / zastavení

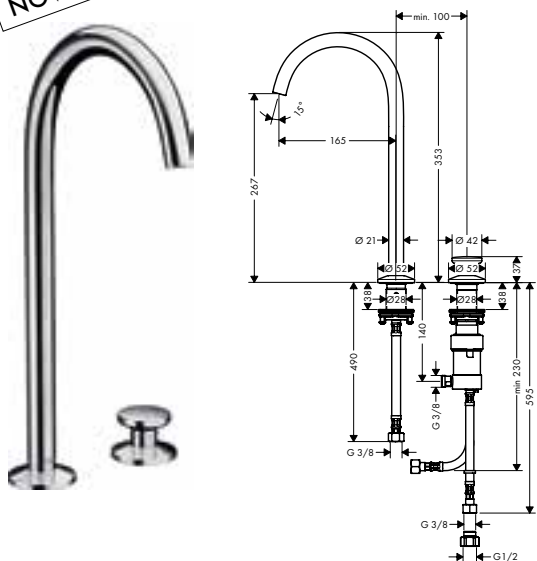
Stisknutím ovladače „vše v jednom“ na rukojeti Select – pustí či zastaví proud vody.



Ovládání teploty

Rukojeť obsahuje i předem nastavenou funkci CoolStart, k životnímu prostředí šetrnou techniku, která pomáhá šetřit vodní zdroje.

NOVÉ



2-otvorová umyvadlová baterie Select 260 s odtokovou soupravou Push-Open

- / obsahuje: 2-otvorová umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 260
- / výtok 165 mm
- / rozsah otáčení 120°
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / kartuše Select s regulací teploty
- / nastavitelné omezení teploty
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / odtoková souprava Push-Open G 1 1/4
- / materiál odtokové soupravy: kov
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / Je možné libovolné vzájemné uspořádání ovládací jednotky a výtoku.

volitelné doplňky:

- / Prodlužovací sada hadic pro 2-otvorovou umyvadlovou baterii

Povrch. úprava

Obj.č.

EUR

chrom

48060000

567,00

matná černá

48060670

793,80

speciální povrchy*

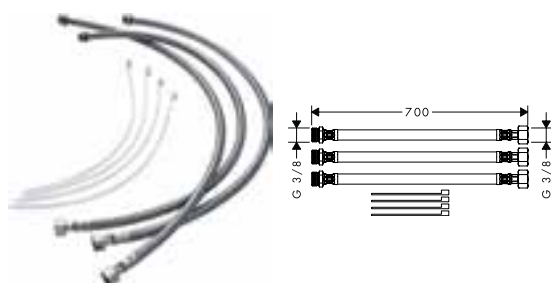
48060XXX

XXX



38960000

55,20



Prodlužovací sada hadic pro 2-otvorovou umyvadlovou baterii

- / délka hadice 700 mm
- / libovolné umístění odtoku a rukojetí

38960000

55,20

NOVÉ



3-otvorová umyvadlová armatura Select 170 s odtokovou soupravou Push-Open

- / obsahuje: 3-otvorová umyvadlová armatura, odtoková souprava
- / ComfortZone 170
- / výtok 140 mm
- / rozsah otáčení 120°
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / rukojeť napravo: kartuše Select s nastavováním teploty
- / rukojeť vlevo: ovládání průtoku
- / nastavitelné omezení teploty
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / odtoková souprava Push-Open G 1 1/4
- / materiál odtokové soupravy: kov
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:

- / Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii

chrom

48070000

682,50

matná černá

48070670

955,50

speciální povrchy*

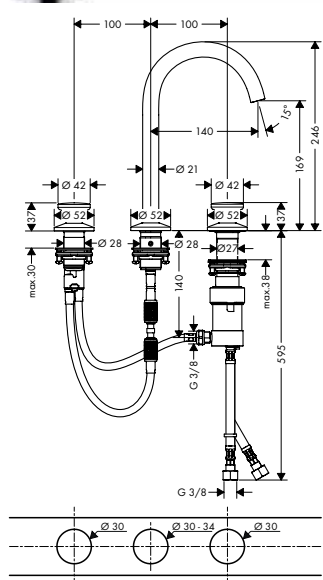
48070XXX

XXX





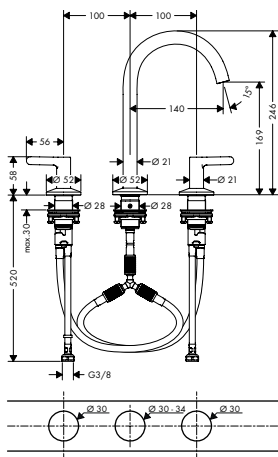
38959000

117,40

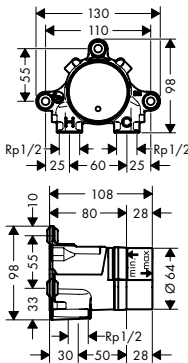





speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis


*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“



NOVÉ

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
NOVÉ   NOVÉ Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu Select / s odhlučněním / rozměr přívodů: G ½ volitelné doplňky: / Prodloužení 25 mm pro základní těleso pro umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu, Select 13625180 252,00				
NOVÉ   Prodloužení 25 mm pro základní těleso pro umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu, Select / prodloužení základního tělesa / délka prodloužení: 25 mm 13609000 52,50				
NOVÉ   Prodloužení / pro situace s omezenou hloubkou zabudování chrom matná černá speciální povrchy* 13610000 13610670 13610XXX 31,50 44,10 XXX				
NOVÉ   Prodloužení 9 cm / pro větší pokrytí obklady / průměr: 90 mm chrom matná černá speciální povrchy* 13611000 13611670 13611XXX 31,50 44,10 XXX				

NOVÉ



Páková umyvadlová baterie 70 s páčkovou rukojetí a odtokovou soupravou s táhlem

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 70
- / výtok 130 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / vhodné pro průtokový ohřivač
- / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- / materiál odtokové soupravy: kov
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

NOVÉ

alternativní velikosti:

- / Páková umyvadlová baterie 70 s páčkovou rukojetí a odtokovou soupravou

Povrch. úprava

Obj.č.

EUR

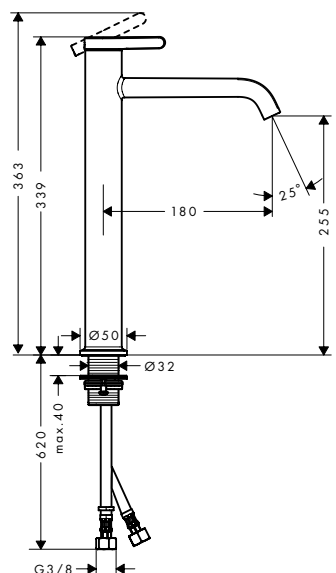
chrom
matná černá
speciální povrchy*

48000000
48000670
48000XXX

367,50
514,50
XXX



NOVÉ



Páková umyvadlová baterie 260 s páčkovou rukojetí a odtokovou soupravou

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 260
- / výtok 180 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / neuzavíratelná odtoková souprava
- / materiál odtokové soupravy: kov
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15


chrom
matná černá
speciální povrchy*

48002000
48002670
48002XXX

472,50
661,50
XXX



NOVÉ



Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu s páčkovou rukojetí a výtokem 220 mm

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / výtok 220 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / vhodné pro průtokový ohřivač
- / neuzavíratelná odtoková souprava
- / materiál odtokové soupravy: kov
- / způsob připojení: základní těleso
- / rozměr přívodů: DN15
- / rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo, podle instalace základního tělesa

chrom
matná černá
speciální povrchy*

48120000
48120670
48120XXX

409,50
573,30
XXX






k instalaci nutné:

- / Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, pro nástěnnou montáž

13623180

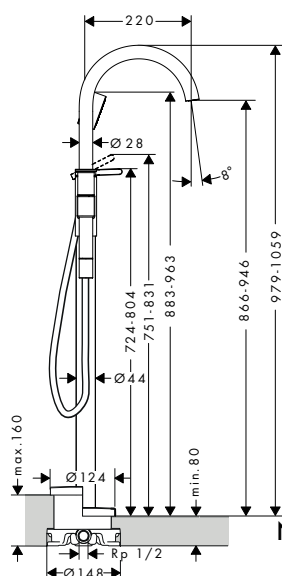
231,60

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, pro nástěnnou montáž / hloubka instalace: 44 - 72 mm / umístění mísicího systému je možné volitelně nalevo nebo napravo od výtoku / s odhlučněním / rozměr přívodů: DN15		13623180	231,60
		volitelné doplňky: / Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu	13586000	118,50
 	Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu / délka prodloužení: 25 mm		13586000	118,50
Bidet  	Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem / obsahuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava / výtok 113 mm / perlátor s kulovým kloubem / druh proudu: normální proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min / keramická kartuše / nastavitelné omezení teploty / vhodné pro průtokový ohřivač / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4 / materiál odtokové soupravy: kov / způsob připojení: převlečné matky G 3/8 / rozměr přívodů: DN15	chrom 48210000 367,50 matná černá 48210670 514,50 speciální povrchy* 48210XXX XXX		



Vana

NOVÉ



NOVÉ

Páková vanová baterie volně stojící na podlaze

- / obsahuje: páková vanová baterie stojící na podlaze, ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák
- / výtok 220 mm
- / způsob připojení: základní těleso
- / druh proudu baterie: normální proud
- / druh proudu ruční sprchy: PowderRain
- / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 21,5 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 8 l / min
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / automatické zpětné přepínání
- / zpětný ventil
- / rozměr přívodů: DN15

obsah balení:

- / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m (# 28282XXX)
- / Ruční sprcha 75 ljet EcoSmart (# 48651XXX)

k instalaci nutné:

- / Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze

volitelné doplňky:

- / Prodloužení svislé trubky 60 mm
- / Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze

Povrch. úprava

Obj.č.

EUR

chrom

48440000

1.890,00

matná černá


48440670

2.646,00

speciální povrchy*

48440XXX

XXX



Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze

- / k instalaci na hrubou podlahu
- / vhodné pro vanové baterie, vanové výtoky a umyvadlové baterie volně stojící na podlaze
- / rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:

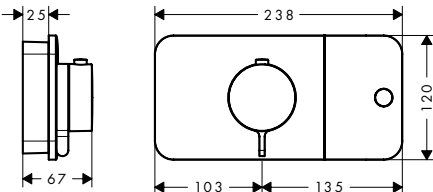
- / Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze

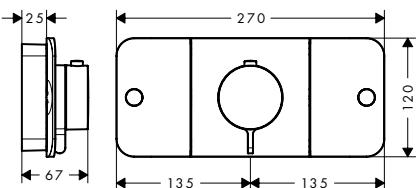
10452180

482,80

96441000

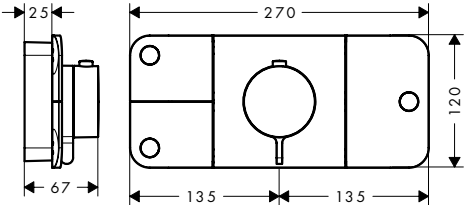

133,70


Termostatový modul		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	Modul termostatu s podomítkovou instalací, pro 1 spotřebič / funkce Eco: regulace průtoku pomocí rukojeti / možnost snížení průtoku asi o 50%, podle velikosti průtoku a instalační situace / 1 spotřebič a 1 další výtok / komfortní zapnutí/vypnutí spotřebičů díky velkému tlačítku Select / maximální průtok při 0,3 MPa: 24 l / min / termostatická kartuše, ventil Select Start/ Stop pro ovládání spotřebičů / bezpečnostní pojistka při 40 °C / nastavitelné omezení teploty / termostat nabízí možnost termální desinfekce / zpětný ventil / způsob připojení: základní těleso / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / termostat je dodáván s tlačítkem ruční sprcha	chrom	45711000	795,80
		matná černá	45711670	1.010,60
		speciální povrchy*	45711XXX	XXX
				
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str.2				
		k instalaci nutné: / Základní těleso pro termostat s podomítkovou instalací		
			45710180	354,50

	Modul termostatu s podomítkovou instalací, pro 2 spotřebiče / funkce Eco: regulace průtoku pomocí rukojeti / možnost snížení průtoku asi o 50%, podle velikosti průtoku a instalační situace / 2 spotřebiče a 1 dodatečný spotřebič / komfortní zapnutí/vypnutí spotřebičů díky velkému tlačítku Select / současné použití více spotřebičů / průtokové množství na spotřebič: 24 l / min / Průtokové množství při otevření všech spotřebičů: 30 l / min / termostatická kartuše, ventil Select Start/ Stop pro ovládání spotřebičů / bezpečnostní pojistka při 40 °C / nastavitelné omezení teploty / termostat nabízí možnost termální desinfekce / zpětný ventil / způsob připojení: základní těleso / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / termostat je dodáván s tlačítky ruční sprcha a proud Rain large	chrom	45712000	994,80
		matná černá	45712670	1.263,20
		speciální povrchy*	45712XXX	XXX
				
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str.2				
		k instalaci nutné: / Základní těleso pro termostat s podomítkovou instalací		
			45710180	354,50

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2 		chrom	45713000	1.299,70
		matná černá	45713670	1.650,40
		speciální povrchy*	45713XXX	XXX
				
Modul termostatu s podomítkovou instalací, pro 3 spotřebiče				
/ funkce Eco: regulace průtoku pomocí rukojeti / možnost snížení průtoku asi o 50%, podle velikosti průtoku a instalační situace / 3 spotřebiče a 1 dodatečný spotřebič / komfortní zapnutí/vypnutí spotřebičů díky velkému tlačítku Select / současné použití více spotřebičů / průtokové množství na spotřebič: 24 l / min / Průtokové množství při otevření všech spotřebičů: 30 l / min / termostatická kartuše, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů / bezpečnostní pojistka při 40 °C / nastavitelné omezení teploty / termostat nabízí možnost termální desinfekce / zpětný ventil / způsob připojení: základní těleso / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / Termostat je dodáván s klapkami s označením ruční sprcha, Rain large a Body spray				
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2		k instalaci nutné:		
		/ Základní těleso pro termostat s podomítkovou instalací	45710180	354,50
		Základní těleso pro termostat s podomítkovou instalací	45710180	354,50
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2 		/ 2 vstupy/4 výstupy / současné použití všech spotřebičů / závit přívodu Rp 1/2 / hloubka instalace: od 80 mm do 108 mm / s odhlučněním		
		volitelné doplňky:		
		/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso modulu termostatu	45790000	255,20
		Prodloužení 25 mm pro základní těleso modulu termostatu	45790000	255,20
		/ prodloužení základního tělesa / délka prodloužení: 25 mm		
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2		k instalaci nutné:		
		/ Základní těleso pro termostat s podomítkovou instalací	45710180	354,50

Ventil		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
				
				

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

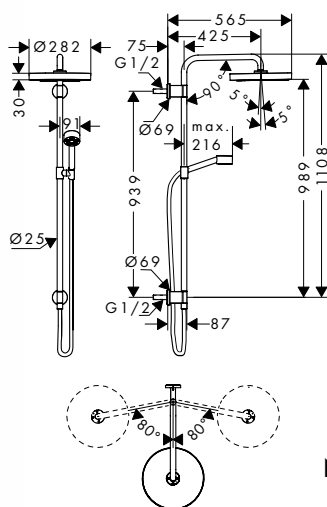
Monolitický design pro sprchu

Horní a ruční sprchy AXOR One se vyznačují monolitickými tvary a zcela novým uspořádáním druhu proudu Rain a PowderRain, což se odráží ve výrazném grafickém zpracování disku vodních paprsků u sprchových hlav. Sprcha AXOR One Showerpipe je dokonalou „vše v jednom“ kombinací pro horní sprchu, ruční sprchu, nástěnnou tyč a vývod ze stěny. Sprcha Showerpipe a sprchová sada mají dokonalý vzhled díky vývodu ze stěny, který je součástí. Celou kolekci lze personalizovat do odstínu matná černá nebo do některé výhradní povrchové úpravy AXOR FinishPlus.



Showerpipe

NOVÉ



NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

Showerpipe 280 1jet
pod omítku

- / obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, nástěnné připojení, sprchová hadice, držák ruční sprchy, sprchová tyč
- / horní sprcha AXOR One 280 1jet
- / velikost sprchové hlavice horní sprchy: 280 mm
- / druh proudu horní sprchy: kombinace PowderRain a Rain
- / kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- / druh proudu ruční sprchy: PowderRain
- / plynule nastavitelný úhel držáku sprchy
- / je zapotřebí termostat pro 2 spotřebiče
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 12,7 l / min
- / min. průtokový tlak: 0,2 MPa
- / způsob montáže: podomítková instalace
- / průměr tyče: 25 mm
- / držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- / otočné rameno sprchy
- / rozměr přívodů: DN15

obsah balení:

- / Horní sprcha 280 1jet se sprchovým ramenem (# 48491XXX)
- / Ruční sprcha 75 1jet EcoSmart (# 48651XXX)
- / Sprchová tyč s nástěnným připojením (# 48792XXX)

k instalaci nutné:

- / Základní těleso pro Showerpipe

volitelné doplňky:

- / Modul termostatu s podomítkovou instalací, pro 2 spotřebiče

Povrch. úprava

Obj.č.

EUR

chrom

48790000

1.260,00

matná černá

48790670

1.764,00

speciální povrchy*

48790XXX

XXX



Montáž výrobku zdarma viz informace iClub - str. 2

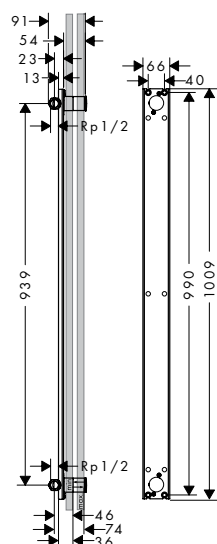
Základní těleso pro Showerpipe

48798180

157,50

- / s odhlučněním
- / rozměr přívodů: G 1/2

NOVÉ



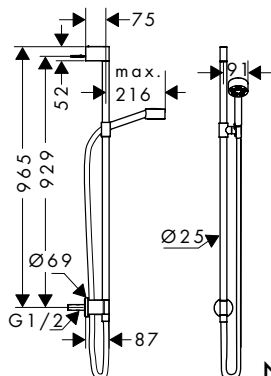
Sprchové sady

Povrch. úprava

Obj.č.

EUR

NOVÉ



NOVÉ

NOVÉ

Sprchová sada 75 ljet EcoSmart s nástěnným připojením

- / obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec, nástěnné připojení
- / velikost sprchové hlavice: 73 mm
- / druh proudu: PowderRain
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 9,1 l / min
- / otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- / upevnění na stěnu: upevnění šrouby
- / kovové opěrky na stěnu
- / průměr tyče: 25 mm
- / profil tyče: kulatý
- / kovový držák ruční sprchy

obsah balení:

- / Ruční sprcha 75 ljet EcoSmart (# 48651XXX)
- / Sprchová tyč s nástěnným připojením (# 48792XXX)

chrom

matná černá

speciální povrchy*

48791000

48791670

48791XXX

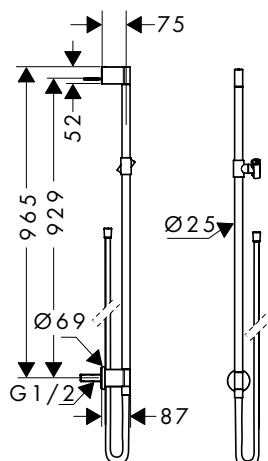
367,50

514,50

XXX



NOVÉ



Sprchová tyč s nástěnným připojením

- / obsahuje: sprchová tyč, jezdec, nástěnné připojení, sprchová hadice
- / matky hadice: pro sprchové hadice s kónickou matkou na obou koncích
- / profil tyče: kulatý
- / průměr tyče: 25 mm
- / kovový držák ruční sprchy
- / plynulé nastavení úhlu sklonu
- / kovové opěrky na stěnu

obsah balení:

- / Sprchová hadice 1,60 m (# 28626000)

chrom

matná černá

speciální povrchy*

48792000

48792670

48792XXX


273,00

382,20

XXX

Horní sprchy

NOVÉ



Horní sprcha 75 ljet EcoSmart se sprchovým ramenem

- / obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno
- / velikost sprchové hlavice: 73 mm
- / druh proudu: PowderRain
- / kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- / materiál disku vodních paprsků: kov
- / délka sprchového ramena 85 mm
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 8,7 l / min
- / průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 8,7 l / min
- / min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- / horní sprcha se dá pro čištění sejmout
- / montáž: instalace na stěnu
- / závit přívodu G 1/2
- / rozměr přívodů: DN15

chrom

matná černá

speciální povrchy*

48490000

48490670

48490XXX

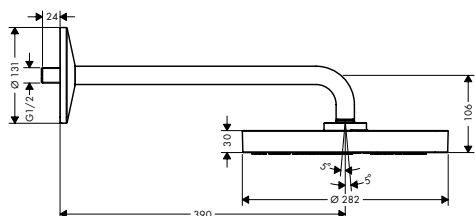
231,00

323,40

XXX



NOVÉ



NOVÉ

Horní sprcha 280 1jet se sprchovým ramenem

- / obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno
- / velikost sprchové hlavice: 280 mm
- / druh proudu: kombinace PowderRain a Rain
- / kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- / materiál disku vodních paprsků: kov
- / délka sprchového ramena 390 mm
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 12,3 l / min
- / min. průtokový tlak: 1,2 bar
- / horní sprcha se dá pro čištění sejmut
- / montáž: instalace na stěnu
- / závit přívodu G 1/2
- / rozměr přívodů: DN15

alternativní velikosti:

- / Horní sprcha 280 2jet se sprchovým ramenem

Povrch. úprava

Obj.č.

EUR

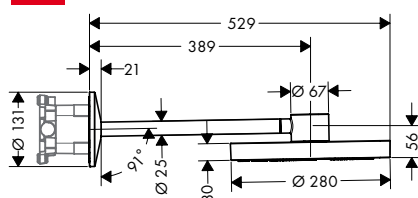
chrom
matná černá
speciální povrchy*

48491000
48491670
48491XXX

997,50
1.396,50
XXX



NOVÉ



NOVÉ

Horní sprcha 280 2jet se sprchovým ramenem

- / obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno
- / velikost sprchové hlavice: 280 mm
- / druh proudu: PowderRain, Rain
- / materiál disku vodních paprsků: kov
- / délka sprchového ramena 389 mm
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 12 l / min
- / průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 7,2 l / min
- / průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 12 l / min
- / min. průtokový tlak: 1,5 bar
- / upevnění prostřednictvím bajonetového spoje
- / horní sprcha se dá pro čištění sejmut
- / montáž: instalace na stěnu
- / rozměr přívodů: DN15
- / není součástí: základní těleso

alternativní velikosti:

- / Horní sprcha 280 1jet se sprchovým ramenem

chrom
matná černá
speciální povrchy*

48492000
48492670
48492XXX

1.155,00
1.617,00
XXX



k instalaci nutné:

- / Základní těleso pro horní sprchu 2jet se sprchovým ramenem

chrom
matná černá
speciální povrchy*

48491000
48491670
48491XXX

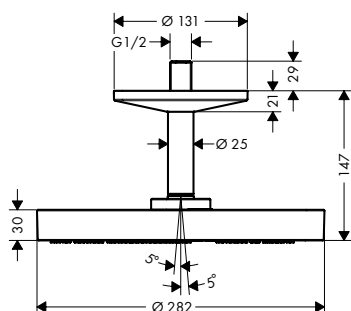
997,50
1.396,50
XXX

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 2

35361180

347,30

NOVÉ



Horní sprcha 280 1jet s přívodem od stropu

- / obsahuje: horní sprcha, přívod od stropu
- / velikost sprchové hlavice: 280 mm
- / druh proudu: kombinace PowderRain a Rain
- / kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- / materiál disku vodních paprsků: kov
- / mosazný přívod od stropu
- / délka přívodu od stropu: 120 mm
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 12,2 l / min
- / min. průtokový tlak: 1,4 bar
- / horní sprcha se dá pro čištění sejmut
- / montáž: na strop
- / závit přívodu G 1/2
- / rozměr přívodů: DN15

NOVÉ

alternativní velikosti:

- / Horní sprcha 280 2jet s přívodem od stropu

NOVÉ

volitelné doplňky:

- / Přívod od stropu 300 mm pro horní sprchu 280 1jet

Povrch. úprava

Obj.č.

EUR


chrom 48493000 892,50
 matná černá 48493670 1.249,50
 speciální povrchy* 48493XXX XXX



chrom 48494000 1.050,00
 matná černá 48494670 1.470,00
 speciální povrchy* 48494XXX XXX

chrom 48495000 210,00
 matná černá 48495670 294,00
 speciální povrchy* 48495XXX XXX

NOVÉ



Přívod od stropu 300 mm pro horní sprchu 280 1jet

- / délka: 300 mm
- / pohledová instalace
- / materiál: mosaz
- / způsob připojení: G 1/2

NOVÉ


volitelné doplňky:

- / Horní sprcha 280 1jet s přívodem od stropu

chrom 48495000 210,00
 matná černá 48495670 294,00
 speciální povrchy* 48495XXX XXX

chrom 48493000 892,50
 matná černá 48493670 1.249,50
 speciální povrchy* 48493XXX XXX

NOVÉ



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 2

NOVÉ

NOVÉ

Horní sprcha 280 2jet s přívodem od stropu

- / obsahuje: horní sprcha, přívod od stropu
- / velikost sprchové hlavice: 280 mm
- / druh proudu: PowderRain, Rain
- / materiál disku vodních paprsků: kov
- / mosazný přívod od stropu
- / délka přívodu od stropu: 211 mm
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 12,5 l / min
- / průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 7,5 l / min
- / průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 12,5 l / min
- / min. průtokový tlak: 1,5 bar
- / upevnění prostřednictvím bajonetového spoje
- / horní sprcha se dá pro čištění sejmut
- / montáž: na strop
- / rozměr přívodů: DN15
- / není součástí: základní těleso

alternativní velikosti:

- / Horní sprcha 280 1jet s přívodem od stropu

k instalaci nutné:

- / Základní těleso pro horní sprchu s přívodem od stropu

volitelné doplňky:

- / Přívod od stropu 300 mm pro horní sprchu 280 2jet

Povrch. úprava

Obj.č.

EUR

chrom
matná černá
speciální povrchy*

48494000
48494670
48494XXX

1.050,00
1.470,00
XXX



chrom
matná černá
speciální povrchy*

48493000
48493670
48493XXX

892,50
1.249,50
XXX

26434180


265,30

chrom
matná černá
speciální povrchy*

48496000
48496670
48496XXX

315,00
441,00
XXX

NOVÉ



Přívod od stropu 300 mm pro horní sprchu 280 2jet

- / délka: 300 mm
- / materiál: mosaz
- / způsob připojení: G 1/2


chrom
matná černá
speciální povrchy*

48496000
48496670
48496XXX

315,00
441,00
XXX

Ruční sprchy

NOVÉ



Ruční sprcha 75 1jet EcoSmart

- / velikost sprchové hlavice: 73 mm
- / druh proudu: PowderRain
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 9,1 l / min
- / materiál: kov
- / s vnitřním vedením vody
- / proplachovatelný filtr nečistot
- / závit přívodu G 1/2
- / rozměr přívodů: DN15
- / vhodné pro průtokový ohřívač

volitelné doplňky:

- / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m
- / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m
- / Sprchová hadice s kovovým efektem 2,00 m

chrom
matná černá
speciální povrchy*

48651000
48651670
48651XXX



115,50
161,70
XXX



chrom
matná černá
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

28282000
28282670
28282XXX
28286000
28286XXX
28284000
28284XXX

56,10
78,60
XXX
61,80
XXX
67,00
XXX

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
		Ruční sprcha 2jet		
		/ druh proudu: Rain, přivalový proud / pohodlné přepínání tlačítkem Select / maximální průtok při 0,3 MPa: 12 l / min / průtokové množství proudu Mono (při 0,3 MPa): 12 l / min / průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 12 l / min / min. průtokový tlak: 0,24 MPa / s vnitřním vedením vody / proplachovatelný filtr nečistot / závit přívodu G 1/2 / rozměr přívodů: DN15 / vhodné pro průtokový ohřivač / není vhodné pro baterie na okraj vany nebo vanový sokl		
		chrom	45720000	176,70
		matná černá	45720670	235,60
		kartáčovaný nikl	45720820	265,00
		speciální povrchy*	45720XXX	XXX
		Select SELECT Quick Clean		
		volitelné doplňky:		
		/ Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m	chrom 28282000	56,10
			matná černá 28282670	78,60
			speciální povrchy* 28282XXX	XXX
		/ Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m	chrom 28286000	61,80
			speciální povrchy* 28286XXX	XXX
		/ Sprchová hadice s kovovým efektem 2,00 m	chrom 28284000	67,00
			speciální povrchy* 28284XXX	XXX
Porter 		Jednotka s držákem		
		/ pro hadice s válcovou matkou / současně jako držák / kov / se zpětným ventilem / způsob připojení: G 1/2		
		chrom	45723000	208,50
		matná černá	45723670	277,90
		speciální povrchy*	45723XXX	XXX
		volitelné doplňky:		
		/ Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m	chrom 28282000	56,10
			matná černá 28282670	78,60
			speciální povrchy* 28282XXX	XXX
		/ Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m	chrom 28286000	61,80
			speciální povrchy* 28286XXX	XXX
		/ Sprchová hadice s kovovým efektem 2,00 m	chrom 28284000	67,00
			speciální povrchy* 28284XXX	XXX

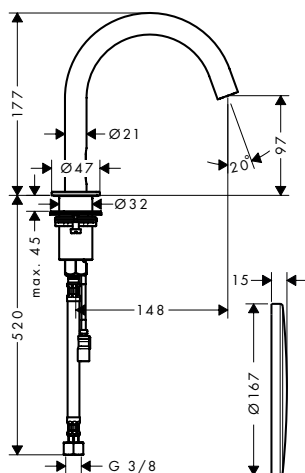
Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Umyvadlo



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2



Elektronická umyvadlová baterie s předem nastavenou teplotou, napájení ze sítě 230 V

- / ComfortZone 100
- / výtok 148 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa:
3,5 l / min
- / teplota nastavitelná přes základní těleso
- / vhodné pro průtokový ohřivač
- / elektronika reagující na přiblížení
s infračervenými senzory
- / automatické přizpůsobení infračervených
senzorů okolí
- / nastavitelný dosah infračerveného čidla
(2 režimy)
- / připojení do sítě 230 V / 50 Hz
- / doba oplachování: 10 s
- / možnost aktivace hygienického
oplachování (automatický průtok vody)
- / frekvence hygienického oplachu: 24 h
- / doba trvání hygienického oplachu: 10 s
- / lze aktivovat stálý oplach (jednotlivá
spláchnutí vodou po dobu 180 sekund,
vhodné pro tepelnou desinfekci)
- / ruční zastavení vody při čištění umyvadla
- / rozměr přívodů: DN15
- / filtr nečistot v přívodních hadicích

Tento produkt není k dispozici ve zvláštních
povrchových úpravách červené zlato
a černý chrom.

k instalaci nutné:

- / Základní těleso pro elektronickou
umyvadlovou baterii

Povrch. úprava

Obj.č.

EUR

chrom

38010000

1.070,40

matná černá

38010670

1.427,00

speciální povrchy*

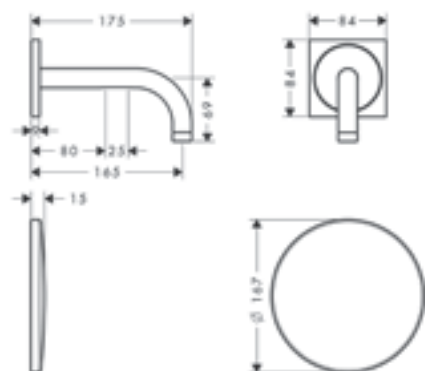
38010XXX

XXX





Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Elektronická umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 165 mm

- / výtok 165 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / teplota nastavitelná přes základní těleso
- / elektronika reagující na přiblížení s infračervenými senzory
- / automatické přizpůsobení infračervených senzorů okolí
- / nastavitelný dosah infračerveného čidla (5 režimů)
- / připojení do sítě 230 V / 50 Hz
- / doba oplachování: 10 s
- / možnost aktivace hygienického oplachování (automatický průtok vody)
- / frekvence hygienického oplachu: 24 h
- / doba trvání hygienického oplachu: 10 s
- / lze aktivovat stálý oplach (jednotlivá spláchnutí vodou po dobu 180 sekund, vhodné pro tepelnou desinfekci)
- / ruční zastavení vody při čištění umyvadla
- / filtr nečistot v přívodních hadicích
- / pro optimální funkci dbejte prosím na minimální odstup 140 mm od středu perlátoru k zadní hraně umyvadla

varianty velikosti k dispozici:

- / Elektronická umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 225 mm

k instalaci nutné:

- / Základní těleso elektronické umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž

volitelné doplňky:

- / Prodloužení 25 mm pro základní těleso elektronické umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž

Povrch. úprava Obj.č. EUR

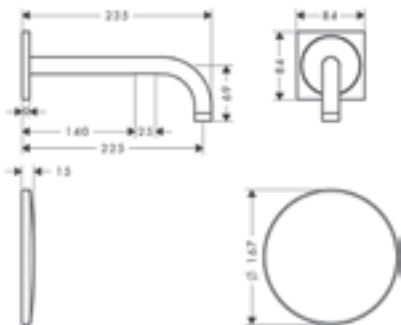

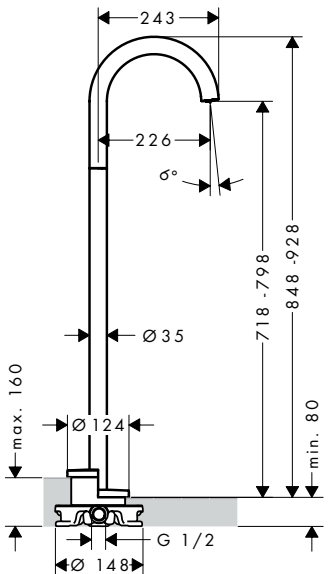
chrom	38119000	1.026,90
matná černá	38119670	1.369,10
speciální povrchy*	38119XXX	XXX



chrom	38120000	1.041,70
matná černá	38120670	1.388,90
speciální povrchy*	38120XXX	XXX



	16180180	349,10
--	----------	--------

	13594000	95,50
--	----------	-------

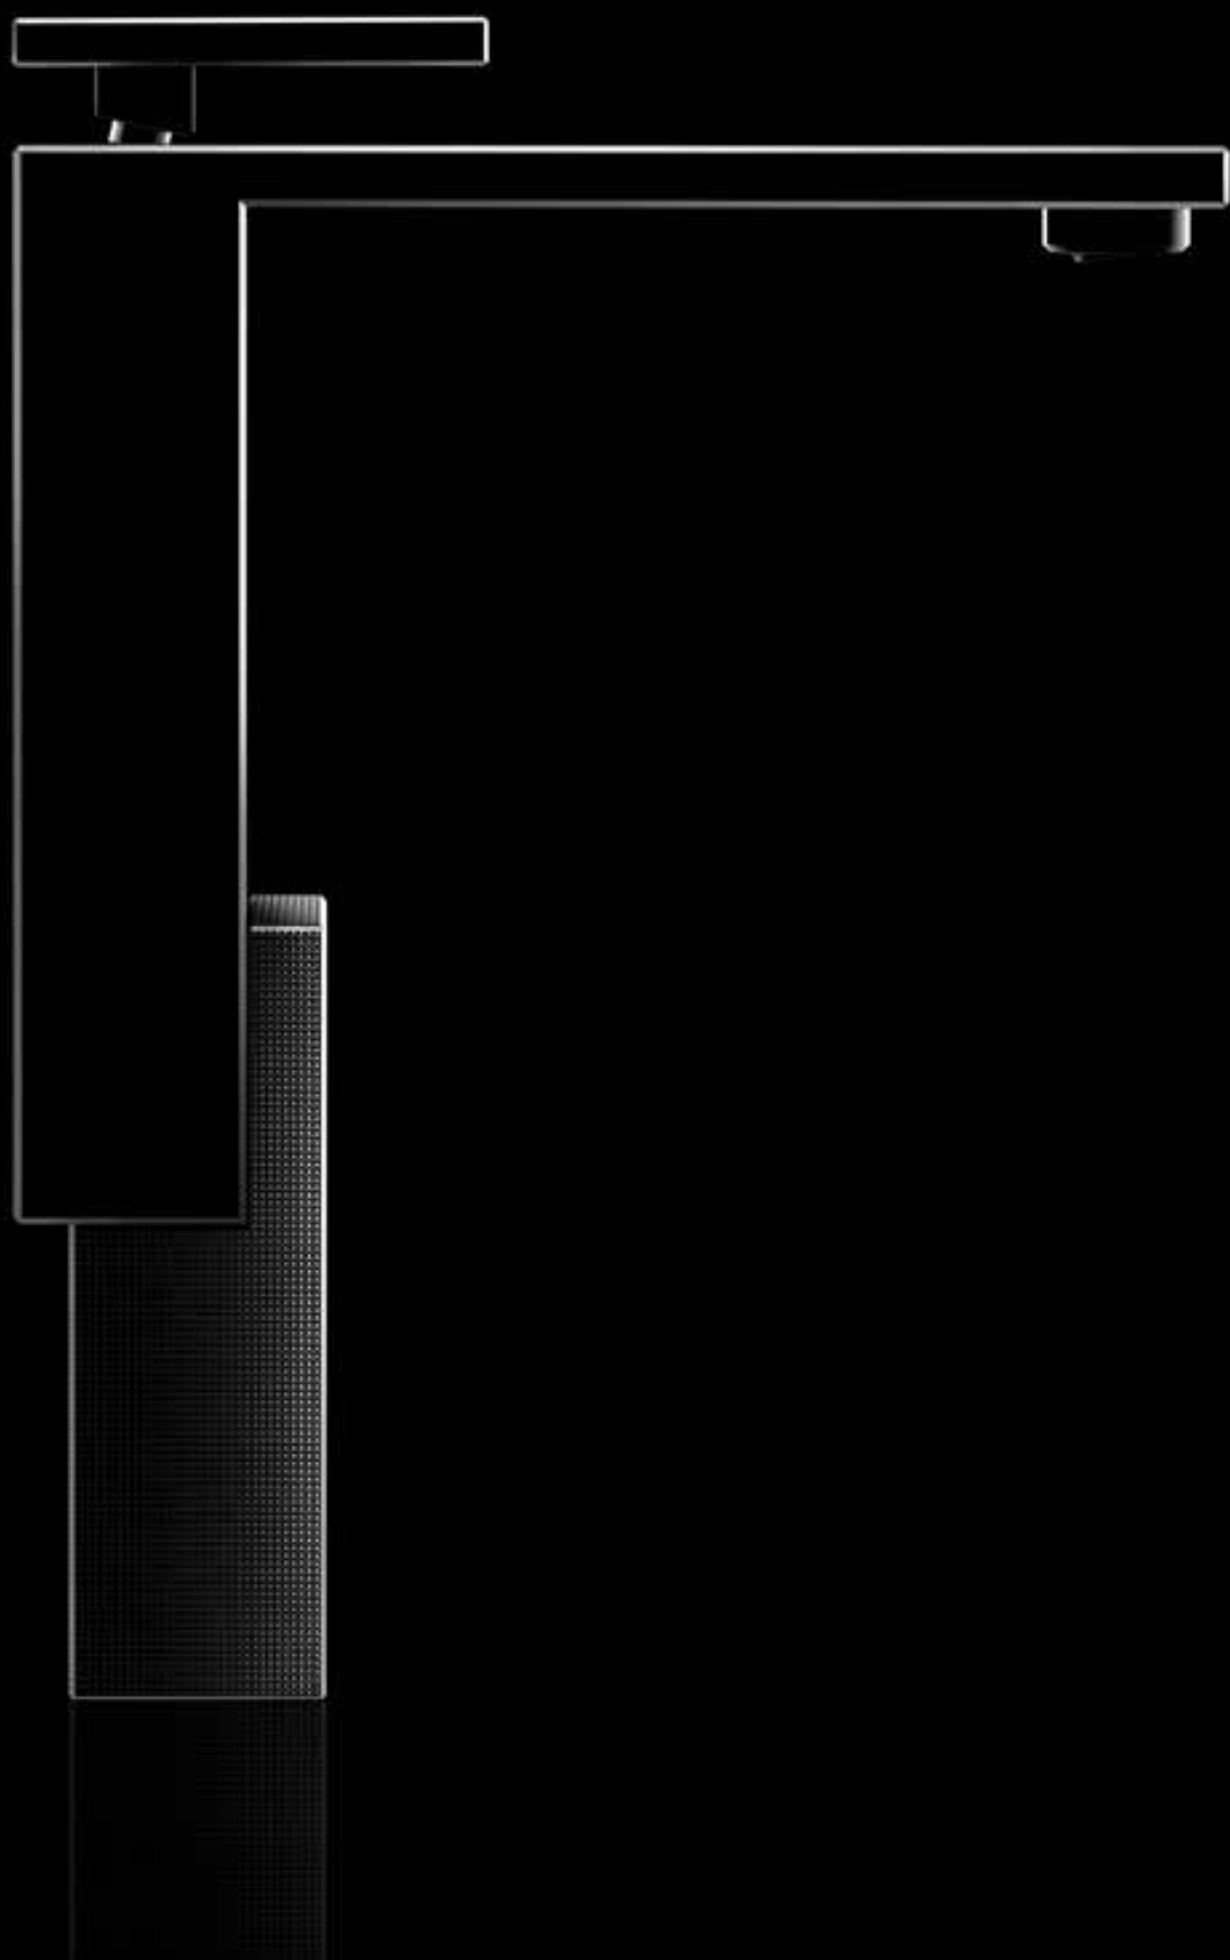
		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 Elektronická umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 225 mm / výtok 225 mm / druh proudu: normální proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min / teplota nastavitelná přes základní těleso / elektronika reagující na přiblížení s infračervenými senzory / automatické přizpůsobení infračervených senzorů okolí / nastavitelný dosah infračerveného čidla (5 režimů) / připojení do sítě 230 V / 50 Hz / možnost aktivace hygienického oplachování (automatický průtok vody) / frekvence hygienického oplachu: 24 h / doba trvání hygienického oplachu: 10 s / lze aktivovat stálý oplach (jednotlivá spláchnutí vodou po dobu 180 sekund, vhodné pro tepelnou desinfekci) / ruční zastavení vody při čištění umyvadla / filtr nečistot v přívodních hadicích / pro optimální funkci dbejte prosím na minimální odstup 140 mm od středu perlátoru k zadní hraně umyvadla varianty velikosti k dispozici: / Elektronická umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 165 mm k instalaci nutné: / Základní těleso elektronické umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž	  Montáž výrobku zdarma viz informace iClub - str.2 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub - str.2	chrom	38120000	1.041,70
		matná černá	38120670	1.388,90
		speciální povrchy*	38120XXX	XXX
		  		
Vanový výtok oblý / s rozetou / výtok 178 mm / instalace na stěnu / maximální průtok při 0,3 MPa: 19 l / min / rozměr přívodů: DN20 / druh proudu: normální proud		chrom	38411000	227,90
		matná černá	38411670	319,00
		speciální povrchy*	38411XXX	XXX
		 		
 Vanový výtok oblý, volně stojící na podlaze / způsob připojení: základní těleso / výtok 226 mm / volně stojící instalace / maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min / druh proudu: normální proud k instalaci nutné: / Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze volitelné doplňky: / Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze		chrom	38412000	1.175,20
		matná černá	38412670	1.645,20
		speciální povrchy*	38412XXX	XXX
		 		
			10452180	482,80
			96441000	133,70

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

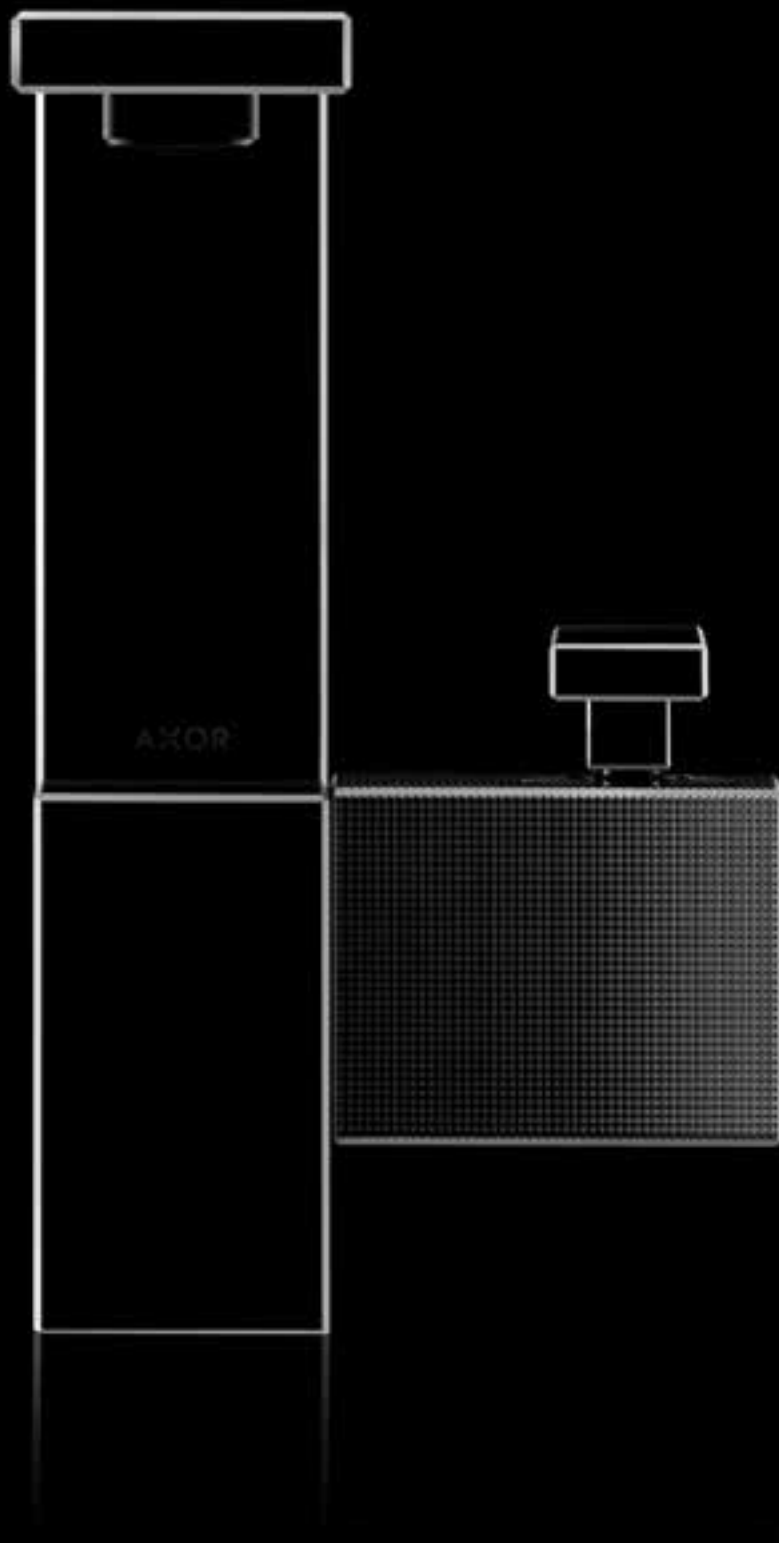
Sprchové hadice		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m / vysoce kvalitní umělohmotná hadice / snadno čistitelný plastový povlak / délka hadice: 1,25 m / otočný spoj zabraňuje zaplétání hadice / odolná proti zlomení / matice na obou koncích: válcová matice na obou stranách	chrom matná černá speciální povrchy*	28282000 28282670 28282XXX	56,10 78,60 XXX
	varianty velikosti k dispozici: / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m / Sprchová hadice s kovovým efektem 2,00 m	chrom speciální povrchy* chrom speciální povrchy*	28286000 28286XXX 28284000 28284XXX	61,80 XXX 67,00 XXX
Sifony				
 	Designový sifon Flowstar S / rozsah nastavení 60 – 165 mm / vzdálenost od stěny 330 mm / výška vodní uzávěry: 70 mm / připojovací rozměr přítoku: G 1 1/4	chrom matná černá speciální povrchy*	51305000 51305670 51305XXX	97,20 129,50 XXX
Krytka				
 	Krytka / pro rohový ventil / balení: 1 kus	chrom matná černá speciální povrchy*	51306000 51306670 51306XXX	41,20 54,90 XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.



AXOR Edge

Umyvadlo	74
Bidet	78
Vana	78
Sprcha	82
Termostaty a ventily	83



AXOR Edge

Architektonicky dovedená k dokonalosti

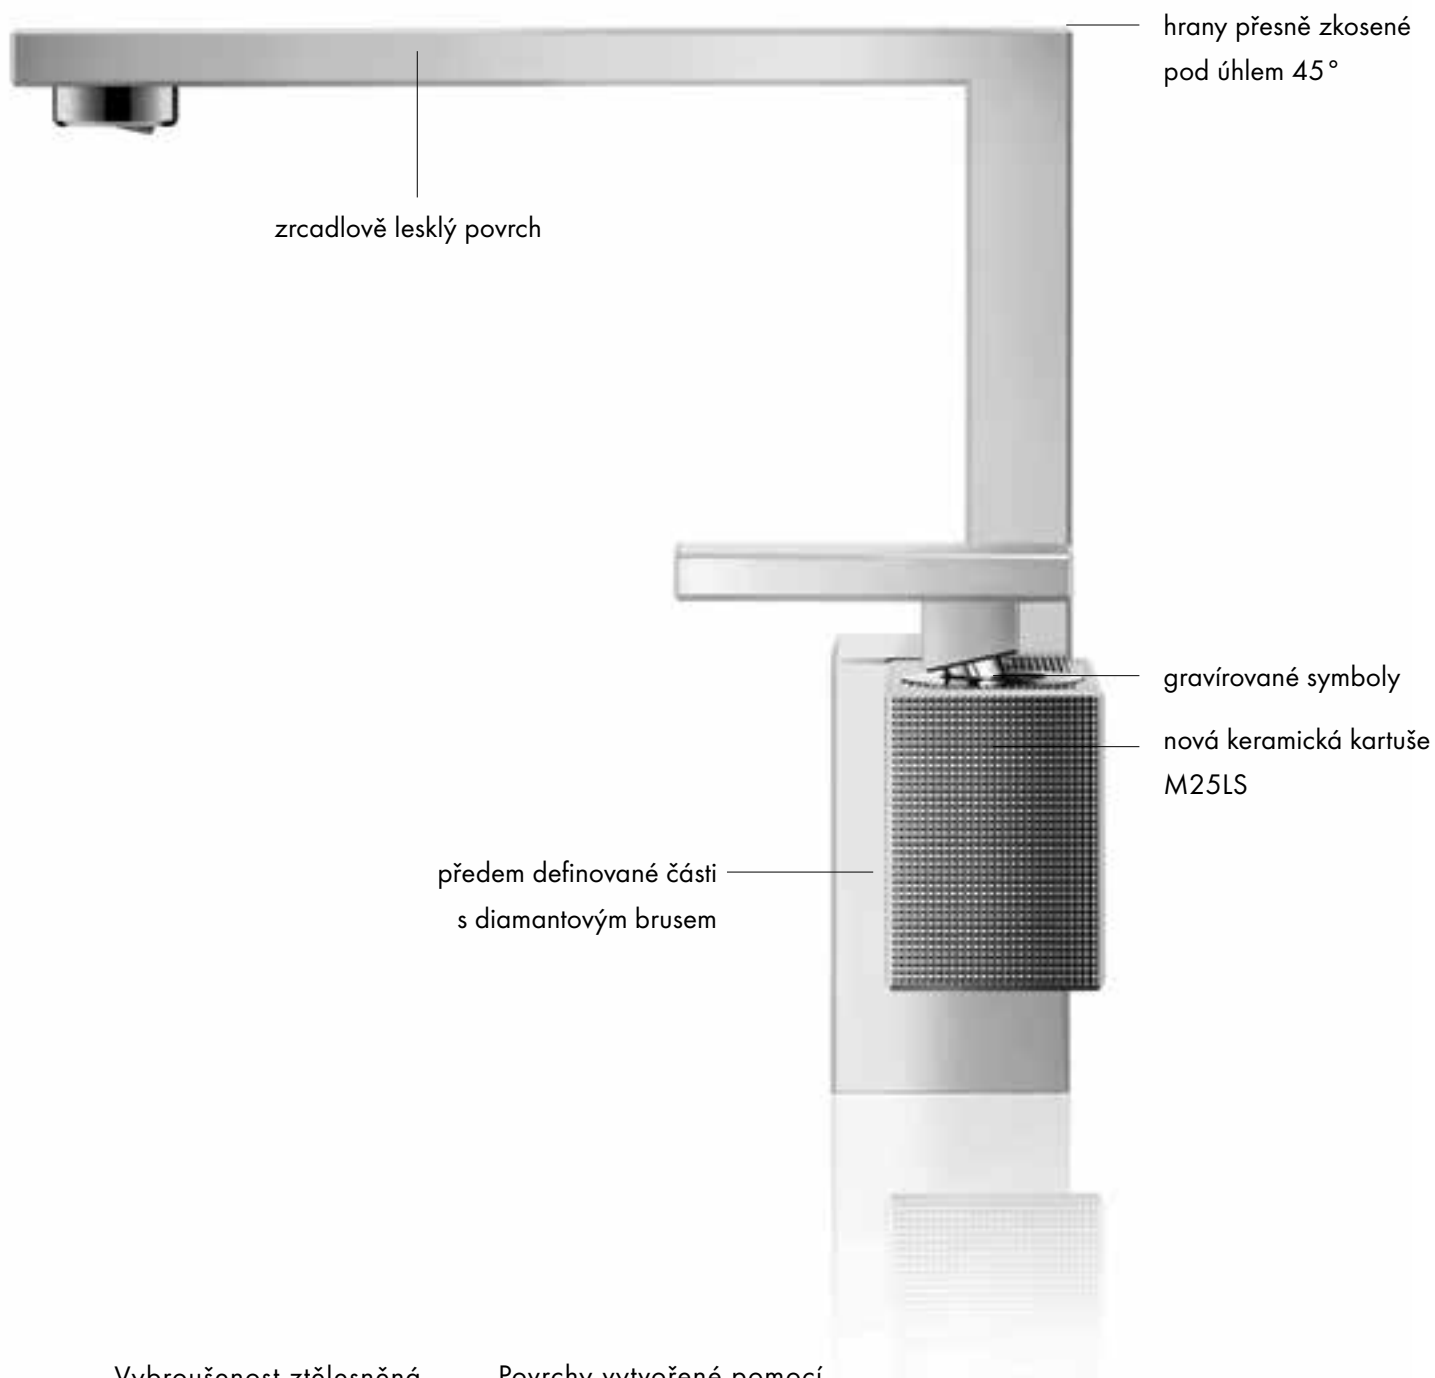
Kvádr. Přetvořený avantgardou z počátku 20. století v umělecké dílo. Povznesený na novou úroveň v kolekci AXOR Edge. Asymetrické uspořádání hranolu vyrobených s maximální precizností. Mistrovský kousek se vším všudy. Kvádr po kvádru. Přesahující estetiku a technické hranice. Řezaný diamantem, s hranami a povrchy, které se mění v dokonalost.

AXOR Edge povyšuje exkluzivitu na novou úroveň. Odvážné je dále zušlechťeno. Dokonale hladkými povrchy rovnoměrné odrážejícími světlo. Intenzivně. Oživením strukturovanými povrchy, které působí jako protiklad. Zvyšují tak efekt povrchu

se zrcadlovým leskem. Vzniká fascinující kontrast. Vyjadřující individualitu osobnosti. Úrovní preciznosti dosažitelné jen nejmodernější technologií obrábění diamantovým nástrojem.

S využitím AXOR FinishPlus se tato kolekce stává ještě více osobní záležitostí. Důkazem náročného vkusu svého vlastníka. Zvlášť v povrchové úpravě leštěného černého chromu nebo leštěného vzhledu zlata. AXOR Edge zahrnuje 25 produktů. Pro umyvadlo. Pro koupací vanu. Do sprchy. Dovedené do dokonalosti.

Design: Jean-Marie Massaud



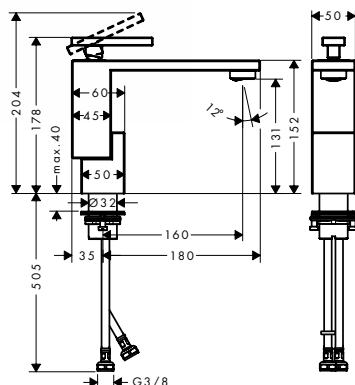
Vybroušenost ztělesněná výběrem exkluzivních povrchových úprav AXOR FinishPlus. Přirozenou vytríbenost kolekce AXOR Edge ještě zvyšují čtyři zářivé povrchové úpravy. Od leštěného vzhledu zlata po leštěný černý chrom. Zpracování vyhoví i těm nejnáročnějším technickým standardům.

Povrchy vytvořené pomocí PVD (Physical Vapor Deposition) ve vakuových komorách značky AXOR. Nejmodernější technologie, která povrchům zajišťuje vyšší odolnost, delší životnost a především nebývalou dokonalost a barvu. Maximální jas do nanejvyšší luxusní koupelny.

Umyvadlo



red dot award 2019
best of the best



Páková umyvadlová baterie 130 s odtokovou soupravou Push-Open

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 130
- / výtok 160 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / vhodné pro průtokový ohřivač
- / odtoková souprava Push-Open G 1 1/4
- / materiál odtokové soupravy: kov
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

alternativní velikosti:

- / Páková umyvadlová baterie 130 s odtokovou soupravou Push-Open - diamantový brus

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

Povrch. úprava

Obj.č.

EUR

chrom

speciální povrchy*

46010000

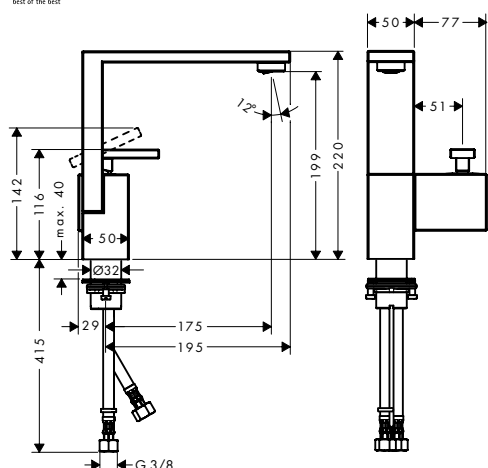
46010XXX

967,50

XXX



red dot award 2019
best of the best



Páková umyvadlová baterie 190 s odtokovou soupravou Push-Open

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 190
- / výtok 175 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / vhodné pro průtokový ohřivač
- / odtoková souprava Push-Open G 1 1/4
- / materiál odtokové soupravy: kov
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

alternativní velikosti:

- / Páková umyvadlová baterie 190 s odtokovou soupravou Push-Open - diamantový brus

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

chrom

speciální povrchy*

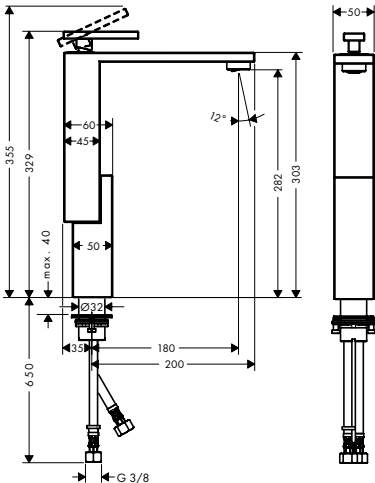
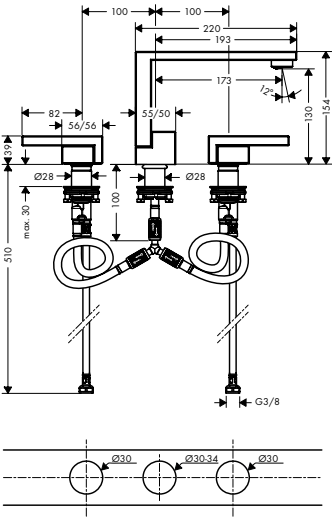


46020000

46020XXX

1.251,90

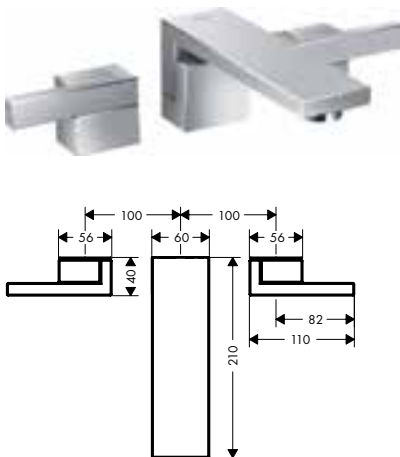


XXX




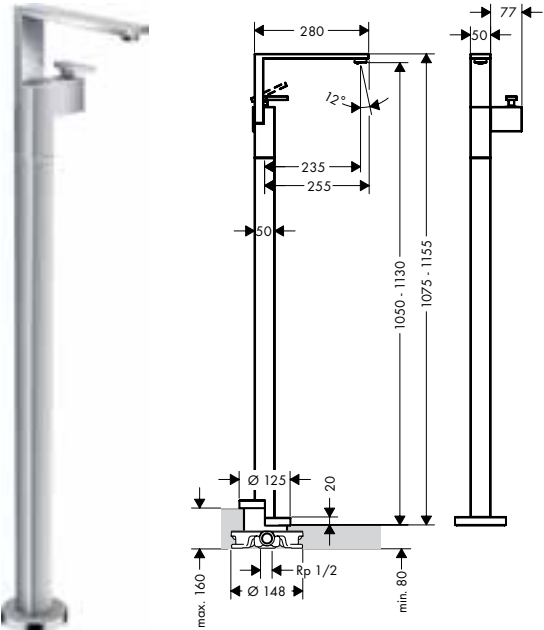


	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
  	chrom	46030000	1.257,60
	speciální povrchy*	46030XXX	XXX
  			
Páková umyvadlová baterie 280 s odtokovou soupravou Push-Open / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava / ComfortZone 280 / výtok 180 mm / druh proudu: normální proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min / keramická kartuše / nastavitelné omezení teploty / vhodné pro průtokový ohřivač / odtoková souprava Push-Open G 1¼ / materiál odtokové soupravy: kov / způsob připojení: převlečné matky G ¾ / rozměr přívodů: DN15 Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.			
alternativní velikosti:			
  	chrom	46050000	1.547,90
	speciální povrchy*	46050XXX	XXX
  			
3-otvorová umyvadlová baterie 130 s odtokovou soupravou Push-Open / obsahuje: 3-otvorová umyvadlová armatura, odtoková souprava / ComfortZone 130 / výtok 173 mm / druh proudu: normální proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90° / vhodné pro průtokový ohřivač / odtoková souprava Push-Open G 1¼ / materiál odtokové soupravy: kov / způsob připojení: převlečné matky G ¾ / rozměr přívodů: DN15 Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.			
alternativní velikosti:			
 	chrom	46051000	1.702,60
	speciální povrchy*	46051XXX	XXX
Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii / délka hadice 700 mm / libovolné umístění odtoku a rukojetí			
volitelné doplňky:			
/ Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii			38959000 117,40
			38959000 117,40

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	3-otvorová umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 190 mm / obsahuje: 3-otvorová umyvadlová armatura, odtoková souprava / výtok 190 mm / druh proudu: normální proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90° / vhodné pro průtokový ohřivač / odtoková souprava Push-Open G 1 1/4 / materiál odtokové soupravy: kov / způsob připojení: základní těleso / rozměr přívodů: DN15 Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.	chrom	46060000	1.354,40
		speciální povrchy*	46060XXX	XXX
		 		
	alternativní velikosti: / 3-otvorová umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 190 mm - diamantový brus Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.	chrom	46061000	1.489,80
		speciální povrchy*	46061XXX	XXX
		k instalaci nutné: / Základní těleso pro 3-otvorové umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž		
		volitelné doplňky: / Těsnící manžeta 96383000 33,40 / Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž 96259000 58,20		
 	Základní těleso pro 3-otvorové umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž		10303180 247,00	
	/ vhodné pro všechny 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž / rozměr přívodů: DN15/DN20 / připojení shora nebo zdola			
		volitelné doplňky: / Těsnící manžeta 96383000 33,40 / Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž 96259000 58,20		
 	Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž		96259000 58,20	
	/ délka prodloužení: 25 mm			

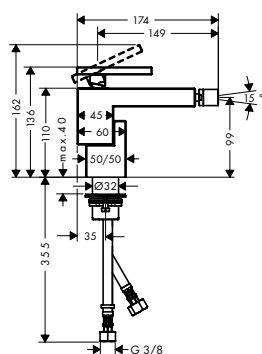
Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Těsnící manžeta		96383000	33,40
	Páková umyvadlová baterie volně stojící na podlaze, s odtokovou soupravou Push-Open	chrom speciální povrchy*	46040000 46040XXX	2.390,00 XXX
	/ obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava / výtok 235 mm / druh proudu: normální proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min / keramická kartuše / nastavitelné omezení teploty / vhodné pro průtokový ohřev / odtoková souprava Push-Open G 1 1/4 / materiál odtokové soupravy: kov / způsob připojení: základní těleso / rozměr přívodů: DN15		 	
	Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.			
	alternativní velikosti: / Páková umyvadlová baterie volně stojící na podlaze, s odtokovou soupravou Push-Open - diamantový brus	chrom speciální povrchy*	46041000 46041XXX	2.628,90 XXX
	Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.			
	k instalaci nutné: / Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze		10452180	482,80
	volitelné doplňky: / Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze		96441000	133,70
 	Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze		10452180	482,80
	/ k instalaci na hrubou podlahu / vhodné pro vanové baterie, vanové výtoky a umyvadlové baterie volně stojící na podlaze / rozměr přívodů: DN15			
	volitelné doplňky: / Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze		96441000	133,70
 	Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze		96441000	133,70

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

Bidet



Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou Push-Open

- / obsahuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- / výtok 149 mm
- / perlátor s kulovým kloubem
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 7 l / min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / vhodné pro průtokový ohřivač
- / odtoková souprava Push-Open G 1 1/4
- / materiál odtokové soupravy: kov
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

alternativní velikosti:

- / Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou Push-Open - diamantový brus

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

Povrch. úprava

Obj.č.

EUR

chrom

speciální povrchy*

46210000

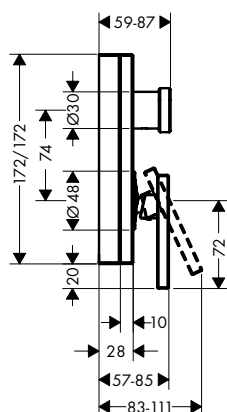
46210XXX

967,50

XXX



Vana



Páková vanová baterie s podomítkovou instalací

- / způsob připojení: základní těleso
- / průtok horním výstupem: 20 l / min
- / průtok dolním výstupem: 28 l / min
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 28 l / min
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / automatické zpětné přepínání
- / s odhlučněním
- / vhodné pro průtokový ohřivač

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

alternativní velikosti:

- / Páková vanová baterie s podomítkovou instalací - diamantový brus

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

- / Páková vanová baterie s podomítkovou instalací, se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

- / Páková vanová baterie s podomítkovou instalací, se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717 - diamantový brus

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

k instalaci nutné:

- / Základní těleso iBox universal

volitelné doplňky:

- / Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal
- / Sada montážních lišt pro iBox universal

chrom

speciální povrchy*

46450000

46450XXX

1.044,80

XXX

chrom

speciální povrchy*

46451000

46451XXX

1.149,50

XXX

chrom

speciální povrchy*

46420000

46420XXX

1.149,50

XXX

chrom


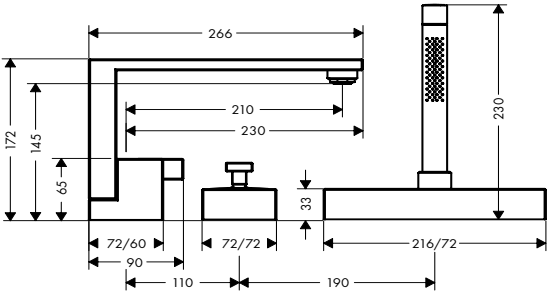
speciální povrchy*

46421000

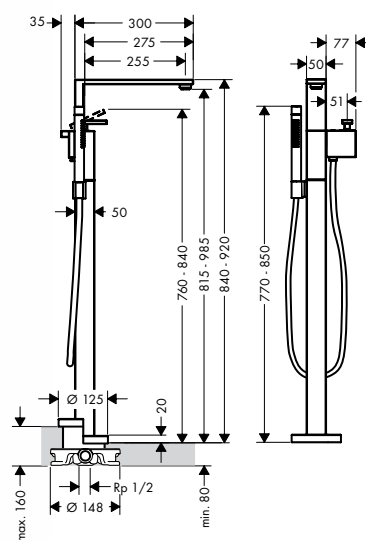

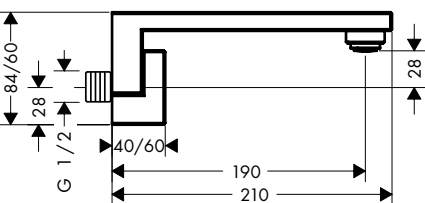
46421XXX

1.264,50

XXX

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Základní těleso iBox universal	01700180	137,30
	/ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostátů pod omítku / závit přívodu Rp 3/4 / rotačně symetrická instalace / s odhlučněním / rozměr přívodů: DN20		
	volitelné doplňky:		
	/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal / Sada montážních lišt pro iBox universal	13587000 93171000	53,00 37,60
 	3-otvorová baterie na okraj vany	chrom speciální povrchy*	46430000 46430XXX
	/ obsahuje: 3-otvorová páková armatura na okraj vany, tyčová ruční sprcha, sprchový držák / výtok 210 mm / způsob připojení: základní těleso / druh proudu baterie: normální proud / druh proudu ruční sprchy: Rain, Mono / maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,45 m / sBox pro tiché, plynulé a chráněné vedení hadice / maximální průtok při 0,3 MPa: 20 l / min / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 20 l / min / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 9 l / min / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa / keramická kartuše / nastavitelné omezení teploty / zpětný ventil / vhodné pro průtokový ohřivač / rozměr přívodů: DN15 / v případě servisu lze odkrýt / není nutný žádný další otvor pro údržbu		
	Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.		
	obsah balení:		
	/ Tyčová ruční sprcha 2jet (# 28532000)		
	alternativní velikosti:		
	/ 3-otvorová baterie na okraj vany - diamantový brus	chrom speciální povrchy*	46431000 46431XXX
	Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.		
	k instalaci nutné:		
	/ Základní těleso pro 3-otvorové pákové baterie na okraj vany	15487180	430,00


		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	Základní těleso pro 3-otvorové pákové baterie na okraj vany / sBox pro tiché, plynulé a chráněné vedení hadice / vrtání otvoru: 35 mm, 50 mm / rozsah tloušťky pro upevnění: 0 - 30 mm / maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,45 m / vhodné pro montáž na okraj vany / závit přívodu: G 1/2 / délka přívodní hadice: 600 mm / rozměr přívodů: DN15 / šířka okraje vany min. 100 mm / otvor ve vaně: je potřeba vyvrtat dva otvory o Ø 50/51 mm a prořezáním je spojit dohromady		15487180	430,00
	Sada na okraj vany Secuflex / obsahuje: tyčová ruční sprcha, rozeta, sBox s hadicí, sprchová hadice / vhodné pro montáž na okraj vany / sBox pro tiché, plynulé a chráněné vedení hadice / závit přívodu G 1/2 / není nutný žádný další otvor pro údržbu / rozměr přívodů: DN15 / maximální délka vytažení ruční sprchy 1,45 m / v případě servisu lze odkrýt / maximální průtok při 0,3 MPa: 10 l / min Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.	chrom	46470000	569,00
		speciální povrchy *	46470XXX	XXX
	obsah balení: / Tyčová ruční sprcha 2jet (# 28532000)			
	k instalaci nutné: / základní těleso pro montáž na okraj vany nebo na sokl			
			15490180	68,30
	volitelné doplňky: / montážní deska pro instalaci na vanový sokl / montážní vzpěry pro montážní desku na vanový sokl			
			28014000	82,10
			28011000	204,80
	základní těleso pro montáž na okraj vany nebo na sokl / vhodné pro instalace na okraj vany nebo na vanový sokl / 1 spotřebič / závit přívodu R 1/2 / délka přívodní hadice: 600 mm / šířka okraje vany min. 100 mm / otvor ve vaně: je potřeba vyvrtat dva otvory o Ø 50/51 mm a prořezáním je spojit dohromady / rozsah tloušťky pro upevnění: 0 - 30 mm / rozměr přívodů: DN15		15490180	68,30
	volitelné doplňky: / montážní deska pro instalaci na vanový sokl / montážní vzpěry pro montážní desku na vanový sokl			
			28014000	82,10
			28011000	204,80

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR	
 	Páková vanová baterie volně stojící na podlaze		chrom speciální povrchy*	46440000 46440XXX	3.107,00 XXX
	/ obsahuje: páková vanová baterie stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák / výtok 255 mm / způsob připojení: základní těleso / druh proudu baterie: normální proud / druh proudu ruční sprchy: Rain, Mono / maximální průtok při 0,3 MPa: 23 l / min / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 23 l / min / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 13 l / min / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 5 barů / keramická kartuše / nastavitelné omezení teploty / automatické zpětné přepínání / zpětný ventil / vhodné pro průtokový ohřivač / rozměr přívodů: DN15				
	Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.				
	obsah balení: / Tyčová ruční sprcha 2jet (# 28532000) / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)				
	alternativní velikosti: / Páková vanová baterie volně stojící na podlaze - diamantový brus		chrom speciální povrchy*	46441000 46441XXX	3.417,60 XXX
	Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.				
	k instalaci nutné: / Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze			10452180	482,80
volitelné doplňky: / Prodloužení svislé trubky 60 mm / Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze			97686000 96441000	258,00 133,70	
 	Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze			10452180	482,80
	/ k instalaci na hrubou podlahu / vhodné pro vanové baterie, vanové výtoky a umyvadlové baterie volně stojící na podlaze / rozměr přívodů: DN15				
volitelné doplňky: / Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze			96441000	133,70	
 	Vanový výtok		chrom speciální povrchy*	46410000 46410XXX	648,70 XXX
	/ výtok 190 mm / instalace na stěnu / maximální průtok při 0,3 MPa: 23 l / min / rozměr přívodů: G 1/2 / druh proudu: normální proud				
	Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.				
	alternativní velikosti: / Vanový výtok - diamantový brus		chrom speciální povrchy*	46411000 46411XXX	712,50 XXX
Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.					

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

Sprcha



Páková sprchová baterie s podomítkovou instalací

- / 1 spotřebič
- / způsob připojení: základní těleso
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 29 l / min
- / keramická kartuše
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / nastavitelné omezení teploty
- / s odhlučněním
- / vhodné pro průtokový ohřev

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

alternativní velikosti:

- / Páková sprchová baterie s podomítkovou instalací - diamantový brus

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

k instalaci nutné:

- / Základní těleso iBox universal

volitelné doplňky:

- / Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal
- / Sada montážních lišt pro iBox universal


Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	46650000	870,80
speciální povrchy*	46650XXX	XXX

chrom	46651000	958,40
speciální povrchy*	46651XXX	XXX

	01700180	137,30
--	----------	--------

	13587000	53,00
--	----------	-------

	93171000	37,60
--	----------	-------



Základní těleso iBox universal

- / vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku
- / závit přívodu Rp 3/4
- / rotačně symetrická instalace
- / s odhlučněním
- / rozměr přívodů: DN20

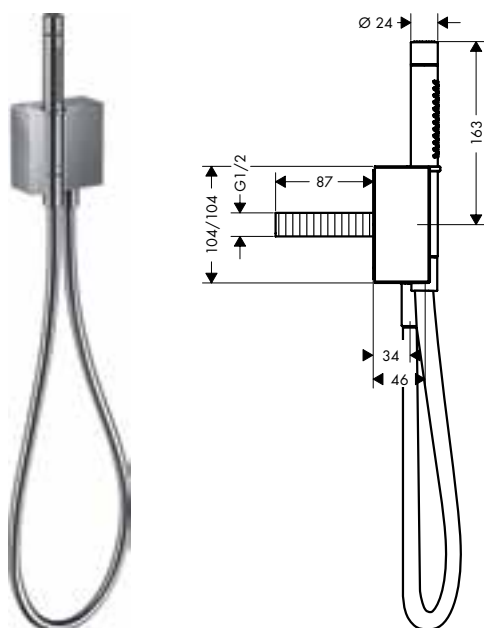
volitelné doplňky:

- / Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal
- / Sada montážních lišt pro iBox universal

	01700180	137,30
--	----------	--------

	13587000	53,00
--	----------	-------

	93171000	37,60
--	----------	-------



Jednotka s držákem s tyčovou ruční sprchou 2jet a sprchovou hadicí

- / obsahuje: tyčová ruční sprcha, jednotka s držákem, sprchový držák, sprchová hadice
- / současně jako držák
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 17,7 l / min
- / se zpětným ventilem
- / min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- / pro sprchové hadice s válcovou matkou na obou koncích

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

obsah balení:

- / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)

alternativní velikosti:

- / Jednotka s držákem s tyčovou ruční sprchou 2jet a sprchovou hadicí - diamantový brus

Povrch. úprava

Obj.č.

EUR

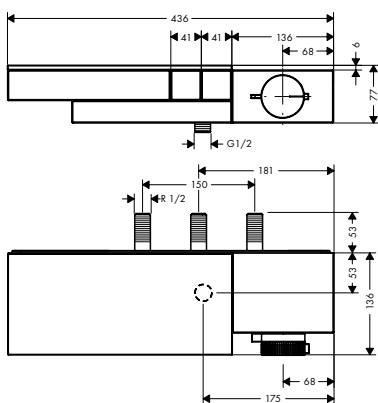
chrom
speciální povrchy*46520000
46520XXX563,40
XXXchrom
speciální povrchy*46521000
46521XXX620,30
XXX

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

Termostaty a ventily



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 2



Termostat s instalací na stěnu / pod omítku, pro 2 spotřebiče

- / možnost snížení průtoku asi o 50%, podle velikosti průtoku a instalační situace
- / 2 spotřebiče
- / pohodlné zapnutí a vypnutí 2 spotřebičů tlačítkem Select
- / současné použití více spotřebičů
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 24 l / min
- / termostatická kartuše, vody, zabudovaná funkce uzavírání
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / zpětný ventil
- / polička z bezpečnostního skla
- / povrchová úprava poličky: matované šedé sklo
- / způsob připojení: základní těleso
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / termostat je dodáván s tlačítky ruční sprcha a proud Rain large

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

alternativní velikosti:

- / Termostat s instalací na stěnu / pod omítku, pro 2 spotřebiče - diamantový brus

chrom
speciální povrchy*46240000
46240XXX2.437,70
XXXchrom
speciální povrchy*46241000
46241XXX2.681,70
XXX

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.


k instalaci nutné:

- / Základní těleso pro termostat s instalací na stěnu / pod omítku pro 2 spotřebiče


45442180

114,40

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 2



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2



Základní těleso pro termostat s instalací na stěnu / pod omítku pro 2 spotřebiče

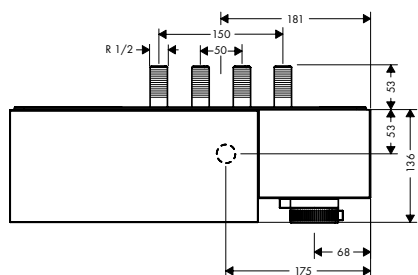
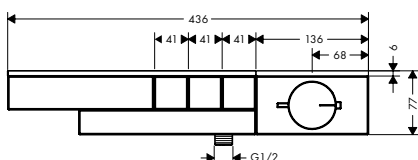
- / hloubka instalace: od 46 do 74 mm
- / s odhlučněním
- / rozměr přívodů: Rp 1/2

45442180

114,40



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 4



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Termostat s instalací na stěnu / pod omítku, pro 3 spotřebiče

- / možnost snížení průtoku asi o 50%, podle velikosti průtoku a instalační situace
- / 3 spotřebiče
- / komfortní zapnutí/vypnutí 3 spotřebičů tlačítkem Select
- / současné použití více spotřebičů
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 21 l / min
- / termostatická kartuše, vody, zabudovaná funkce uzavírání
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / zpětný ventil
- / polička z bezpečnostního skla
- / povrchová úprava poličky: matované šedé sklo
- / způsob připojení: základní těleso
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / termostat je dodáván s tlačítky ruční sprcha, proud PowderRain, Rain large

chrom

speciální povrchy*

46140000

46140XXX

2.876,30

XXX



Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

alternativní velikosti:

- / Termostat s instalací na stěnu / pod omítku, pro 3 spotřebiče - diamantový brus

chrom

speciální povrchy*

46141000

46141XXX

3.164,20

XXX


Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

k instalaci nutné:


- / Základní těleso pro termostat s instalací na stěnu / pod omítku pro 3 spotřebiče

45443180

133,20



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2



Základní těleso pro termostat s instalací na stěnu / pod omítku pro 3 spotřebiče

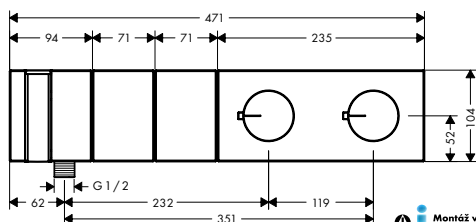
- / vhodné pro AXOR Edge, termostat pro 3 spotřebiče pro instalaci na stěnu i pod omítku
- / s odhlučněním
- / rozměr přívodů: Rp 1/2

45443180


133,20



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Modul termostatu Select 470/100 s podomítkovou instalací, pro 2 spotřebiče

- / obsahuje: modul termostatu, sprchový držák, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice
- / regulace průtoku vody až o 50% a zabudovaná funkce uzavírání
- / 2 spotřebiče
- / pohodlné zapnutí a vypnutí 2 spotřebičů tlačítkem Select
- / současné použití více spotřebičů
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 35 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 14 l / min
- / termostatická kartuše, vody, zabudovaná funkce uzavírání, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / matky hadice: pro sprchové hadice s válcovou matkou na obou koncích
- / způsob připojení: základní těleso
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / termostat je dodáván s tlačítky ruční sprcha a proud Rain large

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

obsah balení:

- / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)

alternativní velikosti:

- / Modul termostatu Select 470/100 s podomítkovou instalací, pro 2 spotřebiče - diamantový brus

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

k instalaci nutné:

- / Základní těleso pro termostatický modul Select pro 2 spotřebiče

Povrch. úprava Obj.č. EUR

chrom 46700000
speciální povrchy* 46700XXX

2.031,50
XXX

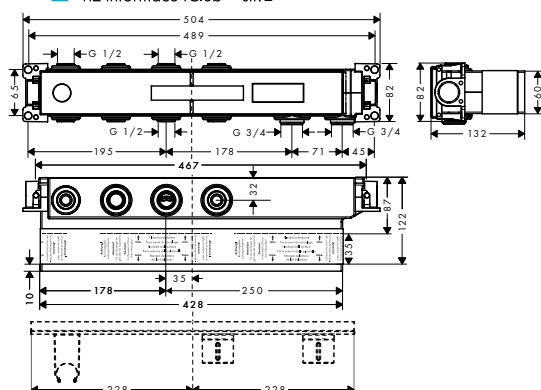


chrom 46701000 2.234,60
speciální povrchy* 46701XXX XXX

18310180 857,80



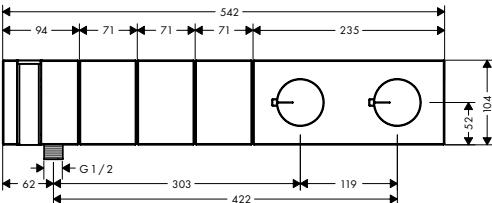

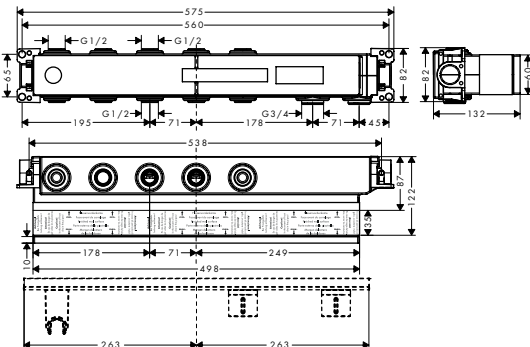
Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2



Základní těleso pro termostatický modul Select pro 2 spotřebiče

- / 2 spotřebiče
- / závit přívodu Rp 3/4
- / hloubka instalace: 87 - 122 mm
- / vodorovná montáž
- / s odhlučněním
- / rozměr přívodů: DN15/DN20

18310180 857,80


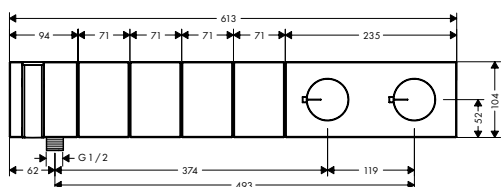
	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR	
 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str.2  Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str.2  Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str.2	Modul termostatu Select 540/100 s podomítkovou instalací, pro 3 spotřebiče	chrom speciální povrchy*	46710000 46710XXX	2.397,10 XXX
	/ obsahuje: modul termostatu, sprchový držák, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice / regulace průtoku vody až o 50% a zabudovaná funkce uzavírání / 3 spotřebiče / komfortní zapnutí/vypnutí 3 spotřebičů tlačítkem Select / současné použití více spotřebičů / maximální průtok při 0,3 MPa: 38 l / min / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 14 l / min / termostatická kartuše, vody, zabudovaná funkce uzavírání, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů / bezpečnostní pojistka při 40 °C / nastavitelné omezení teploty / matky hadice: pro sprchové hadice s válcovou matkou na obou koncích / způsob připojení: základní těleso / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa / termostat je dodáván s tlačítky ruční sprcha, proud PowderRain, Rain large Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách. obsah balení: / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000) alternativní velikosti: / Modul termostatu Select 540/100 s podomítkovou instalací, pro 3 spotřebiče - diamantový brus Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách. k instalaci nutné: / Základní těleso pro termostatický modul Select pro 3 spotřebiče			
 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str.2 	Základní těleso pro termostatický modul Select pro 3 spotřebiče		18311180	1.000,70
/ 3 spotřebiče / závit přívodu Rp 3/4 / hloubka instalace: 87 - 122 mm / vodorovná montáž / s odhlučněním / rozměr přívodů: DN15/DN20				

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 2



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 2

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 2

Modul termostatu Select 610/100 s podomítkovou instalací, pro 4 spotřebiče

- / obsahuje: modul termostatu, sprchový držák, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice
- / regulace průtoku vody až o 50% a zabudovaná funkce uzavírání
- / 4 spotřebiče
- / zapnutí/vypnutí 4 spotřebičů tlačítkem Select
- / současné použití více spotřebičů
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 39 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 14 l / min
- / termostatická kartuše, vody, zabudovaná funkce uzavírání, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / matky hadice: pro sprchové hadice s válcovou matkou na obou koncích
- / způsob připojení: základní těleso
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / termostat je dodáván s tlačítky ruční sprcha, proud Waterfall, proud Rain large, proud Mono

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

obsah balení:

- / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)

alternativní velikosti:

- / Modul termostatu Select 610/100 s podomítkovou instalací, pro 4 spotřebiče - diamantový brus

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

k instalaci nutné:

- / Základní těleso pro termostatický modul Select pro 4 spotřebiče

Povrch. úprava

Obj.č.

EUR

chrom

speciální povrchy*

46720000

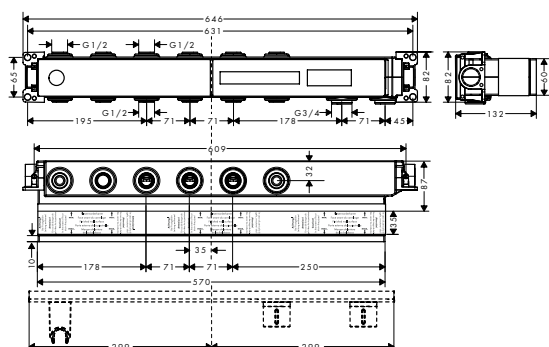
46720XXX

2.828,50

XXX



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 2



Základní těleso pro termostatický modul Select pro 4 spotřebiče


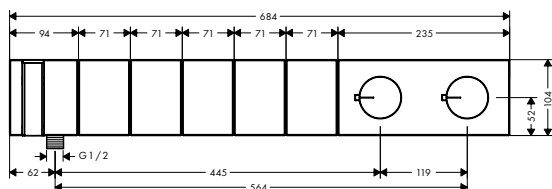
- / 4 spotřebiče
- / závit přívodu Rp 3/4
- / hloubka instalace: 87 - 122 mm
- / vodorovná montáž
- / s odhlučněním
- / rozměr přívodů: DN15/DN20

18312180

1.143,60



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Modul termostatu Select 680/100 s podomítkovou instalací, pro 5 spotřebičů

- / obsahuje: modul termostatu, sprchový držák, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice
- / regulace průtoku vody až o 50% a zabudovaná funkce uzavírání
- / 5 spotřebičů
- / vypnutí/zapnutí 5 spotřebičů tlačítkem Select
- / současné použití více spotřebičů
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 38 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 14 l / min
- / termostatická kartuše, vody, zabudovaná funkce uzavírání, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / matky hadice: pro sprchové hadice s válcovou matkou na obou koncích
- / způsob připojení: základní těleso
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / termostat je dodáván s tlačítky proud Rain large, ruční sprcha, proud Mono, PowderRain small a proud PowderRain large

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

obsah balení:

- / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)

alternativní velikosti:

- / Modul termostatu Select 680/100 s podomítkovou instalací, pro 5 spotřebičů - diamantový brus

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

k instalaci nutné:

- / Základní těleso pro termostatický modul Select pro 5 spotřebičů

Povrch. úprava

Obj.č.

EUR

chrom

speciální povrchy*

46730000

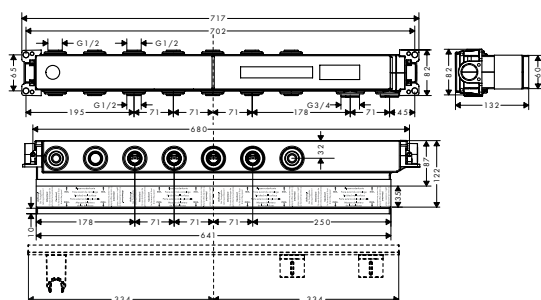
46730XXX

3.337,60

XXX



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2




Základní těleso pro termostatický modul Select pro 5 spotřebičů

- / 5 spotřebičů
- / závit přívodu Rp 3/4
- / hloubka instalace: 87 - 122 mm
- / vodorovná montáž
- / s odhlučněním
- / rozměr přívodů: DN15/DN20

18313180

1.286,60



Termostat HighFlow s podomítkovou instalací

- / maximální průtok při 0,3 MPa: 59 l / min
- / termostatická kartuše, vody, zabudovaná funkce uzavírání
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / zpětný ventil
- / s odhlučněním
- / způsob připojení: základní těleso
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

alternativní velikosti:

- / Termostat HighFlow s podomítkovou instalací - diamantový brus

chrom
speciální povrchy*

Obj.č. 46740000
46740XXX

EUR 1.132,40
XXX

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

k instalaci nutné:

- / Základní těleso iBox universal

01700180

137,30

volitelné doplňky:


- / Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal
- / Sada montážních lišt pro iBox universal

13587000

53,00

93171000

37,60



Základní těleso iBox universal

- / vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku
- / závit přívodu Rp 3/4
- / rotačně symetrická instalace
- / s odhlučněním
- / rozměr přívodů: DN20

volitelné doplňky:

- / Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal
- / Sada montážních lišt pro iBox universal

01700180


137,30


13587000


53,00

93171000

37,60

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
		Termostat s podomítkovou instalací, s uzavíracím ventilem		
		chrom speciální povrchy*	46750000 46750XXX	1.188,20 XXX
		/ 1 spotřebič / maximální průtok při 0,3 MPa: 26 l / min / termostatická kartuše, keramický ventil 90° / bezpečnostní pojistka při 40 °C / nastavitelné omezení teploty / zpětný ventil / s odhlučněním / způsob připojení: základní těleso / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa		
		Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.		
		alternativní velikosti:		
		chrom speciální povrchy*	46751000 46751XXX	1.307,60 XXX
		/ Termostat s podomítkovou instalací, s uzavíracím ventilem - diamantový brus		
		Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.		
		k instalaci nutné:		
			01700180	137,30
		/ Základní těleso iBox universal		
		volitelné doplňky:		
			13587000	53,00
		/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		
			93171000	37,60
		/ Sada montážních lišt pro iBox universal		

		Základní těleso iBox universal		
		01700180	137,30	
		/ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku / závit přívodu Rp 3/4 / rotačně symetrická instalace / s odhlučněním / rozměr přívodů: DN20		
		volitelné doplňky:		
			13587000	53,00
		/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		
			93171000	37,60
		/ Sada montážních lišt pro iBox universal		



Termostat s podomítkovou instalací, s uzavíracím a přepínacím ventilem

- / 2 spotřebiče
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 29 l / min
- / průtok horním výstupem: 25 l / min
- / průtok dolním výstupem: 29 l / min
- / termostatická kartuše
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / zpětný ventil
- / s odhlučněním
- / způsob připojení: základní těleso
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

alternativní velikosti:

- / Termostat s podomítkovou instalací, s uzavíracím a přepínacím ventilem - diamantový brus

chrom
speciální povrchy*

Obj.č. 46760000
46760XXX

1.307,60
XXX

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

k instalaci nutné:

- / Základní těleso iBox universal

01700180

137,30

volitelné doplňky:


- / Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal
- / Sada montážních lišt pro iBox universal

13587000

53,00

93171000

37,60



Základní těleso iBox universal

- / vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostátů pod omítku
- / závit přívodu Rp 3/4
- / rotačně symetrická instalace
- / s odhlučněním
- / rozměr přívodů: DN20

volitelné doplňky:

- / Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal
- / Sada montážních lišt pro iBox universal

01700180











137,30

13587000

53,00

93171000

37,60

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
		Uzavírací ventil s podomítkovou instalací		
		chrom speciální povrchy*		
		46770000 46770XXX		
		284,70 XXX		
 		/ způsob připojení: DN15/DN20 / 1 spotřebič		
		Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.		
		alternativní velikosti:		
		/ Uzavírací ventil s podomítkovou instalací - diamantový brus		
 		chrom speciální povrchy*		
		46771000 46771XXX		
		313,10 XXX		
		Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.		
 		k instalaci nutné:		
		/ Základní těleso 52 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, včetně		
		/ Základní těleso 40 l / min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika		
		/ Základní těleso 130 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, včetně		
 		volitelné doplňky:		
		/ Prodloužení 25 mm		
		92990000		
		51,10		
 		Základní těleso 52 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, včetně		
		16973180		
		93,30		
		/ způsob připojení: DN15 / vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů / maximální průtok při 0,3 MPa: 52 l / min		
 		alternativní velikosti:		
		/ Základní těleso 40 l / min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika		
		/ Základní těleso 130 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, včetně		
		16974180		
 		16970180		
		101,40		
		volitelné doplňky:		
		/ Prodloužení 25 mm		
 		92990000		
		51,10		
		Sprchy		
				
 		Vhodné produkty sprch najdete v kapitole AXOR, sprchy.		

Doplňky

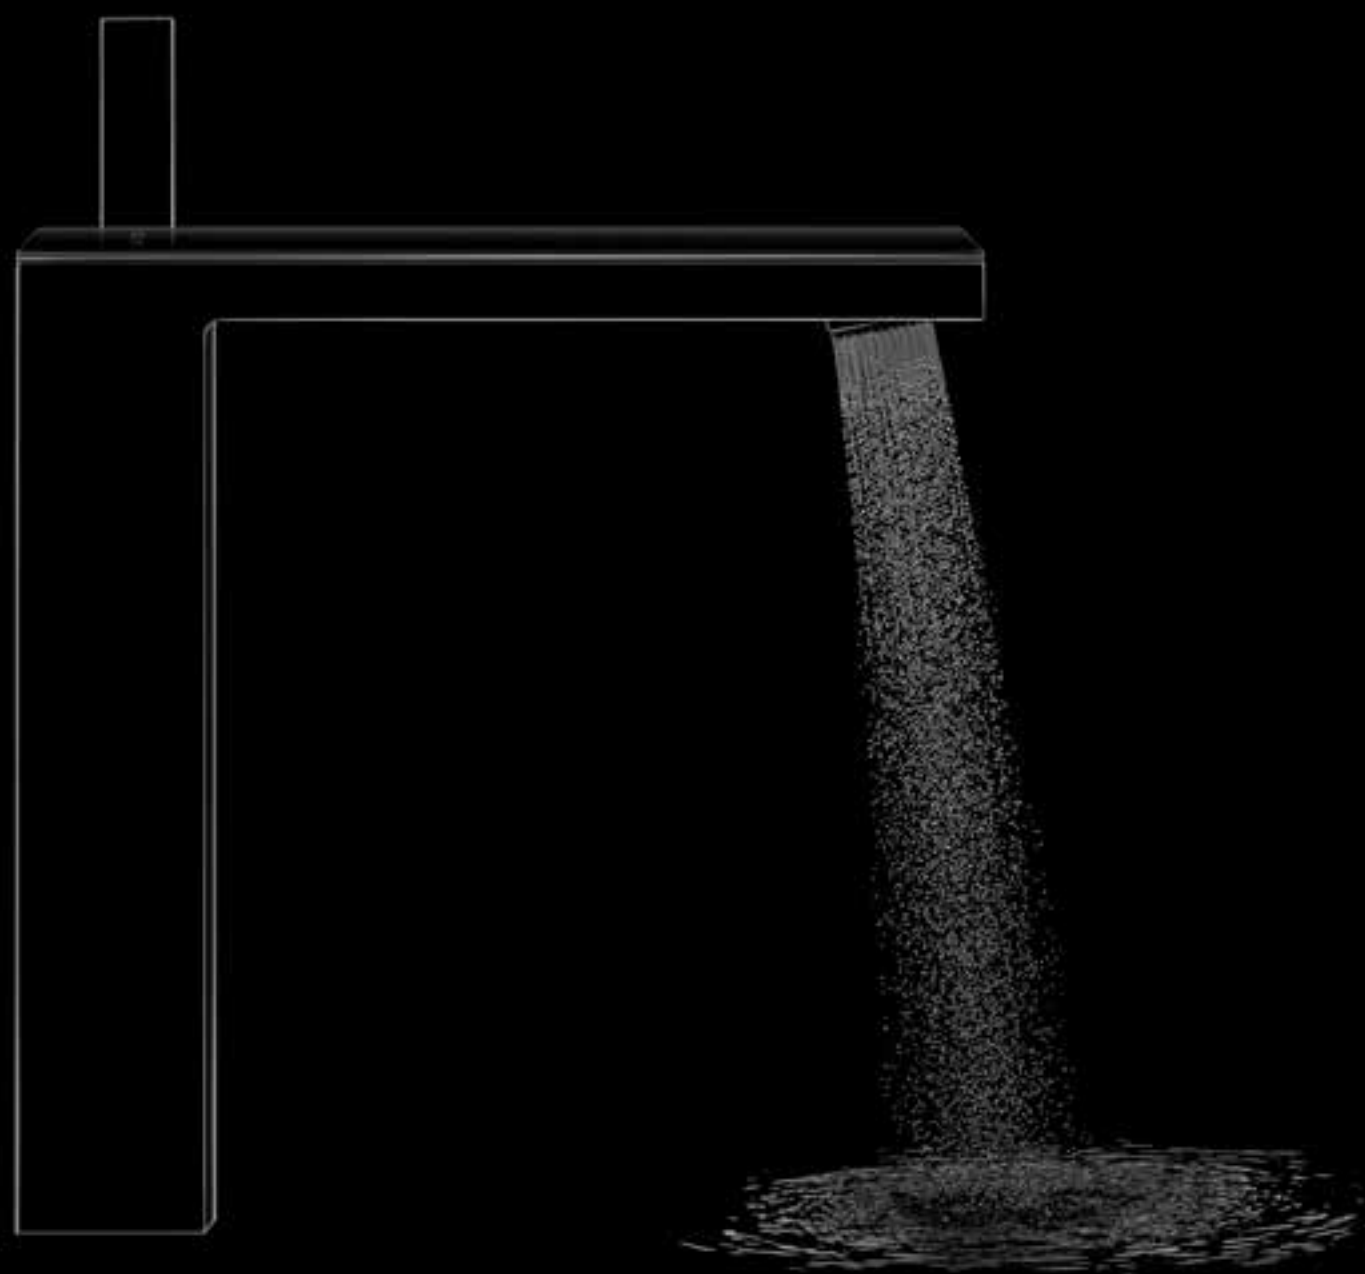
Povrch. úprava

Obj.č.

EUR

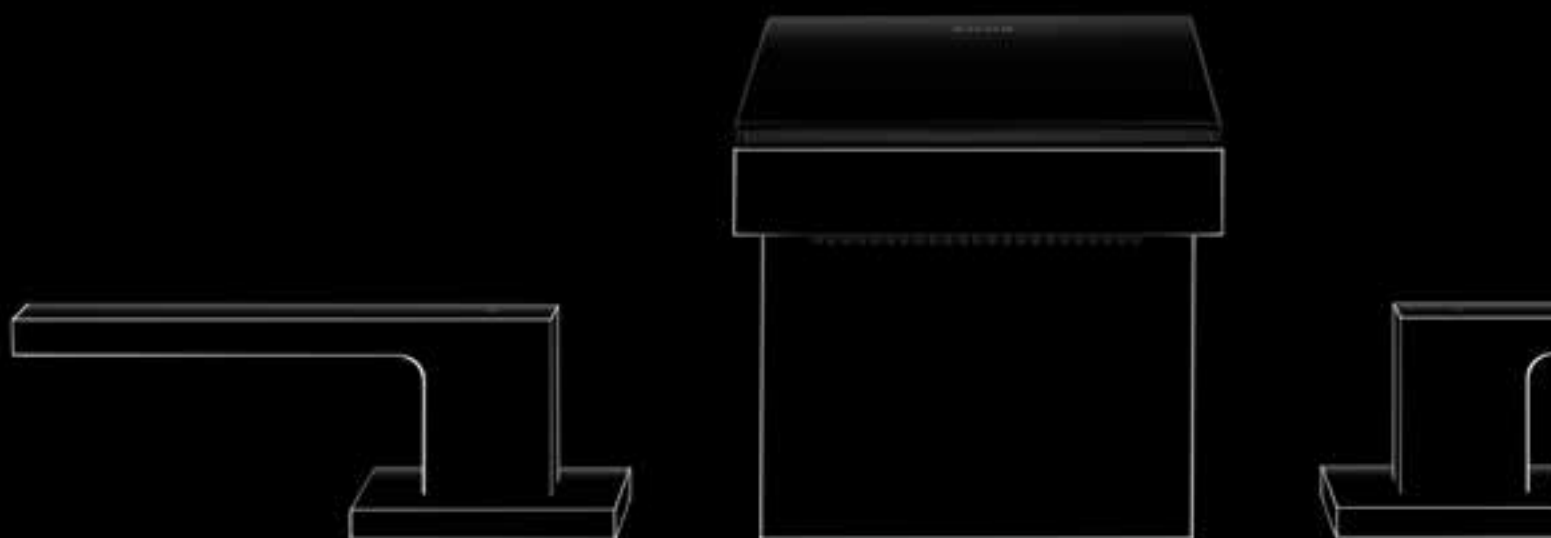


Vhodné doplňky najdete v kapitole AXOR, doplňky.



AXOR MyEdition

Umyvadlo	100
Bidet	107
Vana	108
Destičky	112



AXOR MyEdition

Odlišit se od většiny. Splnit si touhu po jedinečnosti. Vydat se novou cestou. To vše vyjadřuje kolekce AXOR MyEdition. Čistý, přímočarý design poskytuje prostor pro seberealizaci. Pro vlastní kreativitu. Se širokou nabídkou destiček. Na přání k dispozici z exkluzivních materiálů. Individualizace. Dokonalost.

Skutečný luxus spočívá v plnění osobních přání. Exkluzivní PVD povrchy AXOR FinishPlus stanoví nová měřítká. Povrchy s výjimečným leskem, robustní a odolné. Vyrobené s pomocí nejmodernějších technologií. Od unikátních exemplářů až po velkovýrobu. Od leštěného vzhledu zlata až po leštěný černý chrom. Jednobarevné nebo dvoubarevné. Kartáčované nebo leštěné. Řada způsobů, jak vyjádřit svou vlastní osobnost. Individualizace par excellence.

Avantgardní koncepce a geniální spojení: kovové tělo, chromované nebo v jedné ze speciálních povrchových úprav AXOR FinishPlus. Korunováno fascinující horní destičkou: svým portfoliem exkluzivních materiálů otevírá AXOR Signature prostor netušeným možnostem. Sklo, kov, dřevo, mramor, kůže. Více přitažlivosti. Nové smyslné zážitky. Díky speciálním přírodním materiálům. Nová koncepce baterií. Premiéra pro kolekci AXOR MyEdition.

Černý ořech

Černý mramor
(Nero Marquina)
z baskické oblasti

Destička z černého skla

Zrcadlová destička



Logika sortimentu

Varianty chrom (tělo) / zrcadlo (destička) a chrom / černé sklo jsou standardně k dispozici s vlastním objednacím číslem u všech 9 výrobků kolekce AXOR MyEdition. Kromě standardních variant lze výrobky individuálně konfigurovat a objednávat s uvedením samostatných čísel zboží pro tělo a destičku (viz následující strana).

Přehled kolekce a možné kombinace

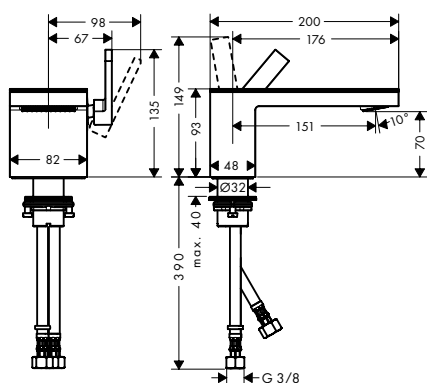
Přehled kolekce a možné kombinace				Destičky výrobku														
																		
				Zrcadlo			Černé sklo			Chrom						15 PVD povrchů		
				Destička 200	Destička 245	Destička 150	Destička 200	Destička 245	Destička 150	Destička 200	Destička 245	Destička 150				Destička 200	Destička 245	Destička 150
Tělo výrobku		Páková umyvadlová baterie 70	Standardní výrobek Chrom	47010000			47010600											
		Páková umyvadlová baterie 70 bez destičky	Chrom	47012000 47900000			47012000 47900600			47012000 47903000		47012000 47903xxx						
			15 PVD povrchů	47012xxx 47900000			47012xxx 47900600			47012xxx 47903000		47012xxx 47903xxx						
		Páková umyvadlová baterie 230	Standardní výrobek Chrom		47020000		47020600											
		Páková umyvadlová baterie 230 bez destičky	Chrom		47022000 47901000		47022000 47901600			47022000 47904000		47022000 47904xxx						
			15 PVD povrchů		47022xxx 47901000		47022xxx 47901600			47022xxx 47904000		47022xxx 47904xxx						
		Třířetvorová umyvadlová baterie 70	Standardní výrobek Chrom	47050000			47050600											
		Třířetvorová umyvadlová baterie 70 bez destičky	Chrom	47052000 47900000			47052000 47900600			47052000 47903000		47052000 47903xxx						
			15 PVD povrchů	47052xxx 47900000			47052xxx 47900600			47052xxx 47903000		47052xxx 47903xxx						
		Páková umyvadlová baterie pro instalaci pod omítku	Standardní výrobek Chrom		47060000		47060600											
		Páková umyvadlová baterie pro instalaci pod omítku, bez destičky	Chrom		47062000 47901000		47062000 47901600			47062000 47904000		47062000 47904xxx						
			15 PVD povrchů		47062xxx 47901000		47062xxx 47901600			47062xxx 47904000		47062xxx 47904xxx						
		Páková vanová baterie stojící na podlaze	Standardní výrobek Chrom		47040000		47040600											
		Páková vanová baterie stojící na podlaze, bez destičky	Chrom		47042000 47901000		47042000 47901600			47042000 47904000		47042000 47904xxx						
			15 PVD povrchů		47042xxx 47901000		47042xxx 47901600			47042xxx 47904000		47042xxx 47904xxx						
		Páková bidetová baterie	Standardní výrobek Chrom			47210000		47210600										
		Páková bidetová baterie bez destičky	Chrom			47212000 47902000			47212000 47902600			47212000 47905000		47212000 47905xxx				
			15 PVD povrchů			47212XXX 47902000			47212XXX 47902600			47212xxx 47905000		47212xxx 47905xxx				
		Čtyřřetvorová vanová baterie	Standardní výrobek Chrom	47430000			47430600											
		Čtyřřetvorová vanová baterie bez destičky	Chrom	47432000 47900000			47432000 47900600			47432000 47903000		47432000 47903xxx						
			15 PVD povrchů	47432xxx 47900000			47432xxx 47900600			47432xxx 47903000		47432xxx 47903xxx						
		Páková vanová baterie stojící na podlaze	Standardní výrobek Chrom		47440000		47440600											
		Páková vanová baterie stojící na podlaze bez destičky	Chrom		47442000 47901000		47442000 47901600			47442000 47904000		47442000 47904xxx						
			15 PVD povrchů		47442xxx 47901000		47442xxx 47901600			47442xxx 47904000		47442xxx 47904xxx						
		Vanový výtok	Standardní výrobek Chrom	47410000			47410600											
		Vanový výtok bez destičky	Chrom	47412000 47900000			47412000 47900600			47412000 47903000		47412000 47903xxx						
			15 PVD povrchů	47412xxx 47900000			47412xxx 47900600			47412xxx 47903000		47412xxx 47903xxx						

Výrobky kolekce AXOR MyEdition jsou k dispozici s povrchy chrom / zrcadlo - 000, chrom / černé sklo - 600 a také s povrchy AXOR FinishPlus -xxx.

Destičky výrobku														
														
Dřevo: Černý ořech			Bílý mramor: Lasa Covelano Vena Oro			Černý mramor: Nero Marquina			Kůže: šedá kůže Nappa			Montážní destička pro jednotlivé materiály		
Destička 200	Destička 245	Destička 150	Destička 200	Destička 245	Destička 150	Destička 200	Destička 245	Destička 150	Destička 200	Destička 245	Destička 150	Destička 200	Destička 245	Destička 150
47012000 47906000			47012000 47909000			47012000 47913000			47012000 47916000			47012000 47921000*		
47012xxx 47906000			47012xxx 47909000			47012xxx 47913000			47012xxx 47916000			47012xxx 47921000*		
	47022000 47907000			47022000 47910000			47022000 47914000			47022000 47917000			47022000 47922000*	
	47022xxx 47907000			47022xxx 47910000			47022xxx 47914000			47022xxx 47917000			47022xxx 47922000*	
47052000 47906000			47052000 47909000			47052000 47913000			47052000 47916000			47052000 47921000*		
47052xxx 47906000			47052xxx 47909000			47052xxx 47913000			47052xxx 47916000			47052xxx 47921000*		
	47062000 47907000			47062000 47910000			47062000 47914000			47062000 47917000			47062000 47922000*	
	47062xxx 47907000			47062xxx 47910000			47062xxx 47914000			47062xxx 47917000			47062xxx 47922000*	
	47042000 47907000			47042000 47910000			47042000 47914000			47042000 47917000			47042000 47922000*	
	47042xxx 47907000			47042xxx 47910000			47042xxx 47914000			47042xxx 47917000			47042xxx 47922000*	
		47212000 47908000			47212000 47911000			47212000 47915000			47212000 47918000		47212000 47923000*	
		47212xxx 47908000			47212xxx 47911000			47212xxx 47915000			47212xxx 47918000		47212xxx 47923000*	
47432000 47906000			47432000 47909000			47432000 47913000			47432000 47916000			47432000 47921000*		
47432xxx 47906000			47432xxx 47909000			47432xxx 47913000			47432xxx 47916000			47432xxx 47921000*		
	47442000 47907000			47442000 47910000			47442000 47914000			47442000 47917000			47442000 47922000*	
	47442xxx 47907000			47442xxx 47910000			47442xxx 47914000			47442xxx 47917000			47442xxx 47922000*	
47412000 47906000			47412000 47909000			47412000 47913000			47412000 47916000			47412000 47921000*		
47412xxx 47906000			47412xxx 47909000			47412xxx 47913000			47412xxx 47916000			47412xxx 47921000*		

* Pro přesné umístění jednotlivých materiálů na montážní destičce AXOR MyEdition je nutné objednat odpovídající šablonu jako volitelný díl.

Umyvadlo



Páková umyvadlová baterie 70 s odtokovou soupravou Push-Open

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, destička, odtoková souprava
- / ComfortZone 70
- / výtok 151 mm
- / destička z bezpečnostního skla
- / druh proudu: proudu PowderRain
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / s izolovaným vedením vody
- / vhodné pro průtokový ohřivač
- / odtoková souprava Push-Open G 1 1/4
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

obsah balení:

- / Páková umyvadlová baterie 70 s odtokovou soupravou Push-Open, bez destičky (# 47012000)
- / Destička 200 sklo (# 47900XXX)

Povrch. úprava

Obj.č.

EUR

chrom/zrcadlové sklo
chrom/černé sklo

47010000

699,20

47010600

699,20



Páková umyvadlová baterie 70 s odtokovou soupravou Push-Open, bez destičky

chrom
speciální povrchy*

47012000

582,80

47012XXX

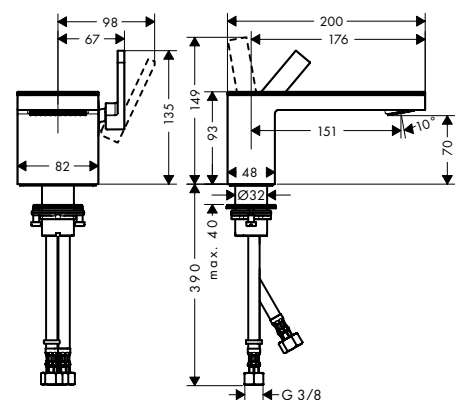
XXX

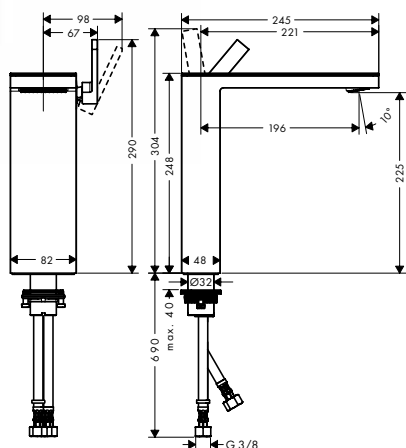


- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 70
- / výtok 151 mm
- / druh proudu: proudu PowderRain
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / s izolovaným vedením vody
- / vhodné pro průtokový ohřivač
- / odtoková souprava Push-Open G 1 1/4
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

k instalaci nutné (vyberte položku):

- | | | | |
|---|--------------------|----------|--------|
| / Destička 200 kov | chrom | 47903000 | 116,60 |
| | speciální povrchy* | 47903XXX | XXX |
| / Destička 200 sklo | zrcadlo | 47900000 | 116,60 |
| | černá | 47900600 | 116,60 |
| / Destička 200 americký černý ořech | | 47906000 | 349,70 |
| / Destička 200 mramor Lasa Covellano Vena Oro | | 47909000 | 349,70 |
| / Destička 200 mramor Nero Marquina | šedá | 47913000 | 349,70 |
| / Destička 200 kůže | | 47916000 | 349,70 |
| / Montážní destička 200 | | 47921000 | 28,20 |





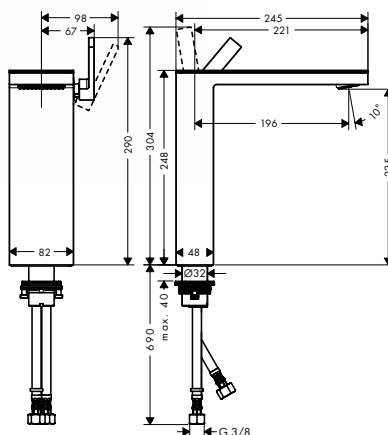
Páková umyvadlová baterie 230 s odtokovou soupravou Push-Open

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, destička, odtoková souprava
- / ComfortZone 230
- / výtok 196 mm
- / destička z bezpečnostního skla
- / druh proudu: proudu PowderRain
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / s izolovaným vedením vody
- / vhodné pro průtokový ohřivač
- / odtoková souprava Push-Open G 1 1/4
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15
- / páka umístěna na boku: nahoře na výtoku (vhodné pro umyvadlové mísy)

obsah balení:

- / Páková umyvadlová baterie 230 s odtokovou soupravou Push-Open, bez destičky (# 47022000)
- / Destička 245 sklo (# 47901XXX)

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom/zrcadlové sklo	47020000	909,00
chrom/černé sklo	47020600	909,00



Páková umyvadlová baterie 230 s odtokovou soupravou Push-Open, bez destičky

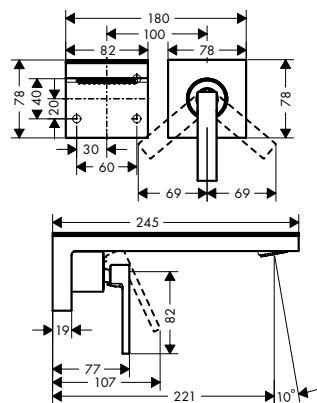
- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 230
- / výtok 196 mm
- / druh proudu: proudu PowderRain
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / s izolovaným vedením vody
- / vhodné pro průtokový ohřivač
- / odtoková souprava Push-Open G 1 1/4
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15
- / páka umístěna na boku: nahoře na výtoku (vhodné pro umyvadlové mísy)

k instalaci nutné (vyberte položku):

/ Destička 245 kov	chrom	47904000	151,50
/ Destička 245 sklo	speciální povrchy*	47904XXX	XXX
/ Destička 245 americký černý ořech	zrcadlo	47901000	151,50
/ Destička 245 mramor Lasa Covelano Vena Oro	černá	47901600	151,50
/ Destička 245 mramor Nero Marquina		47907000	454,60
/ Destička 245 kůže		47910000	454,60
/ Montážní destička 245	šedá	47914000	454,60
		47917000	454,60
		47922000	31,50

chrom	47022000	757,60
speciální povrchy*	47022XXX	XXX





Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 221 mm

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu, destička, odtoková souprava
- / výtok 221 mm
- / destička z bezpečnostního skla
- / druh proudu: proudu PowderRain
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / s izolovaným vedením vody
- / vhodné pro průtokový ohřivač
- / neuzavíratelná odtoková souprava
- / způsob připojení: základní těleso
- / rozměr přívodů: DN15
- / rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo, podle instalace základního tělesa

obsah balení:

- / Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 221 mm, bez destičky (# 47062000)
- / Destička 245 sklo (# 47901XXX)

k instalaci nutné:

- / Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, pro nástěnnou montáž

volitelné doplňky:

- / Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu

Povrch. úprava

Obj.č.

EUR

chrom/zrcadlové
sklo
chrom/černé sklo

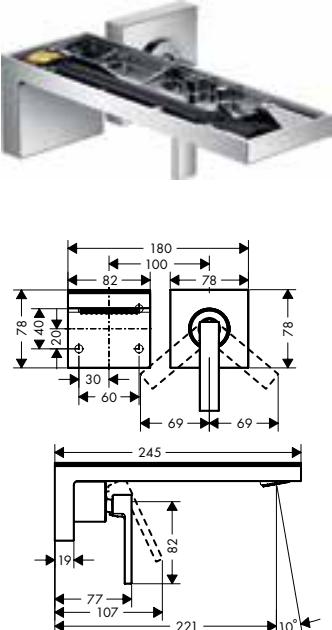
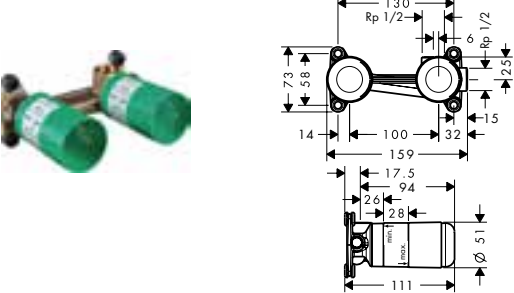
47060000

885,60

47060600

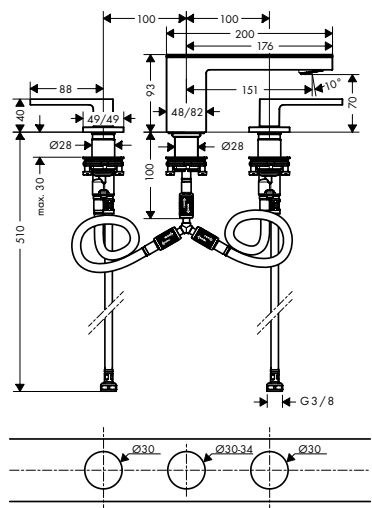
885,60



	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 221 mm, bez destičky	chrom speciální povrchy*	47062000 47062XXX 734,20 XXX
	/ obsahuje: páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu, odtoková souprava / výtok 221 mm / druh proudu: proudu PowderRain / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min / keramická kartuše / nastavitelné omezení teploty / s izolovaným vedením vody / vhodné pro průtokový ohřivač / neuzavíratelná odtoková souprava / způsob připojení: základní těleso / rozměr přívodů: DN15 / rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo, podle instalace základního tělesa		
	k instalaci nutné (vyberte položku):		
	/ Destička 245 kov / Destička 245 sklo / Destička 245 americký černý ořech / Destička 245 mramor Lasa Covellano Vena Oro / Destička 245 mramor Nero Marquina / Destička 245 kůže / Montážní destička 245	chrom speciální povrchy* zrcadlo černá šedá	47904000 47904XXX 47901000 47901600 47907000 47910000 47914000 47917000 47922000 151,50 XXX 151,50 151,50 454,60 454,60 454,60 31,50
	k instalaci nutné:		
	/ Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, pro nástěnnou montáž		13623180 231,60
	volitelné doplňky:		
	/ Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu		13586000 118,50
	Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, pro nástěnnou montáž	13623180	231,60
	/ hloubka instalace: 44 - 72 mm / umístění mísicího systému je možné volitelně nalevo nebo napravo od výtoku / s odhlučněním / rozměr přívodů: DN15		
	volitelné doplňky:		
	/ Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu	13586000	118,50
	Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu	13586000	118,50
	/ délka prodloužení: 25 mm		

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“



3-otvorová umyvadlová baterie 70 s odtokovou soupravou Push-Open

- / obsahuje: 3-otvorová umyvadlová armatura, destička, odtoková souprava
- / ComfortZone 70
- / výtok 151 mm
- / destička z bezpečnostního skla
- / druh proudu: proudy PowderRain
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- / s izolovaným vedením vody
- / vhodné pro průtokový ohřivač
- / odtoková souprava Push-Open G 1 1/4
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

obsah balení:

- / 3-otvorová umyvadlová baterie 70 s odtokovou soupravou Push-Open, bez destičky (# 47052000)
- / Destička 200 sklo (# 47900XXX)

volitelné doplňky:

- / Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom/zrcadlové sklo	47050000	979,10
chrom/černé sklo	47050600	979,10



3-otvorová umyvadlová baterie 70 s odtokovou soupravou Push-Open, bez destičky

chrom	47052000	862,50
speciální povrchy*	47052XXX	XXX



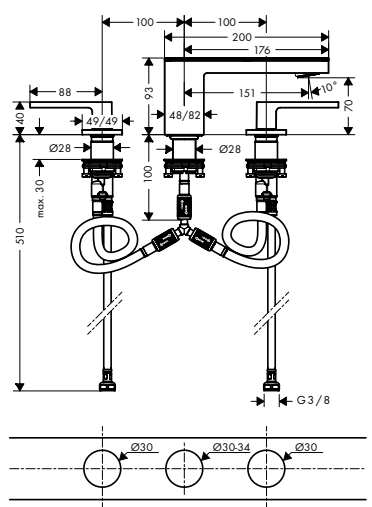
- / obsahuje: 3-otvorová umyvadlová armatura, odtoková souprava
- / ComfortZone 70
- / výtok 151 mm
- / druh proudu: proudy PowderRain
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- / s izolovaným vedením vody
- / vhodné pro průtokový ohřivač
- / odtoková souprava Push-Open G 1 1/4
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15


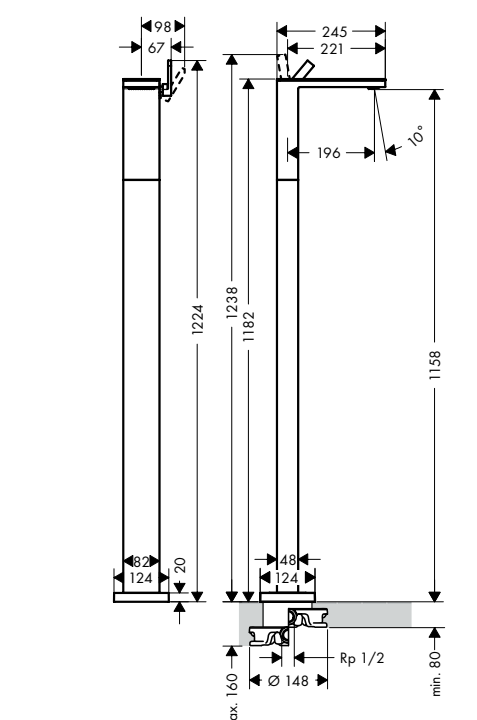
k instalaci nutné (vyberte položku):

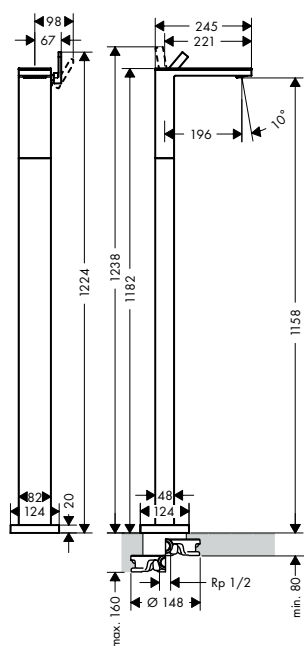
/ Destička 200 kov	chrom	47903000	116,60
	speciální povrchy*	47903XXX	XXX
/ Destička 200 sklo	zrcadlo	47900000	116,60
	černá	47900600	116,60
/ Destička 200 americký černý ořech		47906000	349,70
/ Destička 200 mramor Lasa Covellano Vena Oro		47909000	349,70
/ Destička 200 mramor Nero Marquina		47913000	349,70
/ Destička 200 kůže	šedá	47916000	349,70
/ Montážní destička 200		47921000	28,20

volitelné doplňky:

- / Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii



	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii / délka hadice 700 mm / libovolné umístění odtoku a rukojetí	38959000	117,40
 	Páková umyvadlová baterie volně stojící na podlaze s odtokovou soupravou Push-Open / obsahuje: páková umyvadlová baterie, destička, odtoková souprava / výtok 196 mm / destička z bezpečnostního skla / druh proudu: proudu PowderRain / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min / keramická kartuše / nastavitelné omezení teploty / s izolovaným vedením vody / vhodné pro průtokový ohřívač / odtoková souprava Push-Open G 1 1/4 / způsob připojení: základní těleso / rozměr přívodů: DN15 obsah balení: / Páková umyvadlová baterie volně stojící na podlaze, s odtokovou soupravou Push-Open, bez destičky (# 47042000) / Destička 245 sklo (# 47901XXX) k instalaci nutné: / Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze volitelné doplňky: / Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	chrom/zrcadlové sklo chrom/černé sklo 47040000 47040600 10452180 96441000	1.748,10 1.748,10 482,80 133,70



chrom	47042000	1.596,70
speciální povrchy*	47042XXX	XXX



- k instalaci nutné (vyberte položku):


- | | | | |
|---|--------------------|----------|--------|
| / Destička 245 kov | chrom | 47904000 | 151,50 |
| | speciální povrchy* | 47904XXX | XXX |
| / Destička 245 sklo | zrcadlo | 47901000 | 151,50 |
| | černá | 47901600 | 151,50 |
| / Destička 245 americký černý ořech | | 47907000 | 454,60 |
| / Destička 245 mramor Lasa Covellano Vena Oro | | 47910000 | 454,60 |
| / Destička 245 mramor Nero Marquina | | 47914000 | 454,60 |
| / Destička 245 kůže | šedá | 47917000 | 454,60 |
| / Montážní destička 245 | | 47922000 | 31,50 |

k instalaci nutné:

- | | | |
|--|----------|--------|
| / Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze | 10452180 | 482,80 |
|--|----------|--------|

volitelné doplňky:

- | | | |
|--|----------|--------|
| / Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze | 96441000 | 133,70 |
|--|----------|--------|




Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze

- / k instalaci na hrubou podlahu
- / vhodné pro vanové baterie, vanové výtoky a umyvadlové baterie volně stojící na podlaze
- / rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:

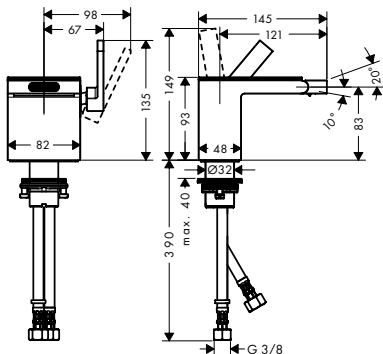
- | | | |
|--|----------|--------|
| / Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze | 96441000 | 133,70 |
|--|----------|--------|



Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze

96441000	133,70
----------	--------

Bidet



Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou Push-Open

- / obsahuje: páková bidetová baterie, destička, odtoková souprava
- / výtok 121 mm
- / destička z bezpečnostního skla
- / perlátor s kulovým kloubem
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / izolované vedení vody
- / vhodné pro průtokový ohřivač
- / odtoková souprava Push-Open G 1 1/4
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

obsah balení:

- / Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou Push-Open, bez destičky (# 47212000)
- / Destička 150 sklo (# 47902XXX)

Povrch. úprava

Obj.č.

EUR

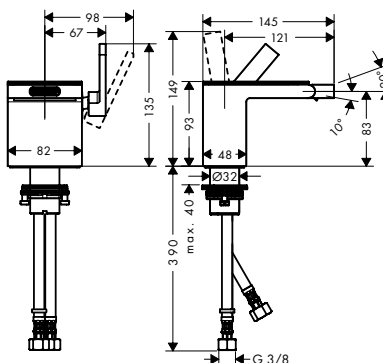
chrom/zrcadlové
sklo
chrom/černé sklo

47210000

914,90

47210600

914,90



Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou Push-Open, bez destičky

- / obsahuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- / výtok 121 mm
- / perlátor s kulovým kloubem
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / izolované vedení vody
- / vhodné pro průtokový ohřivač
- / odtoková souprava Push-Open G 1 1/4
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

k instalaci nutné (vyberte položku):

- | | | | |
|---|--------------------|----------|--------|
| / Destička 150 kov | chrom | 47905000 | 116,60 |
| | speciální povrchy* | 47905XXX | XXX |
| / Destička 150 sklo | zrcadlo | 47902000 | 116,60 |
| | černá | 47902600 | 116,60 |
| / Destička 150 americký černý ořech | | 47908000 | 349,70 |
| / Destička 150 mramor Lasa Covellano Vena Oro | | 47911000 | 349,70 |
| / Destička 150 mramor Nero Marquina | | 47915000 | 349,70 |
| / Destička 150 kůže | šedá | 47918000 | 349,70 |
| / Montážní destička 150 | | 47923000 | 24,70 |

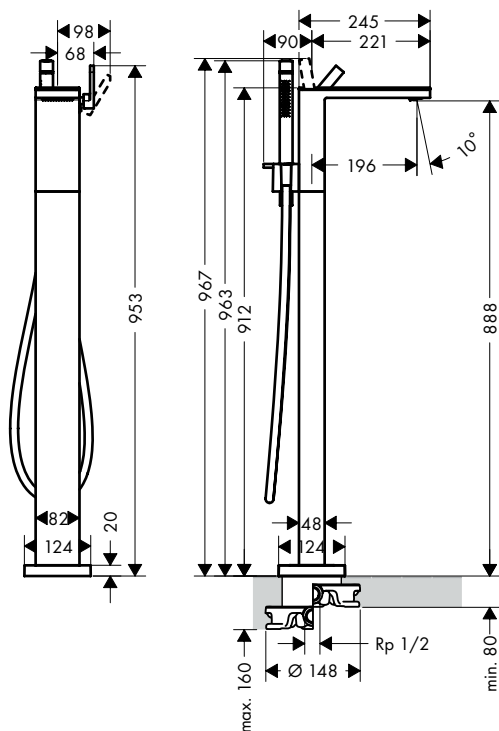
chrom
speciální povrchy*

47212000
47212XXX

798,30
XXX



Vana

**Páková vanová baterie volně stojící na podlaze**

- / obsahuje: páková vanová baterie stojící na podlaze, destička, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák
- / výtok 196 mm
- / způsob připojení: základní těleso
- / destička z bezpečnostního skla
- / druh proudu baterie: normální proud
- / druh proudu ruční sprchy: Rain, Mono
- / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 20 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 13 l / min
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / keramická kartuše M35 S
- / nastavitelné omezení teploty
- / automatické zpětné přepínání
- / zpětný ventil
- / rozměr přívodů: DN15

obsah balení:

- / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)
- / Tyčová ruční sprcha 2jet (# 28532000)

k instalaci nutné:

- / Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze

volitelné doplňky:

- / Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze

Povrch. úprava

Obj.č.

EUR

chrom/zrcadlové sklo

47440000

2.447,40

chrom/černé sklo

47440600

2.447,40

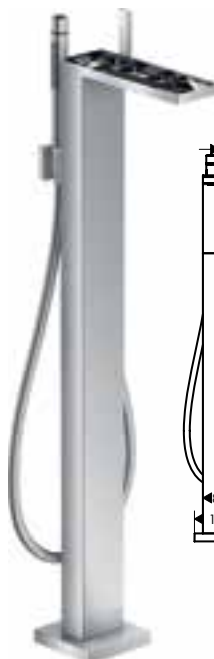
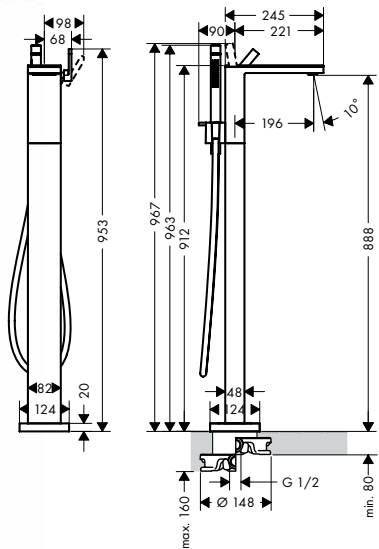




10452180

482,80

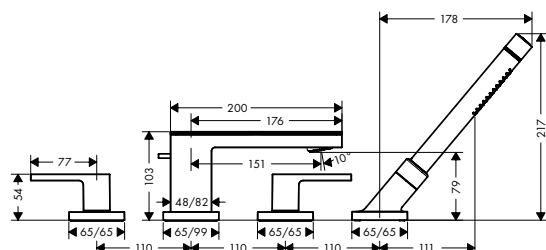
96441000

133,70

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR		
		Páková vanová baterie volně stojící na podlaze bez destičky				
		/ obsahuje: páková vanová baterie stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák				
		/ výtok 196 mm				
		/ způsob připojení: základní těleso				
		/ druh proudu baterie: normální proud				
		/ druh proudu ruční sprchy: Rain, Mono				
		/ průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 20 l / min				
		/ průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 13 l / min				
		/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa				
		/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa				
		/ keramická kartuše M35 S				
/ nastavitelné omezení teploty						
/ automatické zpětné přepínání						
/ zpětný ventil						
/ rozměr přívodů: DN15						
		obsah balení:				
		/ Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)				
		/ Tyčová ruční sprcha 2jet (# 28532000)				
		k instalaci nutné (vyberte položku):				
		chrom	47904000	151,50		
		speciální povrchy*	47904XXX	XXX		
		zrcadlo	47901000	151,50		
		černá	47901600	151,50		
			47907000	454,60		
			47910000	454,60		
			47914000	454,60		
		šedá	47917000	454,60		
			47922000	31,50		
		k instalaci nutné:				
			10452180	482,80		
		volitelné doplňky:				
			96441000	133,70		
		Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze				
		/ k instalaci na hrubou podlahu				
		/ vhodné pro vanové baterie, vanové výtoky a umyvadlové baterie volně stojící na podlaze				
		/ rozměr přívodů: DN15				
				volitelné doplňky:		
					96441000	133,70
				Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze		
					96441000	133,70

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“



4-otvorová baterie na okraj vany

- / obsahuje: 4-otvorová armatura na okraj vany, destička, tyčová ruční sprcha, hadicová souprava Secuflex, sprchový držák
- / výtok 150 mm
- / způsob připojení: základní těleso
- / destička z bezpečnostního skla
- / druh proudu baterie: normální proud
- / druh proudu ruční sprchy: Rain, Mono
- / maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
- / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 22 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 16 l / min
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- / automatické zpětné přepínání
- / rozměr přívodů: DN15

obsah balení:

- / Tyčová ruční sprcha 2jet (# 28532000)

k instalaci nutné:

- / Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na okraj vany

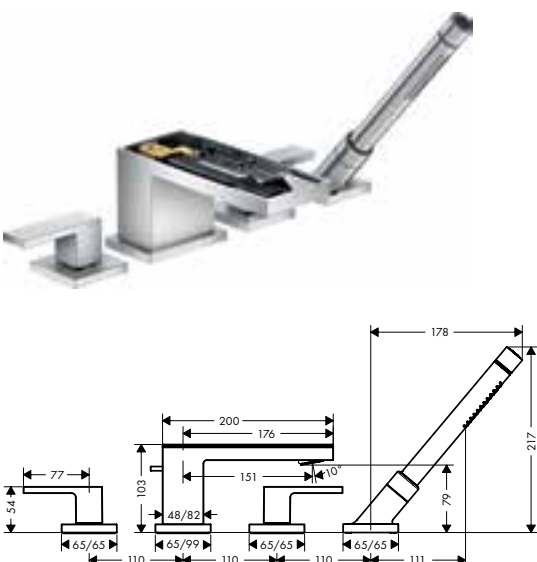
volitelné doplňky:

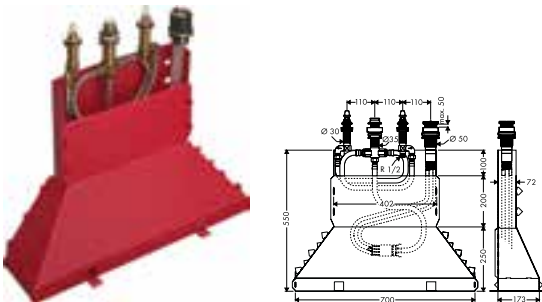
- / Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom/zrcadlové sklo	47430000	1.631,50
chrom/černé sklo	47430600	1.631,50



	15480180	879,90
	98806000	4,40






	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	47432000	1.515,00
	speciální povrchy*	47432XXX	XXX
 4-otvorová baterie na okraj vany bez destičky / obsahuje: 4-otvorová armatura na okraj vany, tyčová ruční sprcha, sprchový držák / výtok 150 mm / způsob připojení: základní těleso / druh proudu baterie: normální proud / druh proudu ruční sprchy: Rain, Mono / maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 22 l / min / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 16 l / min / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90° / automatické zpětné přepínání / rozměr přívodů: DN15			
obsah balení: / Tyčová ruční sprcha 2jet (# 28532000)			
k instalaci nutné (vyberte položku):			
/ Destička 200 kov	chrom	47903000	116,60
	speciální povrchy*	47903XXX	XXX
/ Destička 200 sklo	zrcadlo	47900000	116,60
	černá	47900600	116,60
		47906000	349,70
/ Destička 200 americký černý ořech		47909000	349,70
/ Destička 200 mramor Lasa Covelano Vena Oro			
/ Destička 200 mramor Nero Marquina		47913000	349,70
/ Destička 200 kůže	šedá	47916000	349,70
/ Montážní destička 200		47921000	28,20
k instalaci nutné: / Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na okraj vany			
volitelné doplňky: / Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex			
		98806000	4,40

	Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na okraj vany		15480180	879,90
	/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm / rozměr přívodů: DN15			
volitelné doplňky: / Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex				
		98806000	4,40	

	Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex		98806000	4,40





speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Vanový výtok / obsahuje: vanový výtok, destička / výtok 176 mm / instalace na stěnu / deska z kovu / maximální průtok při 0,3 MPa: 24 l / min / rozměr přívodů: DN15 / druh proudu: normální proud	chrom/zrcadlové sklo	47410000	466,20
		chrom/černé sklo	47410600	466,20
	obsah balení: / Vanový výtok bez destičky (# 47412000) / Destička 200 sklo (# 47900XXX)			
 	Vanový výtok bez destičky / výtok 176 mm / instalace na stěnu / maximální průtok při 0,3 MPa: 24 l / min / rozměr přívodů: DN15 / druh proudu: normální proud	chrom	47412000	349,70
		speciální povrchy*	47412XXX	XXX
	k instalaci nutné (vyberte položku): / Destička 200 kov / Destička 200 sklo / Destička 200 americký černý ořech / Destička 200 mramor Lasa Covellano Vena Oro / Destička 200 mramor Nero Marquina / Destička 200 kůže / Montážní destička 200			
		chrom	47903000	116,60
		speciální povrchy*	47903XXX	XXX
		zrcadlo	47900000	116,60
		černá	47900600	116,60
			47906000	349,70
			47909000	349,70
			47913000	349,70
		šedá	47916000	349,70
			47921000	28,20
Destičky  	Destička 200 kov / délka 200 mm / materiál: kov / snímatelná	chrom	47903000	116,60
		speciální povrchy*	47903XXX	XXX
	varianty velikosti k dispozici: / Destička 245 kov / Destička 150 kov			
		chrom	47904000	151,50
		speciální povrchy*	47904XXX	XXX
		chrom	47905000	116,60
		speciální povrchy*	47905XXX	XXX
 	Destička 200 sklo / délka 200 mm / materiál: sklo / snímatelná	zrcadlo	47900000	116,60
		černá	47900600	116,60
	varianty velikosti k dispozici: / Destička 245 sklo / Destička 150 sklo			
		zrcadlo	47901000	151,50
		černá	47901600	151,50
		zrcadlo	47902000	116,60
		černá	47902600	116,60
 	Destička 200 americký černý ořech / délka 200 mm / materiál: ořech / snímatelná		47906000	349,70
	varianty velikosti k dispozici: / Destička 245 americký černý ořech / Destička 150 americký černý ořech			
			47907000	454,60
			47908000	349,70



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

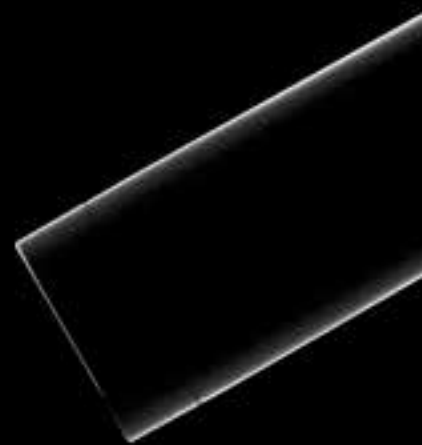
		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
		Destička 200 mramor Lasa Covelano Vena Oro / délka 200 mm / materiál: mramor / snímatelná		
		varianty velikosti k dispozici: / Destička 245 mramor Lasa Covelano Vena Oro 47910000 454,60 / Destička 150 mramor Lasa Covelano Vena Oro 47911000 349,70		
		Destička 200 mramor Nero Marquina / délka 200 mm / materiál: mramor / snímatelná		
		varianty velikosti k dispozici: / Destička 245 mramor Nero Marquina 47914000 454,60 / Destička 150 mramor Nero Marquina 47915000 349,70		
		Destička 200 kůže / délka 200 mm / materiál: kůže / snímatelná	šedá	47916000 349,70
			šedá	47917000 454,60
			šedá	47918000 349,70
		Montážní destička 200 / pro připevnění individuálních materiálů na produkty AXOR MyEdition bez desky je nutné použít nosnou destičku / rozměr: 200 x 82 mm (individuální materiál) / tloušťka materiálu: doporučeno je 3-5 mm (individuální materiál) / materiál: materiál: nerezová ocel / pro přesné umístění individuálního materiálu na nosnou destičku je zapotřebí odpovídající šablona AXOR MyEdition / snímatelná / není součástí: individuální materiál, lepidlo		
		varianty velikosti k dispozici: / Montážní destička 245 47922000 31,50 / Montážní destička 150 47923000 24,70		
		k instalaci nutné: / Šablona 200 47925000 42,30		

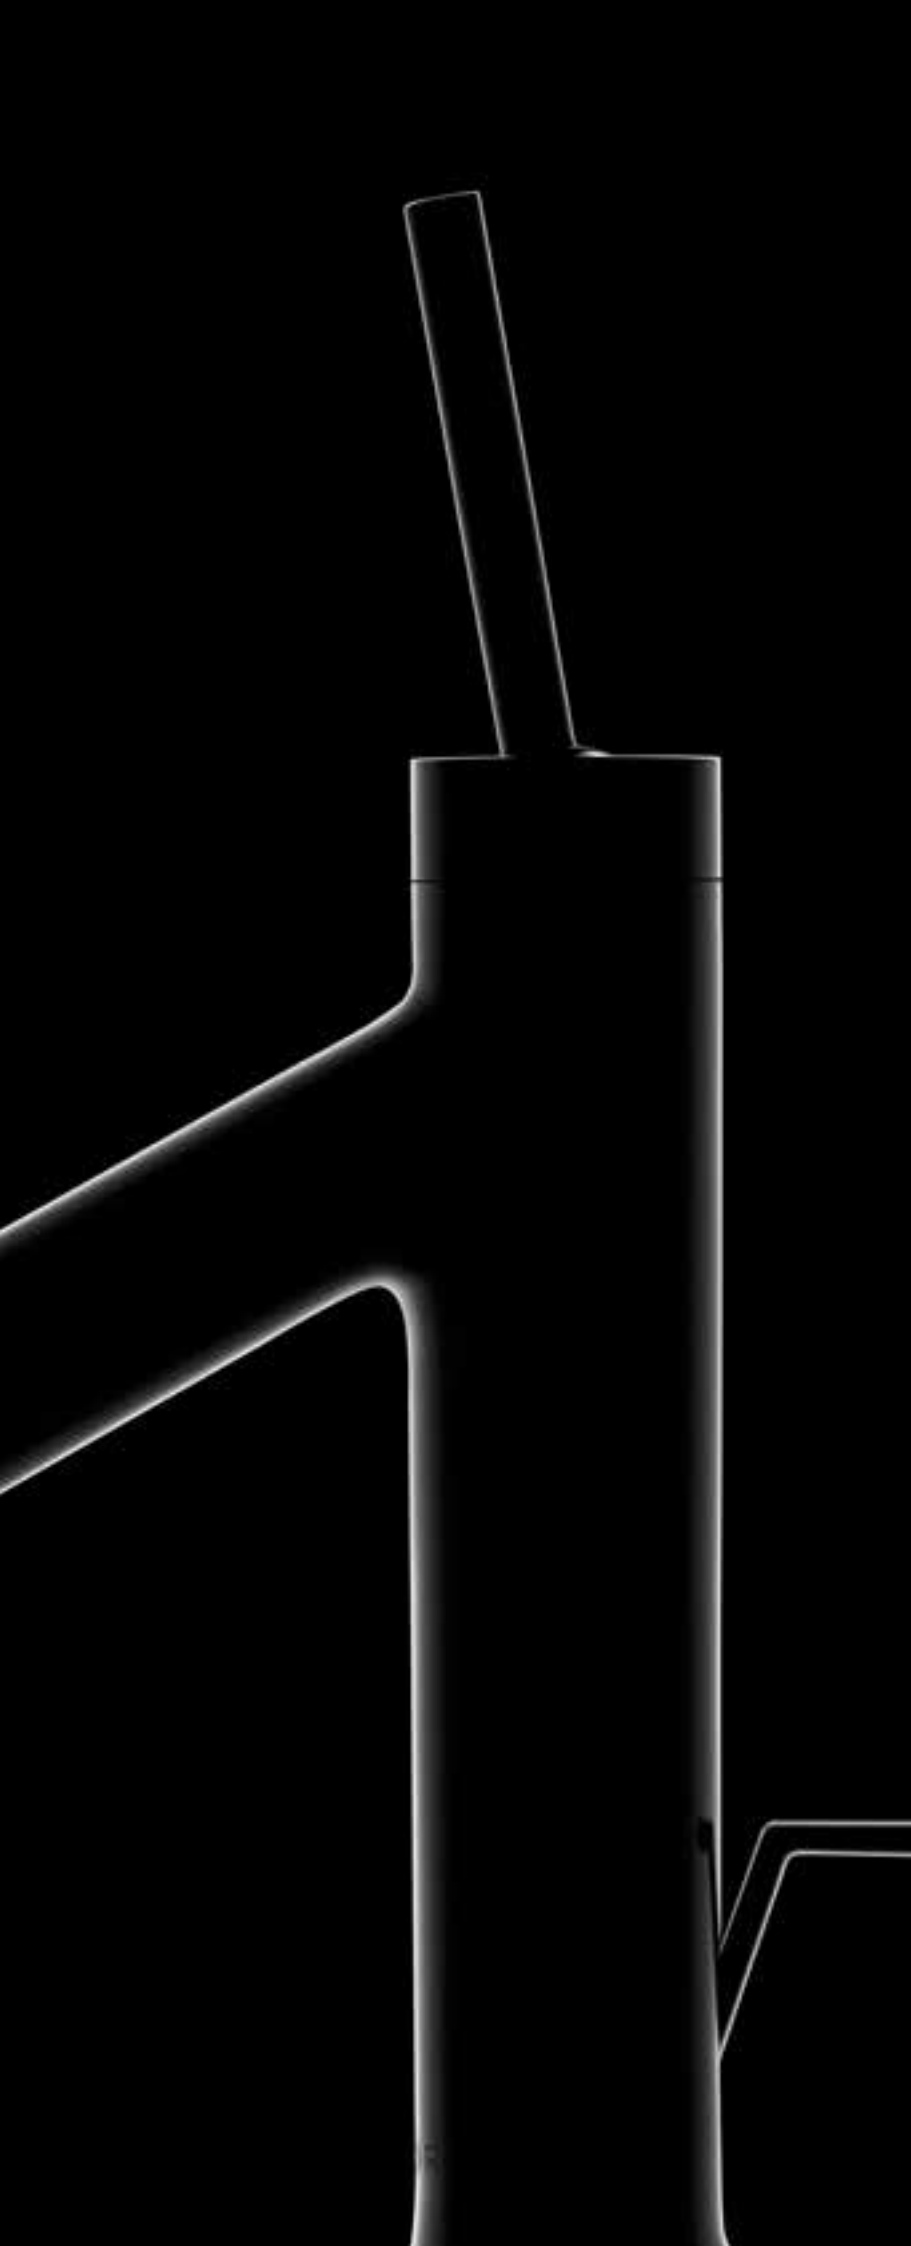
speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
		Montážní destička 245		
		/ pro připevnění individuálních materiálů na produkty AXOR MyEdition bez desky je nutné použít nosnou destičku / rozměr: 245 x 82 mm (individuální materiál) / tloušťka materiálu: doporučeno je 3-5 mm (individuální materiál) / materiál: materiál: nerezová ocel / pro přesné umístění individuálního materiálu na nosnou destičku je zapotřebí odpovídající šablona AXOR MyEdition / snímatelná / není součástí: individuální materiál, lepidlo		
		varianty velikosti k dispozici: / Montážní destička 200 / Montážní destička 150		
		k instalaci nutné: / Šablona 245		
			47922000	31,50
			47921000	28,20
			47923000	24,70
			47926000	49,10
		Montážní destička 150		
		/ pro připevnění individuálních materiálů na produkty AXOR MyEdition bez desky je nutné použít nosnou destičku / rozměr: 117 x 82 mm (individuální materiál) / tloušťka materiálu: doporučeno je 3-5 mm (individuální materiál) / materiál: materiál: nerezová ocel / pro přesné umístění individuálního materiálu na nosnou destičku je zapotřebí odpovídající šablona AXOR MyEdition / snímatelná / není součástí: individuální materiál, lepidlo		
		varianty velikosti k dispozici: / Montážní destička 245 / Montážní destička 200		
		k instalaci nutné: / Šablona 150		
			47923000	24,70
			47922000	31,50
			47921000	28,20
			47924000	35,30
		Šablona 200		
		/ pro přesné umístění individuálního materiálu při jeho lepení na nosnou destičku AXOR MyEdition / není součástí: individuální materiál, lepidlo		
		varianty velikosti k dispozici: / Šablona 245 / Šablona 150		
			47925000	42,30
			47926000	49,10
			47924000	35,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

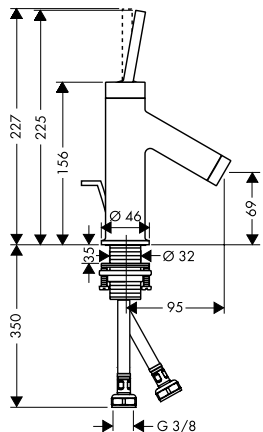




AXOR Starck

Umyvadlo	118
Bidet	121
Vana	122
Sprcha	129
Termostatické baterie, ventily, přepínače	131
Horní sprchy	134
Ruční sprchy	134
Sprchové sady	135
AXOR Starck Classic	137

Umyvadlo



Páková umyvadlová baterie 70 s kolíkovou rukojetí, pro umývatka, s odtokovou soupravou s táhlem

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 70
- / výtok 95 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše typu joystick
- / vhodné pro průtokový ohřivač
- / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

Povrch. úprava

Obj.č.

EUR

chrom

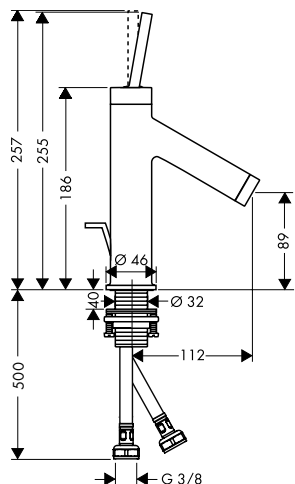
10116000

476,90

speciální povrchy*

10116XXX

XXX



Páková umyvadlová baterie 90 s kolíkovou rukojetí a s odtokovou soupravou s táhlem

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 90
- / výtok 112 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše typu joystick
- / vhodné pro průtokový ohřivač
- / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

alternativní velikosti:

- / Páková umyvadlová baterie 90 s kolíkovou rukojetí, bez táhla

chrom

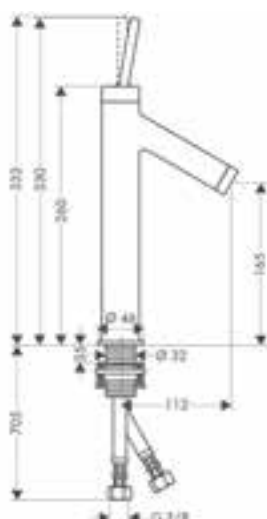
10111000

511,30

speciální povrchy*

10111XXX

XXX



Páková umyvadlová baterie 170 s kolíkovou rukojetí a s odtokovou soupravou

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 170
- / výtok 112 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše typu joystick
- / vhodné pro průtokový ohřivač
- / neuzavíratelná odtoková souprava
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

chrom

10123000

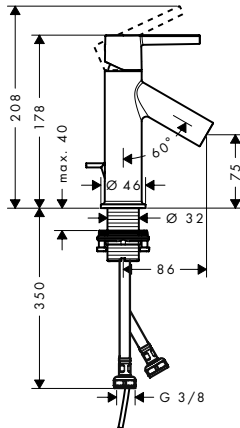
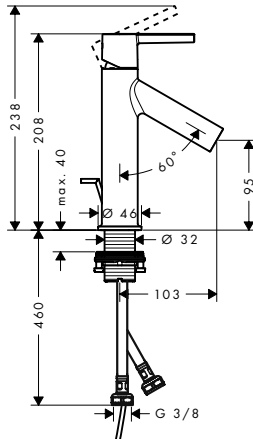
588,80

speciální povrchy*

10123XXX

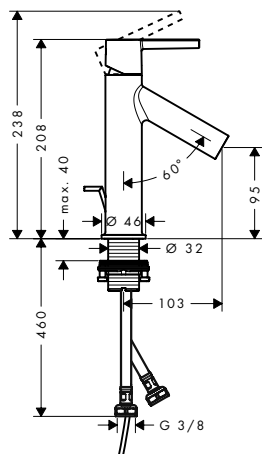
XXX



		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
		Páková umyvadlová baterie 250 s kolíkovou rukojetí, pro umyvadlové mísy, s odtokovou souprouvou		
		chrom speciální povrchy*	10129000 10129XXX	782,20 XXX
		AirPower EcoSmart ComfortZone QuickClean / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprouva / ComfortZone 250 / výtok 112 mm / druh proudu: normální proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min / keramická kartuše typu joystick / vhodné pro průtokový ohříváč / neuzavíratelná odtoková souprouva / způsob připojení: převlečné matky G 3/8 / rozměr přívodů: DN15		
		Páková umyvadlová baterie 80 s páčkovou rukojetí pro umývatka, s odtokovou souprouvou s táhlem		
		chrom speciální povrchy*	10102000 10102XXX	280,60 XXX
		AirPower EcoSmart ComfortZone QuickClean / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprouva / ComfortZone 80 / druh proudu: normální proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min / keramická kartuše / nastavitelné omezení teploty / vhodné pro průtokový ohříváč / odtoková souprouva s táhlem G 1 1/4 / způsob připojení: převlečné matky G 3/8 / rozměr přívodů: DN15		
		Páková umyvadlová baterie 100 s páčkovou rukojetí a odtokovou souprouvou s táhlem		
		chrom speciální povrchy*	10001000 10001XXX	280,60 XXX
		AirPower EcoSmart ComfortZone QuickClean / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprouva / ComfortZone 100 / výtok 103 mm / druh proudu: normální proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min / keramická kartuše / nastavitelné omezení teploty / vhodné pro průtokový ohříváč / odtoková souprouva s táhlem G 1 1/4 / způsob připojení: převlečné matky G 3/8 / rozměr přívodů: DN15		
		alternativní velikosti: / Páková umyvadlová baterie 100 s páčkovou rukojetí a s odtokovou souprouvou		
		chrom speciální povrchy*	10003000 10003XXX	280,60 XXX
Tento výrobek je k dostání ve speciální povrchové úpravě kartáčované červené zlato jen přes poptávku AXOR Signature.				

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“



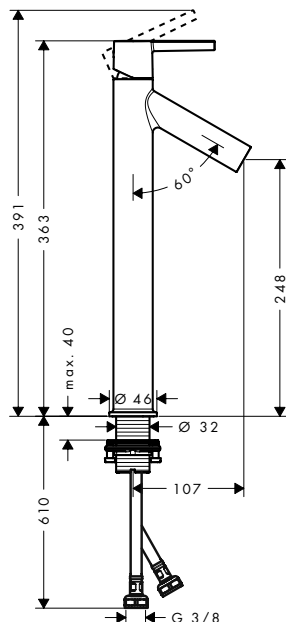
Páková umyvadlová baterie 100 CoolStart s páčkovou rukojetí a s odtokovou soupravou s táhlem

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 100
- / výtok 103 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 3,5 l / min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / vhodné pro průtokový ohřivač
- / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15
- / studená voda v poloze uprostřed

chrom
speciální povrchy*

10007000
10007XXX

280,60
XXX




Páková umyvadlová baterie 250 s páčkovou rukojetí pro umyvadlové mísy, s odtokovou soupravou

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 250
- / výtok 107 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / vhodné pro průtokový ohřivač
- / neuzavíratelná odtoková souprava
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

chrom
speciální povrchy*

10103000
10103XXX

408,20
XXX



Umyvadlová baterie se dvěma ovládacími prvky 80 s odtokovou soupravou s táhlem

- / obsahuje: umyvadlová armatura se 2 ventily, odtoková souprava
- / ComfortZone 80
- / výtok 105 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramické ventily pro teplou a studenou vodu 180°
- / vhodné pro průtokový ohřivač
- / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15


chrom
speciální povrchy*

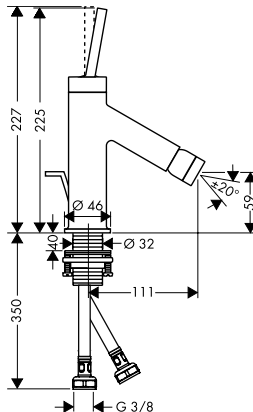
10030000
10030XXX

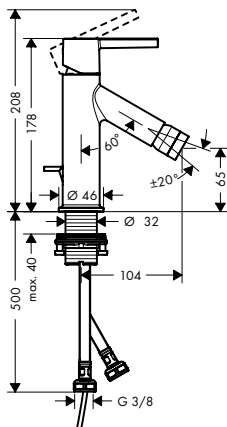
628,50
XXX



Tento výrobek je k dostání ve speciální povrchové úpravě leštěné červené zlato jen přes poptávku AXOR Signature.

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR	
					
		chrom	38130000	249,60	
		kartáčovaný nikel	38130820	374,50	
		speciální povrchy *	38130XXX	XXX	
					

Bidet 				
		chrom	10211000	511,30
		speciální povrchy *	10211XXX	XXX
				

				
		chrom	10214000	280,60
		speciální povrchy *	10214XXX	XXX
				

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“



Páková umyvadlová baterie 90 s bidetovou sprškou a sprchovou hadicí 1,60 m

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, ruční sprcha Bidette, sprchový držák, sprchová hadice, odtoková souprava
- / ComfortZone 90
- / výtok 112 mm
- / druh proudu: normální proud
- / druh proudu sprchy Bidette: sprchový proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše typu joystick
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / odtoková souprava Push-Open G 1 1/4
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

Tento výrobek je k dostání ve speciální povrchové úpravě leštěný vzhled zlatá jen přes poptávku AXOR Signature.

chrom

speciální povrchy*

10300000

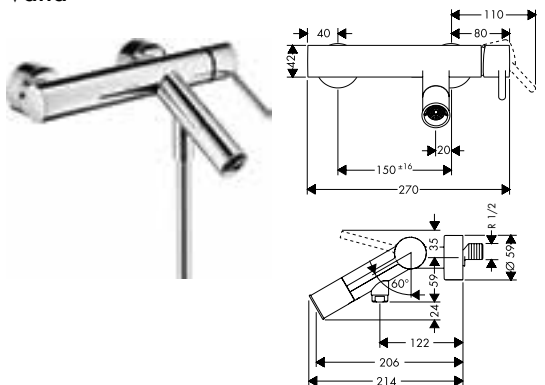
10300XXX

562,20

XXX



Vana



Páková vanová baterie s instalací na stěnu, s kulatou páčkovou rukojetí

- / výtok 200 mm
- / způsob připojení: etážky
- / rozteč středů: 150 mm ± 16 mm
- / druh proudu baterie: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min
- / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 18 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 16 l / min
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / automatické zpětné přepínání
- / zpětný ventil
- / s odhlučněním
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / rozměr přívodů: DN15

chrom

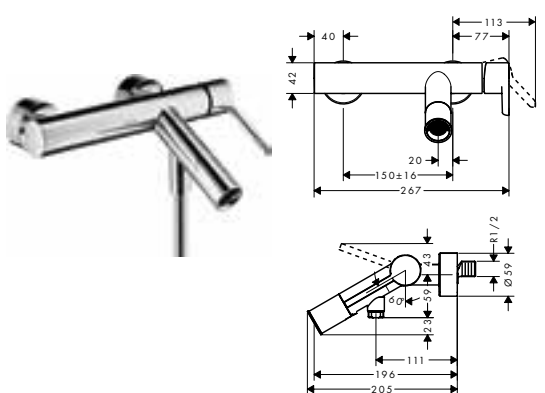
speciální povrchy*

10411000

10411XXX

785,90

XXX



Páková vanová baterie s instalací na stěnu, s plochou páčkovou rukojetí

- / výtok 200 mm
- / způsob připojení: etážky
- / rozteč středů: 150 mm ± 16 mm
- / druh proudu baterie: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min
- / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 18 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 16 l / min
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / automatické zpětné přepínání
- / zpětný ventil
- / s odhlučněním
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / rozměr přívodů: DN15
- / vhodný design páky k umyvadlovým bateriím AXOR Starck s páčkovými rukojetmi

chrom

speciální povrchy*

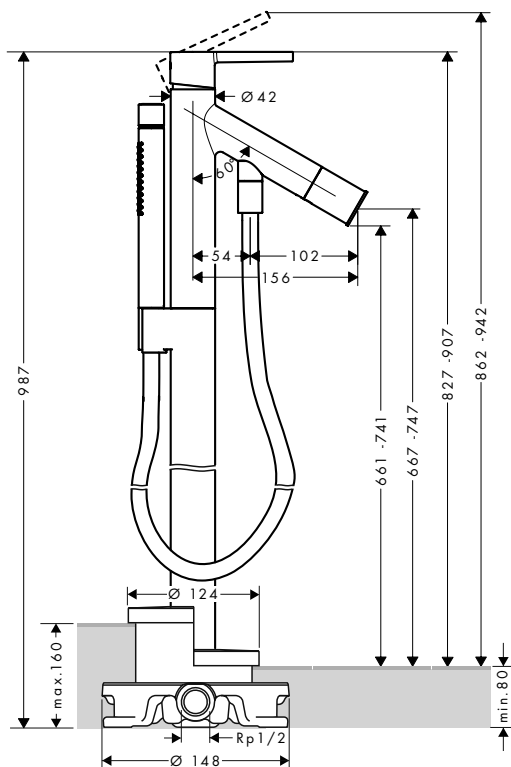
10465000

10465XXX

785,90

XXX





**Páková vanová baterie volně
stojící na podlaze s plochou
páčkovou rukojetí**

Povrch, úprava

Obj.č.

EUR

chrom

speciální povrchy*

10455000

10455XXX

1.679.80

XXX



- / obsahuje: páková vanová baterie
- / stojící na podlaže, tyčová ruční sprcha,
- / sprchová hadice, sprchový držák
- / výtok 156 mm
- / způsob připojení: základní těleso
- / druh proudu baterie: normální proud
- / druh proudu ruční sprchy: Rain, Mono
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min
- / maximální vanovým výtokem (při 0,3 MPa):
18 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše
(při 0,3 MPa): 15 l / min
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / automatické zpětné přepínání
- / zpětný ventil
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / rozměr přívodů: DN15
- / vhodný design páky k umyvadlovým
bateriím AXOR Starck s páčkovými
rukojeťmi

obsah balení:

- / Sprchová hadice s kovovým efektem
1,25 m (# 28282000)
- / Tyčová ruční sprcha 2jet (# 28532000)

k instalaci nutné:

- / Základní tělo pro baterie volně stojící na podlaze

10452180

482,80

volitelné doplňky:

- / Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze
- / Prodloužení výtoku 60 mm
- / Prodloužení svislé trubky 60 mm

96441000

133,70

chrom

speciální povrchy*

10981000

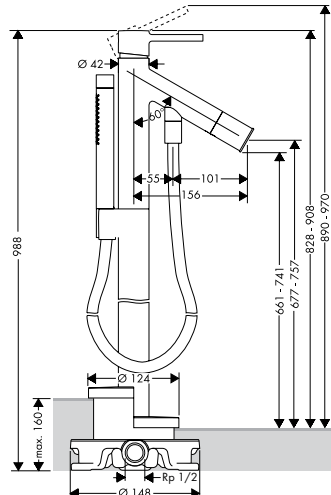


334,50

10981XXX

XXX

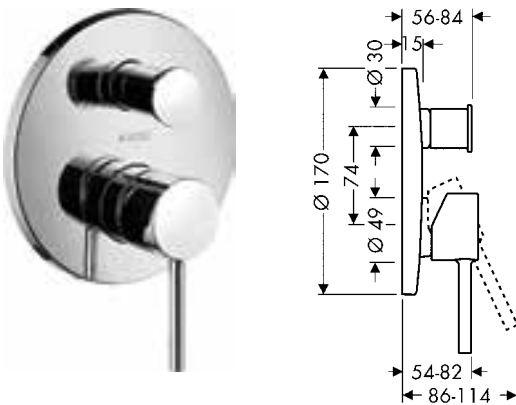
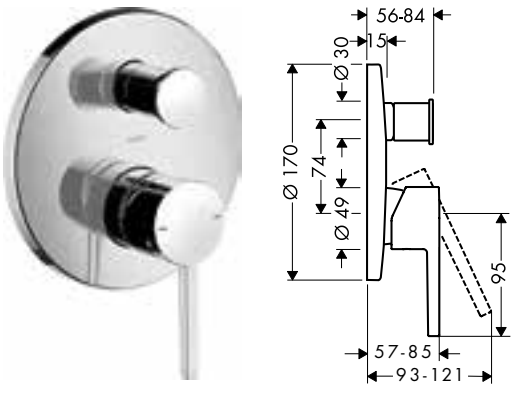
97686000

258,00

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR	
		chrom	10456000	1.679,80	
		speciální povrchy*	10456XXX	XXX	
					
				Páková vanová baterie volně stojící na podlaze s kulatou páčkovou rukojetí	
		/ obsahuje: páková vanová baterie stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchový držák			
		/ výtok 156 mm			
		/ způsob připojení: základní těleso			
		/ druh proudu baterie: normální proud			
		/ druh proudu ruční sprchy: Rain, Mono			
		/ maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min			
		/ průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 18 l / min			
		/ průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 15 l / min			
		/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa			
		/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa			
		/ keramická kartuše			
		/ nastavitelné omezení teploty			
		/ automatické zpětné přepínání			
		/ zpětný ventil			
		/ vhodné pro průtokový ohřevač			
		/ rozměr přívodů: DN15			
		obsah balení:			
		/ Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)			
		/ Tyčová ruční sprcha 2jet (# 28532000)			
		k instalaci nutné:			
		/ Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze	10452180	482,80	
		volitelné doplňky:			
		/ Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	133,70	
		/ Prodloužení výtoku 60 mm	chrom 10981000	334,50	
			speciální povrchy*	10981XXX	
		/ Prodloužení svislé trubky 60 mm	97686000	258,00	
		Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze		10452180	482,80
		/ k instalaci na hrubou podlahu			
		/ vhodné pro vanové baterie, vanové výtoky a umyvadlové baterie volně stojící na podlaze			
		/ rozměr přívodů: DN15			
		volitelné doplňky:			
		/ Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	133,70	
		Prodloužení výtoku 60 mm		chrom 10981000	334,50
		/ délka prodloužení: 60 mm		speciální povrchy* 10981XXX	
		volitelné doplňky:			
		/ Páková vanová baterie volně stojící na podlaze s kulatou páčkovou rukojetí	chrom 10456000	1.679,80	
			speciální povrchy*	10456XXX	XXX
		/ Páková vanová baterie volně stojící na podlaze s plochou páčkovou rukojetí	chrom 10455000	1.679,80	
			speciální povrchy*	10455XXX	XXX

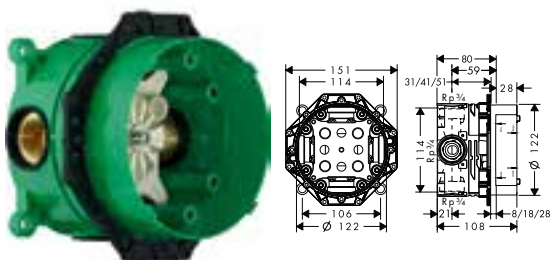
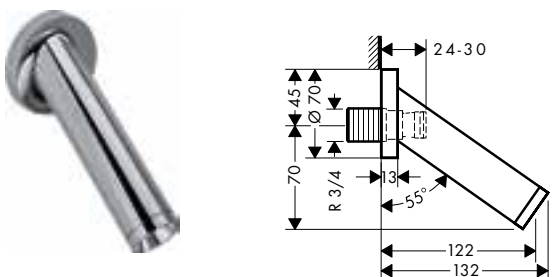
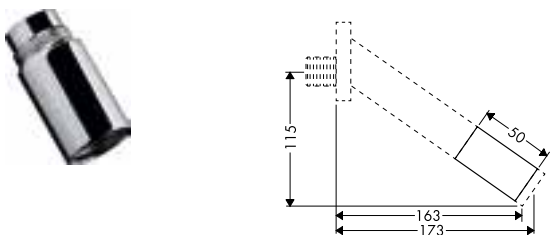
Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR	
	Páková vanová baterie s podomítkovou instalací, s kulatou páčkovou rukojetí		chrom speciální povrchy*	10416000 10416XXX	334,30 XXX
	/ způsob připojení: základní těleso / průtok horním výstupem: 21 l / min / průtok dolním výstupem: 29 l / min / maximální průtok při 0,3 MPa: 29 l / min / keramická kartuše / nastavitelné omezení teploty / automatické zpětné přepínání / vhodné pro průtokový ohřívač				
	alternativní velikosti:				
	/ Páková vanová baterie s podomítkovou instalací, s kulatou páčkovou rukojetí a se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717		chrom speciální povrchy*	10418000 10418XXX	483,90 XXX
	Tento výrobek je k dostání ve speciální povrchové úpravě leštěný vzhled zlata jen přes poptávku AXOR Signature.				
	k instalaci nutné:				
	/ Základní těleso iBox universal			01700180	137,30
	volitelné doplňky:				
	/ Prodlužovací rozeta kulatá, dva otvory		chrom speciální povrchy*	14961000 14961XXX	58,70 XXX
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal			13587000	53,00	
	Páková vanová baterie s podomítkovou instalací s plochou páčkovou rukojetí		chrom speciální povrchy*	10414000 10414XXX	334,30 XXX
	/ způsob připojení: základní těleso / průtok horním výstupem: 21 l / min / průtok dolním výstupem: 29 l / min / maximální průtok při 0,3 MPa: 29 l / min / keramická kartuše / nastavitelné omezení teploty / automatické zpětné přepínání / vhodné pro průtokový ohřívač / vhodný design páky k umyvadlovým bateriím AXOR Starck s páčkovými rukojetími				
	alternativní velikosti:				
	/ Páková vanová baterie s plochou páčkovou rukojetí, s podomítkovou instalací a se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717		chrom speciální povrchy*	10427000 10427XXX	483,90 XXX
	k instalaci nutné:				
	/ Základní těleso iBox universal			01700180	137,30
	volitelné doplňky:				
	/ Prodlužovací rozeta kulatá, dva otvory		chrom speciální povrchy*	14961000 14961XXX	58,70 XXX
	/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal			13587000	53,00

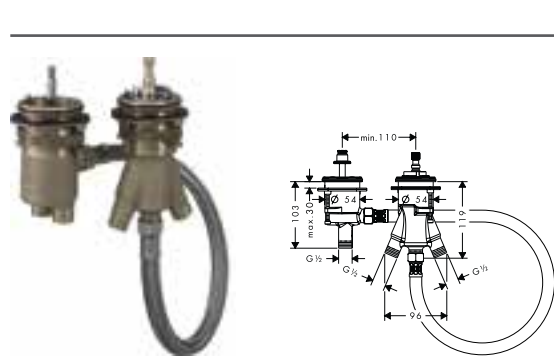
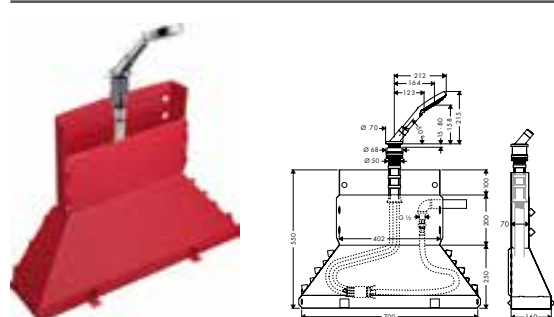
speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

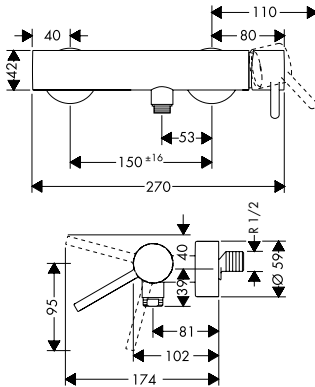


		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
		Základní těleso iBox universal / vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku / závit přívodu Rp 3/4 / rotačně symetrická instalace / s odhlučněním / rozměr přívodů: DN20	01700180	137,30
		volitelné doplňky: / Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal / Sada montážních lišt pro iBox universal	13587000 93171000	53,00 37,60
		Prodlužovací sada 25 mm / délka prodloužení: 25 mm	96500000	55,80
		Vanový výtok / výtok 122 mm / maximální průtok při 0,3 MPa: 20 l / min / rozměr přívodů: připojení pro spotřebič DN20 / druh proudu: normální proud	chrom speciální povrchy* 10410000 10410XXX	201,10 XXX
		volitelné doplňky: / Prodloužení 50 mm pro vanový výtok	chrom speciální povrchy* 10495000 10495XXX	103,10 XXX
		Prodloužení 50 mm pro vanový výtok / délka prodloužení: 50 mm	chrom speciální povrchy* 10495000 10495XXX	103,10 XXX
		volitelné doplňky: / Vanový výtok	chrom speciální povrchy* 10410000 10410XXX	201,10 XXX
		2-otvorová termostatická baterie na okraj vany s rukojeťmi Zero / 2 spotřebiče / bezpečnostní pojistka při 40 °C / nastavitelné omezení teploty / vhodné pro vzdálený vanový výtok / způsob připojení: základní těleso	chrom speciální povrchy* 10480000 10480XXX	276,20 XXX
		k instalaci nutné: / Základní těleso pro 2-otvorovou termostatickou baterii na okraj vany	15486180	546,90
		volitelné doplňky: / Přívodní trubka ohebná 800 mm / Sada přívodních hadic pro 2-otvorovou termostatickou baterii na okraj vany	58308000 13089000	115,20 58,40

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

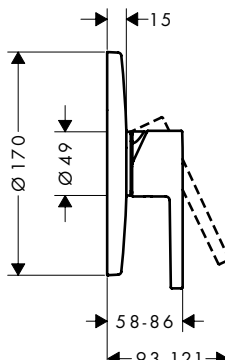
	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
		15486180	546,90
Základní těleso pro 2-otvorovou termostatickou baterii na okraj vany			
/ vhodné pro vzdálený vanový výtok / závit přívodu: G ½ / rozměr přívodů: DN15 / průtok horním výstupem: 31 l / min / průtok dolním výstupem: 31 l / min			
volitelné doplňky:			
/ Sada na okraj vany Secuflex s ruční sprchou			
/ vrchní sada hranatá			
/ vrchní sada oválná			
/ základní těleso pro montáž na okraj vany nebo na sokl			
chrom	19418000	452,80	
speciální povrchy*	19418XXX	XXX	
chrom	28012000	396,00	
speciální povrchy*	28012XXX	XXX	
chrom	28022000	396,00	
speciální povrchy*	28022XXX	XXX	
	15490180	68,30	
	chrom	19418000	452,80
	speciální povrchy*	19418XXX	XXX
Sada na okraj vany Secuflex s ruční sprchou			
/ obsahuje: ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice, Secubox, brzdička hadice Secuflex, průchodka hadice / vhodné pro montáž na okraj vany a vanový sokl (montážní deska se nedodává) / otvor ve vaně: Ø 50 mm / rozměr přívodů: DN15 / maximální délka vytažení ruční sprchy 1,10 m			
obsah balení:			
/ Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)			
volitelné doplňky:			
/ Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex			
	98806000	4,40	
	chrom	10444000	1.000,30
	speciální povrchy*	10444XXX	XXX
4-otvorová baterie na okraj vany			
/ obsahuje: 4-otvorová armatura na okraj vany, ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák / výtok 140 mm / způsob připojení: základní těleso / druh proudu baterie: normální proud / druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, WhirlAir / maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm / maximální průtok při 0,3 MPa: 22 l / min / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa / keramické ventily pro teplou a studenou vodu 180° / automatické zpětné přepínání / zpětný ventil / rozměr přívodů: DN15			
obsah balení:			
/ Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)			
k instalaci nutné:			
/ Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na okraj vany			
	15480180	879,90	


[illegible]

Sprcha		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Páková sprchová baterie s instalací na stěnu, s kulatou páčkovou rukojetí / 1 spotřebič / způsob připojení: etážky / rozteč středů: 150 mm ± 16 mm / maximální průtok při 0,3 MPa: 28 l / min / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 16 l / min / keramická kartuše / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa / nastavitelné omezení teploty / zpětný ventil / s odhlučněním / vhodné pro průtokový ohřivač / připojení hadice DN15 / rozměr přívodů: DN15	chrom speciální povrchy*	10611000 10611XXX	569,10 XXX
 	Páková sprchová baterie s instalací na stěnu, s plochou páčkovou rukojetí / 1 spotřebič / způsob připojení: etážky / rozteč středů: 150 mm ± 16 mm / maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 16 l / min / keramická kartuše / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa / nastavitelné omezení teploty / zpětný ventil / s odhlučněním / vhodné pro průtokový ohřivač / připojení hadice DN15 / rozměr přívodů: DN15 / vhodný design páky k umyvadlovým bateriím AXOR Starck s páčkovými rukojetmi	chrom speciální povrchy*	10665000 10665XXX	569,10 XXX
 	Páková sprchová baterie s podomítkovou instalací, s kulatou páčkovou rukojetí / 1 spotřebič / způsob připojení: základní těleso / maximální průtok při 0,3 MPa: 29 l / min / keramická kartuše / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa / nastavitelné omezení teploty / s odhlučněním / vhodné pro průtokový ohřivač	chrom speciální povrchy*	10616000 10616XXX	289,60 XXX
k instalaci nutné: / Základní těleso iBox universal			01700180	137,30
volitelné doplňky: / Prodlužovací rozeta kulatá, 1 otvor / Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal / Sada montážních lišt pro iBox universal		chrom speciální povrchy*	14960000 14960XXX 13587000 93171000	58,70 XXX 53,00 37,60


speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
		chrom	10614000	289,60
		speciální povrchy*	10614XXX	XXX
Páková sprchová baterie s podomítkovou instalací, s plochou páčkovou rukojetí				
/ 1 spotřebič				
/ způsob připojení: základní těleso				
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 29,3 l / min				
/ keramická kartuše				
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa				
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa				
/ nastavitelné omezení teploty				
/ s odhlučněním				
/ vhodné pro průtokový ohřivač				
/ vhodný design páky k umyvadlovým bateriím AXOR Starck s páčkovými rukojetími				
Tento výrobek je k dostání ve speciální povrchové úpravě kartáčované červené zlato jen přes poptávku AXOR Signature.				
k instalaci nutné:				
/ Základní těleso iBox universal			01700180	137,30
volitelné doplňky:				
/ Prodlužovací rozeta kulatá, 1 otvor		chrom	14960000	58,70
		speciální povrchy*	14960XXX	XXX
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal			13587000	53,00
/ Sada montážních lišt pro iBox universal			93171000	37,60

		Základní těleso iBox universal		01700180	137,30
		/ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku			
		/ závit přívodu Rp 3/4			
		/ rotačně symetrická instalace			
		/ s odhlučněním			
		/ rozměr přívodů: DN20			
volitelné doplňky:					
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal			13587000	53,00	
/ Sada montážních lišt pro iBox universal			93171000	37,60	

Termostaty a ventily

**Termostat HighFlow
s podomítkovou instalací**

- / maximální průtok při 0,3 MPa: 59 l / min
- / průtok horním výstupem: 42 l / min
- / průtok dolním výstupem: 42 l / min
- / termostatická kartuše, vody, zabudovaná funkce uzavírání
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / zpětný ventil
- / s odhlučněním
- / způsob připojení: základní těleso
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa

alternativní velikosti:

- / Termostat s podomítkovou instalací

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	10715000	742,80
speciální povrchy*	10715XXX	XXX


k instalaci nutné:

- / Základní těleso iBox universal

volitelné doplňky:

- / Prodlužovací rozeta kulatá, 1 otvor
- / Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal
- / Sada montážních lišt pro iBox universal

chrom	10710000	634,10
speciální povrchy*	10710XXX	XXX
	01700180	137,30
chrom	14960000	58,70
speciální povrchy*	14960XXX	XXX
	13587000	53,00
	93171000	37,60

**Termostat s podomítkovou
instalací a s uzavíracím ventilem**

- / 1 spotřebič
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 25 l / min
- / termostatická kartuše, keramický ventil 90°
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / zpětný ventil
- / s odhlučněním
- / způsob připojení: základní těleso
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa

k instalaci nutné:



- / Základní těleso iBox universal

volitelné doplňky:

- / Prodlužovací rozeta kulatá, dva otvory, šipka
- / Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal
- / Sada montážních lišt pro iBox universal


chrom	10700000	773,30
speciální povrchy*	10700XXX	XXX

	01700180	137,30
chrom	14963000	58,70
speciální povrchy*	14963XXX	XXX
	13587000	53,00
	93171000	37,60

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR		
		chrom	10720000	887,70		
		speciální povrchy*	10720XXX	XXX		
Termostat s podomítkovou instalací, s uzavíracím a přepínacím ventilem						
/ 2 spotřebiče						
/ průtok horním výstupem: 25 l / min						
/ průtok dolním výstupem: 29 l / min						
/ termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil						
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C						
/ nastavitelné omezení teploty						
/ zpětný ventil						
/ s odhlučněním						
/ způsob připojení: základní těleso						
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa						
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa						
k instalaci nutné:						
/ Základní těleso iBox universal			01700180	137,30		
volitelné doplňky:						
/ Prodlužovací rozeta kulatá, dva otvory, 0-1-2		chrom	14962000	58,70		
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		speciální povrchy*	14962XXX	XXX		
/ Sada montážních lišt pro iBox universal			13587000	53,00		
			93171000	37,60		
		Základní těleso iBox universal		01700180	137,30	
		/ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku				
/ závit přívodu Rp 3/4						
/ rotačně symetrická instalace						
/ s odhlučněním						
/ rozměr přívodů: DN20						
volitelné doplňky:						
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal			13587000	53,00		
/ Sada montážních lišt pro iBox universal			93171000	37,60		
		Uzavírací ventil s podomítkovou instalací		chrom	10970000	186,30
		/ způsob připojení: DN15/DN20		speciální povrchy*	10970XXX	XXX
k instalaci nutné:						
/ Základní těleso 52 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno			16973180	93,30		
/ Základní těleso 40 l / min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika			16974180	97,00		
/ Základní těleso 130 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno			16970180	101,40		
volitelné doplňky:						
/ Prodloužení 25 mm			92990000	51,10		

Míry v rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.



**Základní těleso 52 l / min
pro uzavírací ventil
s podomítkovou instalací,
vřeteno**

/ Prodloužení 25 mm


EUR

93.30

97.00

101.40

51,10




191,50
XXX

290.20

184,20

/ Prodloužení 25 mm




51.10



184,20


/ Prodloužení 25 mm

51,10

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínač s podomítkovou instalací		16930180	290,20
	/ vyžaduje samostatnou regulaci množství vody / 3 spotřebiče / současné použití 2 spotřebičů / vhodné pro všechny vrchní sady Quattro / rozměr přívodů: DN20 / maximální průtok při 0,3 MPa: 65 l / min			
	volitelné doplňky:			
	/ Prodloužení 25 mm		92990000	51,10
Horní sprchy				
 	Talířová horní sprcha 240 1jet	chrom speciální povrchy*	28494000 28494XXX	643,40 XXX
	/ velikost sprchové hlavice: 240 mm / druh proudu: RainAir / kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy / materiál disku vodních paprsků: kov / maximální průtok při 0,3 MPa: 19 l / min / průtokové množství proudu RainAir (při 0,3 MPa): 19 l / min / min. průtokový tlak: 1,5 bar / při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmut / montáž: strop nebo stěna / závit přívodu G 1/2 / rozměr přívodů: DN15 / vhodné pro průtokový ohřívač s výkonem od 18 kW	 		
	volitelné doplňky:			
	/ Sprchové rameno 390 mm	chrom speciální povrchy*	26431000 26431XXX	299,90 XXX
	/ Přívod od stropu 100 mm	chrom speciální povrchy*	26432000 26432XXX	180,00 XXX
	/ Přívod od stropu 300 mm	chrom speciální povrchy*	26433000 26433XXX	239,90 XXX
Ruční sprchy				
 	Tyčová ruční sprcha 2jet	chrom speciální povrchy*	28532000 28532XXX	189,70 XXX
	/ druh proudu: Rain, Mono / přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků / šedý sprchový díl / maximální průtok při 0,3 MPa: 16,2 l / min / průtokové množství proudu Mono (při 0,3 MPa): 12,4 l / min / průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 16,2 l / min / min. průtokový tlak: 0,1 MPa / proplachovatelný filtr nečistot / závit přívodu G 1/2 / rozměr přívodů: DN15 / vhodné pro průtokový ohřívač			
	alternativní velikosti:			
	/ Tyčová ruční sprcha 1jet	chrom speciální povrchy*	10531000 10531XXX	117,10 XXX
	volitelné doplňky:			
	/ Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m	chrom speciální povrchy*	28282000 28282XXX	56,10 XXX
	/ Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m	chrom speciální povrchy*	28286000 28286XXX	61,80 XXX
	/ Sprchová hadice s kovovým efektem 2,00 m	chrom speciální povrchy*	28284000 28284XXX	67,00 XXX

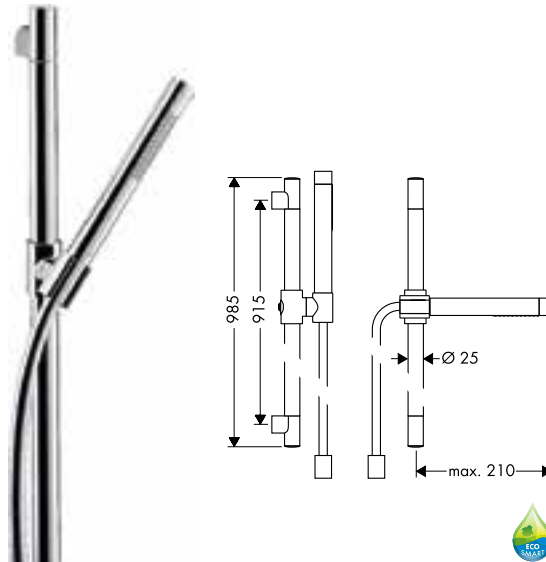
Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

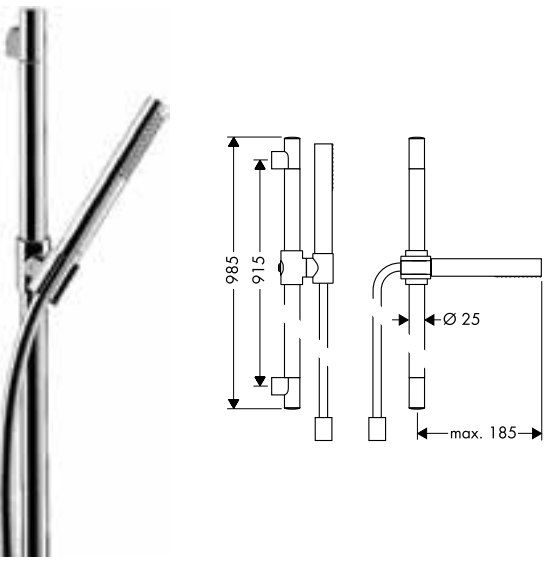
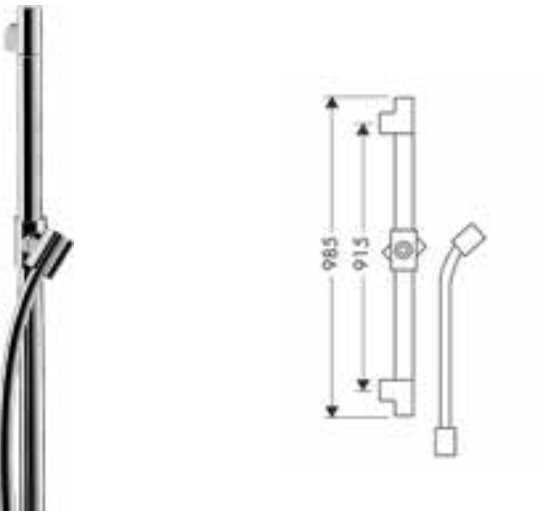
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
		Tyčová ruční sprcha 1jet		
		/ druh proudu: Rain / maximální průtok při 0,3 MPa: 8 l / min / průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 8 l / min / min. průtokový tlak: 0,1 MPa / proplachovatelný filtr nečistot / závit přívodu G 1/2 / rozměr přívodů: DN15 / vhodné pro průtokový ohřivač		
		alternativní velikosti:		
	/ Tyčová ruční sprcha 2jet	chrom	28532000	189,70
		speciální povrchy*	28532XXX	XXX
		volitelné doplňky:		
	/ Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m	chrom	28282000	56,10
		speciální povrchy*	28282XXX	XXX
	/ Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m	chrom	28286000	61,80
		speciální povrchy*	28286XXX	XXX
	/ Sprchová hadice s kovovým efektem 2,00 m	chrom	28284000	67,00
		speciální povrchy*	28284XXX	XXX



Sprchové sady

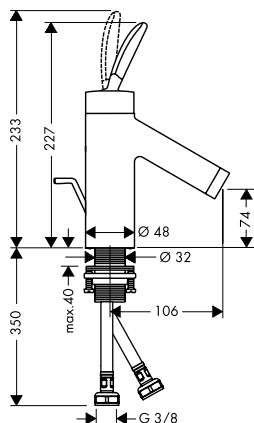
	Sprchová sada 0,90 m s tyčovou ruční sprchou 2jet		chrom	27980000	547,10
			speciální povrchy*	27980XXX	XXX
					
	obsah balení:				
	/ Tyčová ruční sprcha 2jet (# 28532000)				
	/ Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m (# 28286000)				
					
alternativní velikosti:					
	/ Sprchová sada 0,90 m s tyčovou ruční sprchou 1jet		chrom	27983000	366,00
			speciální povrchy*	27983XXX	XXX
volitelné doplňky:					
	/ Podložka pro vyrovnání obkladů pro nástěnnou tyč Unica'D		chrom	96186000	9,20

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	Sprchová sada 0,90 m s tyčovou ruční sprchou 1jet / obsahuje: tyčová ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec / velikost sprchové hlavice: 70 mm / druh proudu: Rain / maximální průtok při 0,3 MPa: 8 l / min / min. průtokový tlak: 0,1 MPa / sprchová hadice s válcovými maticemi na obou koncích / otočný spoj zabraňuje zapletení hadice / opěrky na stěnu z plastu	chrom speciální povrchy*	27983000 27983XXX	366,00 XXX
	obsah balení: / Tyčová ruční sprcha 1jet (# 10531000) / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m (# 28286000)			
	volitelné doplňky: / Podložka pro vyrovnání obkladů pro nástěnnou tyč Unica'D	chrom	96186000	9,20
	Sprchová tyč 0,90 m / obsahuje: sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec / profil tyče: kulatý / průměr tyče: 25 mm / kovový držák ruční sprchy / plynulé nastavení úhlu sklonu	chrom speciální povrchy*	27830000 27830XXX	287,50 XXX
	obsah balení: / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m (# 28286000)			
	volitelné doplňky: / Podložka pro vyrovnání obkladů pro nástěnnou tyč Unica'D	chrom	96186000	9,20

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Umyvadlo Classic



Páková umyvadlová baterie 70 s odtokovou soupravou a s táhlem

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 70
- / výtok 106 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše typu joystick
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

alternativní velikosti:

- / Páková umyvadlová baterie 70 s odtokovou soupravou

Povrch. úprava

Obj.č.

EUR

chrom

speciální povrchy*

10010000

10010XXX

511,50

XXX



Termostaty



Vhodné termostatické baterie najdete v kapitole AXOR, sprchy.

Sprchy



Vhodné produkty sprch AXOR najdete v kapitole AXOR, sprchy.

Doplňky



Vhodné doplňky najdete v kapitole AXOR, doplňky.



AXOR Starck Organic



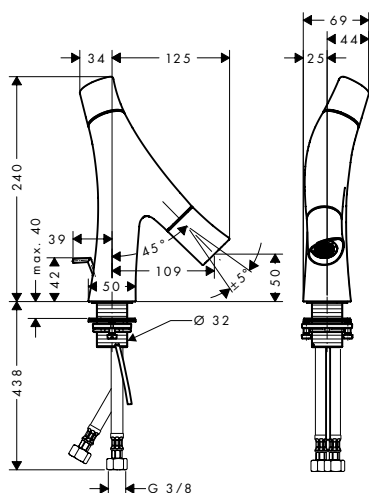
Umyvadlo	140
Vana	143
Sprcha	147
Termostatické baterie, ventily, přepínače	149
Ruční sprchy	155
Sprchové sady	155

Umyvadlo

Povrch. úprava

Obj.č.

EUR



Umývátková baterie 50 se dvěma ovládacími prvky, s odtokovou soupravou s táhlem

chrom

speciální povrchy*

12014000

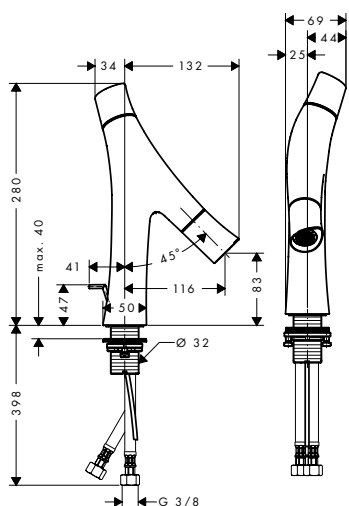
12014XXX

511,90

XXX



- / obsahuje: umyvadlová baterie se
- 2 ovládacími prvky, odtoková souprava
- / ComfortZone 50
- / výtok 109 mm
- / druh proudu: sprchový proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa:
- 3,5 l / min, 3,5 l / min
- / průtok v režimu Booster: 5 l / min
- / keramická kartuše pro ovládání teploty
- / keramický ventil pro regulaci množství
- vody
- / nastavitelné omezení teploty
- / oddělené ovládání teploty a objemu
- / s izolovaným vedením vody
- / vhodné pro průtokový ohřivač
- / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15



Umyvadlová baterie se dvěma ovládacími prvky 80 s odtokovou soupravou s táhlem

chrom

speciální povrchy*

12010000

12010XXX

532,50

XXX



- / obsahuje: umyvadlová baterie se
- 2 ovládacími prvky, odtoková souprava
- / ComfortZone 80
- / výtok 116 mm
- / druh proudu: sprchový proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa:
- 3,5 l / min
- / průtok v režimu Booster: 5 l / min
- / keramická kartuše pro ovládání teploty
- / keramický ventil pro regulaci množství
- vody
- / nastavitelné omezení teploty
- / oddělené ovládání teploty a objemu
- / s izolovaným vedením vody
- / vhodné pro průtokový ohřivač
- / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

alternativní velikosti:

- / Umyvadlová baterie se dvěma
- ovládacími prvky 80 s odtokovou
- soupravou

chrom

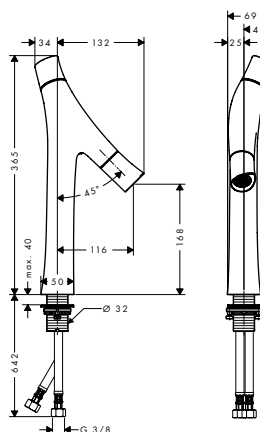
speciální povrchy*

12011000

12011XXX

532,50

XXX



Umyvadlová baterie se dvěma
ovládacími prvky 170
pro umyvadlové mísy,
s odtokovou soupravou

- / obsahuje: umyvadlová baterie se
- 2 ovládacími prvky, odtoková souprava
- / ComfortZone 170
- / výtok 116 mm
- / druh proudu: sprchový proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa:
- 3,5 l / min
- / průtok v režimu Booster: 5 l / min
- / keramická kartrže pro ovládání teploty
- / keramický ventil pro regulaci množství
- vody
- / nastavitelné omezení teploty
- / oddělené ovládání teploty a objemu
- / s izolovaným vedením vody
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / neuzavíratelná odtoková souprava
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8"
- / rozměr přívodu: DN15

chrom

speciální povrchy*

Obj.č.

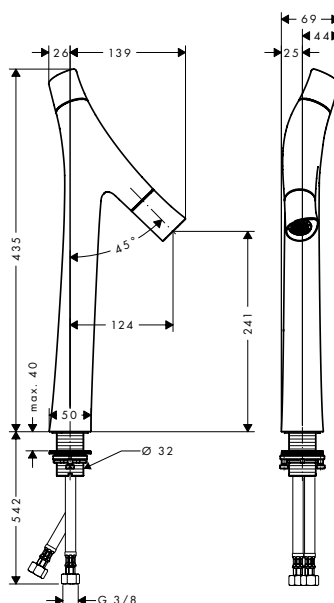
12012000

12012XXX

EUR

672 50

XXX



Umyvadlová baterie se dvěma
ovládacími prvky 240
pro umyvadlové mísy,
s odtokovou soupravou

- / obsahuje: umyvadlová baterie se
- 2 ovládacími prvky, odtoková souprava
- / ComfortZone 240
- / výtok 124 mm
- / druh proudu: sprchový proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa:
- 3,5 l / min
- / průtok v režimu Booster: 5 l / min
- / keramická kartuše pro ovládání teploty
- / keramický ventil pro regulaci množství
- vody
- / nastavitelné omezení teploty
- / oddělené ovládání teploty a objemu
- / s izolovaným vedením vody
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / neuzavíratelná odtoková souprava
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8"
- / rozměr přívodu: DN15

chrom

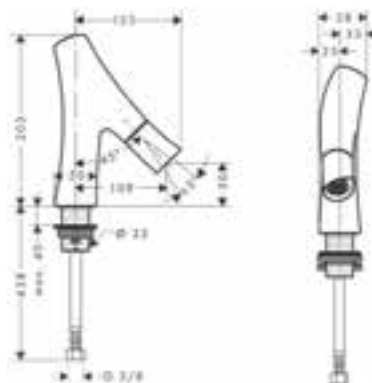
speciální povrchy*

12013000

12013XXX

812.60

XXX



Stojánkový ventil 50 bez odtokové soupravy

- / ComfortZone 50
- / výtok 109 mm
- / druh proudu: sprchový proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa:
3,5 l / min
- / průtok v režimu Booster: 5 l / min
- / keramický ventil pro regulaci množství
vody
- / s izolovaným vedením vody
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / k připojení na studenou vodu
- / způsob připojení: přívodní hadice G 3/8
- / rozměr přívodu: DN15

chrom

speciální povrchy*

12110000


12110XXX

414,40

XXX



Vana

**Vanový termostat s instalací na stěnu**

- / výtok 218 mm
- / 2 spotřebiče
- / rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- / druh proudu baterie: laminární proud
- / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 21 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 18 l / min
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil s regulací průtoku
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / zpětný ventil
- / s odhlučněním
- / způsob připojení: etážky


volitelné doplňky:

- / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m

Povrch. úprava

Obj.č.

EUR

chrom
speciální povrchy*12410000
12410XXX1.050,90
XXX**Páková vanová baterie s podomítkovou instalací**

- / způsob připojení: základní těleso
- / průtok horním výstupem: 20 l / min
- / průtok dolním výstupem: 29 l / min
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 29 l / min
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / automatické zpětné přepínání
- / s odhlučněním
- / vhodné pro průtokový ohřívač

alternativní velikosti:

- / Páková vanová baterie s podomítkovou instalací, se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717

k instalaci nutné:

- / Základní těleso iBox universal

volitelné doplňky:

- / Prodlužovací rozeta hranatá, dva otvory, červená - modrá
- / Sada montážních lišt pro iBox universal
- / Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal

chrom
speciální povrchy*12415000
12415XXX406,20
XXXchrom
speciální povrchy*12416000
12416XXX546,40
XXX


01700180

137,30

chrom
speciální povrchy*14968000
14968XXX
93171000
1358700071,90
XXX
37,60
53,00**Základní těleso iBox universal**

01700180

137,30



- / vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku
- / závit přívodu Rp 3/4
- / rotačně symetrická instalace
- / s odhlučněním
- / rozměr přívodů: DN20

volitelné doplňky:


- / Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal
- / Sada montážních lišt pro iBox universal

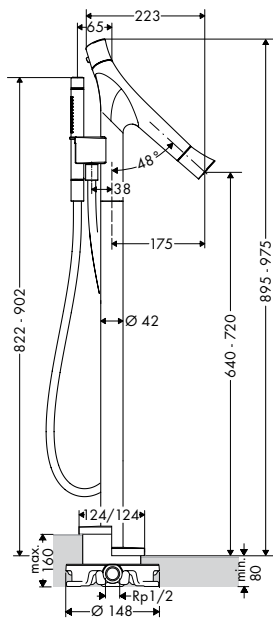
13587000


53,00

93171000

37,60

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
		chrom	12417000	322,20
		speciální povrchy*	12417XXX	XXX
Vanový výtok / výtok 160 mm / maximální průtok při 0,3 MPa: 27 l / min / rozměr přívodů: připojení pro spotřebič DN20 / druh proudu: laminární proud				


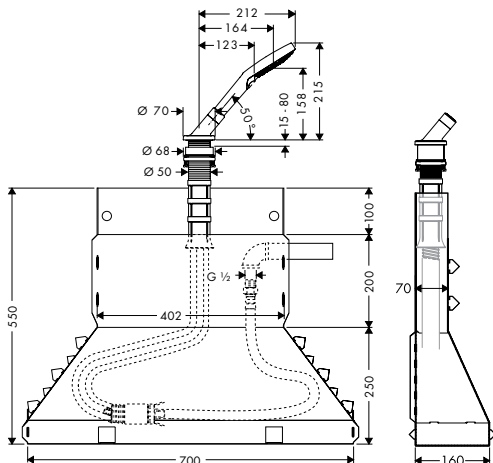
		chrom	12016000	2.316,70
		speciální povrchy*	12016XXX	XXX
Vanový termostat volně stojící na podlaze / obsahuje: vanový termostat stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák / výtok 175 mm / 2 spotřebiče / druh proudu baterie: normální proud / druh proudu ruční sprchy: Rain, Mono / maximální průtok při 0,3 MPa: 20 l / min / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 20 l / min / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 15 l / min / termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil s regulací průtoku / bezpečnostní pojistka při 40 °C / nastavitelné omezení teploty / zpětný ventil / způsob připojení: základní těleso / obsahuje filtr nečistot				
obsah balení: / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)				
k instalaci nutné: / Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze				
volitelné doplňky: / Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze				
/ Prodloužení svislé trubky 60 mm				

		10452180	482,80
Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze / k instalaci na hrubou podlahu / vhodné pro vanové baterie, vanové výtoky a umyvadlové baterie volně stojící na podlaze / rozměr přívodů: DN15			
volitelné doplňky: / Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze		96441000	133,70

		chrom	12422000	252,20
		speciální povrchy*	12422XXX	XXX
2-otvorová termostatická baterie na okraj vany / 2 spotřebiče / bezpečnostní pojistka při 40 °C / nastavitelné omezení teploty / vhodné pro vzdálený vanový výtok / způsob připojení: základní těleso				
k instalaci nutné: / Základní těleso pro 2-otvorovou termostatickou baterii na okraj vany				
15486180				
546,90				

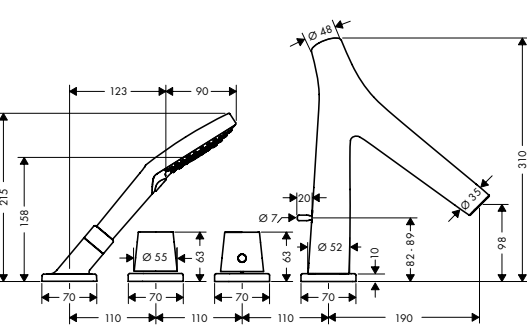
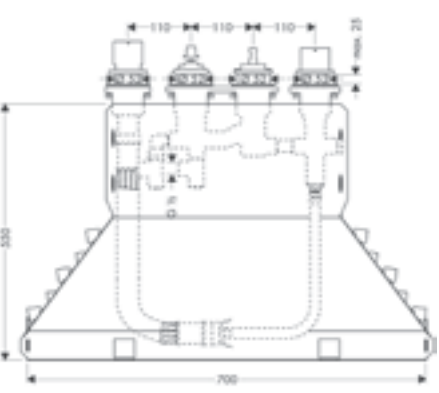
Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

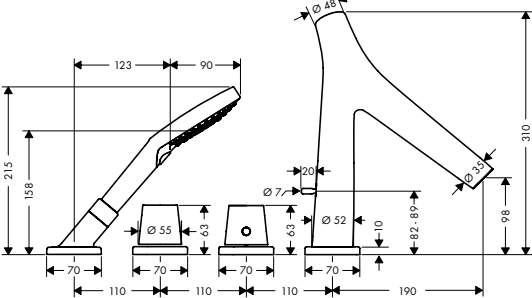


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR	
 	Základní těleso pro 2-otvorovou termostatickou baterii na okraj vany			
	/ vhodné pro vzdálený vanový výtok / závit přívodu: G 1/2 / rozměr přívodů: DN15 / průtok horním výstupem: 31 l / min / průtok dolním výstupem: 31 l / min			
	volitelné doplňky:			
	/ Sada na okraj vany Secuflex s ruční sprchou	chrom	19418000	452,80
		speciální povrchy*	19418XXX	XXX
	/ vrchní sada hranatá	chrom	28012000	396,00
		speciální povrchy*	28012XXX	XXX
	/ vrchní sada oválná	chrom	28022000	396,00
		speciální povrchy*	28022XXX	XXX
	/ základní těleso pro montáž na okraj vany nebo na sokl		15490180	68,30
 	Sada na okraj vany Secuflex s ruční sprchou			
	/ obsahuje: ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice, Secubox, brzdička hadice Secuflex, průchodka hadice / vhodné pro montáž na okraj vany a vanový sokl (montážní deska se nedodává) / otvor ve vaně: Ø 50 mm / rozměr přívodů: DN15 / maximální délka vytažení ruční sprchy 1,10 m			
	obsah balení:			
	/ Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)			
	volitelné doplňky:			
	/ Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex		98806000	4,40

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis


*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“


	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	chrom speciální povrchy*	12425000 12425XXX	1.050,90 XXX
	4-otvorová termostatická baterie na okraj vany / obsahuje: 4-otvorová baterie na okraj vany, ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák / výtok 190 mm / 2 spotřebiče / druh proudu baterie: laminární proud / druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, WhirlAir / maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,10 m / maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 18 l / min / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 16 l / min / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa / termostatická kartuše / bezpečnostní pojistka při 40 °C / nastavitelné omezení teploty / zpětný ventil / s automatickým zpětným nastavením sprcha/vana / s odhlučněním / způsob připojení: základní těleso obsah balení: / Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000) k instalaci nutné: / Základní těleso pro 4-otvorovou termostatickou baterii na okraj vany		
		15482180	1.152,30
 			
	Základní těleso pro 4-otvorovou termostatickou baterii na okraj vany / maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm / rozměr přívodů: DN15 volitelné doplňky: / Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex		
		98806000	4,40

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	4-otvorová termostatická baterie na vanový sokl / obsahuje: 4-otvorová armatura na vanový sokl, ruční sprcha, hadicová souprava Secuflex / výtok 190 mm / 2 spotřebiče / druh proudu baterie: laminární proud / druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, WhirlAir / maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,10 m / maximální průtok při 0,3 MPa: 17 l / min / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 17 l / min / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 16 l / min / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa / termostatická kartuše / bezpečnostní pojistka při 40 °C / nastavitelné omezení teploty / zpětný ventil / s automatickým zpětným nastavením sprcha/vana / s odhlučněním / způsob připojení: základní těleso	chrom	12426000	1.260,90
		speciální povrchy*	12426XXX	XXX
	obsah balení: / Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)			
	k instalaci nutné: / Základní těleso pro 4-otvorovou termostatickou baterii na vanový sokl		15483180	1.724,90
 	Základní těleso pro 4-otvorovou termostatickou baterii na vanový sokl / maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm / rozměr přívodů: DN15		15483180	1.724,90
	volitelné doplňky: / Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex		98806000	4,40
 	Sprchový termostat s instalací na sěnu / 1 spotřebič / rozteč středů: 150 mm ± 12 mm / maximální průtok při 0,3 MPa: 17 l / min / termostatická kartuše / bezpečnostní pojistka při 40 °C / nastavitelné omezení teploty / zpětný ventil / s odhlučněním / způsob připojení: etážky / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa	chrom	12602000	896,60
		speciální povrchy*	12602XXX	XXX
	volitelné doplňky: / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m	chrom	28282000	56,10
		speciální povrchy*	28282XXX	XXX

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

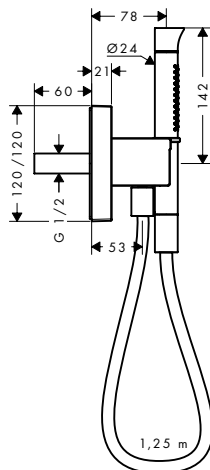
*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

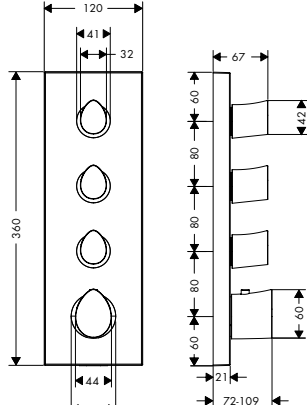
		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
		chrom	12605000	350,40
		speciální povrchy*	12605XXX	XXX
Páková sprchová baterie s podomítkovou instalací / 1 spotřebič / způsob připojení: základní těleso / maximální průtok při 0,3 MPa: 29,3 l / min / keramická kartuše / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa / nastavitelné omezení teploty / s odhlučněním / vhodné pro průtokový ohřívač				
k instalaci nutné: / Základní těleso iBox universal				
volitelné doplňky: / Prodlužovací rozeta hranatá, jeden otvor, červená-modrá / Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal / Sada montážních lišt pro iBox universal				
		chrom	14965000	71,90
		speciální povrchy*	14965XXX	XXX
			13587000	53,00
			93171000	37,60

		Základní těleso iBox universal		01700180	137,30
/ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku / závit přívodu Rp 3/4 / rotačně symetrická instalace / s odhlučněním / rozměr přívodů: DN20					
volitelné doplňky: / Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal / Sada montážních lišt pro iBox universal					
			13587000	53,00	
			93171000	37,60	

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

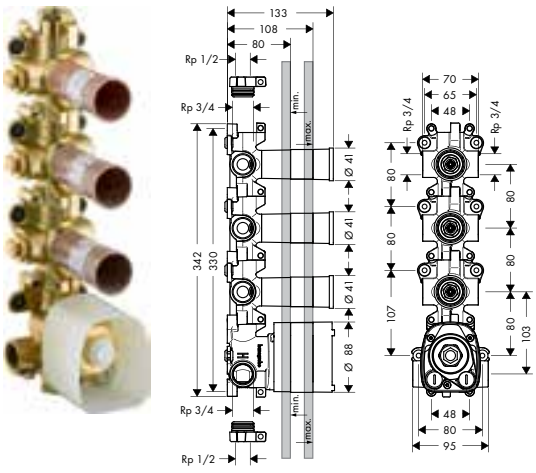
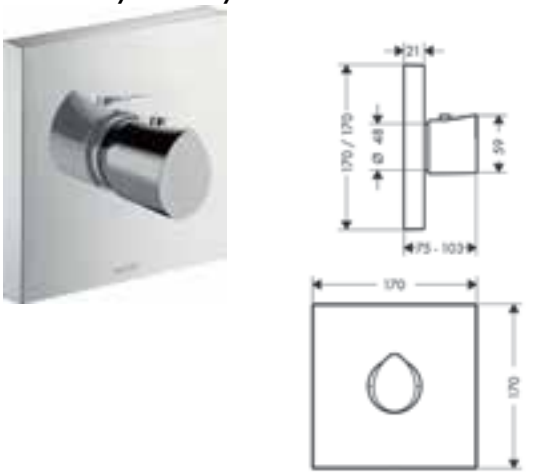
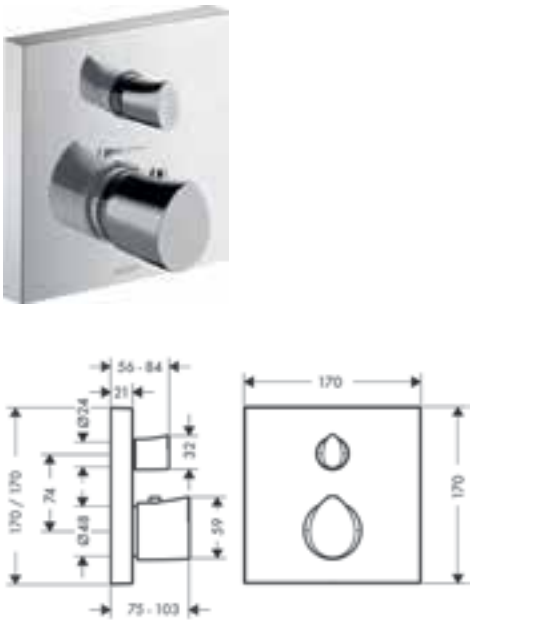
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
		chrom	12232000	470,70
		speciální povrchy*	12232XXX	XXX
 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2		Jednotka s držákem 120/120 s tyčovou ruční sprchou 2jet a sprchovou hadicí		
		/ obsahuje: jednotka s držákem, tyčová ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice / druh proudu: Rain, Mono / maximální průtok při 0,3 MPa: 13 l / min / min. průtokový tlak: 0,1 MPa / integrované funkce držáku / matice na obou koncích: pro sprchové hadice s kónickou nebo válcovou matkou na obou koncích / se zpětným ventilem / při instalaci v přímém spojení (10 mm odstup) pro optimální obsluhu je doporučována pouze horizontální montáž / při instalaci v přímém propojení (odstup 10 mm) se doporučuje použití základního tělesa # 28486180 / při volné instalaci (odstup větší než 10 mm) není zapotřebí základní těleso / proplachovatelný filtr nečistot		
 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2		obsah balení:		
		/ Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)		
 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2		volitelné doplňky:		
		/ Základní těleso pro sprchový modul 120/120 s podomítkovou instalací	28486180	148,90

Termostatový modul				
		Modul termostatu 360/120 s podomítkovou instalací		
		chrom	12717000	1.272,10
 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2		speciální povrchy*	12717XXX	XXX
		/ 3 spotřebiče / současné použití více spotřebičů / termostatická kartuše, vody, zabudovaná funkce uzavírání / bezpečnostní pojistka při 40 °C / nastavitelné omezení teploty / zpětný ventil / způsob připojení: základní těleso / minimální provozní tlak: 0,15 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa		
 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2		k instalaci nutné:		
		/ Základní těleso pro termostatický modul 360/120 s podomítkovou instalací	10750180	1.018,90
 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2		volitelné doplňky:		
		/ Prodloužení 25 mm, sada	chrom speciální povrchy*	12790000 12790XXX



speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	Základní těleso pro termostatický modul 360/120 s podomítkovou instalací / připojení zleva nebo zprava / současné použití 3 spotřebičů / průtokové množství při volném průtoku: 59 l / min / ventily s vřetenem / možná je vodorovná nebo svislá instalace / s odhlučněním / při přímém propojení slouží k vedení vody a k přesnému dodržení měř montáže / rozměr přívodů: DN20		10750180	1.018,90
		chrom speciální povrchy*	10751000	1.272,10
			10751XXX	XXX
		chrom speciální povrchy*	12717000 12717XXX	1.272,10 XXX
Termostaty a ventily 	Termostat HighFlow s podomítkovou instalací / průtok horním výstupem: 42 l / min / průtok dolním výstupem: 42 l / min / termostatická kartuše vody, zabudovaná funkce uzavírání / bezpečnostní pojistka při 40 °C / nastavitelné omezení teploty / s odhlučněním / způsob připojení: základní těleso / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa	chrom speciální povrchy*	12711000 12711XXX	616,30 XXX
	Termostat s podomítkovou instalací, s uzavíracím ventilem / 1 spotřebič / maximální průtok při 0,3 MPa: 25 l / min / termostatická kartuše, keramický ventil 90° / bezpečnostní pojistka při 40 °C / nastavitelné omezení teploty / zpětný ventil / s odhlučněním / způsob připojení: základní těleso / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa	chrom speciální povrchy*	12715000 12715XXX	686,40 XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.



- / 2 spotřebiče
- / průtok horním výstupem: 25 l / min
- / průtok dolním výstupem: 29 l / min
- / termostatická kartuše, uzavírací
- / a přepínací ventil s regulací průtoku
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / zpětný ventil
- / s odhlučněním
- / způsob připojení: základní těleso
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa

/ Základní těleso iBox universal


- / Prodlužovací rozeta hranatá, dva otvory, 0-1-2
- / Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal
- / Sada montážních lišt pro iBox universal

EUR

speciální povrchy*

12716XXX

XXX



- / vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostátů pod omítku
- / závit přívodu Rp $\frac{3}{4}$
- / rotačně symetrická instalace
- / s odhlučněním
- / rozměr přívodu: DN20

- / Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal
- / Sada montážních lišt pro iBox universal

137.30



- / maximální průtok při 0,3 MPa: 59 l / min
- / termostatická kartuše
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / s odhlučněním
- / způsob připojení: základní těleso
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa

/ Základní těleso pro termostatický modul
120/120 s podomítkovou instalací

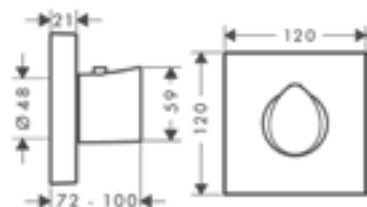

/ Prodloužení 25 mm, sada

speciální povrchy*

12712XXX

XXX

1 1 /


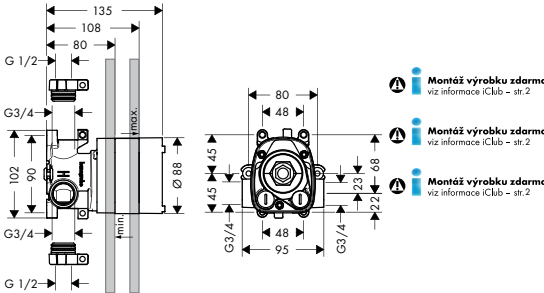






speciální povrchy*

12790XXX

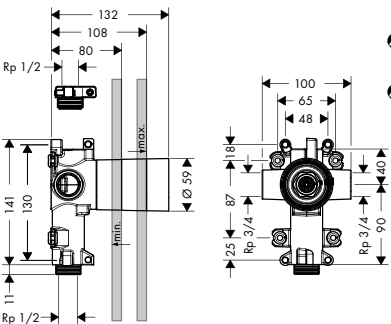


XXX

1 1 /

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Prodloužení 25 mm, sada / prodloužení základního tělesa / délka prodloužení: 25 mm	chrom	12790000	164,10
		speciální povrchy*	12790XXX	XXX
 	Základní těleso pro termostatický modul 120/120 s podomítkovou instalací / průtokové množství při volném průtoku: 59 l / min / možná je vodorovná nebo svislá instalace / s odhlučněním / při přímém propojení slouží k vedení vody a k přesnému dodržení měř montáže / rozměr přívodů: DN20		10754180	392,00
 	Uzavírací ventil 120/120 s podomítkovou instalací / způsob připojení: DN15/DN20 / při oddělené instalaci je možné také využít základní tělesa # 15973180, # 15974180 nebo # 15970180	chrom	12771000	205,90
		speciální povrchy*	12771XXX	XXX
 	k instalaci nutné: / Základní těleso pro uzavírací ventil 120/120 s podomítkovou instalací / Základní těleso 52 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno / Základní těleso 40 l / min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika / Základní těleso 130 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno		10971180	163,00
			16973180	93,30
 	volitelné doplňky: / Prodloužení 25 mm		16974180	97,00
			16970180	101,40
 	volitelné doplňky: / Prodloužení 25 mm		92990000	51,10

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR	
	Základní těleso pro uzavírací a přepínací ventil Trio 120/120 s podomítkovou instalací / 2 spotřebiče / 1 vstup a 2 výstupy / současné použití 2 spotřebičů / závit přívodu Rp 3/4 / možná je vodorovná nebo svislá instalace / s odhlučněním / při přímém propojení slouží k vedení vody a k přesnému dodržení měř montáže / rozměr přívodů: DN20		36770180	290,00	
	Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str.2 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str.2 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str.2	k instalaci nutné: / Uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro 120/120 s podomítkovou instalací chrom / Uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro 120/120 s podomítkovou instalací speciální povrchy* / Uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro 120/120 s podomítkovou instalací chrom / Uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro 120/120 s podomítkovou instalací speciální povrchy* volitelné doplňky: / Prodloužení 25 mm	36772000 36772XXX 10932000 10932XXX 12731000 12731XXX 92990000	183,50 XXX 322,20 XXX 250,20 XXX 51,10	
		Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil s podomítkovou instalací / 2 spotřebiče / současné použití 2 spotřebičů / vhodné pro všechny vrchní sady Trio / rozměr přívodů: DN20 / maximální průtok při 0,3 MPa: 65 l / min		16982180	184,20
		volitelné doplňky: / Prodloužení 25 mm	92990000	51,10	
		Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínač s podomítkovou instalací / vyžaduje samostatnou regulaci množství vody / 3 spotřebiče / současné použití 2 spotřebičů / vhodné pro všechny vrchní sady Quattro / rozměr přívodů: DN20 / maximální průtok při 0,3 MPa: 65 l / min		16930180	290,20
		volitelné doplňky: / Prodloužení 25 mm	92990000	51,10	

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Ruční sprchy

**Tyčová ruční sprcha 2jet**

- / druh proudu: Rain, Mono
- / přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- / šedý sprchový díl
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 13 l / min
- / průtokové množství proudu Mono (při 0,3 MPa): 11 l / min
- / průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 13 l / min
- / min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- / proplachovatelný filtr nečistot
- / závit přívodu G 1/2
- / rozměr přívodů: DN15
- / vhodné pro průtokový ohřívač

volitelné doplňky:

- / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m
- / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m
- / Sprchová hadice s kovovým efektem 2,00 m

Povrch. úprava

Obj.č.

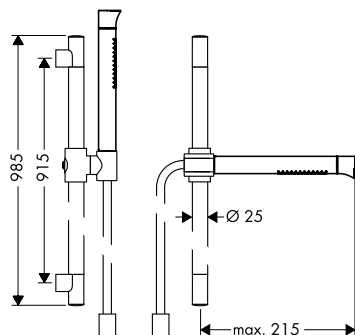
EUR

 chrom
speciální povrchy*

 12680000
12680XXX

 191,50
XXX


Sprchové sady

**Sprchová sada 0,90 m s tyčovou ruční sprchou 2jet**

- / obsahuje: tyčová ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- / velikost sprchové hlavice: 70 mm
- / druh proudu: Rain, jemný proud
- / přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 13 l / min
- / min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- / sprchová hadice s válcovými maticemi na obou koncích
- / otočný spoj zabraňuje zaplétání hadice
- / opěrky na stěnu z plastu
- / profil tyče: kulatý

obsah balení:

- / Tyčová ruční sprcha 2jet (# 12680000)
- / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m (# 28286000)

volitelné doplňky:

- / Podložka pro vyrovnání obkladů pro nástěnnou tyč Unica'D

 chrom
speciální povrchy*

 12231000
12231XXX

 552,50
XXX


Termostaty



Vhodné termostatické baterie najdete v kapitole AXOR, sprchy.

Sprchy



Vhodné produkty sprch najdete v kapitole AXOR, sprchy.



Vhodné doplňky najdete v kapitole AXOR, doplňky.



AXOR Citterio

Umyvadlo	162
Bidet	174
Vana	175
Sprcha	186
Termostatické baterie, ventily, přepínače	188
Horní sprchy	193
Sprchové sady	193
Sprchové systémy	194



AXOR Citterio Současná klasika

AXOR Citterio. Ikona moderního koupelnového designu. Stále se považuje za nezpochybnitelně luxusní, s nezaměnitelnými plochými povrchy, které brilantně odrážejí světlo. AXOR Citterio oslavuje preciznost samotné vody. Svými vyváženými proporcemi a elegantní geometrií se tato kolekce výborně hodí do jakéhokoli prostředí koupelny. Zahrnuje v sobě výjimečnou šířku sortimentu produktu a jejich variant, včetně baterií s různými styly rukojetí: kolík, tvar kříže, původní páčková rukojeť

a také nová páčková rukojeť, která je ještě preciznější, intuitivní a snadno ovladatelná. Početná sada umožňuje bezpočet individuálních řešení s konzistentním geometrickým designem. AXOR Citterio se dodává s klasickým povrchem chromu a v řadě výhradních PVD odstínů AXOR FinishPlus, včetně leštěného černého chromu a kartáčů vadného vzhledu zlata. Volitelně je nová rukojeť k dispozici s luxusní 3D strukturou povrchu „rombický brus“.

Design: Antonio Citterio

Monument u umyvadla

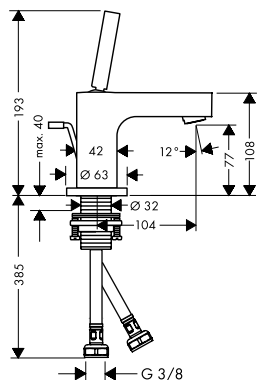
Kolekce AXOR Citterio nabízí množství variant produktu: s kolíkovou rukojetí, s tvarem kříže i páčkovou rukojetí a také produkty s krycími destičkami a s rozetami. Různé způsoby instalace a délky výtoku i výšky baterií vyhovující téměř všem situacím instalací. Svojí geometrickou precizností a monumentalitou nám linie AXOR Citterio zprostředkovává ducha italské neoklasicistní architektury. Rozsáhlá nabídka produktů pro umyvadlo, sprchu a vanu umožňuje vytvářet bezpočet individuálních řešení, všechna v rámci konzistentního designu.



Nová páčková rukojeť:

- / „Vznášející se“ tvar je pokračování vyjádření architektonického designu
- / Ještě více ergonomická, intuitivní, umožňující snadné ovládání
- / Nabízí precizní ovládání teploty vody a jejího objemu
- / Volitelně k dispozici s exkluzivním „rombickým brusem“

Umyvadlo



Páková umyvadlová baterie 80 s kolíkovou rukojetí, pro umývatka, s odtokovou soupravou s táhlem

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 80
- / výtok 104 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše typu joystick
- / vhodné pro průtokový ohřivač
- / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15


Povrch. úprava

Obj.č.

EUR

chrom
speciální povrchy*39015000
39015XXX559,30
XXX

NOVÉ



Páková umyvadlová baterie 90 s páčkovou rukojetí, pro umývatka, s odtokovou soupravou s táhlem

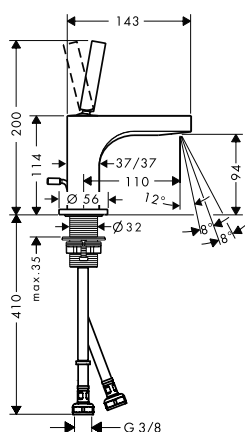
- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 90
- / výtok 112 mm
- / druh proudu: laminární proud
- / výkyvný tvarovač proudu
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše
- / vhodné pro průtokový ohřivač
- / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

chrom
speciální povrchy*39022000
39022XXX446,30
XXX

NOVÉ

alternativní velikosti:

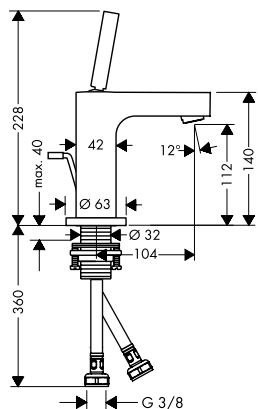
- / Páková umyvadlová baterie 90 s páčkovou rukojetí, pro umývatka, s odtokovou soupravou s táhlem - rombový brus

chrom
speciální povrchy*39001000
39001XXX493,50
XXX

Páková umyvadlová baterie 90 s kolíkovou rukojetí, pro umývatka, s odtokovou soupravou s táhlem

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 90
- / výtok 110 mm
- / druh proudu: laminární proud
- / výkyvný tvarovač proudu
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše typu joystick
- / vhodné pro průtokový ohřivač
- / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

chrom
speciální povrchy*39035000
39035XXX559,30
XXX



Páková umyvadlová baterie 110 s kolíkovou rukojetí, s odtokovou soupravou s táhlem

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 110
- / výtok 104 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše typu joystick
- / vhodné pro průtokový ohřivač
- / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

alternativní velikosti:

- / Páková umyvadlová baterie 140 s kolíkovou rukojetí, s odtokovou soupravou

Povrch. úprava

Obj.č.

EUR

chrom

speciální povrchy*

39010000

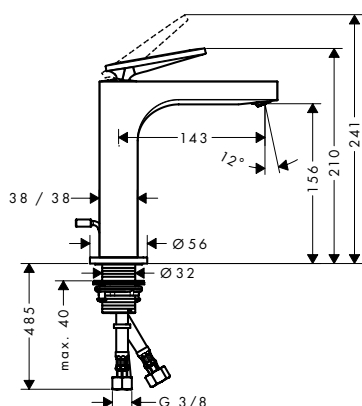
39010XXX

674,30

XXX



NOVÉ



Páková umyvadlová baterie 160 s páčkovou rukojetí a odtokovou soupravou s táhlem

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 160
- / výtok 143 mm
- / druh proudu: laminární proud
- / výkyvný tvarovač proudu
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše
- / vhodné pro průtokový ohřivač
- / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

alternativní velikosti:

- NOVÉ / Páková umyvadlová baterie 160 s páčkovou rukojetí a odtokovou soupravou
- NOVÉ / Páková umyvadlová baterie 160 s páčkovou rukojetí a odtokovou soupravou s táhlem - rombický brus
- NOVÉ / Páková umyvadlová baterie 160 s páčkovou rukojetí a odtokovou soupravou - rombický brus

chrom

speciální povrchy*

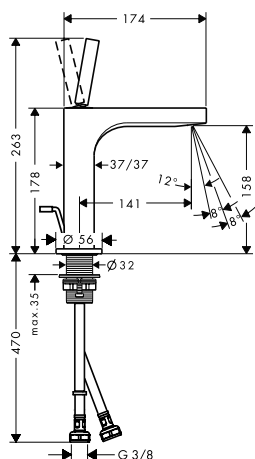
39023000

39023XXX

535,50

XXX





Páková umyvadlová baterie 160 s kolíkovou rukojetí, s odtokovou soupravou s táhlem

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 160
- / výtok 141 mm
- / druh proudu: laminární proud
- / výkyvný tvarovač proudu
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše typu joystick
- / vhodné pro průtokový ohřivač
- / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

alternativní velikosti:

- / Páková umyvadlová baterie 160 s kolíkovou rukojetí a s odtokovou soupravou

chrom

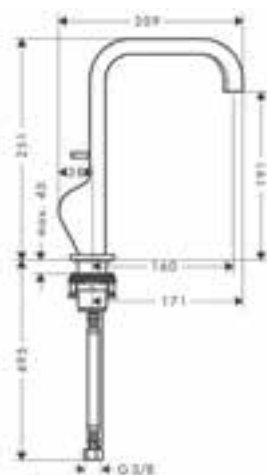
speciální povrchy*

39031000

39031XXX

673,90

XXX



Páková umyvadlová baterie 190 s kolíkovou rukojetí a s odtokovou soupravou s táhlem

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 190
- / výtok 160 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše typu joystick
- / vhodné pro průtokový ohřivač
- / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15
- / pozice páky na boku - není vhodné pro umývadlové mísy

alternativní velikosti:

- / Páková umyvadlová baterie 190 s kolíkovou rukojetí a s odtokovou soupravou

chrom

speciální povrchy*

39034000

39034XXX

743,40

XXX



Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.

chrom

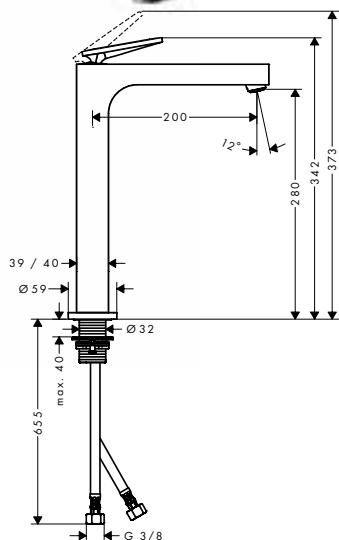
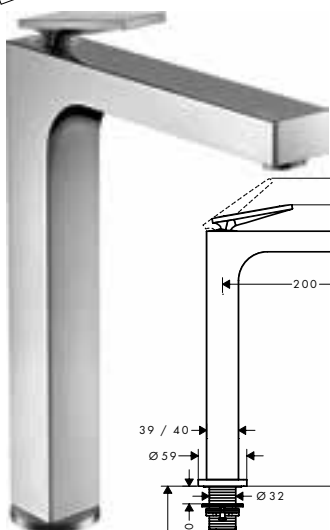
speciální povrchy*

39037000

39037XXX

743,40

XXX



NOVÉ

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
----------------	--------	-----

speciální povrchy*

39021XXX

XXX



- alternativní velikosti:**

speciální povrchy*

39151XXX

XXX

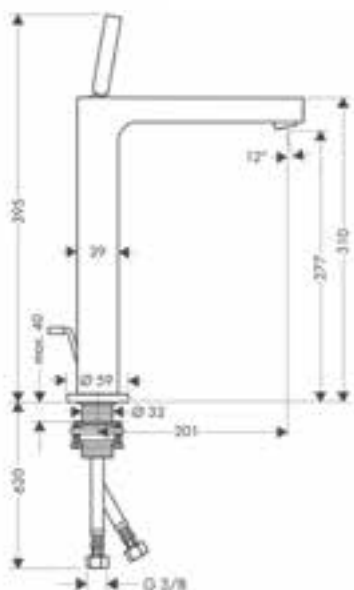


speciální povrchy*

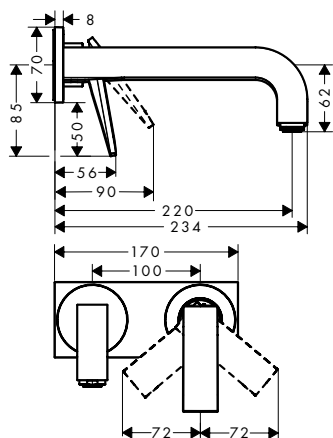
39020XXX

1.021,50
XXX

-



NOVÉ



Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu s páčkovou rukojetí, výtokem 220 mm a deskou

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie
pod omítku, pro montáž na stěnu,
odtoková souprava
- / výtok 220 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše
- / vhodné pro průtokový ohřivač
- / neuzavíratelná odtoková souprava
- / způsob připojení: základní těleso
- / rozměr přívodů: DN15
- / rukojeť je možné umístit vpravo nebo
vlevo, podle instalace základního tělesa

alternativní velikosti:

- NOVÉ / Páková umyvadlová baterie pod omítku,
pro montáž na stěnu s páčkovou rukojetí,
výtokem 220 mm a deskou - rombický
brus

k instalaci nutné:

- / Základní těleso pro pákovou
umyvadlovou baterii pod omítku,
pro nástěnnou montáž

volitelné doplňky:

- / Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou
umyvadlovou baterii s instalací na stěnu

Povrch. úprava

Obj.č.

EUR

chrom
speciální povrchy*

39119000
39119XXX

672,00
XXX



chrom
speciální povrchy*

39171000
39171XXX

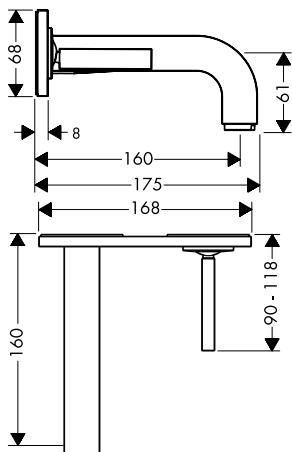
735,00
XXX

13623180

231,60

13586000

118,50



Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s kolíkovou rukojetí s výtokem 165 mm a deskou

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu, odtoková souprava
- / výtok 160 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše typu joystick
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / neuzavíratelná odtoková souprava
- / způsob připojení: základní těleso
- / rozměr přívodů: DN15
- / rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo, podle instalace základního tělesa

varianty velikosti k dispozici:

- / Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 225 mm a deskou

alternativní velikosti:

- / Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s kolíkovou rukojetí, s výtokem 160 mm a rozetami
- / Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s kolíkovou rukojetí s výtokem 225 mm a rozetami

k instalaci nutné:

- / Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, pro nástěnnou montáž

volitelné doplňky:

- / Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu

Povrch. úprava

Obj.č.

EUR

chrom

39112000

854,20

speciální povrchy*

39112XXX

XXX



chrom

39115000

882,20

speciální povrchy*

39115XXX

XXX

chrom

39113000

687,40

speciální povrchy*

39113XXX

XXX

chrom

39116000

733,60

speciální povrchy*

39116XXX



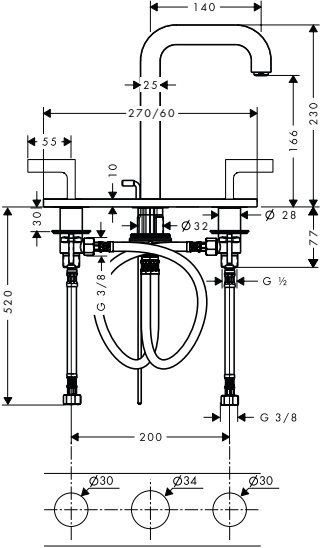
XXX

13623180

231,60

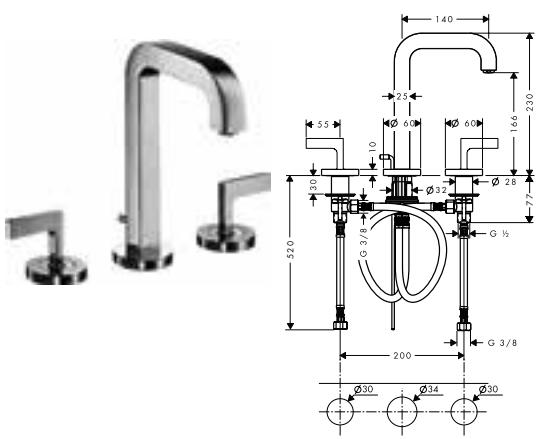
13586000

118,50

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, pro nástěnnou montáž / hloubka instalace: 44 - 72 mm / umístění mísicího systému je možné volitelně nalevo nebo napravo od výtoku / s odhlučněním / rozměr přívodů: DN15 volitelné doplňky: / Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu	13623180	231,60
 	Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu / délka prodloužení: 25 mm	13586000	118,50
 	3-otvorová umyvadlová baterie 170 s výtokem 140 mm, páčkovými rukojeťmi a deskou, s odtokovou soupravou s táhlem / obsahuje: 3-otvorová umyvadlová armatura, odtoková souprava / ComfortZone 170 / výtok 140 mm / druh proudu: normální proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90° / vhodné pro průtokový ohřívač / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4 / způsob připojení: převlečné matky G 3/8 / rozměr přívodů: DN15 / vhodné k použití pouze na rovných, hladkých plochách.	chrom speciální povrchy* 39136000 39136XXX	948,70 XXX   

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“



**3-otvorová umyvadlová
baterie 170 s výtokem
140 mm, páčkovými rukojeťmi
a rozetami, s odtokovou
soupravou s táhlem**

- / obsahuje: 3-otvorová umyvadlová armatura, odtoková souprava
- / ComfortZone 170
- / výtok 140 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- / vhodné pro průtokový ohřivač
- / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

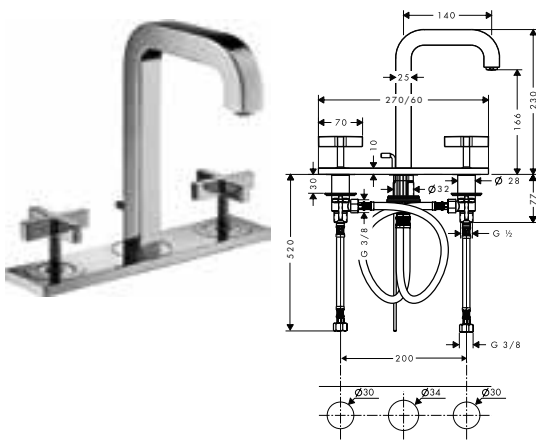
volitelné doplňky:

- / Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii

chrom
speciální povrchy*

39135000
39135XXX

772,70
XXX



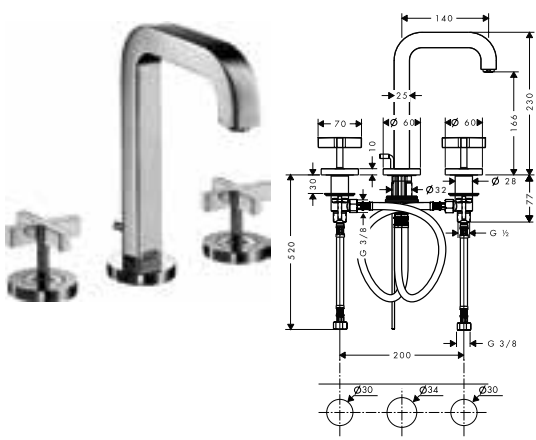
**3-otvorová umyvadlová
baterie 170 s výtokem
140 mm, rukojeťmi ve tvaru
kříže a deskou, s odtokovou
soupravou s táhlem**

- / obsahuje: 3-otvorová umyvadlová armatura, odtoková souprava
- / ComfortZone 170
- / výtok 140 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramické ventily pro teplou a studenou vodu 180°
- / vhodné pro průtokový ohřivač
- / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15
- / vhodné k použití pouze na rovných, hladkých plochách.

chrom
speciální povrchy*

39134000
39134XXX

948,70
XXX



**3-otvorová umyvadlová
baterie 170 s výtokem
140 mm, rukojeťmi ve tvaru
kříže, rozetami a odtokovou
soupravou s táhlem**

- / obsahuje: 3-otvorová umyvadlová armatura, odtoková souprava
- / ComfortZone 170
- / výtok 140 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramické ventily pro teplou a studenou vodu 180°
- / vhodné pro průtokový ohřivač
- / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:


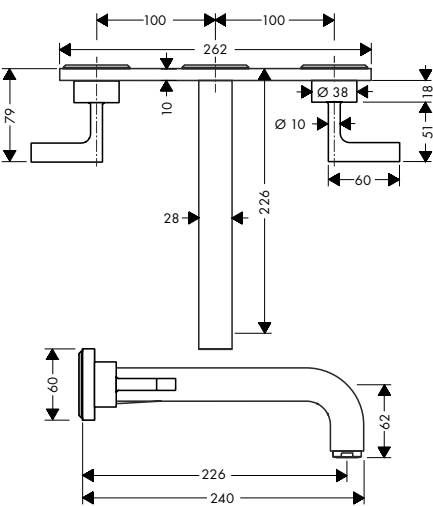
- / Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii

chrom
speciální povrchy*

39133000
39133XXX

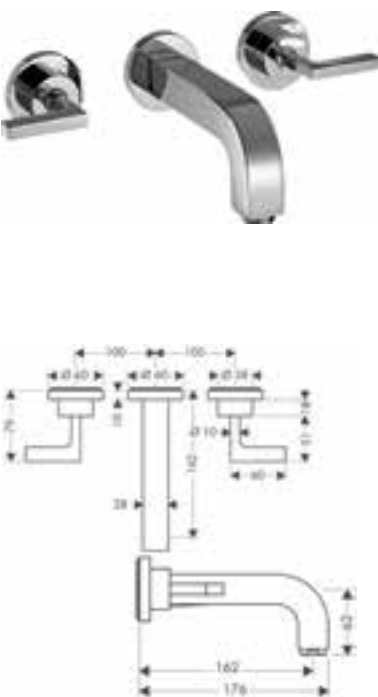
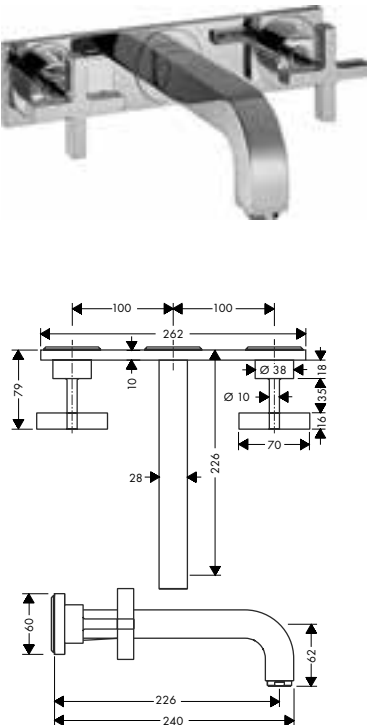
772,70
XXX



	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii		
	/ délka hadice 700 mm / libovolné umístění odtoku a rukojetí		
 	3-otvorová umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 226 mm, páčkovými rukojeťmi a deskou		
	chrom speciální povrchy*		
		39148000 39148XXX	852,40 XXX
		  	
	/ obsahuje: 3-otvorová umyvadlová podomítková baterie, montáž na stěnu, odtoková souprava / výtok 226 mm / druh proudu: normální proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90° / vhodné pro průtokový ohřívač / neuzavíratelná odtoková souprava / způsob připojení: základní těleso / rozměr přívodů: DN15		
	k instalaci nutné:		
	/ Základní těleso pro 3-otvorové umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž		
	volitelné doplňky:		
	/ Těsnící manžeta		
	/ Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž		
		10303180 96383000 96259000	247,00 33,40 58,20

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

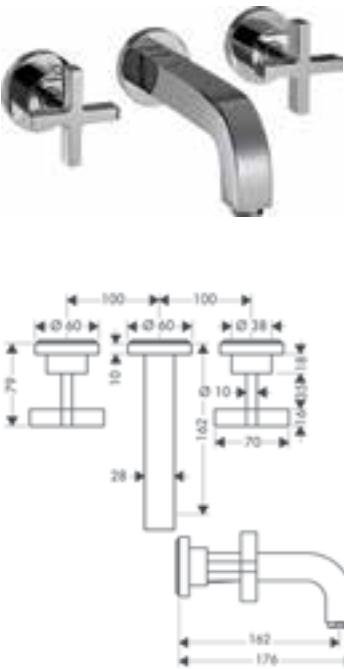
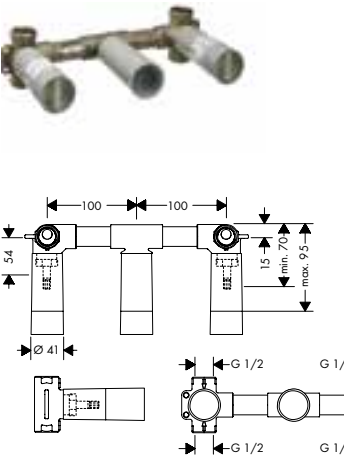
*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR	
	3-otvorová umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 162 mm, s páčkovými rukojeťmi a rozetami			
	chrom	39315000	622,30	
	speciální povrchy*	39315XXX	XXX	
	  			
	/ obsahuje: 3-otvorová umyvadlová podomítková baterie, montáž na stěnu, odtoková souprava / výtok 162 mm / druh proudu: normální proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90° / vhodné pro průtokový ohřivač / neuzavíratelná odtoková souprava / způsob připojení: základní těleso / rozměr přívodů: DN15			
	3-otvorová umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 226 mm, rukojeťmi ve tvaru kříže a deskou			
	chrom	39144000	852,40	
	speciální povrchy*	39144XXX	XXX	
	  			
	/ obsahuje: 3-otvorová umyvadlová podomítková baterie, montáž na stěnu, odtoková souprava / výtok 226 mm / druh proudu: normální proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min / keramické ventily pro teplou a studenou vodu 180° / vhodné pro průtokový ohřivač / neuzavíratelná odtoková souprava / způsob připojení: základní těleso / rozměr přívodů: DN15			
varianty velikosti k dispozici:				
/ 3-otvorová umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 222 mm, páčkovými rukojeťmi a rozetami		chrom	39147000	674,30
		speciální povrchy*	39147XXX	XXX
k instalaci nutné:				
/ Základní těleso pro 3-otvorové umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž			10303180	247,00
volitelné doplňky:				
/ Těsnící manžeta			96383000	33,40
/ Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž			96259000	58,20

varianty velikosti k dispozici:				
/ 3-otvorová umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 222 mm, páčkovými rukojeťmi a rozetami		chrom	39147000	674,30
		speciální povrchy*	39147XXX	XXX
k instalaci nutné:				
/ Základní těleso pro 3-otvorové umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž			10303180	247,00
volitelné doplňky:				
/ Těsnící manžeta			96383000	33,40
/ Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž			96259000	58,20

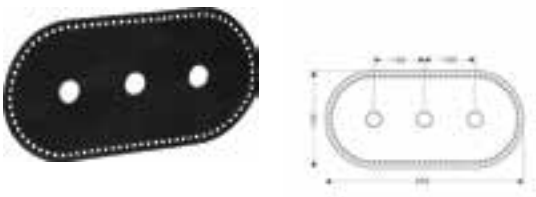

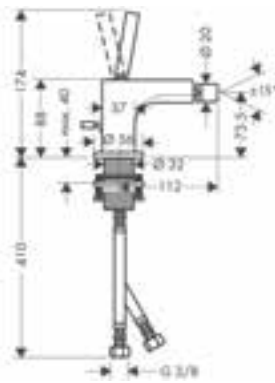
Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	39313000	622,30
	speciální povrchy*	39313XXX	XXX
3-otvorová umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 162 mm, rukojeťmi ve tvaru kříže a rozetami			
/ obsahuje: 3-otvorová umyvadlová podomítková baterie, montáž na stěnu, odtoková souprava / výtok 162 mm / druh proudu: normální proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min / keramické ventily pro teplou a studenou vodu 180° / vhodné pro průtokový ohřívač / neuzavíratelná odtoková souprava / způsob připojení: základní těleso / rozměr přívodů: DN15			
varianty velikosti k dispozici:			
	chrom	39143000	674,30
	speciální povrchy*	39143XXX	XXX
3-otvorová umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 222 mm, s rukojeťmi ve tvaru kříže a rozetami			
k instalaci nutné:			
/ Základní těleso pro 3-otvorové umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž		10303180	247,00
volitelné doplňky:			
/ Těsnící manžeta		96383000	33,40
/ Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž		96259000	58,20
Základní těleso pro 3-otvorové umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž			
		10303180	247,00
/ vhodné pro všechny 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž / rozměr přívodů: DN15/DN20 / připojení shora nebo zdola			
volitelné doplňky:			
/ Těsnící manžeta		96383000	33,40
/ Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž		96259000	58,20
Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž			
		96259000	58,20
/ délka prodloužení: 25 mm			

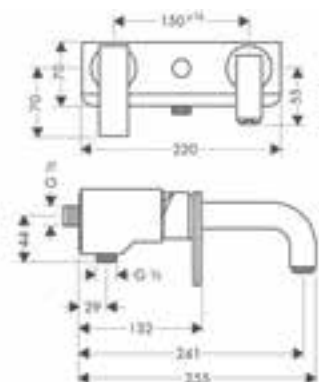
speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
			96383000	33,40
Bidet   		Páková bidetová baterie s páčkovou rukojetí a odtokovou soupravou s táhlem chrom speciální povrchy*		
		39214000 39214XXX		535,50 XXX
		alternativní velikosti: / Páková bidetová baterie s páčkovou rukojetí a odtokovou soupravou s táhlem - rombický brus		
		chrom speciální povrchy*		39201000 39201XXX
 		Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem chrom speciální povrchy*		
		39210000 39210XXX		673,90 XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Vana



Páková vanová baterie s instalací na stěnu, s páčkovou rukojetí

- / výtok 241 mm
- / způsob připojení: G 1/2
- / rozteč středů: 150 mm ± 16 mm
- / druh proudu baterie: normální proud
- / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 18 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 15 l / min
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / automatické zpětné přepínání
- / zpětný ventil
- / s odhlučněním
- / vhodné pro průtokový ohřivač
- / rozměr přívodů: DN15

Povrch. úprava

chrom
speciální povrchy*

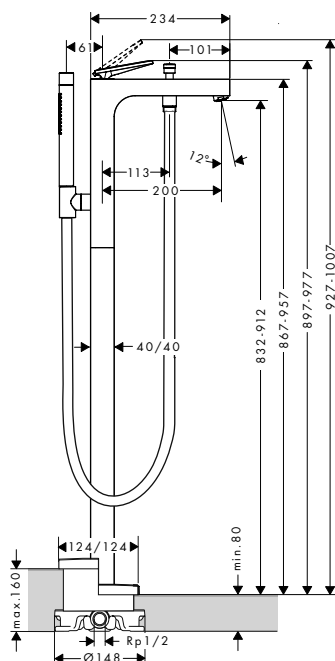
Obj.č.

39400000
39400XXX

EUR

1.153,20
XXX

NOVÉ



Páková vanová baterie volně stojící na podlaze s páčkovou rukojetí

- / obsahuje: páková vanová baterie stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák
- / výtok 200 mm
- / způsob připojení: základní těleso
- / druh proudu baterie: normální proud
- / druh proudu ruční sprchy: Rain, Mono
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 20 l / min
- / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 20 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 13,5 l / min
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / keramická kartuše M35 S
- / automatické zpětné přepínání
- / s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN1717
- / rozměr přívodů: DN15

obsah balení:

- / Tyčová ruční sprcha 2jet (# 28532000)
- / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)

alternativní velikosti:

- / Páková vanová baterie volně stojící na podlaze s páčkovou rukojetí - rombický brus

k instalaci nutné:

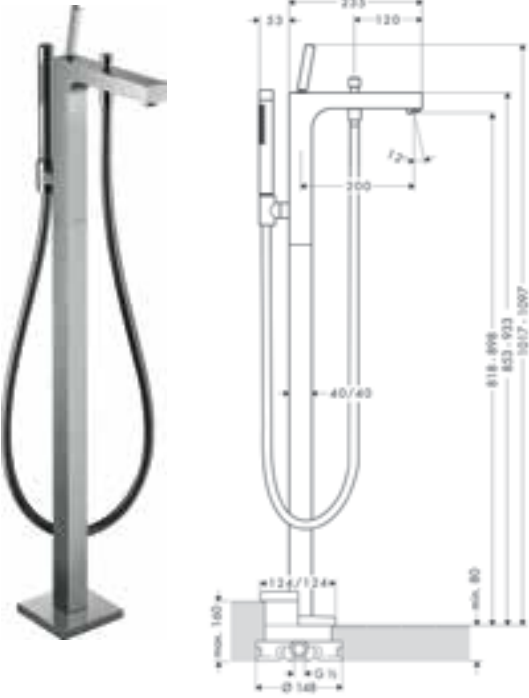
- / Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze

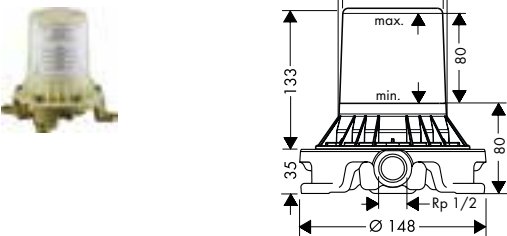
volitelné doplňky:

- / Prodloužení svislé trubky 60 mm
- / Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze

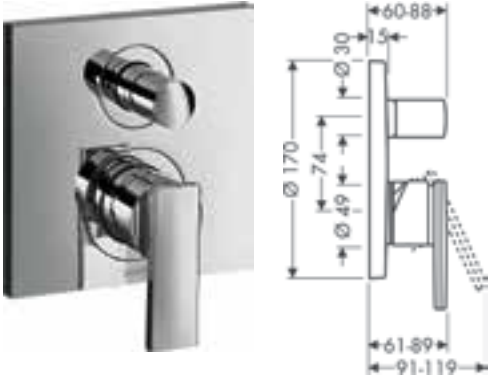
chrom
speciální povrchy*39440000
39440XXX1.890,00
XXX

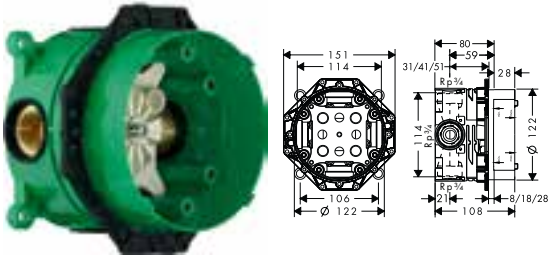
NOVÉ

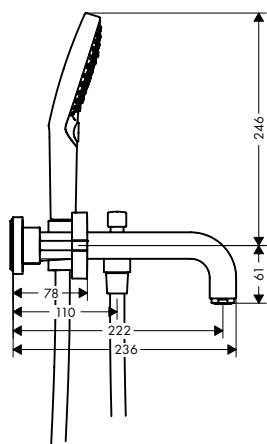
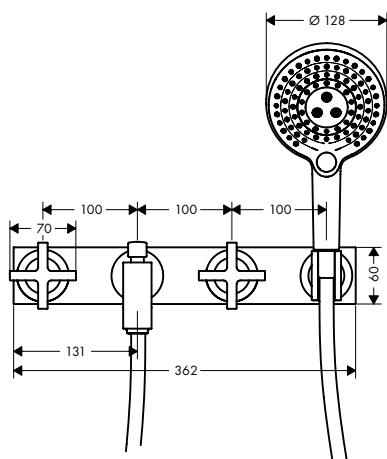
		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	Páková vanová baterie volně stojící na podlaze	chrom speciální povrchy*	39451000 39451XXX	2.364,50 XXX
	AirPower Quick Clean			
	obsahuje: páková vanová baterie stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák / výtok 200 mm / způsob připojení: základní těleso / druh proudu baterie: normální proud / druh proudu ruční sprchy: Rain, Mono / maximální průtok při 0,3 MPa: 22 l / min / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 22 l / min / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 16 l / min / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa / keramická kartuše typu joystick / automatické zpětné přepínání / s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN1717 / rozměr přívodů: DN15			
	obsah balení: / Tyčová ruční sprcha 2jet (# 28532000) / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)			
k instalaci nutné:				
/ Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze			10452180	482,80
volitelné doplňky:				
/ Prodloužení svislé trubky 60 mm			97686000	258,00
/ Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze			96441000	133,70

	Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze		10452180	482,80
	k instalaci na hrubou podlahu / vhodné pro vanové baterie, vanové výtoky a umyvadlové baterie volně stojící na podlaze / rozměr přívodů: DN15			
	volitelné doplňky: / Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze			
	96441000 133,70			

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	Páková vanová baterie s podomítkovou instalací, s páčkovou rukojetí	chrom speciální povrchy*	39455000 39455XXX	479,50 XXX
	/ způsob připojení: základní těleso / průtok horním výstupem: 21 l / min / průtok dolním výstupem: 29 l / min / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa / keramická kartuše / nastavitelné omezení teploty / automatické zpětné přepínání / s odhlučněním / vhodné pro průtokový ohřivač			
	alternativní velikosti:			
	/ Páková vanová baterie s podomítkovou instalací, s páčkovou rukojetí a se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717	chrom speciální povrchy*	39457000 39457XXX	622,30 XXX
	k instalaci nutné: / Základní těleso iBox universal			
volitelné doplňky: / Prodlužovací rozeta hranatá, dva otvory		chrom speciální povrchy*	01700180	137,30
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal			14967000 14967XXX 13587000	71,90 XXX 53,00
/ Sada montážních lišt pro iBox universal			93171000	37,60

	Základní těleso iBox universal	01700180	137,30
	/ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostátů pod omítku / závit přívodu Rp 3/4 / rotačně symetrická instalace / s odhlučněním / rozměr přívodů: DN20		
	volitelné doplňky:		
	/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal	13587000	53,00
	/ Sada montážních lišt pro iBox universal	93171000	37,60



3-otvorová vanová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s rukojeřími ve tvaru kříže a deskou

chrom
speciální povrchy*

39441000
39441XXX

1.300,10
XXX



- / obsahuje: tříotvorová vanová armatura, ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice
- / výtok 222 mm
- / způsob připojení: základní těleso
- / druh proudu baterie: normální proud
- / druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, WhirlAir
- / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 22,5 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 20 l / min
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / keramické ventily pro teplou a studenou vodu 180°
- / automatické zpětné přepínání
- / zpětný ventil
- / rozměr přívodů: DN15

obsah balení:

- / Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)
- / Sprchová hadice 1,25 m (# 28622000)
- / Sprchový držák (# 39525000)

k instalaci nutné:

- / Základní těleso pro 3-otvorové umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž

10303180

247,00

volitelné doplňky:

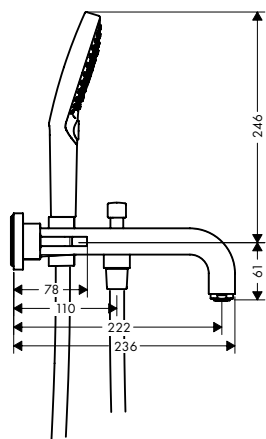
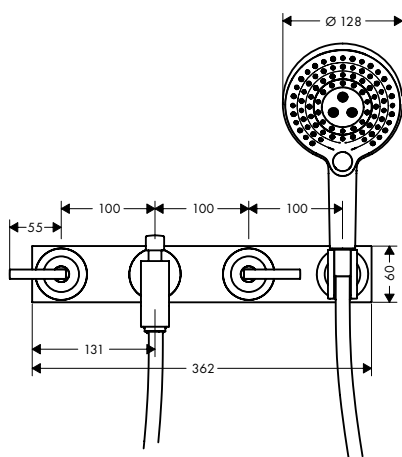
- / Těsnící manžeta
- / Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž

96383000

33,40

96259000

58,20



3-otvorová vanová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s páčkovými rukojeťmi a deskou

- / obsahuje: tříotvorová vanová armatura,
ruční sprcha, sprchový držák, sprchová
hadice
- / výtok 222 mm
- / způsob připojení: základní těleso
- / druh proudu baterie: normální proud
- / druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir,
WhirlAir
- / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa):
22,5 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše
(při 0,3 MPa): 20 l / min
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / s keramickými ventily pro teplou
a studenou vodu 90°
- / automatické zpětné přepínání
- / zpětný ventil
- / rozměr přívodů: DN15

obsah balení:

- / Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)
- / Sprchová hadice 1,25 m (# 28622000)
- / Sprchový držák (# 39525000)

k instalaci nutné:

- / Základní těleso pro 3-otvorové
umyvadlové baterie pod omítku,
pro nástěnnou montáž

volitelné doplňky:

- / Těsnící manžeta
- / Prodloužení 25 mm, sada pro základní
těleso 3-otvorové umyvadlové baterie
pro nástěnnou montáž

Povrch. úprava

chrom
speciální povrchy*

Obj.č.

39442000
39442XXX

EUR

1.300,10
XXX



3-otvorová vanová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s rukojeťmi ve tvaru kříže a rozetami

chrom
speciální povrchy*

39447000
39447XXX

1.114,00
XXX



- / obsahuje: tříotvorová vanová armatura,
ruční sprcha, sprchový držák, sprchová
hadice
- / výtok 222 mm
- / způsob připojení: základní těleso
- / druh proudu baterie: normální proud
- / druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir,
WhirlAir
- / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa):
22,5 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše
(při 0,3 MPa): 20 l / min
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / keramické ventily pro teplou a studenou
vodu 180°
- / automatické zpětné přepínání
- / zpětný ventil
- / rozměr přívodů: DN15

obsah balení:

- / Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)
- / Sprchový držák (# 39525000)
- / Sprchová hadice 1,25 m (# 28622000)

k instalaci nutné:

- / Základní těleso pro 3-otvorové
umyvadlové baterie pod omítku,
pro nástěnnou montáž

10303180

247,00

volitelné doplňky:

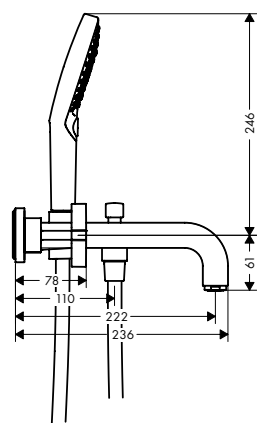
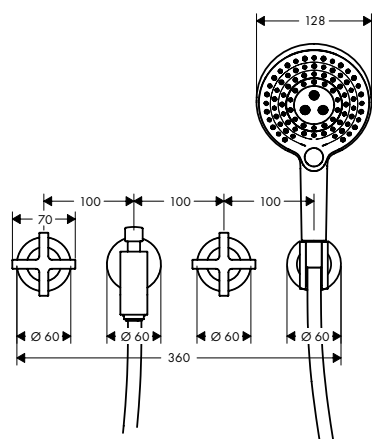
- / Těsnící manžeta
- / Prodloužení 25 mm, sada pro základní
těleso 3-otvorové umyvadlové baterie
pro nástěnnou montáž





96383000



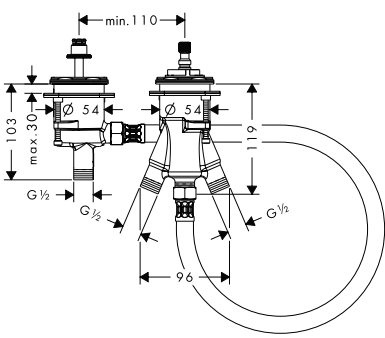
33,40

96259000


58,20





		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR		
  	3-otvorová vanová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s páčkovými rukojeťmi a rozetami, pro nástěnnou montáž		chrom speciální povrchy*	39448000 39448XXX	1.114,00 XXX	
	/ obsahuje: tříotvorová vanová armatura, ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice / výtok 222 mm / způsob připojení: základní těleso / druh proudu baterie: normální proud / druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, WhirlAir / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 22,5 l / min / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 20 l / min / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90° / automatické zpětné přepínání / zpětný ventil / rozměr přívodů: DN15		 			
	obsah balení: / Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000) / Sprchová hadice 1,25 m (# 28622000) / Sprchový držák (# 39525000)					
	k instalaci nutné: / Základní těleso pro 3-otvorové umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž		10303180	247,00		
volitelné doplňky: / Těsnící manžeta / Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž		96383000 96259000	33,40 58,20			
 	Základní těleso pro 3-otvorové umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž				10303180	247,00
	/ vhodné pro všechny 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž / rozměr přívodů: DN15/DN20 / připojení shora nebo zdola					
	volitelné doplňky: / Těsnící manžeta / Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž		96383000 96259000	33,40 58,20		
 	Vanový výtok		chrom speciální povrchy*	39410000 39410XXX	284,60 XXX	
	/ výtok 165 mm / maximální průtok při 0,3 MPa: 21 l / min / rozměr přívodů: připojení pro spotřebič DN20 / druh proudu: normální proud		 			

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
		2-otvorová termostatická baterie na okraj vany s rukojeřmi ve tvaru kříže		
		/ 2 spotřebiče / bezpečnostní pojistka při 40 °C / nastavitelné omezení teploty / vhodné pro vzdálený vanový výtok / způsob připojení: základní těleso		
		k instalaci nutné:		
		/ Základní těleso pro 2-otvorovou termostatickou baterii na okraj vany		15486180 546,90
		volitelné doplňky:		
		/ Přívodní trubka ohebná 800 mm		58308000 115,20
		/ Sada přívodních hadic pro 2-otvorovou termostatickou baterii na okraj vany		13089000 58,40
		2-otvorová termostatická baterie na okraj vany s páčkovými rukojeřmi		
		/ 2 spotřebiče / bezpečnostní pojistka při 40 °C / nastavitelné omezení teploty / vhodné pro vzdálený vanový výtok / způsob připojení: základní těleso		
		k instalaci nutné:		
		/ Základní těleso pro 2-otvorovou termostatickou baterii na okraj vany		15486180 546,90
		volitelné doplňky:		
		/ Přívodní trubka ohebná 800 mm		58308000 115,20
		/ Sada přívodních hadic pro 2-otvorovou termostatickou baterii na okraj vany		13089000 58,40
		Základní těleso pro 2-otvorovou termostatickou baterii na okraj vany		
		/ vhodné pro vzdálený vanový výtok / závit přívodu: G 1/2 / rozměr přívodů: DN15 / průtok horním výstupem: 31 l / min / průtok dolním výstupem: 31 l / min		
		volitelné doplňky:		
		/ Sada na okraj vany Secuflex s ruční sprchou		chrom 19418000 452,80
		/ vrchní sada hranatá		speciální povrchy* 19418XXX XXX
		/ vrchní sada oválná		chrom 28012000 396,00
				speciální povrchy* 28012XXX XXX
				chrom 28022000 396,00
				speciální povrchy* 28022XXX XXX
		/ základní těleso pro montáž na okraj vany nebo na sokl		15490180 68,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

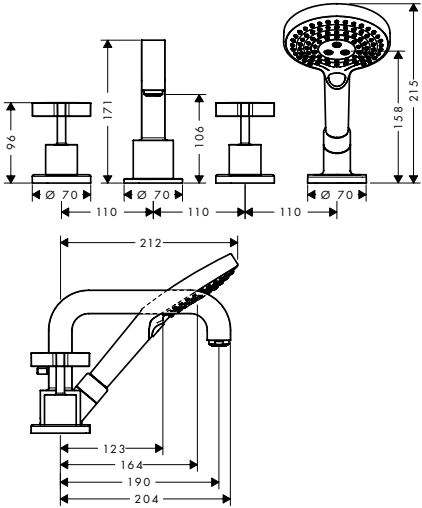
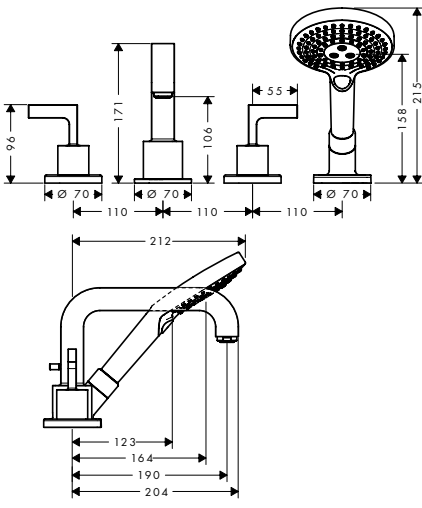

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
		chrom	19418000	452,80
		speciální povrchy*	19418XXX	XXX
Sada na okraj vany Secuflex s ruční sprchou				
/ obsahuje: ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice, Secubox, brzdička hadice Secuflex, průchodka hadice				
/ vhodné pro montáž na okraj vany a vanový sokl (montážní deska se nedodává)				
/ otvor ve vaně: Ø 50 mm				
/ rozměr přívodů: DN15				
/ maximální délka vytažení ruční sprchy 1,10 m				
obsah balení:				
/ Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)				
volitelné doplňky:				
/ Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex		98806000		4,40

		chrom	39436000	1.069,10
		speciální povrchy*	39436XXX	XXX
3-otvorová baterie na okraj vany s rukojeťmi ve tvaru kříže				
/ výtok 190 mm				
/ způsob připojení: základní těleso				
/ druh proudu baterie: normální proud				
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 21,5 l / min				
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa				
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa				
/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°				
/ rozměr přívodů: DN15				
k instalaci nutné:				
/ Základní těleso pro 3-otvorovou baterii na okraj vany		15484180		198,20

		Základní těleso pro 3-otvorovou baterii na okraj vany	15484180	198,20
/ nutný je servisní otvor				
/ závit přívodu: G 1/2				
/ rozměr přívodů: DN15				
/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°				

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	chrom speciální povrchy*	39445000 39445XXX	1.526,30 XXX
		 	
 	chrom speciální povrchy*	39446000 39446XXX	1.526,30 XXX
		 	
 		15480180	879,90
		98806000	4,40

4-otvorová baterie na okraj vany s rukojeťmi ve tvaru kříže a rozetami

- / obsahuje: 4-otvorová armatura na okraj vany, ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák
- / výtok 190 mm
- / způsob připojení: základní těleso
- / druh proudu baterie: normální proud
- / druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, WhirlAir
- / maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / keramické ventily pro teplou a studenou vodu 180°
- / automatické zpětné přepínání
- / zpětný ventil
- / rozměr přívodů: DN15

obsah balení:

- / Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)

k instalaci nutné:

- / Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na okraj vany

volitelné doplňky:

- / Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex

15480180

879,90

98806000

4,40

4-otvorová baterie na okraj vany s páčkovými rukojeťmi a rozetami

- / obsahuje: 4-otvorová armatura na okraj vany, ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák
- / výtok 190 mm
- / způsob připojení: základní těleso
- / druh proudu baterie: normální proud
- / druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, WhirlAir
- / maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- / automatické zpětné přepínání
- / zpětný ventil
- / rozměr přívodů: DN15

obsah balení:

- / Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)

k instalaci nutné:

- / Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na okraj vany

volitelné doplňky:

- / Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex

15480180

879,90

98806000

4,40

Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na okraj vany

- / maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
- / rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:

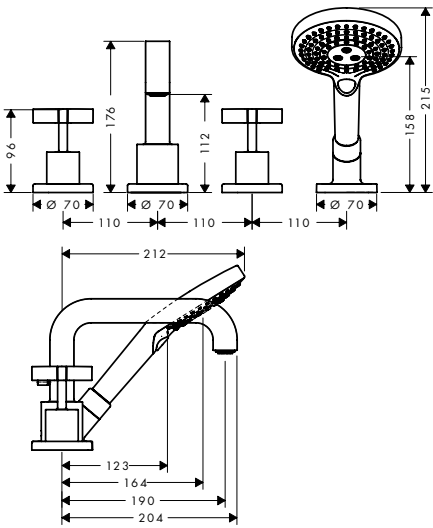
- / Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex

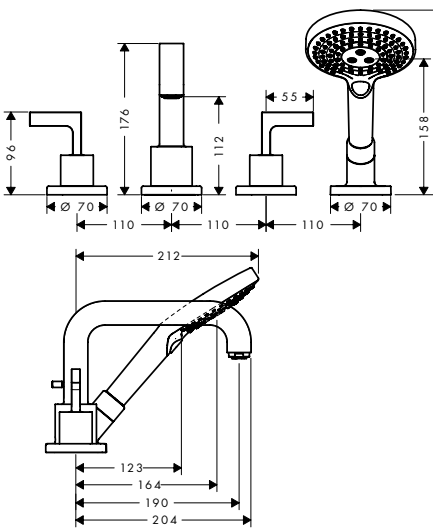
15480180

879,90

98806000



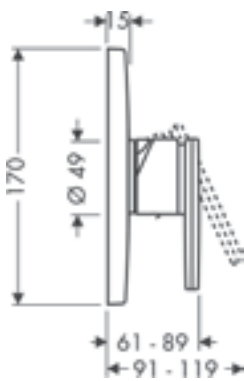
4,40

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	chrom	39453000	1.864,30
	speciální povrchy*	39453XXX	XXX
 			
4-otvorová baterie na vanový sokl s rukojeťmi ve tvaru kříže a rozetami			
/ obsahuje: 4-otvorová armatura na vanový sokl, ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák			
/ výtok 190 mm			
/ způsob připojení: základní těleso			
/ druh proudu baterie: normální proud			
/ druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, WhirlAir			
/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm			
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 21 l / min			
/ průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 21 l / min			
/ průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 18 l / min			
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa			
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa			
/ keramické ventily pro teplou a studenou vodu 180°			
/ automatické zpětné přepínání			
/ zpětný ventil			
/ rozměr přívodů: DN15			
obsah balení:			
/ Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)			
k instalaci nutné:			
/ Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na vanový sokl			
		15481180	1.511,50
volitelné doplňky:			
/ Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex			
		98806000	4,40

 	chrom	39454000	1.864,30
	speciální povrchy*	39454XXX	XXX
 			
4-otvorová baterie na vanový sokl s páčkovými rukojeťmi a rozetami			
/ obsahuje: 4-otvorová armatura na vanový sokl, ruční sprcha, hadicová souprava Secuflex			
/ výtok 190 mm			
/ způsob připojení: základní těleso			
/ druh proudu baterie: normální proud			
/ druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, WhirlAir			
/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm			
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa			
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa			
/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°			
/ automatické zpětné přepínání			
/ zpětný ventil			
/ rozměr přívodů: DN15			
obsah balení:			
/ Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)			
k instalaci nutné:			
/ Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na vanový sokl			
		15481180	1.511,50
volitelné doplňky:			
/ Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex			
		98806000	4,40


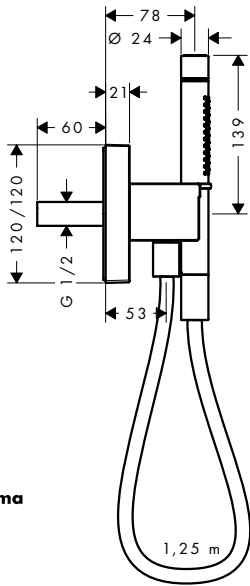
speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na vanový sokl / maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm / rozměr přívodů: DN15		15481180	1.511,50
	volitelné doplňky: / Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex		98806000	4,40
Sprcha				
 	Páková sprchová baterie s instalací na stěnu, s páčkovou rukojetí / 1 spotřebič / způsob připojení: etážky / rozteč středů: 150 mm ± 16 mm / maximální průtok při 0,3 MPa: 25 l / min / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 16 l / min / keramická kartuše / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa / nastavitelné omezení teploty / zpětný ventil / s odhlučněním / vhodné pro průtokový ohřivač / připojení hadice DN15 / rozměr přívodů: DN15	chrom speciální povrchy*	39600000 39600XXX	906,10 XXX
 	Páková sprchová baterie s podomítkovou instalací, s páčkovou rukojetí / 1 spotřebič / způsob připojení: základní těleso / maximální průtok při 0,3 MPa: 29 l / min / keramická kartuše / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa / nastavitelné omezení teploty / s odhlučněním / vhodné pro průtokový ohřivač	chrom speciální povrchy*	39655000 39655XXX	444,30 XXX
	k instalaci nutné: / Základní těleso iBox universal		01700180	137,30
volitelné doplňky: / Prodlužovací rozeta hranatá, jeden otvor, červená-modrá / Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal / Sada montážních lišt pro iBox universal		chrom speciální povrchy*	14965000 14965XXX 13587000 93171000	71,90 XXX 53,00 37,60




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR	
 	Základní těleso iBox universal		01700180	137,30	
	/ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostátů pod omítku / závit přívodu Rp 3/4 / rotačně symetrická instalace / s odhlučněním / rozměr přívodů: DN20				
	volitelné doplňky: / Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal / Sada montážních lišt pro iBox universal		13587000 93171000	53,00 37,60	
 	Jednotka s držákem 120/120, s tyčovou ruční sprchou 2jet a sprchovou hadicí		chrom speciální povrchy*	12626000 12626XXX	470,70 XXX
	/ obsahuje: jednotka s držákem, tyčová ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice / druh proudu: Rain, Mono / maximální průtok při 0,3 MPa: 16,2 l / min / min. průtokový tlak: 0,1 MPa / integrované funkce držáku / matice na obou koncích: pro sprchové hadice s kónickou nebo válcovou matkou na obou koncích / se zpětným ventilem / při instalaci v přímém propojení (odstup 10 mm) se doporučuje použití základního tělesa # 28486180 / při instalaci v přímém spojení (10 mm odstup) pro optimální obsluhu je doporučována pouze horizontální montáž / při volné instalaci (odstup větší než 10 mm) není zapotřebí základní těleso / proplachovatelný filtr nečistot				
	obsah balení: / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)				
 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str.2		 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str.2			
 	Sprchový držák		chrom speciální povrchy*	39525000 39525XXX	107,50 XXX
	/ pevná poloha / pro hadice s kónickou matkou / kov				
	volitelné doplňky: / Sprchová hadice 1,25 m / Sprchová hadice 1,60 m / Sprchová hadice 2,00 m		chrom speciální povrchy* chrom speciální povrchy* chrom speciální povrchy*	28622000 28622XXX 28626000 28626XXX 28624000 28624XXX	31,20 XXX 33,80 XXX 35,90 XXX


Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 2


Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 2




Termostaty a ventily		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Termostat HighFlow s podomítkovou instalací, s rukojetí ve tvaru kříže / maximální průtok při 0,3 MPa: 59 l / min / termostatická kartuše / bezpečnostní pojistka při 40 °C / nastavitelné omezení teploty / s odhlučněním / způsob připojení: základní těleso / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa	chrom speciální povrchy*	39716000	820,60
			39716XXX	XXX
 	Termostat HighFlow s podomítkovou instalací, s páčkovou rukojetí / maximální průtok při 0,3 MPa: 59 l / min / termostatická kartuše / bezpečnostní pojistka při 40 °C / nastavitelné omezení teploty / s odhlučněním / způsob připojení: základní těleso / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa	chrom speciální povrchy*	39711000	820,60
			39711XXX	XXX
 	Termostat s podomítkovou instalací, s uzavíracím ventilem a rukojetí ve tvaru kříže / 1 spotřebič / maximální průtok při 0,3 MPa: 26 l / min / termostatická kartuše, keramický ventil 90° / bezpečnostní pojistka při 40 °C / nastavitelné omezení teploty / s odhlučněním / způsob připojení: základní těleso / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa	chrom speciální povrchy*	39705000	852,40
			39705XXX	XXX
	k instalaci nutné: / Základní těleso iBox universal		01700180	137,30
	volitelné doplňky: / Prodlužovací rozeta hranatá, jeden otvor / Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal / Sada montážních lišt pro iBox universal	chrom speciální povrchy*	14964000	71,90
			14964XXX	XXX
			13587000	53,00
			93171000	37,60
	k instalaci nutné: / Základní těleso iBox universal		01700180	137,30
	volitelné doplňky: / Prodlužovací rozeta hranatá, dva otvory, šipka / Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal / Sada montážních lišt pro iBox universal	chrom speciální povrchy*	14970000	71,90
			14970XXX	XXX
			13587000	53,00
			93171000	37,60

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.




		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
		Termostat s podomítkovou instalací, s uzavíracím ventilem a páčkovou rukojetí		
		/ 1 spotřebič / maximální průtok při 0,3 MPa: 26 l / min / termostatická kartuše, keramický ventil 90° / bezpečnostní pojistka při 40 °C / nastavitelné omezení teploty / s odhlučněním / způsob připojení: základní těleso / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa		
		k instalaci nutné:		
/ Základní těleso iBox universal			01700180	137,30
volitelné doplňky:				
/ Prodlužovací rozeta hranatá, dva otvory, šipka		chrom speciální povrchy*	14970000	71,90
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal			14970XXX	XXX
/ Sada montážních lišt pro iBox universal			13587000	53,00
			93171000	37,60

		Termostat s podomítkovou instalací s uzavíracím a přepínacím ventilem a s rukojetí ve tvaru kříže		
		/ 2 spotřebiče / průtok horním výstupem: 25 l / min / průtok dolním výstupem: 29 l / min / termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil / bezpečnostní pojistka při 40 °C / nastavitelné omezení teploty / s odhlučněním / způsob připojení: základní těleso / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa		
		k instalaci nutné:		
/ Základní těleso iBox universal			01700180	137,30
volitelné doplňky:				
/ Prodlužovací rozeta hranatá, dva otvory, 0-1-2		chrom speciální povrchy*	14969000	71,90
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal			14969XXX	XXX
/ Sada montážních lišt pro iBox universal			13587000	53,00
			93171000	37,60

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR		
		chrom	39720000	977,10		
		speciální povrchy*	39720XXX	XXX		
Termostat s podomítkovou instalací, s uzavíracím a přepínacím ventilem a páčkovou rukojetí						
/ 2 spotřebiče						
/ průtok horním výstupem: 25 l / min						
/ průtok dolním výstupem: 29 l / min						
/ termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil						
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C						
/ nastavitelné omezení teploty						
/ s odhlučněním						
/ způsob připojení: základní těleso						
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa						
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa						
k instalaci nutné:						
/ Základní těleso iBox universal			01700180	137,30		
volitelné doplňky:						
/ Prodlužovací rozeta hranatá, dva otvory, 0-1-2		chrom	14969000	71,90		
		speciální povrchy*	14969XXX	XXX		
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal			13587000	53,00		
/ Sada montážních lišt pro iBox universal			93171000	37,60		
		Základní těleso iBox universal		01700180	137,30	
		/ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku				
/ závit přívodu Rp 3/4						
/ rotačně symetrická instalace						
/ s odhlučněním						
/ rozměr přívodů: DN20						
volitelné doplňky:						
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal			13587000	53,00		
/ Sada montážních lišt pro iBox universal			93171000	37,60		
		Uzavírací ventil s podomítkovou instalací, s rukojetí ve tvaru kříže		chrom	39965000	141,40
				speciální povrchy*	39965XXX	XXX
/ způsob připojení: DN15/DN20						
k instalaci nutné:						
/ Základní těleso 52 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřetenem			16973180	93,30		
/ Základní těleso 40 l / min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika			16974180	97,00		
/ Základní těleso 130 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřetenem			16970180	101,40		
volitelné doplňky:						
/ Prodloužení 25 mm			92990000	51,10		



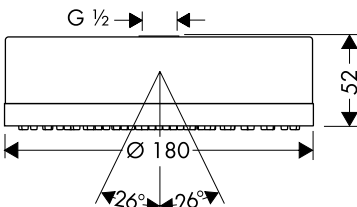
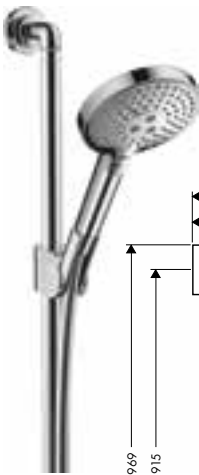
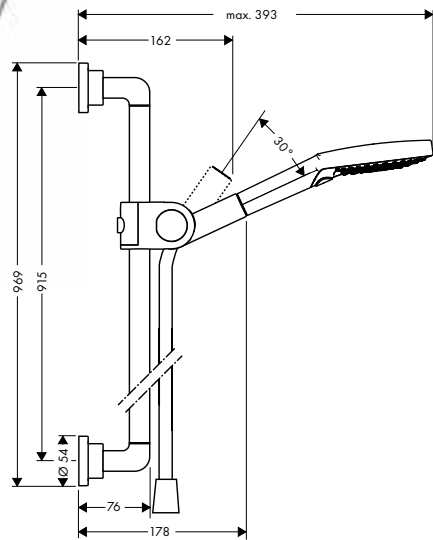
Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Uzavírací ventil s podomítkovou instalací, s páčkovou rukojetí / způsob připojení: DN15/DN20 k instalaci nutné: / Základní těleso 52 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno / Základní těleso 40 l / min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika / Základní těleso 130 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno volitelné doplňky: / Prodloužení 25 mm	chrom	39960000	141,40
		speciální povrchy*	39960XXX	XXX
			16973180	93,30
			16974180	97,00
 	Základní těleso 52 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno / způsob připojení: DN15 / vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů / maximální průtok při 0,3 MPa: 52 l / min alternativní velikosti: / Základní těleso 40 l / min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika / Základní těleso 130 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno volitelné doplňky: / Prodloužení 25 mm		16973180	93,30
			16974180	97,00
			16970180	101,40
			92990000	51,10
 	Uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro s podomítkovou instalací s rukojetí ve tvaru kříže k instalaci nutné: / Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínač s podomítkovou instalací / Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil s podomítkovou instalací volitelné doplňky: / Prodloužení 25 mm	chrom	39925000	221,80
		speciální povrchy*	39925XXX	XXX
			16930180	290,20
			16982180	184,20
			92990000	51,10

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
		Přípojka hadice s uzavíracím ventilem, s páčkovou rukojetí / způsob připojení: DN15 / připojení hadice DN15/DN20 / se zpětným ventilem		
		chrom speciální povrchy*	39882000 39882XXX	249,20 XXX
Horní sprchy				
		Horní sprcha 180 ljet / velikost sprchové hlavice: 180 mm / druh proudu: RainAir / kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy / materiál disku vodních paprsků: kov / maximální průtok při 0,3 MPa: 24 l / min / průtokové množství proudu RainAir (při 0,3 MPa): 24 l / min / min. průtokový tlak: 1,5 bar / při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout / montáž: strop nebo stěna / závit přívodu G 1/2 / rozměr přívodů: DN15 / nevhodné pro průtokový ohříváč		
		chrom kartáčovaný nikel speciální povrchy*	28489000 28489820 28489XXX	622,30 933,40 XXX
		 		
		volitelné doplňky: / Sprchové rameno 390 mm / Přívod od stropu 100 mm / Přívod od stropu 300 mm		
		chrom kartáčovaný nikel speciální povrchy*	26431000 26431820 26431XXX	299,90 449,90 XXX
		chrom kartáčovaný nikel speciální povrchy*	26432000 26432820 26432XXX	180,00 270,00 XXX
		chrom kartáčovaný nikel speciální povrchy*	26433000 26433820 26433XXX	239,90 359,80 XXX
Sprchové sady				
		Sprchová sada 0,90 m s ruční sprchou 120 3jet / obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec / velikost sprchové hlavice: 120 mm / druh proudu: Rain, RainAir, WhirlAir / pohodlné přepínání tlačítkem Select / úhel sklonu stavitelný o 30 ° / nástěnná tyč 0,9 m / držák pro sprchovou hadici s kónickou matkou / maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min / min. průtokový tlak: 0,1 MPa / otočný spoj zabraňuje zaplétání hadice / kovové opěrky na stěnu		
		chrom speciální povrchy*	27991000 27991XXX	405,00 XXX
		  		
		obsah balení: / Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000) / Sprchová hadice 1,60 m (# 28626000)		

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

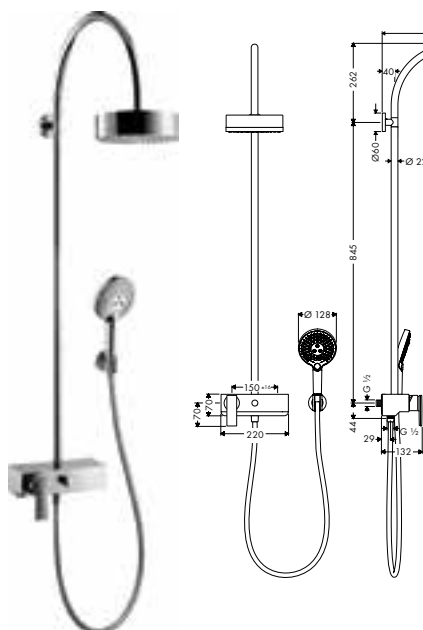
*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

Sprchové systémy

Povrch. úprava

Obj.č.

EUR

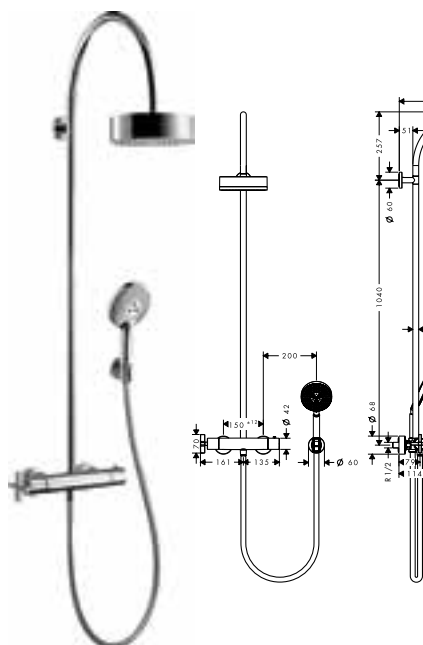


Showerpipe s pákovou baterií a horní sprchou 180 ljet

- / obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, páková sprchová baterie, sprchová hadice, jezdec
- / horní sprcha AXOR Citterio
- / velikost sprchové hlavice horní sprchy: 180 mm
- / druh proudu horní sprchy: Rain
- / kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- / druh proudu ruční sprchy: RainAir, Rain, WhirlAir
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min
- / průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 18 l / min
- / provozní tlak vody: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa
- / délka sprchového ramena horní sprchy: 420 mm
- / způsob montáže: instalace na stěnu
- / rozměr přívodů DN15
- / závit přívodu G 1/2
- / rozteč středů 150 mm ± 16 mm
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty

obsah balení:

- / Horní sprcha 180 ljet (# 28489000)
- / Sprchový držák (# 39525000)
- / Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)
- / Sprchová hadice 1,60 m (# 28626000)

chrom
speciální povrchy*39620000
39620XXX1.795,20
XXX


Showerpipe s termostatem a horní sprchou 180 ljet

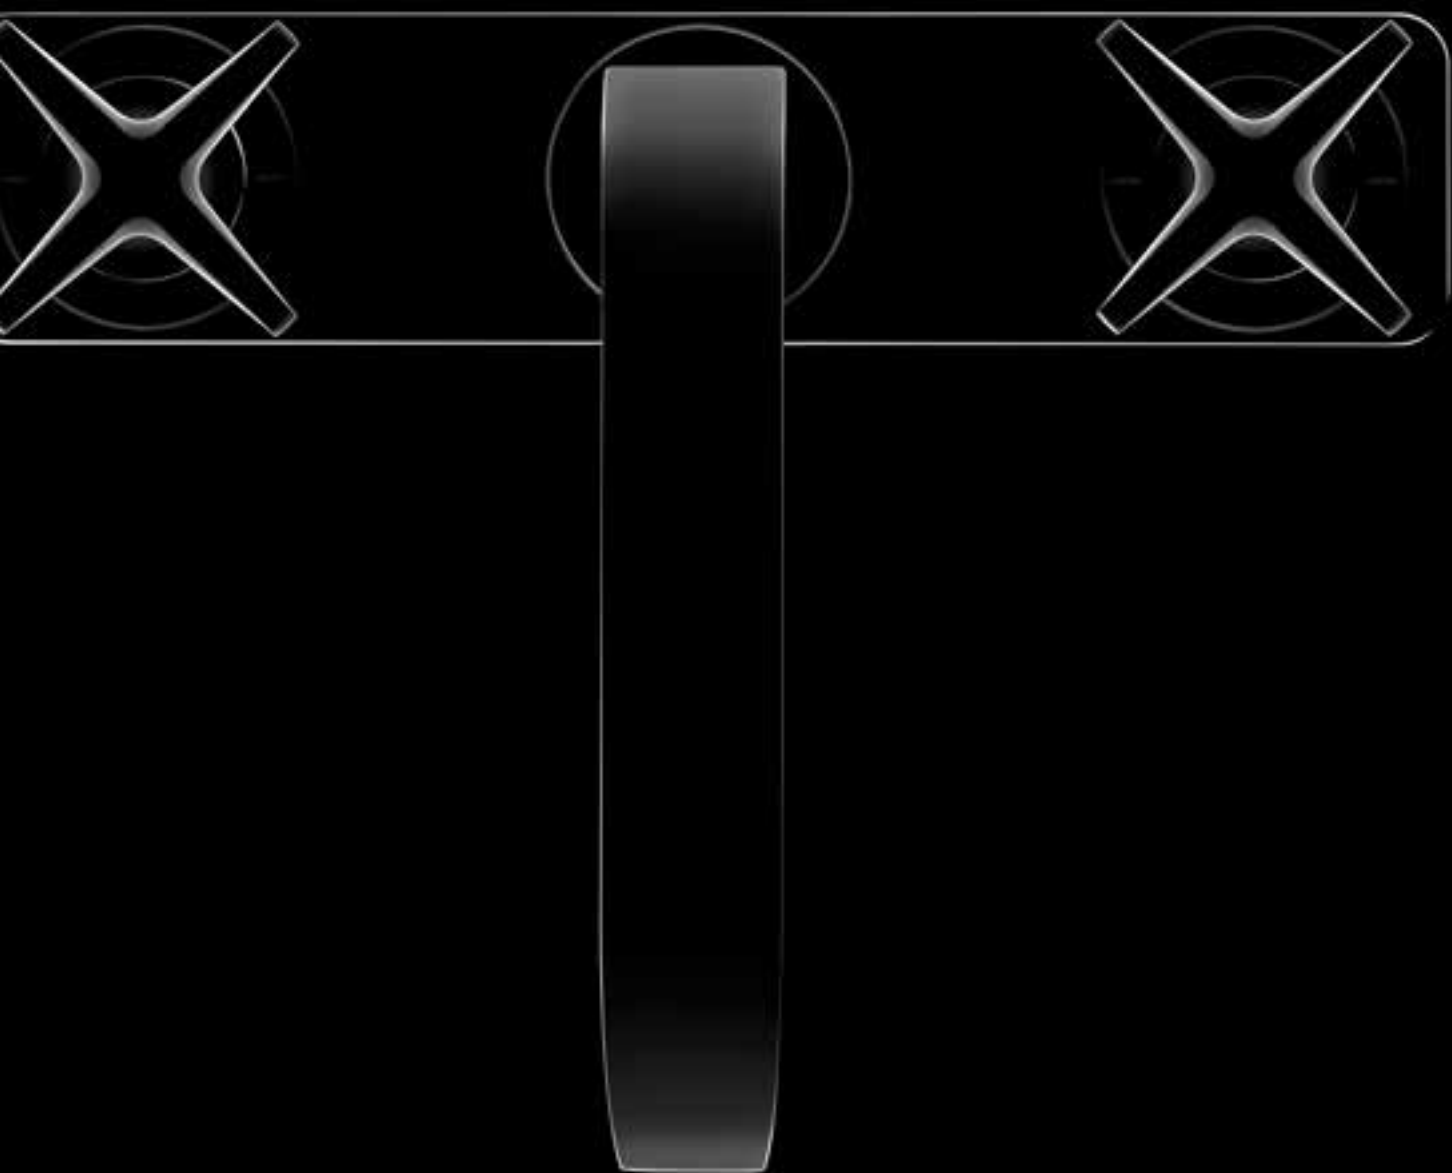
- / obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice, sprchový držák
- / horní sprcha AXOR Citterio
- / velikost sprchové hlavice horní sprchy: 180 mm
- / druh proudu horní sprchy: Rain
- / kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- / druh proudu ruční sprchy: RainAir, Rain, Whirl
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 17 l / min
- / průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 17 l / min
- / provozní tlak vody: min. 1,5 bar / max. 6 barů
- / nástěnný držák ruční sprchy
- / délka sprchového ramena horní sprchy: 444 mm
- / termostat AXOR Citterio
- / bezpečnostní pojistka při 38 °C
- / nastavitelné omezení teplé vody
- / ovládání spotřebičů otočením rukojeti
- / způsob montáže: instalace na stěnu
- / rozměr přívodů DN15
- / závit přívodu G 1/2
- / rozteč středů 150 mm ± 12 mm

obsah balení:

- / Horní sprcha 180 ljet (# 28489000)
- / Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)
- / Sprchový držák (# 39525000)
- / Sprchová hadice 1,60 m (# 28626000)

chrom
speciální povrchy*39670000
39670XXX1.864,40
XXX

Termostaty	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	Vhodné termostatické baterie najdete v kapitole AXOR, sprchy.		
Sprchy		Sprchy a další vhodné produkty sprch najdete v kapitole AXOR, sprchy.	
Doplňky		Vhodné doplňky najdete v kapitole AXOR, doplňky.	

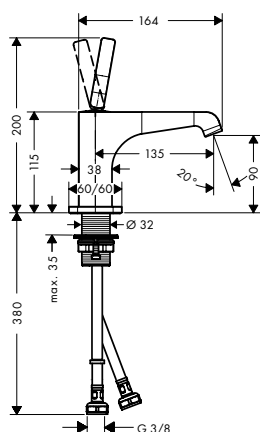


AXOR Citterio E



Umyvadlo	198
Bidet	204
Vana	205
Sprcha	210
Termostatické baterie, ventily, přepínače	211

Umyvadlo



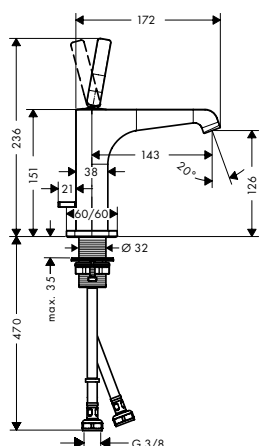
Páková umyvadlová baterie 90 s kolíkovou rukojetí, pro umývatka, s odtokovou soupravou

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 90
- / výtok 135 mm
- / druh proudu: laminární proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše typu joystick
- / vhodné pro průtokový ohřivač
- / neuzavíratelná odtoková souprava
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

Povrch. úprava

Obj.č.

EUR

chrom
speciální povrchy*36102000
36102XXX439,50
XXX

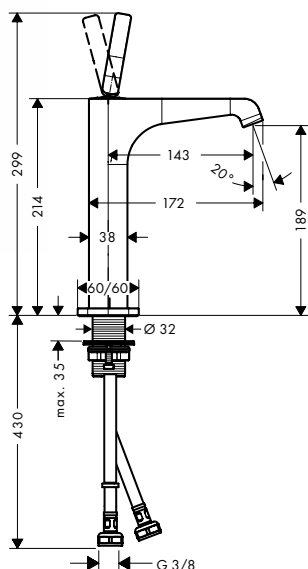
Páková umyvadlová baterie 130 s kolíkovou rukojetí a odtokovou soupravou s táhlem

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 130
- / výtok 143 mm
- / druh proudu: laminární proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše typu joystick
- / vhodné pro průtokový ohřivač
- / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

chrom
speciální povrchy*36100000
36100XXX456,90
XXX

alternativní velikosti:

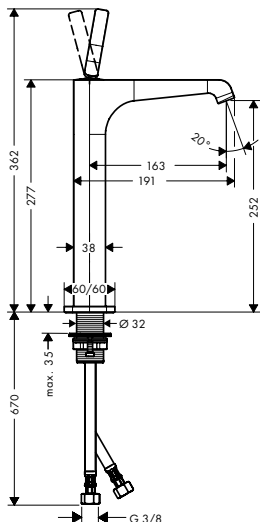
- / Páková umyvadlová baterie 130 s kolíkovou rukojetí a odtokovou soupravou


chrom
speciální povrchy*36101000
36101XXX456,90
XXX

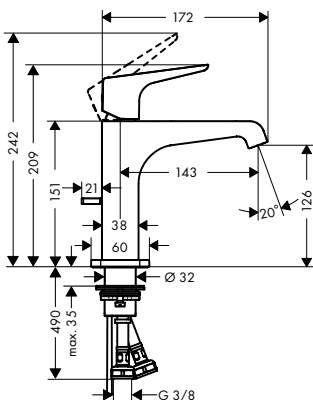
Páková umyvadlová baterie 190 s kolíkovou rukojetí, pro umyvadlové mísy, s odtokovou soupravou

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 190
- / výtok 143 mm
- / druh proudu: laminární proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše typu joystick
- / vhodné pro průtokový ohřivač
- / neuzavíratelná odtoková souprava
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

chrom
speciální povrchy*36103000
36103XXX575,80
XXX

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
		chrom	36104000	662,60
		speciální povrchy*	36104XXX	XXX
		 		
Páková umyvadlová baterie 250 s kolíkovou rukojetí, pro umyvadlové mísy, s odtokovou soupravou				
/ obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava				
/ ComfortZone 250				
/ výtok 163 mm				
/ druh proudu: laminární proud				
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min				
/ keramická kartuše typu joystick				
/ vhodné pro průtokový ohřivač				
/ neuzavíratelná odtoková souprava				
/ způsob připojení: převlečné matky G 3/8				
/ rozměr přívodů: DN15				

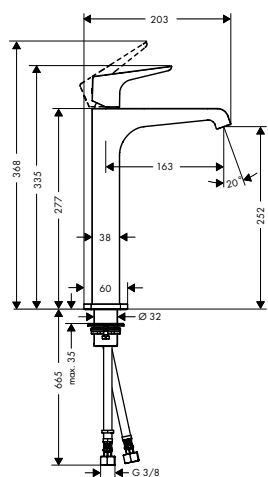
		chrom	36112000	411,20
		speciální povrchy*	36112XXX	XXX
		 		
Páková umyvadlová baterie 90 s páčkovou rukojetí, pro umývatka, s odtokovou soupravou				
/ obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava				
/ ComfortZone 90				
/ výtok 135 mm				
/ druh proudu: laminární proud				
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min				
/ keramická kartuše				
/ nastavitelné omezení teploty				
/ vhodné pro průtokový ohřivač				
/ neuzavíratelná odtoková souprava				
/ způsob připojení: převlečné matky G 3/8				
/ rozměr přívodů: DN15				

		chrom	36110000	411,20
		speciální povrchy*	36110XXX	XXX
		 		
Páková umyvadlová baterie 130 s páčkovou rukojetí a s odtokovou soupravou s táhlem				
/ obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava				
/ ComfortZone 130				
/ výtok 143 mm				
/ druh proudu: laminární proud				
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min				
/ keramická kartuše				
/ nastavitelné omezení teploty				
/ vhodné pro průtokový ohřivač				
/ odtoková souprava s táhlem G 1 1/4				
/ způsob připojení: převlečné matky G 3/8				
/ rozměr přívodů: DN15				

alternativní velikosti:				
/ Páková umyvadlová baterie 130 s páčkovou rukojetí a s odtokovou soupravou		chrom	36111000	411,20
		speciální povrchy*	36111XXX	XXX

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“



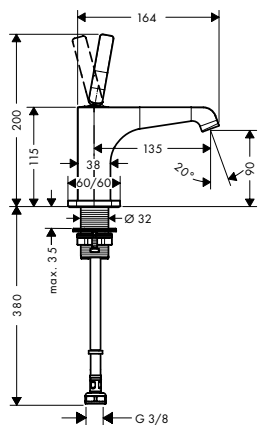
Páková umyvadlová baterie 250 s páčkovou rukojetí, pro umyvadlové mísy, s odtokovou soupravou

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 250
- / výtok 163 mm
- / druh proudu: laminární proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / vhodné pro průtokový ohřivač
- / neuzavíratelná odtoková souprava
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

chrom
speciální povrchy*

36113000
36113XXX

596,20
XXX



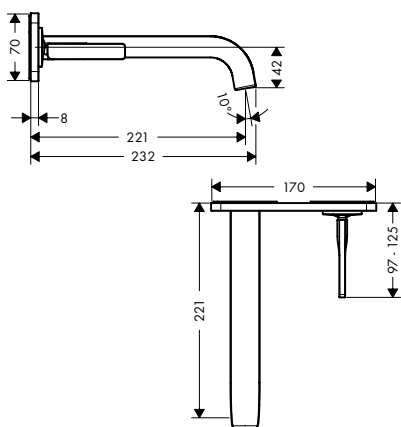
Stojánkový ventil 90 s kolíkovou rukojetí, bez odtokové soupravy

- / ComfortZone 90
- / výtok 135 mm
- / druh proudu: laminární proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše typu joystick
- / k připojení na studenou vodu
- / neuzavíratelná odtoková souprava
- / způsob připojení: přívodní hadice G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

chrom
speciální povrchy*

36105000
36105XXX

347,50
XXX



Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s kolíkovou rukojetí, s výtokem 221 mm a deskou

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu, odtoková souprava
- / výtok 221 mm
- / druh proudu: laminární proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše typu joystick
- / vhodné pro průtokový ohřivač
- / neuzavíratelná odtoková souprava
- / způsob připojení: základní těleso
- / rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo, podle instalace základního tělesa

chrom
speciální povrchy*

36114000
36114XXX

690,30
XXX



k instalaci nutné:

- / Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, pro nástěnnou montáž

13623180

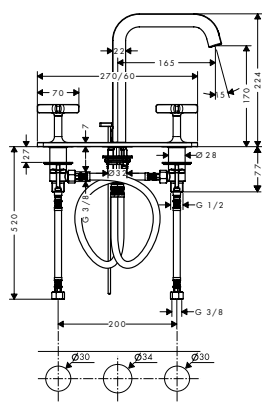
231,60

volitelné doplňky:

- / Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu

13586000

118,50



3-otvorová umyvadlová baterie 170 s deskou a s odtokovou soupravou s táhlem

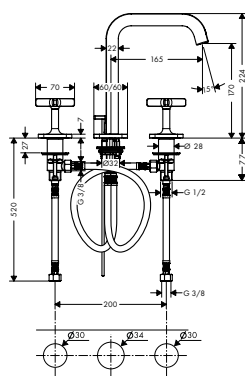
chrom
speciální povrchy*

36116000
36116XXX

803,30
XXX



- / obsahuje: 3-otvorová umyvadlová armatura, odtoková souprava
- / ComfortZone 170
- / výtok 165 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramické ventily pro teplou a studenou vodu 180°
- / vhodné pro průtokový ohřivač
- / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15
- / vhodné k použití pouze na rovných, hladkých plochách.



3-otvorová umyvadlová baterie 170 s rozetami a odtokovou soupravou s táhlem

chrom
speciální povrchy*

36108000
36108XXX

669,40
XXX



- / obsahuje: 3-otvorová umyvadlová armatura, odtoková souprava
- / ComfortZone 170
- / výtok 165 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramické ventily pro teplou a studenou vodu 180°
- / vhodné pro průtokový ohřivač
- / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:

- / Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii

38959000

117,40

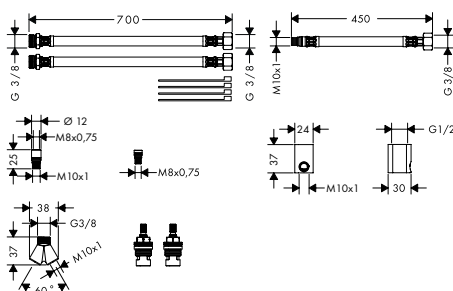


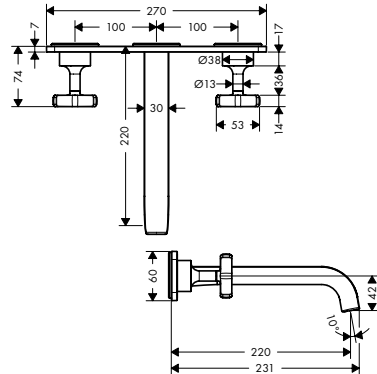
Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii

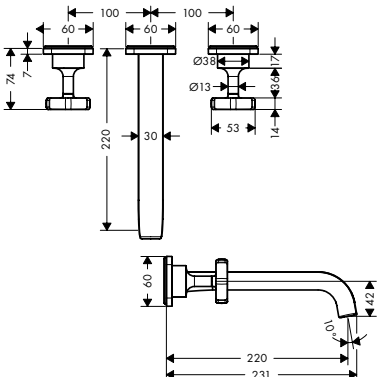
38959000

117,40

- / délka hadice 700 mm
- / libovolné umístění odtoku a rukojetí

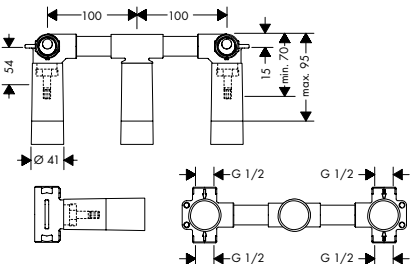


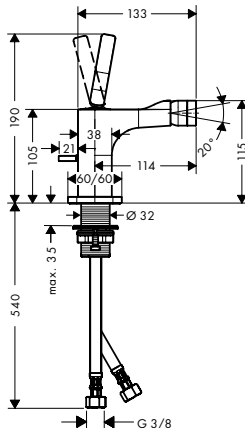


	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR	
 	3-otvorová umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 220 mm a deskou	chrom speciální povrchy*	36115000 36115XXX	673,70 XXX
	/ obsahuje: 3-otvorová umyvadlová podomítková baterie, montáž na stěnu, odtoková souprava / výtok 220 mm / druh proudu: laminární proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min / keramické ventily pro teplou a studenou vodu 180° / vhodné pro průtokový ohřívač / neuzavíratelná odtoková souprava / způsob připojení: základní těleso / rozměr přívodů: DN15			
	k instalaci nutné:			
	/ Základní těleso pro 3-otvorové umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž		10303180	247,00
	volitelné doplňky:			
	/ Těsnící manžeta		96383000	33,40
	/ Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž		96259000	58,20

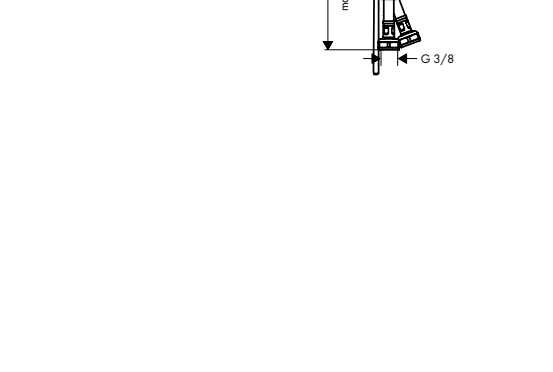
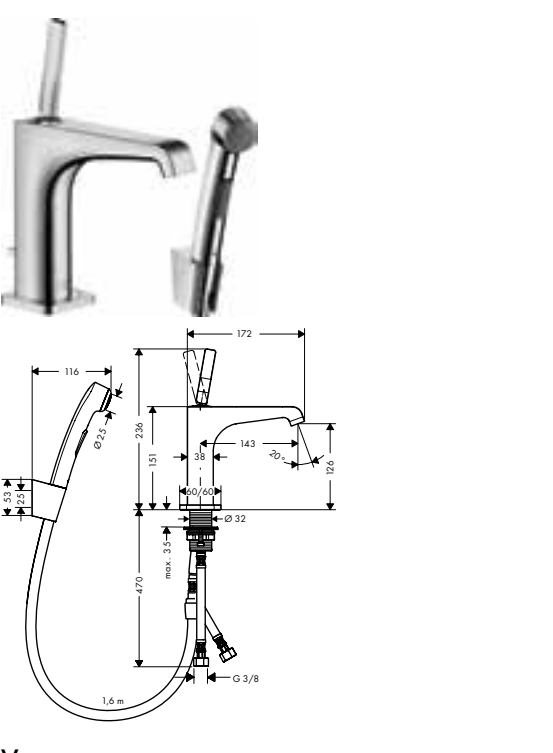
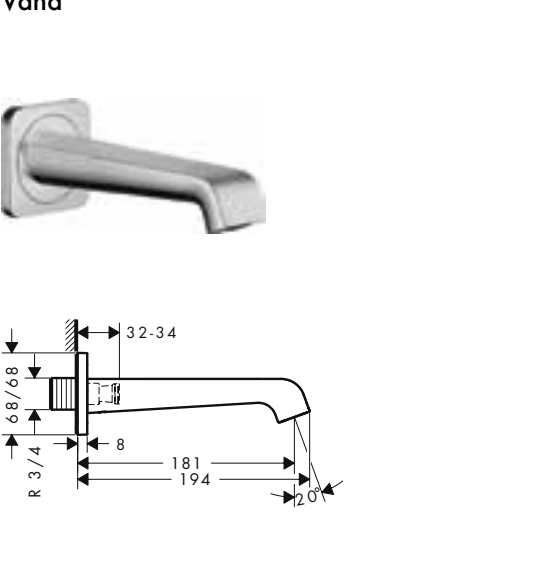
 	3-otvorová umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 220 mm a rozetami	chrom speciální povrchy*	36107000 36107XXX	534,60 XXX
	/ obsahuje: 3-otvorová umyvadlová podomítková baterie, montáž na stěnu, odtoková souprava / výtok 220 mm / druh proudu: laminární proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min / keramické ventily pro teplou a studenou vodu 180° / vhodné pro průtokový ohřívač / neuzavíratelná odtoková souprava / způsob připojení: základní těleso / rozměr přívodů: DN15			
	k instalaci nutné:			
	/ Základní těleso pro 3-otvorové umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž		10303180	247,00
	volitelné doplňky:			
	/ Těsnící manžeta		96383000	33,40
	/ Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž		96259000	58,20

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

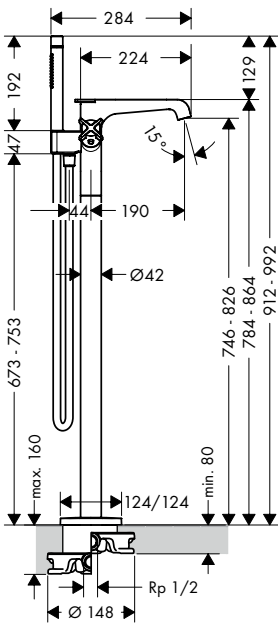
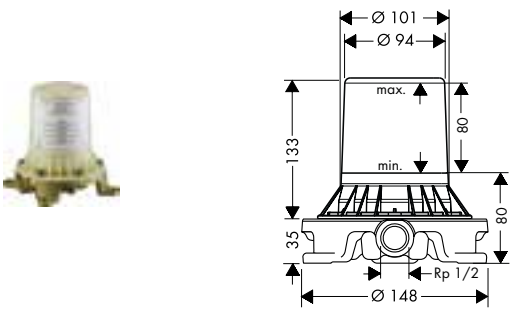
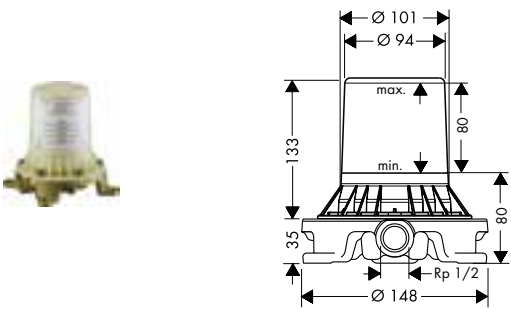
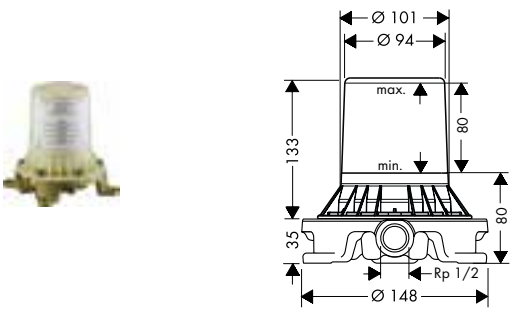
		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR	
 		Základní těleso pro 3-otvorové umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž / vhodné pro všechny 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž / rozměr přívodů: DN15/DN20 / připojení shora nebo zdola	10303180	247,00	
		volitelné doplňky: / Těsnící manžeta / Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž	96383000 96259000	33,40 58,20	
 		Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž / délka prodloužení: 25 mm	96259000	58,20	
 		Těsnící manžeta	96383000	33,40	
Bidet  		Páková bidetová baterie s kolíkovou rukojetí a odtokovou soupravou s táhlem / obsahuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava / výtok 114 mm / perlátor s kulovým kloubem / druh proudu: normální proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 7,2 l / min / keramická kartuše typu joystick / vhodné pro průtokový ohřivač / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4 / způsob připojení: převlečné matky G 3/8 / rozměr přívodů: DN15	chrom speciální povrchy*	36120000 36120XXX	456,90 XXX
					

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	Páková bidetová baterie s páčkovou rukojetí a s odtokovou soupravou s táhlem / obsahuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava / výtok 114 mm / perlátor s kulovým kloubem / druh proudu: normální proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 7,2 l / min / keramická kartuše / nastavitelné omezení teploty / vhodné pro průtokový ohřivač / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4 / způsob připojení: převlečné matky G 3/8 / rozměr přívodů: DN15	chrom speciální povrchy*	36121000 36121XXX	411,20 XXX
	Páková umyvadlová baterie 130 s bidetovou sprškou a sprchovou hadicí 1,60 m / obsahuje: páková umyvadlová baterie, ruční sprcha Bidette, sprchový držák, sprchová hadice, odtoková souprava / ComfortZone 130 / výtok 143 mm / druh proudu: normální proud / druh proudu sprchy Bidette: sprchový proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min / keramická kartuše typu joystick / vhodné pro průtokový ohřivač / odtoková souprava Push-Open G 1 1/4 / způsob připojení: převlečné matky G 3/8 / rozměr přívodů: DN15	chrom speciální povrchy*	36130000 36130XXX	527,40 XXX
Vana 	Vanový výtok / způsob připojení: G 3/4 / výtok 181 mm / maximální průtok při 0,3 MPa: 23 l / min / druh proudu: laminární proud	chrom speciální povrchy*	36425000 36425XXX	257,50 XXX

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	Vanový termostát volně stojící na podlaze / obsahuje: vanový termostát stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák / výtok 190 mm / 2 spotřebiče / přepínání mezi spotřebiči táhlem / druh proudu baterie: laminární proud / druh proudu ruční sprchy: Rain, Mono / maximální průtok při 0,3 MPa: 19 l / min / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 19 l / min / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 15 l / min / termostatická kartuše, keramický ventil 180° / bezpečnostní pojistka při 40 °C / nastavitelné omezení teploty / zpětný ventil / s automatickým zpětným nastavením sprcha/vana / způsob připojení: základní těleso	chrom	36416000	2.059,40
		speciální povrchy*	36416XXX	XXX
	obsah balení: / Tyčová ruční sprcha 2jet (# 28532000) / Sprchová hadice 1,25 m (# 28622000)			
	k instalaci nutné: / Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze		10452180	482,80
	volitelné doplňky: / Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze / Prodloužení svislé trubky 60 mm		96441000	133,70
			97686000	258,00
	Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze / k instalaci na hrubou podlahu / vhodné pro vanové baterie, vanové výtoky a umyvadlové baterie volně stojící na podlaze / rozměr přívodů: DN15		10452180	482,80
	volitelné doplňky: / Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze		96441000	133,70

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.



- / vhodné pro vzdálený vanový výtok
- / závit přívodu: G 1/2
- / rozměr přívodu: DN15
- / průtok horním výstupem: 31 l / min
- / průtok dolním výstupem: 31 l / min

volitelné doplňky:

- / Sada na okraj vany Secuflex s ruční sprchou
- / vrchní sada hranatá
- / vrchní sada oválná
- / základní těleso pro montáž na okraj vany nebo na sokl

chrom	19418000	452,80
speciální povrchy*	19418XXX	XXX
chrom	28012000	396,00
speciální povrchy*	28012XXX	XXX
chrom	28022000	396,00
speciální povrchy*	28022XXX	XXX
	15490180	68,30



- / obsahuje: ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice, Secubox, brzdička hadice Secuflex, průchodka hadice
- / vhodné pro montáž na okraj vany a vanový sokl (montážní deska se nedodává)
- / otvor ve vaně: Ø 50 mm
- / rozměr přívodu: DN15
- / maximální délka vytažení ruční sprchy 1,10 m

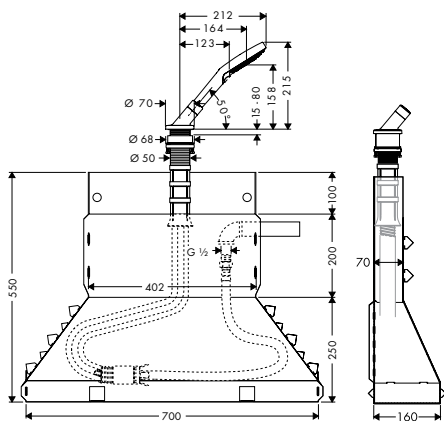
obsah balení:

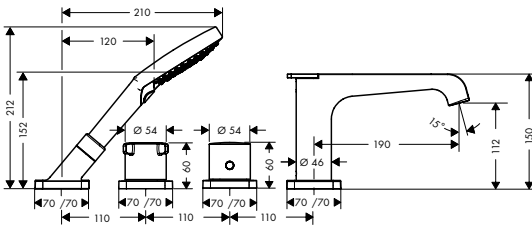
- / Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)

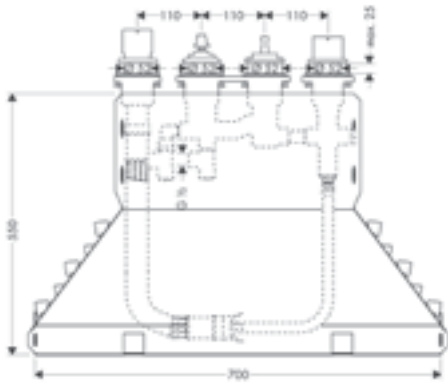
volitelné doplňky:

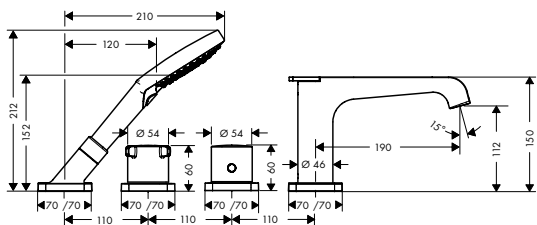
- / Prodloužení průvluaku pro hadici Secuflex

98806000 4,40



	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	chrom	36411000	1.216,40
	speciální povrchy*	36411XXX	XXX
4-otvorová termostatická baterie na okraj vany / obsahuje: 4-otvorová baterie na okraj vany, ruční sprcha, hadicová souprava Secuflex / výtok 190 mm / 2 spotřebiče / přepínání mezi spotřebiči táhlem / druh proudu baterie: laminární proud / druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, WhirlAir / maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,10 m / maximální průtok při 0,3 MPa: 20 l / min / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 20 l / min / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 14 l / min / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa / bezpečnostní pojistka při 40 °C / nastavitelné omezení teploty / zpětný ventil / s automatickým zpětným nastavením sprcha/vana / s odhlučněním / způsob připojení: základní těleso			
obsah balení: / Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)			
k instalaci nutné: / Základní těleso pro 4-otvorovou termostatickou baterii na okraj vany			
		15482180	1.152,30

 	Základní těleso pro 4-otvorovou termostatickou baterii na okraj vany / maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm / rozměr přívodů: DN15		15482180	1.152,30
	volitelné doplňky: / Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex		98806000	4,40




chrom	36410000	1.532,50
speciální povrchy*	36410XXX	XXX

- / obsahuje: 4-otvorová armatura
- na vanový sokl, ruční sprcha, hadicová
- souprava Secuflex
- / výtok 190 mm
- / 2 spotřebiče
- / přepínání mezi spotřebiči táhlem
- / druh proudu baterie: laminární proud
- / druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir,
- WhirlAir
- / maximální délka vytažení ruční sprchy:
- 1,10 m
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 20 l / min
- / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa):
- 20 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše
- (při 0,3 MPa): 14 l / min
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / zpětný ventil
- / s automatickým zpětným nastavením
- sprcha/vana
- / s odhlučněním
- / způsob připojení: základní těleso

/ Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)

/ Základní těleso pro 4-otvorovou
termostatickou baterii na vanový sokl

15483180	1.724,90
----------	----------




15483180 1.724.90

- / maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
- / rozměr přívodů: DN15

/ Prodloužení průvluaku pro hadici Secuflex

98806000	4.40
----------	------



chrom	36655000	310,40
speciální povrchy*	36655XXX	XXX


- / 1 spotřebič
- / způsob připojení: základní těleso
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 29 l / min
- / keramická kartuše
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / nastavitelné omezení teploty
- / s odhlučněním
- / vhodné pro průtokový ohřev

/ Základní těleso iBox universal

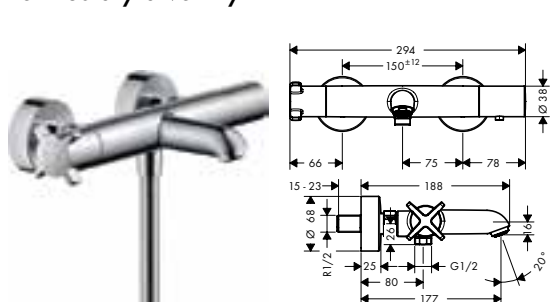
01700180	137,30
----------	--------

- / Prodlužovací rozeta Softcube, jeden otvor
- / Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal
- / Sada montážních lišt pro iBox universal

chrom	14971000	71,90
speciální povrchy*	14971XXX	XXX
	13587000	53,00
	93171000	37,60

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Základní těleso iBox universal	01700180	137,30
	/ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostátů pod omítku / závit přívodu Rp 3/4 / rotačně symetrická instalace / s odhlučněním / rozměr přívodů: DN20		
	volitelné doplňky: / Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal / Sada montážních lišt pro iBox universal	13587000 93171000	53,00 37,60

Termostaty a ventily

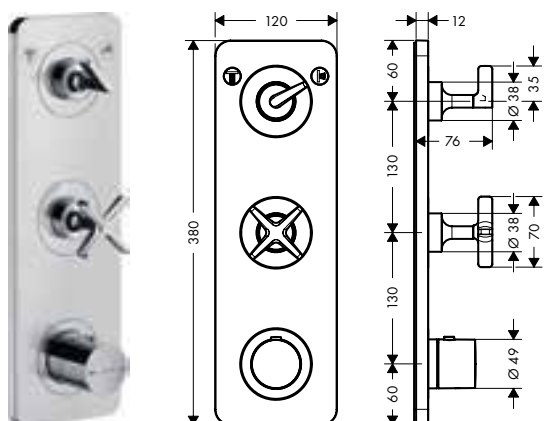


Vanový termostát s instalací na stěnu

chrom	36140000	531,30
speciální povrchy*	36140XXX	XXX



- / výtok 177 mm
- / 2 spotřebiče
- / rozteč středů: 150 mm ± 16 mm
- / druh proudu baterie: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 21 l / min
- / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 21 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 17 l / min
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil s regulací průtoku
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / zpětný ventil
- / s odhlučněním
- / způsob připojení: etážky



Modul termostatu 380/120 s podomítkovou instalací, pro 2 spotřebiče, s deskou

chrom	36703000	830,50
speciální povrchy*	36703XXX	XXX

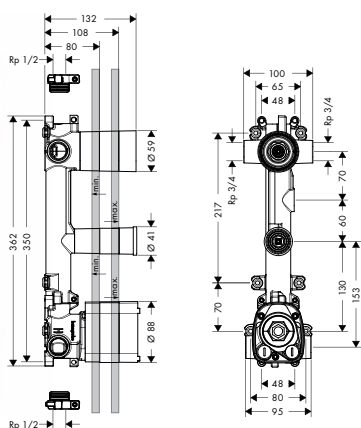
- / 2 spotřebiče
- / současné použití 2 spotřebičů
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 42 l / min
- / průtok horním výstupem: 42 l / min
- / průtok dolním výstupem: 40 l / min
- / termostatická kartuše
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / kombinace termostatu Highflow s uzavíracím ventilem a přepínačem ventilem Duo pro ovládání 2 spotřebičů
- / způsob připojení: základní těleso

k instalaci nutné:

- / Základní těleso pro termostatický modul 380/120 s podomítkovou instalací, pro 2 spotřebiče

36701180	686,90
----------	--------





Základní těleso pro termostatický modul 380/120 s podomítkovou instalací, pro 2 spotřebiče

- / 2 spotřebiče
- / současné použití 2 spotřebičů
- / průtokové množství při volném průtoku:
59 l / min
- / možná je vodorovná nebo svislá
instalace
- / s odhlučněním
- / při přímém propojení slouží k vedení
vody a k přesnému dodržení měř
montáže
- / rozměr přívodů: DN20

36701180

686,90

 **Montáž výrobku zdarma**
viz informace iClub – str. 2



Modul termostatu 380/120 s podomítkovou instalací, pro 3 spotřebiče, s rozetami

chrom

speciální povrchy*

36704000

36704XXX

861,20

XXX

- / obsahuje: sprchový termostat, uzavírací
a přepínací ventil, uzavírací ventil
- / 3 spotřebiče
- / současné použití 2 spotřebičů
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 42 l / min
- / průtok dolním výstupem: 37,9 l / min
- / Velikost průtoku vlevo a vpravo:
37,9 l / min
- / termostatická kartuše
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / kombinace termostatu Highflow
s uzavíracím ventilem a přepínačem
ventilem Quattro pro ovládání
3 spotřebičů
- / způsob připojení: základní těleso

obsah balení:

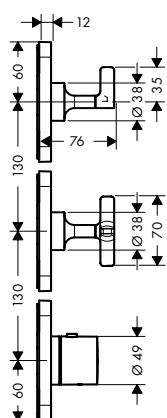
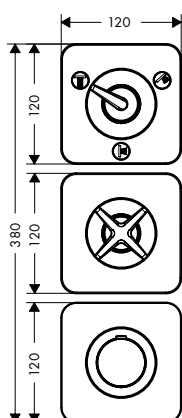
- / Uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro
120/120 s podomítkovou instalací
(# 36772000)
- / Uzavírací ventil 120/120 s
podomítkovou instalací (# 36771000)
- / Termostat 120/120 s podomítkovou
instalací (# 36702000)

k instalaci nutné:

- / Základní těleso pro termostatický modul
380/120 s podomítkovou instalací,
pro 3 spotřebiče

36708180

686,90






 **Montáž výrobku zdarma**
viz informace iClub – str. 2


 **Montáž výrobku zdarma**
viz informace iClub – str. 2

 **Montáž výrobku zdarma**
viz informace iClub – str. 2

 **Montáž výrobku zdarma**
viz informace iClub – str. 2

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
		chrom	36771000	164,30
		speciální povrchy*	36771XXX	XXX
Uzavírací ventil 120/120 s podomítkovou instalací				
/ způsob připojení: základní těleso				
/ při oddělené instalaci je možné také využít základní tělesa # 15973180, # 15974180 nebo # 15970180				
/ při instalaci s přímým propojením (odstup 10 mm) s položkami # 36703000 nebo # 36704000 se doporučuje použití základního tělesa # 10971180				
/ při instalaci s přímým propojením (odstup 10 mm) s položkami # 36702000 a # 36772000 se doporučuje použití vrchní sady modulu termostatu pro 3 spotřebice se 3 samostatnými rozetami # 36704000 a základním tělesem # 36708180				
k instalaci nutné:				
/ Základní těleso pro uzavírací ventil 120/120 s podomítkovou instalací		10971180		163,00
/ Základní těleso 52 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřetenem		16973180		93,30
/ Základní těleso 40 l / min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika		16974180		97,00
/ Základní těleso 130 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřetenem		16970180		101,40
volitelné doplňky:				
/ Prodloužení 25 mm		92990000		51,10
			10971180	163,00
		Základní těleso pro uzavírací ventil 120/120 s podomítkovou instalací		
/ vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů				
/ připojení zleva nebo zprava				
/ průtokové množství při volném průtoku: 55 l / min				
/ s odhlučněním				
/ při přímém propojení slouží k vedení vody a k přesnému dodržení měř montáže				
/ rozměr přívodů: DN15				
volitelné doplňky:				
/ Prodloužení 25 mm		92990000		51,10
			16973180	93,30
		Základní těleso 52 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřetenem		
/ způsob připojení: DN15				
/ vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů				
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 52 l / min				
alternativní velikosti:				
/ Základní těleso 40 l / min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika		16974180		97,00
/ Základní těleso 130 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřetenem		16970180		101,40
volitelné doplňky:				
/ Prodloužení 25 mm		92990000		51,10

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 2

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 2

Uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro 120/120 s podomítkovou instalací

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	36772000	183,50
speciální povrchy*	36772XXX	XXX

- / 3 spotřebiče: při instalaci s přímým propojením (odstup 10 mm) s položkami # 36702000 a # 36771000 použijte, vrchní sadu modulu termostatu pro 3 spotřebiče se 3 samostatnými rozetami # 36704000 a základním tělesem # 36708180
- / 3 spotřebiče: při volné instalaci (odstup větší než 10 mm) se doporučuje použití základního tělesa # 15930180
- / 2 spotřebiče: při přímé instalaci (10 mm odskok) je nutné použít zákl. těleso # 36770180
- / 2 spotřebiče: u prostorové instalace (odskok větší než 10 mm) je nutné použít zákl. těleso # 15981180
- / 3 spotřebiče
- / současné použití 2 spotřebičů
- / rozměr přívodů: DN15

k instalaci nutné:

- / Základní těleso pro uzavírací a přepínací ventil Trio 120/120 s podomítkovou instalací
- / Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínač s podomítkovou instalací
- / Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil s podomítkovou instalací

volitelné doplňky:

- / Prodloužení 25 mm

36770180	290,00
16930180	290,20
16982180	184,20
92990000	51,10



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 2

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 2

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 2

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 2

Základní těleso pro uzavírací a přepínací ventil Trio 120/120 s podomítkovou instalací

- / 2 spotřebiče
- / 1 vstup a 2 výstupy
- / současné použití 2 spotřebičů
- / závit přívodu Rp 3/4
- / možná je vodorovná nebo svislá instalace
- / s odhlučněním
- / při přímém propojení slouží k vedení vody a k přesnému dodržení měř. montáže
- / rozměr přívodů: DN20

k instalaci nutné:



- / Uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro 120/120 s podomítkovou instalací
- / Uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro 120/120 s podomítkovou instalací
- / Uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro 120/120 s podomítkovou instalací


volitelné doplňky:

- / Prodloužení 25 mm

chrom	36772000	183,50
speciální povrchy*	36772XXX	XXX
chrom	10932000	322,20
speciální povrchy*	10932XXX	XXX
chrom	12731000	250,20
speciální povrchy*	12731XXX	XXX

92990000	51,10
----------	-------





Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil s podomítkovou instalací

- / 2 spotřebiče
- / současné použití 2 spotřebičů
- / vhodné pro všechny vrchní sady Trio
- / rozměr přívodů: DN20
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 65 l / min

volitelné doplňky:


- / Prodloužení 25 mm

16982180

184.20

92990000

51,10



**Základní těleso pro Quattro,
čtyřcestný přepínač
s podomítkovou instalací**

- / vyžaduje samostatnou regulaci množství vody
- / 3 spotřebiče
- / současné použití 2 spotřebičů
- / vhodné pro všechny vrchní sady Quattro
- / rozměr přívodů: DN20
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 65 l / min

volitelné doplňky:

- / Prodloužení 25 mm


16930180

290,20

92990000

51,10

Sprchy



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 2

Sprchový modul 120/120 s podomítkovou instaláci, verze Softcube

- / velikost sprchové hlavice: 120 mm
- / druh proudu: Rain
- / nastavitelný úhel proudu sprchového modulu
- / oblast použití: využitelné jako horní, zadová nebo boční sprcha
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5,3 l / min
- / průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 5,3 l / min
- / min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- / závit přívodu: G ½
- / při instalaci v přímém propojení (10 mm odstup) se doporučuje použití základního tělesa # 28486180
- / při volné instalaci je možné připojení přes přívodní vsuvku G ½
- / při instalaci v podobě horní sprchy s více spojeními prvky se doporučuje použití montážní pomůcky # 28470180
- / materiál: kov

volitelné doplňky:

- / Základní těleso pro sprchový modul 120/120 s podomítkovou instalací
- / Montážní pomůcka

chrom

speciální povrchy*

36822000

36822XXX

365 10

XXX



 Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str.2



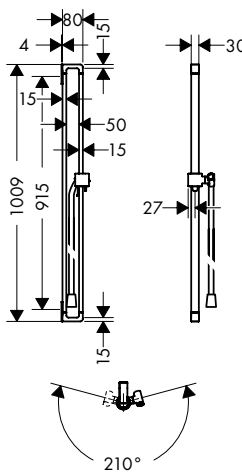
 Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

28486180

148,90

28470180

305,70

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Nástěnná deska 120/120 Softcube / materiál: kov / instalace na stěnu	chrom speciální povrchy*	36725000 36725XXX	96,50 XXX
	volitelné doplňky: / Sprchové rameno 389 mm	chrom speciální povrchy*	27348000 27348XXX	122,70 XXX
Sprchové sady				
 	Sprchová sada 0,90 m s ruční sprchou 120 3jet / obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec / velikost sprchové hlavice: 120 mm / druh proudu: Rain, RainAir, WhirlAir / pohodlné přepínání tlačítkem Select / maximální průtok při 0,3 MPa: 15 l / min / min. průtokový tlak: 0,1 MPa / otočný spoj zabraňuje zaplétání hadice / kovové opěrky na stěnu / 30 mm šířka tyče	chrom speciální povrchy*	36735000 36735XXX	503,30 XXX
	obsah balení: / Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000) / Jezdec pro sprchovou tyč (# 92726000) / Sprchová hadice 1,60 m (# 28626000)			
	alternativní velikosti: / Sprchová tyč 0,90 m	chrom speciální povrchy*	36736000 36736XXX	420,80 XXX
	volitelné doplňky: / Krytka pro lištu	chrom speciální povrchy*	42871000 42871XXX	62,70 XXX
 	Sprchová tyč 0,90 m / obsahuje: sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec / otočný spoj zabraňuje zaplétání hadice / držák pro sprchovou hadici s kónickou matkou / jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů / profil tyče: hranatý / průměr tyče: 30 mm / kovový držák ruční sprchy / plynulé nastavení úhlu sklonu / tiché nastavení úhlu sklonu / kovové opěrky na stěnu	chrom speciální povrchy*	36736000 36736XXX	420,80 XXX
	obsah balení: / Sprchová hadice 1,60 m (# 28626000)			
	volitelné doplňky: / Krytka pro lištu	chrom speciální povrchy*	42871000 42871XXX	62,70 XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR	
	Krytka pro lištu	chrom	42871000	62,70
		speciální povrchy*	42871XXX	XXX
	k instalaci nutné:			
	/ Lišta/ madlo 300 mm	chrom	42830000	212,50
		speciální povrchy*	42830XXX	XXX
	/ Lišta/ držák na osušku 600 mm	chrom	42832000	251,20
		speciální povrchy*	42832XXX	XXX
	/ Lišta/ držák na osušku 800 mm	chrom	42833000	289,60
		speciální povrchy*	42833XXX	XXX
	/ Sprchová sada 0,90 m s ruční sprchou 120 3jet	chrom	36735000	503,30
		speciální povrchy*	36735XXX	XXX
	/ Sprchová tyč 0,90 m	chrom	36736000	420,80
		speciální povrchy*	36736XXX	XXX

Termostaty



Vhodné termostatické baterie najdete v kapitole AXOR, sprchy.

Sprchy



Další vhodné produkty sprch najdete v kapitole AXOR, sprchy.

Doplňky



Vhodné doplňky najdete v kapitole AXOR, doplňky.




AXOR Citterio M

Umyvadlo	222
Bidet	227
Vana	228
Sprcha	230
Termostatické baterie, ventily, přepínače	232



Umyvadlo



Páková umyvadlová baterie 70 pro umývatka, s odtokovou soupravou s táhlem

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 70
- / výtok 104 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / odtoková souprava s táhlem G 1¼
- / způsob připojení: převlečné matky G ¾
- / rozměr přívodů: DN15

Povrch. úprava

Obj.č.

EUR

chrom


34016000

383,50

speciální povrchy*

34016XXX

XXX



Páková umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 100
- / výtok 128 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / odtoková souprava s táhlem G 1¼
- / způsob připojení: převlečné matky G ¾
- / rozměr přívodů: DN15

chrom

34010000

408,20

speciální povrchy*

34010XXX

XXX



alternativní velikosti:

- / Páková umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou

chrom

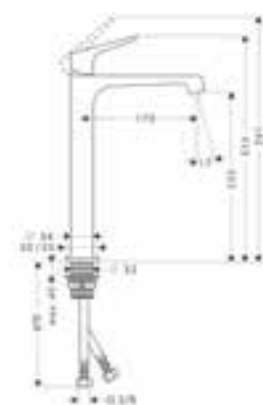
34017000

408,20

speciální povrchy*

34017XXX

XXX



Páková umyvadlová baterie 250 pro umyvadlovou mísu, s odtokovou soupravou

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 250
- / výtok 170 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / neuzavíratelná odtoková souprava
- / způsob připojení: převlečné matky G ¾
- / rozměr přívodů: DN15

chrom


34127000

652,80

speciální povrchy*

34127XXX

XXX



Stojánkový ventil 90 bez odtokové soupravy

- / ComfortZone 90
- / výtok 103 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramický ventil 90°
- / k připojení na studenou vodu
- / způsob připojení: převlečné matky G ¾
- / rozměr přívodů: DN15

chrom

34130000

288,20

speciální povrchy*

34130XXX

XXX





2-otvorová umyvadlová baterie s odtokovou soupravou s táhlem

Povrch. úprava

Obj.č.

EUR

chrom

speciální povrchy*

34132000

34132XXX

589,90

XXX



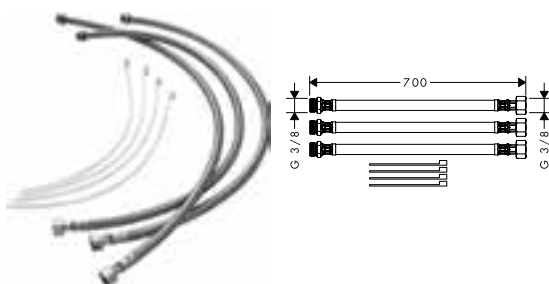
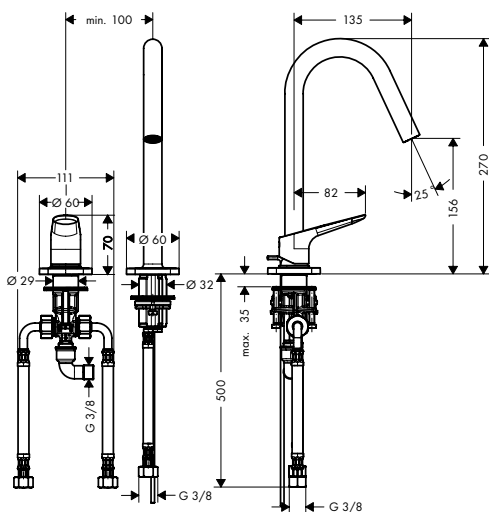
- / obsahuje: 2-otvorová umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 160
- / výtok 135 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15
- / Je možné libovolné vzájemné uspořádání ovládací jednotky a výtoku.

volitelné doplňky:

- / Prodlužovací sada hadic pro 2-otvorovou umyvadlovou baterii

38960000

55,20

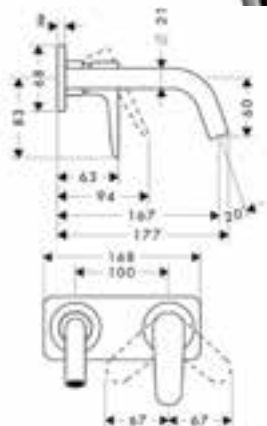


Prodlužovací sada hadic pro 2-otvorovou umyvadlovou baterii

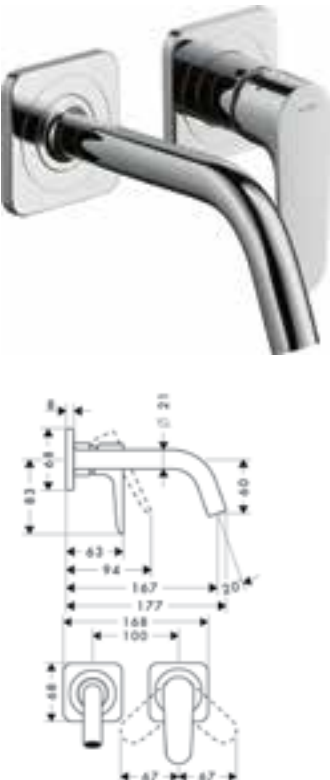
38960000

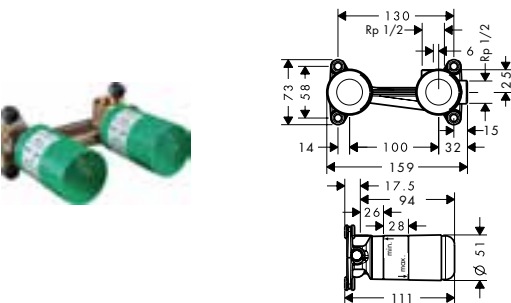
55,20

- / délka hadice 700 mm
- / libovolné umístění odtoku a rukojetí



	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 167 mm a deskou	chrom speciální povrchy*	34112000 34112XXX	685,40 XXX
			
/ obsahuje: páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu, odtoková souprava / výtok 167 mm / druh proudu: normální proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min / keramická kartuše / nastavitelné omezení teploty / vhodné pro průtokový ohříváč / neuzavíratelná odtoková souprava / způsob připojení: základní těleso / rozměr přívodů: DN15 / rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo, podle instalace základního tělesa			
varianty velikosti k dispozici:			
/ Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 227 mm a deskou	chrom speciální povrchy*	34115000 34115XXX	734,30 XXX
alternativní velikosti:			
/ Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 167 mm a rozetami	chrom speciální povrchy*	34113000 34113XXX	587,60 XXX
/ Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 227 mm a rozetami	chrom speciální povrchy*	34116000 34116XXX	636,60 XXX
k instalaci nutné:			
/ Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, pro nástěnnou montáž		13623180	231,60
volitelné doplňky:			
/ Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu		13586000	118,50

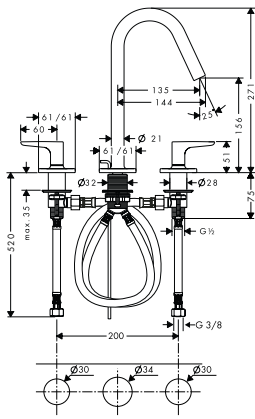


		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 167 mm a rozetami	chrom speciální povrchy*	34113000 34113XXX	587,60 XXX
	/ obsahuje: páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu, odtoková souprava / výtok 167 mm / druh proudu: normální proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min / keramická kartuše / nastavitelné omezení teploty / vhodné pro průtokový ohřivač / neuzavíratelná odtoková souprava / způsob připojení: základní těleso / rozměr přívodů: DN15 / rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo, podle instalace základního tělesa			
	varianty velikosti k dispozici:	chrom speciální povrchy*	34116000 34116XXX	636,60 XXX
	k instalaci nutné:		13623180	231,60
	volitelné doplňky:		13586000	118,50
	/ Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu			

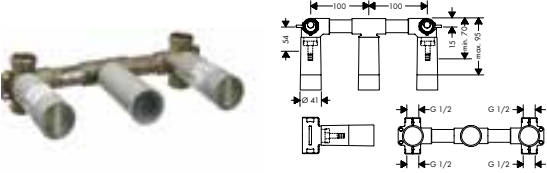
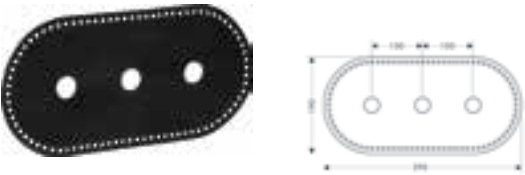
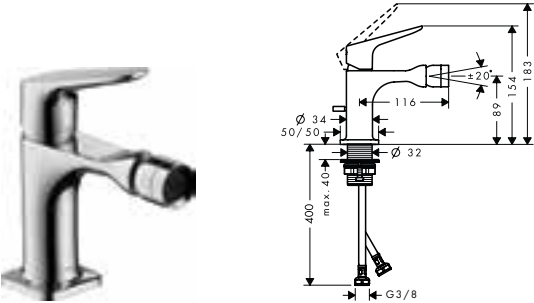
	Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, pro nástěnnou montáž		13623180	231,60
	/ hloubka instalace: 44 - 72 mm / umístění mísicího systému je možné volitelně nalevo nebo napravo od výtoku / s odhlučněním / rozměr přívodů: DN15			
	volitelné doplňky:		13586000	118,50
	/ Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu			

	Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu		13586000	118,50
	/ délka prodloužení: 25 mm			

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

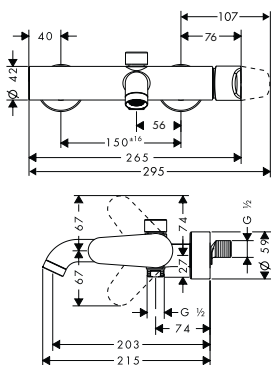
*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	chrom speciální povrchy*	34133000 34133XXX	652,80 XXX
3-otvorová umyvadlová baterie 160 s páčkovými rukojeťmi a rozetami a s odtokovou soupravou s táhlem			
/ obsahuje: 3-otvorová umyvadlová armatura, odtoková souprava / ComfortZone 160 / výtok 135 mm / druh proudu: normální proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90° / vhodné pro průtokový ohřivač / odtoková souprava s táhlem G 1¼ / způsob připojení: převlečné matky G ¾ / rozměr přívodů: DN15			
volitelné doplňky:			
/ Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii			
		38959000	117,40
 		38959000	117,40
Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii			
/ délka hadice 700 mm / libovolné umístění odtoku a rukojetí			
 	chrom speciální povrchy*	34313000 34313XXX	489,60 XXX
3-otvorová umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 166 mm, páčkovými rukojeťmi a rozetami			
/ obsahuje: 3-otvorová umyvadlová podomítková baterie, montáž na stěnu, odtoková souprava / výtok 166 mm / druh proudu: normální proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90° / vhodné pro průtokový ohřivač / neuzavíratelná odtoková souprava / způsob připojení: základní těleso / rozměr přívodů: DN15			
varianty velikosti k dispozici:			
/ 3-otvorová umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 226 mm, páčkovými rukojeťmi a rozetami			
	chrom speciální povrchy*	34315000 34315XXX	555,00 XXX
k instalaci nutné:			
/ Základní těleso pro 3-otvorové umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž			
		10303180	247,00
volitelné doplňky:			
/ Těsnící manžeta			
		96383000	33,40
/ Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž			
		96259000	58,20

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	Základní těleso pro 3-otvorové umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž / vhodné pro všechny 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž / rozměr přívodů: DN15/DN20 / připojení shora nebo zdola		10303180	247,00
		volitelné doplňky:		
	/ Těsnící manžeta		96383000	33,40
	/ Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž		96259000	58,20
	Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž / délka prodloužení: 25 mm		96259000	58,20
	Těsnící manžeta		96383000	33,40
Bidet				
	Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem / obsahuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava / výtok 116 mm / perlátor s kulovým kloubem / druh proudu: normální proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 7,2 l / min / keramická kartuše / nastavitelné omezení teploty / vhodné pro průtokový ohřívač / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4 / způsob připojení: převlečné matky G 3/8 / rozměr přívodů: DN15	chrom speciální povrchy*	34210000 34210XXX	408,20 XXX
		 		

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

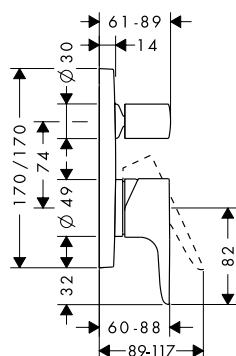
*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“



- / výtok 200 mm
- / způsob připojení: etážky
- / rozteč středů: 150 mm ± 16 mm
- / druh proudu baterie: normální proud
- / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa):
22 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše
(při 0,3 MPa): 16 l / min
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / automatické zpětné přepínání
- / zpětný ventil
- / s odhlučněním
- / vhodné pro průtokový ohříváč
- / rozměr rozvody: DN15

EUR

693,60
XXX



- / způsob připojení: základní těleso
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 29 l / min
- / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 29 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 21 l / min
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / automatické zpětné přepínání s odhlučněním
- / vhodné pro průtokový ohříváč

375,40
XXX

/ Páková vanová baterie s podomítkovou
instalací, se zabudovanou bezpečnostní
kombinací podle EN1717


522,20
XXX

/ Základní těleso iBox universal

01700180

- / Prodlužovací rozeta Softcube, dva otvory
- / Sada montážních lišt pro iBox universal
- / Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal

14972000
14972XXX
93171000
13587000



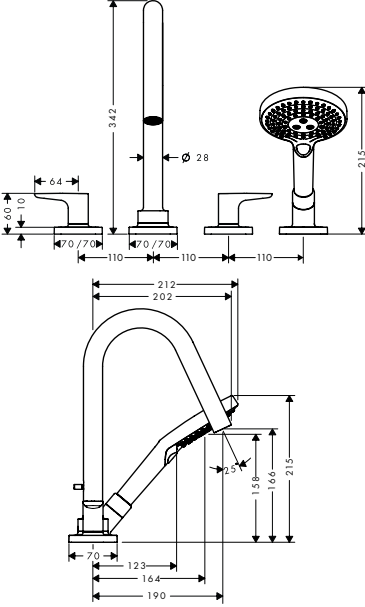



- / vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostátů pod omítku
- / závit přívodu Rp 3/4
- / rotačně symetrická instalace
- / s odhlučněním
- / rozměr přívodů: DN20

01700180



- / Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal
- / Sada montážních lišt pro iBox universal

13587000
93171000



	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	chrom speciální povrchy*	34410000 34410XXX	244,80 XXX
 		15480180	879,90
		98806000	4,40
 	chrom speciální povrchy*	34454000 34454XXX	1.550,20 XXX
		15481180	1.511,50
		98806000	4,40
 		15481180	1.511,50
		98806000	4,40

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

Sprcha		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Páková sprchová baterie s instalací na stěnu / 1 spotřebič / způsob připojení: etážky / rozteč středů: 150 mm ± 16 mm / maximální průtok při 0,3 MPa: 26 l / min / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 19 l / min / keramická kartuše / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa / nastavitelné omezení teploty / zpětný ventil / s odhlučněním / vhodné pro průtokový ohřivač / připojení hadice DN15 / rozměr přívodů: DN15	chrom speciální povrchy*	34620000 34620XXX	579,40 XXX
	Páková sprchová baterie s podomítkovou instalací / 1 spotřebič / způsob připojení: základní těleso / maximální průtok při 0,3 MPa: 29 l / min / keramická kartuše / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa / nastavitelné omezení teploty / s odhlučněním / vhodné pro průtokový ohřivač	chrom speciální povrchy*	34625000 34625XXX	310,40 XXX
 	k instalaci nutné: / Základní těleso iBox universal		01700180	137,30
	volitelné doplňky: / Prodlužovací rozeta Softcube, jeden otvor / Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal / Sada montážních lišt pro iBox universal	chrom speciální povrchy*	14971000 14971XXX 13587000	71,90 XXX 53,00
	Základní těleso iBox universal / vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku / závit přívodu Rp 3/4 / rotačně symetrická instalace / s odhlučněním / rozměr přívodů: DN20		01700180	137,30
	volitelné doplňky: / Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal / Sada montážních lišt pro iBox universal		13587000 93171000	53,00 37,60

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
		Jednotka s držákem Softcube		
		/ současně jako držák		
		/ se zpětným ventilem		
		/ pro sprchové hadice s kónickou matkou na obou koncích		
volitelné doplňky:				
/ Sprchová hadice 1,25 m		chrom	28622000	31,20
		speciální povrchy*	28622XXX	XXX
/ Sprchová hadice 1,60 m		chrom	28626000	33,80
		speciální povrchy*	28626XXX	XXX
/ Sprchová hadice 2,00 m		chrom	28624000	35,90
		speciální povrchy*	28624XXX	XXX
		Jednotka s držákem 120/120 Softcube		
		/ současně jako držák		
		/ přívodní koleno kovové		
		/ se zpětným ventilem		
		/ způsob připojení: G 1/2		
		/ při instalaci v přímém spojení (10 mm odstup) pro optimální obsluhu je doporučována pouze horizontální montáž		
		/ při instalaci v přímém propojení (odstup 10 mm) se doporučuje použití základního tělesa # 28486180		
		/ při volné instalaci (odstup větší než 10 mm) není zapotřebí základní těleso		
		/ pro sprchové hadice s kónickou matkou na obou koncích		
 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub - str. 2		volitelné doplňky:		
/ Základní těleso pro sprchový modul 120/120 s podomítkovou instalací			28486180	148,90
/ Sprchová hadice 1,25 m		chrom	28622000	31,20
		speciální povrchy*	28622XXX	XXX
/ Sprchová hadice 1,60 m		chrom	28626000	33,80
		speciální povrchy*	28626XXX	XXX
/ Sprchová hadice 2,00 m		chrom	28624000	35,90
		speciální povrchy*	28624XXX	XXX
		Sprchový držák		
		/ pevná poloha		
		/ pro hadice s kónickou matkou		
		/ kov		
volitelné doplňky:				
/ Sprchová hadice 1,25 m		chrom	28622000	31,20
		speciální povrchy*	28622XXX	XXX
/ Sprchová hadice 1,60 m		chrom	28626000	33,80
		speciální povrchy*	28626XXX	XXX
/ Sprchová hadice 2,00 m		chrom	28624000	35,90
		speciální povrchy*	28624XXX	XXX


Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 2

Termostaty a ventily


Povrch. úprava

Obj.č.


EUR

**Vanový termostat s instalací na stěnu**

- / výtok 180 mm
- / 2 spotřebiče
- / rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- / druh proudu baterie: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 21 l / min
- / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 21 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 17 l / min
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil s regulací průtoku
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / zpětný ventil
- / s odhlučněním
- / způsob připojení: etážky

chrom
speciální povrchy*34435000
34435XXX555,00
XXX**Sprchový termostat s instalací na stěnu**

- / 1 spotřebič
- / rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 20 l / min
- / termostatická kartuše, keramický ventil 180°
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / zpětný ventil
- / s odhlučněním
- / způsob připojení: etážky
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa

chrom
speciální povrchy*34635000
34635XXX473,50
XXX**Termostat HighFlow s podomítkovou instalací**

- / maximální průtok při 0,3 MPa: 59 l / min
- / průtok horním výstupem: 42 l / min
- / průtok dolním výstupem: 42 l / min
- / termostatická kartuše
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / s odhlučněním
- / způsob připojení: základní těleso
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa

chrom
speciální povrchy*34716000
34716XXX636,60
XXX**alternativní velikosti:**

- / Termostat s podomítkovou instalací

chrom
speciální povrchy*34715000
34715XXX571,00
XXX**k instalaci nutné:**

- / Základní těleso iBox universal

01700180

137,30


volitelné doplňky:

- / Prodlužovací rozeta Softcube, jeden otvor
- / Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal
- / Sada montážních lišt pro iBox universal

chrom
speciální povrchy*14971000
14971XXX
1358700071,90
XXX
53,00




93171000

37,60



		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR	
		Termostat s podomítkovou instalací a s uzavíracím ventilem	chrom	34705000	718,20
			speciální povrchy*	34705XXX	XXX

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str.2	Uzavírací ventil s podomítkovou instalací, s páčkovou rukojetí		
		/ způsob připojení: DN15/DN20		
		k instalaci nutné:		
		/ Základní těleso 52 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno		
		/ Základní těleso 40 l / min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika		
			16973180	93,30
			16974180	97,00
			16970180	101,40
			92990000	51,10
 	 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str.2	Základní těleso 52 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno		
		/ způsob připojení: DN15		
		/ vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů		
		/ maximální průtok při 0,3 MPa: 52 l / min		
		alternativní velikosti:		
			16974180	97,00
			16970180	101,40
			92990000	51,10
 		Uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro s podomítkovou instalací		
		chrom speciální povrchy*		
		34920000		
		34920XXX		
		139,10 XXX		
			16930180	290,20
			16982180	184,20
			92990000	51,10

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínač s podomítkovou instalací / vyžaduje samostatnou regulaci množství vody / 3 spotřebiče / současné použití 2 spotřebičů / vhodné pro všechny vrchní sady Quattro / rozměr přívodů: DN20 / maximální průtok při 0,3 MPa: 65 l / min volitelné doplňky: / Prodloužení 25 mm		
		16930180	290,20
 	Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil s podomítkovou instalací / 2 spotřebiče / současné použití 2 spotřebičů / vhodné pro všechny vrchní sady Trio / rozměr přívodů: DN20 / maximální průtok při 0,3 MPa: 65 l / min volitelné doplňky: / Prodloužení 25 mm		
		16982180	184,20
Termostaty			
	Vhodné termostatické baterie najdete v kapitole AXOR, sprchy.		
Sprchy			
	Vhodné produkty sprch najdete v kapitole AXOR, sprchy.		
Doplňky			
	Vhodné doplňky najdete v kapitole AXOR, doplňky.		



AXOR Urquiola

Umyvadlo	238
Umyvadlové mísy a umyvadla	243
Bidet	243
Vana	244
Sprcha	248
Termostatické baterie, ventily, přepínače	249

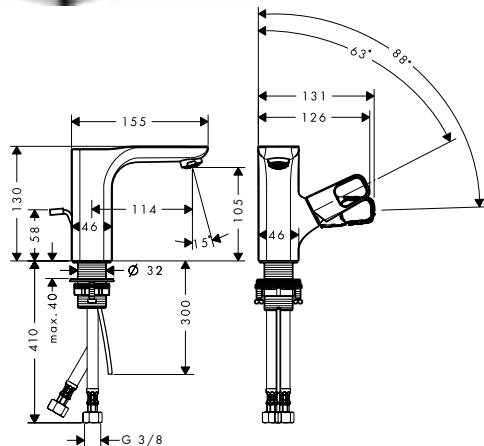


Umyvadlo

Povrch. úprava

Obj.č.

EUR



Páková umyvadlová baterie 110 pro umývatko s odtokovou soupravou s táhlem

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie,
- / odtoková souprava
- / ComfortZone 110
- / výtok 114 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / vhodné pro průtokový ohřivač
- / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.

chrom

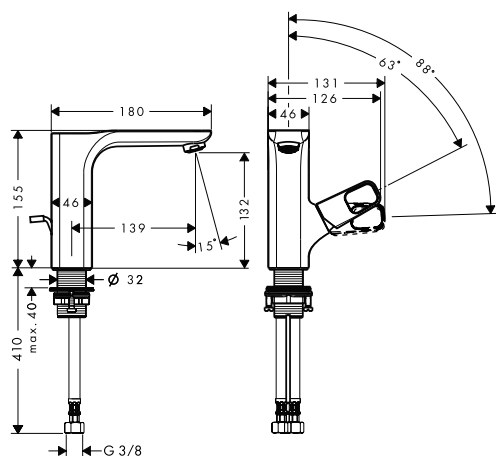
speciální povrchy*

11025000

11025XXX

686,60

XXX



Páková umyvadlová baterie 130 s odtokovou soupravou s táhlem

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie,
- / odtoková souprava
- / ComfortZone 130
- / výtok 139 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / vhodné pro průtokový ohřivač
- / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.

chrom

speciální povrchy*

11020000

11020XXX

686,60

XXX



alternativní velikosti:

- / Páková umyvadlová baterie 130
s odtokovou soupravou

chrom

speciální povrchy*

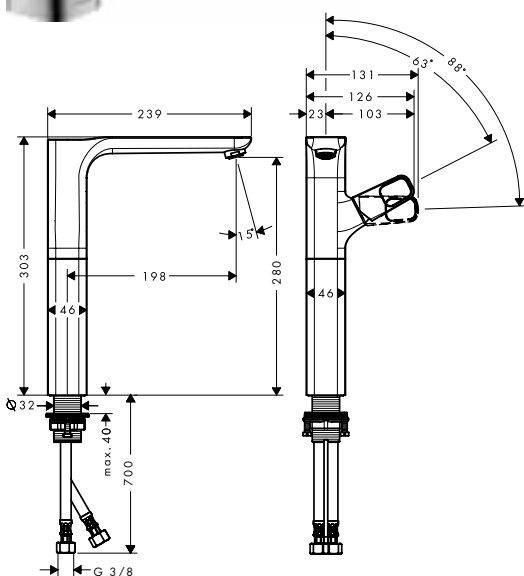
11021000

11021XXX

686,60

XXX

Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.



Páková umyvadlová baterie 280 pro umyvadlové mísy, s odtokovou soupravou

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 280
- / výtok 198 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / neuzavíratelná odtoková souprava
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15
- / páka umístěna na boku: nahoře na výtoku (vhodné pro umyvadlové mísy)

Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.

Povrch. úprava

Obj.č.

EUR

chrom

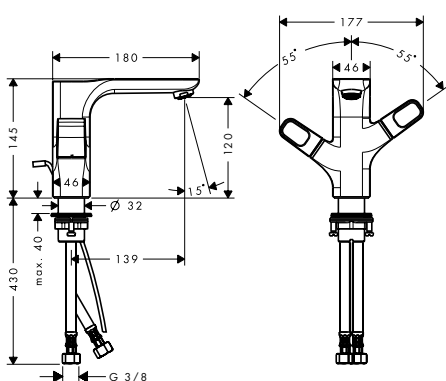
11035000

849,80

speciální povrchy*

11035XXX

XXX



Umyvadlová baterie se dvěma ovládacími prvky 120 s odtokovou soupravou s táhlem

- / obsahuje: umyvadlová armatura se 2 ventily, odtoková souprava
- / ComfortZone 120
- / výtok 139 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / s keramickými ventily pro teplotu a studenou vodu 90°
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.

chrom

11024000

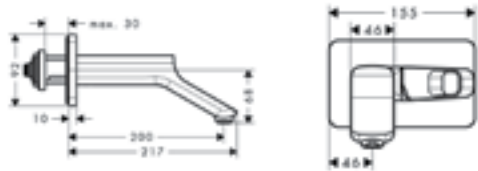


775,60

speciální povrchy*


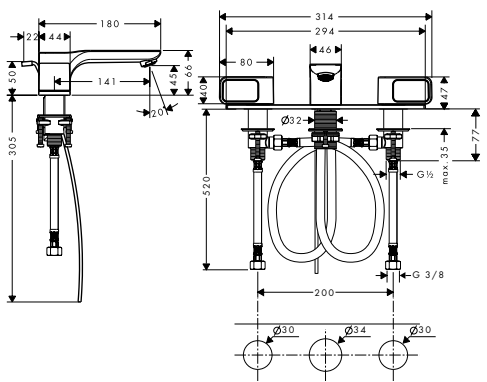
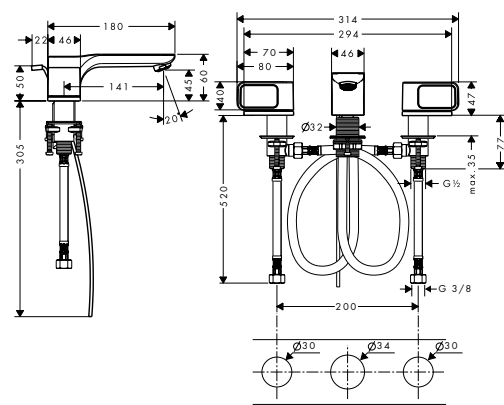

11024XXX

XXX



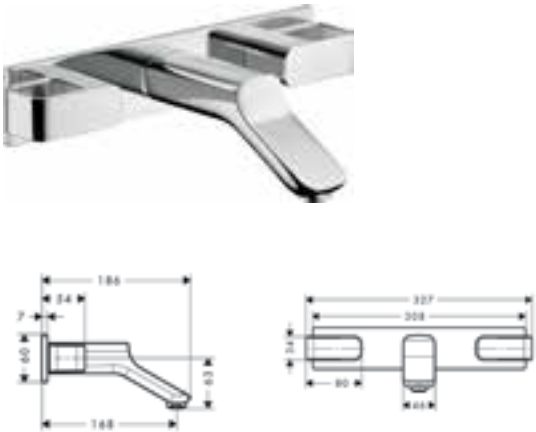
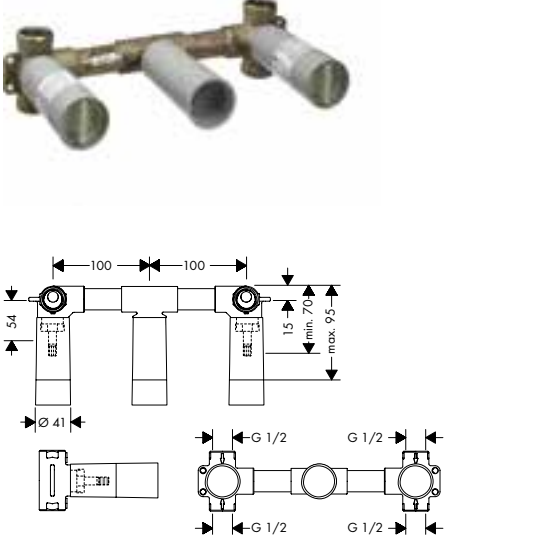
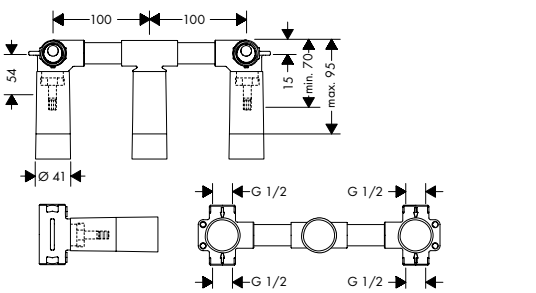
		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
  		Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 200 mm		
		chrom speciální povrchy*		
		11026000 11026XXX		
		  		
		/ obsahuje: páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu, odtoková souprava / výtok 200 mm / druh proudu: normální proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min / keramická kartuše / nastavitelné omezení teploty / vhodné pro průtokový ohřev / neuzavíratelná odtoková souprava / způsob připojení: základní těleso / rozměr přívodů: DN15		
		Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.		
		k instalaci nutné:		
		/ Základní těleso		
		10902180		
		395,10		
		volitelné doplňky:		
		/ Prodloužení 28 mm pro umyvadlovou baterii s instalací na stěnu		
		11980000		
		163,70		
  		Základní těleso		
		/ rozměr přívodů: G 1/2		
		k instalaci nutné:		
		/ Manžetové těsnění		
		96660000		
		13,50		
		volitelné doplňky:		
		/ Prodloužení 28 mm, sada pro sprchové sloupy		
		10980000		
		260,10		
		/ Prodloužení 28 mm pro umyvadlovou baterii s instalací na stěnu		
		11980000		
		163,70		
		/ Prodloužení 28 mm, sada pro umyvadlovou baterii s instalací na stěnu		
		12918000		
		113,80		
 		Prodloužení 28 mm pro umyvadlovou baterii s instalací na stěnu		
		chrom speciální povrchy*		
		11026000 11026XXX		
		823,90 XXX		
		Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.		

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

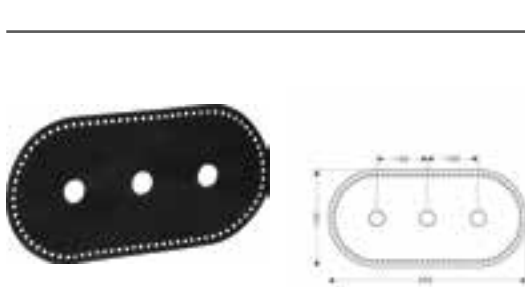
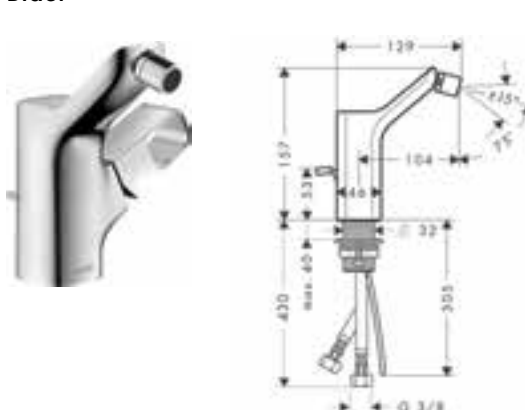
	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Manžetové těsnění		
	volitelné doplňky: / Základní těleso		
		96660000	13,50
		10902180	395,10
 	3-otvorová umyvadlová baterie 50 s deskou a s odtokovou soupravou s táhlem chrom speciální povrchy*		
	/ obsahuje: 3-otvorová umyvadlová armatura, odtoková souprava / ComfortZone 50 / výtok 180 mm / druh proudu: normální proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90° / vhodné pro průtokový ohřívač / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4 / způsob připojení: převlečné matky G 3/8 / rozměr přívodů: DN15 / vhodné k použití pouze na rovných, hladkých plochách. Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.		
		11040000	904,80
		11040XXX	XXX
	   		
 	3-otvorová umyvadlová baterie 50 s rozetami a s odtokovou soupravou s táhlem chrom speciální povrchy*		
	/ obsahuje: 3-otvorová umyvadlová armatura, odtoková souprava / ComfortZone 50 / výtok 180 mm / druh proudu: normální proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90° / vhodné pro průtokový ohřívač / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4 / způsob připojení: převlečné matky G 3/8 / rozměr přívodů: DN15 Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.		
		11041000	823,90
		11041XXX	XXX
	   		
 	Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii		
	/ délka hadice 700 mm / libovolné umístění odtoku a rukojetí		
		38959000	117,40

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

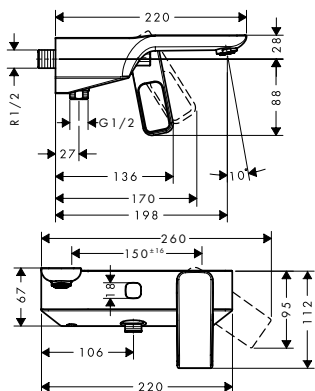
*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	3-otvorová umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 168 mm	chrom speciální povrchy*	11042000 11042XXX	848,40 XXX
	/ obsahuje: 3-otvorová umyvadlová podomítková baterie, montáž na stěnu, odtoková souprava / výtok 168 mm / druh proudu: normální proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90° / vhodné pro průtokový ohřívač / neuzavíratelná odtoková souprava / způsob připojení: základní těleso / rozměr přívodů: DN15 Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.		  	
	3-otvorová umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 228 mm	chrom speciální povrchy*	11043000 11043XXX	912,80 XXX
	/ Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.			
k instalaci nutné:				
/ Základní těleso pro 3-otvorové umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž			10303180	247,00
	Základní těleso pro 3-otvorové umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž		10303180	247,00
	/ vhodné pro všechny 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž / rozměr přívodů: DN15/DN20 / připojení shora nebo zdola volitelné doplňky: / Těsnící manžeta / Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž		96383000 96259000	33,40 58,20
	Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž		96259000	58,20
	/ délka prodloužení: 25 mm			

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR	
		Těsnící manžeta	96383000	33,40	
Umyvadla a umyvadlové mísy					
		Umyvadlová mísa 624/408	bílá	11300000	1.534,60
		/ materiál: minerální odlitek s povrchem gelcoat / jen ve spojení s umyvadlovými bateriemi bez táhla / způsob instalace: nástavec			
		volitelné doplňky:			
		/ Odtoková souprava s neuzavíratelným odtokovým ventilem pro umyvadla	chrom speciální povrchy*	51301000 51301XXX	47,70 XXX
		Umyvadlová mísa 511 mm	bílá	11301000	1.373,10
		/ materiál: minerální odlitek s povrchem gelcoat / jen ve spojení s umyvadlovými bateriemi bez táhla / způsob instalace: nástavec			
		volitelné doplňky:			
		/ Odtoková souprava s neuzavíratelným odtokovým ventilem pro umyvadla	chrom speciální povrchy*	51301000 51301XXX	47,70 XXX
		Umyvadlo 624/399 pro nástěnnou montáž	bílá	11302000	1.696,10
		/ materiál: minerální odlitek s povrchem gelcoat / jen ve spojení s umyvadlovými bateriemi bez táhla / způsob instalace: zavěšené na stěnu			
		volitelné doplňky:			
		/ Odtoková souprava s neuzavíratelným odtokovým ventilem pro umyvadla	chrom speciální povrchy*	51301000 51301XXX	47,70 XXX
Bidet					
		Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem	chrom speciální povrchy*	11220000 11220XXX	686,60 XXX
		/ obsahuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava / výtok 104 mm / kulový kloub – perlátor / druh proudu: laminární proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 7,2 l / min / keramická kartuše / nastavitelné omezení teploty / vhodné pro průtokový ohřívač / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4 / způsob připojení: převlečné matky G 3/8 / rozměr přívodů: DN15			
		Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.			

Vana



Páková vanová baterie s instalací na stěnu

Povrch. úprava

Obj.č.

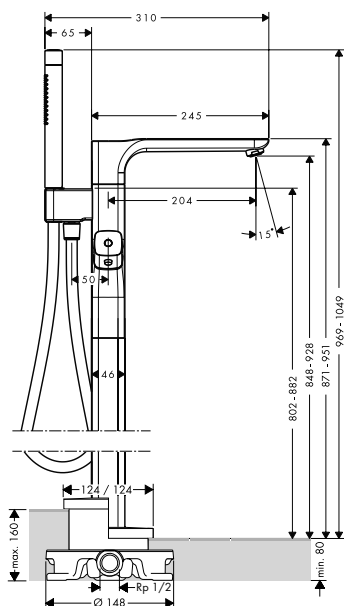
EUR

chrom
speciální povrchy*11420000
11420XXX1.211,50
XXX

- / výtok 198 mm
- / způsob připojení: etážky
- / rozteč středů: 150 mm ± 16 mm
- / druh proudu baterie: normální proud
- / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 24 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 18 l / min
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / automatické zpětné přepínání
- / zpětný ventil
- / s odhlučněním
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / rozměr přívodů: DN15

Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.

Vanový termostat volně stojící na podlaze

chrom
speciální povrchy*11422000
11422XXX2.746,10
XXX

- / obsahuje: vanový termostat stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák
- / výtok 204 mm
- / 2 spotřebiče
- / druh proudu baterie: normální proud
- / druh proudu ruční sprchy: Rain, Mono
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 21 l / min
- / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 21 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 14 l / min
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil s regulací průtoku
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / zpětný ventil
- / s automatickým zpětným nastavením sprcha/vana
- / způsob připojení: základní těleso
- / obsahuje filtr nečistot

Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.

obsah balení:

- / Tyčová ruční sprcha 2jet (# 28532000)
- / Sprchová hadice 1,25 m (# 28622000)

k instalaci nutné:

- / Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze

10452180

482,80

volitelné doplňky:





- / Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze
- / Prodloužení svislé trubky 60 mm

96441000

133,70

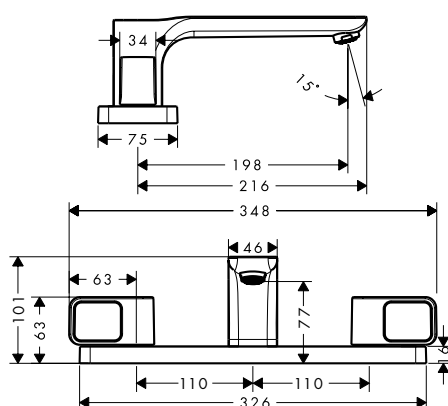

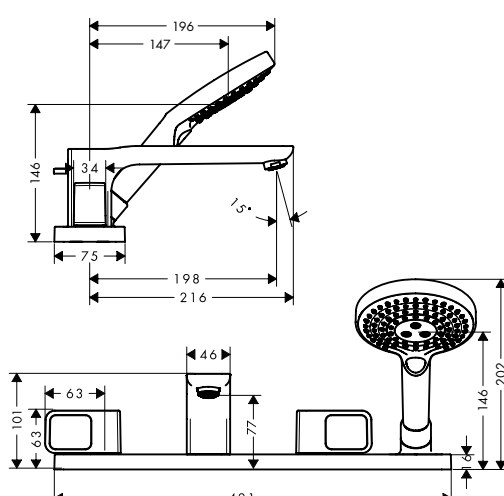
97686000

258,00


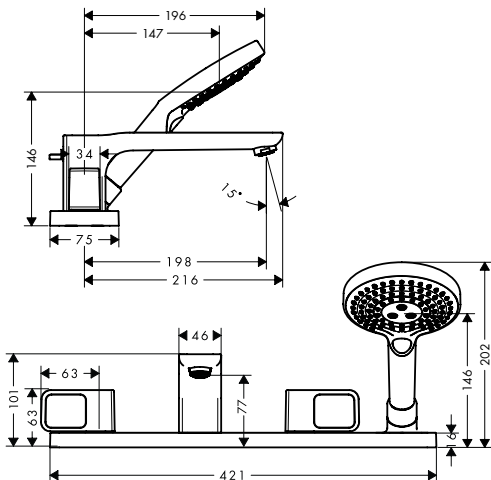

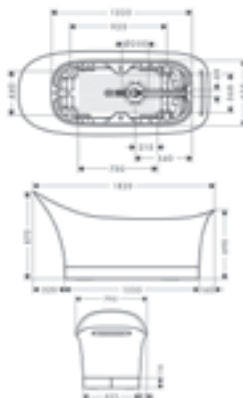
		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze / k instalaci na hrubou podlahu / vhodné pro vanové baterie, vanové výtoky a umyvadlové baterie volně stojící na podlaze / rozměr přívodů: DN15 volitelné doplňky: / Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze		10452180	482,80
			96441000	133,70
 	Páková vanová baterie s podomítkovou instalací / způsob připojení: základní těleso / maximální průtok při 0,3 MPa: 22 l / min / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa / keramická kartuše / nastavitelné omezení teploty / automatické zpětné přepínání / s odhlučněním / vhodné pro průtokový ohřivač Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.	chrom speciální povrchy*	11425000 11425XXX	533,20 XXX
			01700180	137,30
 	Základní těleso iBox universal / vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostátů pod omítku / závit přívodu Rp 3/4 / rotačně symetrická instalace / s odhlučněním / rozměr přívodů: DN20 volitelné doplňky: / Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal / Sada montážních lišt pro iBox universal		01700180	137,30
			13587000 93171000	53,00 37,60
 	Vanový výtok / výtok 171 mm / maximální průtok při 0,3 MPa: 21 l / min / rozměr přívodů: DN20 / druh proudu: normální proud Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.	chrom speciální povrchy*	11430000 11430XXX	452,20 XXX
			 	

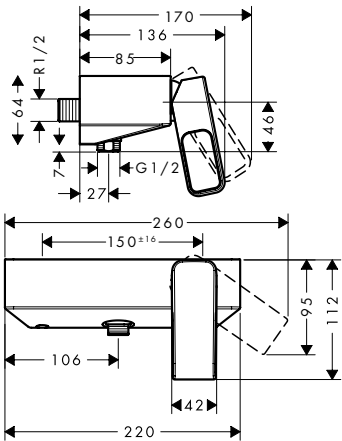


speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“




	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR	
 	3-otvorová baterie na okraj vany	chrom speciální povrchy*	11436000 11436XXX	1.211,50 XXX
	/ výtok 198 mm / způsob připojení: základní těleso / druh proudu baterie: normální proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 25 l / min / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90° / rozměr přívodů: DN15 Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.			
	k instalaci nutné:			
	/ Základní těleso pro 3-otvorovou baterii na okraj vany		15484180	198,20
	volitelné doplňky:			
	/ Montážní deska		39449000	41,00
 	Základní těleso pro 3-otvorovou baterii na okraj vany		15484180	198,20
	/ nutný je servisní otvor / závit přívodu: G 1/2 / rozměr přívodů: DN15 / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°			
 	4-otvorová baterie na okraj vany	chrom speciální povrchy*	11443000 11443XXX	1.615,60 XXX
	/ obsahuje: 4-otvorová armatura na okraj vany, ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák / výtok 198 mm / způsob připojení: základní těleso / druh proudu baterie: normální proud / druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, WhirlAir / maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm / maximální průtok při 0,3 MPa: 22 l / min / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90° / automatické zpětné přepínání / zpětný ventil / rozměr přívodů: DN15 Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.			
	obsah balení:			
	/ Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)			
	k instalaci nutné:			
	/ Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na okraj vany		15480180	879,90
	volitelné doplňky:			
	/ Montážní deska		39449000	41,00

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
				
		Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na okraj vany / maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm / rozměr přívodů: DN15	15480180	879,90
		volitelné doplňky: / Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex	98806000	4,40
		4-otvorová baterie na vanový sokl chrom speciální povrchy*	11445000 11445XXX	1.938,20 XXX
		 / obsahuje: 4-otvorová armatura na vanový sokl, ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák / výtok 198 mm / způsob připojení: základní těleso / druh proudu baterie: normální proud / druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, WhirlAir / maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm / maximální průtok při 0,3 MPa: 22 l / min / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90° / automatické zpětné přepínání / zpětný ventil / rozměr přívodů: DN15 Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.	 	
		obsah balení: / Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)		
		k instalaci nutné: / Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na vanový sokl	15481180	1.511,50
				
		Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na vanový sokl / maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm / rozměr přívodů: DN15	15481180	1.511,50
		volitelné doplňky: / Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex	98806000	4,40
Koupací vana		Koupací vana 1 800/600 bílá	11440000	8.884,40
		 / volně stojící vana / výška plnění: cca 340 mm / maximální objem: cca 180 l (1 osoba 70 kg) / hmotnost s vodou (1 osoba 70 kg): cca 440 kg / hmotnost bez vody: 187 kg / minerální odlitek s povrchem gelcoat		




Sprcha		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Páková sprchová baterie s instalací na stěnu	chrom speciální povrchy*	11620000 11620XXX	1.049,90 XXX
	/ 1 spotřebič / způsob připojení: etážky / rozteč středů: 150 mm ± 16 mm / maximální průtok při 0,3 MPa: 28 l / min / keramická kartuše / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa / nastavitelné omezení teploty / zpětný ventil / s odhlučněním / vhodné pro průtokový ohřívač / připojení hadice DN15 / rozměr přívodů: DN15 Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.			
 	Páková sprchová baterie s podomítkovou instalací	chrom speciální povrchy*	11625000 11625XXX	452,20 XXX
	/ 1 spotřebič / způsob připojení: základní těleso / maximální průtok při 0,3 MPa: 29 l / min / keramická kartuše / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa / nastavitelné omezení teploty / s odhlučněním / vhodné pro průtokový ohřívač Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.			
k instalaci nutné:				
/ Základní těleso iBox universal			01700180	137,30
volitelné doplňky:				
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal			13587000	53,00
/ Prodlužovací rozeta Softcube, jeden otvor		chrom speciální povrchy*	14971000 14971XXX	71,90 XXX
/ Sada montážních lišt pro iBox universal			93171000	37,60
 	Základní těleso iBox universal		01700180	137,30
	/ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostátů pod omítku / závit přívodu Rp 3/4 / rotačně symetrická instalace / s odhlučněním / rozměr přívodů: DN20			
volitelné doplňky:				
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal			13587000	53,00
/ Sada montážních lišt pro iBox universal			93171000	37,60

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Jednotka s držákem Softcube / současně jako držák / se zpětným ventilem / pro sprchové hadice s kónickou matkou na obou koncích	chrom	11626000	210,00
		leštěný černý chrom	11626330	315,00
		speciální povrchy*	11626XXX	XXX
		volitelné doplňky:		
 	Termostat HighFlow s podomítkovou instalací / maximální průtok při 0,3 MPa: 59 l / min / termostatická kartuše / bezpečnostní pojistka při 40 °C / nastavitelné omezení teploty / zpětný ventil / s odhlučněním / způsob připojení: základní těleso / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.	chrom	11731000	791,30
		speciální povrchy*	11731XXX	XXX
		k instalaci nutné:		
		/ Základní těleso iBox universal	01700180	137,30
 	Termostat s podomítkovou instalací a s uzavíracím ventilem / 1 spotřebič / maximální průtok při 0,3 MPa: 26 l / min / termostatická kartuše, keramický ventil 90° / bezpečnostní pojistka při 40 °C / nastavitelné omezení teploty / zpětný ventil / s odhlučněním / způsob připojení: základní těleso / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.	chrom	11732000	807,70
		speciální povrchy*	11732XXX	XXX
		k instalaci nutné:		
		/ Základní těleso iBox universal	01700180	137,30
	volitelné doplňky: / Prodlužovací rozeta Softcube, jeden otvor / Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal / Sada montážních lišt pro iBox universal	chrom	14971000	71,90
		speciální povrchy*	14971XXX	XXX
		13587000	53,00	
		93171000	37,60	
	volitelné doplňky: / Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal / Prodlužovací rozeta Softcube, dva otvory, šipka / Sada montážních lišt pro iBox universal	chrom	14974000	71,90
		speciální povrchy*	14974XXX	XXX
		93171000	37,60	




speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis


*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

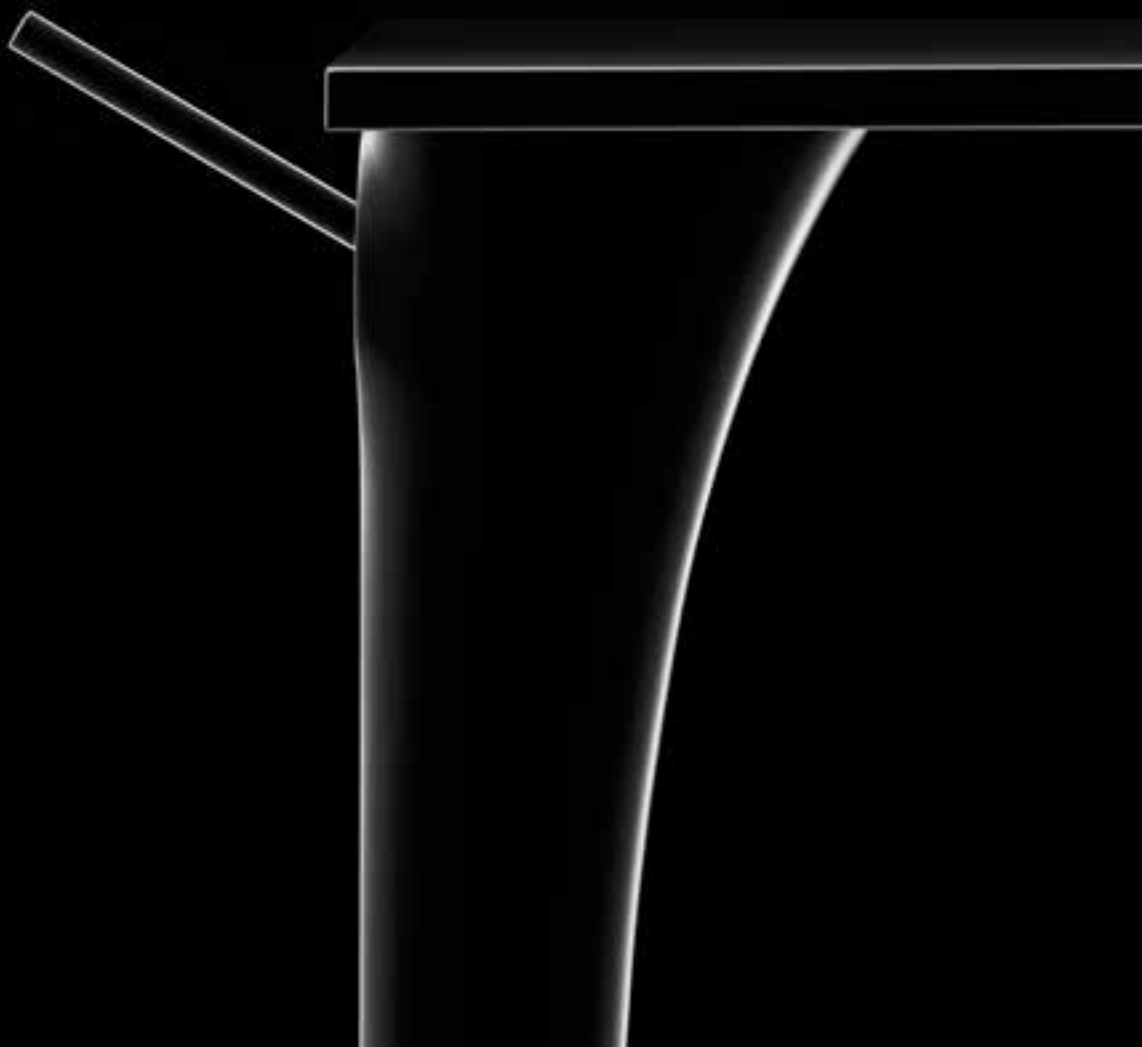
		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR		
		chrom	11733000	904,80		
		speciální povrchy*	11733XXX	XXX		
Termostat s podomítkovou instalací, s uzavíracím a přepínacím ventilem						
/ 2 spotřebiče / maximální průtok při 0,3 MPa: 29 l / min / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 29 l / min / termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil / bezpečnostní pojistka při 40 °C / nastavitelné omezení teploty / zpětný ventil / s odhlučněním / způsob připojení: základní těleso / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa						
Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.						
k instalaci nutné:						
/ Základní těleso iBox universal			01700180	137,30		
volitelné doplňky:						
/ Prodlužovací rozeta Softcube, dva otvory, 0-1-2		chrom	14973000	71,90		
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		speciální povrchy*	14973XXX	XXX		
/ Sada montážních lišt pro iBox universal			13587000	53,00		
			93171000	37,60		
		Základní těleso iBox universal		01700180	137,30	
		/ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku / závit přívodu Rp 3/4 / rotačně symetrická instalace / s odhlučněním / rozměr přívodů: DN20				
volitelné doplňky:						
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal			13587000	53,00		
/ Sada montážních lišt pro iBox universal			93171000	37,60		
		Uzavírací ventil s podomítkovou instalací		chrom	11960000	210,00
		/ způsob připojení: DN15/DN20		speciální povrchy*	11960XXX	XXX
Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.						
k instalaci nutné:						
/ Základní těleso 52 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno			16973180	93,30		
/ Základní těleso 40 l / min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika			16974180	97,00		
/ Základní těleso 130 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno			16970180	101,40		

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 2

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	Základní těleso 52 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno		16973180	93,30
	/ způsob připojení: DN15 / vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů / maximální průtok při 0,3 MPa: 52 l / min			
	alternativní velikosti: / Základní těleso 40 l / min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika / Základní těleso 130 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno		16974180 16970180	97,00 101,40
	volitelné doplňky: / Prodloužení 25 mm		92990000	51,10
	Uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro s podomítkovou instalací	chrom speciální povrchy*	11925000 11925XXX	234,40 XXX
	/ rozměr přívodů: DN20 Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.			
	k instalaci nutné: / Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínač s podomítkovou instalací / Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil s podomítkovou instalací		16930180 16982180	290,20 184,20
	volitelné doplňky: / Prodloužení 25 mm		92990000	51,10
	Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil s podomítkovou instalací		16982180	184,20
	/ 2 spotřebiče / současné použití 2 spotřebičů / vhodné pro všechny vrchní sady Trio / rozměr přívodů: DN20 / maximální průtok při 0,3 MPa: 65 l / min			
	volitelné doplňky: / Prodloužení 25 mm		92990000	51,10


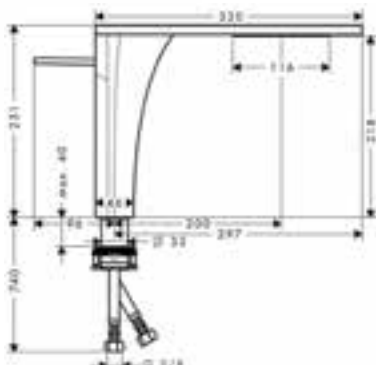


	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínač s podomítkovou instalací / vyžaduje samostatnou regulaci množství vody / 3 spotřebiče / současné použití 2 spotřebičů / vhodné pro všechny vrchní sady Quattro / rozměr přívodů: DN20 / maximální průtok při 0,3 MPa: 65 l / min	16930180	290,20
	volitelné doplňky: / Prodloužení 25 mm	92990000	51,10
Termostaty			
	Vhodné termostatické baterie najdete v kapitole AXOR, sprchy.		
Sprchy			
	Vhodné produkty sprch najdete v kapitole AXOR, sprchy.		
Doplňky			
	Vhodné doplňky najdete v kapitole AXOR, doplňky.		



AXOR Massaud

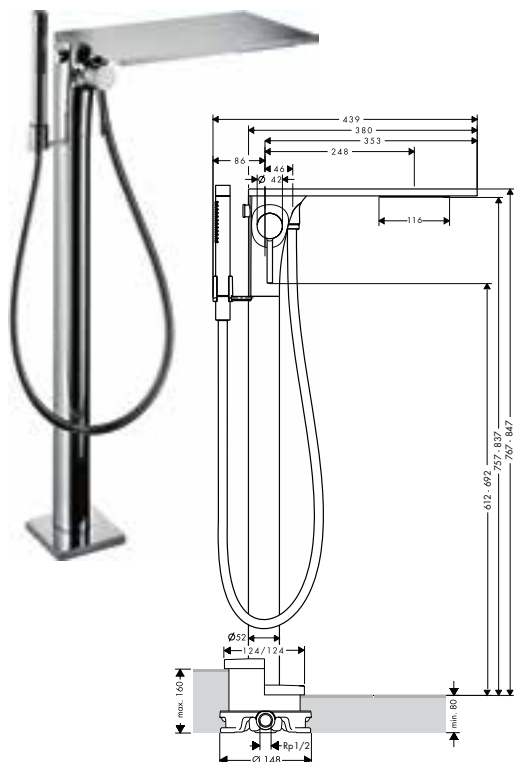
Umyvadlo	256
Umyvadlové mísy a umyvadla	256
Vana	257



Umyvadlo		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou	chrom speciální povrchy*	18010000 18010XXX	949,40 XXX
	/ obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava / ComfortZone 110 / výtok 100 mm / druh proudu: příválový proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 4 l / min / keramická kartuše typu joystick / vhodné pro průtokový ohřívač / neuzavíratelná odtoková souprava / způsob připojení: převlečné matky G 3/8 / rozměr přívodů: DN15	  		
 	Páková umyvadlová baterie 220 pro umyvadlovou mísu bez odtokové soupravy	chrom speciální povrchy*	18020000 18020XXX	1.428,50 XXX
	/ obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava / ComfortZone 220 / výtok 200 mm / druh proudu: příválový proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 4 l / min / keramická kartuše typu joystick / vhodné pro průtokový ohřívač / neuzavíratelná odtoková souprava / způsob připojení: převlečné matky G 3/8 / rozměr přívodů: DN15	  		
Umyvadla a umyvadlové mísy				
 	Umyvadlová mísa 800/450	bílá	42300000	1.150,60
	/ materiál: minerální odlitek s povrchem gelcoat / jen ve spojení s umyvadlovými bateriemi bez táhla / způsob instalace: nástavec			
 	Umyvadlová mísa 570/450	bílá	42305000	959,10
	/ materiál: minerální odlitek s povrchem gelcoat / jen ve spojení s umyvadlovými bateriemi bez táhla / způsob instalace: nástavec			
	volitelné doplňky:			
	/ Páková umyvadlová baterie 220 pro umyvadlovou mísu bez odtokové soupravy / Odtoková souprava s neuzavíratelným odtokovým ventilem pro umyvadla	chrom speciální povrchy*	18020000 18020XXX 51301000 51301XXX	1.428,50 XXX 47,70 XXX
	volitelné doplňky:			
	/ Páková umyvadlová baterie 220 pro umyvadlovou mísu bez odtokové soupravy / Odtoková souprava s neuzavíratelným odtokovým ventilem pro umyvadla	chrom speciální povrchy*	18020000 18020XXX 51301000 51301XXX	1.428,50 XXX 47,70 XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Vana

**Páková vanová baterie volně stojící na podlaze**

Povrch. úprava

Obj.č.

EUR

chrom
speciální povrchy*18450000
18450XXX3.691,80
XXX

- / obsahuje: páková vanová baterie stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák
- / výtok 248 mm
- / způsob připojení: základní těleso
- / druh proudu baterie: přívalový proud
- / druh proudu ruční sprchy: Rain, Mono
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 17 l / min
- / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 17 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 14 l / min
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / automatické zpětné přepínání
- / zpětný ventil
- / rozměr přívodů: DN15

obsah balení:

- / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)
- / Tyčová ruční sprcha 2jet (# 28532000)

k instalaci nutné:

- / Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze

10452180

482,80

volitelné doplňky:


- / Prodloužení svislé trubky 60 mm
- / Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze

97686000

258,00

96441000

133,70

**Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze**

10452180

482,80

- / k instalaci na hrubou podlahu
- / vhodné pro vanové baterie, vanové výtoky a umyvadlové baterie volně stojící na podlaze
- / rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:

- / Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze

96441000

133,70

Termostaty

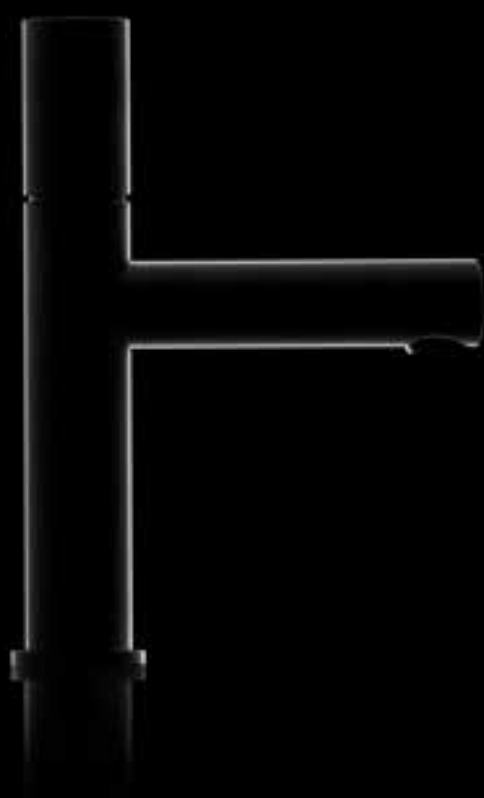
**Vhodné termostatické baterie najdete v kapitole AXOR, sprchy.**

Sprchy

**Vhodné produkty sprch najdete v kapitole AXOR, sprchy.**

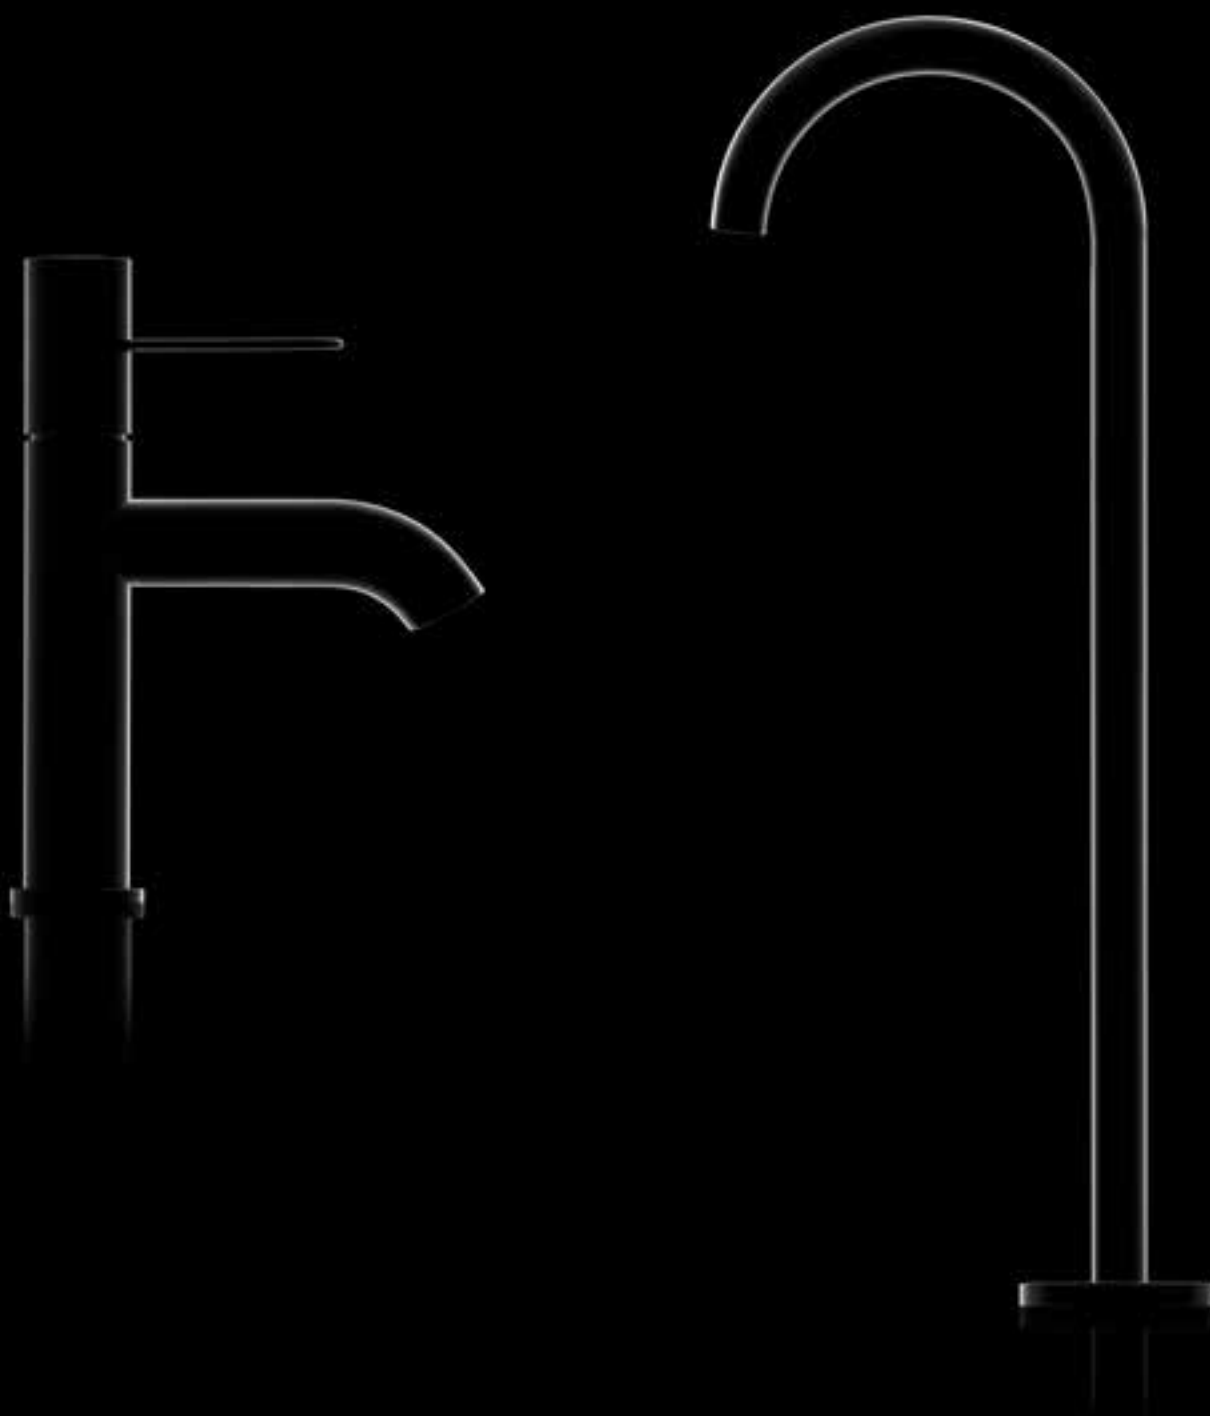


Vhodné doplňky najdete v kapitole AXOR, doplňky.

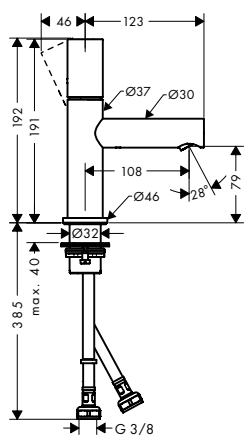


AXOR Uno

Umyvadlo	262
Bidet	275
Vana	276
Sprcha	283
Termostatické baterie, ventily, přepínače	284



Umyvadlo



Páková umyvadlová baterie 80 s rukojetí Zero a odtokovou soupravou

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 80
- / výtok 108 mm
- / druh proudu: laminární proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / neuzavíratelná odtoková souprava
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

Povrch. úprava

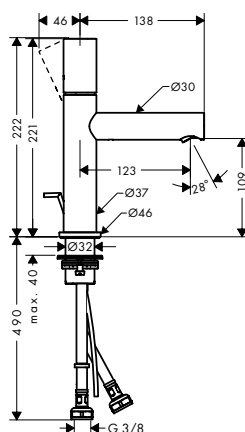
Obj.č.

EUR

chrom
kartáčovaný nikel
speciální povrchy*

45005000
45005820
45005XXX

330,00
494,90
XXX



Páková umyvadlová baterie 110 s rukojetí Zero, s odtokovou soupravou s táhlem

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 110
- / výtok 123 mm
- / druh proudu: laminární proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

chrom
kartáčovaný nikel
speciální povrchy*

45001000
45001820
45001XXX

341,80
512,80
XXX



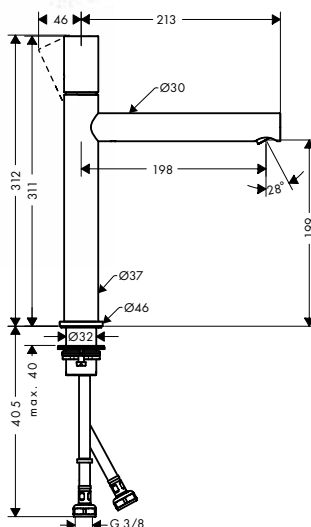
alternativní velikosti:

- / Páková umyvadlová baterie 110 s rukojetí Zero, s odtokovou soupravou

chrom
kartáčovaný nikel
speciální povrchy*

45002000
45002820
45002XXX

341,80
512,80
XXX



Páková umyvadlová baterie 200 s rukojetí Zero a odtokovou soupravou

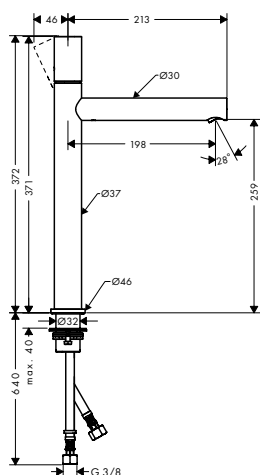
- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 200
- / výtok 198 mm
- / druh proudu: laminární proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / neuzavíratelná odtoková souprava
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

chrom
kartáčovaný nikel
speciální povrchy*

45003000
45003820
45003XXX

449,80
674,70
XXX





Páková umyvadlová baterie 260 s rukojetí Zero a s odtokovou soupravou

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 260
- / výtok 198 mm
- / druh proudu: laminární proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / neuzavíratelná odtoková souprava
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

Povrch. úprava

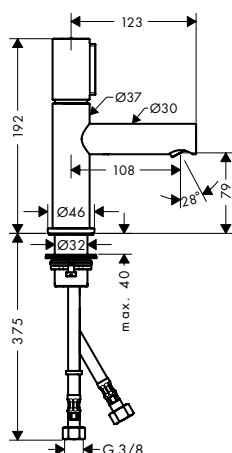
Obj.č.

EUR

chrom
kartáčovaný nikel
speciální povrchy*

45004000
45004820
45004XXX

533,80
800,70
XXX



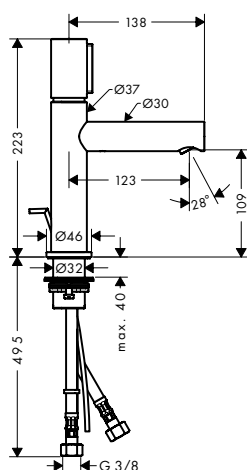
Umyvadlová baterie Select 80 s odtokovou soupravou

- / obsahuje: Umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 80
- / výtok 108 mm
- / druh proudu: laminární proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / kartuše Select s regulací teploty
- / nastavitelné omezení teploty
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / neuzavíratelná odtoková souprava
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

chrom
kartáčovaný nikel
speciální povrchy*

45015000
45015820
45015XXX

395,80
593,70
XXX



Umyvadlová baterie Select 110 s odtokovou soupravou s táhlem

- / obsahuje: Umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 110
- / výtok 123 mm
- / druh proudu: laminární proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / kartuše Select s regulací teploty
- / nastavitelné omezení teploty
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

chrom
kartáčovaný nikel
speciální povrchy*

45010000
45010820
45010XXX

407,90
611,80
XXX



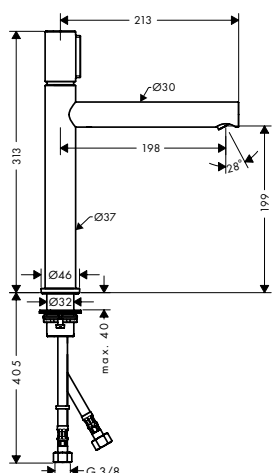
alternativní velikosti:

- / Umyvadlová baterie Select 110 bez odtokové soupravy

chrom
kartáčovaný nikel
speciální povrchy*

45012000
45012820
45012XXX

407,90
611,80
XXX



Umyvadlová baterie Select 200 bez odtokové soupravy

- / obsahuje: Umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 200
- / výtok 198 mm
- / druh proudu: laminární proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / kartuše Select s regulací teploty
- / nastavitelné omezení teploty
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / neuzavíratelná odtoková souprava
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

chrom

kartáčovaný nikl

speciální povrchy*

45013000

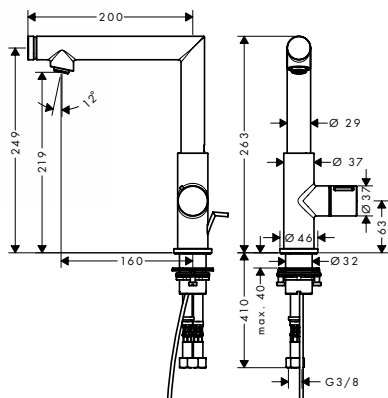
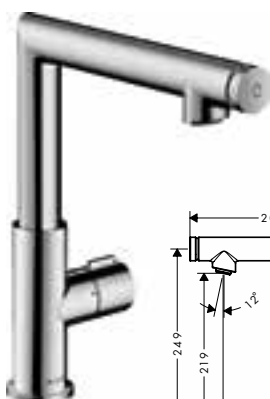
45013820

45013XXX

515,80

773,70

XXX



Umyvadlová baterie Select 220 s odtokovou soupravou s táhlem

- / obsahuje: Umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 220
- / výtok 160 mm
- / rozsah otáčení 110°
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- / nastavitelné omezení teploty
- / oddělené nastavení teploty a otevření/zavření
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

chrom

kartáčovaný nikl

speciální povrchy*

45016000

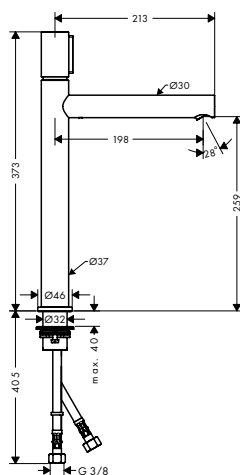
45016820

45016XXX

587,60

881,40

XXX



Umyvadlová baterie Select 260 s odtokovou soupravou

- / obsahuje: Umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 260
- / výtok 198 mm
- / druh proudu: laminární proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / kartuše Select s regulací teploty
- / nastavitelné omezení teploty
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / neuzavíratelná odtoková souprava
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

chrom

kartáčovaný nikl

speciální povrchy*

45014000

45014820

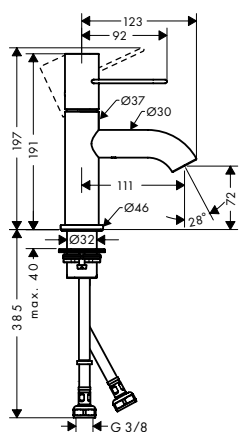
45014XXX

599,80

899,70

XXX



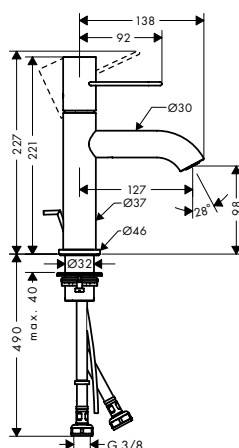


Páková umyvadlová baterie 70 s třmenovou rukojetí a s odtokovou soupravou

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 70
- / výtok 111 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / vhodné pro průtokový ohřivač
- / neuzavíratelná odtoková souprava
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

Povrch. úprava Obj.č. EUR

chrom	38021000	330,00
kartáčovaný nikel	38021820	494,90
speciální povrchy*	38021XXX	XXX



Páková umyvadlová baterie 100 s třmenovou rukojetí, s odtokovou soupravou s táhlem

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 100
- / výtok 127 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / vhodné pro průtokový ohřivač
- / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

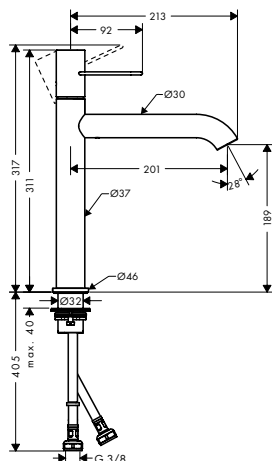
chrom	38023000	341,80
kartáčovaný nikel	38023820	512,80
speciální povrchy*	38023XXX	XXX



alternativní velikosti:

- / Páková umyvadlová baterie 100 s třmenovou rukojetí a s odtokovou soupravou

chrom	38026000	341,80
kartáčovaný nikel	38026820	512,80
speciální povrchy*	38026XXX	XXX

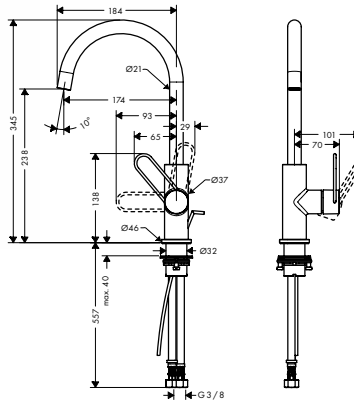
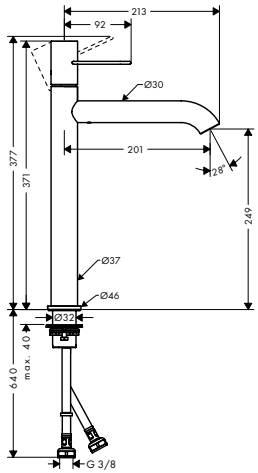




Páková umyvadlová baterie 190 s třmenovou rukojetí a odtokovou soupravou

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 190
- / výtok 201 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / vhodné pro průtokový ohřivač
- / neuzavíratelná odtoková souprava
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

chrom	38032000	449,80
kartáčovaný nikel	38032820	674,70
speciální povrchy*	38032XXX	XXX



		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
		Páková umyvadlová baterie 240 s třmenovou rukojetí a s odtokovou soupravou s táhlem		
		chrom kartáčovaný nikel speciální povrchy*	38036000 38036820 38036XXX	479,80 719,70 XXX
		AirPower EcoSmart ComfortZone		
		/ obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava / ComfortZone 240 / výtok 174 mm / rozsah otáčení 115° / druh proudu: normální proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min / keramická kartuše / nastavitelné omezení teploty / vhodné pro průtokový ohřivač / odtoková souprava s táhlem G 1¼ / způsob připojení: převlečné matky G ¾ / rozměr přívodů: DN15		
		Páková umyvadlová baterie 250 s třmenovou rukojetí a s odtokovou soupravou		
		chrom kartáčovaný nikel speciální povrchy*	38034000 38034820 38034XXX	533,80 800,70 XXX
		AirPower EcoSmart ComfortZone QuickClean		
		/ obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava / ComfortZone 250 / výtok 201 mm / druh proudu: normální proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min / keramická kartuše / nastavitelné omezení teploty / vhodné pro průtokový ohřivač / neuzavíratelná odtoková souprava / způsob připojení: převlečné matky G ¾ / rozměr přívodů: DN15		
		Stojánkový ventil 70 bez odtokové soupravy		
		chrom kartáčovaný nikel speciální povrchy*	38130000 38130820 38130XXX	249,60 374,50 XXX
		AirPower EcoSmart ComfortZone QuickClean		
		/ ComfortZone 70 / výtok 100 mm / druh proudu: normální proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min / keramický ventil 180° / k připojení na studenou vodu / způsob připojení: přívody měděnými trubkami / rozměr přívodů: DN15		




Stojánkový ventil 80 bez odtokové soupravy

- / ComfortZone 80
- / výtok 109 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- / k připojení na studenou vodu
- / způsob připojení: přívodní hadice G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

Povrch. úprava Obj.č. EUR

chrom 45130000 323,90
kartáčovaný nikl 45130820 485,80
speciální povrchy* 45130XXX XXX



Umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, Select, s výtokem 158 mm

- / obsahuje: umyvadlová baterie pod omítku, instalace na stěnu, odtoková souprava
- / výtok 158 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- / oddělené nastavení teploty a otevření/zavření
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / neuzavíratelná odtoková souprava
- / způsob připojení: základní těleso
- / rozměr přívodů: DN15
- / rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo, podle instalace základního tělesa

chrom 45112000 515,80
kartáčovaný nikl 45112820 773,70
speciální povrchy* 45112XXX XXX



varianty velikosti k dispozici:

- / Umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, Select s výtokem 221 mm

chrom 45113000 539,70
kartáčovaný nikl 45113820 809,60
speciální povrchy* 45113XXX XXX

k instalaci nutné:

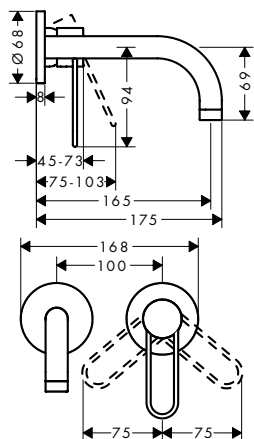
- / Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, pro nástěnnou montáž

13623180 231,60

volitelné doplňky:

- / Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu

13586000 118,50



Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s třmenovou rukojetí a výtokem 165 mm

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie
pod omítku, pro montáž na stěnu,
odtoková souprava
- / výtok 165 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / vhodné pro průtokový ohřivač
- / neuzavíratelná odtoková souprava
- / způsob připojení: základní těleso
- / rozměr přívodů: DN15
- / rukojeť je možné umístit vpravo nebo
vlevo, podle instalace základního tělesa

varianty velikosti k dispozici:

- / Páková umyvadlová baterie pod omítku,
pro nástěnnou montáž, s třmenovou
rukojetí a výtokem 225 mm

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	38121000	402,70
kartáčovaný nikel	38121820	604,10
speciální povrchy*	38121XXX	XXX



k instalaci nutné:

- / Základní těleso pro pákovou
umyvadlovou baterii pod omítku,
pro nástěnnou montáž

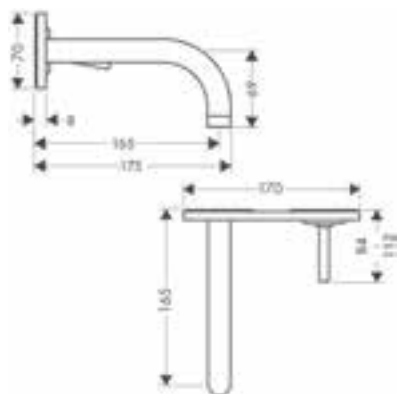
volitelné doplňky:

- / Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou
umyvadlovou baterii s instalací na stěnu

chrom	38122000	420,00
kartáčovaný nikel	38122820	630,00
speciální povrchy*	38122XXX	XXX

13623180	231,60
----------	--------

13586000	118,50
----------	--------



Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 165 mm a deskou

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu, odtoková souprava
- / výtok 165 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše typu joystick
- / vhodné pro průtokový ohříváč
- / neuzavíratelná odtoková souprava
- / způsob připojení: základní těleso
- / rozměr přívodů: DN15
- / rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo, podle instalace základního tělesa

varianty velikosti k dispozici:

- / Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 225 mm a deskou

alternativní velikosti:

- / Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 165 mm a rozetami
- / Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 225 mm a rozetami

k instalaci nutné:

- / Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, pro nástěnnou montáž

volitelné doplňky:

- / Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu

Povrch. úprava

Obj.č.

EUR

chrom
kartáčovaný nikl
speciální povrchy*

38112000
38112820
38112XXX

632,10
948,20
XXX



chrom
kartáčovaný nikl
speciální povrchy*

38115000
38115820
38115XXX

650,30
975,50
XXX

chrom
kartáčovaný nikl
speciální povrchy*
chrom
kartáčovaný nikl
speciální povrchy*

38113000
38113820
38113XXX
38116000
38116820
38116XXX

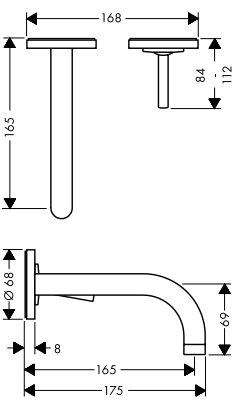
415,80
623,70
XXX
433,40
650,10
XXX


13623180


231,60

13586000

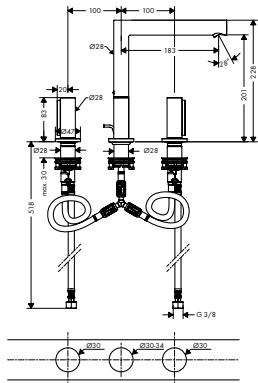
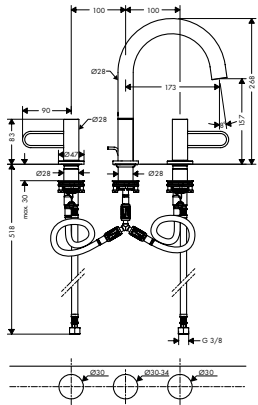
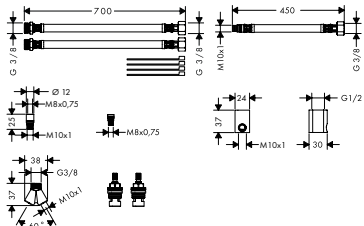
118,50

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR	
 	Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 165 mm a rozetami	chrom kartáčovaný nikl speciální povrchy*	38113000 38113820 38113XXX	415,80 623,70 XXX	
	/ obsahuje: páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu, odtoková souprava / výtok 165 mm / druh proudu: normální proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min / keramická kartuše typu joystick / vhodné pro průtokový ohřívač / neuzavíratelná odtoková souprava / způsob připojení: základní těleso / rozměr přívodů: DN15 / rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo, podle instalace základního tělesa		 		
	varianty velikosti k dispozici:				
	/ Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 225 mm a rozetami	chrom kartáčovaný nikl speciální povrchy*	38116000 38116820 38116XXX	433,40 650,10 XXX	
	alternativní velikosti:				
	/ Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 225 mm a deskou / Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 165 mm a deskou	chrom kartáčovaný nikl speciální povrchy* chrom kartáčovaný nikl speciální povrchy*	38115000 38115820 38115XXX 38112000 38112820 38112XXX	650,30 975,50 XXX 632,10 948,20 XXX	
	k instalaci nutné:				
	/ Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, pro nástěnnou montáž		13623180	231,60	
	volitelné doplňky:				
	/ Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu		13586000	118,50	

 	Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, pro nástěnnou montáž	13623180	231,60	
	/ hloubka instalace: 44 - 72 mm / umístění mísicího systému je možné volitelně nalevo nebo napravo od výtoku / s odhlučněním / rozměr přívodů: DN15			
	volitelné doplňky:			
	/ Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu	13586000	118,50	

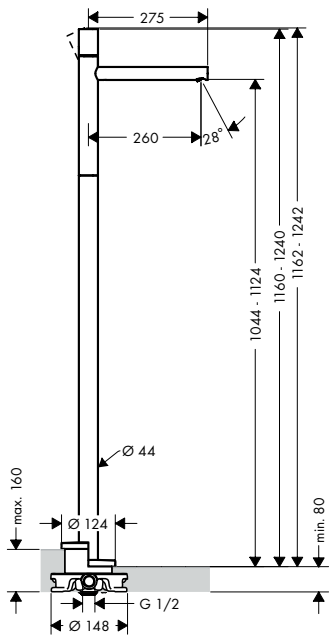
 	Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu	13586000	118,50
	/ délka prodloužení: 25 mm		

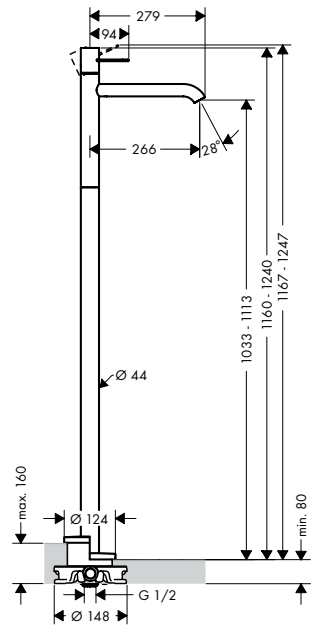
Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	chrom	45133000	623,60
	kartáčovaný nikel speciální povrchy*	45133820 45133XXX	935,50 XXX
3-otvorová umyvadlová baterie 200 s rukojeřími Zero a s odtokovou soupravou s táhlem			
/ obsahuje: 3-otvorová umyvadlová armatura, odtoková souprava / ComfortZone 200 / výtok 183 mm / rozsah otáčení 110° / druh proudu: laminární proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90° / vhodné pro průtokový ohřívač / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4 / způsob připojení: převlečné matky G 3/8 / rozměr přívodů: DN15			
volitelné doplňky:			
/ Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii		38959000	117,40
 	chrom	38054000	623,60
	kartáčovaný nikel speciální povrchy*	38054820 38054XXX	935,50 XXX
3-otvorová umyvadlová baterie 160 s třmenovými rukojeřími a s odtokovou soupravou s táhlem			
/ obsahuje: 3-otvorová umyvadlová armatura, odtoková souprava / ComfortZone 160 / výtok 173 mm / rozsah otáčení 110° / druh proudu: normální proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90° / vhodné pro průtokový ohřívač / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4 / způsob připojení: převlečné matky G 3/8 / rozměr přívodů: DN15			
volitelné doplňky:			
/ Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii		38959000	117,40
 	Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii		38959000
	/ délka hadice 700 mm / libovolné umístění odtoku a rukojetí		117,40


speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
		chrom	45037000	1.559,00
		kartáčovaný nikel	45037820	2.338,50
		speciální povrchy*	45037XXX	XXX
				
		k instalaci nutné:		
		/ Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze	10452180	482,80
		volitelné doplňky:		
		/ Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	133,70

		chrom	38037000	1.559,00
		kartáčovaný nikel	38037820	2.338,50
		speciální povrchy*	38037XXX	XXX
		  		
		k instalaci nutné:		
		/ Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze	10452180	482,80
		volitelné doplňky:		
		/ Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	133,70

		Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze		10452180	482,80
		/ k instalaci na hrubou podlahu / vhodné pro vanové baterie, vanové výtoky a umyvadlové baterie volně stojící na podlaze / rozměr přívodů: DN15			
		volitelné doplňky:			
		/ Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	133,70	

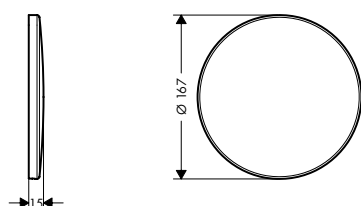

		Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze		96441000	133,70

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Elektronické armatury



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 4



Elektronická umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 161 mm

- / výtok 161 mm
- / druh proudu: normální proud, laminární proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / teplota nastavitelná přes základní těleso
- / elektronika reagující na přiblížení s infračervenými senzory
- / automatické přizpůsobení infračervených senzorů okolí
- / nastavitelný dosah infračerveného čidla (5 režimů)
- / připojení do sítě 230 V / 50 Hz
- / doba oplachování: 10 s
- / možnost aktivace hygienického oplachování (automatický průtok vody)
- / frekvence hygienického oplachu: 24 h
- / doba trvání hygienického oplachu: 10 s
- / lze aktivovat stálý oplach (jednotlivá spláchnutí vodou po dobu 180 sekund, vhodné pro tepelnou desinfekci)
- / ruční zastavení vody při čištění umyvadla
- / filtr nečistot v přívodních hadicích
- / pro optimální funkci dbejte prosím na minimální odstup 140 mm od středu perlátoru k zadní hraně umyvadla

varianty velikosti k dispozici:

- / Elektronická umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 221 mm

k instalaci nutné:

- / Základní těleso elektronické umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž

volitelné doplňky:

- / Prodloužení 25 mm pro základní těleso elektronické umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž

Povrch. úprava

Obj.č.

EUR

chrom
speciální povrchy*

45110000
45110XXX

994,90
XXX



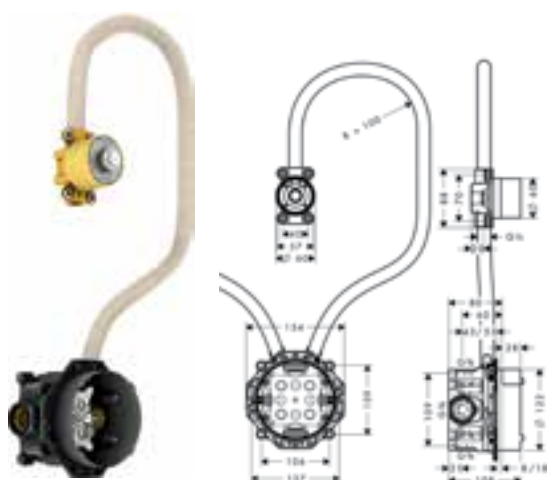
Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 4

Základní těleso elektronické umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž


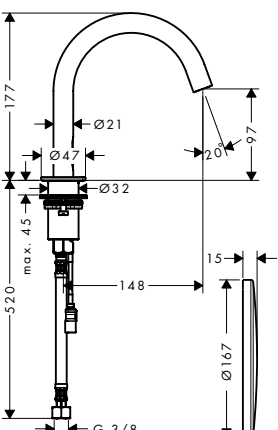

- / vhodné pro výtok ze stěny s infračerveným čidlem
- / rozměr přívodů: DN20
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min

volitelné doplňky:

- / Prodloužení 25 mm pro základní těleso elektronické umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž

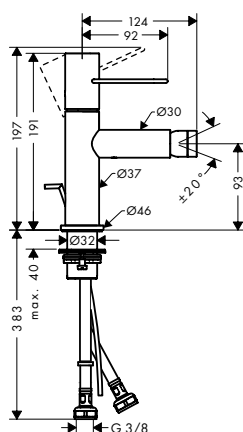


Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 4

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR			
 		Prodloužení 25 mm pro základní těleso elektronické umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž / prodloužení základního tělesa / vhodné pro všechny elektronické nástěnné baterie / délka prodloužení: 25 mm					
  Montáž výrobku zdarma viz informace iClub - str. 4		Elektronická umyvadlová baterie s předem nastavenou teplotou, napájení ze sítě 230 V / ComfortZone 100 / výtok 148 mm / druh proudu: normální proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 3,5 l / min / teplota nastavitelná přes základní těleso / vhodné pro průtokový ohřivač / elektronika reagující na přiblížení s infračervenými senzory / automatické přizpůsobení infračervených senzorů okolí / nastavitelný dosah infračerveného čidla (2 režimy) / připojení do sítě 230 V / 50 Hz / doba oplachování: 10 s / možnost aktivace hygienického oplachování (automatický průtok vody) / frekvence hygienického oplachu: 24 h / doba trvání hygienického oplachu: 10 s / lze aktivovat stálý oplach (jednotlivá spláchnutí vodou po dobu 180 sekund, vhodné pro tepelnou desinfekci) / ruční zastavení vody při čištění umyvadla / rozměr přívodů: DN15 / filtr nečistot v přívodních hadicích Tento produkt není k dispozici ve zvláštních povrchových úpravách červené zlato a černý chrom.			chrom matná černá speciální povrchy*	38010000 38010670 38010XXX	1.070,40 1.427,00 XXX
		   					
		k instalaci nutné: / Základní těleso pro elektronickou umyvadlovou baterii					
			16182180	274,00			
 		Základní těleso pro elektronickou umyvadlovou baterii / rozměr přívodů: DN20 k instalaci nutné: / Elektronická umyvadlová baterie s předem nastavenou teplotou, napájení ze sítě 230 V Tento produkt není k dispozici ve zvláštních povrchových úpravách červené zlato a černý chrom.			chrom matná černá speciální povrchy*	38010000 38010670 38010XXX	1.070,40 1.427,00 XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Bidet



Páková bidetová baterie s třmenovou rukojetí a odtokovou soupravou s táhlem

- / obsahuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- / výtok 126 mm
- / perlátor s kulovým kloubem
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

Povrch. úprava

Obj.č.

EUR

chrom

38211000

419,80

kartáčovaný nikl

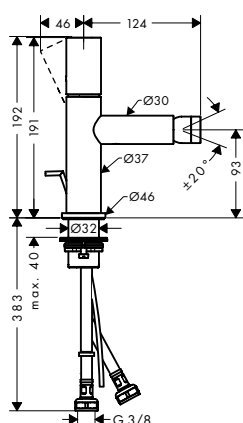
38211820

629,70

speciální povrchy*

38211XXX

XXX



Páková bidetová baterie s rukojetí Zero a odtokovou soupravou s táhlem

- / obsahuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- / výtok 124 mm
- / perlátor s kulovým kloubem
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

chrom

45200000

419,80

kartáčovaný nikl

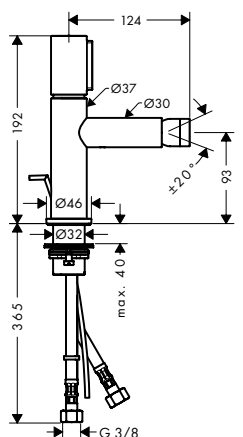
45200820

629,70

speciální povrchy*

45200XXX

XXX



Bidetová baterie Select s odtokovou soupravou s táhlem

- / obsahuje: Bidetová baterie, odtoková souprava
- / výtok 124 mm
- / perlátor s kulovým kloubem
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / kartuše Select s regulací teploty
- / nastavitelné omezení teploty
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

chrom

45210000

491,70

kartáčovaný nikl

45210820

737,50

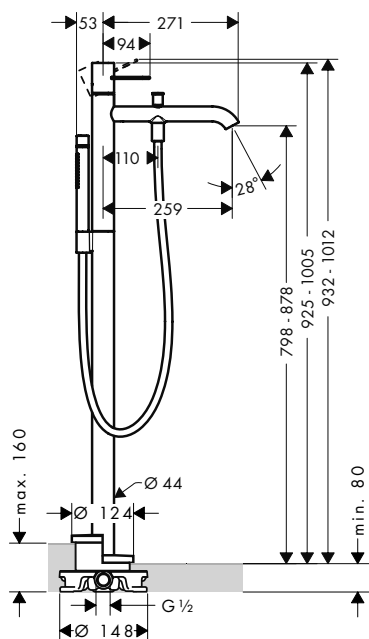
speciální povrchy*

45210XXX

XXX



Vana



Páková vanová baterie volně stojící na podlaze s třmenovou rukojetí

- / obsahuje: páková vanová baterie stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák
- / výtok 259 mm
- / způsob připojení: základní těleso
- / druh proudu baterie: normální proud
- / druh proudu ruční sprchy: Rain, Mono
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min
- / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 18 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 13 l / min
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / automatické zpětné přepínání
- / zpětný ventil
- / rozměr přívodů: DN15

obsah balení:

- / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)
- / Tyčová ruční sprcha 2jet (# 28532000)

k instalaci nutné:

- / Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze

volitelné doplňky:

- / Prodloužení svislé trubky 60 mm
- / Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze

Povrch. úprava

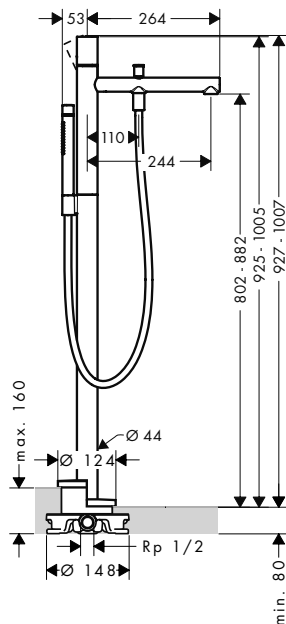
Obj.č.

EUR

chrom
kartáčovaný nikel
speciální povrchy*

38442000
38442820
38442XXX

1.918,70
2.878,10
XXX



Páková vanová baterie volně stojící na podlaze volně stojící na podlaze, s rukojetí Zero

- / obsahuje: páková vanová baterie stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák
- / výtok 244 mm
- / způsob připojení: základní těleso
- / druh proudu baterie: normální proud
- / druh proudu ruční sprchy: Rain, Mono
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min
- / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 18 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 13 l / min
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / automatické zpětné přepínání
- / zpětný ventil
- / rozměr přívodů: DN15

obsah balení:

- / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)
- / Tyčová ruční sprcha 2jet (# 28532000)

k instalaci nutné:

- / Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze

volitelné doplňky:



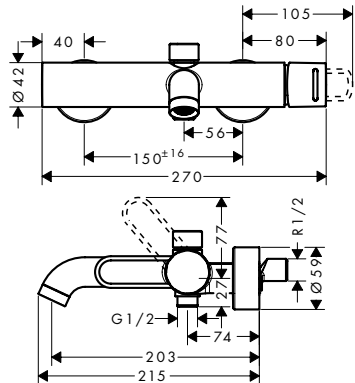
- / Prodloužení svislé trubky 60 mm
- / Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze

chrom
kartáčovaný nikel
speciální povrchy*

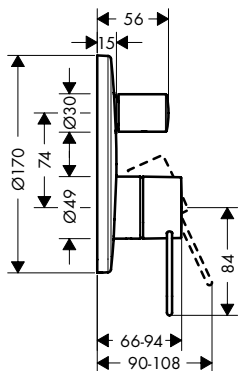
45416000
45416820
45416XXX


1.918,70
2.878,10
XXX





		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze / k instalaci na hrubou podlahu / vhodné pro vanové baterie, vanové výtoky a umyvadlové baterie volně stojící na podlaze / rozměr přívodů: DN15 volitelné doplňky: / Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze		10452180	482,80
			96441000	133,70
 	Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze		96441000	133,70
 	Páková vanová baterie s instalací na stěnu, s třmenovou rukojetí / výtok 203 mm / způsob připojení: etážky / rozteč středů: 150 mm ± 16 mm / druh proudu baterie: normální proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 22 l / min / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 22 l / min / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 16 l / min / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa / keramická kartuše / nastavitelné omezení teploty / automatické zpětné přepínání / zpětný ventil / s odhlučněním / vhodné pro průtokový ohřívač / rozměr přívodů: DN15	chrom kartáčovaný nikel speciální povrchy*	38421000 38421820 38421XXX	527,80 791,60 XXX



		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
		chrom	38426000	347,90
		kartáčovaný nikel	38426820	521,90
		speciální povrchy*	38426XXX	XXX
Páková vanová baterie s podomítkovou instalací, s třmenovou rukojetí				
/ způsob připojení: základní těleso				
/ průtok horním výstupem: 21 l / min				
/ průtok dolním výstupem: 28 l / min				
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa				
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa				
/ keramická kartuše				
/ nastavitelné omezení teploty				
/ automatické zpětné přepínání				
/ s odhlučněním				
/ vhodné pro průtokový ohřivač				
alternativní velikosti:				
/ Páková vanová baterie s podomítkovou instalací, s třmenovou rukojetí, se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717		chrom	38428000	467,60
		kartáčovaný nikel	38428820	701,40
		speciální povrchy*	38428XXX	XXX
k instalaci nutné:				
/ Základní těleso iBox universal			01700180	137,30
volitelné doplňky:				
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal			13587000	53,00
/ Prodlužovací rozeta kulatá, dva otvory		chrom	14961000	58,70
		kartáčovaný nikel	14961820	88,10
		speciální povrchy*	14961XXX	XXX
/ Sada montážních lišt pro iBox universal			93171000	37,60


		chrom	45405000	347,90
		kartáčovaný nikel	45405820	521,90
		speciální povrchy*	45405XXX	XXX
Páková vanová baterie s podomítkovou instalací, s rukojetí Zero				
/ způsob připojení: základní těleso				
/ průtok horním výstupem: 21 l / min				
/ průtok dolním výstupem: 28 l / min				
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa				
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa				
/ keramická kartuše				
/ nastavitelné omezení teploty				
/ automatické zpětné přepínání				
/ s odhlučněním				
/ vhodné pro průtokový ohřivač				
alternativní velikosti:				
/ Páková vanová baterie s podomítkovou instalací, s rukojetí Zero, se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717		chrom	45407000	467,60
		kartáčovaný nikel	45407820	701,40
		speciální povrchy*	45407XXX	XXX
k instalaci nutné:				
/ Základní těleso iBox universal			01700180	137,30
volitelné doplňky:				
/ Prodlužovací rozeta kulatá, dva otvory		chrom	14961000	58,70
		kartáčovaný nikel	14961820	88,10
		speciální povrchy*	14961XXX	XXX
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal			13587000	53,00
/ Sada montážních lišt pro iBox universal			93171000	37,60

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Základní těleso iBox universal		01700180	137,30
	/ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostátů pod omítku / závit přívodu Rp 3/4 / rotačně symetrická instalace / s odhlučněním / rozměr přívodů: DN20			
	volitelné doplňky: / Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal / Sada montážních lišt pro iBox universal		13587000 93171000	53,00 37,60
 	2-otvorová termostatická baterie na okraj vany		chrom kartáčovaný nikel speciální povrchy*	38480000 38480820 38480XXX
	/ 2 spotřebiče / bezpečnostní pojistka při 40 °C / nastavitelné omezení teploty / vhodné pro vzdálený vanový výtok / způsob připojení: základní těleso			174,90 262,30 XXX
	k instalaci nutné: / Základní těleso pro 2-otvorovou termostatickou baterii na okraj vany volitelné doplňky: / Přívodní trubka ohebná 800 mm / Sada přívodních hadic pro 2-otvorovou termostatickou baterii na okraj vany		15486180 58308000 13089000	546,90 115,20 58,40
 	Základní těleso pro 2-otvorovou termostatickou baterii na okraj vany		15486180	546,90
	/ vhodné pro vzdálený vanový výtok / závit přívodu: G 1/2 / rozměr přívodů: DN15 / průtok horním výstupem: 3 l / min / průtok dolním výstupem: 3 l / min			
	volitelné doplňky: / Sada na okraj vany Secuflex s ruční sprchou / vrchní sada hranatá / vrchní sada oválná / základní těleso pro montáž na okraj vany nebo na sokl		chrom speciální povrchy* chrom speciální povrchy* chrom speciální povrchy* 15490180	19418000 19418XXX 28012000 28012XXX 28022000 28022XXX 68,30

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“



- / obsahuje: ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice, Secubox, brzdička hadice Secuflex, průchodka hadice
- / vhodné pro montáž na okraj vany a vanový sokl (montážní deska se nedodává)
- / otvor ve vaně: Ø 50 mm
- / rozměr přívodu: DN15
- / maximální délka vytažení ruční sprchy 1,10 m

/ Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)

/ Prodloužení průvluaku pro hadici Secuflex

EUR

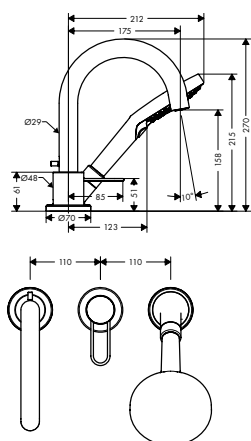
speciální povrchy*

19418000

19418XXX

452.80

XXX



- / obsahuje: 3-otvorová páková armatura
- na okraj vany, ruční sprcha, sprchový
- držák
- / výtok 175 mm
- / způsob připojení: základní těleso
- / druh proudu baterie: normální proud
- / druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir
- WhirlAir
- / maximální délka vytažení ruční sprchy:
- 110 cm
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min
- / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa)
- 18 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše
- (při 0,3 MPa): 14 l / min
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / rozměr přívodu: DN15

/ Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)

/ Základní těleso pro 3-otvorovou pákovou baterii na okraj vany

kartáčovaný nikl

speciální povrchy*

—

38436000


38436820

38436XXX

1.019.40

1.529 10

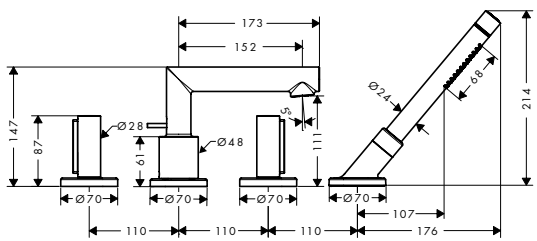
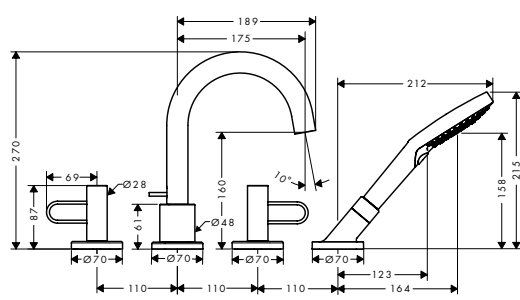

XXX



- / maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
- / rozměr přívodů: DN15

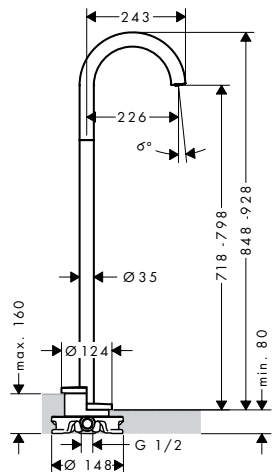
15485180

721.00

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	4-otvorová baterie na okraj vany s rukojeťmi Zero	chrom kartáčovaný nikel speciální povrchy*	45444000 1.019,40 45444820 1.529,10 45444XXX XXX
	/ obsahuje: 4-otvorová armatura na okraj vany, tyčová ruční sprcha, hadicová souprava Secuflex, sprchový držák / výtok 152 mm / způsob připojení: základní těleso / druh proudu baterie: normální proud / druh proudu ruční sprchy: Rain, Mono / maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm / maximální průtok při 0,3 MPa: 22 l / min / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90° / rozměr přívodů: DN15	 	
	obsah balení:		
	/ Tyčová ruční sprcha 2jet (# 28532000)		
	k instalaci nutné:		
	/ Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na okraj vany	15480180	879,90
	volitelné doplňky:		
	/ Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex	98806000	4,40
 	4-otvorová baterie na okraj vany s třmenovými rukojeťmi	chrom kartáčovaný nikel speciální povrchy*	38445000 1.019,40 38445820 1.529,10 38445XXX XXX
	/ obsahuje: 4-otvorová armatura na okraj vany, ruční sprcha, hadicová souprava Secuflex, sprchový držák / způsob připojení: základní těleso / druh proudu baterie: normální proud / druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, WhirlAir / maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm / maximální průtok při 0,3 MPa: 22 l / min / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 22 l / min / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 16 l / min / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90° / rozměr přívodů: DN15	 	
	obsah balení:		
	/ Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)		
	k instalaci nutné:		
	/ Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na okraj vany	15480180	879,90
	volitelné doplňky:		
	/ Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex	98806000	4,40
 	Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na okraj vany		15480180 879,90
	/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm / rozměr přívodů: DN15		
	volitelné doplňky:		
	/ Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex	98806000	4,40





speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
		Vanový výtok oblý, volně stojící na podlaze		
		/ způsob připojení: základní těleso		
		/ výtok 226 mm		
		/ volně stojící instalace		
		/ maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min		
		/ druh proudu: normální proud		
		k instalaci nutné:		
		/ Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze		
		volitelné doplňky:		
		/ Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze		
			38412000	1.175,20
			38412670	1.645,20
			38412820	1.762,80
			38412XXX	XXX
		 		
			10452180	482,80
			96441000	133,70




		Vanový výtok rovný, volně stojící na podlaze		
/ způsob připojení: základní těleso				
/ výtok 226 mm				
/ volně stojící instalace				
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min				
		/ druh proudu: normální proud		
		k instalaci nutné:		
		/ Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze		
		volitelné doplňky:		
		/ Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze		
			45412000	1.175,20
			45412820	1.762,80
			45412XXX	XXX
			10452180	482,80
			96441000	133,70
		Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze		
/ k instalaci na hrubou podlahu				
/ vhodné pro vanové baterie, vanové výtoky a umyvadlové baterie volně stojící na podlaze				
		/ rozměr přívodů: DN15		
		volitelné doplňky:		
		/ Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze		
			10452180	482,80
			96441000	133,70
		Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze		
	96441000	133,70		
		Vanový výtok oblý		
/ s rozetou				
/ výtok 178 mm				
/ instalace na stěnu				
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 19 l / min				
		/ rozměr přívodů: DN20		
		/ druh proudu: normální proud		
			38411000	227,90
			38411670	319,00
			38411820	341,80
			38411XXX	XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.



		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Vanový výtok rovný	chrom	45410000	227,90
	/ s rozetou / výtok 175 mm / instalace na stěnu / maximální průtok při 0,3 MPa: 19 l / min / rozměr přívodů: DN20 / druh proudu: normální proud	kartáčovaný nikel speciální povrchy*	45410820 45410XXX	341,80 XXX
 	Páková sprchová baterie s instalací na stěnu, s třmenovou rukojetí	chrom	38621000	431,70
	/ obsahuje: páková sprchová baterie / 1 spotřebič / způsob připojení: etážky / rozteč středů: 150 mm ± 16 mm / maximální průtok při 0,3 MPa: 15 l / min / keramická kartuše / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa / nastavitelné omezení teploty / zpětný ventil / s odhlučněním / vhodné pro průtokový ohřivač / připojení hadice DN15 / rozměr přívodů: DN15	kartáčovaný nikel speciální povrchy*	38621820 38621XXX	647,60 XXX
 	Páková sprchová baterie s instalací na stěnu, s rukojetí Zero	chrom	45600000	431,70
	/ obsahuje: páková sprchová baterie / 1 spotřebič / způsob připojení: etážky / rozteč středů: 150 mm ± 16 mm / maximální průtok při 0,3 MPa: 15 l / min / keramická kartuše / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa / nastavitelné omezení teploty / zpětný ventil / s odhlučněním / vhodné pro průtokový ohřivač / připojení hadice DN15 / rozměr přívodů: DN15	kartáčovaný nikel speciální povrchy*	45600820 45600XXX	647,60 XXX
 	Páková sprchová baterie s podomítkovou instalací, s třmenovou rukojetí	chrom	38626000	299,90
	/ 1 spotřebič / způsob připojení: základní těleso / maximální průtok při 0,3 MPa: 29 l / min / keramická kartuše / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa / nastavitelné omezení teploty / s odhlučněním / vhodné pro průtokový ohřivač	kartáčovaný nikel speciální povrchy*	38626820 38626XXX	449,90 XXX
k instalaci nutné:				
/ Základní těleso iBox universal			01700180	137,30
volitelné doplňky:				
/ Prodlužovací rozeta kulatá, 1 otvor		chrom	14960000	58,70
		kartáčovaný nikel	14960820	88,10
		speciální povrchy*	14960XXX	XXX
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal			13587000	53,00
/ Sada montážních lišt pro iBox universal			93171000	37,60

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

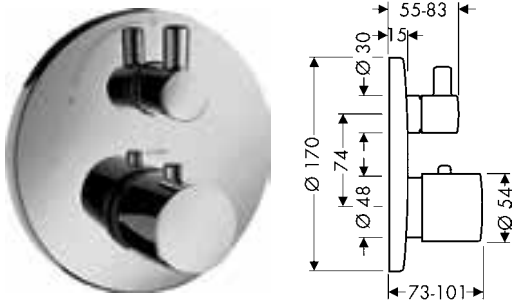
		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR		
		chrom	45605000	299,90		
		kartáčovaný nikel	45605820	449,90		
		speciální povrchy*	45605XXX	XXX		
Páková sprchová baterie s podomítkovou instalací, s rukojetí Zero						
/ 1 spotřebič						
/ způsob připojení: základní těleso						
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 29 l / min						
/ keramická kartuše						
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa						
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa						
/ nastavitelné omezení teploty						
/ s odhlučněním						
/ vhodné pro průtokový ohřivač						
k instalaci nutné:						
/ Základní těleso iBox universal			01700180	137,30		
volitelné doplňky:						
/ Prodlužovací rozeta kulatá, 1 otvor		chrom	14960000	58,70		
		kartáčovaný nikel	14960820	88,10		
		speciální povrchy*	14960XXX	XXX		
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal			13587000	53,00		
/ Sada montážních lišt pro iBox universal			93171000	37,60		
		Základní těleso iBox universal		01700180	137,30	
		/ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostátů pod omítku				
		/ závit přívodu Rp 3/4				
		/ rotačně symetrická instalace				
/ s odhlučněním						
/ rozměr přívodů: DN20						
volitelné doplňky:						
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal			13587000	53,00		
/ Sada montážních lišt pro iBox universal			93171000	37,60		
Termostaty a ventily						
		Vanový termostát s instalací na stěnu		chrom	34435000	555,00
				speciální povrchy*	34435XXX	XXX
		 				
/ výtok 180 mm						
/ 2 spotřebiče						
/ rozteč středů: 150 mm ± 12 mm						
/ druh proudu baterie: normální proud						
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 21 l / min						
/ průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 21 l / min						
/ průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 17 l / min						
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa						
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa						
/ termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil s regulací průtoku						
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C						
/ nastavitelné omezení teploty						
/ zpětný ventil						
/ s odhlučněním						
/ způsob připojení: etážky						

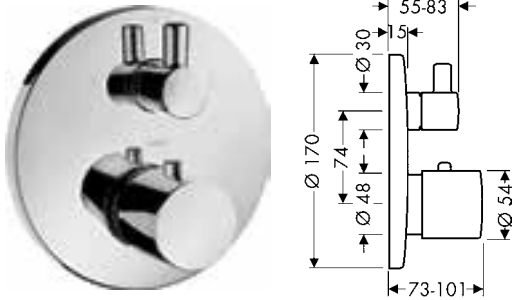
Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Sprchový termostat s instalací na stěnu	chrom	34635000	473,50
	/ 1 spotřebič / rozteč středů: 150 mm ± 12 mm / maximální průtok při 0,3 MPa: 20 l / min / termostatická kartuše, keramický ventil 180° / bezpečnostní pojistka při 40 °C / nastavitelné omezení teploty / zpětný ventil / s odhlučněním / způsob připojení: etážky / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa	speciální povrchy*	34635XXX	XXX
 	Termostat HighFlow s podomítkovou instalací	chrom	38715000	644,70
	/ maximální průtok při 0,3 MPa: 59 l / min / průtok horním výstupem: 42 l / min / průtok dolním výstupem: 42 l / min / termostatická kartuše / bezpečnostní pojistka při 40 °C / nastavitelné omezení teploty / s odhlučněním / způsob připojení: základní těleso / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa	speciální povrchy*	38715XXX	XXX
alternativní velikosti:				
/ Termostat s podomítkovou instalací		chrom	38375000	587,90
Tento výrobek je k dostání ve speciální povrchové úpravě leštěný a kartáčovaný bronz jen přes poptávku AXOR Signature.		speciální povrchy*	38375XXX	XXX
k instalaci nutné:				
/ Základní těleso iBox universal			01700180	137,30
volitelné doplňky:				
/ Prodlužovací rozeta kulatá, 1 otvor		chrom	14960000	58,70
		speciální povrchy*	14960XXX	XXX
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal			13587000	53,00
/ Sada montážních lišt pro iBox universal			93171000	37,60




speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	Termostat s podomítkovou instalací a s uzavíracím ventilem / 1 spotřebič / maximální průtok při 0,3 MPa: 25 l / min / termostatická kartuše, keramický ventil 90° / bezpečnostní pojistka při 40 °C / nastavitelné omezení teploty / zpětný ventil / s odhlučněním / způsob připojení: základní těleso / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa Tento výrobek je k dostání ve speciální povrchové úpravě leštěný a kartáčovaný bronz jen přes poptávku AXOR Signature.	chrom	38700000	714,80
		speciální povrchy*	38700XXX	XXX
k instalaci nutné:				
/ Základní těleso iBox universal			01700180	137,30
volitelné doplňky:				
/ Prodlužovací rozeta kulatá, dva otvory, šipka		chrom	14963000	58,70
		speciální povrchy*	14963XXX	XXX
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal			13587000	53,00
/ Sada montážních lišt pro iBox universal			93171000	37,60





	Termostat s podomítkovou instalací, s uzavíracím a přepínacím ventilem / 2 spotřebiče / průtok horním výstupem: 25 l / min / průtok dolním výstupem: 29 l / min / termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil / bezpečnostní pojistka při 40 °C / nastavitelné omezení teploty / zpětný ventil / s odhlučněním / způsob připojení: základní těleso / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa Tento výrobek je k dostání ve speciální povrchové úpravě leštěný a kartáčovaný bronz jen přes poptávku AXOR Signature.	chrom	38720000	820,30
		speciální povrchy*	38720XXX	XXX
k instalaci nutné:				
/ Základní těleso iBox universal			01700180	137,30
volitelné doplňky:				
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal			13587000	53,00
/ Prodlužovací rozeta kulatá, dva otvory, 0-1-2		chrom	14962000	58,70
		speciální povrchy*	14962XXX	XXX
/ Sada montážních lišt pro iBox universal			93171000	37,60

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Základní těleso iBox universal		01700180	137,30
	/ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostátů pod omítku / závit přívodu Rp 3/4 / rotačně symetrická instalace / s odhlučněním / rozměr přívodů: DN20			
volitelné doplňky:				
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal			13587000	53,00
/ Sada montážních lišt pro iBox universal			93171000	37,60
 	Uzavírací ventil s podomítkovou instalací	chrom speciální povrchy*	38976000 38976XXX	118,50 XXX
	/ způsob připojení: DN15/DN20 Tento výrobek je k dostání ve speciální povrchové úpravě kartáčovaný bronz jen přes poptávku AXOR Signature.			
k instalaci nutné:				
/ Základní těleso 52 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno			16973180	93,30
/ Základní těleso 40 l / min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika			16974180	97,00
/ Základní těleso 130 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno			16970180	101,40
volitelné doplňky:				
/ Prodloužení 25 mm			92990000	51,10
 	Základní těleso 52 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno		16973180	93,30
	/ způsob připojení: DN15 / vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů / maximální průtok při 0,3 MPa: 52 l / min			
alternativní velikosti:				
/ Základní těleso 40 l / min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika			16974180	97,00
/ Základní těleso 130 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno			16970180	101,40
volitelné doplňky:				
/ Prodloužení 25 mm			92990000	51,10

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Uzavírací a přepínací ventil Trio /Quattro s podomítkovou instalací Tento výrobek je k dostání ve speciální povrchové úpravě leštěný a kartáčovaný bronz jen přes poptávku AXOR Signature. k instalaci nutné: / Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínač s podomítkovou instalací / Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil s podomítkovou instalací volitelné doplňky: / Prodloužení 25 mm	chrom speciální povrchy*	38933000 38933XXX	161,20 XXX
			16930180	290,20
			16982180	184,20
			92990000	51,10
 	Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil s podomítkovou instalací / 2 spotřebiče / současné použití 2 spotřebičů / vhodné pro všechny vrchní sady Trio / rozměr přívodů: DN20 / maximální průtok při 0,3 MPa: 65 l / min volitelné doplňky: / Prodloužení 25 mm		16982180	184,20
 	Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínač s podomítkovou instalací / vyžaduje samostatnou regulaci množství vody / 3 spotřebiče / současné použití 2 spotřebičů / vhodné pro všechny vrchní sady Quattro / rozměr přívodů: DN20 / maximální průtok při 0,3 MPa: 65 l / min volitelné doplňky: / Prodloužení 25 mm		16930180	290,20
 	Přípojka hadice s uzavíracím ventilem / připojení hadice DN15 / se zpětným ventilem Tento výrobek je k dostání ve speciální povrchové úpravě leštěný bronz jen přes poptávku AXOR Signature.	chrom speciální povrchy*	38882000 38882XXX	201,50 XXX

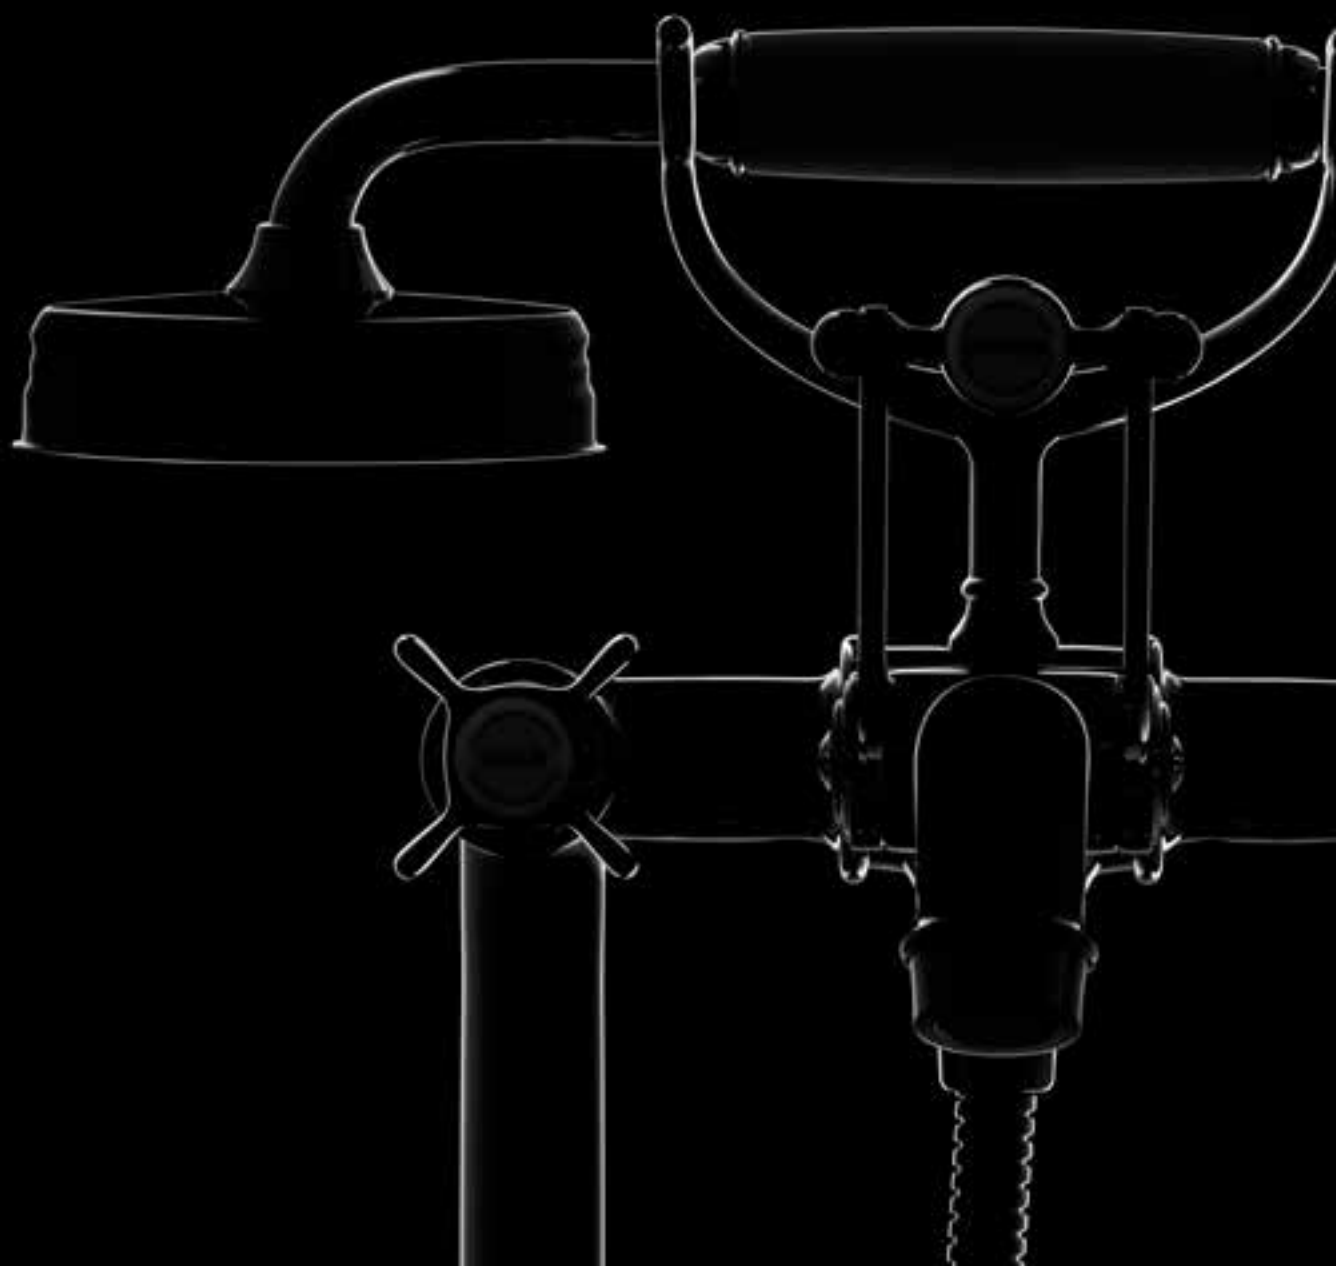
Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Termostaty	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	Vhodné termostatické baterie najdete v kapitole AXOR, sprchy.		
Sprchy		Vhodné produkty sprch najdete v kapitole AXOR, sprchy.	
Doplňky		Vhodné doplňky najdete v kapitole AXOR, doplňky.	

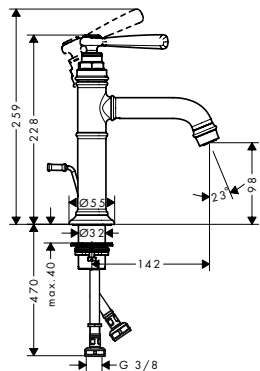


AXOR Montreux

Umyvadlo	292
Bidet	297
Vana	298
Sprcha	303
Termostatické baterie, ventily, přepínače	304
Horní sprchy	309
Ruční sprchy	310
Sprchové sady	310
Sprchové systémy	311



Umyvadlo



Páková umyvadlová baterie 100 s páčkovou rukojetí a s odtokovou soupravou s táhlem

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 100
- / výtok 142 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / vhodné pro průtokový ohřivač
- / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

alternativní velikosti:

- / Páková umyvadlová baterie 100 s páčkovou rukojetí a s odtokovou soupravou

Povrch. úprava

Obj.č.

EUR

chrom

16515000

495,10

kartáčovaný nikel

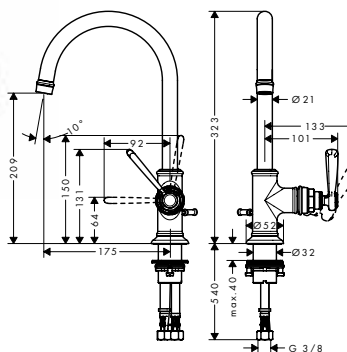
16515820

742,70

speciální povrchy*

16515XXX

XXX



Páková umyvadlová baterie 210 s páčkovou rukojetí a s odtokovou soupravou s táhlem

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 210
- / výtok 175 mm
- / rozsah otáčení 120°
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / vhodné pro průtokový ohřivač
- / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

alternativní velikosti:

- / Páková umyvadlová baterie 210 s páčkovou rukojetí, s odtokovou soupravou

chrom

16517000

557,10

kartáčovaný nikel

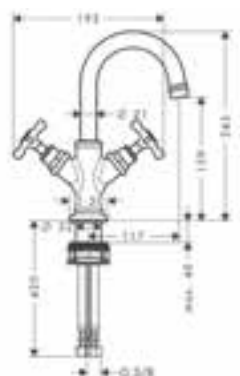
16517820

835,60

speciální povrchy*

16517XXX

XXX



Umyvadlová baterie se dvěma ovládacími prvky 160 s rukojetími ve tvaru kříže, pro umývátka, s odtokovou soupravou s táhlem

- / obsahuje: umyvadlová armatura se 2 ventily, odtoková souprava
- / ComfortZone 160
- / výtok 117 mm
- / rozsah otáčení 120°
- / druh proudu: laminární proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- / vhodné pro průtokový ohřivač
- / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

chrom

16505000

650,30

kartáčovaný nikel

16505820

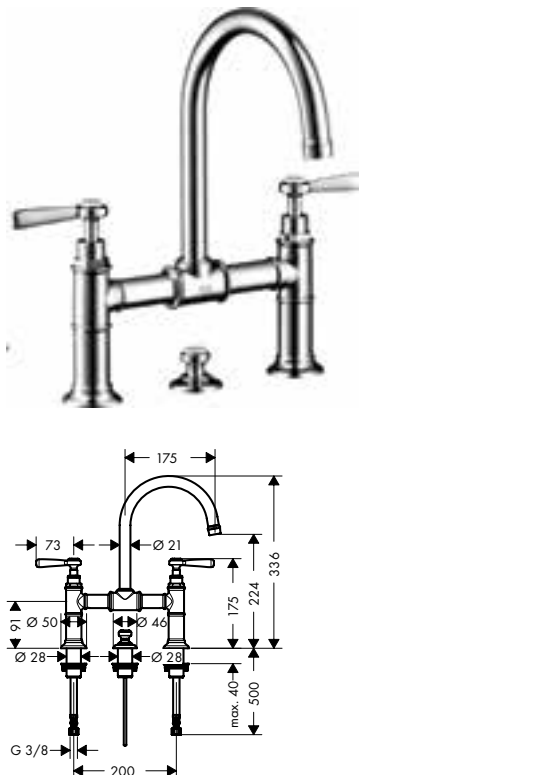
975,50

speciální povrchy*

16505XXX


XXX



	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	16502000	650,30
	kartáčovaný nikl	16502820	975,50
	speciální povrchy*	16502XXX	XXX
Umyvadlová baterie se dvěma ovládacími prvky 210 s rukojeťmi ve tvaru kříže a s odtokovou soupravou s táhlem			
/ obsahuje: umyvadlová armatura se 2 ventily, odtoková souprava / ComfortZone 210 / výtok 175 mm / rozsah otáčení 120° / druh proudu: normální proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90° / vhodné pro průtokový ohřívač / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4 / způsob připojení: převlečné matky G 3/8 / rozměr přívodů: DN15			
alternativní velikosti:			
	chrom	16506000	650,30
	kartáčovaný nikl	16506820	975,50
	speciální povrchy*	16506XXX	XXX
	chrom	16530000	332,40
	kartáčovaný nikl	16530820	498,60
	speciální povrchy*	16530XXX	XXX
Stojánkový ventil 50 s páčkovou rukojetí, bez odtokové soupravy			
/ ComfortZone 50 / výtok 104 mm / druh proudu: normální proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min / keramický ventil 90° / k připojení na studenou vodu / způsob připojení: příводы měděnými trubkami / rozměr přívodů: DN15			
	chrom	16511000	1.052,40
	kartáčovaný nikl	16511820	1.578,50
	speciální povrchy*	16511XXX	XXX
Umyvadlová baterie se dvěma ovládacími prvky 220 s páčkovými rukojeťmi a s odtokovou soupravou s táhlem			
/ obsahuje: umyvadlová armatura se 2 ventily, odtoková souprava / ComfortZone 220 / výtok 175 mm / rozsah otáčení 120° / druh proudu: normální proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90° / vhodné pro průtokový ohřívač / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4 / způsob připojení: převlečné matky G 3/8 / rozměr přívodů: DN15			

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“




Umyvadlová baterie se dvěma ovládacími prvky 220 s rukojeťmi ve tvaru kříže a s odtokovou soupravou s táhlem

- / obsahuje: umyvadlová armatura se 2 ventily, odtoková souprava
- / ComfortZone 220
- / výtok 175 mm
- / rozsah otáčení 120°
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

Povrch. úprava Obj.č. EUR

chrom	16510000	1.052,40
kartáčovaný nikel	16510820	1.578,50
speciální povrchy *	16510XXX	XXX



3-otvorová umyvadlová baterie 30 s páčkovými rukojeťmi a s odtokovou soupravou s táhlem


- / obsahuje: 3-otvorová umyvadlová armatura, odtoková souprava
- / ComfortZone 30
- / výtok 143 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

chrom	16535000	718,00
kartáčovaný nikel	16535820	1.077,00
speciální povrchy *	16535XXX	XXX



volitelné doplňky:

/ Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii	38959000	117,40
---	----------	--------



3-otvorová umyvadlová baterie 180 s páčkovými rukojeťmi, s odtokovou soupravou s táhlem



- / obsahuje: 3-otvorová umyvadlová armatura, odtoková souprava
- / ComfortZone 180
- / výtok 175 mm
- / rozsah otáčení 120°
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / rozměr přívodů: DN15

chrom	16514000	789,10
kartáčovaný nikel	16514820	1.183,70
speciální povrchy *	16514XXX	XXX





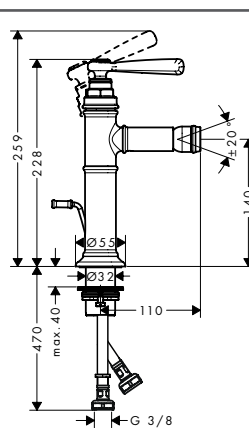
volitelné doplňky:

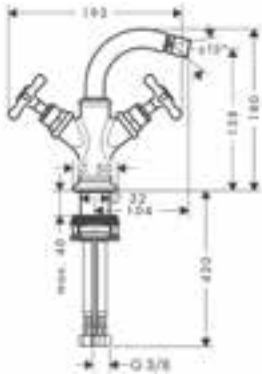
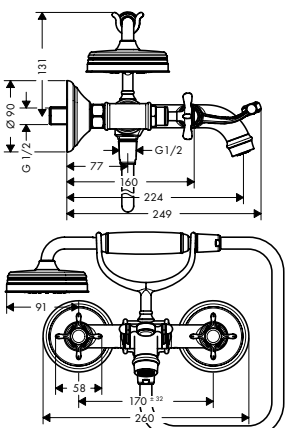
/ Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii	38959000	117,40
---	----------	--------

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	3-otvorová umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 165 - 225 mm a s páčkovými rukojeťmi	chrom kartáčovaný nikel speciální povrchy*	16534000 666,40 16534820 999,50 16534XXX XXX
		 	
	/ obsahuje: 3-otvorová umyvadlová podomítková baterie, montáž na stěnu, odtoková souprava / výtok 165 - 225 mm / druh proudu: normální proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90° / vhodné pro průtokový ohřivač / neuzavíratelná odtoková souprava / způsob připojení: základní těleso / rozměr přívodů: DN15		
	k instalaci nutné:		
	/ Základní těleso pro 3-otvorové umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž	10303180	247,00
	volitelné doplňky:		
	/ Těsnící manžeta / Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž	96383000 96259000	33,40 58,20
 	3-otvorová umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 165 - 225 mm a rukojeťmi ve tvaru kříže	chrom kartáčovaný nikel speciální povrchy*	16532000 666,40 16532820 999,50 16532XXX XXX
		 	
	/ obsahuje: 3-otvorová umyvadlová podomítková baterie, montáž na stěnu, odtoková souprava / výtok 165 - 225 mm / druh proudu: normální proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90° / vhodné pro průtokový ohřivač / neuzavíratelná odtoková souprava / způsob připojení: základní těleso / rozměr přívodů: DN15		
	k instalaci nutné:		
	/ Základní těleso pro 3-otvorové umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž	10303180	247,00
	volitelné doplňky:		
	/ Těsnící manžeta / Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž	96383000 96259000	33,40 58,20

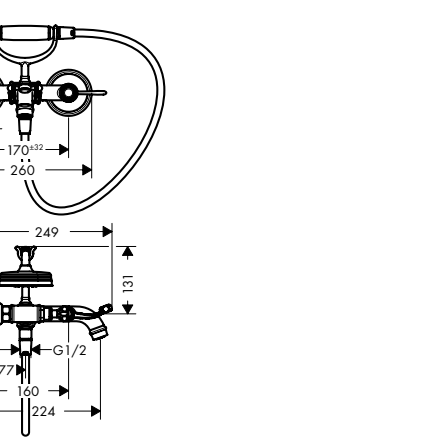
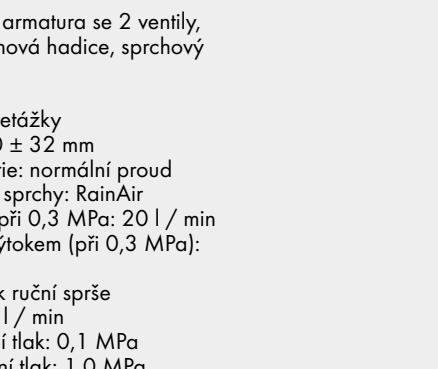
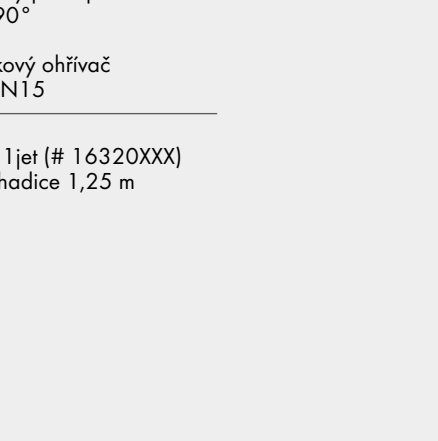
Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

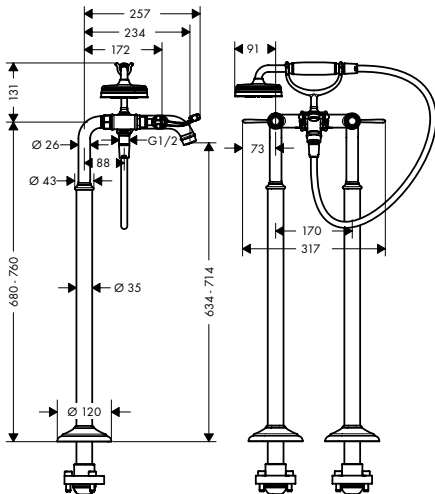


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
		Základní těleso pro 3-otvorové umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž / vhodné pro všechny 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž / rozměr přívodů: DN15/DN20 / připojení shora nebo zdola	10303180	247,00
		volitelné doplňky: / Těsnící manžeta / Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž	96383000 96259000	33,40 58,20
		Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž / délka prodloužení: 25 mm	96259000	58,20
		Těsnící manžeta	96383000	33,40
Bidet				
		Páková bidetová baterie s páčkovou rukojetí a s odtokovou soupravou s táhlem / obsahuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava / výtok 110 mm / perlátor s kulovým kloubem / druh proudu: normální proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min / keramická kartuše / vhodné pro průtokový ohřívač / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4 / způsob připojení: převlečné matky G 3/8	chrom kartáčovaný nikl speciální povrchy*	16526000 16526820 16526XXX 495,10 742,70 XXX
				

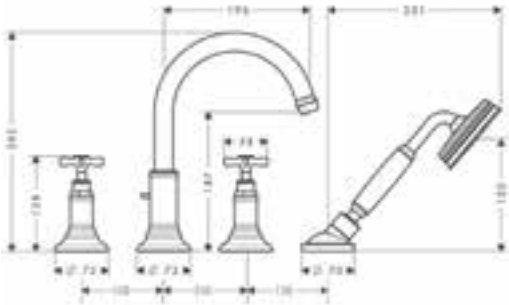
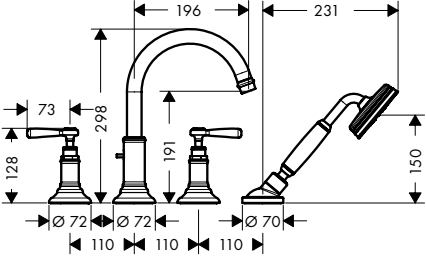
		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Bidetová baterie se dvěma ovládacími prvky a rukojeťmi ve tvaru kříže, s odtokovou soupravou s táhlem	chrom kartáčovaný nikel speciální povrchy*	16520000 16520820 16520XXX	650,30 975,50 XXX
	/ obsahuje: bidetová baterie se 2 rukojeťmi, odtoková souprava / výtok 104 mm / kulový kloub - perlátor / druh proudu: laminární proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 7,2 l / min / keramické ventily pro teplou a studenou vodu 180° / vhodné pro průtokový ohřivač / odtoková souprava s táhlem G 1 1/4 / způsob připojení: převlečné matky G 3/8			
Vana  	Vanová baterie se dvěma ovládacími prvky s instalací na stěnu, s rukojeťmi ve tvaru kříže	chrom kartáčovaný nikel speciální povrchy*	16540000 16540820 16540XXX	1.240,60 1.861,00 XXX
	/ obsahuje: vanová armatura se 2 ventily, ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák / výtok 224 mm / způsob připojení: etážky / rozteč středů: 170 ± 32 mm / druh proudu baterie: normální proud / druh proudu ruční sprchy: RainAir / maximální průtok při 0,3 MPa: 20 l / min / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 20 l / min / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 14 l / min / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90° / zpětný ventil / vhodné pro průtokový ohřivač / rozměr přívodů: DN15	obsah balení: / Ruční sprcha 100 ljet (# 16320XXX) / Kovová sprchová hadice 1,25 m (# 28112XXX)	 	

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Vanová baterie se dvěma ovládacími prvky s instalací na stěnu, s páčkovými rukojeťmi	chrom kartáčovaný nikel speciální povrchy *	16551000 1.240,60 16551820 1.861,00 16551XXX XXX
	/ obsahuje: vanová armatura se 2 ventily, ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák / výtok 224 mm / způsob připojení: etážky / rozteč středů: 170 ± 32 mm / druh proudu baterie: normální proud / druh proudu ruční sprchy: RainAir / maximální průtok při 0,3 MPa: 20 l / min / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 20 l / min / průtok příívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 14 l / min / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90° / zpeřtný ventil / vhodné pro průtokový ohřivač / rozměr přívodů: DN15		
	obsah balení: / Ruční sprcha 100 ljet (# 16320XXX) / Kovová sprchová hadice 1,25 m (# 28112XXX)		
 	Vanová baterie se dvěma ovládacími prvky volně stojící na podlaze, s rukojeťmi ve tvaru kříže	chrom kartáčovaný nikel speciální povrchy *	16547000 2.805,60 16547820 4.208,40 16547XXX XXX
	/ obsahuje: vanová baterie se 2 ventily stojící na podlaze, ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák / výtok 234 mm / způsob připojení: základní těleso / druh proudu baterie: normální proud / druh proudu ruční sprchy: RainAir / maximální průtok při 0,3 MPa: 16,5 l / min / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 16,5 l / min / průtok příívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 14 l / min / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90° / zpeřtný ventil / vhodné pro průtokový ohřivač / rozměr přívodů: DN15		
	obsah balení: / Kovová sprchová hadice 1,25 m (# 28112XXX) / Ruční sprcha 100 ljet (# 16320XXX)		
k instalaci nutné: / Základní těleso pro vanovou baterii se dvěma ovládacími prvky, volně stojící na podlaze			16549180 939,80
volitelné doplňky: / Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze			96441000 133,70

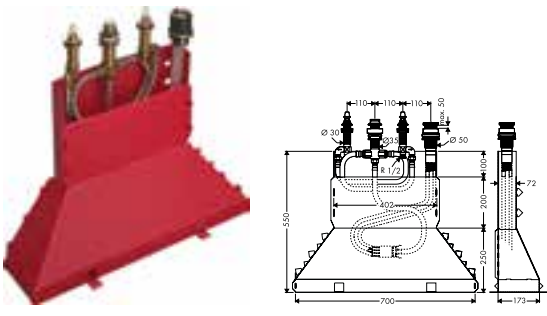
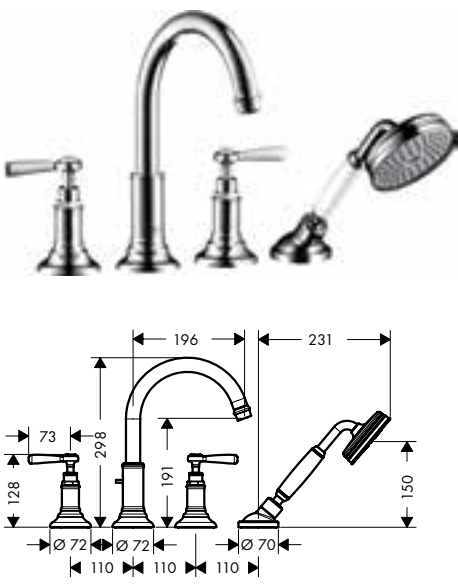
		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
		chrom	16553000	2.805,60
		kartáčovaný nikel speciální povrchy*	16553820 16553XXX	4.208,40 XXX
 				
Vanová baterie se dvěma ovládacími prvky volně stojící na podlaze, s páčkovými rukojeťmi / obsahuje: vanová baterie se 2 ventily stojící na podlaze, ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák / výtok 234 mm / způsob připojení: základní těleso / druh proudu baterie: normální proud / druh proudu ruční sprchy: RainAir / maximální průtok při 0,3 MPa: 19,5 l / min / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 19,5 l / min / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 13 l / min / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90° / zpětný ventil / vhodné pro průtokový ohřivač / rozměr přívodů: DN15				
obsah balení: / Ruční sprcha 100 ljet (# 16320XXX) / Kovová sprchová hadice 1,25 m (# 28112XXX)				
k instalaci nutné: / Základní těleso pro vanovou baterii se dvěma ovládacími prvky, volně stojící na podlaze				
volitelné doplňky: / Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze				
			16549180	939,80
			96441000	133,70
		Základní těleso pro vanovou baterii se dvěma ovládacími prvky, volně stojící na podlaze / nutná dvě manžetová těsnění / k instalaci na hrubou podlahu / rozměr přívodů: DN15		
		volitelné doplňky: / Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze		
			16549180	939,80
			96441000	133,70
		Vanový výtok / způsob připojení: G 3/4 / výtok 166-220 mm / maximální průtok při 0,3 MPa: 20 l / min / druh proudu: normální proud		
		chrom	16541000	253,10
		kartáčovaný nikel speciální povrchy*	16541820 16541XXX	379,60 XXX
		 		

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	4-otvorová baterie na okraj vany s rukojeťmi ve tvaru kříže	chrom kartáčovaný nikel speciální povrchy*	16546000 1.490,60 16546820 2.235,90 16546XXX XXX
	/ obsahuje: 4-otvorová armatura na okraj vany, ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák / výtok 196 mm / způsob připojení: základní těleso / druh proudu baterie: normální proud / druh proudu ruční sprchy: RainAir / maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm / maximální průtok při 0,3 MPa: 20,5 l / min / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 20,5 l / min / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 15 l / min / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa / keramické ventily pro teplou a studenou vodu 180° / zpětný ventil / rozměr přívodů: DN15	 	
	obsah balení:		
	/ Ruční sprcha 100 ljet (# 16320XXX)		
	k instalaci nutné:		
	/ Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na okraj vany	15480180	879,90
	volitelné doplňky:		
	/ Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex	98806000	4,40
 	4-otvorová baterie na okraj vany s páčkovými rukojeťmi	chrom kartáčovaný nikel speciální povrchy*	16550000 1.490,60 16550820 2.235,90 16550XXX XXX
	/ obsahuje: 4-otvorová armatura na okraj vany, ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák / výtok 196 mm / způsob připojení: základní těleso / druh proudu baterie: normální proud / druh proudu ruční sprchy: RainAir / maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm / maximální průtok při 0,3 MPa: 20,5 l / min / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 20,5 l / min / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 15 l / min / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90° / zpětný ventil / rozměr přívodů: DN15	 	
	obsah balení:		
	/ Ruční sprcha 100 ljet (# 16320XXX)		
	k instalaci nutné:		
	/ Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na okraj vany	15480180	879,90
	volitelné doplňky:		
	/ Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex	98806000	4,40






speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na okraj vany / maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm / rozměr přívodů: DN15		
	volitelné doplňky: / Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex		
	4-otvorová baterie na vanový sokl s rukojeťmi ve tvaru kříže chrom kartáčovaný nikel speciální povrchy*		
	16544000 1.806,30 16544820 2.709,40 16544XXX XXX		
	4-otvorová baterie na vanový sokl s páčkovými rukojeťmi chrom kartáčovaný nikel speciální povrchy*		
	16554000 1.806,30 16554820 2.709,40 16554XXX XXX		




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

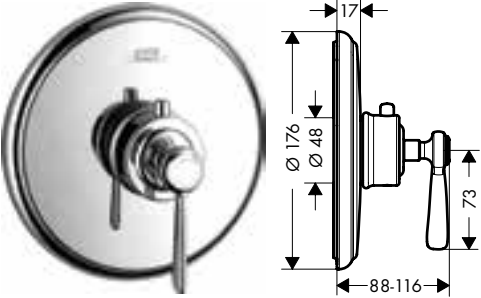
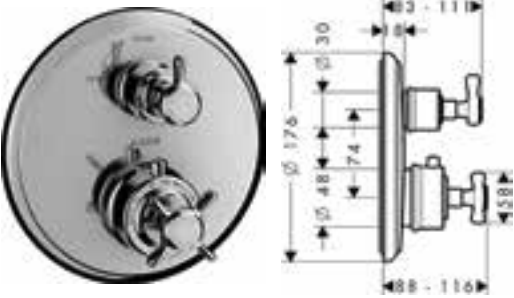
		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
		Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na vanový sokl		
		/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm / rozměr přívodů: DN15		
		volitelné doplňky:		
		/ Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex		
			15481180	1.511,50
			98806000	4,40
		Sprchová baterie se dvěma ovládacími prvky s instalací na stěnu, s rukojeťmi ve tvaru kříže		
		/ 1 spotřebič / způsob připojení: etážky / rozteč středů: 170 ± 32 mm / maximální průtok při 0,3 MPa: 11 l / min / keramické ventily pro teplou a studenou vodu 180° / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa / zpětný ventil / vhodné pro průtokový ohřívač / připojení hadice DN15 / rozměr přívodů: DN15		
		chrom	16560000	1.083,90
		kartáčovaný nikl	16560820	1.625,80
		speciální povrchy*	16560XXX	XXX
		Sprchový držák		
		/ pevná poloha / pro hadice s kónickou matkou / kov		
		volitelné doplňky:		
		/ Kovová sprchová hadice 1,25 m		
		chrom	16325000	108,40
		kartáčovaný nikl	16325820	162,60
		speciální povrchy*	16325XXX	XXX
		/ Kovová sprchová hadice 1,60 m		
		chrom	28112000	76,80
		kartáčovaný nikl	28112820	115,20
		speciální povrchy*	28112XXX	XXX
		chrom	28116000	86,60
		kartáčovaný nikl	28116820	129,80
		speciální povrchy*	28116XXX	XXX
		chrom	28120000	95,80
		kartáčovaný nikl	28120820	143,70
		speciální povrchy*	28120XXX	XXX
		Přípojka hadice se zpětným ventilem		
		/ přívodní koleno kovové / se zpětným ventilem		
		chrom	16884000	43,50
		kartáčovaný nikl	16884820	65,30
		speciální povrchy*	16884XXX	XXX
		Přípojka hadice se zpětným ventilem, s uzavíracím ventilem a rukojetí ve tvaru kříže		
		/ způsob připojení: DN15 / připojení hadice DN15 / se zpětným ventilem		
		chrom	16882000	254,30
		kartáčovaný nikl	16882820	381,40
		speciální povrchy*	16882XXX	XXX

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“


		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Přípojka hadice se zpětným ventilem, uzavíracím ventilem a páčkovou rukojetí / způsob připojení: DN15 / připojení hadice DN15 / se zpětným ventilem	chrom	16883000	254,30
		kartáčovaný nikel speciální povrchy*	16883820 16883XXX	381,40 XXX
Termostaty a ventily				
 	Sprchový termostat s instalací na stěnu, s rukojetí ve tvaru kříže / 1 spotřebič / rozteč středů: 150 mm ± 12 mm / maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min / termostatická kartuše, keramický ventil 180° / bezpečnostní pojistka při 40 °C / nastavitelné omezení teploty / zpětný ventil / s odhlučněním / způsob připojení: etážky / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa	chrom	16261000	469,60
		kartáčovaný nikel speciální povrchy*	16261820 16261XXX	704,40 XXX
 	Termostat HighFlow s podomítkovou instalací, s rukojetí ve tvaru kříže / maximální průtok při 0,3 MPa: 59 l / min / průtok horním výstupem: 42 l / min / průtok dolním výstupem: 42 l / min / termostatická kartuše / bezpečnostní pojistka při 40 °C / nastavitelné omezení teploty / zpětný ventil / s odhlučněním / způsob připojení: základní těleso / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa	chrom	16815000	789,10
		kartáčovaný nikel speciální povrchy*	16815820 16815XXX	1.183,70 XXX
alternativní velikosti:				
/ Termostat s podomítkovou instalací s rukojetí ve tvaru kříže		chrom	16810000	736,50
		kartáčovaný nikel	16810820	1.104,80
		speciální povrchy*	16810XXX	XXX
k instalaci nutné:				
/ Základní těleso iBox universal			01700180	137,30
volitelné doplňky:				
/ Prodlužovací rozeta kulatá, 1 otvor		chrom	14960000	58,70
		kartáčovaný nikel	14960820	88,10
		speciální povrchy*	14960XXX	XXX
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal			13587000	53,00
/ Sada montážních lišt pro iBox universal			93171000	37,60


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	Termostat HighFlow s podomítkovou instalací s páčkovou rukojetí / maximální průtok při 0,3 MPa: 59 l / min / průtok horním výstupem: 42 l / min / průtok dolním výstupem: 42 l / min / termostatická kartuše / bezpečnostní pojistka při 40 °C / nastavitelné omezení teploty / zpětný ventil / s odhlučněním / způsob připojení: základní těleso / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa	chrom kartáčovaný nikel speciální povrchy*	16824000	789,10
			16824820	1.183,70
			16824XXX	XXX
	Termostat s podomítkovou instalací s rukojetí ve tvaru kříže a s uzavíracím ventilem / 1 spotřebič / maximální průtok při 0,3 MPa: 25 l / min / termostatická kartuše, keramický ventil 90° / bezpečnostní pojistka při 40 °C / nastavitelné omezení teploty / zpětný ventil / s odhlučněním / způsob připojení: základní těleso / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa	chrom kartáčovaný nikel speciální povrchy*	16800000	841,90
			16800820	1.262,90
			16800XXX	XXX
k instalaci nutné:				
/ Základní těleso iBox universal			01700180	137,30
volitelné doplňky:				
/ Prodlužovací rozeta kulatá, 1 otvor		chrom	14960000	58,70
		kartáčovaný nikel	14960820	88,10
		speciální povrchy*	14960XXX	XXX
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal			13587000	53,00
/ Sada montážních lišt pro iBox universal			93171000	37,60
k instalaci nutné:				
/ Základní těleso iBox universal			01700180	137,30
volitelné doplňky:				
/ Prodlužovací rozeta kulatá, dva otvory, šipka		chrom	14963000	58,70
		kartáčovaný nikel	14963820	88,10
		speciální povrchy*	14963XXX	XXX
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal			13587000	53,00
/ Sada montážních lišt pro iBox universal			93171000	37,60


speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis


*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“


		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
		chrom	16801000	841,90
		kartáčovaný nikel	16801820	1.262,90
		speciální povrchy*	16801XXX	XXX
Termostat s podomítkovou instalací, s páčkovou rukojetí a s uzavíracím ventilem				
/ 1 spotřebič				
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 25 l / min				
/ termostatická kartuše, keramický ventil 90°				
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C				
/ nastavitelné omezení teploty				
/ zpětný ventil				
/ s odhlučněním				
/ způsob připojení: základní těleso				
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa				
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa				
k instalaci nutné:				
/ Základní těleso iBox universal			01700180	137,30
volitelné doplňky:				
/ Prodlužovací rozeta kulatá, dva otvory, šípka		chrom	14963000	58,70
		kartáčovaný nikel	14963820	88,10
		speciální povrchy*	14963XXX	XXX
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal			13587000	53,00
/ Sada montážních lišt pro iBox universal			93171000	37,60

		chrom	16820000	929,60
		kartáčovaný nikel	16820820	1.394,40
		speciální povrchy*	16820XXX	XXX
Termostat s podomítkovou instalací s rukojetí ve tvaru kříže, s uzavíracím a přepínacím ventilem				
/ 2 spotřebiče				
/ průtok horním výstupem: 25 l / min				
/ průtok dolním výstupem: 29 l / min				
/ termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil				
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C				
/ nastavitelné omezení teploty				
/ zpětný ventil				
/ s odhlučněním				
/ způsob připojení: základní těleso				
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa				
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa				
k instalaci nutné:				
/ Základní těleso iBox universal			01700180	137,30
volitelné doplňky:				
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal			13587000	53,00
/ Prodlužovací rozeta kulatá, dva otvory, 0-1-2		chrom	14962000	58,70
		kartáčovaný nikel	14962820	88,10
		speciální povrchy*	14962XXX	XXX
/ Sada montážních lišt pro iBox universal			93171000	37,60

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.




		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
		chrom	16821000	929,60
		kartáčovaný nikel	16821820	1.394,40
		speciální povrchy*	16821XXX	XXX
Termostat s podomítkovou instalací, s páčkovou rukojetí, s uzavíracím a přepínacím ventilem				
/ 2 spotřebiče				
/ průtok horním výstupem: 25 l / min				
/ průtok dolním výstupem: 29 l / min				
/ termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil				
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C				
/ nastavitelné omezení teploty				
/ zpětný ventil				
/ s odhlučněním				
/ způsob připojení: základní těleso				
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa				
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa				
k instalaci nutné:				
/ Základní těleso iBox universal			01700180	137,30
volitelné doplňky:				
/ Prodlužovací rozeta kulatá, dva otvory, 0-1-2		chrom	14962000	58,70
		kartáčovaný nikel	14962820	88,10
		speciální povrchy*	14962XXX	XXX
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal			13587000	53,00
/ Sada montážních lišt pro iBox universal			93171000	37,60

		Základní těleso iBox universal		01700180	137,30
		/ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku			
		/ závit přívodu Rp 3/4			
		/ rotačně symetrická instalace			
		/ s odhlučněním			
		/ rozměr přívodů: DN20			
volitelné doplňky:					
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal			13587000	53,00	
/ Sada montážních lišt pro iBox universal			93171000	37,60	

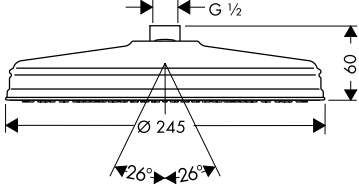

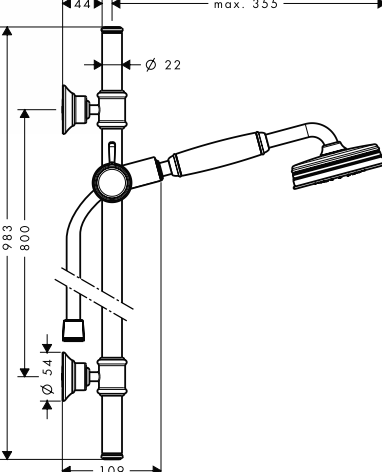
		Uzavírací ventil s podomítkovou instalací, s rukojetí ve tvaru kříže		chrom	16871000	166,60
				kartáčovaný nikel	16871820	249,80
				speciální povrchy*	16871XXX	XXX
/ způsob připojení: DN15/DN20						
k instalaci nutné:						
/ Základní těleso 52 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, včetně				16973180	93,30	
/ Základní těleso 40 l / min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika				16974180	97,00	
/ Základní těleso 130 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, včetně				16970180	101,40	
volitelné doplňky:						
/ Prodloužení 25 mm				92990000	51,10	

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

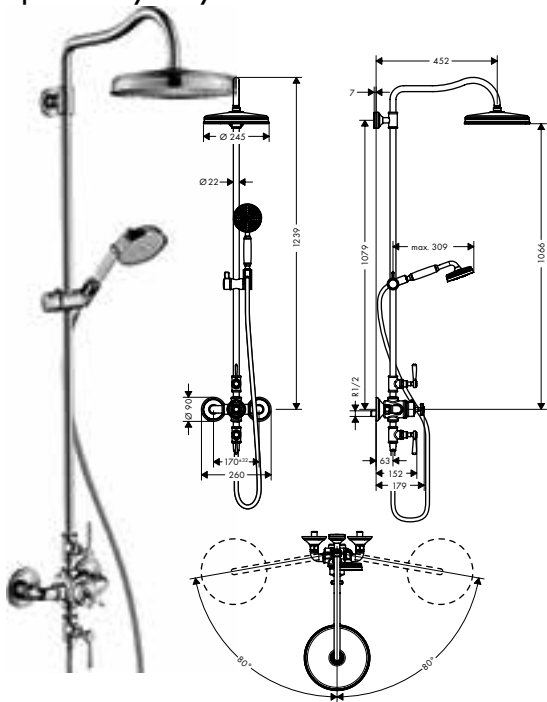
		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Uzavírací ventil s podomítkovou instalací, s páčkovou rukojetí / způsob připojení: DN15/DN20 k instalaci nutné: / Základní těleso 52 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno / Základní těleso 40 l / min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika / Základní těleso 130 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno volitelné doplňky: / Prodloužení 25 mm	chrom	16872000	166,60
		kartáčovaný nikl	16872820	249,80
		speciální povrchy*	16872XXX	XXX
			16973180	93,30
			16974180	97,00
 	Základní těleso 52 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno / způsob připojení: DN15 / vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů / maximální průtok při 0,3 MPa: 52 l / min alternativní velikosti: / Základní těleso 40 l / min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika / Základní těleso 130 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno volitelné doplňky: / Prodloužení 25 mm		16973180	93,30
			16974180	97,00
			16970180	101,40
			92990000	51,10
 	Uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro s podomítkovou instalací, s rukojetí ve tvaru kříže k instalaci nutné: / Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínač s podomítkovou instalací / Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil s podomítkovou instalací volitelné doplňky: / Prodloužení 25 mm	chrom	16830000	271,20
		kartáčovaný nikl	16830820	406,70
		speciální povrchy*	16830XXX	XXX
			16930180	290,20
			16982180	184,20
			92990000	51,10

 **Montáž výrobku zdarma**
viz informace iClub – str.2

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Talířová horní sprcha 240 ljet	chrom kartáčovaný nikl speciální povrchy*	28474000 28474820 28474XXX	768,00 1.152,00 XXX
	/ velikost sprchové hlavice: 240 mm / druh proudu: RainAir / kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy / materiál disku vodních paprsků: kov / maximální průtok při 0,3 MPa: 17 l / min / průtokové množství proudu RainAir (při 0,3 MPa): 17 l / min / min. průtokový tlak: 1,5 bar / montáž: strop nebo stěna / závit přívodu G 1/2 / rozměr přívodů: DN15		 	
	volitelné doplňky:			
	/ Sprchové rameno 389 mm	chrom kartáčovaný nikl speciální povrchy*	27348000 27348820 27348XXX	122,70 184,00 XXX
	/ Přívod od stropu 100 mm	chrom kartáčovaný nikl speciální povrchy*	26432000 26432820 26432XXX	180,00 270,00 XXX
	/ Přívod od stropu 300 mm	chrom kartáčovaný nikl speciální povrchy*	26433000 26433820 26433XXX	239,90 359,80 XXX
Ruční sprchy				
 	Ruční sprcha 100 ljet	chrom kartáčovaný nikl speciální povrchy*	16320000 16320820 16320XXX	217,20 325,80 XXX
	/ velikost sprchové hlavice: 100 mm / druh proudu: RainAir / šedý sprchový díl / maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min / min. průtokový tlak: 0,1 MPa / proplachovatelný filtr nečistot / závit přívodu G 1/2 / rozměr přívodů: DN15		 	
Sprchové sady				
 	Sprchová sada 0,90 m s ruční sprchou 100 ljet	chrom kartáčovaný nikl speciální povrchy*	27982000 27982820 27982XXX	650,30 975,50 XXX
	/ obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec / velikost sprchové hlavice: 100 mm / druh proudu: RainAir / držák pro sprchovou hadici s kónickou matkou / AXOR Montreux nástěnná tyč 0,90 m / maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min / min. průtokový tlak: 0,1 MPa / kovové opěrky na stěnu		 	
	obsah balení:			
	/ Ruční sprcha 100 ljet (# 16320XXX)			
	/ Kovová sprchová hadice 1,60 m (# 28116XXX)			
	volitelné doplňky:			
	/ Košík na mýdlo 160/83	chrom kartáčovaný nikl speciální povrchy*	42066000 42066820 42066XXX	198,80 298,20 XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Sprchové systémy



Showerpipe s termostatem a horní sprchou 240 ljet

- / obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- / velikost sprchové hlavice horní sprchy: 240 mm
- / druh proudu horní sprchy: RainAir
- / druh proudu ruční sprchy: RainAir
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 15 l / min
- / průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa): 15 l / min
- / min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- / průměr tyče: 22 mm
- / délka sprchového ramena horní sprchy: 450 mm
- / otočné sprchové rameno
- / termostat AXOR Montreux
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teplé vody
- / ovládání spotřebičů otočením rukojeti
- / způsob montáže: instalace na stěnu
- / rozměr přívodu DN15
- / závit přívodu G 1/2
- / rozteč středů 170 ± 32 mm
- / počet spotřebičů: 2 spotřebiče

obsah balení:

- / Talířová horní sprcha 240 ljet (# 28474XXX)
- / Ruční sprcha 100 ljet (# 16320XXX)
- / Kovová sprchová hadice 1,60 m (# 28116XXX)

Povrch. úprava

Obj.č.

EUR

chrom

16572000

2.413,40

kartáčovaný nikl

16572820

3.620.00

speciální povrchy*

16572XXX

XXX



Sprchy



Sprchy i další vhodné produkty sprch najdete v kapitole AXOR, sprchy.

Doplňky



Vhodné doplňky najdete v kapitole AXOR, doplňky.

Sprchy.



AXOR, sprchy

314




AXOR, doplňky

412



AXOR, elektronické baterie

440



AXOR, kuchyňské baterie

448



AXOR, základní tělesa, odtoky a přepady

460



AXOR, sprchy

Horní sprchy	320
Destičky na stěnu	355
Boční sprchy a sprchové moduly	356
Ruční sprchy	357
Sprchové sady	360
Sprchové držáky	365
Fixfit, přípojky hadice	366
Porter	367
Sprchové hadice	369
Sprchové systémy	371
Termostatické vanové baterie na stěnu	378
Termostatické sprchové baterie na stěnu, pod omítku	379
Termostatické moduly Select	380
ShowerCollection	384
ShowerCollection doplňky	389
ShowerSelect	390
One	399
Průtokové diagramy	402



AXOR



AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet

Luxus povýšený na novou úroveň. AXOR ShowerHeaven je mezi sprchami novým archetypem. S maximem přitažlivosti a působnosti. Tam, kde voda vstupuje na scénu. A předpokládají se i její různé formy: od osvěžujících vodních paprsků až po konejšivý sprchový déšť. A také jemný PowderRain – poslední AXOR inovace v designu vodních proudů. Přesně distribuované kapky. Jemné zahalující. Elegantní balet. Dítko dokonalé techniky. Optimálně přizpůsobené uživateli.

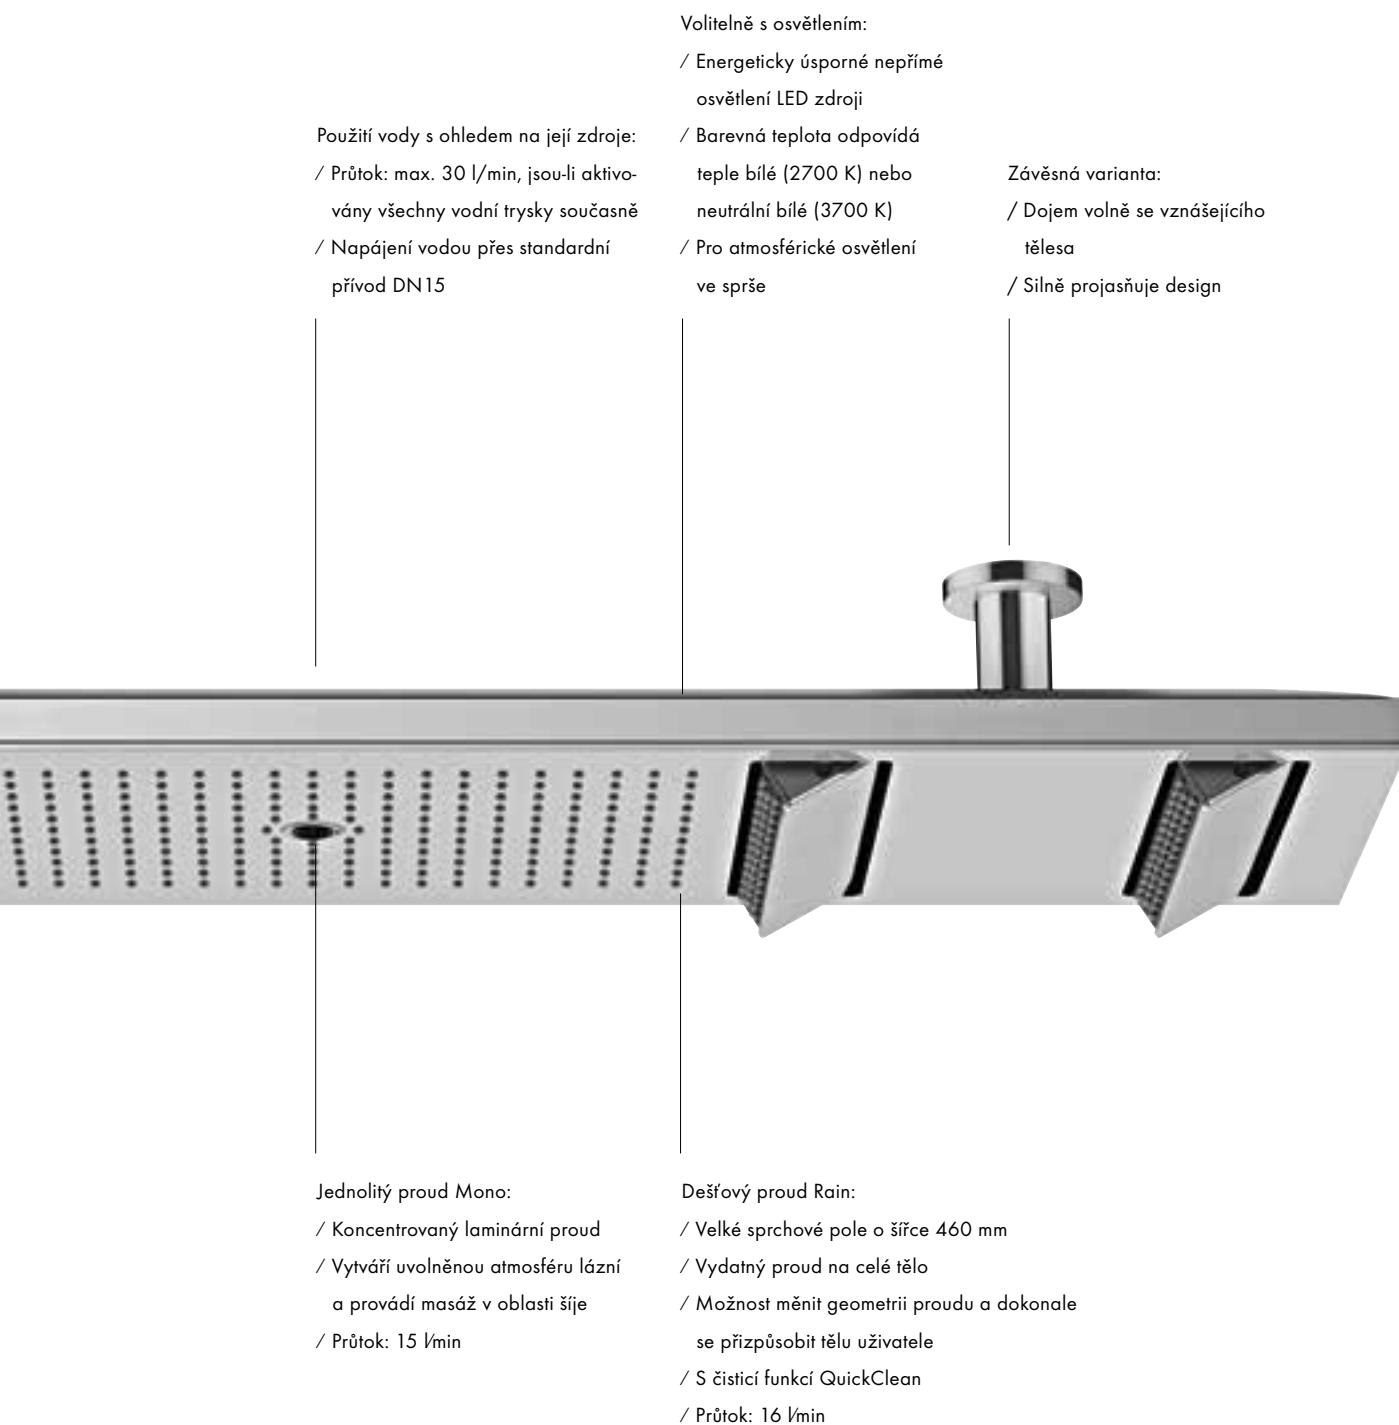
Mechanická křídélka:

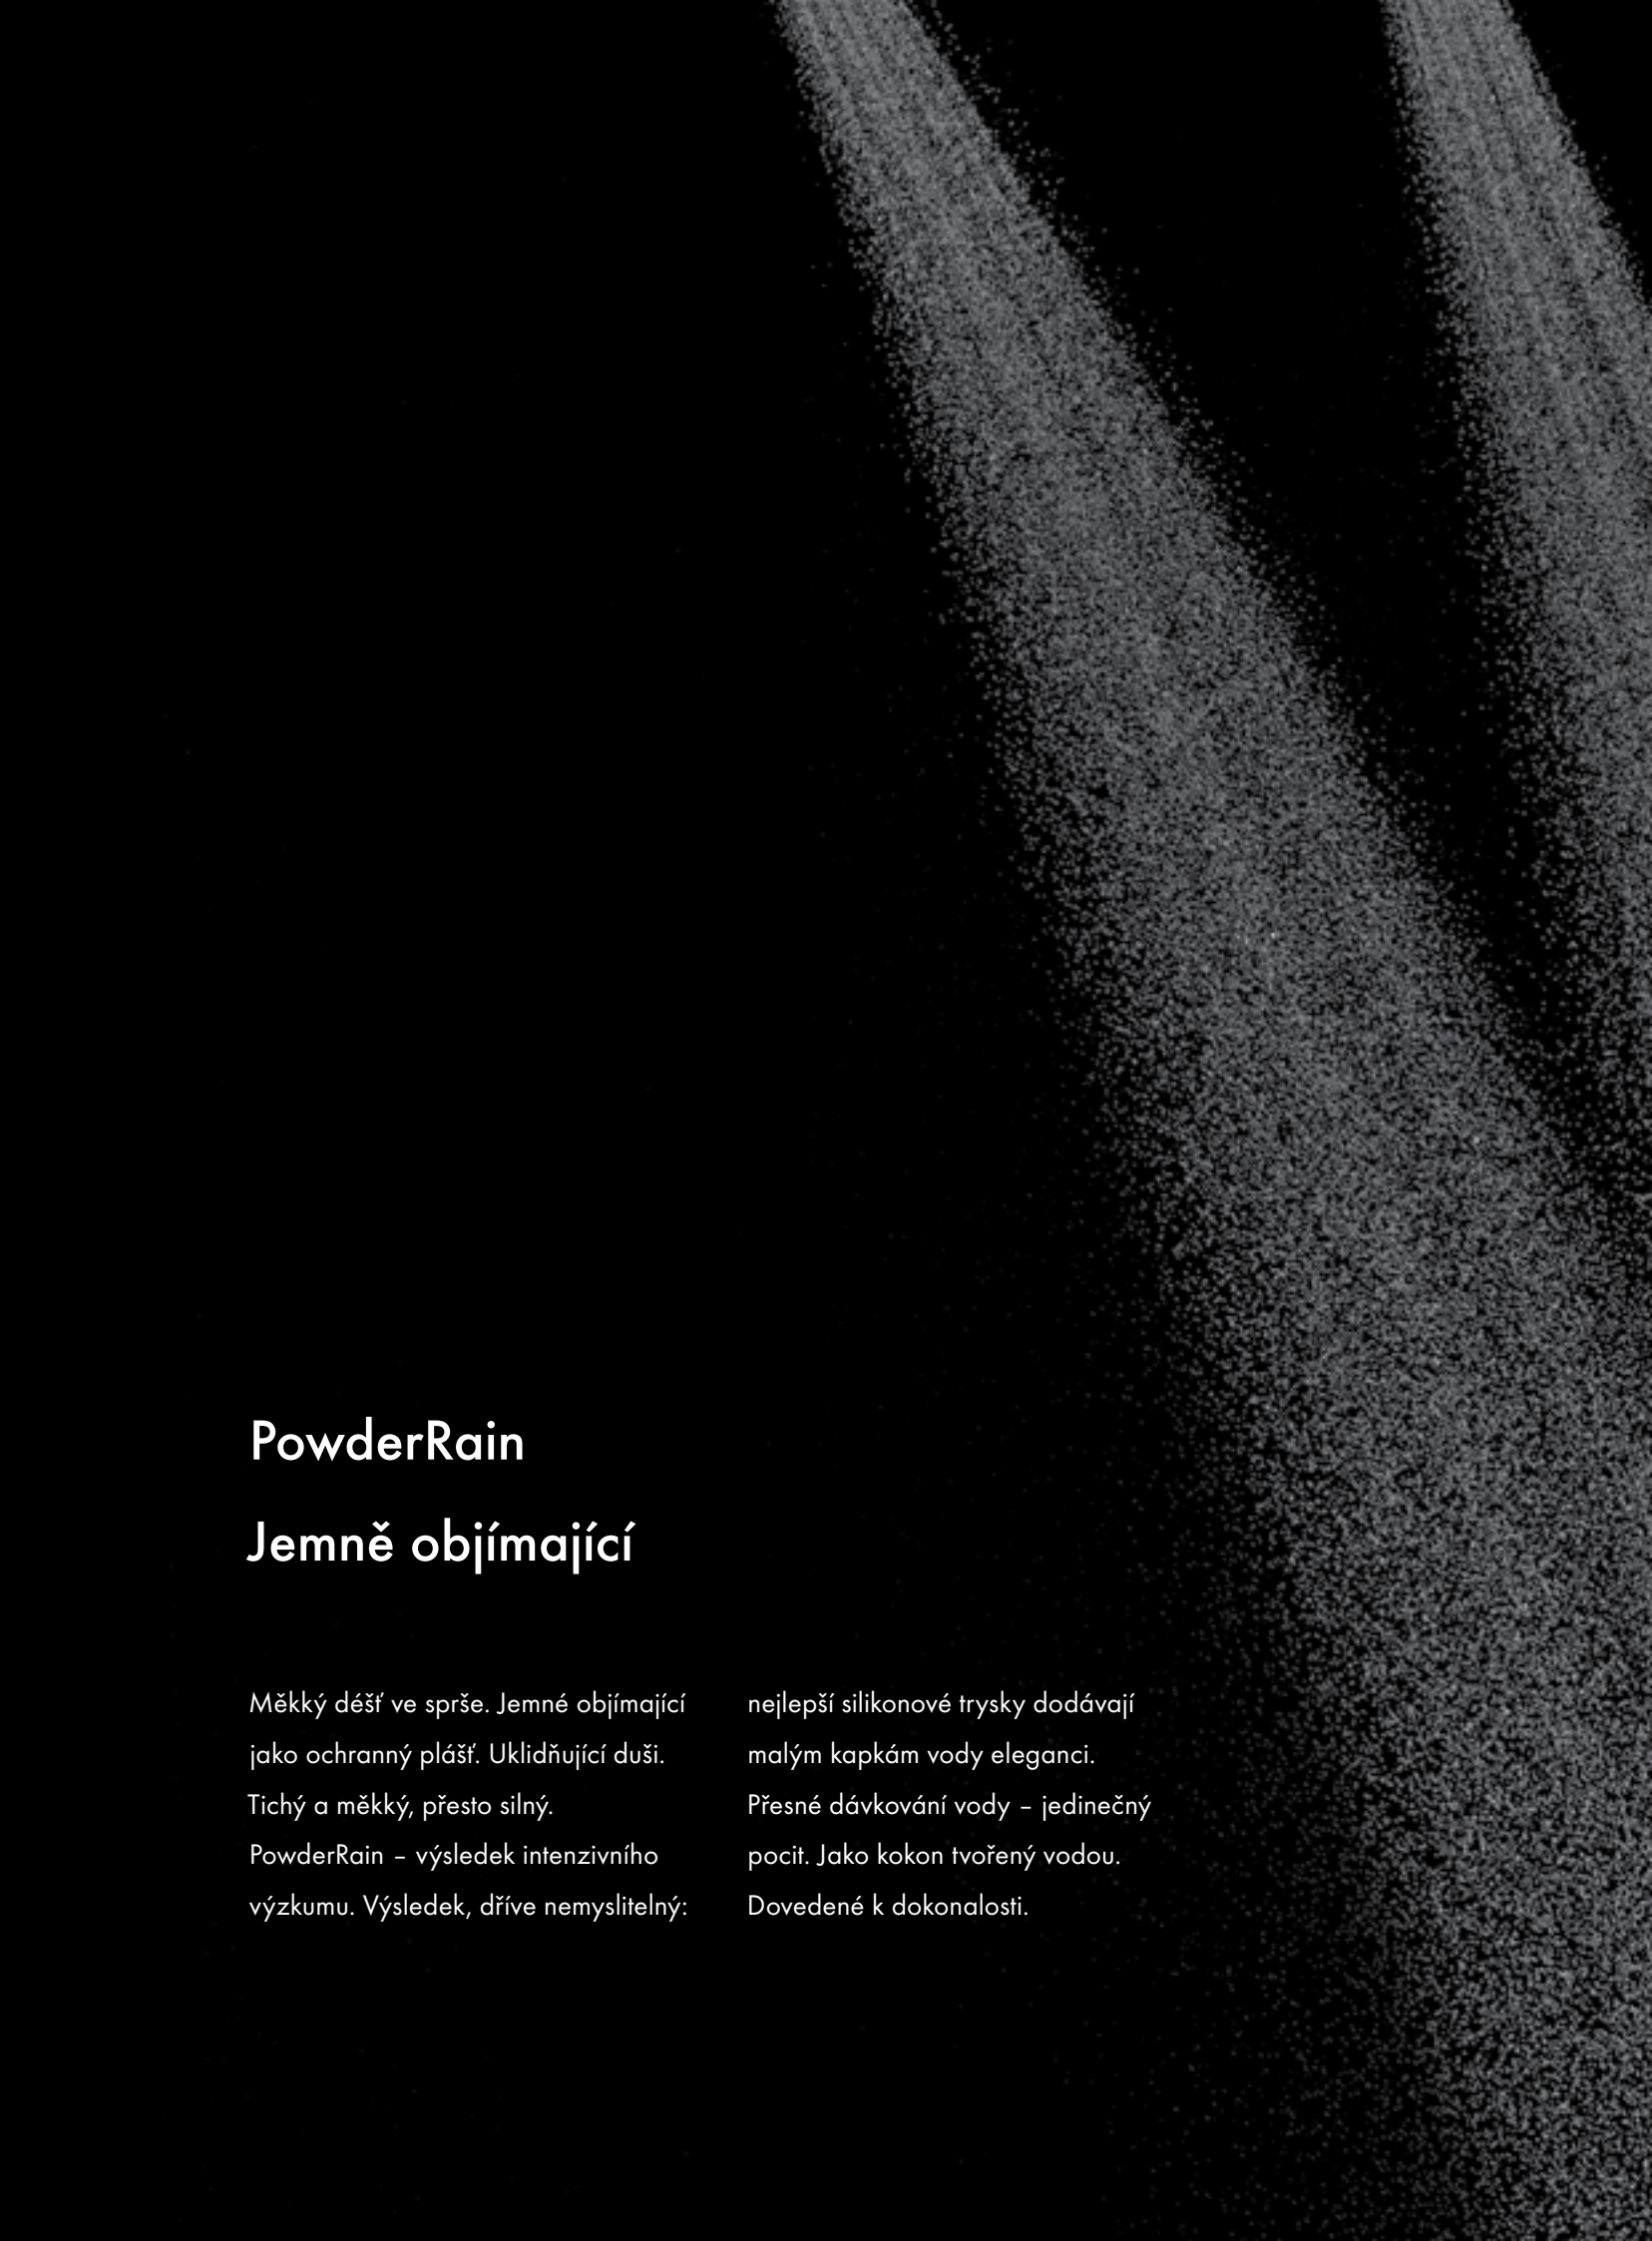
- / Pohyblivé klapky se otevírají tlakem vody
- / Na tělo mířící proud lze nastavit do úhlu, který odpovídá výšce a různým preferencím uživatelů
- / Pokud nejsou v činnosti, zavřou se a vytvoří rovný povrch, který je ideální pro čištění



Na tělo mířící proud PowderRain:

- / Samostatně ovladatelný
- / Smáčí tělo z bočních stran
- / Hlava zůstává suchá
- / S čistící funkcí QuickClean
- / Zahaluje vodou celé tělo
 - bez rozstříkávání
- / Průtok: přibližně 15 l/min



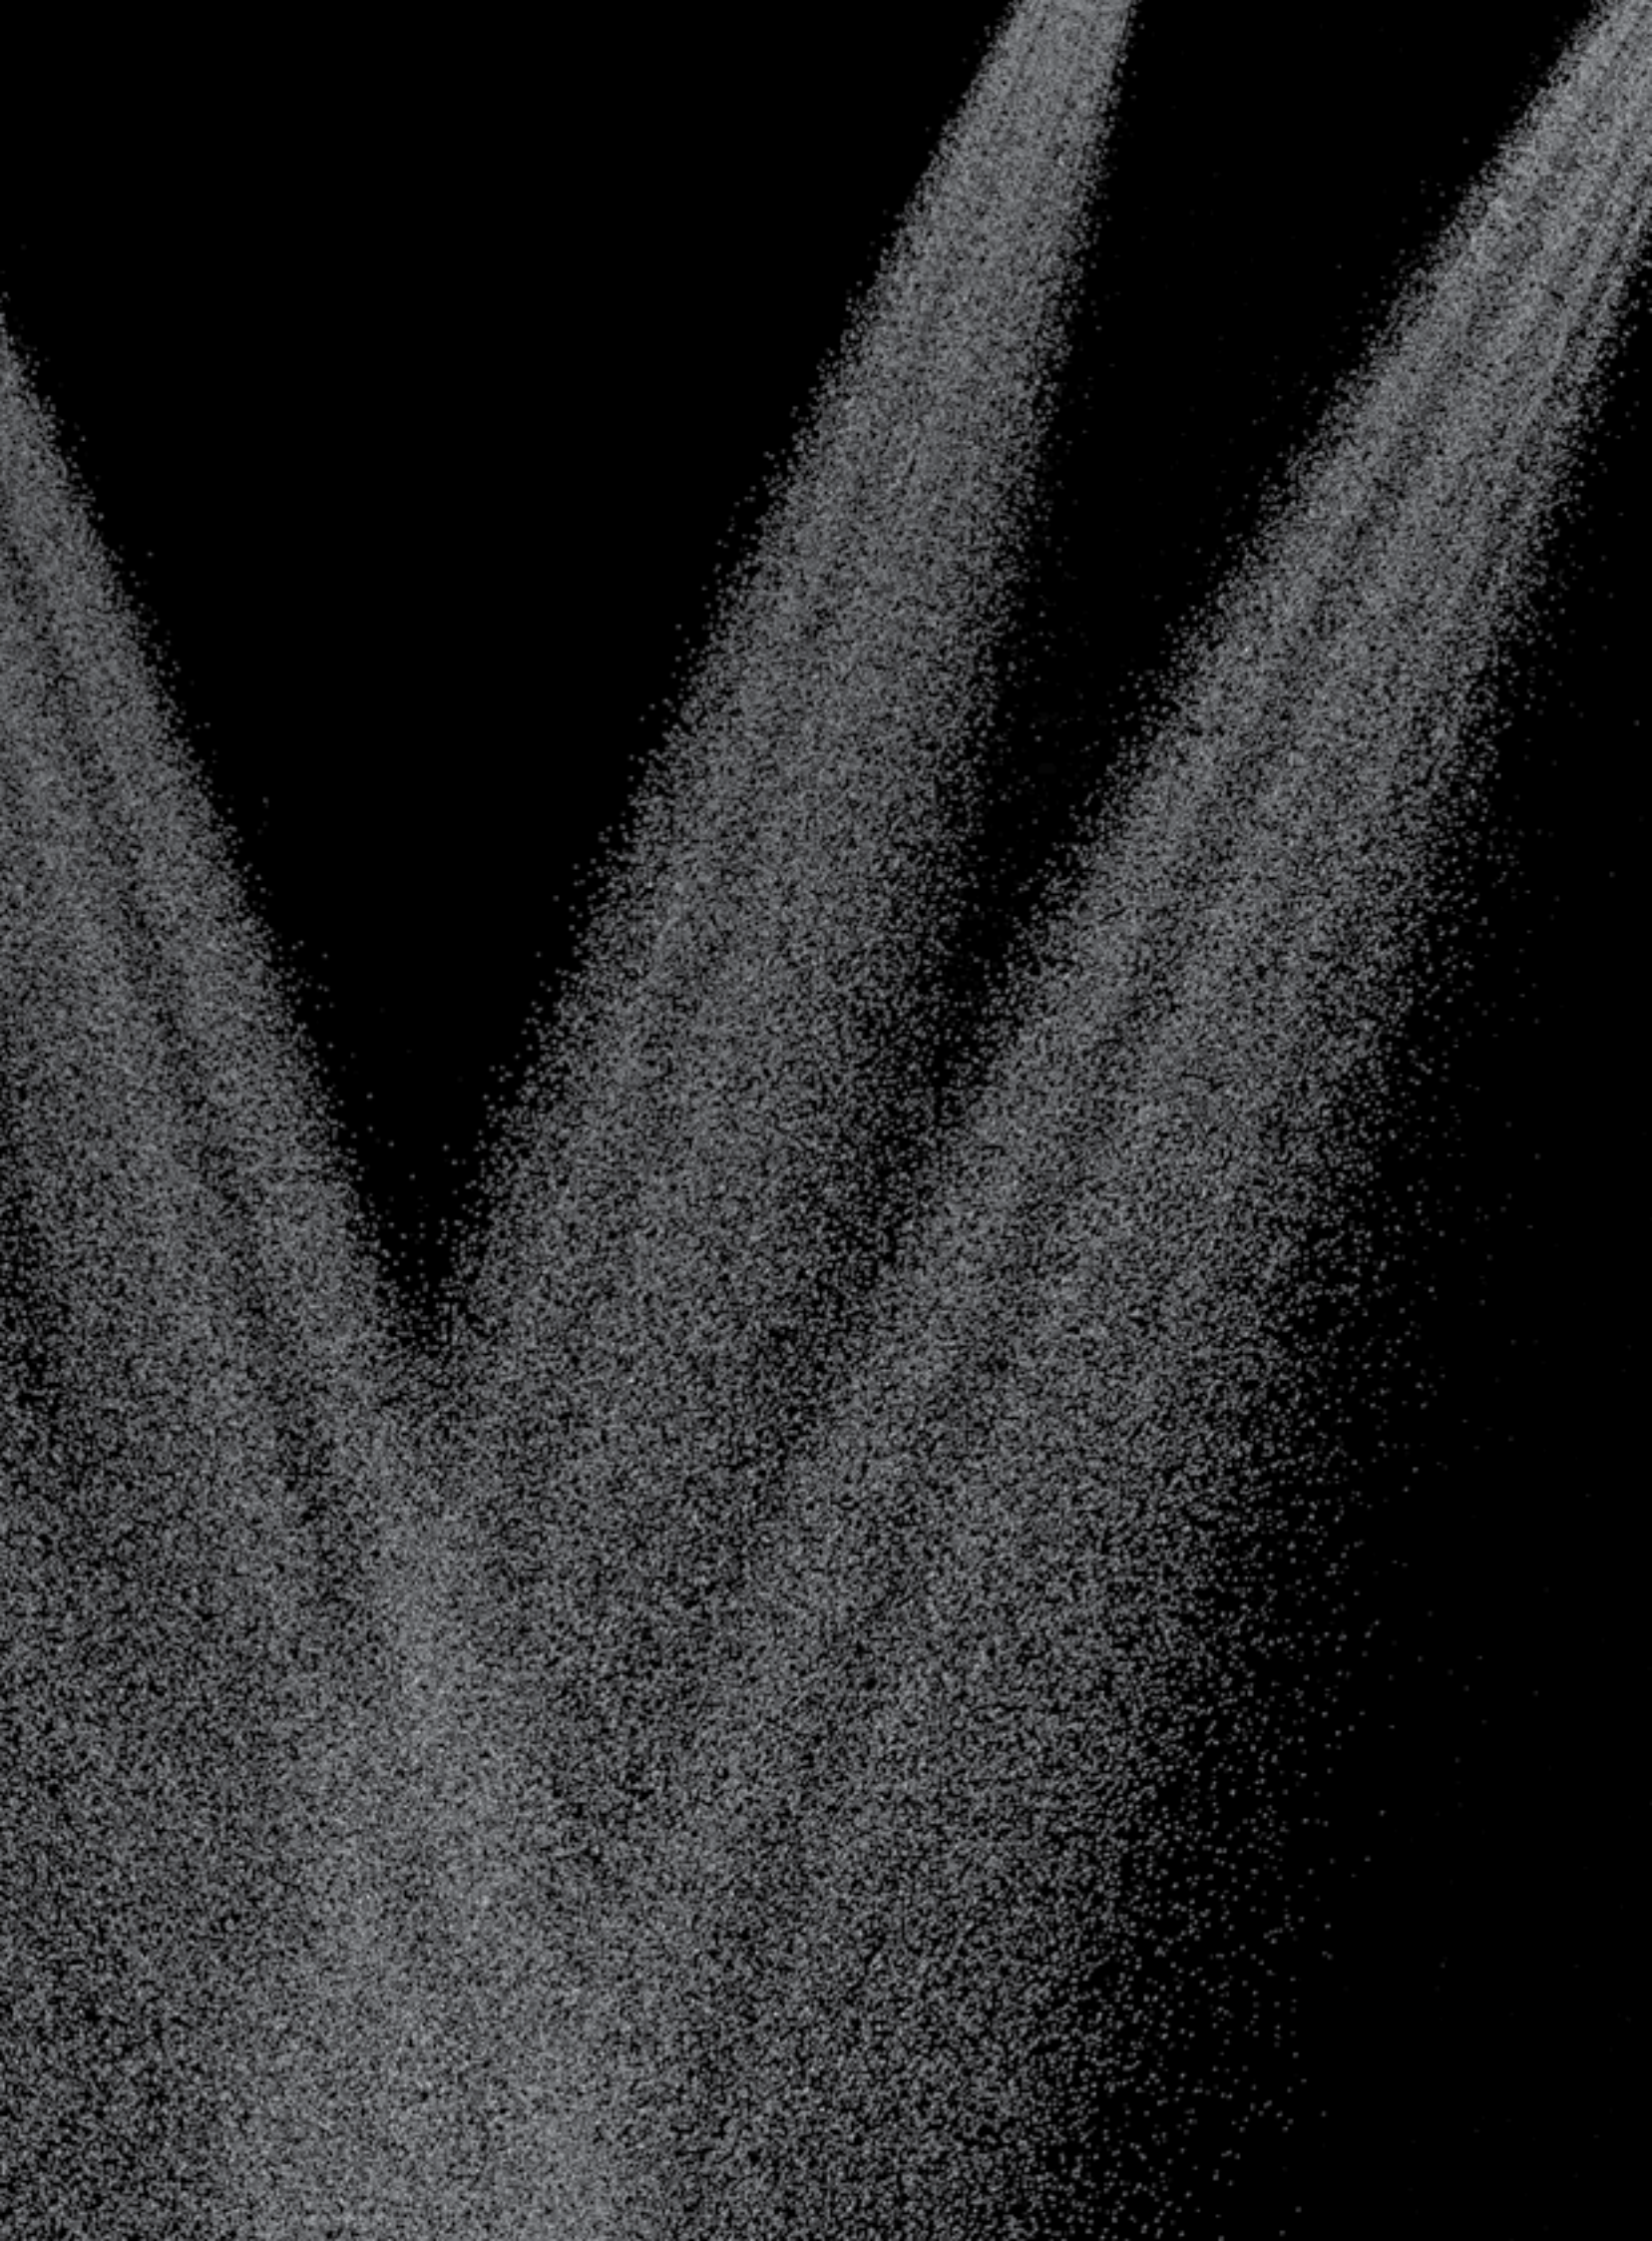


PowderRain

Jemně objímající

Měkký déšť ve sprše. Jemné objímající jako ochranný plášť. Uklidňující duši. Tichý a měkký, přesto silný. PowderRain – výsledek intenzivního výzkumu. Výsledek, dříve nemyslitelný:

nejlepší silikonové trysky dodávají malým kapkám vody eleganci. Přesné dávkování vody – jedinečný pocit. Jako kokon tvořený vodou. Dovedené k dokonalosti.



Horní sprchy

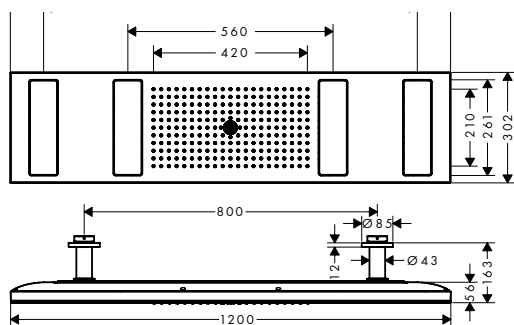
Povrch. úprava

Obj.č.

EUR



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 2



ShowerHeaven 1200/300 4jet s osvětlením 3500 K

chrom
speciální povrchy*10628000
10628XXX10.702,50
XXX

- / velikost sprchové hlavice: 1200 x 300 mm
- / druh proudu: PowderRain, Rain, Mono
- / přepínání tlačítkem Select na baterii
- / materiál disku vodních paprsků: kov
- / mosazný přívod od stropu
- / délka přívodu od stropu: 100 mm
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 30 l / min
- / průtok proudu PowderRain venkovní (při 0,3 MPa): 12 l / min
- / průtok proudu PowderRain vnitřní (při 0,3 MPa): 12 l / min
- / průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 16 l / min
- / průtokové množství proudu Mono (při 0,3 MPa): 15 l / min
- / min. průtokový tlak: 3 baru
- / může být aktivováno jednotlivě nebo v kombinaci
- / horní sprcha se dá pro čištění sejmut
- / pro čištění je možno ručně otevřít vyklápěcí sprchy
- / montáž: na strop, vyklápěcí sprchy se dají přednastavit podle tělesné výšky
- / rozměr přívodů: DN15
- / s vestavěným osvětlením
- / světelný zdroj: LED
- / napájení: 24 V
- / transformátor síťový napáječ, 24 V, 60 W, EuP II
- / vstupní napětí: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz
- / výstupní napětí: 24 V - DC
- / barevná teplota: 3500 K
- / Světla barva: neutrální bílá
- / nevhodné pro průtokový ohřivač

Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 2

alternativní velikosti:

- / ShowerHeaven 1200/300 4jet bez osvětlení

chrom
speciální povrchy*10637000
10637XXX9.443,40
XXX

Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 2

- / ShowerHeaven 1200/300 4jet s osvětlením 5000 K

chrom
speciální povrchy*10629000
10629XXX10.702,50
XXX

Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 2

k instalaci nutné:

- / Základní těleso pro ShowerHeaven 1200/300 4jet

10922180

694,60

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 2

volitelné doplňky:

- / Prodloužení 230 mm pro přívod od stropu k ShowerHeaven 1200/300 4jet

chrom
speciální povrchy*13603000
13603XXX1.120,70
XXX

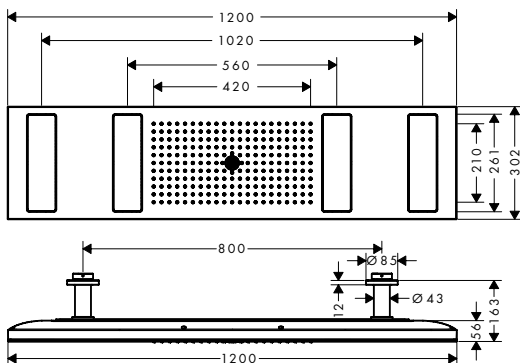
Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 2

- / Modul termostatu Select 670/90 s podomítkovou instalací, pro 5 spotřebičů

chrom
speciální povrchy*18358000
18358XXX2.568,70
XXX



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2



ShowerHeaven 1200/300 4jet s osvětlením 5000 K

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	10629000	10.702,50
speciální povrchy*	10629XXX	XXX



- / velikost sprchové hlavice: 1200 x 300 mm
- / druh proudu: PowderRain, Rain, Mono
- / přepínání tlačítkem Select na baterii
- / materiál disku vodních paprsků: kov
- / mosazný přívod od stropu
- / délka přívodu od stropu: 100 mm
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 30 l / min
- / průtok proudu PowderRain venkovní (při 0,3 MPa): 12 l / min
- / průtok proudu PowderRain vnitřní (při 0,3 MPa): 12 l / min
- / průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 16 l / min
- / průtokové množství proudu Mono (při 0,3 MPa): 15 l / min
- / min. průtokový tlak: 3 baru
- / může být aktivováno jednotlivě nebo v kombinaci
- / horní sprcha se dá pro čištění sejmut
- / pro čištění je možno ručně otevřít vyklápěcí sprchy
- / montáž: na strop, vyklápěcí sprchy se dají přednastavit podle tělesné výšky
- / rozměr přívodů: DN15
- / s vestavěným osvětlením
- / světelný zdroj: LED
- / napájení: 24 V
- / transformátor síťový napáječ, 24 V, 60 W, EuP II
- / vstupní napětí: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz
- / výstupní napětí: 24 V - DC
- / barevná teplota: 5000 K
- / Světla barva: neutrální bílá
- / nevhodné pro průtokový ohřivač

Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.

alternativní velikosti:

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ ShowerHeaven 1200/300 4jet bez osvětlení	chrom speciální povrchy*	10637000 10637XXX	9.443,40 XXX
--	--	-----------------------------	----------------------	-----------------

Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ ShowerHeaven 1200/300 4jet s osvětlením 3500 K	chrom speciální povrchy*	10628000 10628XXX	10.702,50 XXX
--	--	-----------------------------	----------------------	------------------

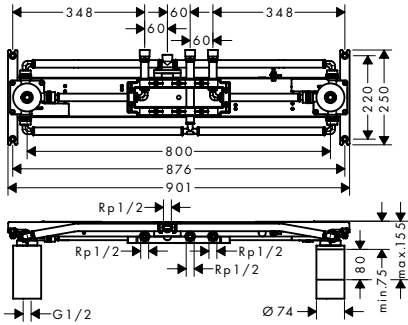













Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.

k instalaci nutné:

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Základní těleso pro ShowerHeaven 1200/300 4jet		10922180	694,60
--	--	--	----------	--------

volitelné doplňky:

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Modul termostatu Select 670/90 s podomítkovou instalací, pro 5 spotřebičů	chrom speciální povrchy*	18358000 18358XXX	2.568,70 XXX
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Prodloužení 230 mm pro přívod od stropu k ShowerHeaven 1200/300 4jet	chrom speciální povrchy*	13603000 13603XXX	1.120,70 XXX

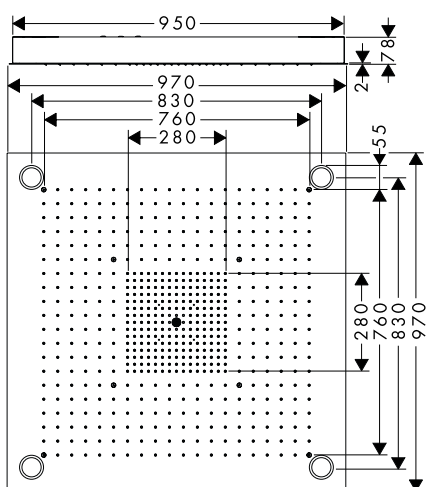
		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
  	Základní těleso pro ShowerHeaven 1200/300 4jet / instalace s odhlučněním / rozměr přívodů: Rp 1/2			
	Montáž výrobku zdarma viz informace iClub - str.2			
 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub - str.2	Prodloužení 230 mm pro přívod od stropu k ShowerHeaven 1200/300 4jet / balení: 2 kusy / rozměr: 230 mm			
	Montáž výrobku zdarma viz informace iClub - str.2			
 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub - str.2	volitelné doplňky: / ShowerHeaven 1200/300 4jet s osvětlením 3500 K Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.			
	Montáž výrobku zdarma viz informace iClub - str.2			
 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub - str.2	/ ShowerHeaven 1200/300 4jet s osvětlením 5000 K Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.			
	Montáž výrobku zdarma viz informace iClub - str.2			
 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub - str.2	/ ShowerHeaven 1200/300 4jet bez osvětlení Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.			
	Montáž výrobku zdarma viz informace iClub - str.2			
 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub - str.2	/ Horní sprcha 300 1jet s přívodem od stropu			
	Montáž výrobku zdarma viz informace iClub - str.2			
 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub - str.2	/ Horní sprcha 300 2jet s přívodem od stropu			
	Montáž výrobku zdarma viz informace iClub - str.2			
 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub - str.2	/ Horní sprcha 300/300 1jet s přívodem od stropu			
	Montáž výrobku zdarma viz informace iClub - str.2			
 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub - str.2	/ Horní sprcha 300/300 2jet s přívodem od stropu			
	Montáž výrobku zdarma viz informace iClub - str.2			
 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub - str.2	/ Horní sprcha 250 1jet s přívodem od stropu			
	Montáž výrobku zdarma viz informace iClub - str.2			
 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub - str.2	/ Horní sprcha 250 2jet s přívodem od stropu			
	Montáž výrobku zdarma viz informace iClub - str.2			
 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub - str.2	/ Horní sprcha 250/250 1jet s přívodem od stropu			
	Montáž výrobku zdarma viz informace iClub - str.2			
 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub - str.2	/ Horní sprcha 250/250 2jet s přívodem od stropu			
	Montáž výrobku zdarma viz informace iClub - str.2			

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

ShowerHeaven 970/970 3jet s osvětlením

Povrch. úprava

Obj.č.

EUR

vzhled nerezové
oceli

10623800

10.176,20



- / velikost sprchové hlavice: 970 x 970 mm
- / druh proudu: RainAir, Rain, Mono
- / rám: broušená nerezová ocel
- / materiál disku vodních paprsků: kov
- / povrch sprchového dílu: leštěná nerezová ocel
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 33,3 l / min
- / průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 33,3 l / min
- / průtokové množství proudu RainAir (při 0,3 MPa): 20,6 l / min
- / průtokové množství proudu Mono (při 0,3 MPa): 15,6 l / min
- / min. průtokový tlak: 2,5 baru
- / může být aktivováno jednotlivě nebo v kombinaci, ovládání třech zón vodních proudů musí být řízeno prostřednictvím 3 ventilů nebo přepínacím ventilem se 3 výtoky
- / zóny vodních paprsků: Bodyzone – vnější oblast stropní sprchy, Rainzone – vnitřní oblast stropní sprchy s funkcí AirPower, laminární proud s Ø 17 mm
- / montáž: na strop
- / rozměr přívodů: DN20
- / s vestavěným osvětlením
- / světelný zdroj: LED
- / napájení: 12 V
- / transformátor síťový napáječ pod omítku 12 V, 18 W
- / vstupní napětí: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz
- / výstupní napětí: 12 V - DC
- / barevná teplota: 2700 K
- / Světla barva: teplá bílá
- / nevhodné pro průtokový ohřívač
- / Bezpečnost je kontrolována a výroba je sledována firmou TÜV SÜD Product Service GmbH

alternativní velikosti:

- / ShowerHeaven 970/970 3jet bez osvětlení

vzhled nerezové
oceli

10621800

9.328,60

volitelné doplňky:

- / Modul termostatu 360/120 s podomítkovou instalací, hranatý, pro 3 spotřebiče

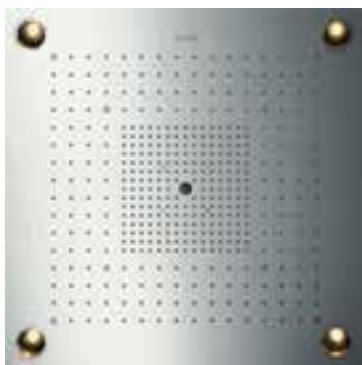
chrom
speciální povrchy*

10751000

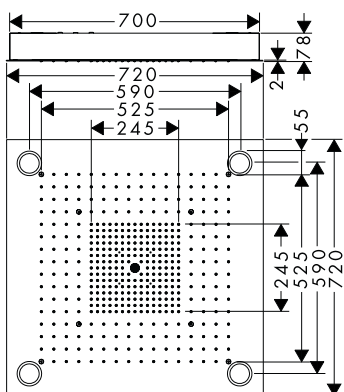
10751XXX

1.272,10

XXX



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 2



ShowerHeaven 720/720 3jet s osvětlením

vzhled nerezové
oceli

10627800

8.480,40



- / velikost sprchové hlavice: 720 x 720 mm
- / druh proudu: RainAir, Rain, Mono
- / rám: broušená nerezová ocel
- / materiál disku vodních paprsků: kov
- / povrch sprchového dílu: leštěná nerezová ocel
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 36,8 l / min
- / průtokové množství proudu RainAir (při 0,3 MPa): 20,5 l / min
- / průtokové množství normálního proudu (při 0,3 MPa): 36,8 l / min
- / průtokové množství laminárního proudu: 15,9 l / min
- / min. průtokový tlak: 2,5 baru
- / může být aktivováno jednotlivě nebo v kombinaci, ovládání třech zón vodních proudů musí být řízeno prostřednictvím 3 ventilů nebo přepínacím ventilem se 3 výtoky
- / zóny vodních paprsků: Bodyzone - vnější oblast stropní sprchy, Rainzone - vnitřní oblast stropní sprchy s funkcí AirPower, laminární proud s Ø 17 mm
- / montáž: na strop
- / rozměr přívodů: DN20
- / s vestavěným osvětlením
- / světelný zdroj: LED
- / napájení: 12 V
- / transformátor síťový napáječ pod omítku 12 V, 18 W
- / vstupní napětí: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz
- / výstupní napětí: 12 V - DC
- / barevná teplota: 2700 K
- / Světla barva: teplá bílá
- / nevhodné pro průtokový ohřivač
- / Bezpečnost je kontrolována a výroba je sledována firmou TÜV SÜD Product Service GmbH

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 2

alternativní velikosti:

- / ShowerHeaven 720/720 3jet bez osvětlení

vzhled nerezové
oceli

10625800

7.632,40

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 2

volitelné doplňky:

- / Modul termostatu 360/120 s podomítkovou instalací, hranatý, pro 3 spotřebiče

chrom
speciální povrchy*


10751000

10751XXX

1.272,10

XXX

NOVÉ



Horní sprcha 75 1jet EcoSmart se sprchovým ramenem

chrom
matná černá
speciální povrchy*

48490000

48490670

48490XXX

231,00

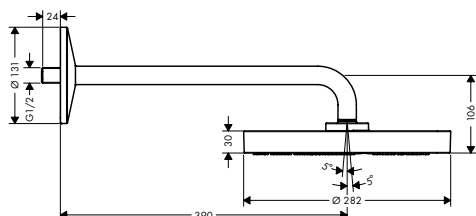
323,40

XXX



- / obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno
- / velikost sprchové hlavice: 73 mm
- / druh proudu: PowderRain
- / kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- / materiál disku vodních paprsků: kov
- / délka sprchového ramena 85 mm
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 8,7 l / min
- / průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 8,7 l / min
- / min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- / horní sprcha se dá pro čištění sejmut
- / montáž: instalace na stěnu
- / závit přívodu G 1/2
- / rozměr přívodů: DN15

NOVÉ



NOVÉ

Horní sprcha 280 1jet se sprchovým ramenem

- / obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno
- / velikost sprchové hlavice: 280 mm
- / druh proudu: kombinace PowderRain a Rain
- / kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- / materiál disku vodních paprsků: kov
- / délka sprchového ramena 390 mm
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 12,3 l / min
- / min. průtokový tlak: 1,2 bar
- / horní sprcha se dá pro čištění sejmut
- / montáž: instalace na stěnu
- / závit přívodu G 1/2
- / rozměr přívodů: DN15

alternativní velikosti:

- / Horní sprcha 280 2jet se sprchovým ramenem

Povrch. úprava

Obj.č.

EUR

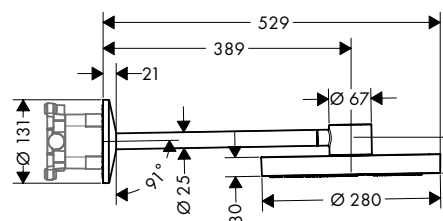
chrom
matná černá
speciální povrchy*

48491000
48491670
48491XXX

997,50
1.396,50
XXX



NOVÉ



NOVÉ

Horní sprcha 280 2jet se sprchovým ramenem

- / obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno
- / velikost sprchové hlavice: 280 mm
- / druh proudu: PowderRain, Rain
- / materiál disku vodních paprsků: kov
- / délka sprchového ramena 389 mm
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 12 l / min
- / průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 7,2 l / min
- / průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 12 l / min
- / min. průtokový tlak: 1,5 bar
- / upevnění prostřednictvím bajonetového spoje
- / horní sprcha se dá pro čištění sejmut
- / montáž: instalace na stěnu
- / rozměr přívodů: DN15
- / není součástí: základní těleso

alternativní velikosti:

- / Horní sprcha 280 1jet se sprchovým ramenem

chrom
matná černá
speciální povrchy*

48492000
48492670
48492XXX

1.155,00
1.617,00
XXX



k instalaci nutné:

- / Základní těleso pro horní sprchu 2jet se sprchovým ramenem

chrom
matná černá
speciální povrchy*

48491000
48491670
48491XXX


997,50
1.396,50
XXX

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 2

35361180

347,30

NOVÉ



Horní sprcha 280 1jet s přívodem od stropu

- / obsahuje: horní sprcha, přívod od stropu
- / velikost sprchové hlavice: 280 mm
- / druh proudu: kombinace PowderRain a Rain
- / kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- / materiál disku vodních paprsků: kov
- / mosazný přívod od stropu
- / délka přívodu od stropu: 120 mm
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 12,2 l / min
- / min. průtokový tlak: 1,4 bar
- / horní sprcha se dá pro čištění sejmut
- / montáž: na strop
- / závit přívodu G 1/2
- / rozměr přívodů: DN15

NOVÉ

alternativní velikosti:

- / Horní sprcha 280 2jet s přívodem od stropu

NOVÉ

volitelné doplňky:

- / Přívod od stropu 300 mm pro horní sprchu 280 1jet

Povrch. úprava

Obj.č.

EUR

chrom 48493000
matná černá 48493670
speciální povrchy* 48493XXX



Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

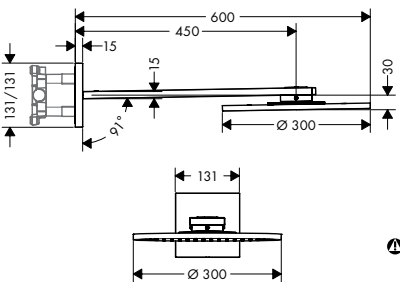


Quick Clean

Quick Clean

Quick Clean

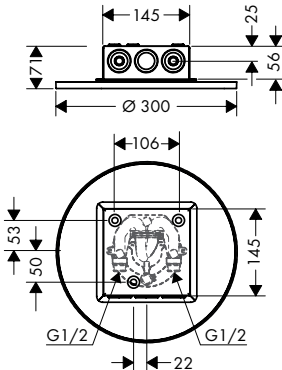
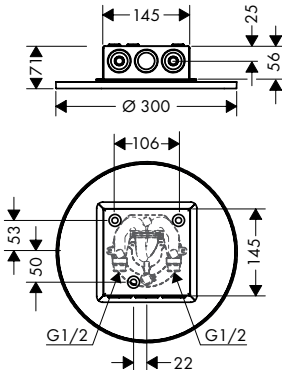
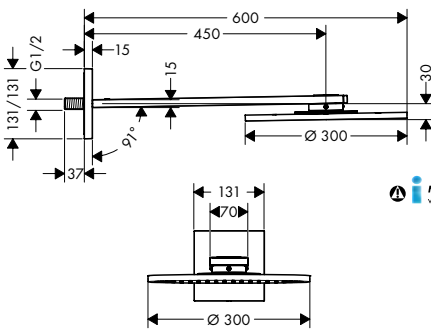
Quick Clean

Quick

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
       	Horní sprcha 300 2jet se sprchovým ramenem / obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno / velikost sprchové hlavice: 300 mm / druh proudu: PowderRain, Intense PowderRain / dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají / materiál disku vodních paprsků: kov / délka sprchového ramena 450 mm / maximální průtok při 0,3 MPa: 19 l / min / průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 19 l / min / průtok Intense PowderRain (0,3 MPa): 16 l / min / min. průtokový tlak: 0,2 MPa / horní sprcha se dá pro čištění sejmout / ServiceCard se sítkem je pro čištění snímatelná bez použití nástrojů / montáž: instalace na stěnu / závit přívodu G 1/2 / rozměr přívodů: DN15	chrom speciální povrchy*	35303000 35303XXX	1.774,30 XXX
	alternativní velikosti: / Horní sprcha 300 1jet se sprchovým ramenem	chrom speciální povrchy*	35300000 35300XXX	1.590,70 XXX
	k instalaci nutné: / Základní těleso pro horní sprchu 2jet se sprchovým ramenem		35361180	347,30
       	Horní sprcha 300 2jet s přívodem od stropu / obsahuje: horní sprcha, přívod od stropu / velikost sprchové hlavice: 300 mm / druh proudu: PowderRain, Intense PowderRain / dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají / materiál disku vodních paprsků: kov / mosazný přívod od stropu / délka přívodu od stropu: 100 mm / maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min / průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 18 l / min / průtok Intense PowderRain (0,3 MPa): 17 l / min / horní sprcha se dá pro čištění sejmout / ServiceCard se sítkem je pro čištění snímatelná bez použití nástrojů / montáž: na strop / rozměr přívodů: DN15	chrom speciální povrchy*	35304000 35304XXX	1.590,70 XXX
	alternativní velikosti: / Horní sprcha 300 1jet s přívodem od stropu	chrom speciální povrchy*	35301000 35301XXX	1.407,30 XXX
	k instalaci nutné: / Základní těleso pro horní sprchu s přívodem od stropu		26434180	265,30
	volitelné doplňky: / Prodloužení 230 mm přívodu od stropu pro horní sprchu	chrom speciální povrchy*	35288000 35288XXX	538,50 XXX


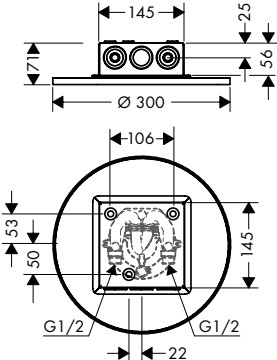
speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
    	Horní sprcha 300 2jet na strop / velikost sprchové hlavice: 300 mm / druh proudu: PowderRain, Intense PowderRain / dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají / materiál disku vodních paprsků: kov / maximální průtok při 0,3 MPa: 17 l / min / průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 17 l / min / průtok Intense PowderRain (0,3 MPa): 15 l / min / min. průtokový tlak: 1,5 bar / horní sprcha se dá pro čištění sejmut / montáž: stropní instalace pod omítku / rozměr přívodů: DN15	chrom	35305000	1.590,70
		speciální povrchy*	35305XXX	XXX
    	alternativní velikosti: / Horní sprcha 300 1jet na strop	chrom	35302000	1.407,30
		speciální povrchy*	35302XXX	XXX
    	k instalaci nutné: / Základní těleso pro horní sprchu na strop		35363180	115,80
    	Horní sprcha 300 1jet se sprchovým ramenem / obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno / velikost sprchové hlavice: 300 mm / druh proudu: PowderRain / dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají / materiál disku vodních paprsků: kov / délka sprchového ramena 450 mm / maximální průtok při 0,3 MPa: 17,6 l / min / průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 17,6 l / min / min. průtokový tlak: 1,9 bar / horní sprcha se dá pro čištění sejmut / ServiceCard se sítkem je pro čištění snímatelná bez použití nástrojů / montáž: instalace na stěnu / závit přívodu G 1/2 / rozměr přívodů: DN15	chrom	35300000	1.590,70
		speciální povrchy*	35300XXX	XXX
    	alternativní velikosti: / Horní sprcha 300 2jet se sprchovým ramenem	chrom	35303000	1.774,30
		speciální povrchy*	35303XXX	XXX

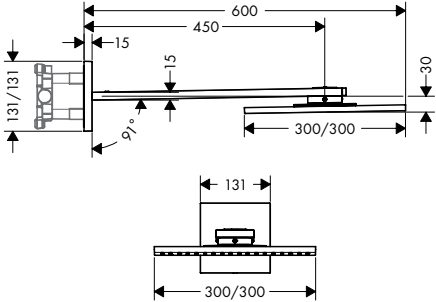








Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Horní sprcha 300 1jet s přívodem od stropu / obsahuje: horní sprcha, přívod od stropu / velikost sprchové hlavice: 300 mm / druh proudu: PowderRain / dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají / materiál disku vodních paprsků: kov / mosazný přívod od stropu / délka přívodu od stropu: 100 mm / maximální průtok při 0,3 MPa: 19 l / min / průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 19 l / min / min. průtokový tlak: 1,8 bar / horní sprcha se dá pro čištění sejmut / ServiceCard se sítkem je pro čištění snímatelná bez použití nástrojů / montáž: na strop / rozměr přívodů: DN15 alternativní velikosti: / Horní sprcha 300 2jet s přívodem od stropu k instalaci nutné: / Základní těleso pro horní sprchu s přívodem od stropu volitelné doplňky: / Prodloužení 230 mm přívodu od stropu pro horní sprchy	chrom	35301000	1.407,30
		speciální povrchy*	35301XXX	XXX
 	Horní sprcha 300 1jet na strop / velikost sprchové hlavice: 300 mm / druh proudu: PowderRain / dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají / materiál disku vodních paprsků: kov / maximální průtok při 0,3 MPa: 18,1 l / min / průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 18,1 l / min / min. průtokový tlak: 1,8 bar / horní sprcha se dá pro čištění sejmut / montáž: stropní instalace pod omítku / závit přívodu G 1/2 / rozměr přívodů: DN15 alternativní velikosti: / Horní sprcha 300 2jet na strop k instalaci nutné: / Základní těleso pro horní sprchu na strop	chrom	35302000	1.407,30
		speciální povrchy*	35302XXX	XXX


speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

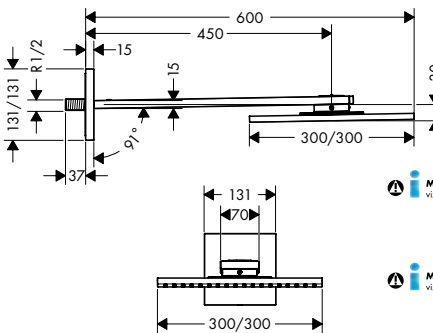
*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
  	Horní sprcha 300/300 2jet se sprchovým ramenem / obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno / velikost sprchové hlavice: 300 x 300 mm / druh proudu: PowderRain, Intense PowderRain / přepínání tlačítkem Select na baterii / dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají / materiál disku vodních paprsků: kov / délka sprchového ramena 450 mm / maximální průtok při 0,3 MPa: 19 l / min / průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 19 l / min / průtok Intense PowderRain (0,3 MPa): 16 l / min / min. průtokový tlak: 0,2 MPa / horní sprcha se dá pro čištění sejmout / ServiceCard se sítkem je pro čištění snímatelná bez použití nástrojů / montáž: instalace na stěnu / rozměr přívodů: DN15	chrom	35318000	1.774,30
		speciální povrchy*	35318XXX	XXX
 	Horní sprcha 300/300 2jet s přívodem od stropu / obsahuje: horní sprcha, přívod od stropu / velikost sprchové hlavice: 300 x 300 mm / druh proudu: PowderRain, Intense PowderRain / přepínání tlačítkem Select na baterii / dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají / materiál disku vodních paprsků: kov / mosazný přívod od stropu / délka přívodu od stropu: 100 mm / maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min / průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 18 l / min / průtok Intense PowderRain (0,3 MPa): 17 l / min / min. průtokový tlak: 1,7 bar / horní sprcha se dá pro čištění sejmout / ServiceCard se sítkem je pro čištění snímatelná bez použití nástrojů / montáž: na strop / rozměr přívodů: DN15	chrom	35320000	1.590,70
		speciální povrchy*	35320XXX	XXX
 	alternativní velikosti: / Horní sprcha 300/300 1jet s přívodem od stropu	chrom	35316000	1.407,30
		speciální povrchy*	35316XXX	XXX
 	k instalaci nutné: / Základní těleso pro horní sprchu s přívodem od stropu		26434180	265,30
 	volitelné doplňky: / Prodloužení 230 mm přívodu od stropu pro horní sprchy	chrom	35288000	538,50
		speciální povrchy*	35288XXX	XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

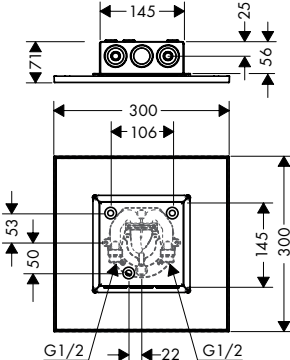
		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2   	Horní sprcha 300/300 2jet na strop		
		/ velikost sprchové hlavice: 300 x 300 mm / druh proudu: PowderRain, Intense PowderRain / přepínání tlačítkem Select na baterii / dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají / materiál disku vodních paprsků: kov / maximální průtok při 0,3 MPa: 17 l / min / průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 17 l / min / průtok Intense PowderRain (0,3 MPa): 15 l / min / min. průtokový tlak: 1,5 bar / horní sprcha se dá pro čištění sejmout / montáž: stropní instalace pod omítku / rozměr přívodů: DN15		
alternativní velikosti:				
/ Horní sprcha 300/300 1jet na strop				
chrom		35317000	1.407,30	
speciální povrchy*		35317XXX	XXX	
k instalaci nutné:				
/ Základní těleso pro horní sprchu na strop				
		35363180	115,80	

	 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2   	Horní sprcha 300/300 1jet se sprchovým ramenem		
		/ obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno / velikost sprchové hlavice: 300 x 300 mm / druh proudu: PowderRain / dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají / materiál disku vodních paprsků: kov / délka sprchového ramena 450 mm / maximální průtok při 0,3 MPa: 18,2 l / min / průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 18,2 l / min / min. průtokový tlak: 0,2 MPa / horní sprcha se dá pro čištění sejmout / ServiceCard se sítkem je pro čištění snímatelná bez použití nástrojů / montáž: instalace na stěnu / závit přívodu G 1/2 / rozměr přívodů: DN15		
varianty velikosti k dispozici:				
/ Horní sprcha 250/250 1jet se sprchovým ramenem				
chrom		35306000	1.284,90	
speciální povrchy*		35306XXX	XXX	
alternativní velikosti:				
/ Horní sprcha 300/300 2jet se sprchovým ramenem				
chrom		35318000	1.774,30	
speciální povrchy*		35318XXX	XXX	

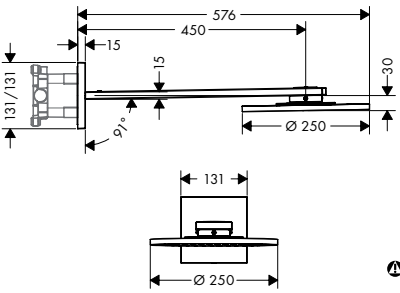

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str.2	chrom	35316000	1.407,30
		speciální povrchy*	35316XXX	XXX
				
	 DESIGN AWARD 2019  	Horní sprcha 300/300 1jet s přívodem od stropu / obsahuje: horní sprcha, přívod od stropu / velikost sprchové hlavice: 300 x 300 mm / druh proudu: PowderRain / dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají / materiál disku vodních paprsků: kov / mosazný přívod od stropu / délka přívodu od stropu: 100 mm / maximální průtok při 0,3 MPa: 19 l / min / průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 19 l / min / min. průtokový tlak: 1,8 bar / horní sprcha se dá pro čištění sejmut / ServiceCard se sítkem je pro čištění snímatelná bez použití nástrojů / montáž: na strop / závit přívodu G 1/2 / rozměr přívodů: DN15 / není součástí: základní těleso		
		alternativní velikosti: / Horní sprcha 300/300 2jet s přívodem od stropu		
		chrom	35320000	1.590,70
		speciální povrchy*	35320XXX	XXX
		k instalaci nutné: / Základní těleso pro horní sprchu s přívodem od stropu		
		volitelné doplňky: / Prodloužení 230 mm přívodu od stropu pro horní sprchy		
		chrom	35288000	538,50
		speciální povrchy*	35288XXX	XXX


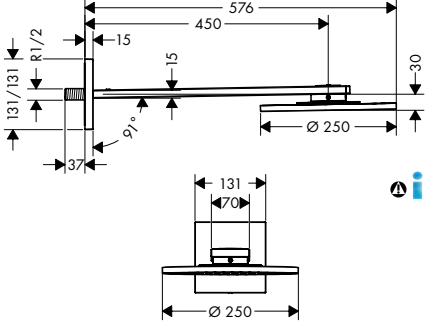

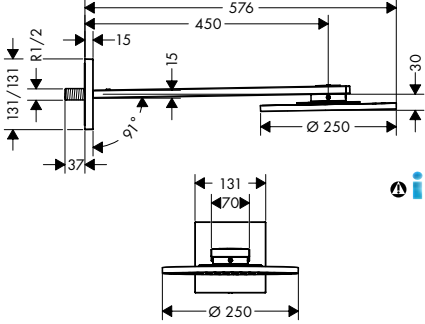

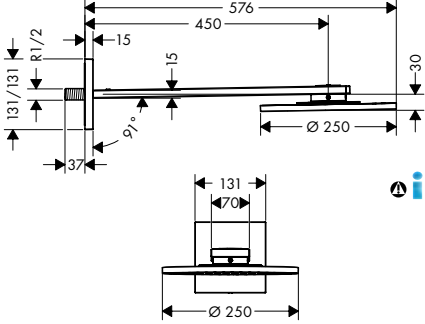
	 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str.2	chrom	35317000	1.407,30
		speciální povrchy*	35317XXX	XXX
				
	 DESIGN AWARD 2019  	Horní sprcha 300/300 1jet na strop / velikost sprchové hlavice: 300 x 300 mm / druh proudu: PowderRain / dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají / materiál disku vodních paprsků: kov / maximální průtok při 0,3 MPa: 18,1 l / min / průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 18,1 l / min / min. průtokový tlak: 1,8 bar / horní sprcha se dá pro čištění sejmut / montáž: stropní instalace pod omítku / závit přívodu G 1/2 / rozměr přívodů: DN15		
		alternativní velikosti: / Horní sprcha 300/300 2jet na strop		
		chrom	35321000	1.590,70
		speciální povrchy*	35321XXX	XXX
		k instalaci nutné: / Základní těleso pro horní sprchu na strop		
		35363180 115,80		


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
     	chrom	35296000	1.468,40
	speciální povrchy*	35296XXX	XXX
Horní sprcha 250 2jet se sprchovým ramenem			
/ obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno / velikost sprchové hlavice: 250 mm / druh proudu: PowderRain, Intense PowderRain / přepínání tlačítkem Select na baterii / dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají / materiál disku vodních paprsků: kov / délka sprchového ramena 450 mm / maximální průtok při 0,3 MPa: 19 l / min / průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 19 l / min / průtok Intense PowderRain (0,3 MPa): 15 l / min / min. průtokový tlak: 0,2 MPa / horní sprcha se dá pro čištění sejmut / ServiceCard se sítlem je pro čištění snímatelná bez použití nástrojů / montáž: instalace na stěnu / rozměr přívodů: DN15			
alternativní velikosti:			
/ Horní sprcha 250 1jet se sprchovým ramenem			
	chrom	35284000	1.284,90
	speciální povrchy*	35284XXX	XXX
k instalaci nutné:			
/ Základní těleso pro horní sprchu 2jet se sprchovým ramenem			
		35361180	347,30
     	chrom	35297000	1.284,90
	speciální povrchy*	35297XXX	XXX
Horní sprcha 250 2jet s přívodem od stropu			
/ obsahuje: horní sprcha, přívod od stropu / velikost sprchové hlavice: 250 mm / druh proudu: PowderRain, Intense PowderRain / přepínání tlačítkem Select na baterii / dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají / materiál disku vodních paprsků: kov / mosazný přívod od stropu / délka přívodu od stropu: 100 mm / maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min / průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 18 l / min / průtok Intense PowderRain (0,3 MPa): 16 l / min / min. průtokový tlak: 1,7 bar / horní sprcha se dá pro čištění sejmut / ServiceCard se sítlem je pro čištění snímatelná bez použití nástrojů / montáž: na strop / rozměr přívodů: DN15			
alternativní velikosti:			
/ Horní sprcha 250 1jet s přívodem od stropu			
	chrom	35286000	1.162,60
	speciální povrchy*	35286XXX	XXX
k instalaci nutné:			
/ Základní těleso pro horní sprchu s přívodem od stropu			
		26434180	265,30
volitelné doplňky:			
/ Prodloužení 230 mm přívodu od stropu pro horní sprchu			
	chrom	35288000	538,50
	speciální povrchy*	35288XXX	XXX

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

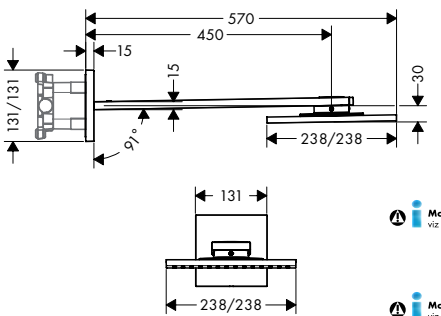


		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
   	Horní sprcha 250 2jet na strop / velikost sprchové hlavice: 250 mm / druh proudu: PowderRain, Intense PowderRain / přepínání tlačítkem Select na baterii / dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají / materiál disku vodních paprsků: kov / maximální průtok při 0,3 MPa: 21 l / min / průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 21 l / min / průtok Intense PowderRain (0,3 MPa): 15 l / min / min. průtokový tlak: 1,5 bar / horní sprcha se dá pro čištění sejmut / ServiceCard se sítlem je pro čištění snímatelná bez použití nástrojů / montáž: stropní instalace pod omítku / rozměr přívodů: DN15	chrom	35298000	1.284,90
		speciální povrchy*	35298XXX	XXX
   	Horní sprcha 250 1jet se sprchovým ramenem / obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno / velikost sprchové hlavice: 250 mm / druh proudu: PowderRain / dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají / materiál disku vodních paprsků: kov / délka sprchového ramena 450 mm / maximální průtok při 0,3 MPa: 18,1 l / min / průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 18,1 l / min / min. průtokový tlak: 1,5 bar / horní sprcha se dá pro čištění sejmut / ServiceCard se sítlem je pro čištění snímatelná bez použití nástrojů / montáž: instalace na stěnu / závit přívodu G 1/2 / rozměr přívodů: DN15	chrom	35284000	1.284,90
		speciální povrchy*	35284XXX	XXX
   	Horní sprcha 250 2jet se sprchovým ramenem / obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno / velikost sprchové hlavice: 250 mm / druh proudu: PowderRain / dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají / materiál disku vodních paprsků: kov / délka sprchového ramena 450 mm / maximální průtok při 0,3 MPa: 18,1 l / min / průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 18,1 l / min / min. průtokový tlak: 1,5 bar / horní sprcha se dá pro čištění sejmut / ServiceCard se sítlem je pro čištění snímatelná bez použití nástrojů / montáž: instalace na stěnu / závit přívodu G 1/2 / rozměr přívodů: DN15	chrom	35296000	1.468,40
		speciální povrchy*	35296XXX	XXX

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	DESIGN AWARD 2019  	chrom	35286000	1.162,60
		speciální povrchy*	35286XXX	XXX
				
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2				
		Horní sprcha 250 ljet s přívodem od stropu		
		/ obsahuje: horní sprcha, přívod od stropu		
		/ velikost sprchové hlavice: 250 mm		
		/ druh proudu: PowderRain		
		/ dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají		
		/ materiál disku vodních paprsků: kov		
		/ mosazný přívod od stropu		
		/ délka přívodu od stropu: 100 mm		
		/ maximální průtok při 0,3 MPa: 19 l / min		
		/ průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 19 l / min		
		/ min. průtokový tlak: 1,8 bar		
		/ horní sprcha se dá pro čištění sejmut		
		/ ServiceCard se sítkem je pro čištění snímatelná bez použití nástrojů		
		/ montáž: na strop		
		/ rozměr přívodů: DN15		
		alternativní velikosti:		
		/ Horní sprcha 250 2jet s přívodem od stropu		
		chrom	35297000	1.284,90
		speciální povrchy*	35297XXX	XXX
		k instalaci nutné:		
		/ Základní těleso pro horní sprchu s přívodem od stropu		
			26434180	265,30
		volitelné doplňky:		
		/ Prodloužení 230 mm přívodu od stropu pro horní sprchy		
		chrom	35288000	538,50
		speciální povrchy*	35288XXX	XXX


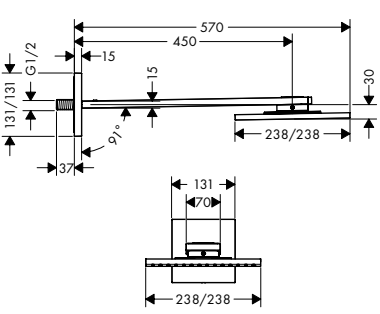
	DESIGN AWARD 2019  	chrom	35287000	1.162,60
		speciální povrchy*	35287XXX	XXX
				
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2				
		Horní sprcha 250 ljet na strop		
		/ velikost sprchové hlavice: 250 mm		
		/ druh proudu: PowderRain		
		/ dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají		
		/ materiál disku vodních paprsků: kov		
		/ maximální průtok při 0,3 MPa: 17,7 l / min		
		/ průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 17,7 l / min		
		/ min. průtokový tlak: 1,5 bar		
		/ horní sprcha se dá pro čištění sejmut		
		/ montáž: stropní instalace pod omítku		
		/ závit přívodu G 1/2		
		/ rozměr přívodů: DN15		
		alternativní velikosti:		
		/ Horní sprcha 250 2jet na strop		
		chrom	35298000	1.284,90
		speciální povrchy*	35298XXX	XXX
		k instalaci nutné:		
		/ Základní těleso pro horní sprchu na strop		
			35363180	115,80

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“





		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
     	Horní sprcha 250/250 2jet se sprchovým ramenem			
	chrom speciální povrchy*			
35310000 35310XXX				1.468,40 XXX
				
/ obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno / velikost sprchové hlavice: 250 x 250 mm / druh proudu: PowderRain, Intense PowderRain / přepínání tlačítkem Select na baterii / dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají / materiál disku vodních paprsků: kov / délka sprchového ramena 450 mm / maximální průtok při 0,3 MPa: 19 l / min / průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 19 l / min / průtok Intense PowderRain (0,3 MPa): 15 l / min / min. průtokový tlak: 0,2 MPa / horní sprcha se dá pro čištění sejmout / ServiceCard se sítkem je pro čištění snímatelná bez použití nástrojů / montáž: instalace na stěnu / rozměr přívodů: DN15				
alternativní velikosti:				
/ Horní sprcha 250/250 1jet se sprchovým ramenem				chrom speciální povrchy*
35306000 35306XXX				1.284,90 XXX
k instalaci nutné:				
/ Základní těleso pro horní sprchu 2jet se sprchovým ramenem				35361180 347,30
    	Horní sprcha 250/250 2jet s přívodem od stropu			
	chrom speciální povrchy*			
35312000 35312XXX				1.284,90 XXX
				
/ obsahuje: horní sprcha, přívod od stropu / velikost sprchové hlavice: 250 x 250 mm / druh proudu: PowderRain, Intense PowderRain / přepínání tlačítkem Select na baterii / dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají / materiál disku vodních paprsků: kov / mosazný přívod od stropu / délka přívodu od stropu: 100 mm / maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min / průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 18 l / min / průtok Intense PowderRain (0,3 MPa): 16 l / min / min. průtokový tlak: 0,2 MPa / horní sprcha se dá pro čištění sejmout / ServiceCard se sítkem je pro čištění snímatelná bez použití nástrojů / montáž: na strop / rozměr přívodů: DN15 / způsob připojení: základní těleso				
alternativní velikosti:				
/ Horní sprcha 250/250 1jet s přívodem od stropu				chrom speciální povrchy*
35308000 35308XXX				1.162,60 XXX
k instalaci nutné:				
/ Základní těleso pro horní sprchu s přívodem od stropu				26434180 265,30
volitelné doplňky:				
/ Prodloužení 230 mm přívodu od stropu pro horní sprchy				chrom speciální povrchy*
35288000 35288XXX				538,50 XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
      Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	Horní sprcha 250/250 2jet na strop / velikost sprchové hlavice: 250 x 250 mm / druh proudu: PowderRain, Intense PowderRain / přepínání tlačítkem Select na baterii / dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají / materiál disku vodních paprsků: kov / maximální průtok při 0,3 MPa: 17 l / min / průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 17 l / min / průtok Intense PowderRain (0,3 MPa): 15 l / min / min. průtokový tlak: 1,5 bar / horní sprcha se dá pro čištění sejmut / montáž: stropní instalace pod omítku / rozměr přívodů: DN15	chrom speciální povrchy*	35313000 35313XXX	1.284,90 XXX
	alternativní velikosti: / Horní sprcha 250/250 1jet na strop	chrom speciální povrchy*	35309000 35309XXX	1.162,60 XXX
	k instalaci nutné: / Základní těleso pro horní sprchu na strop		35363180	115,80
      Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	Horní sprcha 250/250 1jet se sprchovým ramenem / obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno / velikost sprchové hlavice: 250 x 250 mm / druh proudu: PowderRain / dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají / materiál disku vodních paprsků: kov / délka sprchového ramena 450 mm / maximální průtok při 0,3 MPa: 17 l / min / průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 17 l / min / min. průtokový tlak: 1,8 bar / horní sprcha se dá pro čištění sejmut / ServiceCard se sítlem je pro čištění snímatelná bez použití nástrojů / montáž: instalace na stěnu / závit přívodu G 1/2 / rozměr přívodů: DN15	chrom speciální povrchy*	35306000 35306XXX	1.284,90 XXX
	varianty velikosti k dispozici: / Horní sprcha 300/300 1jet se sprchovým ramenem	chrom speciální povrchy*	35314000 35314XXX	1.590,70 XXX
	alternativní velikosti: / Horní sprcha 250/250 2jet se sprchovým ramenem	chrom speciální povrchy*	35310000 35310XXX	1.468,40 XXX

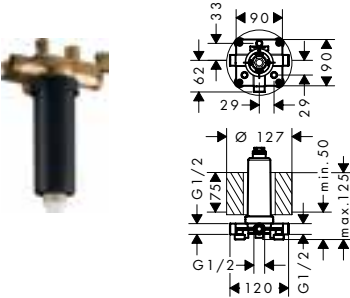
speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
  	Horní sprcha 250/250 1jet s přívodem od stropu / obsahuje: horní sprcha, přívod od stropu / velikost sprchové hlavice: 250 x 250 mm / druh proudu: PowderRain / dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají / materiál disku vodních paprsků: kov / mosazný přívod od stropu / délka přívodu od stropu: 100 mm / maximální průtok při 0,3 MPa: 19 l / min / průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 19 l / min / min. průtokový tlak: 1,8 bar / horní sprcha se dá pro čištění sejmut / ServiceCard se sítkem je pro čištění snímatelná bez použití nástrojů / montáž: na strop / závit přívodu G 1/2 / rozměr přívodů: DN15	chrom speciální povrchy*	35308000 35308XXX	1.162,60 XXX
				
		  		
		   		
 	Horní sprcha 250/250 1jet na strop / velikost sprchové hlavice: 250 x 250 mm / druh proudu: PowderRain / dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají / materiál disku vodních paprsků: kov / maximální průtok při 0,3 MPa: 18,1 l / min / průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 18,1 l / min / min. průtokový tlak: 1,8 bar / horní sprcha se dá pro čištění sejmut / montáž: stropní instalace pod omítku / rozměr přívodů: DN15	chrom speciální povrchy*	35309000 35309XXX	1.162,60 XXX
				
		  		
		  		
 	Základní těleso pro horní sprchu 2jet se sprchovým ramenem / včetně obložení z pěnového polystyrénu pro rezervaci místa při zabudování / instalace s odhlučněním / rozměr přívodů: Rp 1/2		35361180	347,30
				
		  		
				

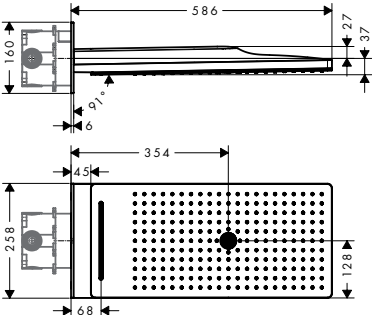
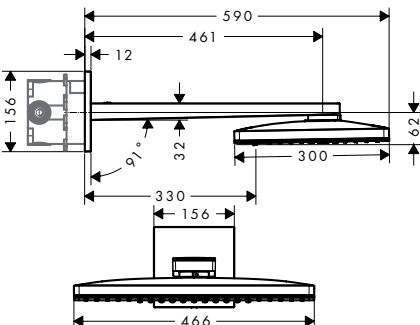
Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

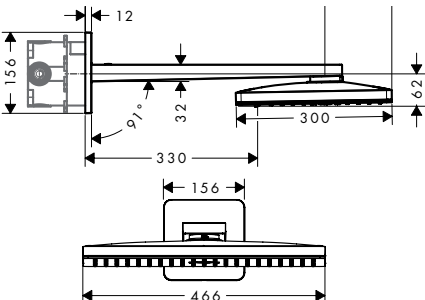
		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	Základní těleso pro horní sprchu s přívodem od stropu		26434180	265,30
	/ instalace pod strop, včetně obložení z pěnového polystyrénu pro rezervaci místa při zabudování			
	volitelné doplňky:			
	/ Horní sprcha 460/300 1jet s přívodem od stropu	chrom	35277000	2.140,60
		speciální povrchy*	35277XXX	XXX
	/ Horní sprcha 460/300 2jet s přívodem od stropu	chrom	35279000	2.644,30
		speciální povrchy*	35279XXX	XXX
	/ Horní sprcha 460/300 3jet s přívodem od stropu	chrom	35281000	2.896,10
		speciální povrchy*	35281XXX	XXX
	/ Horní sprcha 300 1jet s přívodem od stropu	chrom	35301000	1.407,30
		speciální povrchy*	35301XXX	XXX
	/ Horní sprcha 300 2jet s přívodem od stropu	chrom	35304000	1.590,70
		speciální povrchy*	35304XXX	XXX
	/ Horní sprcha 300/300 1jet s přívodem od stropu	chrom	35316000	1.407,30
		speciální povrchy*	35316XXX	XXX
	/ Horní sprcha 300/300 2jet s přívodem od stropu	chrom	35320000	1.590,70
		speciální povrchy*	35320XXX	XXX
	/ Horní sprcha 250 1jet s přívodem od stropu	chrom	35286000	1.162,60
		speciální povrchy*	35286XXX	XXX
	/ Horní sprcha 250 2jet s přívodem od stropu	chrom	35297000	1.284,90
		speciální povrchy*	35297XXX	XXX
	/ Horní sprcha 250/250 1jet s přívodem od stropu	chrom	35308000	1.162,60
		speciální povrchy*	35308XXX	XXX
	/ Horní sprcha 250/250 2jet s přívodem od stropu	chrom	35312000	1.284,90
		speciální povrchy*	35312XXX	XXX
 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	Základní těleso pro horní sprchu na strop		35363180	115,80
	/ ServiceCard se sítkem a omezovačem průtoku je možné při čištění vyjmout bez použití nástrojů			
	/ rozměr přívodů: Rp 1/2			
	volitelné doplňky:			
	/ Horní sprcha 300 1jet na strop	chrom	35302000	1.407,30
		speciální povrchy*	35302XXX	XXX
	/ Horní sprcha 300 2jet na strop	chrom	35305000	1.590,70
		speciální povrchy*	35305XXX	XXX
	/ Horní sprcha 300/300 1jet na strop	chrom	35317000	1.407,30
		speciální povrchy*	35317XXX	XXX
	/ Horní sprcha 300/300 2jet na strop	chrom	35321000	1.590,70
		speciální povrchy*	35321XXX	XXX
	/ Horní sprcha 250 1jet na strop	chrom	35287000	1.162,60
		speciální povrchy*	35287XXX	XXX
	/ Horní sprcha 250 2jet na strop	chrom	35298000	1.284,90
		speciální povrchy*	35298XXX	XXX
	/ Horní sprcha 250/250 1jet na strop	chrom	35309000	1.162,60
		speciální povrchy*	35309XXX	XXX
	/ Horní sprcha 250/250 2jet na strop	chrom	35313000	1.284,90
		speciální povrchy*	35313XXX	XXX

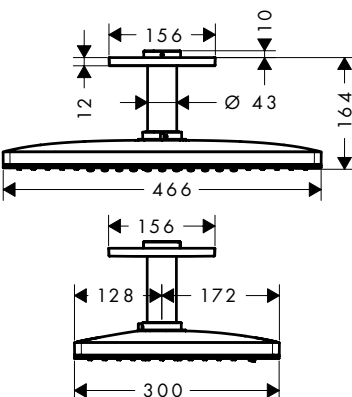
speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR	
  	Horní sprcha 250/580 3jet	chrom	35283000	3.525,60
	speciální povrchy*	35283XXX		XXX
/ obsahuje: horní sprcha, nástěnné připojení / velikost sprchové hlavice: 580 x 260 mm / druh proudu: Rain, RainFlow, Mono / materiál disku vodních paprsků: kov / maximální průtok při 0,3 MPa: 20 l / min / průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 17 l / min / průtokové množství proudu RainFlow (při 0,3 MPa): 17 l / min / průtokové množství proudu Mono (při 0,3 MPa): 20 l / min / min. průtokový tlak: 1,7 bar / při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout / montáž: nástěnná podomítková instalace na iBox / rozměr přívodů: DN15				
k instalaci nutné:				
/ Základní těleso iBox universal		01700180		137,30
				
  	Horní sprcha 460/300 3jet se sprchovým ramenem a hranatou rozetou	chrom	35282000	3.022,00
	speciální povrchy*	35282XXX		XXX
/ obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno / velikost sprchové hlavice: 460 x 300 mm / druh proudu: Rain, RainStream, Mono / materiál disku vodních paprsků: kov / délka sprchového ramena 460 mm / maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min / průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 18 l / min / průtokové množství proudu RainStream (při 0,3 MPa): 15 l / min / průtokové množství proudu Mono (při 0,3 MPa): 18 l / min / min. průtokový tlak: 1,5 bar / při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout / horní sprcha se dá pro čištění sejmout / montáž: nástěnná podomítková instalace na iBox / rozměr přívodů: DN15				
k instalaci nutné:				
/ Základní těleso iBox universal		01700180		137,30
				

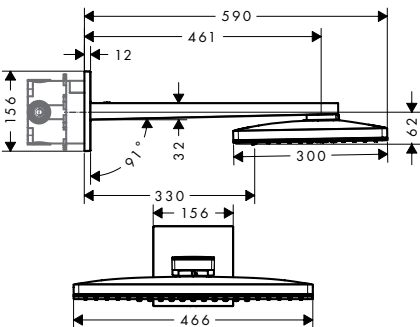
Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR	
		Horní sprcha 460/300 3jet se sprchovým ramenem a rozetou Softcube	chrom	35276000	3.022,00
			speciální povrchy*	35276XXX	XXX
		/ obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno, rozeta / velikost sprchové hlavice: 460 x 300 mm / druh proudu: Rain, RainStream, Mono / materiál disku vodních paprsků: kov / délka sprchového ramena 460 mm / maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min / průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 18 l / min / průtokové množství proudu RainStream (při 0,3 MPa): 15 l / min / průtokové množství proudu Mono (při 0,3 MPa): 18 l / min / min. průtokový tlak: 1,5 bar / při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout / horní sprcha se dá pro čištění sejmout / montáž: nástěnná podomítková instalace na iBox / rozměr přívodů: DN15			
		k instalaci nutné:			
		/ Základní těleso iBox universal		01700180	137,30

				Horní sprcha 460/300 3jet s přívodem od stropu	chrom	35281000	2.896,10
					speciální povrchy*	35281XXX	XXX
		k instalaci nutné:					
		/ Základní těleso pro horní sprchu s přívodem od stropu		26434180		265,30	
		volitelné doplňky:					
		/ Prodloužení 230 mm přívodu od stropu pro horní sprchy	chrom	35288000	538,50		
			speciální povrchy*	35288XXX	XXX		

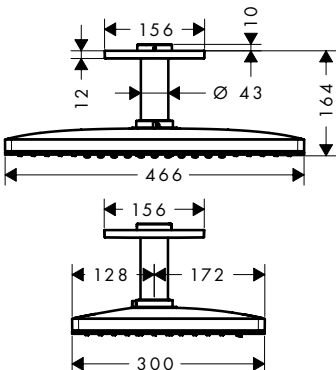
speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

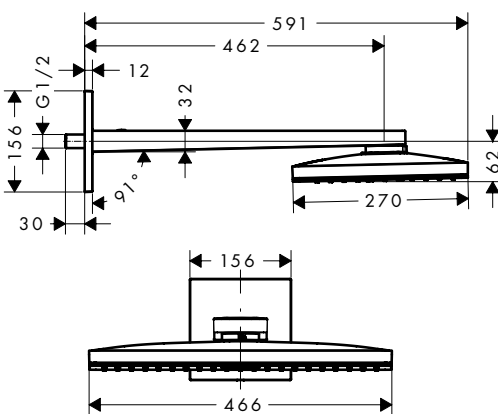
*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
  	Horní sprcha 460/300 2jet se sprchovým ramenem a hranatou rozetou /<			

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

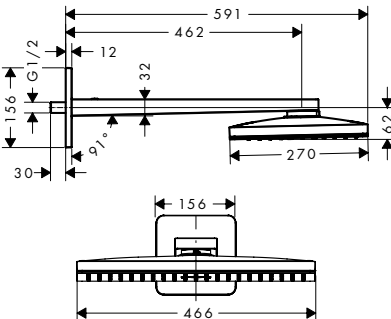
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	   	chrom	35279000	2.644,30
		speciální povrchy*	35279XXX	XXX
				
		Horní sprcha 460/300 2jet s přívodem od stropu		
		/ obsahuje: horní sprcha, přívod od stropu / velikost sprchové hlavice: 460 x 300 mm / druh proudu: Rain, RainStream / materiál disku vodních paprsků: kov / mosazný přívod od stropu / délka přívodu od stropu: 100 mm / průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 21 l / min / průtokové množství proudu RainStream (při 0,3 MPa): 18 l / min / min. průtokový tlak: 1,5 bar / při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmut / horní sprcha se dá pro čištění sejmut / montáž: na strop / rozměr přívodů: DN15		
		k instalaci nutné:		
		/ Základní těleso pro horní sprchu s přívodem od stropu	26434180	265,30
		volitelné doplňky:		
		/ Prodloužení 230 mm přívodu od stropu pro horní sprchy	chrom speciální povrchy*	35288000 35288XXX
				538,50 XXX

		chrom	35278000	2.158,60
		speciální povrchy*	35278XXX	XXX
				
		Horní sprcha 460/300 1jet se sprchovým ramenem a hranatou rozetou		
		/ obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno, rozeta / velikost sprchové hlavice: 460 x 270 mm / druh proudu: Rain / materiál disku vodních paprsků: kov / délka sprchového ramena 460 mm / maximální průtok při 0,3 MPa: 19 l / min / průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 19 l / min / min. průtokový tlak: 1,5 bar / při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmut / horní sprcha se dá pro čištění sejmut / montáž: instalace na stěnu / závit přívodu G 1/2 / rozměr přívodů: DN15		

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Horní sprcha 460/300 ljet se sprchovým ramenem a rozetou Softcube / 			



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Základní těleso pro horní sprchu s přívodem od stropu

/ instalace pod strop, včetně obložení
z pěnového polystyrénu pro rezervaci
místa při zabudování

volitelné doplňky:

- / Horní sprcha 460/300 1jet s přívodem od stropu
- / Horní sprcha 460/300 2jet s přívodem od stropu
- / Horní sprcha 460/300 3jet s přívodem od stropu
- / Horní sprcha 300 1jet s přívodem od stropu
- / Horní sprcha 300 2jet s přívodem od stropu
- / Horní sprcha 300/300 1jet s přívodem od stropu
- / Horní sprcha 300/300 2jet s přívodem od stropu
- / Horní sprcha 250 1jet s přívodem od stropu
- / Horní sprcha 250 2jet s přívodem od stropu
- / Horní sprcha 250/250 1jet s přívodem od stropu
- / Horní sprcha 250/250 2jet s přívodem od stropu

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	26434180	265,30
chrom	35277000	2.140,60
speciální povrchy*	35277XXX	XXX
chrom	35279000	2.644,30
speciální povrchy*	35279XXX	XXX
chrom	35281000	2.896,10
speciální povrchy*	35281XXX	XXX
chrom	35301000	1.407,30
speciální povrchy*	35301XXX	XXX
chrom	35304000	1.590,70
speciální povrchy*	35304XXX	XXX
chrom	35316000	1.407,30
speciální povrchy*	35316XXX	XXX
chrom	35320000	1.590,70
speciální povrchy*	35320XXX	XXX
chrom	35286000	1.162,60
speciální povrchy*	35286XXX	XXX
chrom	35297000	1.284,90
speciální povrchy*	35297XXX	XXX
chrom	35308000	1.162,60
speciální povrchy*	35308XXX	XXX
chrom	35312000	1.284,90
speciální povrchy*	35312XXX	XXX



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Prodloužení 230 mm přívodu od stropu pro horní sprchy

/ balení: 1 kus
/ rozměr: 230 mm

volitelné doplňky:

- / Horní sprcha 460/300 1jet s přívodem od stropu
- / Horní sprcha 460/300 2jet s přívodem od stropu
- / Horní sprcha 460/300 3jet s přívodem od stropu
- / Horní sprcha 300 1jet s přívodem od stropu
- / Horní sprcha 300 2jet s přívodem od stropu
- / Horní sprcha 300/300 1jet s přívodem od stropu
- / Horní sprcha 300/300 2jet s přívodem od stropu
- / Horní sprcha 250 1jet s přívodem od stropu
- / Horní sprcha 250 2jet s přívodem od stropu
- / Horní sprcha 250/250 1jet s přívodem od stropu
- / Horní sprcha 250/250 2jet s přívodem od stropu

chrom	35288000	538,50
speciální povrchy*	35288XXX	XXX
chrom	35277000	2.140,60
speciální povrchy*	35277XXX	XXX
chrom	35279000	2.644,30
speciální povrchy*	35279XXX	XXX
chrom	35281000	2.896,10
speciální povrchy*	35281XXX	XXX
chrom	35301000	1.407,30
speciální povrchy*	35301XXX	XXX
chrom	35304000	1.590,70
speciální povrchy*	35304XXX	XXX
chrom	35316000	1.407,30
speciální povrchy*	35316XXX	XXX
chrom	35320000	1.590,70
speciální povrchy*	35320XXX	XXX
chrom	35286000	1.162,60
speciální povrchy*	35286XXX	XXX
chrom	35297000	1.284,90
speciální povrchy*	35297XXX	XXX
chrom	35308000	1.162,60
speciální povrchy*	35308XXX	XXX
chrom	35312000	1.284,90
speciální povrchy*	35312XXX	XXX




- / vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostátů pod omítku
- / závit přívodu Rp 3/4
- / rotačně symetrická instalace
- / s odtlučením
- / rozměr přívodů: DN20

volitelné doplňky:


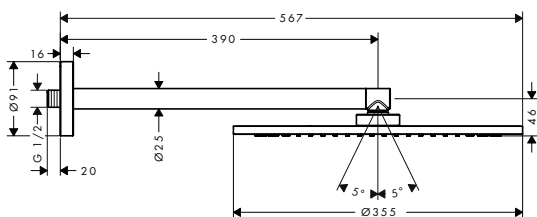
- / Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal
- / Sada montážních lišt pro iBox universal

01700180	137,30
----------	--------



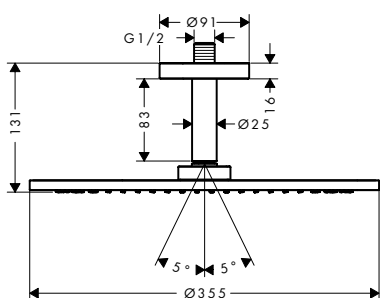
- / obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno
- / velikost sprchové hlavice: 350 mm
- / druh proudu: PowderRain
- / kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- / materiál disku vodních paprsků: kov
- / délka sprchového ramena 390 mm
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 26 l / min
- / průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 26 l / min
- / min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- / horní sprcha se dá pro čištění sejmut
- / montáž: instalace na stěnu
- / závit přívodu G 1/2
- / rozměr přívodu: DN15

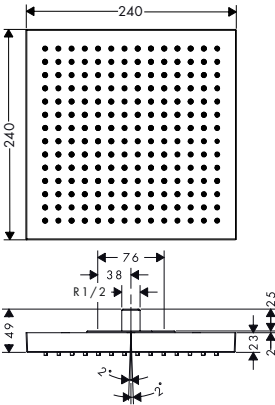
chrom	26034000	2.638,20
kartáčovaný nikel	26034820	3.957,30
speciální povrchy*	26034XXX	XXX




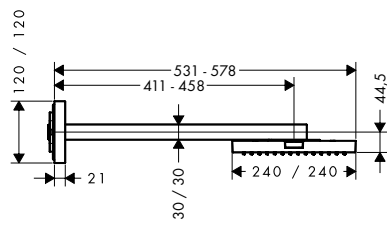
- / obsahuje: horní sprcha, přívod od stropu
- / velikost sprchové hlavice: 350 mm
- / druh proudu: PowderRain
- / kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- / materiál disku vodních paprsků: kov
- / mosazný přívod od stropu
- / délka přívodu od stropu: 100 mm
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 26 l / min
- / průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 26 l / min
- / min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- / horní sprcha se dá pro čištění sejmut
- / montáž: na strop
- / závit přívodu G 1/2
- / rozměr přívodu: DN15

chrom	26035000	2.518,40
kartáčovaný nikel	26035820	3.777,50
speciální povrchy*	26035XXX	XXX



		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR	
		Horní sprcha 240/240 1jet, pod strop	chrom speciální povrchy*	10924000 10924XXX	1.181,90 XXX
 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str.2		/ velikost sprchové hlavice: 240 x 240 mm / druh proudu: RainAir / materiál disku vodních paprsků: kov / průtokové množství proudu RainAir (při 0,3 MPa): 12 l / min / průtok možné zvýšit na 25 l / min / min. průtokový tlak: 0,2 MPa / při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout / montáž: stropní instalace pod omítku / závit přívodu G 1/2 / rozměr přívodů: DN15 / nevhodné pro průtokový ohřivač	 		


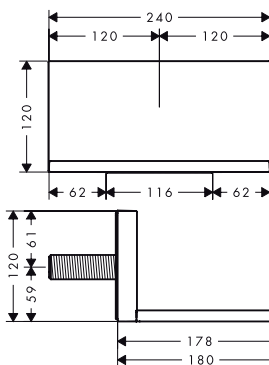

		Horní sprcha 240/240 1jet s přívodem od stropu	chrom speciální povrchy*	10929000 10929XXX	1.403,50 XXX
 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str.2		/ obsahuje: horní sprcha, přívod od stropu / velikost sprchové hlavice: 240 x 240 mm / druh proudu: RainAir / materiál disku vodních paprsků: kov / mosazný přívod od stropu / délka přívodu od stropu: 102 mm / průtokové množství proudu RainAir (při 0,3 MPa): 12 l / min / průtok možné zvýšit na 25 l / min / min. průtokový tlak: 0,2 MPa / při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout / montáž: na strop / závit přívodu G 1/2 / rozměr přívodů: DN15 / nevhodné pro průtokový ohřivač	 		

		Horní sprcha 240/240 1jet se sprchovým ramenem	chrom speciální povrchy*	10925000 10925XXX	1.625,00 XXX
 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str.2		/ obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno, rozeta / velikost sprchové hlavice: 240 x 240 mm / druh proudu: RainAir / materiál disku vodních paprsků: kov / délka sprchového ramena kovové sprchové rameno od 411 do 458 mm / průtokové množství proudu RainAir (při 0,3 MPa): 12 l / min / průtok možné zvýšit na 25 l / min / min. průtokový tlak: 0,2 MPa / při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout / montáž: instalace na stěnu / rozměr přívodů: DN15 / nevhodné pro průtokový ohřivač	 		

 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str.2		k instalaci nutné: / Základní těleso pro horní sprchu 240/240 1jet se sprchovým ramenem	10921180	265,60
---	--	--	----------	--------

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

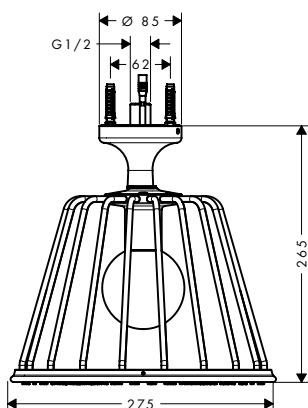
		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR			
 		Základní těleso pro horní sprchu 240/240 1jet se sprchovým ramenem / u instalace v přímém propojení s # 40872000, # 40873000 je nutná montážní deska # 10973180 / instalace s odhlučněním			10921180	265,60	
		Příválový výtok 240/120 s podomítkovou instalací / výtok 180 mm / při instalaci v přímém propojení (10 mm odstup) s položkami # 10751000, # 10755000, # 10972000, # 10651000, # 28491000, # 40872000, # 40873000 nebo # 40874000 se doporučuje použití základního tělesa # 10941180 / může být použit jako vývod do vany nebo jako příválová sprcha / maximální průtok při 0,3 MPa: 19 l / min / rozměr přívodů: připojení pro spotřebič DN20 / druh proudu: příválový proud volitelné doplňky: / Základní těleso pro příválový výtok 240/120 s podomítkovou instalací			chrom speciální povrchy*	10942000 10942XXX	809,80 XXX
		Základní těleso pro příválový výtok 240/120 s podomítkovou instalací / při přímém propojení slouží k vedení vody a k přesnému dodržení měř montáže / rozměr přívodů: DN20 k instalaci nutné: / Příválový výtok 240/120 s podomítkovou instalací			chrom speciální povrchy*	10942000 10942XXX	809,80 XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2



LampShower 275 1jet s přívodem od stropu

- / obsahuje: horní sprcha, přívod od stropu
- / velikost sprchové hlavice: 275 mm
- / druh proudu: Rain
- / kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- / materiál disku vodních paprsků: kov
- / mosazný přívod od stropu
- / délka přívodu od stropu: 265 mm
- / průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 18 l / min
- / min. průtokový tlak: 0,2 MPa
- / zóny vodních paprsků: zvláštní vzhled vodních paprsků díky dovnitř nasměrovaným tryskám na vnitřním průměru
- / při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- / montáž: na strop
- / závit přívodu G 1/2
- / rozměr přívodů: DN15
- / s vestavěným osvětlením
- / světelný zdroj: LED
- / napájení: 12 V
- / transformátor síťový napáječ pod omítku 12 V, 12 W
- / vstupní napětí: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz
- / výstupní napětí: 12 V - DC
- / barevná teplota: 2700 K
- / Bezpečnost je kontrolována a výroba je sledována firmou TÜV SÜD Product Service GmbH

Povrch. úprava

chrom
speciální povrchy*

Obj.č.

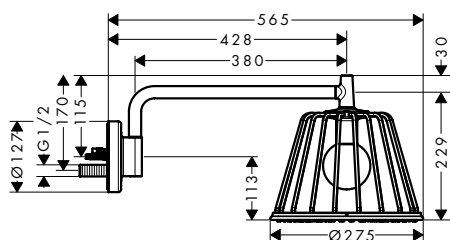
26032000
26032XXX

EUR

1.645,60
XXX



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2



LampShower 275 1jet se sprchovým ramenem

- / obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno
- / velikost sprchové hlavice: 275 mm
- / druh proudu: Rain
- / kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- / materiál disku vodních paprsků: kov
- / délka sprchového ramena 380 mm
- / sprchové rameno otočné ve vodorovné rovině o 150°
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 13 l / min
- / průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 13 l / min
- / min. průtokový tlak: 0,2 MPa
- / zóny vodních paprsků: zvláštní vzhled vodních paprsků díky dovnitř nasměrovaným tryskám na vnitřním průměru
- / při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmut
- / montáž: instalace na stěnu
- / rozměr přívodů: DN15
- / s vestavěným osvětlením
- / světelný zdroj: LED
- / napájení: 12 V
- / transformátor síťový napáječ pod omítku 12 V, 12 W
- / vstupní napětí: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz
- / výstupní napětí: 12 V - DC
- / barevná teplota: 2700 K
- / Bezpečnost je kontrolována a výroba je sledována firmou TÜV SÜD Product Service GmbH

chrom

speciální povrchy*

26031000

26031XXX

2.003,30

XXX



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

volitelné doplňky:


- / Základní těleso pro LampShower 275 1jet se sprchovým ramenem a horní sprchu
- 240 2jet se sprchovým ramenem

26909180

439,10



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2



Základní těleso pro LampShower 275 1jet se sprchovým ramenem a horní sprchu 240 2jet se sprchovým ramenem


- / instalace s odhlučněním
- / přívod elektrického napájení instalační trůbkou
- / základní těleso je zapotřebí v případě nedostatečné kvality a stability konstrukce stěny
- / rozměr přívodů: Rp 1/2

26909180

439,10



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2



Horní sprcha 240 2jet s přívodem od stropu

- / obsahuje: horní sprcha, přívod od stropu
- / velikost sprchové hlavice: 279 mm
- / druh proudu: Rain, RainAir
- / přepínání tlačítkem Select na horní sprše
- / kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- / materiál disku vodních paprsků: kov
- / mosazný přívod od stropu
- / délka přívodu od stropu: 139 mm
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 17 l / min
- / průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 17 l / min
- / průtokové množství proudu RainAir (při 0,3 MPa): 16 l / min
- / min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- / při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- / montáž: na strop
- / závit přívodu G 1/2
- / rozměr přívodů: DN15
- / vhodné pro průtokový ohřev s výkonem od 18 kW

Povrch. úprava

Obj.č.

EUR

chrom

speciální povrchy*

26022000

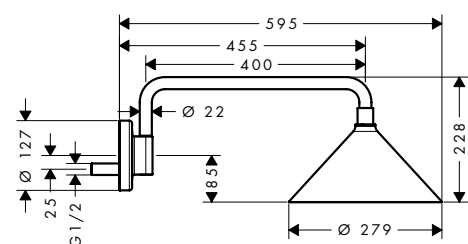
26022XXX

715,50

XXX



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2



Horní sprcha 240 2jet se sprchovým ramenem

- / obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno
- / velikost sprchové hlavice: 279 mm
- / druh proudu: Rain, RainAir
- / přepínání tlačítkem Select na horní sprše
- / kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- / materiál disku vodních paprsků: kov
- / délka sprchového ramena 400 mm
- / sprchové rameno otočné ve vodorovné rovině o 150°
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 15 l / min
- / průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 15 l / min
- / průtokové množství proudu RainAir (při 0,3 MPa): 15 l / min
- / min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- / při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- / montáž: instalace na stěnu
- / závit přívodu G 1/2
- / rozměr přívodů: DN15
- / vhodné pro průtokový ohřev s výkonem od 18 kW

chrom

speciální povrchy*

26021000

26021XXX

1.001,90

XXX



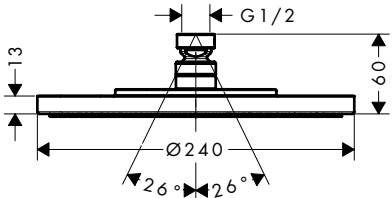


volitelné doplňky:

- / Základní těleso pro LampShower 275 1jet se sprchovým ramenem a horní sprchu 240 2jet se sprchovým ramenem

26909180


439,10

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Talířová horní sprcha 240 ljet	chrom	28494000	643,40
	/ velikost sprchové hlavice: 240 mm / druh proudu: RainAir / kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy / materiál disku vodních paprsků: kov / maximální průtok při 0,3 MPa: 19 l / min / průtokové množství proudu RainAir (při 0,3 MPa): 19 l / min / min. průtokový tlak: 1,5 bar / při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout / montáž: strop nebo stěna / závit přívodu G 1/2 / rozměr přívodů: DN15 / vhodné pro průtokový ohřivač s výkonem od 18 kW	speciální povrchy*	28494XXX	XXX
			 	
 	Horní sprcha 180 ljet	chrom	28489000	622,30
	/ velikost sprchové hlavice: 180 mm / druh proudu: RainAir / kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy / materiál disku vodních paprsků: kov / maximální průtok při 0,3 MPa: 24 l / min / průtokové množství proudu RainAir (při 0,3 MPa): 24 l / min / min. průtokový tlak: 1,5 bar / při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout / montáž: strop nebo stěna / závit přívodu G 1/2 / rozměr přívodů: DN15 / nevhodné pro průtokový ohřivač	kartáčovaný nikl speciální povrchy*	28489820 28489XXX	933,40 XXX
			 	
	volitelné doplňky:			
	/ Sprchové rameno 390 mm	chrom	26431000	299,90
		speciální povrchy*	26431XXX	XXX
	/ Přívod od stropu 100 mm	chrom	26432000	180,00
		speciální povrchy*	26432XXX	XXX
	/ Přívod od stropu 300 mm	chrom	26433000	239,90
		speciální povrchy*	26433XXX	XXX
	volitelné doplňky:			
	/ Sprchové rameno 390 mm	chrom	26431000	299,90
		kartáčovaný nikl	26431820	449,90
		speciální povrchy*	26431XXX	XXX
	/ Přívod od stropu 100 mm	chrom	26432000	180,00
		kartáčovaný nikl	26432820	270,00
		speciální povrchy*	26432XXX	XXX
	/ Přívod od stropu 300 mm	chrom	26433000	239,90
		kartáčovaný nikl	26433820	359,80
		speciální povrchy*	26433XXX	XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.



Talířová horní sprcha 180 ljet

- / velikost sprchové hlavice: 180 mm
- / druh proudu: RainAir
- / kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- / materiál disku vodních paprsků: kov
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min
- / průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 18 l / min
- / min. průtokový tlak: 1,5 bar
- / při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmut
- / montáž: strop nebo stěna
- / závit přívodu G 1/2
- / rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:

- / Sprchové rameno 389 mm

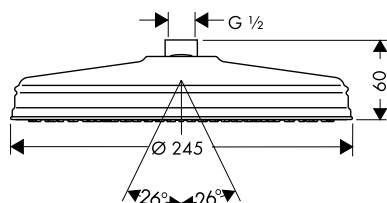
- / Přívod od stropu 100 mm

- / Přívod od stropu 300 mm

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	28487000	518,60
kartáčovaný nikel	28487820	778,00
speciální povrchy*	28487XXX	XXX



chrom	27348000	122,70
kartáčovaný nikel	27348820	184,00
speciální povrchy*	27348XXX	XXX
chrom	26432000	180,00
kartáčovaný nikel	26432820	270,00
speciální povrchy*	26432XXX	XXX
chrom	26433000	239,90
kartáčovaný nikel	26433820	359,80
speciální povrchy*	26433XXX	XXX



Talířová horní sprcha 240 ljet

- / velikost sprchové hlavice: 240 mm
- / druh proudu: RainAir
- / kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- / materiál disku vodních paprsků: kov
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 17 l / min
- / průtokové množství proudu RainAir (při 0,3 MPa): 17 l / min
- / min. průtokový tlak: 1,5 bar
- / montáž: strop nebo stěna
- / závit přívodu G 1/2
- / rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:

- / Sprchové rameno 389 mm





- / Přívod od stropu 100 mm

- / Přívod od stropu 300 mm

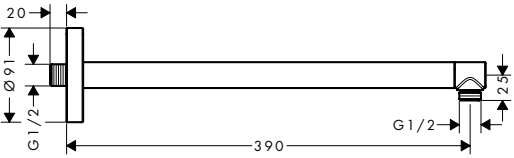
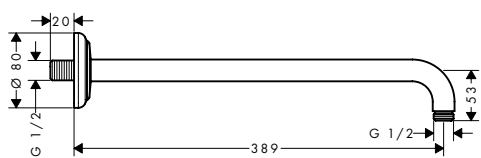
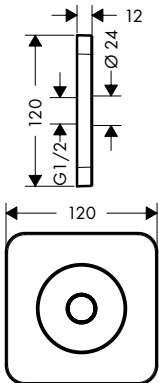

chrom	28474000	768,00
kartáčovaný nikel	28474820	1.152,00
speciální povrchy*	28474XXX	XXX



chrom	27348000	122,70
kartáčovaný nikel	27348820	184,00
speciální povrchy*	27348XXX	XXX
chrom	26432000	180,00
kartáčovaný nikel	26432820	270,00
speciální povrchy*	26432XXX	XXX
chrom	26433000	239,90
kartáčovaný nikel	26433820	359,80
speciální povrchy*	26433XXX	XXX




		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Přívod od stropu 100 mm / délka: 100 mm / materiál: mosaz / způsob připojení: G 1/2	chrom	26432000	180,00
		kartáčovaný nikl	26432820	270,00
		speciální povrchy*	26432XXX	XXX
	varianty velikosti k dispozici: / Přívod od stropu 300 mm	chrom	26433000	239,90
		kartáčovaný nikl	26433820	359,80
		speciální povrchy*	26433XXX	XXX
	volitelné doplňky: / Talířová horní sprcha 240 1jet	chrom	28494000	643,40
		speciální povrchy*	28494XXX	XXX
	/ Horní sprcha 180 1jet	chrom	28489000	622,30
		kartáčovaný nikl	28489820	933,40
		speciální povrchy*	28489XXX	XXX
	/ Talířová horní sprcha 180 1jet	chrom	28487000	518,60
		kartáčovaný nikl	28487820	778,00
		speciální povrchy*	28487XXX	XXX
	/ Talířová horní sprcha 240 1jet	chrom	28474000	768,00
		kartáčovaný nikl	28474820	1.152,00
		speciální povrchy*	28474XXX	XXX
 	Přívod od stropu 300 mm pro horní sprchu 280 1jet / délka: 300 mm / pohledová instalace / materiál: mosaz / způsob připojení: G 1/2	chrom	48495000	210,00
		matná černá	48495670	294,00
		speciální povrchy*	48495XXX	XXX
	volitelné doplňky: / Horní sprcha 280 1jet s přívodem od stropu	chrom	48493000	892,50
		matná černá	48493670	1.249,50
		speciální povrchy*	48493XXX	XXX
 	Přívod od stropu 300 mm pro horní sprchu 280 2jet / délka: 300 mm / materiál: mosaz / způsob připojení: G 1/2	chrom	48496000	315,00
		matná černá	48496670	441,00
		speciální povrchy*	48496XXX	XXX
 	Přívod od stropu 300 mm / délka: 300 mm / materiál: mosaz / způsob připojení: G 1/2	chrom	26433000	239,90
		kartáčovaný nikl	26433820	359,80
		speciální povrchy*	26433XXX	XXX
	varianty velikosti k dispozici: / Přívod od stropu 100 mm	chrom	26432000	180,00
		kartáčovaný nikl	26432820	270,00
		speciální povrchy*	26432XXX	XXX
	volitelné doplňky: / Talířová horní sprcha 240 1jet	chrom	28494000	643,40
		speciální povrchy*	28494XXX	XXX
	/ Horní sprcha 180 1jet	chrom	28489000	622,30
		kartáčovaný nikl	28489820	933,40
		speciální povrchy*	28489XXX	XXX
	/ Talířová horní sprcha 180 1jet	chrom	28487000	518,60
		kartáčovaný nikl	28487820	778,00
		speciální povrchy*	28487XXX	XXX
	/ Talířová horní sprcha 240 1jet	chrom	28474000	768,00
		kartáčovaný nikl	28474820	1.152,00
		speciální povrchy*	28474XXX	XXX



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 		Sprchové rameno 390 mm		
		/ délka: 390 mm / pohledová instalace / materiál: mosaz / způsob připojení: G 1/2	chrom 26431000 kartáčovaný nikl 26431820 speciální povrchy* 26431XXX	299,90 449,90 XXX
		volitelné doplňky:		
		/ Talířová horní sprcha 240 1jet	chrom 28494000 speciální povrchy* 28494XXX	643,40 XXX
		/ Horní sprcha 180 1jet	chrom 28489000 kartáčovaný nikl 28489820 speciální povrchy* 28489XXX	622,30 933,40 XXX
 		Sprchové rameno 389 mm		
		/ délka: 389 mm / verze: úhel 90° / způsob připojení: G 1/2	chrom 27348000 kartáčovaný nikl 27348820 speciální povrchy* 27348XXX	122,70 184,00 XXX
		volitelné doplňky:		
		/ Talířová horní sprcha 180 1jet	chrom 28487000 kartáčovaný nikl 28487820 speciální povrchy* 28487XXX	518,60 778,00 XXX
		/ Talířová horní sprcha 240 1jet	chrom 28474000 kartáčovaný nikl 28474820 speciální povrchy* 28474XXX	768,00 1.152,00 XXX
		/ Nástěnná deska 120/120 Softcube	chrom 36725000 speciální povrchy* 36725XXX	96,50 XXX
Destičky na stěnu  		Nástěnná deska 120/120 Softcube	chrom 36725000 speciální povrchy* 36725XXX	96,50 XXX
		/ materiál: kov / instalace na stěnu		
		volitelné doplňky:		
		/ Sprchové rameno 389 mm	chrom 27348000 speciální povrchy* 27348XXX	122,70 XXX
 		Nástěnná deska hranatá	chrom 27419000 speciální povrchy* 27419XXX	141,40 XXX
		/ materiál: kov / nástěnná nebo stropní instalace		


speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis


*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“


		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
		Boční sprcha kulatá 1jet		
		/ velikost sprchové hlavice: 65 mm / druh proudu: Rain / šedý sprchový díl / kulový kloub: boční sprcha s nastavitelným úhlem / rozeta: kulatá / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min / průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 5 l / min / min. průtokový tlak: 1,5 bar / závit přívodu: G 1/2 / vhodné pro průtokový ohřivač / materiál: kov		
		chrom	28464000	123,30
		speciální povrchy *	28464XXX	XXX
				
		Boční sprcha hranatá 1jet		
		/ velikost sprchové hlavice: 65 mm / druh proudu: Rain / šedý sprchový díl / kulový kloub: boční sprcha s nastavitelným úhlem / rozeta: hranatá / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min / průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 5 l / min / min. průtokový tlak: 1,5 bar / závit přívodu: G 1/2 / vhodné pro průtokový ohřivač / materiál: kov		
		chrom	28469000	131,50
		speciální povrchy *	28469XXX	XXX
				
Ruční sprchy				
		Ruční sprcha 75 1jet EcoSmart		
		/ velikost sprchové hlavice: 73 mm / druh proudu: PowderRain / maximální průtok při 0,3 MPa: 9,1 l / min / materiál: kov / s vnitřním vedením vody / proplachovatelný filtr nečistot / závit přívodu G 1/2 / rozměr přívodů: DN15 / vhodné pro průtokový ohřivač		
		chrom	48651000	115,50
		matná černá	48651670	161,70
		speciální povrchy *	48651XXX	XXX
		 		
	volitelné doplňky: / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m / Sprchová hadice s kovovým efektem 2,00 m	chrom	28282000	56,10
		matná černá	28282670	78,60
speciální povrchy *		28282XXX	XXX	
chrom		28286000	61,80	
speciální povrchy *		28286XXX	XXX	
chrom		28284000	67,00	
speciální povrchy *		28284XXX	XXX	

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Ruční sprcha 2jet / druh proudu: Rain, přivalový proud / pohodlné přepínání tlačítkem Select / maximální průtok při 0,3 MPa: 12 l / min / průtokové množství proudu Mono (při 0,3 MPa): 12 l / min / průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 12 l / min / min. průtokový tlak: 0,24 MPa / s vnitřním vedením vody / proplachovatelný filtr nečistot / závit přívodu G 1/2 / rozměr přívodů: DN15 / vhodné pro průtokový ohřivač / není vhodné pro baterie na okraj vany nebo vanový sokl	chrom	45720000	176,70
		matná černá	45720670	235,60
		kartáčovaný nikel	45720820	265,00
		speciální povrchy*	45720XXX	XXX
		 		
	volitelné doplňky: / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m / Sprchová hadice s kovovým efektem 2,00 m	chrom	28282000	56,10
			28282670	78,60
		matná černá	28282XXX	XXX
		speciální povrchy*	28282XXX	XXX
		chrom	28286000	61,80
		speciální povrchy*	28286XXX	XXX
		chrom	28284000	67,00
		speciální povrchy*	28284XXX	XXX
 	Tyčová ruční sprcha 2jet / druh proudu: Rain, Mono / přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků / šedý sprchový díl / maximální průtok při 0,3 MPa: 13 l / min / průtokové množství proudu Mono (při 0,3 MPa): 11 l / min / průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 13 l / min / min. průtokový tlak: 0,1 MPa / proplachovatelný filtr nečistot / závit přívodu G 1/2 / rozměr přívodů: DN15 / vhodné pro průtokový ohřivač	chrom	12680000	191,50
		speciální povrchy*	12680XXX	XXX
				
	volitelné doplňky: / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m / Sprchová hadice s kovovým efektem 2,00 m	chrom	28282000	56,10
			28282XXX	XXX
		speciální povrchy*	28282XXX	XXX
		chrom	28286000	61,80
		speciální povrchy*	28286XXX	XXX
		chrom	28284000	67,00
		speciální povrchy*	28284XXX	XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.




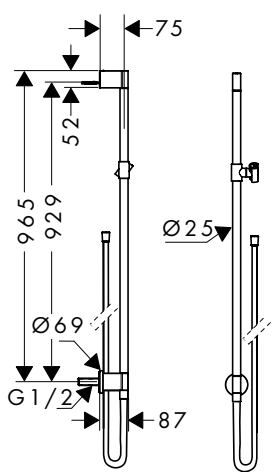
		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
		Tyčová ruční sprcha 2jet		
		/ druh proudu: Rain, Mono / přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků / šedý sprchový díl / maximální průtok při 0,3 MPa: 16,2 l / min / průtokové množství proudu Mono (při 0,3 MPa): 12,4 l / min / průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 16,2 l / min / min. průtokový tlak: 0,1 MPa / proplachovatelný filtr nečistot / závit přívodu G 1/2 / rozměr přívodů: DN15 / vhodné pro průtokový ohřivač		
		alternativní velikosti: / Tyčová ruční sprcha 1jet		
		chrom speciální povrchy*	28532000 28532XXX	189,70 XXX
		volitelné doplňky: / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m / Sprchová hadice s kovovým efektem 2,00 m		
		chrom speciální povrchy*	10531000 10531XXX	117,10 XXX
		chrom speciální povrchy*	28282000 28282XXX 28286000 28286XXX 28284000 28284XXX	56,10 XXX 61,80 XXX 67,00 XXX

		Tyčová ruční sprcha 1jet		
		/ druh proudu: Rain / maximální průtok při 0,3 MPa: 8 l / min / průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 8 l / min / min. průtokový tlak: 0,1 MPa / proplachovatelný filtr nečistot / závit přívodu G 1/2 / rozměr přívodů: DN15 / vhodné pro průtokový ohřivač		
		alternativní velikosti: / Tyčová ruční sprcha 2jet		
		chrom speciální povrchy*	10531000 10531XXX	117,10 XXX
		volitelné doplňky: / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m / Sprchová hadice s kovovým efektem 2,00 m		
		chrom speciální povrchy*	28532000 28532XXX	189,70 XXX
		chrom speciální povrchy*	28282000 28282XXX 28286000 28286XXX 28284000 28284XXX	56,10 XXX 61,80 XXX 67,00 XXX


		Ruční sprcha 85 1jet		
		/ velikost sprchové hlavice: 85 mm / druh proudu: Rain / maximální průtok při 0,3 MPa: 9 l / min / průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 9 l / min / min. průtokový tlak: 0,1 MPa / s vnitřním vedením vody / proplachovatelný filtr nečistot / závit přívodu G 1/2 / rozměr přívodů: DN15 / vhodné pro průtokový ohřivač		
		alternativní velikosti: / Ruční sprcha 85 2jet		
		chrom speciální povrchy*	26025000 26025XXX	108,90 XXX
		volitelné doplňky: / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m / Sprchová hadice s kovovým efektem 2,00 m		
		chrom speciální povrchy*	10531000 10531XXX	117,10 XXX
		chrom speciální povrchy*	28282000 28282XXX 28286000 28286XXX 28284000 28284XXX	56,10 XXX 61,80 XXX 67,00 XXX

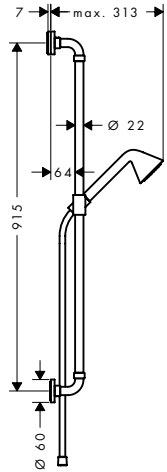
speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis


*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR	
 	Ruční sprcha 120 3jet / velikost sprchové hlavice: 125 mm / druh proudu: Rain, RainAir, WhirlAir / pohodlné přepínání tlačítkem Select / maximální průtok při 0,3 MPa: 15 l / min / min. průtokový tlak: 1,4 bar / s vnitřním vedením vody / proplachovatelný filtr nečistot / závit přívodu G 1/2 / rozměr přívodů: DN15 / vhodné pro průtokový ohřivač	chrom	26050000	112,60	
		speciální povrchy*	26050XXX	XXX	
		  			
		EcoSmart verze k dispozici: / Ruční sprcha 120 3jet EcoSmart / 9 l / min	chrom	26051000	112,60
		speciální povrchy*	26051XXX	XXX	XXX
 	Ruční sprcha 100 1jet / velikost sprchové hlavice: 100 mm / druh proudu: RainAir / šedý sprchový díl / maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min / min. průtokový tlak: 0,1 MPa / proplachovatelný filtr nečistot / závit přívodu G 1/2 / rozměr přívodů: DN15	chrom	16320000	217,20	
		kartáčovaný nikel	16320820	325,80	
		speciální povrchy*	16320XXX	XXX	
		 			
Sprchové sady					
 	Sprchová sada 75 1jet EcoSmart s nástěnným připojením / obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec, nástěnné připojení / velikost sprchové hlavice: 73 mm / druh proudu: PowderRain / maximální průtok při 0,3 MPa: 9,1 l / min / otočný spoj zabraňuje zaplétání hadice / upevnění na stěnu: upevnění šrouby / kovové opěrky na stěnu / průměr tyče: 25 mm / profil tyče: kulatý / kovový držák ruční sprchy	chrom	48791000	367,50	
		matná černá	48791670	514,50	
		speciální povrchy*	48791XXX	XXX	
		 			
		obsah balení: / Ruční sprcha 75 1jet EcoSmart / (# 48651XXX) / Sprchová tyč s nástěnným připojením / (# 48792XXX)			
 	Sprchová tyč s nástěnným připojením / obsahuje: sprchová tyč, jezdec, nástěnné připojení, sprchová hadice / matky hadice: pro sprchové hadice s kónickou matkou na obou koncích / profil tyče: kulatý / průměr tyče: 25 mm / kovový držák ruční sprchy / plynulé nastavení úhlu sklonu / kovové opěrky na stěnu	chrom	48792000	273,00	
		matná černá	48792670	382,20	
		speciální povrchy*	48792XXX	XXX	
		obsah balení: / Sprchová hadice 1,60 m (# 28626000)			

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.



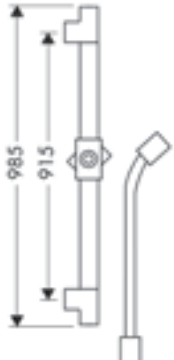
		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
		Sprchová sada 0,90 m s ruční sprchou 2jet		
		/ obsahuje: tyčová ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec / druh proudu: Rain, přivalový proud / pohodlné přepínání tlačítkem Select / nástěnná tyč AXOR Starck 0,9 m / maximální průtok při 0,3 MPa: 12 l / min / min. průtokový tlak: 2,5 baru / sprchová hadice s válcovými maticemi na obou koncích / otočné spoje na straně sprchy a na straně upevnění / opěrky na stěnu z plastu obsah balení: / Ruční sprcha 2jet (# 45720000) / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m (# 28286000)		
		chrom speciální povrchy*	45722000 45722XXX	294,40 XXX
		volitelné doplňky: / Podložka pro vyrovnání obkladů pro nástěnnou tyč Unica'D		
		chrom	96186000	9,20

		Sprchová sada 0,90 m s ruční sprchou 85 1jet		
		/ obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec / velikost sprchové hlavice: 85 mm / druh proudu: Rain / držák pro sprchovou hadici s kónickou matkou / nástěnná tyč 0,9 m / maximální průtok při 0,3 MPa: 9 l / min / min. průtokový tlak: 0,1 MPa / otočný spoj zabraňuje zapletení hadice / kovové opěrky na stěnu obsah balení: / Ruční sprcha 85 1jet (# 26025000) / Sprchová hadice 1,60 m (# 28626000)		
		chrom speciální povrchy*	26023000 26023XXX	409,00 XXX
		volitelné doplňky: / Podložka pro vyrovnání obkladů pro nástěnnou tyč Unica'D		
		chrom	96186000	9,20

		Sprchová sada 0,90 m s tyčovou ruční sprchou 2jet		
		/ obsahuje: tyčová ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec / velikost sprchové hlavice: 70 mm / druh proudu: Rain, jemný proud / přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků / maximální průtok při 0,3 MPa: 13 l / min / min. průtokový tlak: 0,1 MPa / sprchová hadice s válcovými maticemi na obou koncích / otočný spoj zabraňuje zapletení hadice / opěrky na stěnu z plastu / profil tyče: kulatý obsah balení: / Tyčová ruční sprcha 2jet (# 12680000) / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m (# 28286000)		
		chrom speciální povrchy*	12231000 12231XXX	552,50 XXX
		volitelné doplňky: / Podložka pro vyrovnání obkladů pro nástěnnou tyč Unica'D		
		chrom	96186000	9,20

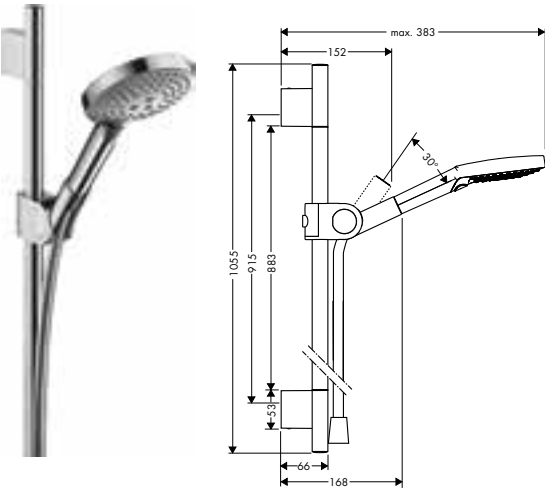
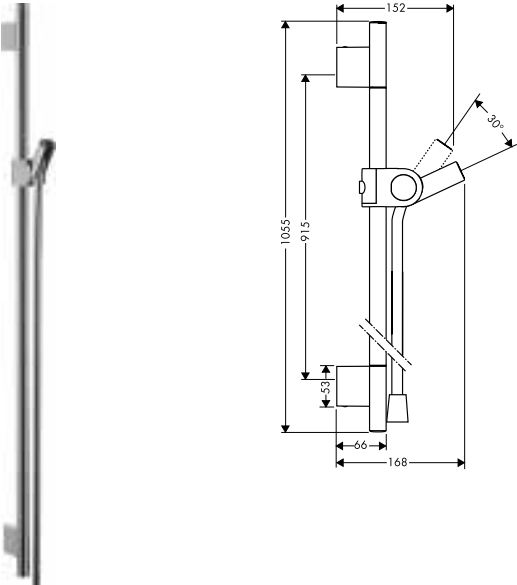
speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Sprchová sada 0,90 m s tyčovou ruční sprchou 2jet / obsahuje: tyčová ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec / velikost sprchové hlavice: 70 mm / druh proudu: Rain, Mono / přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků / maximální průtok při 0,3 MPa: 16,2 l / min / min. průtokový tlak: 0,1 MPa / sprchová hadice s válcovými maticemi na obou koncích / otočný spoj zabraňuje zaplétání hadice / opěrky na stěnu z plastu obsah balení: / Tyčová ruční sprcha 2jet (# 28532000) / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m (# 28286000)  alternativní velikosti: / Sprchová sada 0,90 m s tyčovou ruční sprchou 1jet volitelné doplňky: / Podložka pro vyrovnání obkladů pro nástěnnou tyč Unica'D	chrom speciální povrchy*	27980000 27980XXX	547,10 XXX
		chrom speciální povrchy*	27983000 27983XXX	366,00 XXX
		chrom	96186000	9,20
 	Sprchová sada 0,90 m s tyčovou ruční sprchou 1jet / obsahuje: tyčová ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec / velikost sprchové hlavice: 70 mm / druh proudu: Rain / maximální průtok při 0,3 MPa: 8 l / min / min. průtokový tlak: 0,1 MPa / sprchová hadice s válcovými maticemi na obou koncích / otočný spoj zabraňuje zaplétání hadice / opěrky na stěnu z plastu obsah balení: / Tyčová ruční sprcha 1jet (# 10531000) / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m (# 28286000) volitelné doplňky: / Podložka pro vyrovnání obkladů pro nástěnnou tyč Unica'D	chrom speciální povrchy*	27983000 27983XXX	366,00 XXX
		chrom	96186000	9,20
		chrom speciální povrchy*	27830000 27830XXX	287,50 XXX
 	Sprchová tyč 0,90 m / obsahuje: sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec / profil tyče: kulatý / průměr tyče: 25 mm / kovový držák ruční sprchy / plynulé nastavení úhlu sklonu obsah balení: / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m (# 28286000) volitelné doplňky: / Podložka pro vyrovnání obkladů pro nástěnnou tyč Unica'D	chrom speciální povrchy*	27830000 27830XXX	287,50 XXX
		chrom	96186000	9,20
		chrom speciální povrchy*	27830000 27830XXX	287,50 XXX

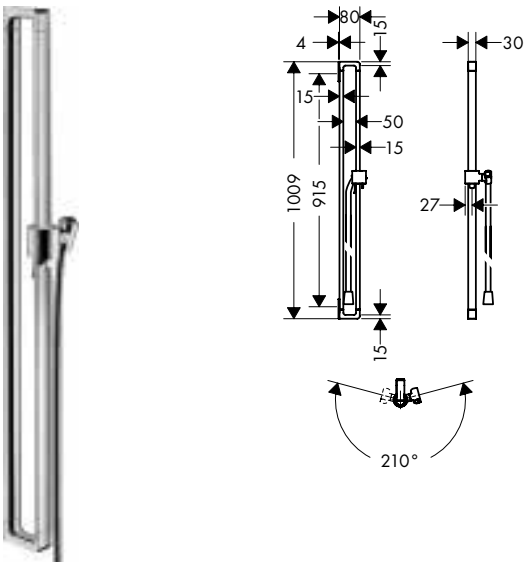
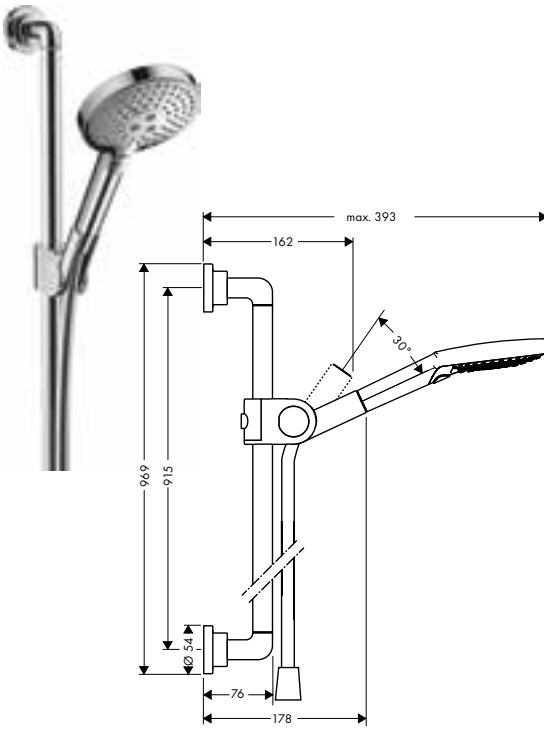
Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.



		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	Sprchová sada 0,90 m s ruční sprchou 120 3jet	chrom speciální povrchy*	27987000 27987XXX	449,30 XXX
	/ obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec / velikost sprchové hlavice: 120 mm / druh proudu: Rain, RainAir, WhirlAir / pohodlné přepínání tlačítkem Select / úhel sklonu stavitelný o 30 ° / nástěnná tyč 0,9 m / držák pro sprchovou hadici s kónickou matkou / maximální průtok při 0,3 MPa: 15 l / min / min. průtokový tlak: 0,1 MPa / otočný spoj zabraňuje zaplétání hadice / kovové opěrky na stěnu	Select AirPower Quick Clean		
obsah balení:				
/ Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000) / Sprchová tyč 0,90 m (# 27989000) / Sprchová hadice 1,60 m (# 28626000)				
volitelné doplňky:				
/ Sada pro montáž do rohu		chrom	28693000	37,50
		speciální povrchy*	28693XXX	XXX
/ Podložka pro vyrovnání obkladů		světle šedá	96397000	9,80
	Sprchová tyč 0,90 m	chrom speciální povrchy*	27989000 27989XXX	366,80 XXX
	/ obsahuje: sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec / profil tyče: kulatý / průměr tyče: 22 mm / kovový držák ruční sprchy / držák sprchy s aretací / plynulé nastavení úhlu sklonu			
obsah balení:				
/ Sprchová hadice 1,60 m (# 28626000)				
volitelné doplňky:				
/ Sada pro montáž do rohu		chrom	28693000	37,50
		speciální povrchy*	28693XXX	XXX
/ Podložka pro vyrovnání obkladů		světle šedá	96397000	9,80
	Sprchová sada 0,90 m s ruční sprchou 120 3jet	chrom speciální povrchy*	36735000 36735XXX	503,30 XXX
	/ obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec / velikost sprchové hlavice: 120 mm / druh proudu: Rain, RainAir, WhirlAir / pohodlné přepínání tlačítkem Select / maximální průtok při 0,3 MPa: 15 l / min / min. průtokový tlak: 0,1 MPa / otočný spoj zabraňuje zaplétání hadice / kovové opěrky na stěnu / 30 mm šířka tyče	Select AirPower Quick Clean		
obsah balení:				
/ Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000) / Jezdec pro sprchovou tyč (# 92726000) / Sprchová hadice 1,60 m (# 28626000)				
alternativní velikosti:				
/ Sprchová tyč 0,90 m		chrom	36736000	420,80
		speciální povrchy*	36736XXX	XXX
volitelné doplňky:				
/ Krytka pro lištu		chrom	42871000	62,70
		speciální povrchy*	42871XXX	XXX

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“







		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	Sprchová tyč 0,90 m / obsahuje: sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec / otočný spoj zabraňuje zapletení hadice / držák pro sprchovou hadici s kónickou matkou / jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů / profil tyče: hranatý / průměr tyče: 30 mm / kovový držák ruční sprchy / plynulé nastavení úhlu sklonu / tiché nastavení úhlu sklonu / kovové opěrky na stěnu	chrom speciální povrchy*	36736000 36736XXX	420,80 XXX
	obsah balení: / Sprchová hadice 1,60 m (# 28626000)			
	Krytka pro lištu k instalaci nutné: / Lišta/madlo 300 mm / Lišta/držák na osušku 600 mm / Lišta/držák na osušku 800 mm / Sprchová sada 0,90 m s ruční sprchou 120 3jet / Sprchová tyč 0,90 m	chrom speciální povrchy*	42871000 42871XXX	62,70 XXX
		chrom speciální povrchy*	42830000 42830XXX 42832000 42832XXX 42833000 42833XXX 36735000 36735XXX 36736000 36736XXX	212,50 XXX 251,20 XXX 289,60 XXX 503,30 XXX 420,80 XXX
	Sprchová sada 0,90 m s ruční sprchou 120 3jet / obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec / velikost sprchové hlavice: 120 mm / druh proudu: Rain, RainAir, WhirlAir / pohodlné přepínání tlačítkem Select / úhel sklonu stavitelný o 30 ° / nástěnná tyč 0,9 m / držák pro sprchovou hadici s kónickou matkou / maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min / min. průtokový tlak: 0,1 MPa / otočný spoj zabraňuje zapletení hadice / kovové opěrky na stěnu	chrom speciální povrchy*	27991000 27991XXX	405,00 XXX
	obsah balení: / Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000) / Sprchová hadice 1,60 m (# 28626000)	  		

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.





		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR		
		chrom	27982000	650,30		
		kartáčovaný nikel	27982820	975,50		
		speciální povrchy *	27982XXX	XXX		
		 				
		obsah balení:				
		/ Ruční sprcha 100 ljet (# 16320XXX)				
		/ Kovová sprchová hadice 1,60 m (# 28116XXX)				
		volitelné doplňky:				
		/ Košík na mýdlo 160/83	chrom kartáčovaný nikel speciální povrchy *	42066000 42066820 42066XXX	198,80 298,20 XXX	
Sprchové držáky						
		Sprchový držák		chrom speciální povrchy *	27515000 27515XXX	45,50 XXX
		/ pevná poloha / pro hadice s válcovou matkou / pro hadice s válcovými maticemi / kov				
		volitelné doplňky:				
		/ Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m	chrom speciální povrchy *	28282000 28282XXX	56,10 XXX	
		/ Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m	chrom speciální povrchy *	28286000 28286XXX	61,80 XXX	
		/ Sprchová hadice s kovovým efektem 2,00 m	chrom speciální povrchy *	28284000 28284XXX	67,00 XXX	
		Sprchový držák		chrom speciální povrchy *	39525000 39525XXX	107,50 XXX
		/ pevná poloha / pro hadice s kónickou matkou / kov				
		volitelné doplňky:				
		/ Sprchová hadice 1,25 m	chrom speciální povrchy *	28622000 28622XXX	31,20 XXX	
		/ Sprchová hadice 1,60 m	chrom speciální povrchy *	28626000 28626XXX	33,80 XXX	
		/ Sprchová hadice 2,00 m	chrom speciální povrchy *	28624000 28624XXX	35,90 XXX	

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

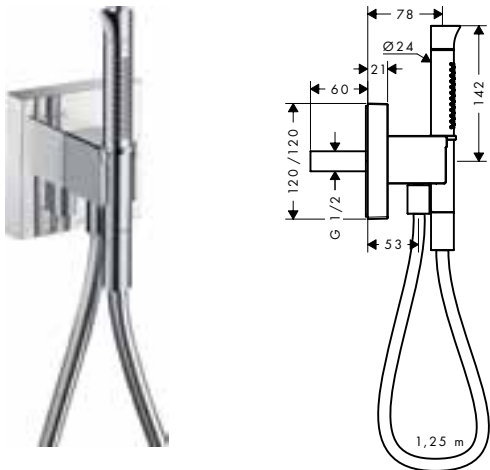
		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Sprchový držák	chrom	16325000	108,40
	/ pevná poloha / pro hadice s kónickou matkou / kov	kartáčovaný nikel speciální povrchy*	16325820 16325XXX	162,60 XXX
 	Sprchový držák	chrom	45721000	74,70
	/ pevná poloha / pro hadice s válcovou matkou / kov	speciální povrchy*	45721XXX	XXX
 	Sprchový držák	chrom	28282000	56,10
	/ Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m / Sprchová hadice s kovovým efektem 2,00 m	speciální povrchy* chrom speciální povrchy* chrom speciální povrchy*	28282XXX 28286000 28286XXX 28284000 28284XXX	XXX 61,80 XXX 67,00 XXX
 	Fixfit přípojka hadice	chrom	36731000	34,80
	Přípojka hadice Softcube	speciální povrchy*	36731XXX	XXX
 	/ přívodní koleno plastové / se zpětným ventilem / způsob připojení: G 1/2			
	Přípojka hadice hranatá	chrom	36732000	34,80
	/ přívodní koleno plastové / se zpětným ventilem / způsob připojení: G 1/2	speciální povrchy*	36732XXX	XXX
 	Přípojka hadice kulatá	chrom	27451000	38,10
	/ přívodní koleno kovové / se zpětným ventilem	kartáčovaný bronz speciální povrchy*	27451140 27451XXX	57,10 XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
		Přípojka hadice se zpětným ventilem / přívodní koleno kovové / se zpětným ventilem	chrom kartáčovaný nikl speciální povrchy*	16884000 16884820 16884XXX 43,50 65,30 XXX
Porter				
		Jednotka s držákem kulatá / současně jako držák / přívodní koleno kovové / se zpětným ventilem / způsob připojení: G 1/2 / pro sprchové hadice s kónickou matkou na obou koncích	chrom	36733000 107,90
		Jednotka s držákem hranatá / současně jako držák / přívodní koleno kovové / se zpětným ventilem / způsob připojení: G 1/2 / pro sprchové hadice s kónickou matkou na obou koncích	chrom	36734000 107,90
		Jednotka s držákem 120/120 Softcube / současně jako držák / přívodní koleno kovové / se zpětným ventilem / způsob připojení: G 1/2 / při instalaci v přímém spojení (10 mm odstup) pro optimální obsluhu je doporučována pouze horizontální montáž / při instalaci v přímém propojení (odstup 10 mm) se doporučuje použití základního tělesa # 28486180 / při volné instalaci (odstup větší než 10 mm) není zapotřebí základní těleso / pro sprchové hadice s kónickou matkou na obou koncích	chrom speciální povrchy*	36724000 36724XXX 167,50 XXX
 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str.2		volitelné doplňky: / Základní těleso pro sprchový modul 120/120 s podomítkovou instalací / Sprchová hadice 1,25 m / Sprchová hadice 1,60 m / Sprchová hadice 2,00 m	28486180 chrom speciální povrchy* chrom speciální povrchy* chrom speciální povrchy*	28622000 28622XXX 28626000 28626XXX 28624000 28624XXX 148,90 31,20 XXX 33,80 XXX 35,90 XXX


Montáž výrobku zdarma
 viz informace iClub - str.2

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	Jednotka s držákem Softcube	chrom	11626000	210,00
	/ současně jako držák / se zpětným ventilem / pro sprchové hadice s kónickou matkou na obou koncích	leštěný černý chrom speciální povrchy*	11626330 11626XXX	315,00 XXX
volitelné doplňky:				
/ Sprchová hadice 1,25 m	chrom	28622000	31,20	
	speciální povrchy*	28622XXX	XXX	
/ Sprchová hadice 1,60 m	chrom	28626000	33,80	
	speciální povrchy*	28626XXX	XXX	
/ Sprchová hadice 2,00 m	chrom	28624000	35,90	
	speciální povrchy*	28624XXX	XXX	

	Jednotka s držákem 120/120 s tyčovou ruční sprchou 2jet a sprchovou hadicí	chrom	12232000	470,70
	/ obsahuje: jednotka s držákem, tyčová ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice / druh proudu: Rain, Mono / maximální průtok při 0,3 MPa: 13 l / min / min. průtokový tlak: 0,1 MPa / integrované funkce držáku / matice na obou koncích: pro sprchové hadice s kónickou nebo válcovou matkou na obou koncích / se zpětným ventilem / při instalaci v přímém spojení (10 mm odstup) pro optimální obsluhu je doporučována pouze horizontální montáž / při instalaci v přímém propojení (odstup 10 mm) se doporučuje použití základního tělesa # 28486180 / při volné instalaci (odstup větší než 10 mm) není zapotřebí základní těleso / proplachovatelný filtr nečistot	speciální povrchy*	12232XXX	XXX
obsah balení:				
/ Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)				
volitelné doplňky:				
/ Základní těleso pro sprchový modul 120/120 s podomítkovou instalací		28486180	148,90	

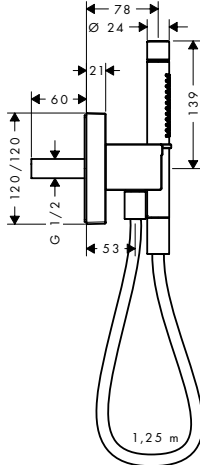
**Montáž výrobku zdarma**
viz informace iClub - str.2


**Montáž výrobku zdarma**
viz informace iClub - str.2




Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str.2

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str.2




		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Jednotka s držákem 120/120, s tyčovou ruční sprchou 2jet a sprchovou hadicí / obsahuje: jednotka s držákem, tyčová ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice / druh proudu: Rain, Mono / maximální průtok při 0,3 MPa: 16,2 l / min / min. průtokový tlak: 0,1 MPa / integrované funkce držáku / matice na obou koncích: pro sprchové hadice s kónickou nebo válcovou matkou na obou koncích / se zpětným ventilem / při instalaci v přímém propojení (odstup 10 mm) se doporučuje použití základního tělesa # 28486180 / při instalaci v přímém spojení (10 mm odstup) pro optimální obsluhu je doporučována pouze horizontální montáž / při volné instalaci (odstup větší než 10 mm) není zapotřebí základní těleso / proplachovatelný filtr nečistot	chrom	12626000	470,70
		speciální povrchy*	12626XXX	XXX
		 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub - str.2		
		obsah balení: / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)		
 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub - str.2		volitelné doplňky: / Základní těleso pro sprchový modul 120/120 s podomítkovou instalací		28486180 148,90

 	Jednotka s držákem / pro hadice s válcovou matkou / současně jako držák / kov / se zpětným ventilem / způsob připojení: G 1/2	chrom	45723000	208,50
		matná černá	45723670	277,90
		speciální povrchy*	45723XXX	XXX
		volitelné doplňky: / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m / Sprchová hadice s kovovým efektem 2,00 m		
		chrom	28282000	56,10
		matná černá	28282670	78,60
		speciální povrchy*	28282XXX	XXX
		chrom	28286000	61,80
		speciální povrchy*	28286XXX	XXX
		chrom	28284000	67,00
		speciální povrchy*	28284XXX	XXX

Sprchové hadice				
 	Sprchová hadice 1,25 m / kvalitní plastová hadice s kovovým efektem / snadno čistitelný plastový povlak / délka hadice: 1,25 m / otočný spoj zabraňuje zaplétání hadice / odolná proti zlomení / matice na obou koncích: kuželová matice na obou stranách	chrom	28622000	31,20
		kartáčovaný nikl	28622820	46,90
		speciální povrchy*	28622XXX	XXX
		varianty velikosti k dispozici: / Sprchová hadice 1,60 m / Sprchová hadice 2,00 m		
		chrom	28626000	33,80
		kartáčovaný nikl	28626820	50,70
		speciální povrchy*	28626XXX	XXX
		chrom	28624000	35,90
		kartáčovaný nikl	28624820	53,80
		speciální povrchy*	28624XXX	XXX

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR	
 	Sprchová hadice 1,25 m s regulací průtoku / kvalitní plastová hadice s kovovým efektem / snadno čistitelný plastový povlak / délka hadice: 1,25 m / otočný spoj zabraňuje zaplétání hadice / odolná proti zlomení / průtok nastavitelný v rozmezí 6 a 16 l / min. / matice na obou koncích: válcová matice na obou stranách	chrom	28127000	62,40	
		speciální povrchy*	28127XXX	XXX	
		varianty velikosti k dispozici:			
		/ Sprchová hadice 1,60 m s regulací průtoku	chrom	28128000	64,80
			kartáčovaný nikl	28128820	97,30
		speciální povrchy*	28128XXX	XXX	
 	Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m / vysoce kvalitní umělohmotná hadice / snadno čistitelný plastový povlak / délka hadice: 1,25 m / otočný spoj zabraňuje zaplétání hadice / odolná proti zlomení / matice na obou koncích: válcová matice na obou stranách	chrom	28282000	56,10	
		matná černá	28282670	78,60	
		speciální povrchy*	28282XXX	XXX	
		varianty velikosti k dispozici:			
		/ Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m	chrom	28286000	61,80
	speciální povrchy*	28286XXX	XXX		
/ Sprchová hadice s kovovým efektem 2,00 m	chrom	28284000	67,00		
	speciální povrchy*	28284XXX	XXX		
 	Kovová sprchová hadice 1,25 m / kovová sprchová hadice / bez umělohmotného povlaku / délka hadice: 1,25 m / otočné klouby na obou koncích / odolná proti zlomení / matice na obou koncích: kuželová matice na obou stranách	chrom	28112000	76,80	
		kartáčovaný nikl	28112820	115,20	
		speciální povrchy*	28112XXX	XXX	
		varianty velikosti k dispozici:			
		/ Kovová sprchová hadice 1,60 m	chrom	28116000	86,60
	kartáčovaný nikl	28116820	129,80		
	speciální povrchy*	28116XXX	XXX		
/ Kovová sprchová hadice 2,00 m	chrom	28120000	95,80		
	kartáčovaný nikl	28120820	143,70		
	speciální povrchy*	28120XXX	XXX		

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Sprchové systémy

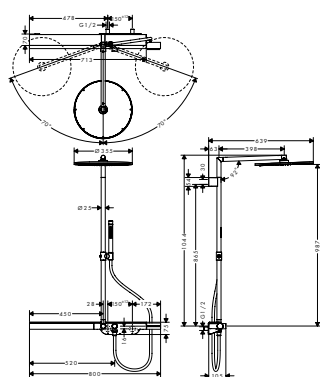
Povrch. úprava

Obj.č.

EUR



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2



Showerpipe 800 s termostatem a horní sprchou 350 ljet

chrom

speciální povrchy*

27984000

27984XXX

4.155,20

XXX



- / obsahuje: horní sprcha, tyčová ruční sprcha, sprchový termostát, sprchová hadice, sprchový držák, sprchová tyč
- / horní sprcha AXOR horní sprcha 350 ljet
- / velikost sprchové hlavice horní sprchy: 350 mm
- / druh proudu horní sprchy: PowderRain
- / úhel sklonu měnitelný o 90°, jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů
- / druh proudu ruční sprchy: Rain, Mono
- / polička z bezpečnostního skla
- / povrchová úprava poličky: chrom
- / průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 19,5 l / min
- / min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- / průměr tyče: 25 mm
- / délka sprchového ramena horní sprchy: 400 mm
- / otočné sprchové rameno
- / termostát termostatická baterie 800
- / bezpečnostní pojistka při 40°C
- / nastavitelné omezení teplé vody
- / pohodlné přepínání tlačítkem Select
- / současné použití 2 spotřebičů
- / způsob montáže: instalace na stěnu
- / rozměr přívodů DN15
- / závit přívodu G 1/2
- / rozteč středů 150 mm ± 12 mm

obsah balení:

- / Tyčová ruční sprcha 2jet (# 28532000)
- / Sprchová hadice 1,60 m s regulací průtoku (# 28128000)

Showerpipe 280 ljet pod omítku

chrom

matná černá

speciální povrchy*

48790000

48790670

48790XXX

1.260,00

1.764,00

XXX



- / obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, nástěnné připojení, sprchová hadice, držák ruční sprchy, sprchová tyč
- / horní sprcha AXOR One 280 ljet
- / velikost sprchové hlavice horní sprchy: 280 mm
- / druh proudu horní sprchy: kombinace PowderRain a Rain
- / kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- / druh proudu ruční sprchy: PowderRain
- / plynule nastavitelný úhel držáku sprchy
- / je zapotřebí termostát pro 2 spotřebiče
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 12,7 l / min
- / min. průtokový tlak: 0,2 MPa
- / způsob montáže: podomítková instalace
- / průměr tyče: 25 mm
- / držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- / otočné rameno sprchy
- / rozměr přívodů: DN15

obsah balení:

- / Horní sprcha 280 ljet se sprchovým ramenem (# 48491XXX)
- / Ruční sprcha 75 ljet EcoSmart (# 48651XXX)
- / Sprchová tyč s nástěnným připojením (# 48792XXX)

k instalaci nutné:

- / Základní těleso pro Showerpipe

48798180

157,50

volitelné doplňky:

- / Modul termostatu s podomítkovou instalací, pro 2 spotřebiče

chrom

matná černá

speciální povrchy*

45712000

45712670

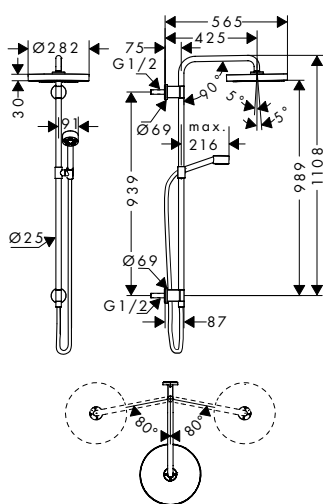
45712XXX

994,80

1.263,20

XXX

NOVÉ



NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

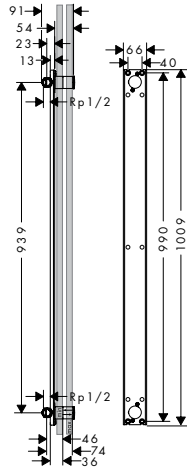
speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

Ceník 2022

371

NOVÉ



Základní těleso pro Showerpipe

48798180

157,50

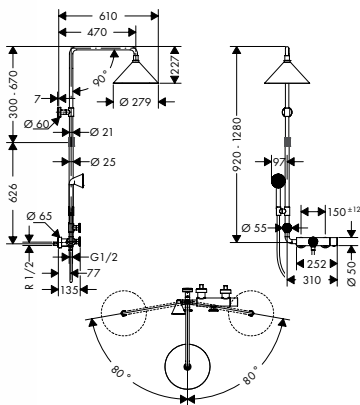
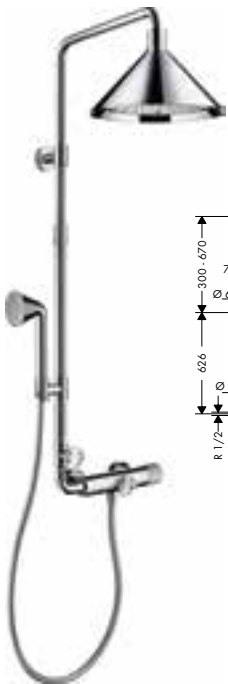
- / s odhlučněním
- / rozměr přívodů: G 1/2

Showerpipe s termostatem a horní sprchou 240 2jet

chrom
speciální povrchy*

26020000
26020XXX

2.232,40
XXX



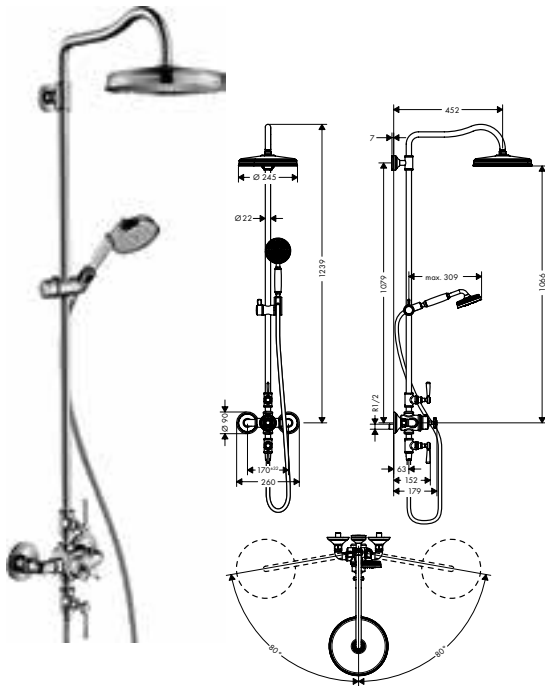
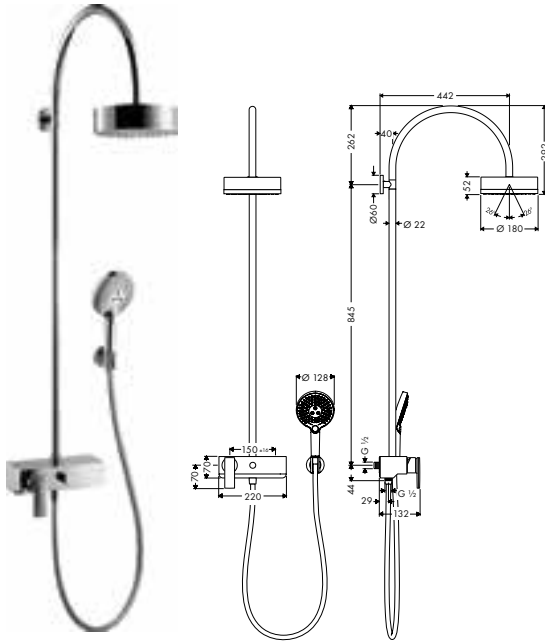
Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 2

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 2

- / obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- / horní sprcha Raindance Select S 240 2jet
- / velikost sprchové hlavice horní sprchy: 279 mm
- / druh proudu horní sprchy: Rain, RainAir
- / pohodlné přepínání tlačítkem Select
- / kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- / druh proudu ruční sprchy: Rain
- / Horní sprcha samostatně výškově stavitelná snadno ovladatelným otočným zámkem. Rozsah nastavení cca 300 mm.
- / průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa): 14 l / min
- / průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 15 l / min
- / min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- / průměr tyče: 25 mm
- / držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- / délka sprchového ramena horní sprchy: 470 mm
- / otočné sprchové rameno
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teplé vody
- / ovládání spotřebičů otočením rukojeti
- / vhodné pro průtokový ohřevač s výkonem
- / způsob montáže: instalace na stěnu
- / rozměr přívodů DN15
- / závit přívodu G 1/2
- / rozteč středů 150 mm ± 12 mm

obsah balení:

- / Horní sprcha 240 2jet s přívodem od stropu (# 26022000)
- / Ruční sprcha 85 1jet (# 26025000)
- / Sprchová hadice 1,60 m (# 28626000)

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	16572000	2.413,40
	kartáčovaný nikel	16572820	3.620,00
	speciální povrchy*	16572XXX	XXX
Showerpipe s termostatem a horní sprchou 240 ljet			
/ obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostát, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč / velikost sprchové hlavice horní sprchy: 240 mm / druh proudu horní sprchy: RainAir / druh proudu ruční sprchy: RainAir / maximální průtok při 0,3 MPa: 15 l / min / průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa): 15 l / min / min. průtokový tlak: 0,1 MPa / průměr tyče: 22 mm / délka sprchového ramena horní sprchy: 450 mm / otočné sprchové rameno / termostát AXOR Montreux / bezpečnostní pojistka při 40 °C / nastavitelné omezení teplé vody / ovládání spotřebičů otočením rukojeti / způsob montáže: instalace na stěnu / rozměr přívodů DN15 / závit přívodu G 1/2 / rozteč středů 170 ± 32 mm / počet spotřebičů: 2 spotřebiče			
obsah balení: / Talířová horní sprcha 240 ljet (# 28474XXX) / Ruční sprcha 100 ljet (# 16320XXX) / Kovová sprchová hadice 1,60 m (# 28116XXX)			
	chrom	39620000	1.795,20
	speciální povrchy*	39620XXX	XXX
Showerpipe s pákovou baterií a horní sprchou 180 ljet			
/ obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, páková sprchová baterie, sprchová hadice, jezdec / horní sprcha AXOR Citterio / velikost sprchové hlavice horní sprchy: 180 mm / druh proudu horní sprchy: Rain / kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy / druh proudu ruční sprchy: RainAir, Rain, WhirlAir / maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min / průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 18 l / min / provozní tlak vody: min. 0,1 MPa / max. 1,0 MPa / délka sprchového ramena horní sprchy: 420 mm / způsob montáže: instalace na stěnu / rozměr přívodů DN15 / závit přívodu G 1/2 / rozteč středů 150 mm ± 16 mm / keramická kartuše / nastavitelné omezení teploty			
obsah balení: / Horní sprcha 180 ljet (# 28489000) / Sprchový držák (# 39525000) / Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000) / Sprchová hadice 1,60 m (# 28626000)			

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“



Showerpipe s termostatem a horní sprchou 180 ljet

chrom
speciální povrchy*

39670000
39670XXX

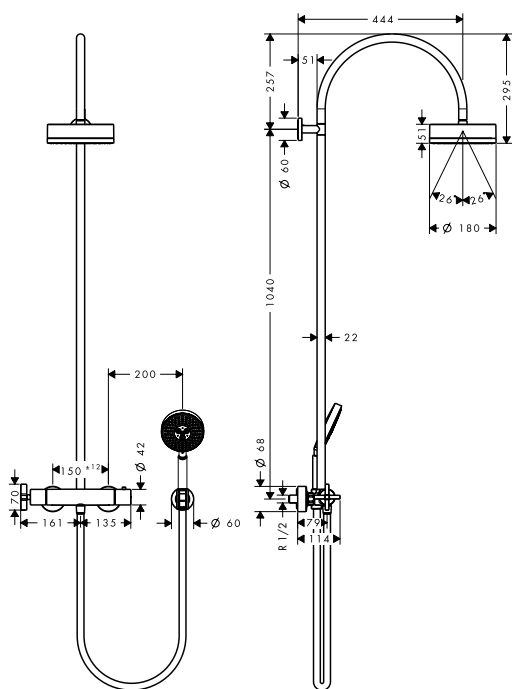
1.864,40
XXX



- / obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice, sprchový držák
- / horní sprcha AXOR Citterio
- / velikost sprchové hlavice horní sprchy: 180 mm
- / druh proudu horní sprchy: Rain
- / kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- / druh proudu ruční sprchy: RainAir, Rain, Whirl
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 17 l / min
- / průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 17 l / min
- / provozní tlak vody: min. 1,5 baru/ max. 6 barů
- / nástěnný držák ruční sprchy
- / délka sprchového ramena horní sprchy: 444 mm
- / termostat AXOR Citterio
- / bezpečnostní pojistka při 38 °C
- / nastavitelné omezení teplé vody
- / ovládání spotřebičů otočením rukojeti
- / způsob montáže: instalace na stěnu
- / rozměr přívodů DN15
- / závit přívodu G 1/2
- / rozteč středů 150 mm ± 12 mm

obsah balení:

- / Horní sprcha 180 ljet (# 28489000)
- / Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)
- / Sprchový držák (# 39525000)
- / Sprchová hadice 1,60 m (# 28626000)



AXOR termostatické moduly s technikou Select

Intuitivní ovládání ve sprše

Exkluzivní estetika. Působivá funkčnost. Termostatické moduly AXOR vytvářejí ve sprše moment dokonalosti. Pohodlné při používání. S technikou Select. Na pouhé stisknutí tlačítka.

S přesným nastavováním regulace na stálou teplotu. Rozety vyrobené z vysoce kvalitního kovu. S různorodým designem. Dokonale provedené.

AXOR ShowerSelect Termostatické baterie

Modulární. Kombinovatelné. Intuitivní. AXOR ShowerSelect, individuální termostatické baterie. Snadné ovládání díky technice Select. Umožňuje řídit několik výtoků – buď individuálně, nebo všechny současně. Snadná instalace na základním tělese iBox universal.



K dispozici se třemi různými tvary rozet. Jako čtverec s ostrými rohy. Se zakulacenými rohy. S kruhovým tvarem.



AXOR One

Plochý. S měkkými tvary. V jedné rovině. Monolitický ovládací prvek a ruční sprcha ze sprchové sady AXOR One. Vzájemné působení designu „par excellence“. To vše díky zcela nové technice ShowerSelect. Na ovládacím prvku se o sprchové proudy postarají dvě velké klapky. Navzájem tak lze kombinovat jeden, dva, či tři spotřebiče. Instaluje se pod omítku.

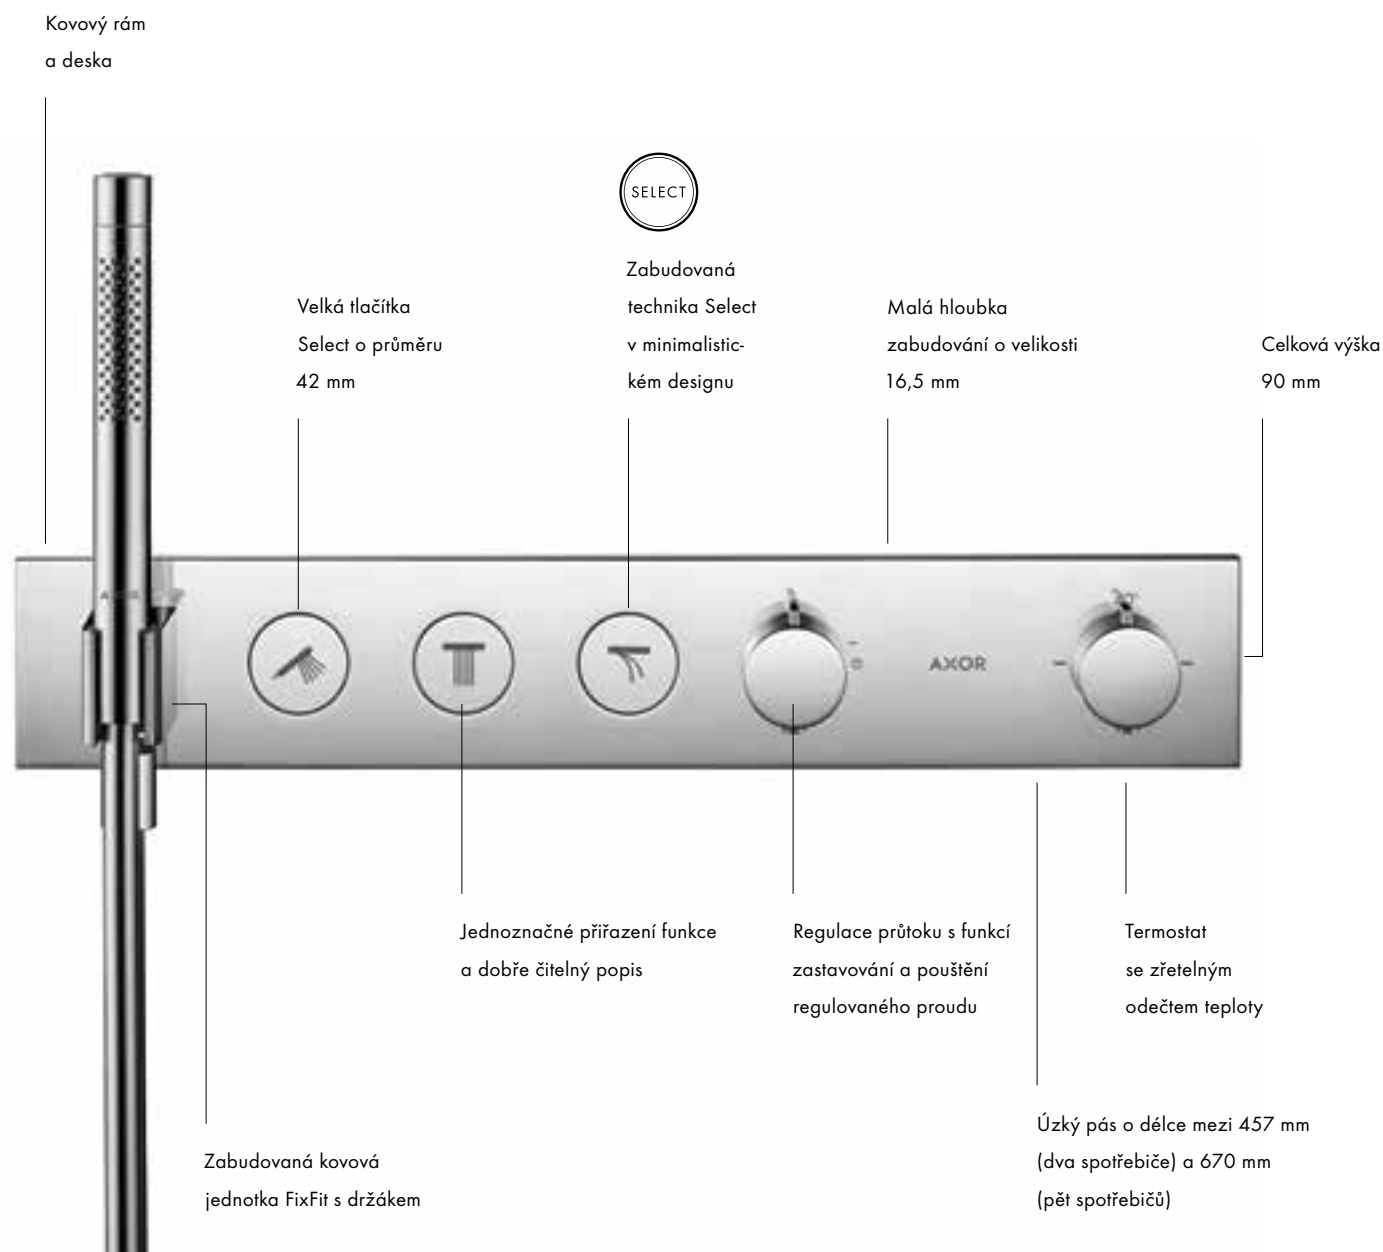
AXOR, termostatický modul Select

Je technickým protějškem vodnímu prvku. Termostatický modul AXOR Select. Dokonalý svým vzhledem, působivý ve výkonnosti. Nadčasový a elegantní. Dokonale zapadá do prostoru.

Intuitivní při používání díky svým velkým tlačítkům Design: Phoenix Design

Select. Pro tři až pět spotřebičů či druhů prou-

du, podle varianty. Přesné přepínání na stisknutí tlačítka. Čistě mechanické. Se zabudovaným termostatem a jednotkou s držákem Porter.

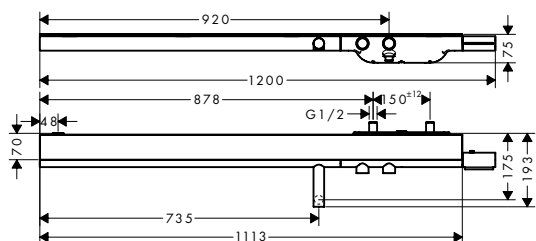


Termostaty na stěnu, k vaně

Povrch. úprava

Obj.č.

EUR

**Vanový termostat 1200
s instalací na stěnu**

- / 2 spotřebiče
- / současné použití 2 spotřebičů
- / pohodlné zapnutí a vypnutí 2 spotřebičů tlačítkem Select
- / rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 21 l / min
- / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 21 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 13 l / min
- / ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů, termostatická kartuše
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / zpětný ventil
- / s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN1717
- / s odhlučněním
- / materiál rukojetí: kov
- / polička z bezpečnostního skla
- / povrchová úprava poličky: zrcadlové sklo
- / způsob připojení: G 1/2
- / obsahuje filtr nečistot
- / termostat je dodáván s tlačítky ruční sprcha a vana

chrom

speciální povrchy*

45421000

45421XXX

2.203,60

XXX



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

varianty velikosti k dispozici:

- / Vanový termostat 800, s instalací na stěnu

chrom

speciální povrchy*

45420000

45420XXX

1.825,90

XXX

volitelné doplňky:

- / Sprchová hadice 1,25 m s regulací průtoku
- / Sprchová hadice 1,60 m s regulací průtoku

chrom

speciální povrchy*

28127000

28127XXX

62,40

XXX

chrom

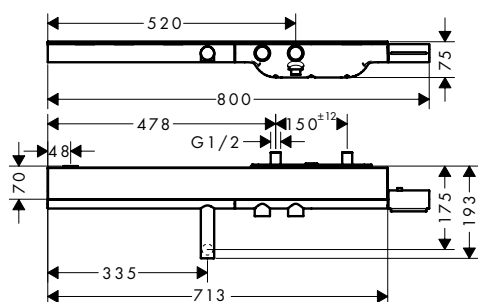
speciální povrchy*

28128000

28128XXX

64,80

XXX

**Vanový termostat 800,
s instalací na stěnu**

- / 2 spotřebiče
- / současné použití 2 spotřebičů
- / pohodlné zapnutí a vypnutí 2 spotřebičů tlačítkem Select
- / rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 21 l / min
- / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 21 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 13 l / min
- / ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů, termostatická kartuše
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / zpětný ventil
- / s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN1717
- / s odhlučněním
- / materiál rukojetí: kov
- / polička z bezpečnostního skla
- / povrchová úprava poličky: zrcadlové sklo
- / způsob připojení: G 1/2
- / obsahuje filtr nečistot
- / termostat je dodáván s tlačítky ruční sprcha a vana

chrom

speciální povrchy*

45420000

45420XXX

1.825,90

XXX



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

varianty velikosti k dispozici:

- / Vanový termostat 1200 s instalací na stěnu

chrom

speciální povrchy*

45421000

45421XXX

2.203,60

XXX

volitelné doplňky:

- / Sprchová hadice 1,25 m s regulací průtoku
- / Sprchová hadice 1,60 m s regulací průtoku

chrom

speciální povrchy*

28127000

28127XXX

62,40

XXX

chrom

speciální povrchy*

28128000

28128XXX

64,80

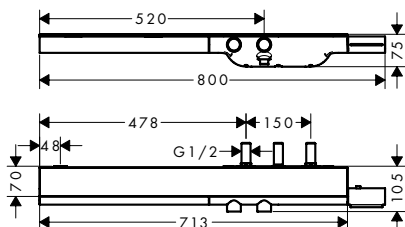
XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Termostat na stěnu a pod omítku, do sprchy



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Termostat 800 s instalací na stěnu / pod omítku

- / 2 spotřebiče
- / pohodlné zapnutí a vypnutí 2 spotřebičů tlačítkem Select
- / současné použití více spotřebičů
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 13 l / min
- / průtok horním výstupem: 22 l / min
- / ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů, termostatická kartuše
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / zpětný ventil
- / s odhlučněním
- / materiál rukojetí: kov
- / polička z bezpečnostního skla
- / povrchová úprava poličky: zrcadlové sklo
- / napájení jednoho externího spotřebiče je možné z podomítkového přívodu G 1/2
- / způsob připojení: základní těleso
- / obsahuje filtr nečistot
- / Termostat je dodáván s klapkami s označením ruční sprcha a horní sprcha

Povrch. úprava

Obj.č.

EUR

chrom

speciální povrchy*

45440000

45440XXX

1.510,90

XXX



k instalaci nutné:

- / Základní těleso pro termostat s instalací na stěnu / pod omítku pro 2 spotřebiče

45442180

114,40

volitelné doplňky:

- / Sprchová hadice 1,25 m s regulací průtoku
- / Sprchová hadice 1,60 m s regulací průtoku

chrom

speciální povrchy*

28127000

28127XXX

62,40

XXX

chrom

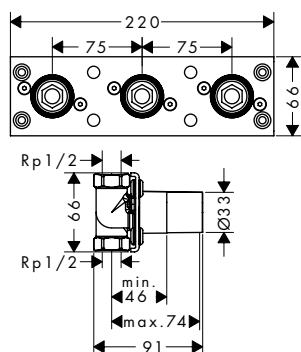
speciální povrchy*

28128000

28128XXX

64,80

XXX



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Základní těleso pro termostat s instalací na stěnu / pod omítku pro 2 spotřebiče

- / hloubka instalace: od 46 do 74 mm
- / s odhlučněním
- / rozměr přívodů: Rp 1/2

45442180

114,40

Termostátový modul Select

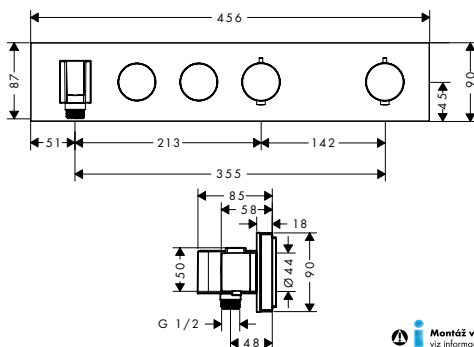
Povrch. úprava

Obj.č.

EUR



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Modul termostatu Select 460/90 s podomítkovou instalací, pro 2 spotřebiče

chrom
speciální povrchy*

18355000
18355XXX

1.662,20
XXX



- / obsahuje: modul termostatu, sprchový držák
- / regulace průtoku vody až o 50% a zabudovaná funkce uzavírání
- / 2 spotřebiče
- / pohodlné zapnutí a vypnutí 2 spotřebičů tlačítkem Select
- / současné použití více spotřebičů
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 26 l / min
- / termostatická kartuše, ventil Select Start/ Stop pro ovládání spotřebičů
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / matky hadice: pro sprchové hadice s kónickou nebo válcovou matkou na obou koncích
- / způsob připojení: základní těleso
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / termostát je dodáván s tlačítky proud Rain large a ruční sprcha

k instalaci nutné:

- / Základní těleso pro termostatický modul Select pro 2 spotřebiče

18310180

857,80

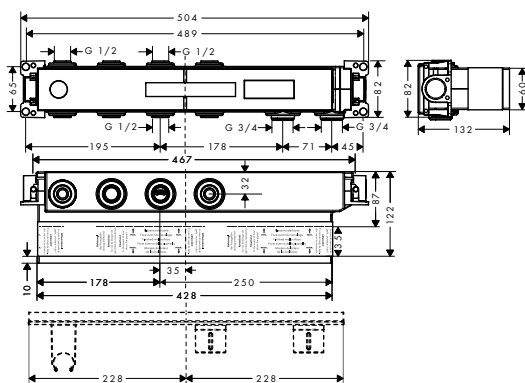
Základní těleso pro termostatický modul Select pro 2 spotřebiče

18310180

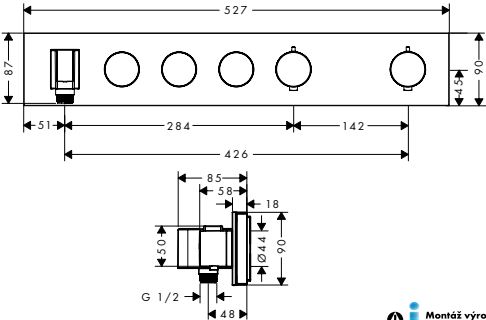
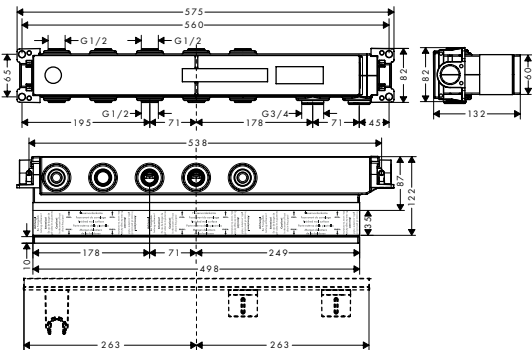
857,80



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2



- / 2 spotřebiče
- / závit přívodu Rp 3/4
- / hloubka instalace: 87 - 122 mm
- / vodorovná montáž
- / s odhlučněním
- / rozměr přívodů: DN15/DN20

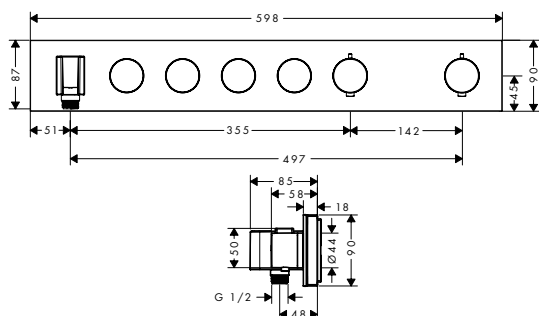
	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
    	Modul termostatu Select 530/90 s podomítkovou instalací, pro 3 spotřebiče	chrom speciální povrchy*	18356000 18356XXX
	/ obsahuje: modul termostatu, sprchový držák / regulace průtoku vody až o 50% / a zabudovaná funkce uzavírání / 3 spotřebiče / komfortní zapnutí/vypnutí 3 spotřebičů tlačítkem Select / současné použití více spotřebičů / maximální průtok při 0,3 MPa: 26 l / min / termostatická kartuše, ventil Select Start/ Stop pro ovládání spotřebičů / bezpečnostní pojistka při 40 °C / nastavitelné omezení teploty / matky hadice: pro sprchové hadice s kónickou nebo válcovou matkou na obou koncích / způsob připojení: základní těleso / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa / termostat je dodáván s tlačítky proud Rain large, proud Waterfall, ruční sprcha		
	k instalaci nutné:		
	/ Základní těleso pro termostatický modul Select pro 3 spotřebiče	18311180	1.000,70
  	Základní těleso pro termostatický modul Select pro 3 spotřebiče		18311180
	/ 3 spotřebiče / závit přívodu Rp 3/4 / hloubka instalace: 87 - 122 mm / vodorovná montáž / s odhlučněním / rozměr přívodů: DN15/DN20		1.000,70

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 2



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 2

Modul termostatu Select 600/90 s podomítkovou instalací, pro 4 spotřebiče

chrom

speciální povrchy*

18357000

18357XXX

2.266,60

XXX



- / obsahuje: modul termostatu, sprchový držák
- / regulace průtoku vody až o 50% a zabudovaná funkce uzavírání
- / 4 spotřebiče
- / zapnutí/vypnutí 4 spotřebičů tlačítkem Select
- / současné použití více spotřebičů
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 26 l / min
- / termostatická kartuše, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / matky hadice: pro sprchové hadice s kónickou nebo válcovou matkou na obou koncích
- / způsob připojení: základní těleso
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / termostat je dodáván s tlačítky proud Waterfall, proud Rain large, proud Mono, ruční sprcha

k instalaci nutné:

- / Základní těleso pro termostatický modul Select pro 4 spotřebiče

18312180

1.143,60

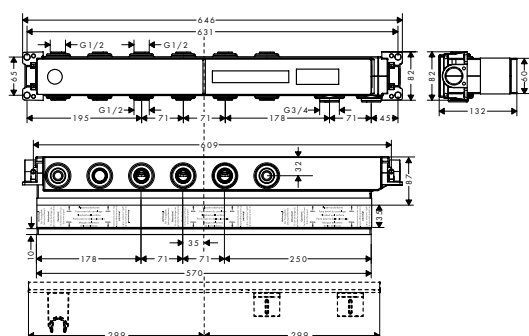
Základní těleso pro termostatický modul Select pro 4 spotřebiče

18312180

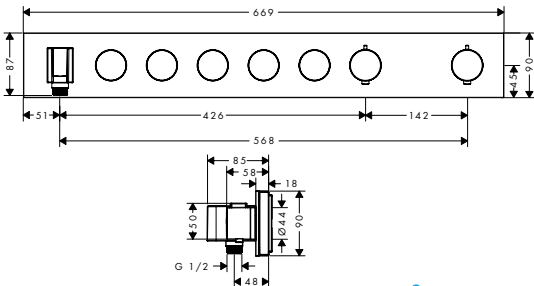
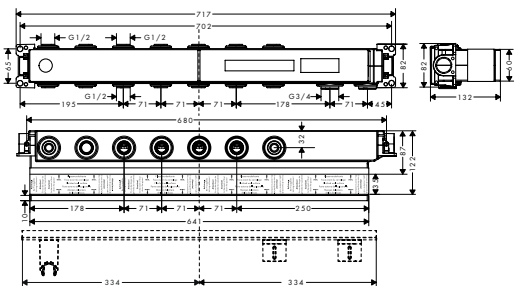
1.143,60



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 2


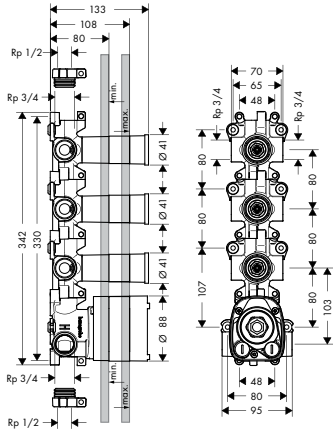


- / 4 spotřebiče
- / závit přívodu Rp 3/4
- / hloubka instalace: 87 - 122 mm
- / vodorovná montáž
- / s odhlučněním
- / rozměr přívodů: DN15/DN20

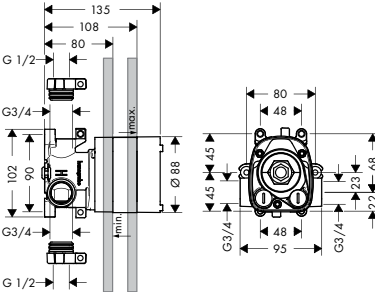

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR	
    	Modul termostatu Select 670/90 s podomítkovou instalací, pro 5 spotřebičů		chrom speciální povrchy*	18358000 18358XXX	2.568,70 XXX
	/ obsahuje: modul termostatu, sprchový držák / regulace průtoku vody až o 50% a zabudovaná funkce uzavírání / 5 spotřebičů / vypnutí/zapnutí 5 spotřebičů tlačítkem Select / současné použití více spotřebičů / maximální průtok při 0,3 MPa: 26 l / min / termostatická kartuše, ventil Select Start/ Stop pro ovládání spotřebičů / bezpečnostní pojistka při 40 °C / nastavitelné omezení teploty / matky hadice: pro sprchové hadice s kónickou nebo válcovou matkou na obou koncích / způsob připojení: základní těleso / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa / Termostat je dodáván s klapkami s označením ruční sprcha, Mono, PowderRain vnitřní, PowderRain vnější, horní sprcha				
	k instalaci nutné:				
		/ Základní těleso pro termostatický modul Select pro 5 spotřebičů	18313180	1.286,60	
  	Základní těleso pro termostatický modul Select pro 5 spotřebičů		18313180	1.286,60	
	/ 5 spotřebičů / závit přívodu Rp 3/4 / hloubka instalace: 87 - 122 mm / vodorovná montáž / s odhlučněním / rozměr přívodů: DN15/DN20				
Volitelné díly - tlačítka - objednávejte, prosím, samostatně.					
	Symbol ruční sprcha termostatický modul Select		chrom	93307000	69,80
 	Symbol horní sprcha termostatický modul Select		chrom	93308000	46,40
	Symbol horní sprcha Rain malý termostatický modul Select		chrom	93663000	46,40

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“


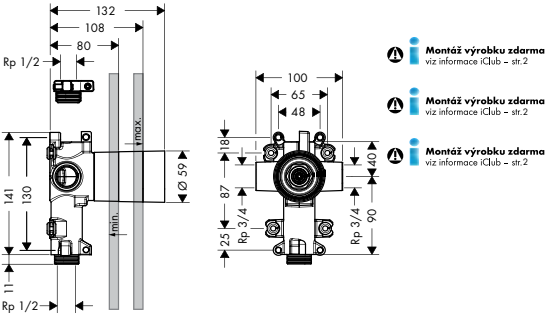

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	Symbol RainFlow termostatický modul Select	chrom	93309000	46,40
	Symbol Mono termostatický modul Select	chrom	93310000	46,40
	Symbol PowderRain vnitřní okruh termostatický modul Select	chrom	93311000	46,40
	Symbol PowderRain vnější okruh termostatický modul Select	chrom	93312000	46,40
ShowerCollection				
	Modul termostatu 360/120 s podomítkovou instalací, hranatý, pro 3 spotřebiče / 3 spotřebiče / současné použití více spotřebičů / termostatická kartuše / bezpečnostní pojistka při 40 °C / nastavitelné omezení teploty / zpětný ventil / způsob připojení: základní těleso / minimální provozní tlak: 0,15 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa	chrom speciální povrchy*	10751000 10751XXX	1.272,10 XXX
 	Montáž výrobku zdarma viz informace iClub - str.2 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub - str.2 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub - str.2		k instalaci nutné: / Základní těleso pro termostatický modul 360/120 s podomítkovou instalací	10750180 1.018,90
	volitelné doplňky: / Prodloužení 25 mm, sada pro termostatický modul s podomítkovou instalací / Prodloužení 25 mm	chrom speciální povrchy*	10790000 10790XXX 92990000	119,50 XXX 51,10
 	Základní těleso pro termostatický modul 360/120 s podomítkovou instalací / připojení zleva nebo zprava / současné použití 3 spotřebičů / průtokové množství při volném průtoku: 59 l / min / ventily s vřetenem / možná je vodorovná nebo svislá instalace / s odhlučněním / při přímém propojení slouží k vedení vody a k přesnému dodržení měř montáže / rozměr přívodů: DN20		10750180	1.018,90
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub - str.2 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub - str.2 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub - str.2	Montáž výrobku zdarma viz informace iClub - str.2 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub - str.2		k instalaci nutné: / Modul termostatu 360/120 s podomítkovou instalací, hranatý, pro 3 spotřebiče / Modul termostatu 360/120 s podomítkovou instalací	chrom speciální povrchy* 10751000 1.272,10 10751XXX XXX chrom speciální povrchy* 12717000 1.272,10 12717XXX XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR	
 	Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	chrom	10755000	822,80	
		speciální povrchy*	10755XXX	XXX	
Modul termostatu 120/120 s podomítkovou instalací, hranatý / maximální průtok při 0,3 MPa: 59 l / min / termostatická kartuše / bezpečnostní pojistka při 40 °C / nastavitelné omezení teploty / zpětný ventil / způsob připojení: základní těleso / minimální provozní tlak: 0,15 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa					
k instalaci nutné: / Základní těleso pro termostatický modul 120/120 s podomítkovou instalací			10754180	392,00	
volitelné doplňky: / Prodloužení 25 mm, sada pro termostatický modul s podomítkovou instalací		chrom	10790000	119,50	
		speciální povrchy*	10790XXX	XXX	
 	Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2			10754180	392,00
Základní těleso pro termostatický modul 120/120 s podomítkovou instalací / průtokové množství při volném průtoku: 59 l / min / možná je vodorovná nebo svislá instalace / s odhlučněním / při přímém propojení slouží k vedení vody a k přesnému dodržení měř montáže / rozměr přívodů: DN20					
volitelné doplňky: / Termostat HighFlow modul 120/120 s podomítkovou instalací / Modul termostatu 120/120 s podomítkovou instalací, hranatý / Termostat 120/120 s podomítkovou instalací		chrom	12712000	735,40	
		speciální povrchy*	12712XXX	XXX	
		chrom	10755000	822,80	
		speciální povrchy*	10755XXX	XXX	
		chrom	36702000	513,70	
		speciální povrchy*	36702XXX	XXX	
 	Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	chrom	10790000	119,50	
		speciální povrchy*	10790XXX	XXX	
Prodloužení 25 mm, sada pro termostatický modul s podomítkovou instalací / prodloužení základního tělesa / délka prodloužení: 25 mm					

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro 120/120 s podomítkovou instalací / 3 spotřebiče: při volné instalaci (odstup větší než 10 mm) se doporučuje použití základního tělesa # 15930180 / 2 spotřebiče: při přímé instalaci (10 mm odskok) je nutné použít zákl. těleso # 36770180 / 2 spotřebiče: u prostorové instalace (odskok větší než 10 mm) je nutné použít zákl. těleso # 15981180 / současné použití 2 spotřebičů	chrom speciální povrchy*	10932000	322,20
			10932XXX	XXX
 	Základní těleso pro uzavírací a přepínací ventil Trio 120/120 s podomítkovou instalací / 2 spotřebiče / 1 vstup a 2 výstupy / současné použití 2 spotřebičů / závit přívodu Rp 3/4 / možná je vodorovná nebo svislá instalace / s odhlučněním / při přímém propojení slouží k vedení vody a k přesnému dodržení měř. montáže / rozměr přívodů: DN20		36770180	290,00
 	Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil s podomítkovou instalací / 2 spotřebiče / současné použití 2 spotřebičů / vhodné pro všechny vrchní sady Trio / rozměr přívodů: DN20 / maximální průtok při 0,3 MPa: 65 l / min		16982180	184,20

 **Montáž výrobku zdarma**
viz informace iClub – str. 2

 **Montáž výrobku zdarma**
viz informace iClub – str. 2

 **Montáž výrobku zdarma**
viz informace iClub – str. 2

 **Montáž výrobku zdarma**
viz informace iClub – str. 2

 **Montáž výrobku zdarma**
viz informace iClub – str. 2


 **Montáž výrobku zdarma**
viz informace iClub – str. 2

	k instalaci nutné:	Uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro 120/120 s podomítkovou instalací	chrom	36772000	183,50
		Uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro 120/120 s podomítkovou instalací	speciální povrchy*	36772XXX	XXX
		Uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro 120/120 s podomítkovou instalací	chrom	10932000	322,20
		Uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro 120/120 s podomítkovou instalací	speciální povrchy*	10932XXX	XXX
		Uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro 120/120 s podomítkovou instalací	chrom	12731000	250,20
			speciální povrchy*	12731XXX	XXX

	volitelné doplňky:	Prodlovení 25 mm	92990000	51,10

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“



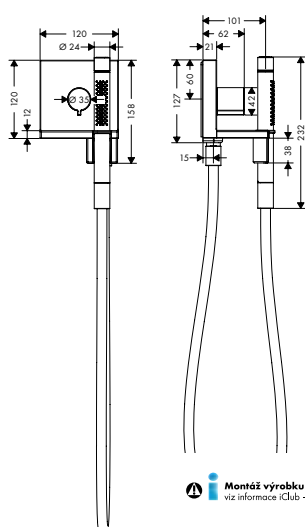
- / vyžaduje samostatnou regulaci množství vody
- / 3 spotřebiče
- / současné použití 2 spotřebičů
- / vhodné pro všechny vrchní sady Quattro
- / rozměr přívodů: DN20
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 65 l / min

/ Prodloužení 25 mm

EUR

290.20

51,10



 Montáž výrobku zdarma
via informace iClub – str. 2

- / obsahuje: uzavírací ventil, modul ruční sprchy, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice
- / matky hadice: pro sprchové hadice s válcovou matkou na obou koncích
- / způsob připojení: DN15
- / se zpětným ventilem
- / materiál: kov
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 17 l / min

/ Sprchová hadice s kovovým efektem
1,25 m (# 28282000)

/ Základní těleso pro modul ruční sprchy
120/120 s podomítkovou instalací

/ Prodloužení pro modul ruční sprchy

898,70
XXX

219,40


178,10



 **Montáž výrobku zdarma**
viz informace iClub – str. 2

- / průtokové množství při volném průtoku:
30 l / min
- / keramický ventil 180°
- / možná je vodorovná nebo svislá
instalace
- / s odhlučněním
- / při přímém propojení slouží k vedení
vody a k přesnému dodržení měř
montáže
- / rozměr přívodu: DN15

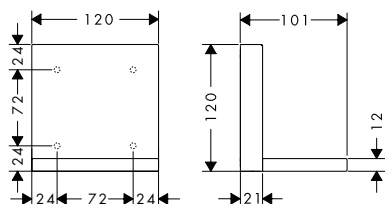
219,40



ShowerCollection doplňky



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Polička 120/120

Povrch. úprava

Obj.č.

EUR

chrom
speciální povrchy*40872000
40872XXX506,30
XXX


- / při použití poličky v rámci vodovodních dílů (# 10755XXX, # 10751XXX, # 10942XXX, # 10972XXX, # 10651XXX, # 28491XXX) v přímém propojení (odstup 10 mm) doporučuje se použití základního tělesa # 40877180
- / vhodný pro instalaci se základním tělesem # 40877180 nebo bez něj
- / vhodné pro instalaci základního tělesa ve vodorovné i svislé poloze
- / materiál rámu: mosaz
- / materiál poličky: kov
- / s materiálem pro montáž
- / skryté upevnění
- / rozteč vrtání: 72 mm
- / průměr vrtaných otvorů: 6 mm

volitelné doplňky:

- / Základní těleso/vedení vody pro poličku 120/120 s podomítkovou instalací

40877180

209,10

**Základní těleso/vedení vody pro poličku 120/120 s podomítkovou instalací**

40877180

209,10

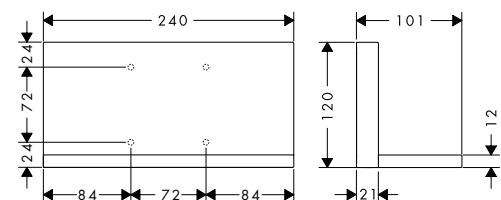
- / při přímém propojení slouží k vedení vody a k přesnému dodržení měř montáže ve spojení s vrchní sadou # 40872000

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

**Polička 240/120**chrom
speciální povrchy*40873000
40873XXX610,70
XXX

- / vhodné pro instalaci základního tělesa ve vodorovné i svislé poloze
- / při využití poličky v rámci vodovodních dílů (# 10755000, 10751000, # 10942000, # 10972000, # 10651000, # 28491000) v přímém propojení (odstup 10 mm) doporučuje se použití základního tělesa # 40878180
- / vhodný pro instalaci se základním tělesem # 40878180 nebo bez něj
- / materiál rámu: mosaz
- / materiál poličky: kov
- / s materiálem pro montáž
- / skryté upevnění
- / rozteč vrtání: 72 mm
- / průměr vrtaných otvorů: 6 mm

volitelné doplňky:

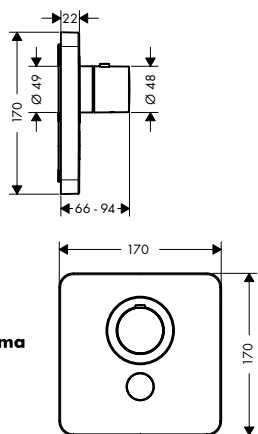
- / Základní těleso/vedení vody pro poličku 240/120 s podomítkovou instalací

40878180

258,80



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Termostat HighFlow s podomítkovou instalací, pro 1 spotřebič a další výtok

- / 1 spotřebič a 1 další výtok
- / pohodlné zapnutí a vypnutí spotřebiče tlačítkem Select
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 34 l / min
- / průtok horním výstupem: 59 l / min
- / termostatická kartuše
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / způsob připojení: základní těleso
- / termostat je dodáván s tlačítkem ruční sprcha

k instalaci nutné:

- / Základní těleso iBox universal

volitelné doplňky:

- / Ventil s podomítkovou instalací, s rozetou Softcube, pro 3 spotřebiče
- / Prodlužovací rozeta
- / Sada montážních lišt pro iBox universal
- / Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal

Povrch. úprava

Obj.č.

EUR

chrom
speciální povrchy*

36706000
36706XXX

707,30
XXX




chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

01700180
36773000
36773XXX
98860000
98860XXX
93171000
13587000

137,30
511,30
XXX
53,10
XXX
37,60
53,00



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Ventil s podomítkovou instalací, s rozetou Softcube, pro 3 spotřebiče

- / 3 spotřebiče
- / komfortní zapnutí/vypnutí 3 spotřebičů tlačítkem Select
- / současné použití více spotřebičů
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 30 l / min
- / průtok horním výstupem: 26 l / min
- / Velikost průtoku vlevo a vpravo: 29 l / min
- / ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / způsob připojení: základní těleso
- / ventil je dodáván s tlačítky proud Rain large, proud Waterfall, ruční sprcha

k instalaci nutné:

- / Základní těleso iBox universal

volitelné doplňky:

- / Prodlužovací rozeta
- / Termostat HighFlow s podomítkovou instalací, Softcube
- / Termostat HighFlow s podomítkovou instalací, pro 1 spotřebič a další výtok
- / Sada montážních lišt pro iBox universal
- / Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal

chrom
speciální povrchy*

36773000
36773XXX

511,30
XXX



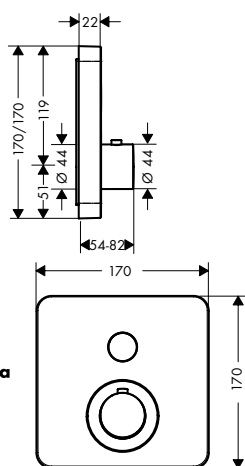
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*
chrom
speciální povrchy*

98860000
98860XXX
36711000
36711XXX
36706000
36706XXX
93171000
13587000

53,10
XXX
511,30
XXX
707,30
XXX
37,60
53,00



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str.2



Termostat s podomítkovou instalací, Softcube, pro 1 spotřebič

- / 1 spotřebič
- / pohodlné zapnutí a vypnutí spotřebiče tlačítkem Select
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 26 l / min
- / termostatická kartuše
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / způsob připojení: základní těleso
- / termostat je dodáván s tlačítkem zapnout/vypnout

k instalaci nutné:

- / Základní těleso iBox universal

volitelné doplňky:

- / Prodlužovací rozeta
- / Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal
- / Sada montážních lišt pro iBox universal

Povrch. úprava

Obj.č.

EUR

chrom

speciální povrchy*

36705000

36705XXX

707,30

XXX



chrom

speciální povrchy*

01700180

137,30

98860000

53,10

98860XXX

XXX

13587000

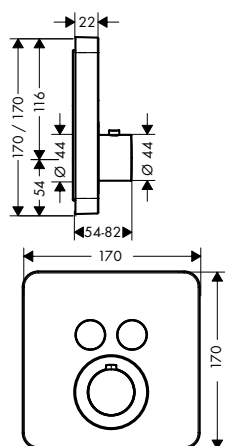
53,00

93171000

37,60



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str.2



Termostat s podomítkovou instalací Softcube, pro 2 spotřebiče

- / 2 spotřebiče
- / pohodlné zapnutí a vypnutí 2 spotřebičů tlačítkem Select
- / současné použití více spotřebičů
- / průtok horním výstupem: 25 l / min
- / průtok dolním výstupem: 23 l / min
- / termostatická kartuše
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / způsob připojení: základní těleso
- / termostat je dodáván s tlačítky ruční sprcha a proud Rain large

k instalaci nutné:

- / Základní těleso iBox universal

volitelné doplňky:

- / Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal
- / Sada montážních lišt pro iBox universal
- / Prodlužovací rozeta

chrom

speciální povrchy*

36707000

36707XXX

770,40

XXX



chrom

speciální povrchy*

01700180

137,30

13587000

53,00

93171000


37,60

98860000

53,10

98860XXX

XXX



Základní těleso iBox universal

- / vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku
- / závit přívodu Rp 3/4
- / rotačně symetrická instalace
- / s odhlučněním
- / rozměr přívodů: DN20

volitelné doplňky:

- / Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal
- / Sada montážních lišt pro iBox universal

01700180

137,30

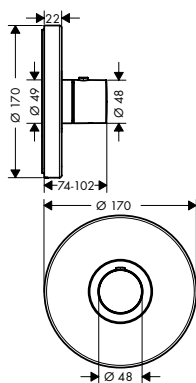
13587000

53,00

93171000

37,60

ShowerSelect kulatá rozeta



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 2

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 2

Termostat HighFlow s podomítkovou instalací, kulatá rozeta

- / maximální průtok při 0,3 MPa: 59 l / min
- / průtok horním výstupem: 42 l / min
- / průtok dolním výstupem: 42 l / min
- / termostatická kartuše
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / způsob připojení: základní těleso

k instalaci nutné:

- / Základní těleso iBox universal

volitelné doplňky:

- / Ventil s podomítkovou instalací, kulatá verze, pro 3 spotřebiče
- / Sada montážních lišt pro iBox universal
- / Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal

Povrch. úprava

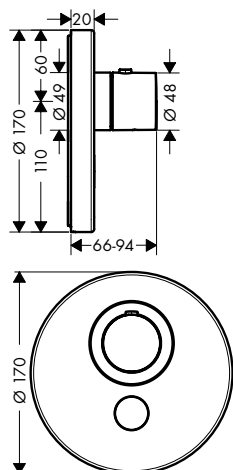
Obj.č.

EUR

chrom	36721000	511,30
kartáčovaný nikl	36721820	766,90
leštěná mosaz	36721930	766,90
speciální povrchy*	36721XXX	XXX

01700180 137,30

chrom	36727000	511,30
kartáčovaný nikl	36727820	766,90
speciální povrchy*	36727XXX	XXX
	93171000	37,60
	13587000	53,00



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 2

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub - str. 2

Termostat HighFlow s podomítkovou instalací, kulatá rozeta, pro 1 spotřebič a další výtok

- / 1 spotřebič a 1 další výtok
- / pohodlné zapnutí a vypnutí spotřebiče tlačítkem Select
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 34 l / min
- / průtok horním výstupem: 59 l / min
- / termostatická kartuše
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / způsob připojení: základní těleso
- / termostat je dodáván s tlačítkem ruční sprcha

k instalaci nutné:

- / Základní těleso iBox universal

volitelné doplňky:


- / Sada montážních lišt pro iBox universal
- / Ventil s podomítkovou instalací, kulatá verze, pro 3 spotřebiče
- / Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal

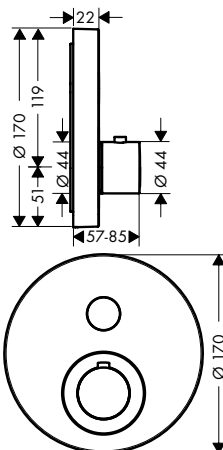
chrom	36726000	707,30
kartáčovaný nikl	36726820	1.061,00
leštěná mosaz	36726930	1.061,00
speciální povrchy*	36726XXX	XXX



01700180 137,30

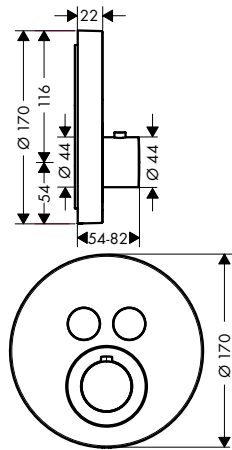
	93171000	37,60
chrom	36727000	511,30
kartáčovaný nikl	36727820	766,90
speciální povrchy*	36727XXX	XXX
	13587000	53,00


		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
   Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	Ventil s podomítkovou instalací, kulatá verze, pro 3 spotřebiče / 3 spotřebiče / komfortní zapnutí/vypnutí 3 spotřebičů tlačítkem Select / současné použití více spotřebičů / maximální průtok při 0,3 MPa: 30 l / min / průtok horním výstupem: 26 l / min / Velikost průtoku vlevo a vpravo: 29 l / min / ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů / bezpečnostní pojistka při 40 °C / způsob připojení: základní těleso / ventil je dodáván s tlačítky proud Rain large, proud Waterfall, ruční sprcha	chrom	36727000	511,30
		kartáčovaný nikl	36727820	766,90
		speciální povrchy*	36727XXX	XXX
				
k instalaci nutné:				
	/ Základní těleso iBox universal		01700180	137,30
volitelné doplňky:				
	/ Termostat HighFlow s podomítkovou instalací, kulatá rozeta	chrom	36721000	511,30
		kartáčovaný nikl	36721820	766,90
		speciální povrchy*	36721XXX	XXX
	/ Termostat HighFlow s podomítkovou instalací, kulatá rozeta, pro 1 spotřebič a další výtok	chrom	36726000	707,30
	/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal	kartáčovaný nikl	36726820	1.061,00
		speciální povrchy*	36726XXX	XXX
	/ Sada montážních lišt pro iBox universal		13587000	53,00
			93171000	37,60

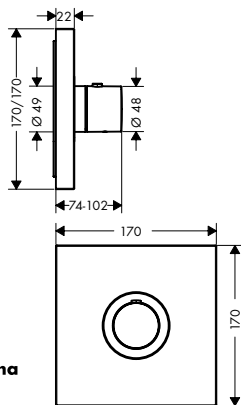
   Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	Termostat s podomítkovou instalací, kulatá rozeta, pro 1 spotřebič / 1 spotřebič / pohodlné zapnutí a vypnutí spotřebiče tlačítkem Select / maximální průtok při 0,3 MPa: 26 l / min / termostatická kartuše / bezpečnostní pojistka při 40 °C / nastavitelné omezení teploty / způsob připojení: základní těleso / termostat je dodáván s tlačítkem zapnout/vypnout	chrom	36722000	707,30
		kartáčovaný nikl	36722820	1.061,00
		speciální povrchy*	36722XXX	XXX
				
k instalaci nutné:				
	/ Základní těleso iBox universal		01700180	137,30
volitelné doplňky:				
	/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	53,00
	/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	37,60

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

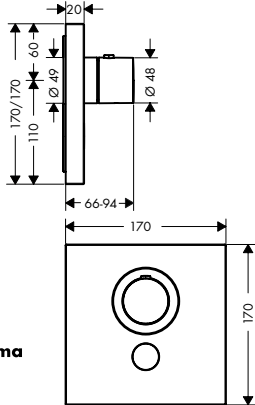
		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
		chrom	36723000	770,40
		kartáčovaný nikel	36723820	1.155,60
		speciální povrchy *	36723XXX	XXX
		SELECT		
				
		Termostat s podomítkovou instalací, kulatá rozeta, pro 2 spotřebiče		
		/ 2 spotřebiče		
		/ pohodlné zapnutí a vypnutí 2 spotřebičů tlačítkem Select		
		/ současné použití více spotřebičů		
		/ průtok horním výstupem: 25 l / min		
		/ průtok dolním výstupem: 23 l / min		
		/ termostatická kartuše		
		/ bezpečnostní pojistka při 40 °C		
		/ nastavitelné omezení teploty		
		/ způsob připojení: základní těleso		
		/ termostat je dodáván s tlačítky proud Rain large a ruční sprcha		
		k instalaci nutné:		
		/ Základní těleso iBox universal	01700180	137,30
		volitelné doplňky:		
		/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal	13587000	53,00
		/ Sada montážních lišt pro iBox universal	93171000	37,60


		Základní těleso iBox universal		
		/ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku		
		/ závit přívodu Rp 3/4		
		/ rotačně symetrická instalace		
		/ s odhlučněním		
		/ rozměr přívodů: DN20		
		volitelné doplňky:		
		/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal	13587000	53,00
		/ Sada montážních lišt pro iBox universal	93171000	37,60

ShowerSelect hranatá rozeta				
		Termostat HighFlow s podomítkovou instalací, hranatá verze		
		chrom	36718000	511,30
		speciální povrchy *	36718XXX	XXX
		/ maximální průtok při 0,3 MPa: 59 l / min		
		/ průtok horním výstupem: 42 l / min		
		/ průtok dolním výstupem: 42 l / min		
		/ termostatická kartuše		
		/ bezpečnostní pojistka při 40 °C		
		/ nastavitelné omezení teploty		
		/ způsob připojení: základní těleso		
		k instalaci nutné:		
		/ Základní těleso iBox universal	01700180	137,30
		volitelné doplňky:		
		/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal	13587000	53,00
		/ Ventil s podomítkovou instalací, hranatá verze, pro 3 spotřebiče	36717000	511,30
		/ Sada montážních lišt pro iBox universal	36717XXX	XXX
			93171000	37,60
				
		chrom	36717000	511,30
		speciální povrchy *	36717XXX	XXX
			93171000	37,60

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

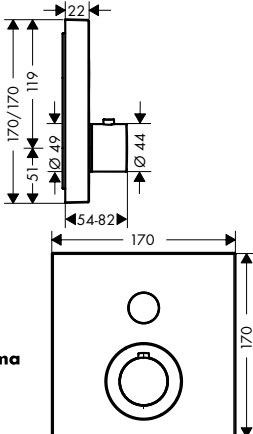
*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

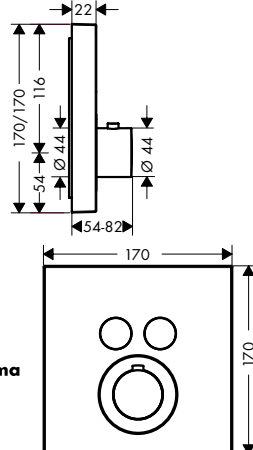
		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR	
		chrom	36716000	707,30	
		speciální povrchy*	36716XXX	XXX	
					
		Termostat HighFlow s podomítkovou instalací, hranatá verze, pro 1 spotřebič a další výtok			
		/ 1 spotřebič a 1 další výtok			
		/ pohodlné zapnutí a vypnutí spotřebiče tlačítkem Select			
		/ průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 34 l / min			
		/ průtok horním výstupem: 59 l / min			
		/ termostatická kartuše			
		/ bezpečnostní pojistka při 40 °C			
		/ nastavitelné omezení teploty			
		/ způsob připojení: základní těleso			
		/ termostat je dodáván s tlačítkem ruční sprcha			
		k instalaci nutné:			
		/ Základní těleso iBox universal	01700180	137,30	
		volitelné doplňky:			
		/ Ventil s podomítkovou instalací, hranatá verze, pro 3 spotřebiče	chrom	36717000	511,30
		/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal	speciální povrchy*	36717XXX	XXX
		/ Sada montážních lišt pro iBox universal		13587000	53,00
				93171000	37,60

		chrom	36717000	511,30	
		speciální povrchy*	36717XXX	XXX	
					
		Ventil s podomítkovou instalací, hranatá verze, pro 3 spotřebiče			
		/ 3 spotřebiče			
		/ komfortní zapnutí/vypnutí 3 spotřebičů tlačítkem Select			
		/ současné použití více spotřebičů			
		/ maximální průtok při 0,3 MPa: 30 l / min			
		/ průtok horním výstupem: 26 l / min			
		/ Velikost průtoku vlevo a vpravo: 29 l / min			
		/ ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů			
		/ bezpečnostní pojistka při 40 °C			
		/ způsob připojení: základní těleso			
		/ ventil je dodáván s tlačítky proud Rain large, proud Waterfall, ruční sprcha			
		k instalaci nutné:			
		/ Základní těleso iBox universal	01700180	137,30	
		volitelné doplňky:			
		/ Termostat HighFlow s podomítkovou instalací, hranatá verze	chrom	36718000	511,30
		/ Termostat HighFlow s podomítkovou instalací, hranatá verze, pro 1 spotřebič a další výtok	speciální povrchy*	36718XXX	XXX
		/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal	chrom	36716000	707,30
		/ Sada montážních lišt pro iBox universal	speciální povrchy*	36716XXX	XXX
				13587000	53,00
				93171000	37,60

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

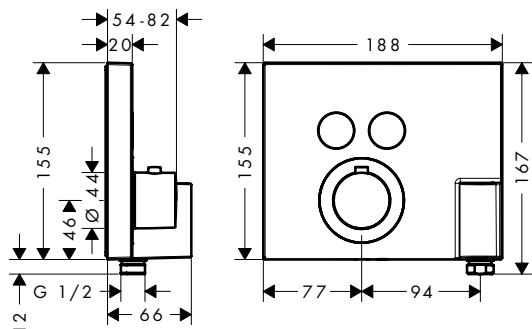
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
   Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	Termostat s podomítkovou instalací, hranatá verze, pro 1 spotřebič / 1 spotřebič / pohodlné zapnutí a vypnutí spotřebiče tlačítkem Select / maximální průtok při 0,3 MPa: 26 l / min / termostatická kartuše / bezpečnostní pojistka při 40 °C / nastavitelné omezení teploty / způsob připojení: základní těleso / termostat je dodáván s tlačítkem zapnout/vypnout	chrom	36714000	707,30
		speciální povrchy*	36714XXX	XXX
				
		k instalaci nutné:		
	/ Základní těleso iBox universal		01700180	137,30
		volitelné doplňky:		
	/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	53,00
	/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	37,60

   Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	Termostat s podomítkovou instalací, hranatá verze, pro 2 spotřebiče / 2 spotřebiče / pohodlné zapnutí a vypnutí 2 spotřebičů tlačítkem Select / současné použití více spotřebičů / průtok horním výstupem: 25 l / min / průtok dolním výstupem: 23 l / min / termostatická kartuše / bezpečnostní pojistka při 40 °C / nastavitelné omezení teploty / způsob připojení: základní těleso / termostat je dodáván s tlačítky proud Rain large a ruční sprcha	chrom	36715000	770,40
		speciální povrchy*	36715XXX	XXX
				
		k instalaci nutné:		
	/ Základní těleso iBox universal		01700180	137,30
		volitelné doplňky:		
	/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	53,00
	/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	37,60



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2



Termostat s podomítkovou instalací, hranatá verze, pro 2 spotřebiče, s přípojkou hadice a držákem

- / obsahuje: Termostat, sprchový držák
- / 2 spotřebiče
- / pohodlné zapnutí a vypnutí 2 spotřebičů tlačítkem Select
- / současné použití více spotřebičů
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 29 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 14 l / min
- / průtok horním výstupem: 29 l / min
- / průtok dolním výstupem: 29 l / min
- / termostatická kartuše
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / matky hadice: pro sprchové hadice s kónickou matkou na obou koncích
- / způsob připojení: základní těleso
- / termostat je dodáván s tlačítky proud Rain large a ruční sprcha

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

k instalaci nutné:

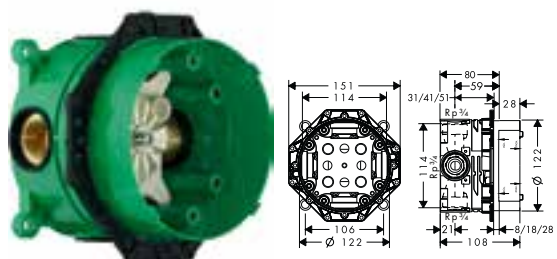
- / Základní těleso iBox universal

volitelné doplňky:

- / Sprchová hadice 1,25 m
- / Prodlužovací rozeta ShowerSelect FixFit Porter
- / Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal
- / Sada montážních lišt pro iBox universal

Povrch. úprava Obj.č. EUR

chrom 36712000 943,30
speciální povrchy* 36712XXX XXX



Základní těleso iBox universal

- / vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku
- / závit přívodu Rp 3/4
- / rotačně symetrická instalace
- / s odhlučněním
- / rozměr přívodů: DN20

volitelné doplňky:

- / Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal
- / Sada montážních lišt pro iBox universal

Volitelné díly - tlačítka - objednávejte, prosím, samostatně.




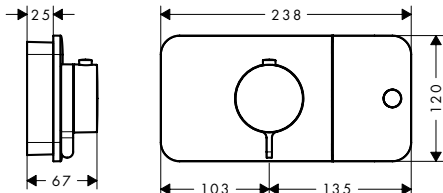
Symbol vypnout/zapnout

černá 93579610 9,20
matný chrom 93579880 6,90

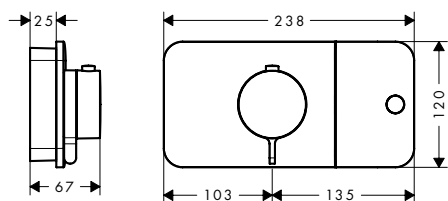


Symbol ruční sprcha

černá 93573610 9,20
matný chrom 93573880 6,90

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	Symbol horní sprcha Rain velký	černá matný chrom	93571610 93571880	9,20 6,90
	Symbol horní sprcha Rain malý	černá matný chrom	93572610 93572880	9,20 6,90
	Symbol přívál	černá matný chrom	93574610 93574880	9,20 6,90
	Symbol Whirl	černá matný chrom	93575610 93575880	9,20 6,90
	Symbol Mono	černá matný chrom	93576610 93576880	9,20 6,90
	Symbol vana	černá matný chrom	93577610 93577880	9,20 6,90
	Symbol boční sprcha	černá matný chrom	93578610 93578880	9,20 6,90
One				
	Modul termostatu s podomítkovou instalací, pro 1 spotřebič	chrom matná černá speciální povrchy*	45711000 45711670 45711XXX	795,80 1.010,60 XXX
	/ funkce Eco: regulace průtoku pomocí rukojeti / možnost snížení průtoku asi o 50%, podle velikosti průtoku a instalační situace / 1 spotřebič a 1 další výtok / komfortní zapnutí/vypnutí spotřebičů díky velkému tlačítku Select / maximální průtok při 0,3 MPa: 24 l / min / termostatická kartuše, ventil Select Start/ Stop pro ovládání spotřebičů / bezpečnostní pojistka při 40 °C / nastavitelné omezení teploty / termostat nabízí možnost termální desinfekce / zpětný ventil / způsob připojení: základní těleso / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / termostat je dodáván s tlačítkem ruční sprcha			
				
	k instalaci nutné:			
	/ Základní těleso pro termostat s podomítkovou instalací		45710180	354,50

 **Montáž výrobku zdarma**
viz informace iClub – str. 2



 **Montáž výrobku zdarma**
viz informace iClub – str. 2

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	Modul termostatu s podomítkovou instalací, pro 2 spotřebiče	chrom	45712000	994,80
		matná černá	45712670	1.263,20
		speciální povrchy*	45712XXX	XXX
				
/ funkce Eco: regulace průtoku pomocí rukojeti / možnost snížení průtoku asi o 50%, podle velikosti průtoku a instalační situace / 2 spotřebiče a 1 dodatečný spotřebič / komfortní zapnutí/vypnutí spotřebičů díky velkému tlačítku Select / současné použití více spotřebičů / průtokové množství na spotřebič: 24 l / min / Průtokové množství při otevření všech spotřebičů: 30 l / min / termostatická kartuše, ventil Select Start/ Stop pro ovládání spotřebičů / bezpečnostní pojistka při 40 °C / nastavitelné omezení teploty / termostat nabízí možnost termální desinfekce / zpětný ventil / způsob připojení: základní těleso / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / termostat je dodáván s tlačítky ruční sprcha a proud Rain large				
				
				
		k instalaci nutné:		
		/ Základní těleso pro termostat s podomítkovou instalací	45710180	354,50

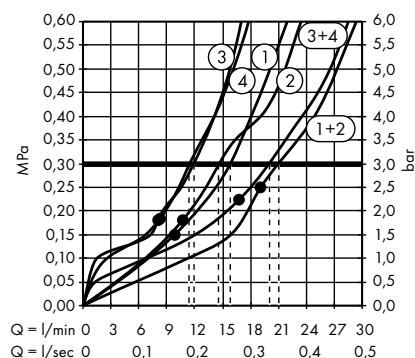
	Modul termostatu s podomítkovou instalací, pro 3 spotřebiče	chrom	45713000	1.299,70
		matná černá	45713670	1.650,40
		speciální povrchy*	45713XXX	XXX
				
/ funkce Eco: regulace průtoku pomocí rukojeti / možnost snížení průtoku asi o 50%, podle velikosti průtoku a instalační situace / 3 spotřebiče a 1 dodatečný spotřebič / komfortní zapnutí/vypnutí spotřebičů díky velkému tlačítku Select / současné použití více spotřebičů / průtokové množství na spotřebič: 24 l / min / Průtokové množství při otevření všech spotřebičů: 30 l / min / termostatická kartuše, ventil Select Start/ Stop pro ovládání spotřebičů / bezpečnostní pojistka při 40 °C / nastavitelné omezení teploty / termostat nabízí možnost termální desinfekce / zpětný ventil / způsob připojení: základní těleso / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / Termostat je dodáván s klapkami s označením ruční sprcha, Rain large a Body spray				
				
				
		k instalaci nutné:		
		/ Základní těleso pro termostat s podomítkovou instalací	45710180	354,50

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

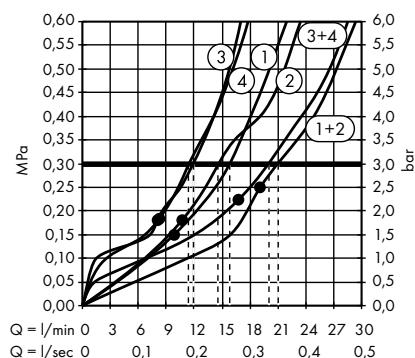
Horní sprcha

/ ShowerHeaven 1200/300 4jet s osvětlením
3500 K
10628000



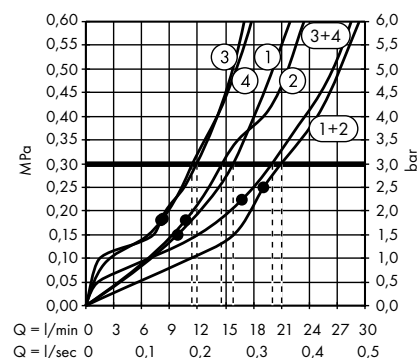
1. Rain
2. Mono
3. PowderRain vnitřní
4. PowderRain vnější

/ ShowerHeaven 1200/300 4jet s osvětlením
5000 K
10629000



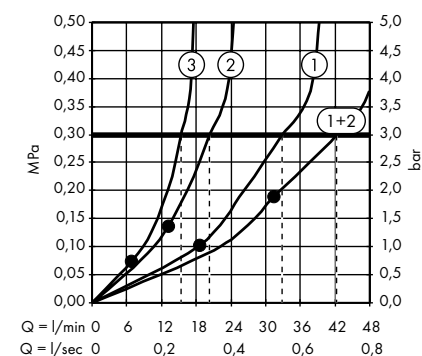
1. Rain
2. Mono
3. PowderRain vnitřní
4. PowderRain vnější

/ ShowerHeaven 1200/300 4jet
bez osvětlení
10637000



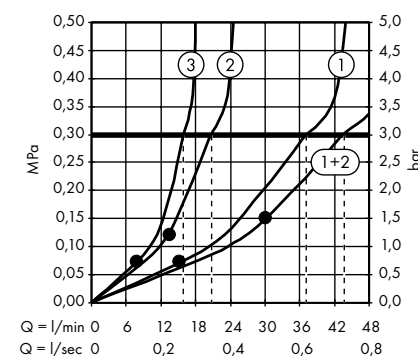
1. Rain
2. Mono
3. PowderRain vnitřní
4. PowderRain vnější

/ ShowerHeaven 970/970 3jet s osvětlením
10623800



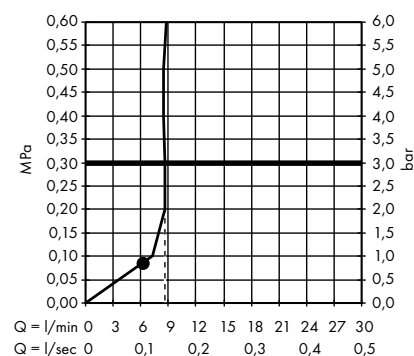
1. Rain
2. RainAir
3. Mono

/ ShowerHeaven 720/720 3jet s osvětlením
10627800



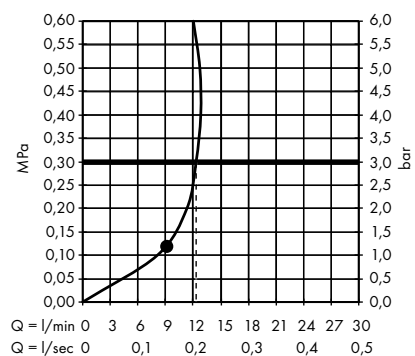
1. Rain
2. RainAir
3. Mono

/ Horní sprcha 75 1jet EcoSmart
se sprchovým ramenem
48490000, 48490670

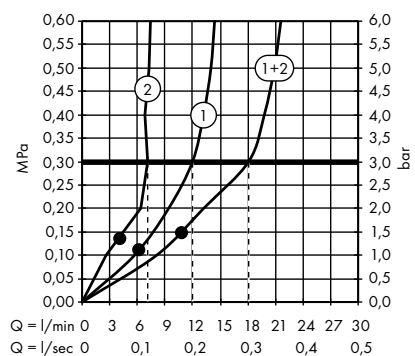


1. With flow limiter
2. Bez zařízení omezovač průtoku

/ Horní sprcha 280 1jet se sprchovým
ramenem
48491000, 48491670

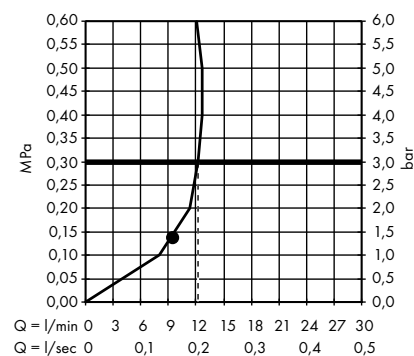


/ Horní sprcha 280 2jet se sprchovým
ramenem
48492000, 48492670

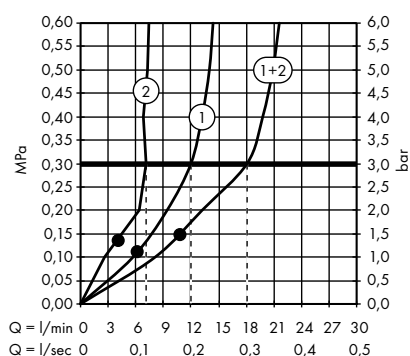


1. Rain
2. PowderRain

/ Horní sprcha 280 1jet s přívodem od stropu
48493000, 48493670

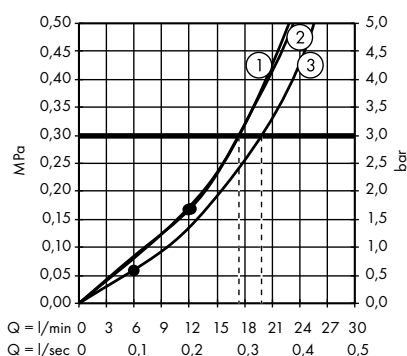


/ Horní sprcha 280 2jet s přívodem od stropu
48494000, 48494670



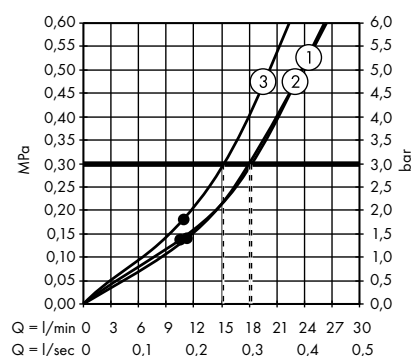
1. Rain
2. PowderRain

/ Horní sprcha 250/580 3jet
35283000



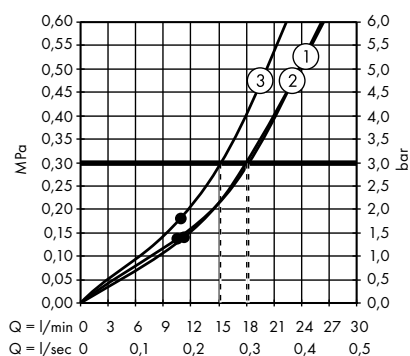
1. Rain
2. Rainflow
3. Mono

/ Horní sprcha 460/300 3jet se sprchovým
ramenem a hranatou rozetou
35282000



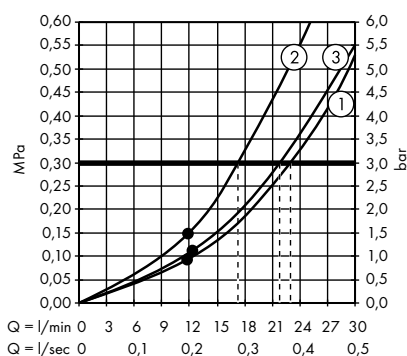
1. Mono
2. Rain
3. RainStream

/ Horní sprcha 460/300 3jet se sprchovým
ramenem a rozetou Softcube
35276000



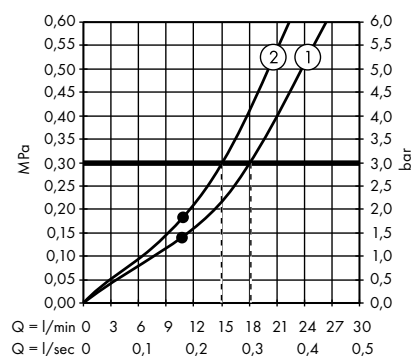
1. Mono
2. Rain
3. RainStream

/ Horní sprcha 460/300 3jet s přívodem
od stropu
35281000



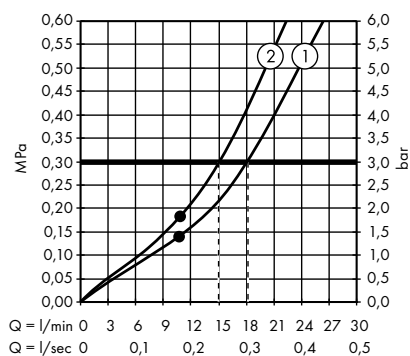
1. Mono
2. Rain
3. RainStream

/ Horní sprcha 460/300 2jet se sprchovým
ramenem a hranatou rozetou
35280000



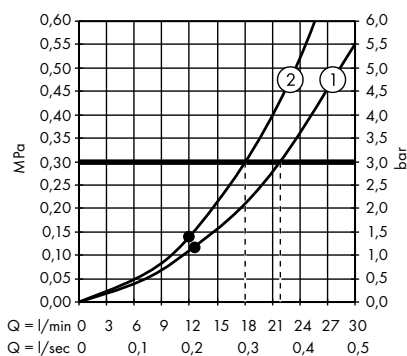
1. Rain
2. RainStream

/ Horní sprcha 460/300 2jet se sprchovým
ramenem a rozetou Softcube
35275000



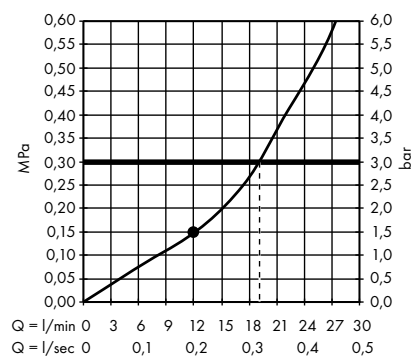
1. Rain
2. RainStream

/ Horní sprcha 460/300 2jet s přívodem
od stropu
35279000

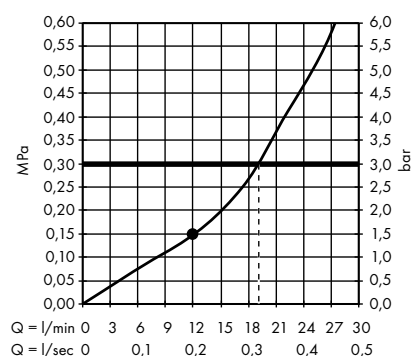


1. Rain
2. RainStream

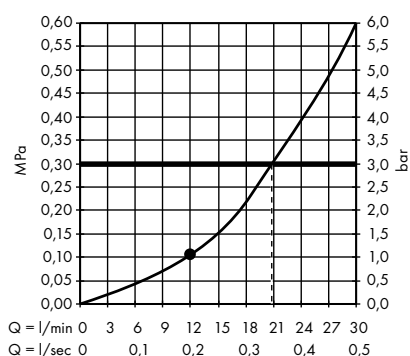
/ Horní sprcha 460/300 1jet se sprchovým
ramenem a hranatou rozetou
35278000



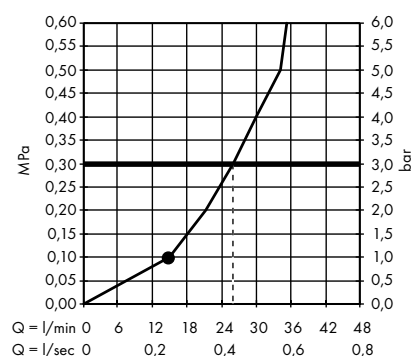
/ Horní sprcha 460/300 1jet se sprchovým ramenem a rozetou Softcube
35274000



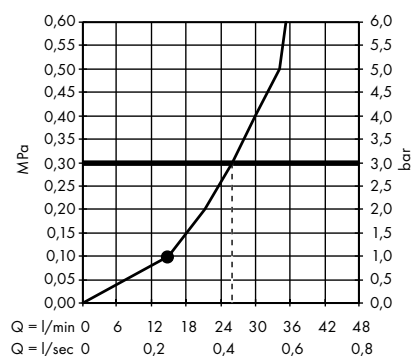
/ Horní sprcha 460/300 1jet s přívodem od stropu
35277000



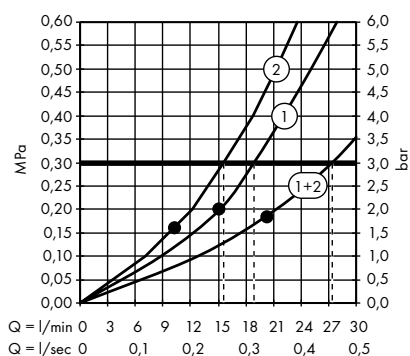
/ Horní sprcha 350 1jet se sprchovým ramenem
26034000, 26034820



/ Horní sprcha 350 1jet s přívodem od stropu
26035000, 26035820

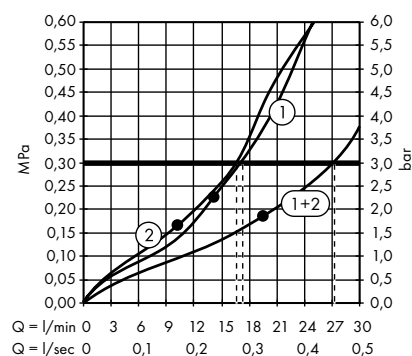


/ Horní sprcha 300 2jet se sprchovým ramenem
35303000



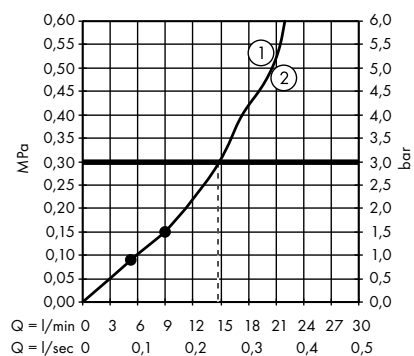
1. PowderRain
2. Intense PowderRain

/ Horní sprcha 300 2jet s přívodem od stropu
35304000

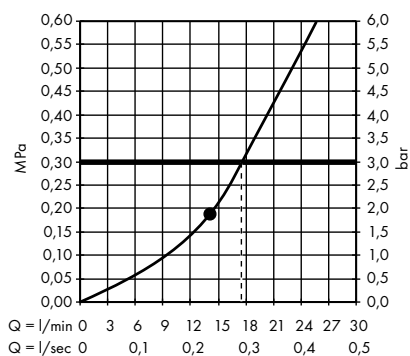


1. PowderRain
2. Intense PowderRain

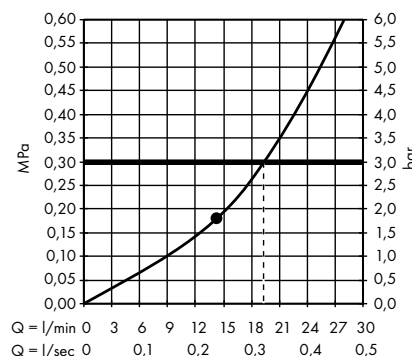
/ Horní sprcha 300 2jet na strop
35305000



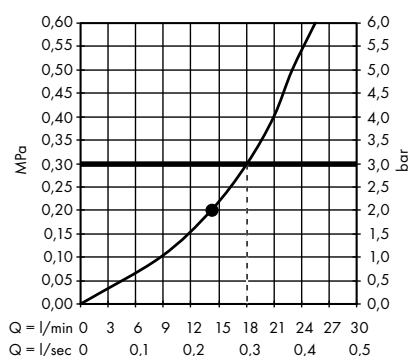
/ Horní sprcha 300 1jet se sprchovým ramenem
35300000



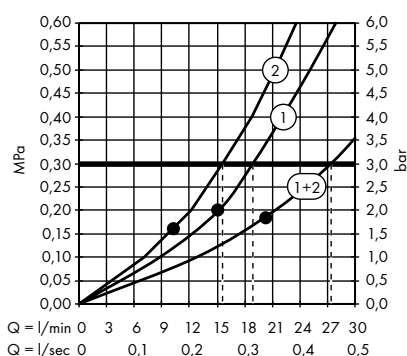
/ Horní sprcha 300 1jet s přívodem od stropu
35301000



/ Horní sprcha 300 1jet na strop
35302000

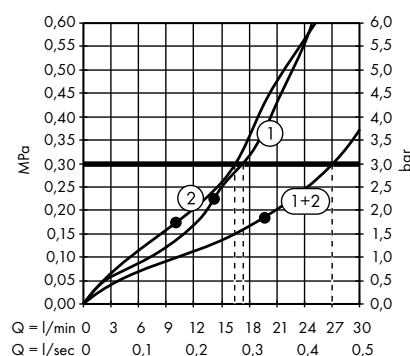


/ Horní sprcha 300/300 2jet se sprchovým
ramenem
35318000



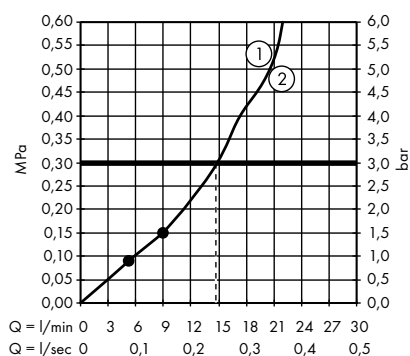
1. PowderRain
2. Intense PowderRain

/ Horní sprcha 300/300 2jet s přívodem
od stropu
35320000

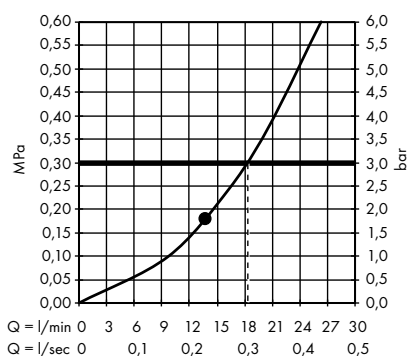


1. PowderRain
2. Intense PowderRain

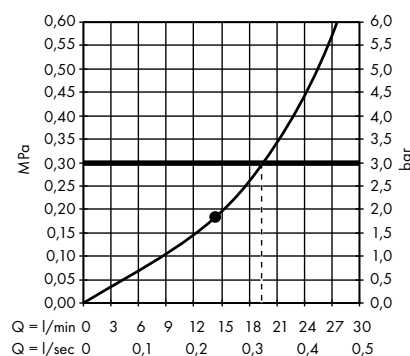
/ Horní sprcha 300/300 2jet na strop
35321000



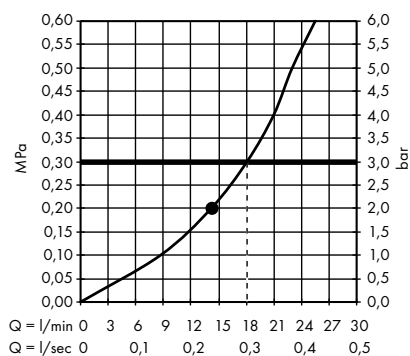
/ Horní sprcha 300/300 1jet se sprchovým
ramenem
35314000



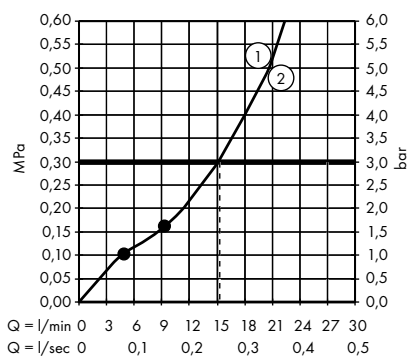
/ Horní sprcha 300/300 1jet s přívodem
od stropu
35316000



/ Horní sprcha 300/300 1jet na strop
35317000

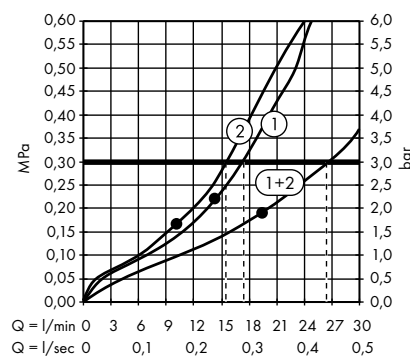


/ Horní sprcha 250 2jet se sprchovým
ramenem
35296000



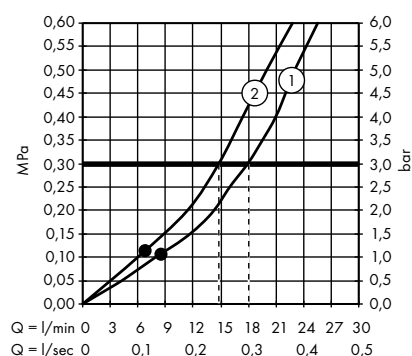
1. Intense PowderRain
2. PowderRain

/ Horní sprcha 250 2jet s přívodem od stropu
35297000

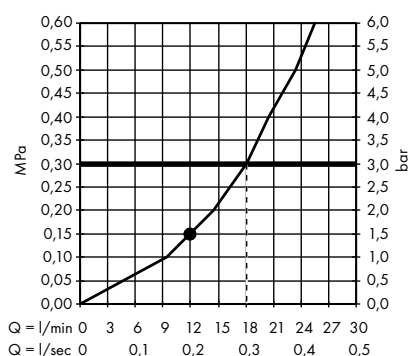


1. PowderRain
2. Intense PowderRain

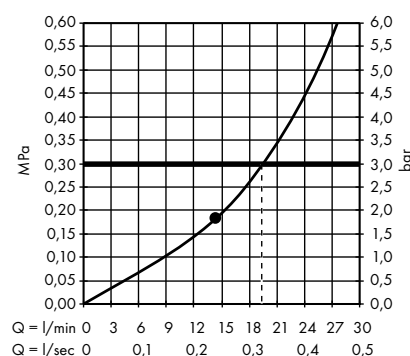
/ Horní sprcha 250 2jet na strop
35298000



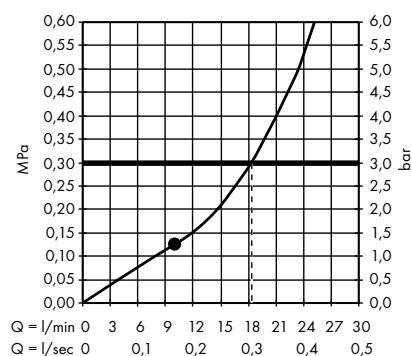
/ Horní sprcha 250 1jet se sprchovým
ramenem
35284000



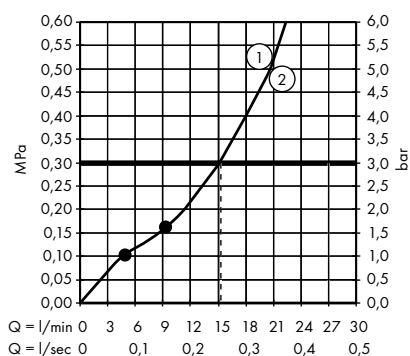
/ Horní sprcha 250 1jet s přívodem od stropu
35286000



/ Horní sprcha 250 1jet na strop
35287000

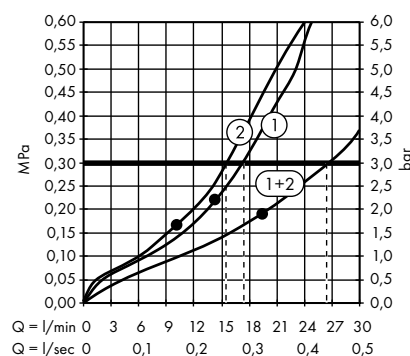


/ Horní sprcha 250/250 2jet se sprchovým
ramenem
35310000



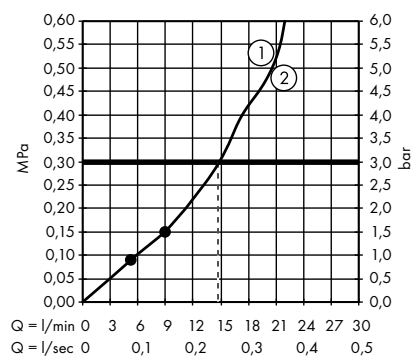
1. Intense PowderRain
2. PowderRain

/ Horní sprcha 250/250 2jet s přívodem
od stropu
35312000

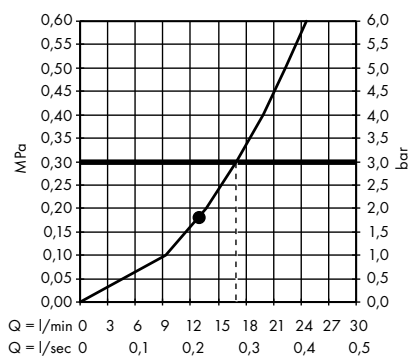


1. PowderRain
2. Intense PowderRain

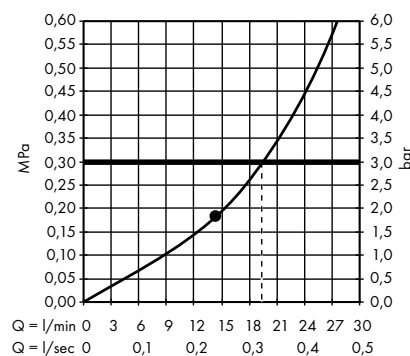
/ Horní sprcha 250/250 2jet na strop
35313000



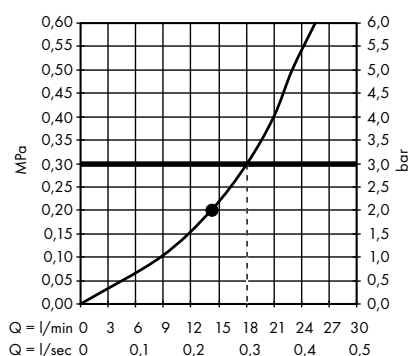
/ Horní sprcha 250/250 1jet se sprchovým
ramenem
35306000



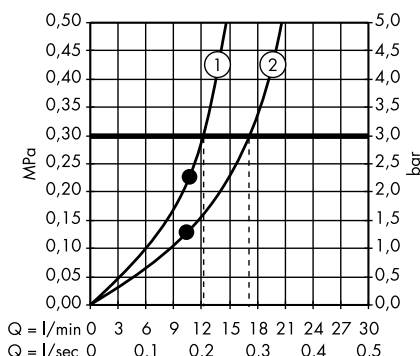
/ Horní sprcha 250/250 1jet s přívodem
od stropu
35308000



/ Horní sprcha 250/250 1jet na strop
35309000

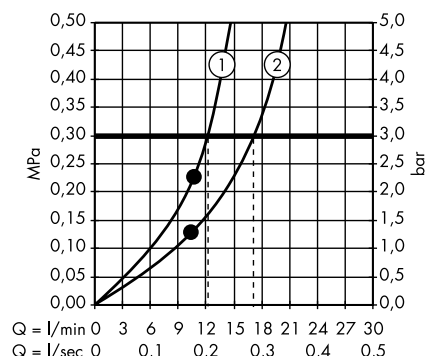


/ Horní sprcha 240/240 1jet, pod strop
10924000



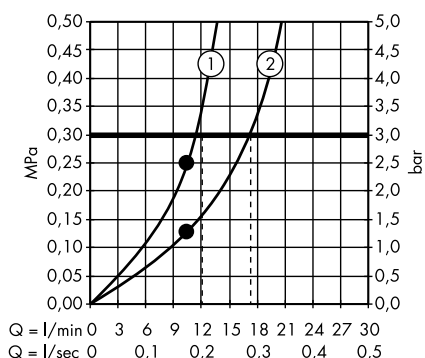
1. S omezovačem průtoku (25 l / min)
2. S omezovačem průtoku (12 l / min)

/ Horní sprcha 240/240 1jet s přívodem od stropu
10929000



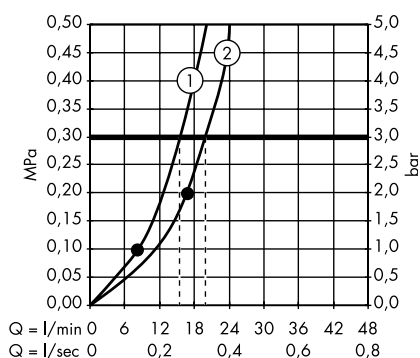
1. S omezovačem průtoku (25 l / min)
2. S omezovačem průtoku (12 l / min)

/ Horní sprcha 240/240 1jet se sprchovým ramenem
10925000



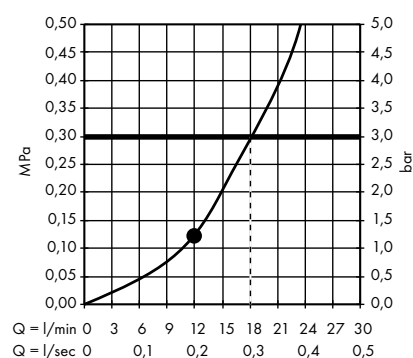
1. S omezovačem průtoku (25 l / min)
2. S omezovačem průtoku (12 l / min)

/ Přívodový výtok 240/120 s podomítkovou instalací
10942000

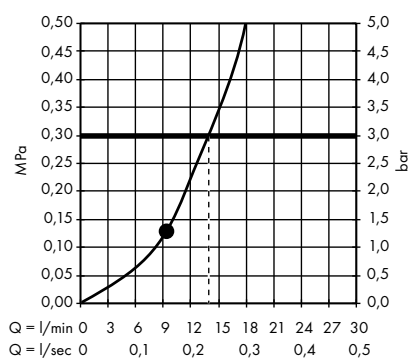


1. Ruční sprcha
2. Vanový výtok

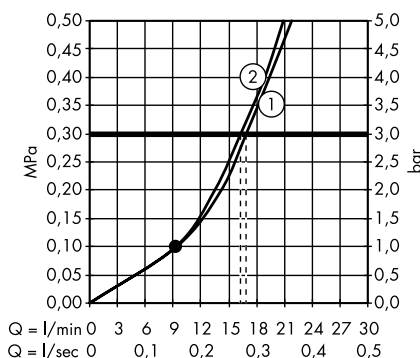
/ LampShower 275 1jet s přívodem od stropu
26032000



/ LampShower 275 1jet se sprchovým ramenem
26031000

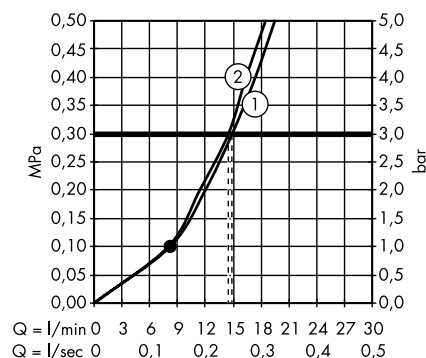


/ Horní sprcha 240 2jet s přívodem od stropu
26022000



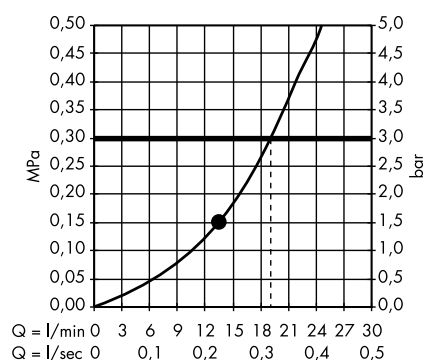
1. Rain
2. RainAir

/ Horní sprcha 240 2jet se sprchovým ramenem
26021000

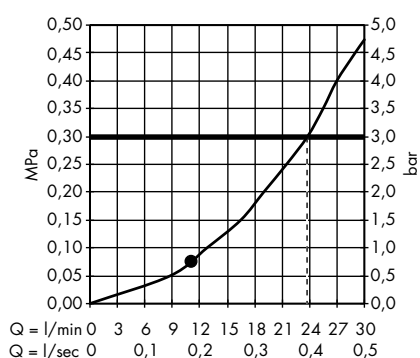


1. Rain
2. RainAir

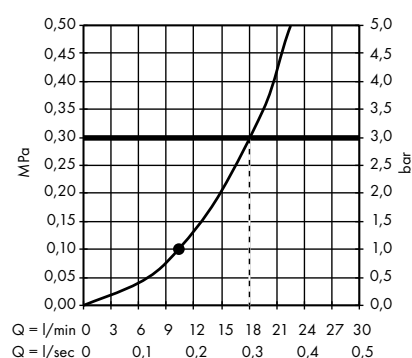
/ Talířová horní sprcha 240 ljet
28494000



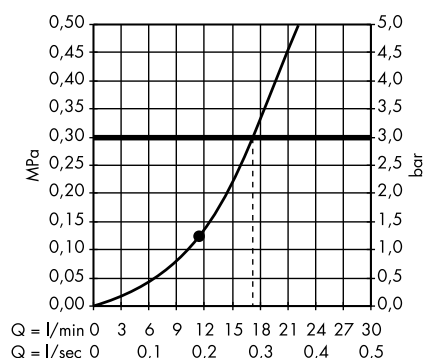
/ Horní sprcha 180 ljet
28489000, 28489820



/ Talířová horní sprcha 180 ljet
28487000, 28487820

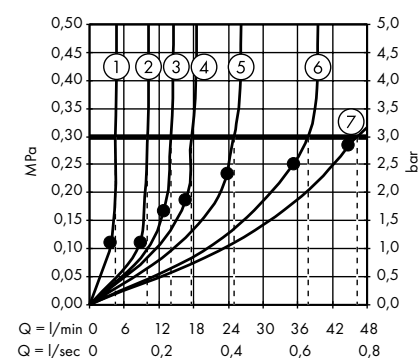


/ Talířová horní sprcha 240 ljet
28474000, 28474820



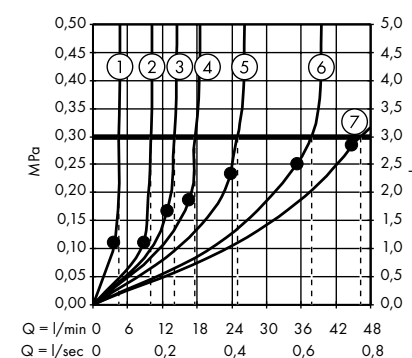
Boční sprchy

/ Sprchový modul 120/120 s podomítkovou instalací, hranatá verze
28491000



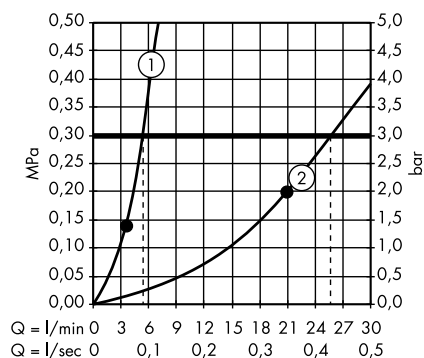
1. 1 x boční sprcha
2. 2 x boční sprcha
3. 3 x boční sprcha
4. 4 x boční sprcha
5. 6 x boční sprcha
6. 9 x boční sprcha
7. 12 x boční sprcha

/ Sprchový modul 120/120 s podomítkovou instalací, verze Softcube
36822000



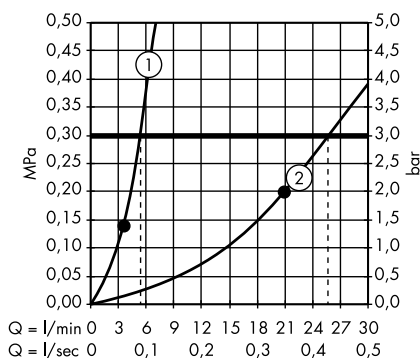
1. 1 x boční sprcha
2. 2 x boční sprcha
3. 3 x boční sprcha
4. 4 x boční sprcha
5. 6 x boční sprcha
6. 9 x boční sprcha
7. 12 x boční sprcha

/ Boční sprcha kulatá ljet
28464000



1. 1 x boční sprcha
2. 6 x boční sprcha

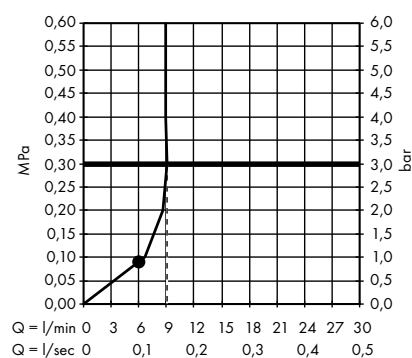
/ Boční sprcha hranatá ljet
28469000



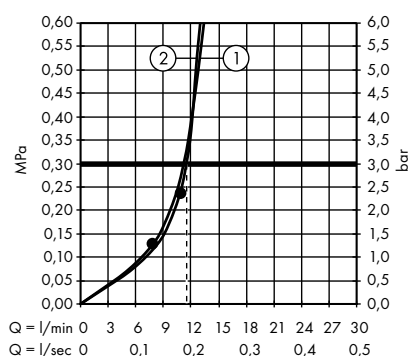
1. 1 x boční sprcha
2. 6 x boční sprcha

Ruční sprchy

/ Ruční sprcha 75 ljet EcoSmart
48651000, 48651670

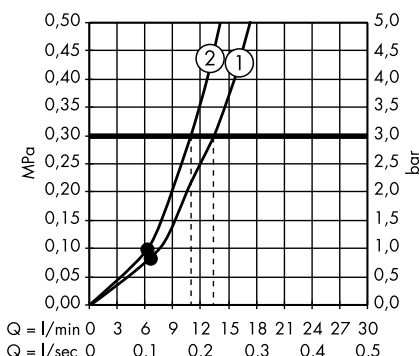


/ Ruční sprcha 2jet
45720000, 45720670, 45720820



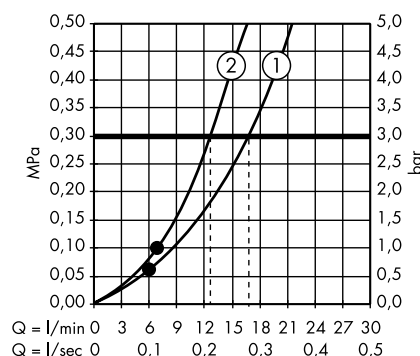
1. Rain
2. Příválový proud

/ Tyčová ruční sprcha 2jet
12680000



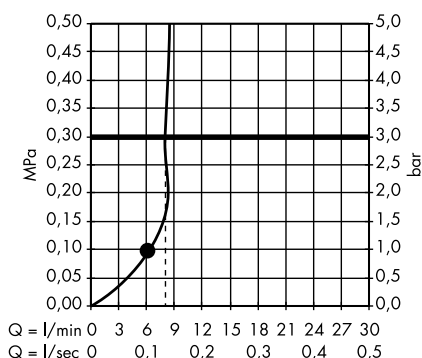
1. Normální proud
2. Jemný proud

/ Tyčová ruční sprcha 2jet
28532000

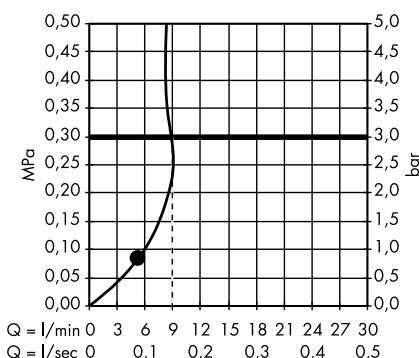


1. Normální proud
2. Jemný proud

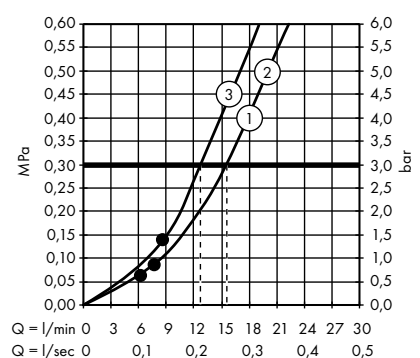
/ Tyčová ruční sprcha 1jet
10531000



/ Ruční sprcha 85 1jet
26025000

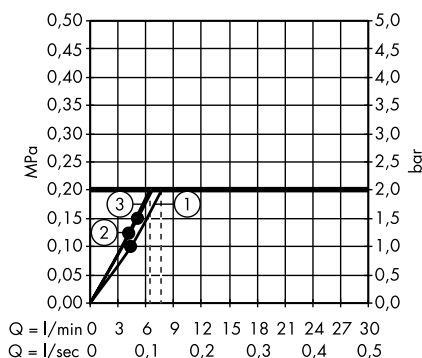


/ Ruční sprcha 120 3jet
26050000



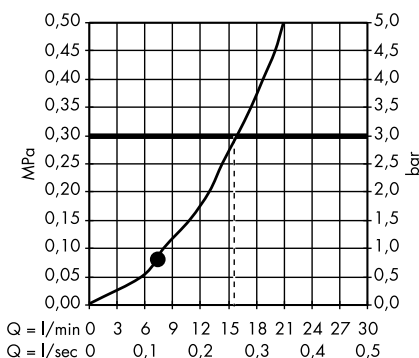
1. Rain
2. RainAir
3. WhirlAir

/ Ruční sprcha 120 3jet EcoSmart 9 l / min
26051000



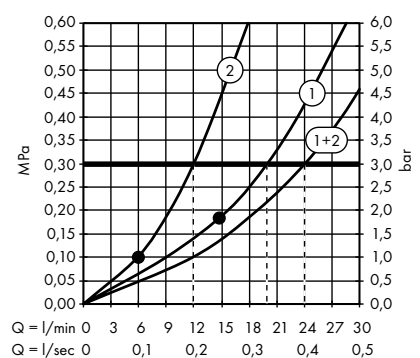
1. RainAir
2. WhirlAir
3. Rain

/ Ruční sprcha 100 1jet
16320000, 16320820



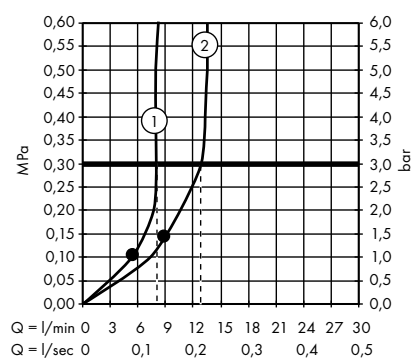
Showerpipeline a sprchové panely

/ Showerpipeline 800 s termostatem a horní
sprchou 350 1jet
27984000



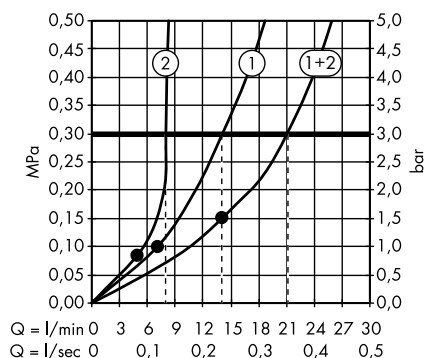
1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

/ Showerpipe 280 1jet pod omítku
48790000, 48790670



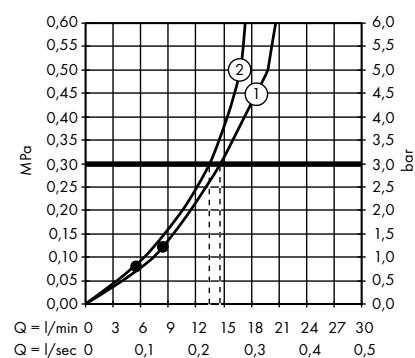
1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

/ Showerpipe s termostatem a horní sprchou
240 2jet
26020000

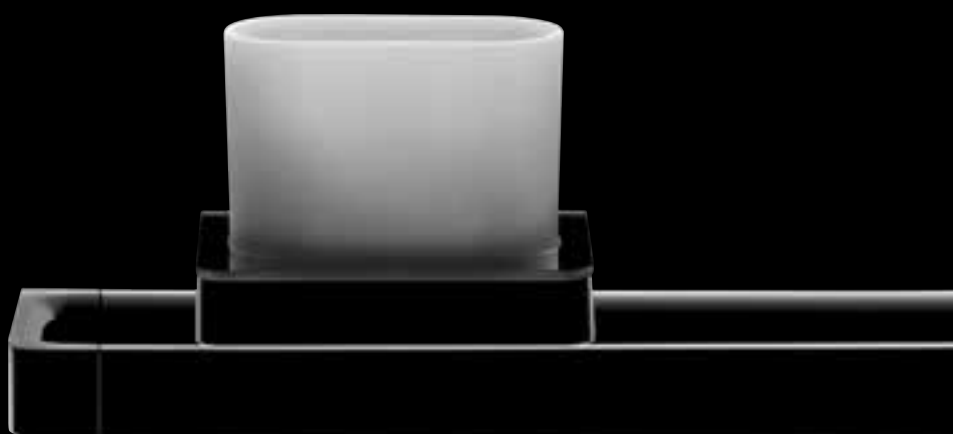


1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

/ Showerpipe s termostatem a horní sprchou
240 1jet
16572000, 16572820

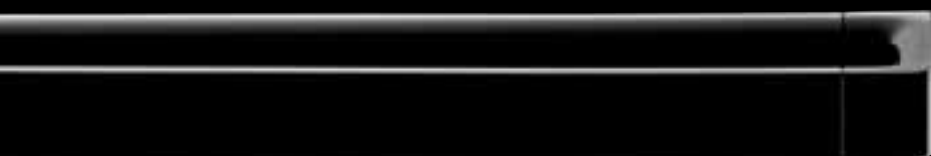


1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha



AXOR, doplňky

AXOR Universal	418
AXOR Universal Circular	428
AXOR Montreux	433
AXOR ShowerCollection	437





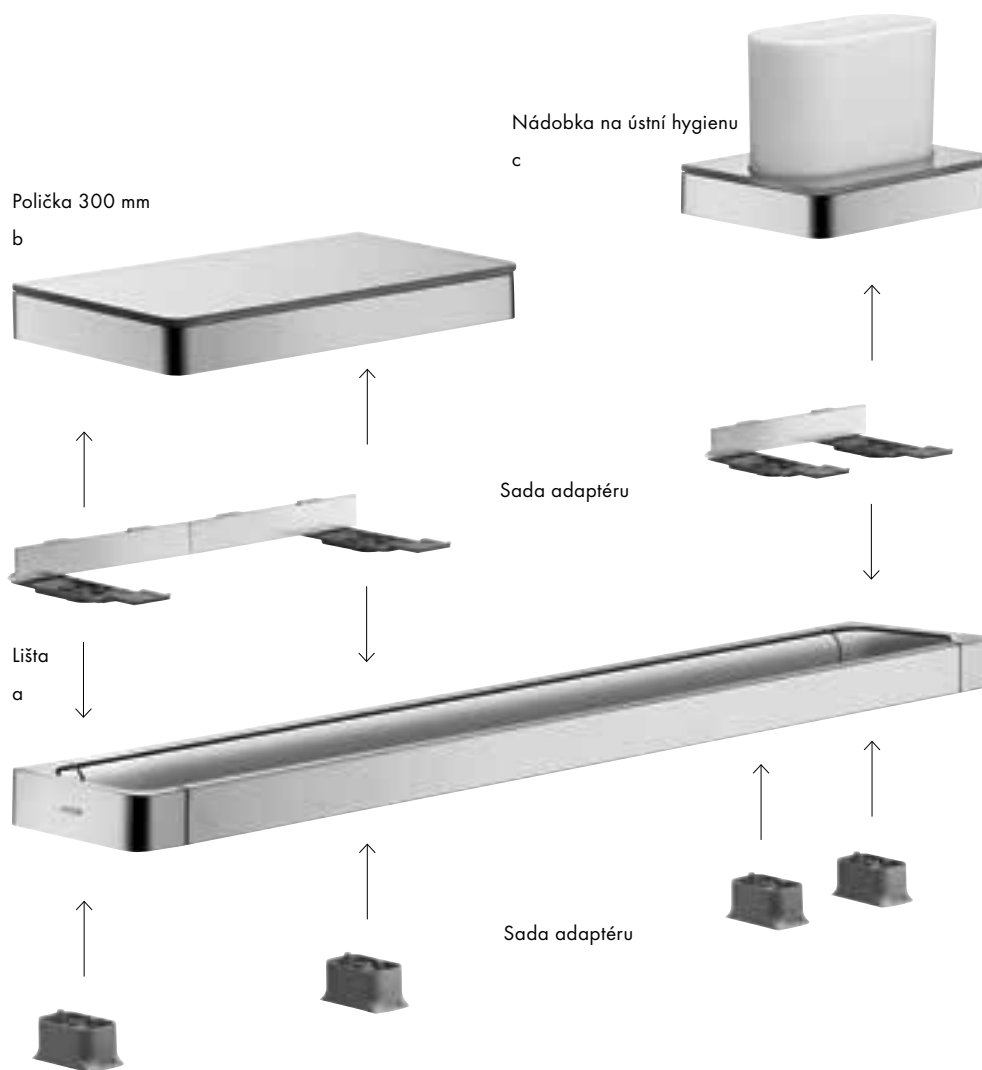
AXOR Universal
doplňky

AXOR Universal doplňky

Nový úhel pohledu. Jedinečné aspekty všednodenního života. S doplňky AXOR Universal jsou otevřené všechny možnosti. Dvanáct prvků, které jsou něčím víc, než jen pouhými přívěsky –

jedinečný systém individuálních mistrovských kousků. Zkombinovány za použití inteligentní konstrukce. Přísně lineární.

Design: Antonio Citterio



Potřebné produkty:

a. Lišta

b. # 42838000 + 2 x # 42870000 sada adaptéru

c. # 42834000 + 1 x # 42870000 sada adaptéru

AXOR Universal doplňky

1

Snímatelný skleněný kryt pro snadné plnění i čištění

Proti škrábancům odolné bílé zbarvené sklo je odolné při mytí v myčce nádobí a je proto výjimečně hygienické.

Rozměrná plocha poličky

Díky svému nadčasovému designu zapadají doplňky AXOR Universal elegantně do jakéhokoli stylu koupelny.



Kovový rám

Objem 180 ml pro tekuté mýdlo nebo mycí prostředek

Rukojeť s obsluhou jednou rukou

Dávkovač tekutého mýdla/polička
42819000

Doplňky je možné instalovat jako samostatná řešení nebo v kombinaci s lištou – se sadou adaptéru
42870000

Sada adaptéru # 42870000 je rovněž nutná.

2

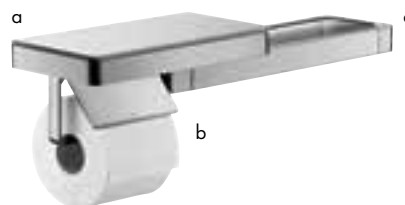


Asymetrické umístění poličky 300 mm na liště.
Zapotřebí je 1 sada adaptéru.

Potřebné produkty:

a. # 42838000 + 1 x # 42870000 sada adaptéru
b. lišta

3



Elegantní kombinace lišty a poličky 300 mm (instalovaná asymetricky), držák toaletního papíru.
Zapotřebí jsou 2 sady adaptéru.

Potřebné produkty:

a. # 42838000 + 1 x # 42870000 sada adaptéru
b. # 42836000 + 1 x # 42870000 sada adaptéru
c. lišta

4



Velká odkládací plocha s poličkou 300 mm a dávkovač tekutého mýdla na liště. Zapotřebí jsou 3 sady adaptéru.


Potřebné produkty:

a. # 42838000 + 2 x # 42870000 sada adaptéru

b. # 42819000 + 1 x # 42870000 sada adaptéru

c. lišta

5



Trojité funkce: polička 300 mm se dvěma držáky toaletního papíru. Zapotřebí jsou 2 sady adaptéru.

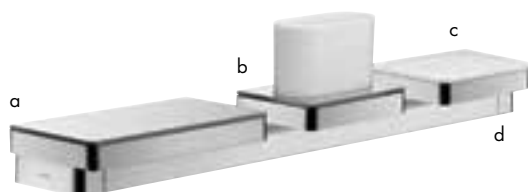
Jeden z držáků je instalován zrcadlově.

Potřebné produkty:

a. # 42838000 + 2 x # 42870000 sada adaptéru

b. # 42836000

6



Všechno je tu po ruce na jednom místě: multifunkční kombinace lišty a poličky 300 mm, nádoby na ústní hygienu a misky na mýdlo/poličky 150 mm.

Zapotřebí jsou 4 sady adaptéru.

Potřebné produkty:

a. # 42838000 + 2 x # 42870000 sada adaptéru

b. # 42836000 + 1 x # 42870000 sada adaptéru

c. # 42803000 + 1 x # 42870000 sada adaptéru

d. lišta

7



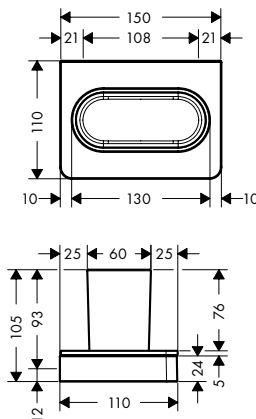

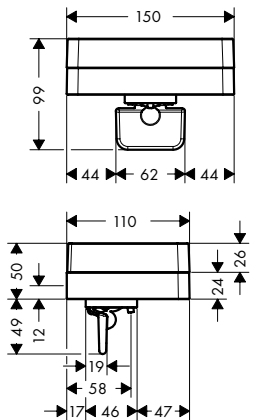
Držák toaletního papíru s miskou na mýdlo/poličkou 150 mm – prostorově úsporná kombinace pro hotelové WC.

Zapotřebí je 1 sada adaptéru.

Potřebné produkty:

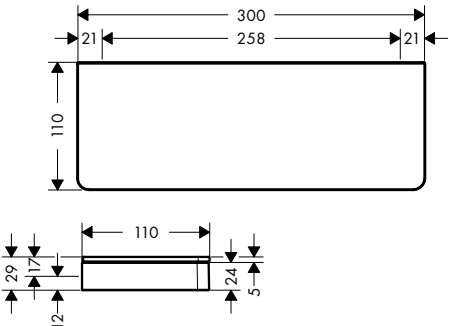
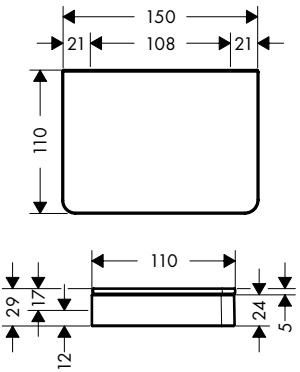
a. # 42803000 + 1 x # 42870000 sada adaptéru

b. # 42836000

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
		Nádobka na ústní hygienu / instalace na stěnu / při instalaci na lištu je zapotřebí sada adaptérů # 42870XXX / materiál: sklo / materiál držáku: kov / s materiálem pro montáž / skryté upevnění / rozteč vrtání: 108 mm / průměr vrtaných otvorů: 6 mm		
		chrom speciální povrchy*	42834000 42834XXX	180,30 XXX
		volitelné doplňky: / Sada adaptérů / Lišta/madlo 300 mm / Lišta/držák na osušku 600 mm / Lišta/držák na osušku 800 mm		
		chrom speciální povrchy*	42870000 42870XXX	52,30 XXX
		chrom speciální povrchy*	42830000 42830XXX	212,50 XXX
		chrom speciální povrchy*	42832000 42832XXX	251,20 XXX
		chrom speciální povrchy*	42833000 42833XXX	289,60 XXX
		Miska na mýdlo/polička / instalace na stěnu / při instalaci na lištu je zapotřebí sada adaptérů # 42870XXX / lze kombinovat s držákem na toaletní papír (nutná sada adaptérů # 42870XXX) / obalu nádoby: keramika / s materiálem pro montáž / skryté upevnění / rozteč vrtání: 108 mm / průměr vrtaných otvorů: 6 mm		
		chrom speciální povrchy*	42803000 42803XXX	154,50 XXX
		volitelné doplňky: / Sada adaptérů / Lišta/madlo 300 mm / Lišta/držák na osušku 600 mm / Lišta/držák na osušku 800 mm / Držák na toaletní papír s krytkou		
		chrom speciální povrchy*	42870000 42870XXX	52,30 XXX
		chrom speciální povrchy*	42830000 42830XXX	212,50 XXX
		chrom speciální povrchy*	42832000 42832XXX	251,20 XXX
		chrom speciální povrchy*	42833000 42833XXX	289,60 XXX
		chrom speciální povrchy*	42836000 42836XXX	167,50 XXX
		Dávkovač tekutého mýdla s poličkou / instalace na stěnu / při instalaci na lištu je zapotřebí sada adaptérů # 42870XXX / materiál: sklo / množství náplně 180 ml / dávkování po 0,5 ml / s materiálem pro montáž / rozteč vrtání: 108 mm / průměr vrtaných otvorů: 6 mm / současně lze použít i jako poličku / vhodné do sprchy		
		chrom speciální povrchy*	42819000 42819XXX	231,80 XXX
		volitelné doplňky: / Sada adaptérů / Lišta/madlo 300 mm / Lišta/držák na osušku 600 mm / Lišta/držák na osušku 800 mm		
		chrom speciální povrchy*	42870000 42870XXX	52,30 XXX
		chrom speciální povrchy*	42830000 42830XXX	212,50 XXX
		chrom speciální povrchy*	42832000 42832XXX	251,20 XXX
		chrom speciální povrchy*	42833000 42833XXX	289,60 XXX

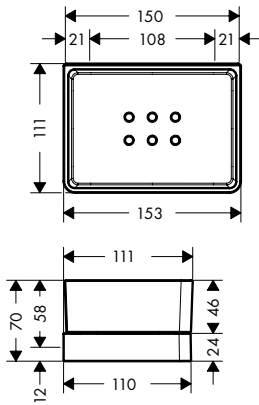
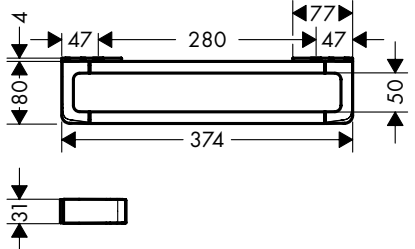

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Polička 300 mm	chrom	42838000	218,90
	/ instalace na stěnu / při instalaci na lištu je zapotřebí sada adaptérů # 42870XXX / lze kombinovat s držákem na toaletní papír (nutná sada adaptérů # 42870XXX) / materiál rámu: mosaz / materiál poličky: bezpečnostní sklo / délka: 300 mm / s materiálem pro montáž / skryté upevnění / rozteč vrtání: 258 mm / průměr vrtaných otvorů: 6 mm / vhodné do sprchy	speciální povrchy*	42838XXX	XXX
	volitelné doplňky:			
	/ Sada adaptérů	chrom	42870000	52,30
		speciální povrchy*	42870XXX	XXX
	/ Lišta/madlo 300 mm	chrom	42830000	212,50
		speciální povrchy*	42830XXX	XXX
	/ Lišta/držák na osušku 600 mm	chrom	42832000	251,20
		speciální povrchy*	42832XXX	XXX
	/ Lišta/držák na osušku 800 mm	chrom	42833000	289,60
		speciální povrchy*	42833XXX	XXX
	/ Držák na toaletní papír s krytkou	chrom	42836000	167,50
		speciální povrchy*	42836XXX	XXX
 	Polička 150 mm	chrom	42840000	149,80
	/ instalace na stěnu / při instalaci na lištu je zapotřebí sada adaptérů # 42870XXX / lze kombinovat s držákem na toaletní papír (nutná sada adaptérů # 42870XXX) / materiál rámu: mosaz / materiál poličky: bezpečnostní sklo / délka: 150 mm / s materiálem pro montáž / skryté upevnění / rozteč vrtání: 108 mm / průměr vrtaných otvorů: 6 mm / vhodné do sprchy	speciální povrchy*	42840XXX	XXX
	volitelné doplňky:			
	/ Sada adaptérů	chrom	42870000	52,30
		speciální povrchy*	42870XXX	XXX
	/ Lišta/madlo 300 mm	chrom	42830000	212,50
		speciální povrchy*	42830XXX	XXX
	/ Lišta/držák na osušku 600 mm	chrom	42832000	251,20
		speciální povrchy*	42832XXX	XXX
	/ Lišta/držák na osušku 800 mm	chrom	42833000	289,60
		speciální povrchy*	42833XXX	XXX
	/ Držák na toaletní papír s krytkou	chrom	42836000	167,50
		speciální povrchy*	42836XXX	XXX

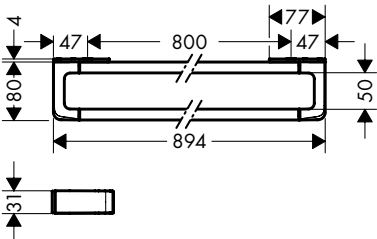




speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Polička 150/70 do sprchy			
	/ instalace na stěnu / při instalaci na lištu je zapotřebí sada adaptérů # 42870XXX / materiál držáku: kov / materiál poličky: sklo / s otvory pro odtok / s materiálem pro montáž / skryté upevnění / rozteč vrtání: 108 mm / průměr vrtaných otvorů: 6 mm / vhodné do sprchy			
volitelné doplňky:				
/ Sada adaptérů		chrom	42870000	52,30
		speciální povrchy*	42870XXX	XXX
/ Lišta/madlo 300 mm		chrom	42830000	212,50
		speciální povrchy*	42830XXX	XXX
/ Lišta/držák na osušku 600 mm		chrom	42832000	251,20
		speciální povrchy*	42832XXX	XXX
/ Lišta/držák na osušku 800 mm		chrom	42833000	289,60
		speciální povrchy*	42833XXX	XXX
 	Lišta/madlo 300 mm			
	/ instalace na stěnu / montovatelné na šířku nebo na výšku / materiál: kov / materiál držáku: kov / délka: 374 mm / s materiálem pro montáž / skryté upevnění / rozteč vrtání: 280 mm / průměr vrtaných otvorů: 6 mm / k použití jako madlo, lišta pro doplňky nebo jako držák na ručník / Bezpečnost je kontrolována a výroba je sledována firmou TÜV SÜD Product Service GmbH			
volitelné doplňky:				
/ Upevňovací sada pro oboustrannou montáž na sklo			42841000	29,60
/ Krytka pro lištu		chrom	42871000	62,70
		speciální povrchy*	42871XXX	XXX
/ Jezdec pro sprchovou tyč		chrom	92726000	202,30
		speciální povrchy*	92726XXX	XXX
 	Lišta/držák na osušku 600 mm			
	/ instalace na stěnu / materiál: kov / materiál držáku: kov / délka: 694 mm / s materiálem pro montáž / skryté upevnění / rozteč vrtání: 600 mm / průměr vrtaných otvorů: 6 mm / k použití jako držák na ručník nebo jako ohrádka pro doplňky			
volitelné doplňky:				
/ Upevňovací sada pro oboustrannou montáž na sklo			42841000	29,60
/ Krytka pro lištu		chrom	42871000	62,70
		speciální povrchy*	42871XXX	XXX
/ Jezdec pro sprchovou tyč		chrom	92726000	202,30
		speciální povrchy*	92726XXX	XXX



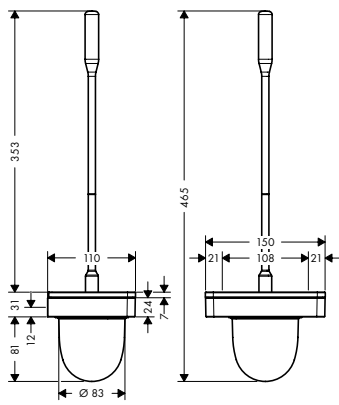
Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.





		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Lišta/držák na osušku 800 mm	chrom speciální povrchy*	42833000 42833XXX	289,60 XXX
	/ instalace na stěnu / materiál: kov / materiál držáku: kov / pevně na místě / délka: 894 mm / s materiálem pro montáž / skryté upevnění / rozteč vrtání: 800 mm / průměr vrtaných otvorů: 6 mm / k použití jako držák na ručník nebo jako ohrádka pro doplňky			
	volitelné doplňky:			
	/ Upevňovací sada pro oboustrannou montáž na sklo		42841000	29,60
	/ Krytka pro lištu	chrom speciální povrchy*	42871000 42871XXX	62,70 XXX
	/ Jezdec pro sprchovou tyč	chrom speciální povrchy*	92726000 92726XXX	202,30 XXX
 	Rukojeť dveří sprchy 444 mm	chrom speciální povrchy*	42837000 42837XXX	335,70 XXX
	/ materiál: kov / materiál držáku: kov / pevně na místě / délka: 444 mm / s materiálem pro montáž / tloušťka skla: 6 - 12 mm / skryté upevnění / rozteč vrtání: 350 mm / současně lze použít i jako držák na osušku			
 	Polička na osušky	chrom speciální povrchy*	42842000 42842XXX	323,90 XXX
	/ instalace na stěnu / materiál: sklo, kov / délka: 600 mm / tloušťka skla: 6 mm / s materiálem pro montáž / rozteč vrtání: 400 mm / průměr vrtaných otvorů: 6 mm / pro zavěšení koupacího pláště			
 	Věšák na ručníky dvouramenný	chrom speciální povrchy*	42821000 42821XXX	296,30 XXX
	/ instalace na stěnu / materiál: kov / materiál držáku: kov / otočné / délka: 409 mm / s materiálem pro montáž / skryté upevnění / rozteč vrtání: 80 mm / průměr vrtaných otvorů: 6 mm			
 	Jednoduchý háček	chrom speciální povrchy*	42801000 42801XXX	54,80 XXX
	/ instalace na stěnu / materiál: kov / s materiálem pro montáž / skryté upevnění / rozteč vrtání: 35 mm / průměr vrtaných otvorů: 6 mm			

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“


		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Držák na toaletní papír / instalace na stěnu / materiál: mosaz / materiál držáku: kov / s materiálem pro montáž / skryté upevnění / rozteč vrtání: 35 mm / průměr vrtaných otvorů: 6 mm	chrom	42436000	271,90
		speciální povrchy*	42436XXX	XXX
 	Držák na toaletní papír s krytkou / instalace na stěnu / zrcadlově převrácená montáž je možná / lze kombinovat s miskou na mýdlo # 42803XXX a policičkou 300 mm # 42838XXX / materiál: kov / s materiálem pro montáž / skryté upevnění / rozteč vrtání: 35 mm / průměr vrtaných otvorů: 6 mm	chrom	42836000	167,50
		speciální povrchy*	42836XXX	XXX
volitelné doplňky:				
/ Miska na mýdlo/polička		chrom	42803000	154,50
		speciální povrchy*	42803XXX	XXX
/ Polička 300 mm		chrom	42838000	218,90
		speciální povrchy*	42838XXX	XXX
/ Sada adaptérů		chrom	42870000	52,30
		speciální povrchy*	42870XXX	XXX
 	Držák na toaletní papír bez krytky / instalace na stěnu / materiál: kov / s materiálem pro montáž / skryté upevnění / rozteč vrtání: 35 mm / průměr vrtaných otvorů: 6 mm	chrom	42846000	125,90
		speciální povrchy*	42846XXX	XXX
 	Držák na WC kartáč, nástěnná verze / instalace na stěnu / materiál: kov / obalu nádoby: sklo / s oddělitelným obalem nádoby / s materiálem pro montáž / skryté upevnění / rozteč vrtání 108 mm / průměr vrtaných otvorů: 6 mm	chrom	42835000	198,30
		speciální povrchy*	42835XXX	XXX
volitelné doplňky:				
/ Náhradní WC kartáč bez držátka		bílá	40088000	18,50

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Sada adaptérů	chrom speciální povrchy*	42870000 42870XXX	52,30 XXX
	/ pro montáž doplňků AXOR Universal na lištu / pro kombinaci misky na mýdlo/poličky # 42803XXX nebo poličky 300 mm # 42838XXX s držákem toaletního papíru # 42836XXX			
	volitelné doplňky:			
	/ Lišta/madlo 300 mm	chrom speciální povrchy*	42830000 42830XXX	212,50 XXX
	/ Lišta/držák na osušku 600 mm	chrom speciální povrchy*	42832000 42832XXX	251,20 XXX
	/ Lišta/držák na osušku 800 mm	chrom speciální povrchy*	42833000 42833XXX	289,60 XXX
 	Krytka pro lištu	chrom speciální povrchy*	42871000 42871XXX	62,70 XXX
	k instalaci nutné:			
	/ Lišta/madlo 300 mm	chrom speciální povrchy*	42830000 42830XXX	212,50 XXX
	/ Lišta/držák na osušku 600 mm	chrom speciální povrchy*	42832000 42832XXX	251,20 XXX
	/ Lišta/držák na osušku 800 mm	chrom speciální povrchy*	42833000 42833XXX	289,60 XXX
	/ Sprchová sada 0,90 m s ruční sprchou 120 3jet	chrom speciální povrchy*	36735000 36735XXX	503,30 XXX
	/ Sprchová tyč 0,90 m	chrom speciální povrchy*	36736000 36736XXX	420,80 XXX
 	Upevňovací sada pro oboustrannou montáž na sklo		42841000	29,60
	/ tloušťka skla: 6 - 12 mm / průměr vrtaných otvorů: 6 mm			
	k instalaci nutné:			
	/ Lišta/madlo 300 mm	chrom speciální povrchy*	42830000 42830XXX	212,50 XXX
	/ Lišta/držák na osušku 600 mm	chrom speciální povrchy*	42832000 42832XXX	251,20 XXX
	/ Lišta/držák na osušku 800 mm	chrom speciální povrchy*	42833000 42833XXX	289,60 XXX
 	Krytka 150 mm	chrom speciální povrchy*	42890000 42890XXX	18,10 XXX
	/ vhodné pro AXOR Universal Accessoires s délkou 150 mm / materiál: kov / lepení / pro zakrytí upevňovacích otvorů doplňků (zapotřebí jen při kombinaci se dvěma zábradlími, při montáži na sklo)			

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Krytka 300 mm	chrom	42891000	23,30
	/ vhodné pro AXOR Universal Accessoires s délkou 300 mm / materiál: kov / lepení / pro zakrytí upevňovacích otvorů doplňků (zapotřebí jen při kombinaci se dvěma zábradlími, při montáži na sklo)	speciální povrchy*	42891XXX	XXX



**AXOR Universal Circular
doplňky**

AXOR Universal Circular doplňky

Díky svému minimalistickému, filigránskému a nadčasovému designu, kombinovanému s vysokou precizností, nabízejí doplňky AXOR Universal Circular Accessories prostotu tvaru, která pak v koupelně vytváří celkový harmonický dojem. Produkty jsou charakterizovány jednotným konzistentním a nezaměnitelným designem, který se může svými štíhlými siluetami, zaoblenými rohy a vyváženými proporcemi rozprostírat po celé koupelně.

Vzhledem ke svému generickému a nadčasovému designu mohou být produkty volně kombinovány s různými styly a dokonale se budou hodit ke všem stávajícím kolekcím AXOR. Služba AXOR FinishPlus dává svými různými PVD povrchovými úpravami možnost individualizace stejné jako standardní lakovaný povrch v odstínu matné černé.

Design: Barber Osgerby



Dvojitý háček:

- / minimalistický design
- / štíhlé siluety

Nástěnné zrcadlo:

- / průměr: 600 mm
- / nový lakovaný povrch odstínu matná černá




Dávkovač tekutého mýdla:

- / množství náplně 300 ml
- / dávkování po 2 ml
- / koroziivzdorná výtoková trubice

AXOR Universal Circular Doplnky

NOVÉ



Nádobka pro ústní hygienu

- / instalace na stěnu
- / materiál: sklo
- / materiál držáku: kov
- / s materiálem pro montáž
- / skryté upevnění
- / rozteč vrtání: 35 mm
- / průměr vrtaných otvorů: 6 mm

Povrch. úprava


Obj.č.

EUR

chrom 42804000 120,80
 matná černá 42804670 169,10
 speciální povrchy* 42804XXX XXX

k dispozici od
února 2022

NOVÉ




Miska na mýdlo

- / instalace na stěnu
- / s materiálem pro montáž
- / skryté upevnění
- / rozteč vrtání: 35 mm
- / průměr vrtaných otvorů: 6 mm

chrom 42805000 105,00
 matná černá 42805670 147,00
 speciální povrchy* 42805XXX XXX

NOVÉ



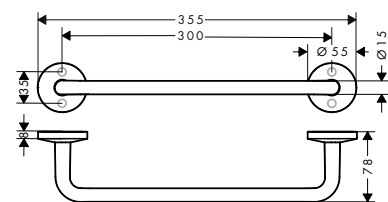
Dávkoř tekutého mýdla

- / instalace na stěnu
- / materiál: kov, plast
- / množství náplně 300 ml
- / dávkování po 2 ml
- / s materiálem pro montáž
- / rozteč vrtání: 35 mm
- / průměr vrtaných otvorů: 6 mm

chrom 42810000 136,50
 matná černá 42810670 191,10
 speciální povrchy* 42810XXX XXX

k dispozici od
března 2022

NOVÉ

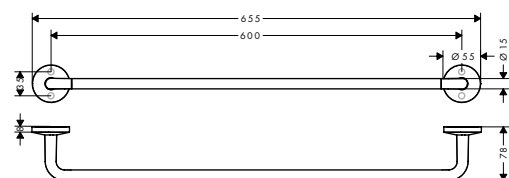


Madlo

- / instalace na stěnu
- / materiál: kov
- / materiál držáku: kov
- / délka: 355 mm
- / s materiálem pro montáž
- / skryté upevnění
- / rozteč vrtání: 300 mm
- / průměr vrtaných otvorů: 6 mm
- / Bezpečnost je kontrolována a výroba je sledována firmou TÜV SÜD Product Service GmbH

chrom 42813000 147,00
 matná černá 42813670 205,80
 speciální povrchy* 42813XXX XXX

NOVÉ



NOVÉ

Držák na osušku 600 mm

- / instalace na stěnu
- / materiál: kov
- / délka: 655 mm
- / s materiálem pro montáž
- / rozteč vrtání: 600 mm
- / průměr vrtaných otvorů: 6 mm

chrom 42860000 126,00
 matná černá 42860670 176,40
 speciální povrchy* 42860XXX XXX







varianty velikosti k dispozici:

- / Držák na osušku 800 mm

chrom 42880000 168,00
 matná černá 42880670 235,20
 speciální povrchy* 42880XXX XXX





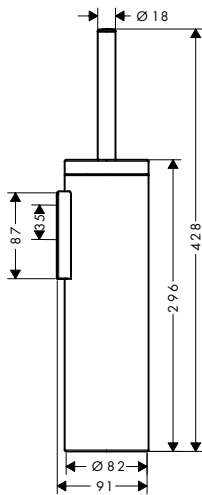
Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
NOVÉ	 	Věšák na ručník		
		/ instalace na stěnu		
		/ materiál: kov		
NOVÉ	 	Věšák na ručník, dvouramenný		
		/ instalace na stěnu		
		/ materiál: kov		
NOVÉ	 	Kruh na ručník		
		/ instalace na stěnu		
		/ materiál: kov		
NOVÉ	 	Háček na ručník		
		/ instalace na stěnu		
		/ materiál: kov		
NOVÉ	 	Háček na ručník, dojitý		
		/ instalace na stěnu		
		/ materiál: kov		
NOVÉ	 	Polička na ručníky s držákem ručníku		
		/ instalace na stěnu		
		/ materiál: kov		

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR	
NOVÉ  	Polička		chrom	42844000	194,30
	/ instalace na stěnu		matná černá	42844670	272,00
	/ materiál rámu: mosaz		speciální povrchy*	42844XXX	XXX
	/ materiál poličky: kov				
	/ délka: 400 mm				
		/ s materiálem pro montáž			
		/ skryté upevnění			
		/ rozteč vrtání: 340 mm			
		/ průměr vrtaných otvorů: 6 mm			
		/ vhodné do sprchy			
NOVÉ  	Držák na toaletní papír s krytkou		chrom	42858000	147,00
	/ instalace na stěnu		matná černá	42858670	205,80
	/ materiál: kov		speciální povrchy*	42858XXX	XXX
	/ s materiálem pro montáž				
	/ skryté upevnění				
		/ rozteč vrtání: 35 mm			
		/ průměr vrtaných otvorů: 6 mm			
NOVÉ  	Držák na toaletní papír		chrom	42856000	73,50
	/ instalace na stěnu		matná černá	42856670	102,90
	/ montáž je možná ve vodorovné nebo svislé poloze		speciální povrchy*	42856XXX	XXX
	/ materiál: kov				
	/ s materiálem pro montáž				
		/ skryté upevnění			
		/ rozteč vrtání: 35 mm			
		/ průměr vrtaných otvorů: 6 mm			
NOVÉ  	Držák na toaletní papír, dvojitý		chrom	42857000	110,30
	/ instalace na stěnu		matná černá	42857670	154,40
	/ materiál: kov		speciální povrchy*	42857XXX	XXX
	/ s materiálem pro montáž				
	/ skryté upevnění				
		/ rozteč vrtání: 35 mm			
		/ průměr vrtaných otvorů: 6 mm			
		/ na 2 role papíru			
NOVÉ  	Držák na WC kartáč, nástěnný		chrom	42855000	168,00
	/ instalace na stěnu		matná černá	42855670	235,20
	/ materiál: kov		speciální povrchy*	42855XXX	XXX
	/ obalu nádoby: matný plast				
	/ s krycím víčkem				
	/ s oddělitelným obalem nádoby				
	/ s materiálem pro montáž				
	/ skryté upevnění				
	/ rozteč vrtání 35 mm				
	/ průměr vrtaných otvorů: 6 mm				
		volitelné doplňky:			
/ Náhradní WC kartáč bez držátka		černá	40068000	18,50	
/ Náhradní WC kartáč bez držátka		bílá	40088000	18,50	

NOVÉ

**Zásobník na kosmetické kapesníčky**

- / instalace na stěnu
- / upevnění šrouby
- / materiál: kov, plast
- / s materiálem pro montáž
- / skryté upevnění
- / rozteč vrtání 200 mm
- / průměr vrtaných otvorů: 6 mm

Povrch. úprava


Obj.č.

EUR

chrom 42873000
matná černá 42873670
speciální povrchy* 42873XXX

84,00
117,60
XXX

NOVÉ


**Odpadkový koš**

- / volně stojící
- / materiál: kov
- / obalu nádoby: plast
- / objem: 5 l
- / s oddělitelným obalem nádoby

chrom 42872000
matná černá 42872670
speciální povrchy* 42872XXX

157,50
220,50
XXX

NOVÉ

**Kosmetické zrcadlo**

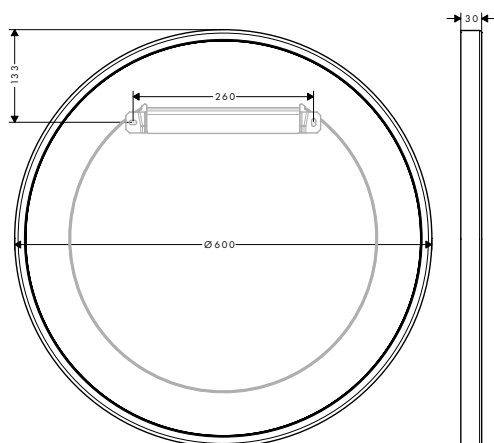
- / instalace na stěnu
- / materiál: zrcadlové sklo
- / materiál rámu: kov
- / naklápěcí
- / otočné
- / zvětšení: 1,7-krát
- / s materiálem pro montáž
- / skryté upevnění
- / rozteč vrtání: 51 mm
- / průměr vrtaných otvorů: 6 mm

chrom 42849000
matná černá 42849670
speciální povrchy* 42849XXX

283,50
396,90
XXX

k dispozici od dubna 2022

NOVÉ

**Nástěnné zrcadlo**

- / instalace na stěnu
- / materiál: zrcadlové sklo
- / materiál rámu: kov
- / s materiálem pro montáž
- / skryté upevnění
- / rozteč vrtání: 260 mm
- / průměr vrtaných otvorů: 6 mm






chrom 42848000
matná černá 42848670

367,50
514,50





AXOR Montreux
doplňky

AXOR Montreux, doplňky

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Nádobka na ústní hygienu / instalace na stěnu / materiál: sklo / materiál držáku: kov / s materiálem pro montáž / skryté upevnění / rozteč vrtání: 35 mm / průměr vrtaných otvorů: 6 mm	chrom	42134000	162,60
		kartáčovaný nikl	42134820	243,90
		speciální povrchy *	42134XXX	XXX
 	Dávkovač tekutého mýdla / instalace na stěnu / materiál: sklo / množství náplně 300 ml / s materiálem pro montáž / skryté upevnění / rozteč vrtání: 35 mm / průměr vrtaných otvorů: 6 mm	chrom	42019000	217,20
		kartáčovaný nikl	42019820	325,80
		speciální povrchy *	42019XXX	XXX
 	Miska na mýdlo / instalace na stěnu / obalu nádoby: keramika / materiál držáku: kov / s materiálem pro montáž / skryté upevnění / rozteč vrtání: 35 mm / průměr vrtaných otvorů: 6 mm	chrom	42033000	162,60
		kartáčovaný nikl	42033820	243,90
		speciální povrchy *	42033XXX	XXX
 	Košík na mýdlo 160/101 / instalace na stěnu / s materiálem pro montáž / rozteč vrtání: 35 mm / průměr vrtaných otvorů: 6 mm	chrom	42065000	198,80
		kartáčovaný nikl	42065820	298,20
		speciální povrchy *	42065XXX	XXX
 	Košík na mýdlo 160/83 / s materiálem pro montáž / vhodné pro instalaci na nástěnné tyče Unica Ø 22 mm	chrom	42066000	198,80
		kartáčovaný nikl	42066820	298,20
		speciální povrchy *	42066XXX	XXX
 	Madlo / instalace na stěnu / materiál: kov / materiál držáku: kov / délka: 463 mm / skryté upevnění / rozteč vrtání: 280 x 170 mm / Bezpečnost je kontrolována a výroba je sledována firmou TÜV SÜD Product Service GmbH	chrom	42030000	217,20
		kartáčovaný nikl	42030820	325,80
		speciální povrchy *	42030XXX	XXX

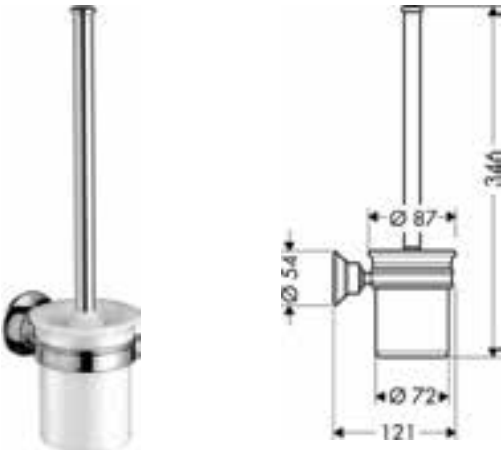
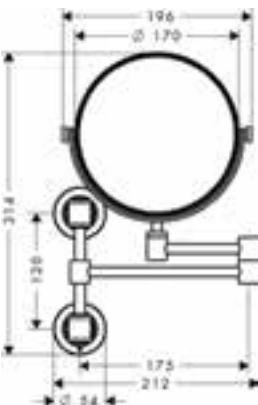
speciální povrchy * - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Držák na osušku 600 mm / instalace na stěnu / materiál: kov / materiál držáku: kov / délka: 783 mm / s materiálem pro montáž / skryté upevnění / rozteč vrtání: 600 mm / průměr vrtaných otvorů: 6 mm	chrom kartáčovaný nikl speciální povrchy*	42060000 42060820 42060XXX	235,00 352,50 XXX
	varianty velikosti k dispozici: / Držák na osušku 800 mm	chrom kartáčovaný nikl speciální povrchy*	42080000 42080820 42080XXX	253,10 379,60 XXX
 	Věšák na ručníky / instalace na stěnu / materiál: kov / materiál držáku: kov / pevně na místě / délka: 433 mm / s materiálem pro montáž / skryté upevnění / průměr vrtaných otvorů: 10 mm	chrom kartáčovaný nikl speciální povrchy*	42020000 42020820 42020XXX	171,60 257,40 XXX
 	Kruh na ručník / instalace na stěnu / materiál: kov / materiál držáku: kov / otočné / s materiálem pro montáž / skryté upevnění / rozteč vrtání: 35 mm / průměr vrtaných otvorů: 6 mm	chrom kartáčovaný nikl speciální povrchy*	42021000 42021820 42021XXX	171,60 257,40 XXX
 	Jednoduchý háček / instalace na stěnu / materiál: kov / materiál držáku: kov / s materiálem pro montáž / skryté upevnění / průměr vrtaných otvorů: 6 mm	chrom kartáčovaný nikl speciální povrchy*	42137000 42137820 42137XXX	45,50 68,30 XXX
 	Držák na toaletní papír / instalace na stěnu / materiál: kov / s materiálem pro montáž / skryté upevnění / rozteč vrtání: 35 mm / průměr vrtaných otvorů: 6 mm	chrom kartáčovaný nikl speciální povrchy*	42036000 42036820 42036XXX	190,10 285,10 XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	Držák na toaletní papír	chrom	42028000	99,60
	/ instalace na stěnu / materiál: kov / materiál držáku: kov / s materiálem pro montáž / skryté upevnění / průměr vrtaných otvorů: 10 mm / délka 159 mm / pro náhradní role	kartáčovaný nikl speciální povrchy*	42028820 42028XXX	149,40 XXX
	Držák na WC kartáč, nástěnná verze	chrom	42035000	217,20
	/ instalace na stěnu / materiál: kov / s oddělitelným obalem nádoby / s materiálem pro montáž / skryté upevnění / rozteč vrtání 3,5 mm / průměr vrtaných otvorů: 6 mm	kartáčovaný nikl speciální povrchy*	42035820 42035XXX	325,80 XXX
	volitelné doplňky:			
	/ Náhradní WC kartáč bez držátka	bílá	40088000	18,50
 	Kosmetické zvětšovací zrcadlo	chrom	42090000	451,50
	/ instalace na stěnu / materiál: zrcadlové sklo / materiál rámu: kov / naklápěcí / otočné / zvětšení: 1,7-krát / s materiálem pro montáž / skryté upevnění / rozteč vrtání: 3,5 mm / průměr vrtaných otvorů: 6 mm	kartáčovaný nikl speciální povrchy*	42090820 42090XXX	677,30 XXX

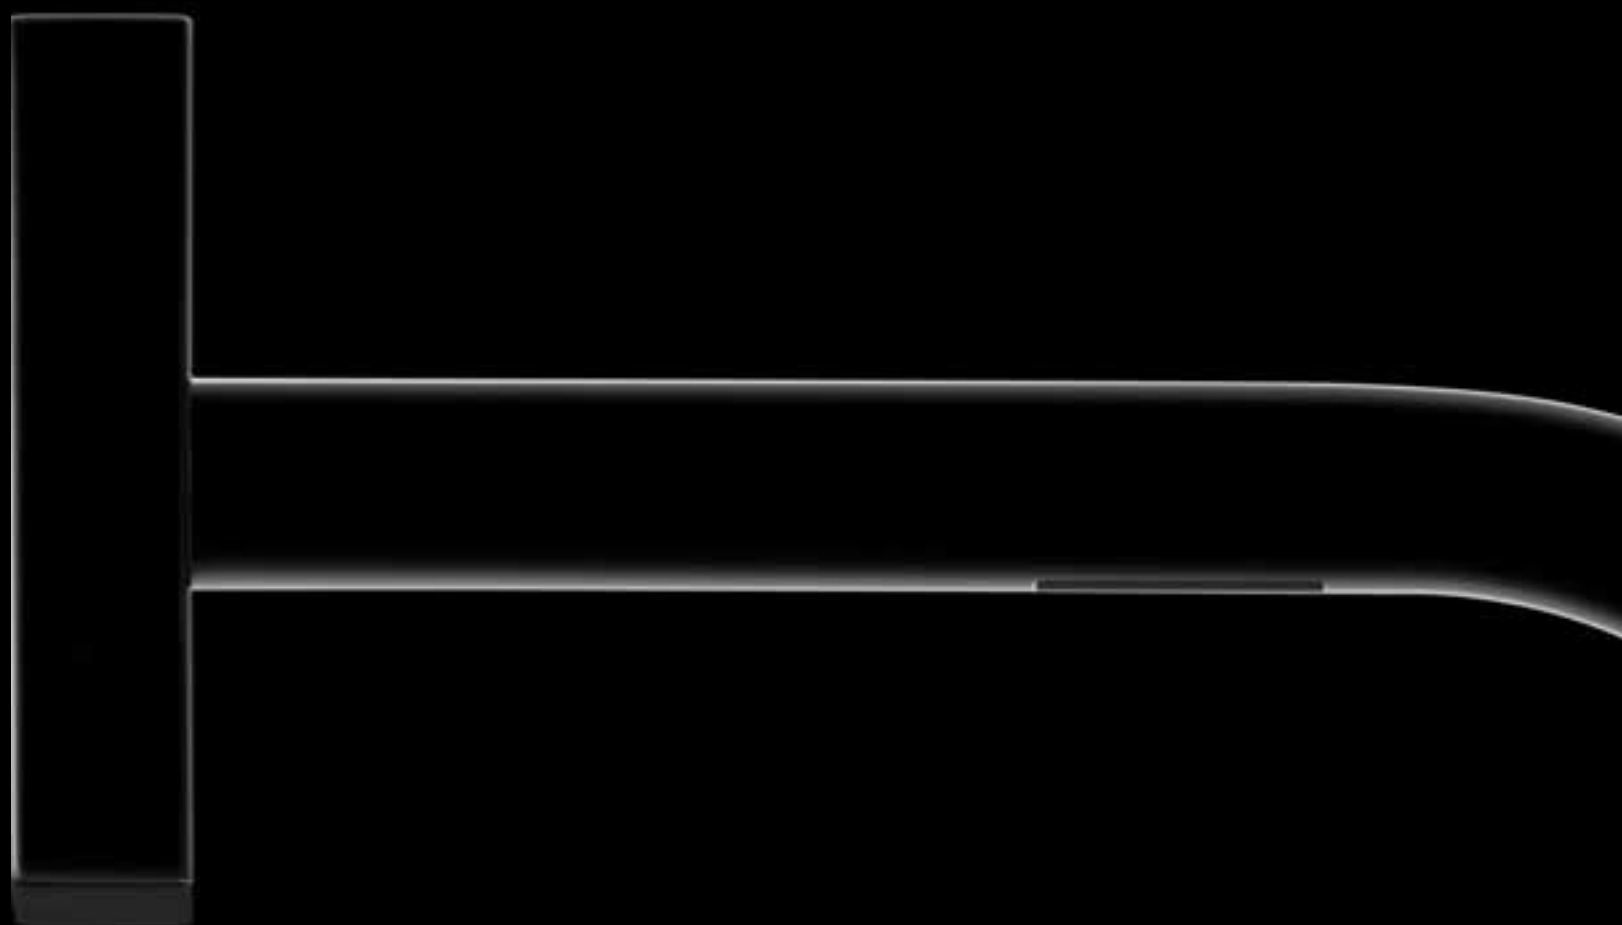
speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“



AXOR ShowerCollection
doplňky

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str.2	Základní těleso/vedení vody pro poličku 240/120 s podomítkovou instalací / při přímém propojení slouží k vedení vody a k přesnému dodržení měř montáže ve spojení s vrchní sadou # 40873000	40878180	258,80
 Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str.2	Montážní deska / jako montážní a rozměrovací šablona pro snadnou montáž základního tělesa modulu osvětlení a modulu reproduktoru / montážní desku lze prodloužit s použitím dalšího kusu	10973180	211,60

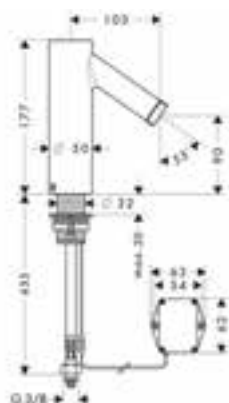


AXOR, elektronické baterie

AXOR Starck	442
AXOR Starck Organic	443
AXOR Citterio	444
AXOR Uno	445



AXOR Starck



Elektronická umyvadlová baterie s ovládáním teploty, bateriový provoz

- / ComfortZone 90
- / výtok 103 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / teplota nastavitelná postranní páčkou baterie
- / vhodné pro průtokový ohřivač
- / elektronika reagující na přiblížení s infračervenými senzory
- / automatické přizpůsobení infračervených senzorů okolí
- / nastavitelný dosah infračerveného čidla (2 režimy)
- / provoz na baterie 6 V (doba životnosti cca dva roky, baterie součástí dodávky)
- / doba oplachování: 10 s
- / možnost aktivace hygienického oplachování (automatický průtok vody)
- / frekvence hygienického oplachu: 24 h
- / doba trvání hygienického oplachu: 10 s
- / lze aktivovat stálý oplach (jednotlivá spláchnutí vodou po dobu 180 sekund, vhodné pro tepelnou desinfekci)
- / ruční zastavení vody při čištění umyvadla
- / rozměr přívodů: DN15
- / filtr nečistot v přívodních hadicích

alternativní velikosti:

- / Elektronická umyvadlová baterie s ovládáním teploty, napájení ze sítě 230 V

Tento produkt je ve zvláštní povrchové úpravě k dispozici jen prostřednictvím poptávky na AXOR Signature.

- / Elektronická umyvadlová baterie 90 s předem nastavenou teplotou, bateriový provoz
- / Elektronická umyvadlová baterie s předem nastavenou teplotou, napájení ze sítě 230 V

Povrch. úprava

Obj.č.

EUR

chrom

10101000

895,80

speciální povrchy*

10101XXX

XXX



chrom

10140000

985,50

speciální povrchy*

10140XXX

XXX

chrom

10106000

814,30

speciální povrchy*

10106XXX

XXX

chrom

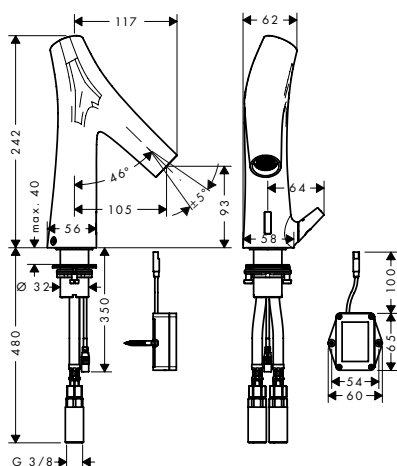
10145000

895,80

speciální povrchy*

10145XXX

XXX



Elektronická umyvadlová baterie s ovládáním teploty, bateriový provoz

- / ComfortZone 90
- / druh proudu: sprchový proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 3,5 l / min
- / teplota nastavitelná postranní páčkou baterie
- / s izolovaným vedením vody
- / elektronika reagující na přiblížení s infračervenými senzory
- / automatické přizpůsobení infračervených senzorů okolí
- / nastavitelný dosah infračerveného čidla (2 režimy)
- / provoz na baterie 6 V (doba životnosti cca dva roky, baterie součástí dodávky)
- / doba oplachování: 10 s
- / možnost aktivace hygienického oplachování (automatický průtok vody)
- / frekvence hygienického oplachu: 24 h
- / doba trvání hygienického oplachu: 10 s
- / lze aktivovat stálý oplach (jednotlivá spláchnutí vodou po dobu 180 sekund, vhodné pro tepelnou desinfekci)
- / ruční zastavení vody při čištění umyvadla
- / rozměr přívodů: DN15
- / filtr nečistot v přívodních hadicích

alternativní velikosti:

/ Elektronická umyvadlová baterie s předem nastavenou teplotou, bateriový provoz	chrom	12172000	820,00
	speciální povrchy*	12172XXX	XXX
/ Elektronická umyvadlová baterie s ovládáním teploty, napájení ze sítě 230 V	chrom	12173000	991,00
	speciální povrchy*	12173XXX	XXX
/ Elektronická umyvadlová baterie s předem nastavenou teplotou, napájení ze sítě 230 V	chrom	12174000	901,10
	speciální povrchy*	12174XXX	XXX

Povrch. úprava

Obj.č.

EUR

chrom

speciální povrchy*

12171000

12171XXX

901,10

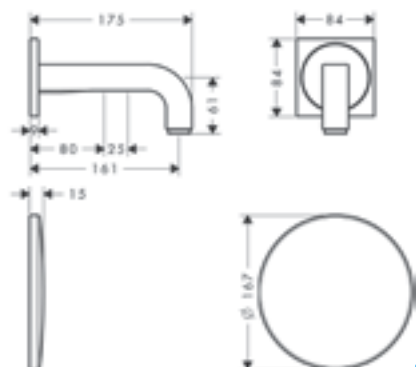
XXX



AXOR Citterio



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Elektronická umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 161 mm

- / výtok 161 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / teplota nastavitelná přes základní těleso
- / elektronika reagující na přiblížení s infračervenými senzory
- / automatické přizpůsobení infračervených senzorů okolí
- / nastavitelný dosah infračerveného čidla (5 režimů)
- / připojení do sítě 230 V / 50 Hz
- / doba oplachování: 10 s
- / možnost aktivace hygienického oplachování (automatický průtok vody)
- / frekvence hygienického oplachu: 24 h
- / doba trvání hygienického oplachu: 10 s
- / lze aktivovat stálý oplach (jednotlivá spláchnutí vodou po dobu 180 sekund, vhodné pro tepelnou desinfekci)
- / ruční zastavení vody při čištění umyvadla
- / filtr nečistot v přírodních hadicích
- / pro optimální funkci dbejte prosím na minimální odstup 140 mm od středu perlátoru k zadní hraně umyvadla

varianty velikosti k dispozici:

- / Elektronická umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 221 mm

k instalaci nutné:

- / Základní těleso elektronické umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž

volitelné doplňky:

- / Prodloužení 25 mm pro základní těleso elektronické umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž

Povrch. úprava

Obj.č.

EUR

chrom

39117000

1.131,20

speciální povrchy*

39117XXX

XXX



chrom

39118000

1.146,30

speciální povrchy*

39118XXX

XXX

16180180

349,10

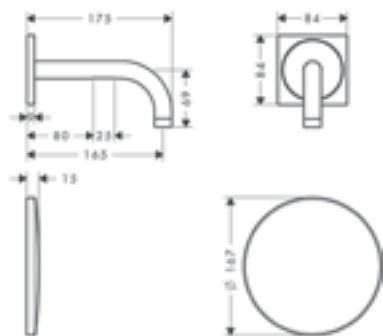
13594000

95,50

AXOR Uno



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Elektronická umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 165 mm

- / výtok 165 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / teplota nastavitelná přes základní těleso
- / elektronika reagující na přiblížení s infračervenými senzory
- / automatické přizpůsobení infračervených senzorů okolí
- / nastavitelný dosah infračerveného čidla (5 režimů)
- / připojení do sítě 230 V / 50 Hz
- / doba oplachování: 10 s
- / možnost aktivace hygienického oplachování (automatický průtok vody)
- / frekvence hygienického oplachu: 24 h
- / doba trvání hygienického oplachu: 10 s
- / lze aktivovat stálý oplach (jednotlivá spláchnutí vodou po dobu 180 sekund, vhodné pro tepelnou desinfekci)
- / ruční zastavení vody při čištění umyvadla
- / filtr nečistot v přírodních hadicích
- / pro optimální funkci dbejte prosím na minimální odstup 140 mm od středu perlátoru k zadní hraně umyvadla

varianty velikostí k dispozici:

- / Elektronická umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 225 mm

k instalaci nutné:

- / Základní těleso elektronické umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž

volitelné doplňky:

- / Prodloužení 25 mm pro základní těleso elektronické umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž

Povrch. úprava

Obj.č.

EUR

chrom	38119000	1.026,90
matná černá	38119670	1.369,10
speciální povrchy*	38119XXX	XXX



chrom	38120000	1.041,70
matná černá	38120670	1.388,90
speciální povrchy*	38120XXX	XXX

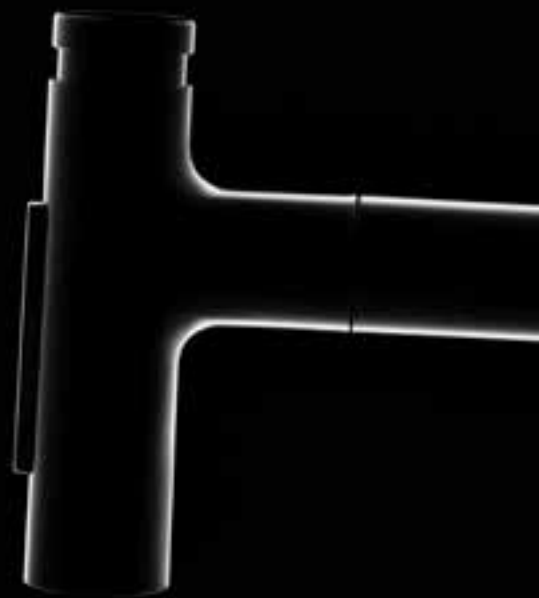
16180180	349,10
----------	--------

13594000	95,50
----------	-------

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	Elektronická umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 161 mm			

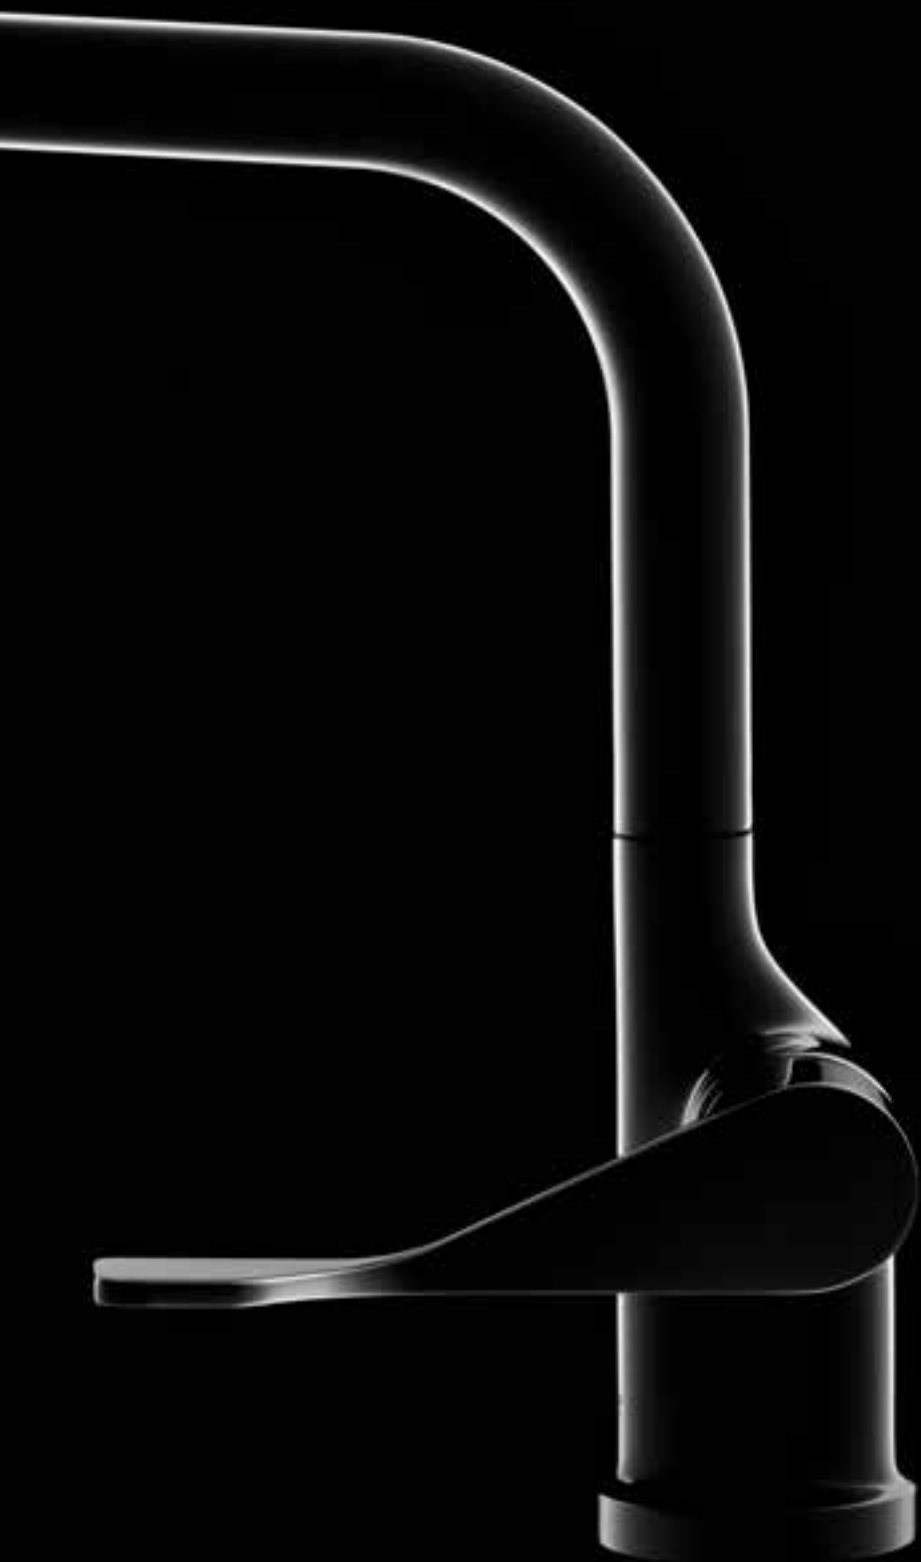
Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

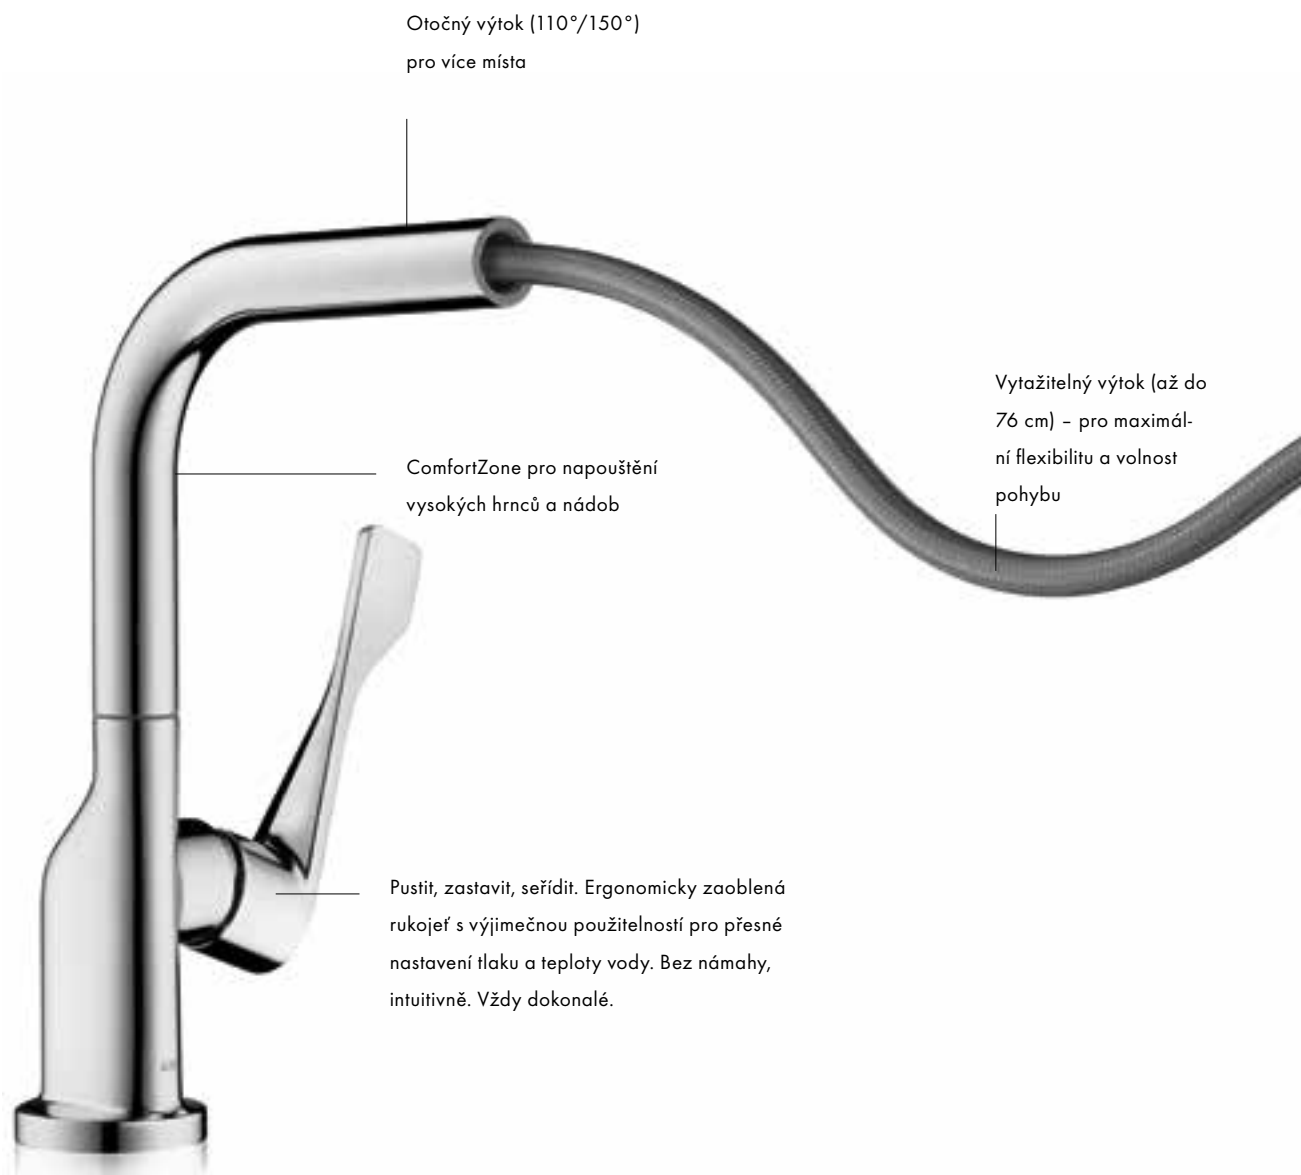
Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.



AXOR, kuchyňské baterie

AXOR Starck, kuchyňské baterie	452
AXOR Citterio, kuchyňské baterie	453
AXOR Citterio M, kuchyňské baterie	456
AXOR Uno, kuchyňské baterie	457
AXOR Montreux, kuchyňské baterie	457
AXOR, příslušenství kuchyňských baterií	458





Otočný výtok (110°/150°)
pro více místa

ComfortZone pro napouštění
vysokých hrnců a nádob

Vytažitelný výtok (až do
76 cm) – pro maximál-
ní flexibilitu a volnost
pohybu

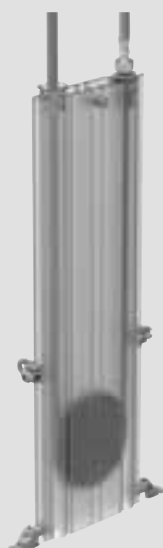
Pustit, zastavit, seřídit. Ergonomicky zaoblená
rukojeť s výjimečnou použitelností pro přesné
nastavení tlaku a teploty vody. Bez námahy,
intuitivně. Vždy dokonalé.

**Páková kuchyňská baterie Select
230 2jet s vytažitelnou sprškou**

Až 76 cm délky vytažení umož-
ňuje u dřezu pohodlnou práci
s velkou volností pohybu

Vedení hadice zajišťuje tichý chod
a chrání před poškozením

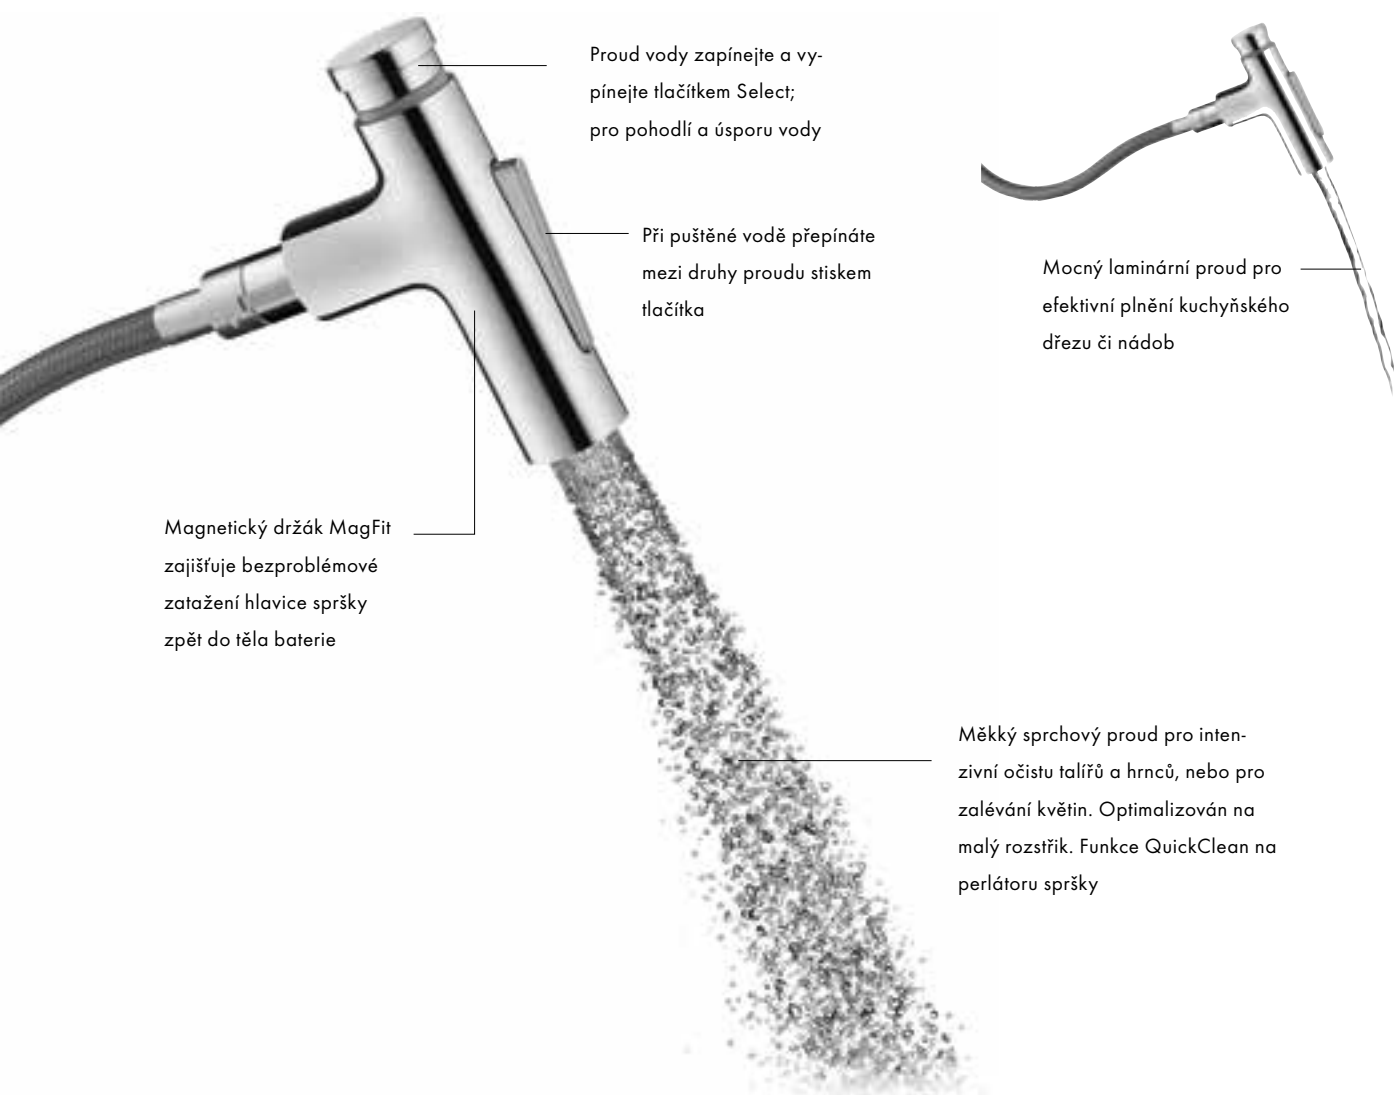
Čtyři samostatně nastavi-
telné prvky pro flexibilní
upevnění jednotky sBox



Plochý profil tělesa (méně než 30 mm)
pro instalaci i ve stísněných prostoro-
vých podmínkách

Navrženo pro všechny stan-
dardní spodní skříňky, zároveň
ponechán prostor pro libovolný
odtokový systém

Závaží na hadici umožňuje její
bezpečné a snadné zpětné
zatažení



Proud vody zapínejte a vypínejte tlačítkem Select; pro pohodlí a úsporu vody

Při puštění vodě přepínáte mezi druhy proudu stiskem tlačítka

Magnetický držák MagFit zajišťuje bezproblémové zatažení hlavice spršky zpět do těla baterie

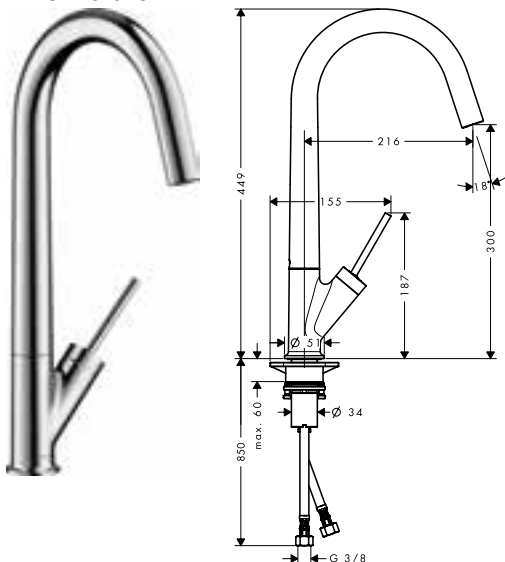
Mocný laminární proud pro efektivní plnění kuchyňského dřezu či nádob

Měkký sprchový proud pro intenzivní očištění talířů a hrnců, nebo pro zalévání květin. Optimalizován na malý rozstřík. Funkce QuickClean na perlátoru spršky

Dokonalé vedení hadice pro snadné a pohodlné ovládání.

Těleso sBox obsahuje inovativní systém vedené hadice, který je k dispozici u kuchyňské baterie AXOR Citterio Select s multifunkční vytažitelnou sprškou. Při umístění ve skřínce pod dřezem zajišťuje těleso sBox hladké a tiché vytažení a zatažení hadice. Uvnitř tělesa závaží na hadici umožňuje její bezpečný a snadný pohyb bez překážek. Hadice se nemůže zachytit a poškodit. Pouzdro délky 52 cm se pohodlně vejde do jakékoli standardní spodní skříňky.

AXOR Starck



Páková kuchyňská baterie 300 s otočným výtokem

- / rukojeť je možné umiestiť i vľavo
- / ComfortZone 300
- / rozsah otáčenia nastaviteľný do 3 rozmezí 110°, 150° alebo 360°
- / normálny prúd
- / rozměr přívodů: DN15
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 15 l / min
- / keramická kartuše typu joystick
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / vestavěný zpětný ventil
- / vhodné pro průtokový ohříváč

alternativní velikosti:

- / Páková kuchyňská baterie 300 s otočným výtokem Eco

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	10822000	536,50
vzhled nerez	10822800	726,10
speciální povrchy*	10822XXX	XXX



Páková kuchyňská baterie 270 s vytahovací sprškou

- / rukojeť je možné umiestiť i vľavo
- / ComfortZone 270
- / rozsah otáčenia 110° / 150°
- / normálny prúd, sprchový prúd
- / aretovateľný sprchový prúd, spätné nastavenie prúdu stisknutím tlačítka
- / magnetický držák sprchy MagFit
- / hadice spršky s rychlospojku Quick-Connect
- / rozměr přívodů: DN15
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 9 l / min
- / keramická kartuše typu joystick
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / vestavěný zpětný ventil
- / vhodné pro průtokový ohříváč

chrom	10821000	624,60
vzhled nerez	10821800	845,30
speciální povrchy*	10821XXX	XXX

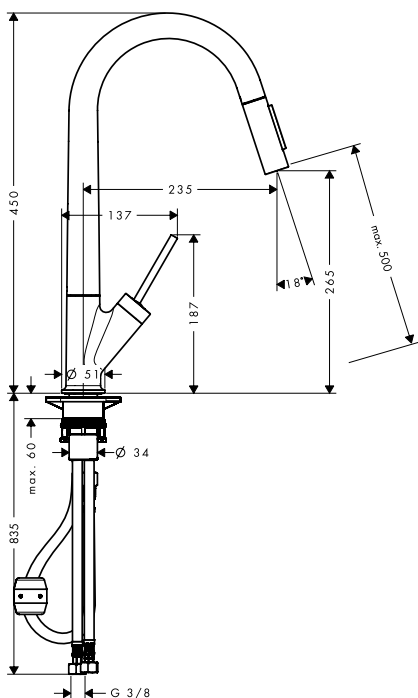


Tento výrobek je k dostání ve speciální povrchové úpravě leštěný vzhled zlata jen přes poptávku AXOR Signature.

alternativní velikosti:

- / Páková kuchyňská baterie 270 s vytahovací sprškou Eco

chrom	12800000	624,60
vzhled nerez	12800800	936,90
speciální povrchy*	12800XXX	XXX





Páková kuchyňská baterie 240 Semi-Pro

- / ComfortZone 240
- / rozsah otáčení 360°
- / normální proud, sprchový proud
- / aretovatelný sprchový proud, zpětné nastavení proudu stisknutím tlačítka
- / rozměr přívodů: DN15
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 9 l / min
- / keramická kartuše typu joystick
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / vestavěný zpětný ventil
- / vhodné pro průtokový ohřivač

Tento výrobek je k dostání ve speciálních povrchových úpravách jen přes poptávku AXOR Signature.

alternativní velikosti:

- / Páková kuchyňská baterie 240 Semi-Pro Eco

Tento výrobek je k dostání ve speciálních povrchových úpravách jen přes poptávku AXOR Signature.

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	10820000	806,70
vzhled nerez	10820800	1.210,10
speciální povrchy*	10820XXX	XXX



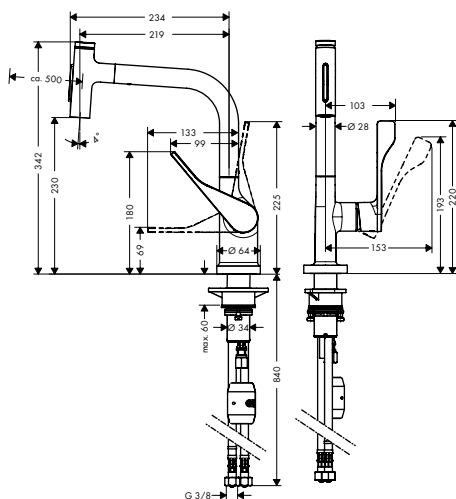
AXOR Citterio Select




Kuchyňská páková baterie Select 230 2jet s vytahovatelnou sprškou

- / ComfortZone 230
- / výtok tvaru L
- / rozsah otáčení 110° / 150°
- / laminární proud, sprchový proud
- / sprchový proud aretovatelný, přepínání proudu stiskem tlačítka a automatické zpětné přepnutí proudu při zavření armatury
- / tlačítko Select pro komfortní zapnutí/vypnutí vody
- / magnetický držák sprchy MagFit
- / hadice spršky s rychlospojkou Quick-Connect
- / rozměr přívodů: DN15
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 8 l / min
- / keramická kartuše
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / nastavitelné omezení teploty
- / vestavěný zpětný ventil
- / vhodné pro průtokový ohřivač

chrom	39863000	643,10
vzhled nerez	39863800	872,20
speciální povrchy*	39863XXX	XXX






Páková kuchyňská baterie 230 2jet s vytahovatelnou sprškou

- / obsahuje: páková kuchyňská baterie, sBox s hadicí
- / ComfortZone 230
- / výtok tvaru L
- / rozsah otáčení 110° / 150°
- / laminární proud, sprchový proud
- / sprchový proud aretovatelný, přepínání proudu stiskem tlačítka a automatické zpětné přepnutí proudu při zavření armatury
- / tlačítko Select pro komfortní zapnutí/vypnutí vody
- / magnetický držák sprchy MagFit
- / rozměr přívodů: DN15
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 7 l / min
- / keramická kartuše
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / nastavitelné omezení teploty
- / vestavěný zpětný ventil
- / vhodné pro průtokový ohřivač
- / sBox pro hladké, tiché vedení hadice pod dřezem
- / délka vytažení až do 76 cm

Povrch. úprava Obj.č. EUR


chrom	39862000	705,10
vzhled nerez	39862800	967,40
speciální povrchy*	39862XXX	XXX



Páková kuchyňská baterie Select 230 s otočným výtokem

- / ComfortZone 230
- / rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°
- / normální proud
- / tlačítko Select pro komfortní zapnutí/vypnutí vody
- / rozměr přívodů: DN15
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 9 l / min
- / keramická kartuše
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / nastavitelné omezení teploty
- / vestavěný zpětný ventil
- / vhodné pro průtokový ohřivač

chrom	39860000	579,20
vzhled nerez	39860800	811,00
speciální povrchy*	39860XXX	XXX



Páková kuchyňská baterie Select 230 s vytahovacím výtokem

- / ComfortZone 230
- / rozsah otáčení 110° / 150°
- / normální proud
- / tlačítko Select pro komfortní zapnutí/vypnutí vody
- / magnetický držák sprchy MagFit
- / hadice spršky s rychlospojkou Quick-Connect
- / rozměr přívodů: DN15
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 9 l / min
- / keramická kartuše
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / nastavitelné omezení teploty
- / vestavěný zpětný ventil
- / vhodné pro průtokový ohřivač

chrom	39861000	643,70
vzhled nerez	39861800	901,10
speciální povrchy*	39861XXX	XXX




alternativní velikosti:

- / Páková kuchyňská baterie 230 s vytahovacím výtokem Eco

chrom	39864000	643,70
vzhled nerez	39864800	965,50
speciální povrchy*	39864XXX	XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

AXOR Citterio

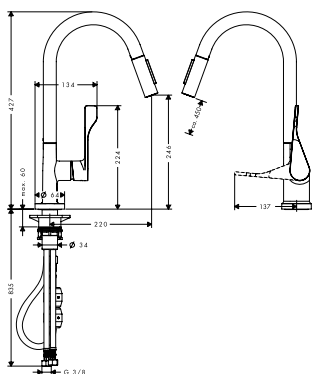
**Páková kuchyňská baterie 260 s otočným výtokem**

- / ComfortZone 260
- / rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°
- / normální proud
- / rozměr přívodů: DN15
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 12 l / min
- / keramická kartuše
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / nastavitelné omezení teploty
- / vestavěný zpětný ventil
- / vhodné pro průtokový ohřivač

alternativní velikosti:

- / Páková kuchyňská baterie 260 s otočným výtokem Eco

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	39850000	537,00
vzhled nerez	39850800	751,70
speciální povrchy*	39850XXX	XXX

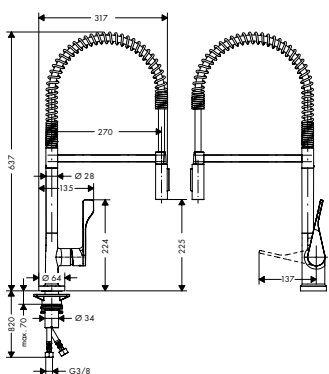
**Páková kuchyňská baterie 250 s vytahovací sprškou**

- / ComfortZone 250
- / rozsah otáčení 110° / 150°
- / normální proud, sprchový proud
- / aretovatelný sprchový proud, zpětné nastavení proudu stisknutím tlačítka
- / magnetický držák sprchy MagFit
- / hadice spršky s rychlospojkou Quick-Connect
- / rozměr přívodů: DN15
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 9 l / min
- / keramická kartuše
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / nastavitelné omezení teploty
- / vestavěný zpětný ventil
- / vhodné pro průtokový ohřivač

alternativní velikosti:

- / Páková kuchyňská baterie 250 s vytahovací sprškou Eco

chrom	39835000	634,50
vzhled nerez	39835800	888,20
speciální povrchy*	39835XXX	XXX

**Páková kuchyňská baterie 230 Semi-Pro**

- / ComfortZone 230
- / rozsah otáčení 360°
- / normální a sprchový proud
- / aretovatelný sprchový proud, zpětné nastavení proudu stisknutím tlačítka
- / rozměr přívodů: DN15
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 9 l / min
- / keramická kartuše
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / nastavitelné omezení teploty
- / vestavěný zpětný ventil
- / vhodné pro průtokový ohřivač

Tento výrobek je k dostání ve speciálních povrchových úpravách jen přes poptávku AXOR Signature.

alternativní velikosti:

- / Páková kuchyňská baterie 230 Semi-Pro Eco

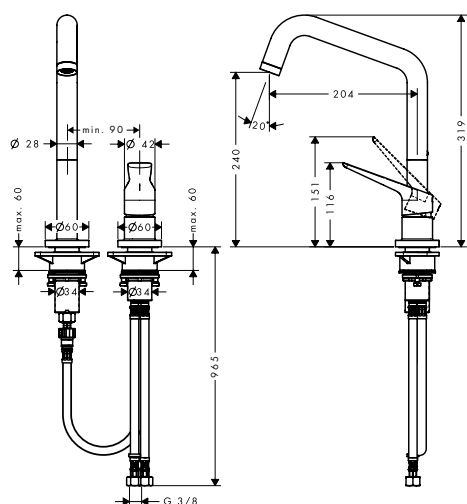
chrom	39840000	815,80
vzhled nerez	39840800	1.141,90
speciální povrchy*	39840XXX	XXX



Tento výrobek je k dostání ve speciálních povrchových úpravách jen přes poptávku AXOR Signature.

chrom	39842000	815,80
vzhled nerez	39842800	1.223,70
speciální povrchy*	39842XXX	XXX

AXOR Citterio M

**2-otvorová páková kuchyňská baterie 240 s otočným výtokem**

- / ComfortZone 240
- / rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°
- / normální proud
- / hadice spršky s rychlospojkou Quick-Connect
- / rozměr přívodů: DN15
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 11 l / min
- / keramická kartuše
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / nastavitelné omezení teploty
- / vestavěný zpětný ventil
- / vhodné pro průtokový ohřivač

Povrch. úprava

Obj.č.

EUR

chrom

34820000

487,10

vzhled nerez

34820800

646,30

speciální povrchy*

34820XXX

XXX

**alternativní velikosti:**

- / 2-otvorová páková kuchyňská baterie 240 s otočným výtokem Eco

chrom

34823000

487,10

vzhled nerez

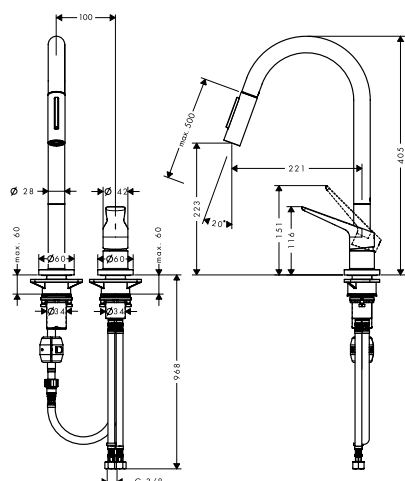
34823800

730,60

speciální povrchy*

34823XXX

XXX

**2-otvorová kuchyňská páková baterie 220 s vytažovací sprškou**

- / ComfortZone 220
- / rozsah otáčení 110° / 150°
- / normální proud, sprchový proud
- / aretovatelný sprchový proud, zpětné nastavení proudu stisknutím tlačítka
- / magnetický držák sprchy MagFit
- / hadice spršky s rychlospojkou Quick-Connect
- / rozměr přívodů: DN15
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 9 l / min
- / keramická kartuše
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / nastavitelné omezení teploty
- / vestavěný zpětný ventil
- / vhodné pro průtokový ohřivač

vzhled nerez

34822800

765,80

speciální povrchy*

34822XXX

XXX

**alternativní velikosti:**

- / 2-otvorová páková kuchyňská baterie 220 s vytažovací sprškou Eco

chrom

34824000

566,00

vzhled nerez

34824800

849,00

speciální povrchy*

34824XXX

XXX

volitelné doplňky:

- / Rohový ventil s mikrofiltrem, G 3/8

chrom

51308000

38,00



EUR


chrom	38815000	638,20
vzhled nerez	38815800	864,10
speciální povrchy*	38815XXX	XXX

- 13623180

231.60

13586000

118.50



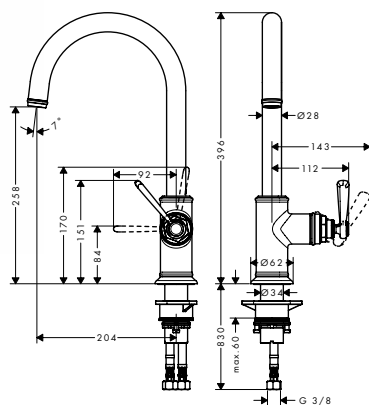
13623180

231.60

- 13586000

118,50

AXOR Montreux




495,10

vzhled nerez	16580800	693,20
speciální povrchy*	16580XXX	XXX

- 42018000

204,00





- / ComfortZone 180
- / rozsah otáčení 110° / 150°
- / normální proud, sprchový proud
- / aretovatelný sprchový proud, zpětné nastavení proudu stisknutím tlačítka
- / magnetický držák sprchy MagFit
- / hadice spršky s rychlospojkou Quick-Connect
- / rozměr přívodů: DN15
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 9 l / min
- / keramická kartuše
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8"
- / nastavitelné omezení teploty
- / vestavěný zpětný ventil
- / vhodné pro průtokový ohřeváč

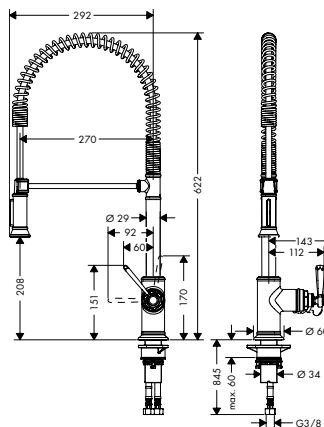
/ Dávkovač tekutého mýdla / mycího prostředku

EUR

chrom	16581000
vzhled nerez	16581800
speciální povrchy*	16581XXX



chrom	42018000	204,00
vzhled nerez	42018800	265,20



- / ComfortZone 210
- / rozsah otáčení 360°
- / normální proud, sprchový proud
- / aretovatelný sprchový proud, zpětné nastavení proudu stisknutím tlačítka
- / rozměr převodů: DN15
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 11 l / min
- / keramická kartuše
- / způsob připojení: převlečné matky G 3/8
- / nastavitelné omezení teploty
- / vestavěný zpětný ventil
- / vhodné pro průtokový ohřev

/ Páková kuchyňská baterie 210 Semi-Pro
Eco

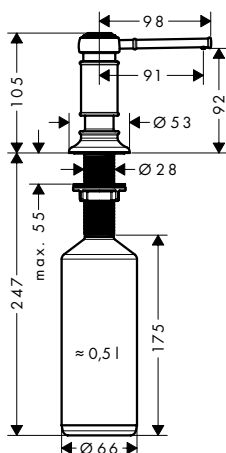
chrom	16582000	742,70
vzhled nerez	16582800	1.039,70
speciální povrchy*	16582XXX	XXX



/ Dávkovač tekutého mýdla / mycího prostředku

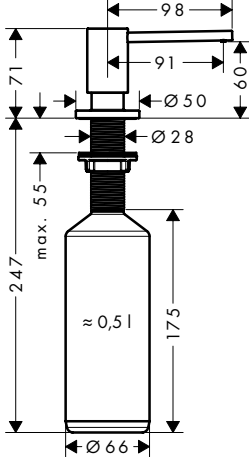

chrom	16585000	742,70
vzhled nerez	16585800	1.114,10
speciální povrchy*	16585XXX	XXX

chrom	42018000	204,00
vzhled nerez	42018800	265,20



- / vhodné k vybraným kuchyňským armaturám s odpovídajícím designem produktu
- / výtok 91 mm
- / materiál: vysoce odolná kovová konstrukce
- / výtoková trubka odolná proti korozi
- / množství náplně 500 ml
- / dávkování po 2 ml
- / plní se pohodlně vrchem
- / pro zabudování do pracovní desky do 55 mm
- / snadná a bezpečná montáž bez nástrojů
- / pro upevnění je zapotřebí otvor o průměru 28 - 35 mm

chrom	42018000	204,00
leštěný černý chrom	42018330	305,90
kartáčovaný černý chrom	42018340	305,90
vzhled nerez	42018800	265,20

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Dávkovač tekutého mýdla / mycího prostředku / vhodné k vybraným kuchyňským armaturám s odpovídajícím designem produktu / výtok 91 mm / materiál: vysoce odolná kovová konstrukce / výtoková trubka odolná proti korozi / množství náplně 500 ml / dávkování po 2 ml / plní se pohodlně vrchem / pro zabudování do pracovní desky do 55 mm / snadná a bezpečná montáž bez nástrojů / pro upevnění je zapotřebí otvor o průměru 28 - 35 mm	chrom	42818000	77,00
		leštěný černý chrom	42818330	115,50
		kartáčovaný černý chrom	42818340	115,50
		vzhled nerez	42818800	100,40
 	Kuchyňský uzavírací ventil / pro pracovní desky o tloušťce až 47 mm / Ø dřívku 27 mm / zpětný ventil / rozměr přívodů DN15 / připojení pro spotřebič DN20 Tento výrobek je k dostání ve speciální povrchové úpravě leštěný vzhled zlata jen přes poptávku AXOR Signature.	chrom	10823000	156,50
		vzhled nerez	10823800	234,70
		speciální povrchy*	10823XXX	XXX

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

AXOR základní tělesa, odtoky a přepady

iBox universal	467
Soupravy pro napouštění, odtok a přepad pro koupací vany	471
Odtokové a přepadové soupravy pro vany	473
Odtokové soupravy pro umyvadla a bidety	474
Sifony	474

AXOR základní tělesa a příslušenství

Dokonalá technika

Dokonalost produktu AXOR pokračuje i ve stěně a také pod vanou či umyvadlem. Všude, kde jsou nainstalované baterie a sprchy. Spolu se základními tělesy AXOR, se sifony a odtokovými soupravami. Zakládají se na mnohaletých zkušenostech značky AXOR. Vyráběny jsou v souladu s nejvyššími standardy kvality.

Základní tělesa



Základní tělesa pro umyvadlové
baterie pod omítku



Základní tělesa pro umyvadlové
a vanové baterie na podlahu



Základní tělesa pro baterie
na okraj vany a vanový sokl



Základní tělesa sBox pro montáž
na okraj vany a vanový sokl



iBox universal, základní tělesa
pro baterie a termostatické baterie
pod omítku



Základní tělesa pro
termostatické moduly



Základní tělesa pro termostatické
moduly AXOR ShowerCollection



Základní tělesa pro
horní sprchy

AXOR navíc nabízí příslušenství pro různé použití
v koupelnách.

Odtokové a přepadové soupravy



Vanové soupravy pro napouštění,
odtok a přepad



Vanové odtokové a přepadové
soupravy



Odtokové soupravy
pro umyvadla a bidety



Sifony



iBox universal

Design, funkčnost, technika schovaná ve stěně.

U značky AXOR se dokonalost šíří do všech směrů.

Nejlepším příkladem toho je těleso iBox® universal.

Jediné základní těleso. Pro řadu řešení s instalací

pod omítku. Nekompromisně spolehlivé. Rozhodně

snadné k instalaci. Technika. Dokonale provedená.

/ Základní těleso pro více než 15 různých instalací

vrchních sad sprchových a vanových baterií

či termostatů pod omítku

/ Vhodné pro všechny baterie AXOR

/ Znamená to, že po jeho instalaci si stále ještě můžete

zvolit produkt AXOR

AXOR ShowerSelect Soft,
termostatická baterie
pro 1 spotřebič



36705000

AXOR ShowerSelect Soft,
termostatická baterie
pro 2 spotřebiče



36707000

AXOR ShowerSelect Soft,
termostatická baterie
Highflow



36711000

AXOR ShowerSelect Soft,
termostatická baterie Highflow
pro 1 spotřebič
a 1 další výtok



36706000

AXOR ShowerSelect Soft,
ventil pro 3 spotřebiče



36773000

AXOR ShowerSelect Round,
termostatická baterie
pro 1 spotřebič



36722000

AXOR ShowerSelect Round,
termostatická baterie
pro 2 spotřebiče



36723000

AXOR ShowerSelect Round,
termostatická baterie
Highflow



36721000

AXOR ShowerSelect Round,
termostatická baterie Highflow
pro 1 spotřebič
a 1 další výtok



36726000

AXOR ShowerSelect Round,
ventil pro 3 spotřebiče



36727000

AXOR ShowerSelect Square,
termostatická baterie
pro 1 spotřebič



36714000

AXOR ShowerSelect Square,
termostatická baterie
pro 2 spotřebiče



36715000

AXOR ShowerSelect Square,
termostatická baterie
Highflow



36718000

AXOR ShowerSelect Square,
termostatická baterie Highflow
pro 1 spotřebič
a 1 další výtok



36716000

AXOR ShowerSelect Square,
ventil pro 3 spotřebiče



36717000

AXOR ShowerSelect Square,
termostatická baterie
pro 2 spotřebiče
s jednotkou FixFit a s držákem



36712000

AXOR Edge,
vanová baterie



46450000
46451000
46420000
46421000

AXOR Edge,
sprchová baterie



46650000
46651000

AXOR Edge,
termostatická baterie
Highflow



46740000
46741000

AXOR Edge,
termostatická baterie
s uzavíracím ventilem



46750000
46751000

AXOR Edge,
termostatická baterie s uzaví-
racím a přepínacím ventilem



46760000
46761000

AXOR Starck,
vanová baterie



10416000
10418000
10414000, # 10427000*

AXOR Starck,
sprchová baterie



10616000
10614000*

AXOR Starck,
termostatická baterie



10710000

AXOR Starck,
termostatická baterie
Highflow



10715000

AXOR Starck,
termostatická baterie
s uzavíracím ventilem



10700000

AXOR Starck,
baterie s uzavíracím
a přepínacím ventilem



10720000

* páčkové rukojeti bez obrázků

AXOR Starck Organic,
vanová baterie



12415000
12416000

AXOR Starck Organic,
sprchová baterie



12605000

AXOR Starck Organic,
termostatická baterie
Highflow



12711000

AXOR Starck Organic,
termostatická baterie
s uzavíracím ventilem



12715000

AXOR Starck Organic,
baterie s uzavíracím
a přepínacím ventilem



12716000

* páčkové rukojeti bez obrázků

AXOR Citterio,
vanová baterie



39455000
39457000

AXOR Citterio,
sprchová baterie



39655000

AXOR Citterio,
termostatická baterie
Highflow



39716000
39711000*

AXOR Citterio,
termostatická baterie
s uzavíracím ventilem



39705000
39700000*

AXOR Citterio,
baterie s uzavíracím
a přepínacím ventilem



39725000
39720000*

AXOR Citterio E,
vanová baterie



36455000
36457000

AXOR Citterio E,
sprchová baterie



36655000

AXOR Citterio M,
vanová baterie



34425000
34427000

AXOR Citterio M,
sprchová baterie



34625000

AXOR Citterio M,
termostatická baterie



34715000

AXOR Citterio M,
termostatická baterie
Highflow



34716000

AXOR Citterio M,
termostatická baterie
s uzavíracím ventilem



34705000

AXOR Citterio M,
termostatická baterie s uzaví-
racím a přepínacím ventilem



34725000

AXOR Urquiola,
vanová baterie



11425000

AXOR Urquiola,
sprchová baterie



11625000

AXOR Urquiola,
termostatická baterie
Highflow



11731000

AXOR Urquiola,
termostatická baterie
s uzavíracím ventilem



11732000

AXOR Urquiola,
termostatická baterie s uzaví-
racím a přepínacím ventilem



11733000

AXOR Uno,
vanová baterie



38426000, -820
38428000, -820

AXOR Uno,
vanová baterie



45405000, -820
45407000, -820

AXOR Uno,
sprchová baterie



38626000, -820

AXOR Uno,
sprchová baterie



45605000, -820

AXOR Uno,
termostatická baterie



38375000

AXOR Uno,
termostatická baterie
Highflow



38715000

AXOR Uno,
termostatická baterie
s uzavíracím ventilem



38700000

AXOR Uno,
termostatická baterie s uzaví-
racím a přepínacím ventilem



38720000

AXOR Montreux,
termostatická baterie



16810000, -820
16823000, -820*

AXOR Montreux,
termostatická baterie
Highflow



16815000, -820
16824000, -820*

AXOR Montreux,
termostatická baterie
s uzavíracím ventilem



16800000, -820
16801000, -820*

AXOR Montreux,
termostatická baterie s uzaví-
racím a přepínacím ventilem



16820000, -820
16821000, -820

AXOR Montreux,
termostatická baterie



16823000, -820

AXOR Montreux,
termostatická
baterie Highflow



16824000, -820

AXOR Montreux,
termostatická baterie
s uzavíracím ventilem

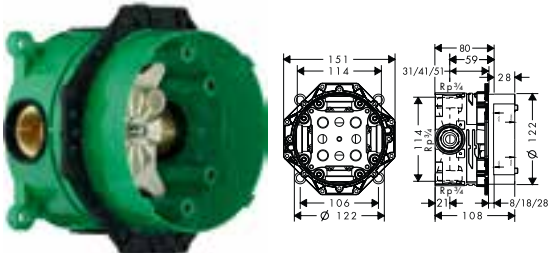
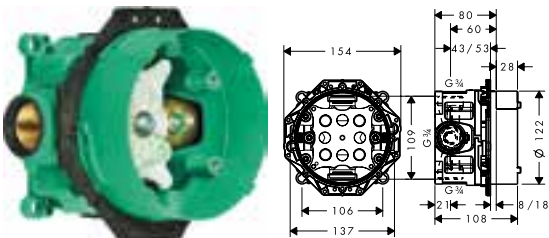
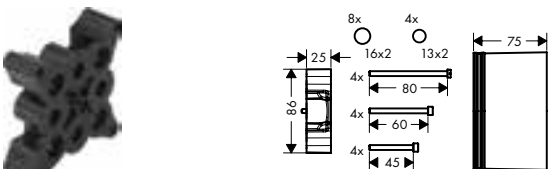
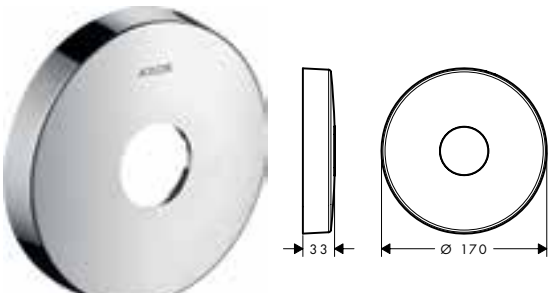


16801000, -820

AXOR Montreux,
termostatická baterie s uzaví-
racím a přepínacím ventilem















16821000, -820







iBox universal		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR	
	Základní těleso iBox universal		01700180	137,30	
	/ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostátů pod omítku / závit přívodu Rp ¾ / rotačně symetrická instalace / s odhlučněním / rozměr přívodů: DN20				
	volitelné doplňky: / Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal / Sada montážních lišt pro iBox universal		13587000 93171000	53,00 37,60	
	Základní těleso iBox universal s uzavírací jednotkou		01750180	187,40	
	/ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostátů pod omítku / závit přívodu Rp ¾ / s odhlučněním / rozměr přívodů: DN20				
	volitelné doplňky: / Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal / Sada montážních lišt pro iBox universal		13587000 93171000	53,00 37,60	
	Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	53,00	
	/ prodloužení základního tělesa / délka prodloužení: 25 mm				
	Prodlužovací rozeta		chrom speciální povrchy*	98860000 98860XXX	53,10 XXX
	/ pro montáž mezi obklady a vrchní sadu / vhodné pro všechny vrchní sady se zaoblenými rohy podomítkové instalace / rozměr: 172 mm x 172 mm / délka prodloužení: 22 mm				
	Prodlužovací rozeta kulatá, 1 otvor		chrom kartáčovaný nikel speciální povrchy*	14960000 14960820 14960XXX	58,70 88,10 XXX
	/ pro situace s omezenou hloubkou zabudování / průměr: 170 mm / rozměr: o 18 mm vyšší než sériová rozeta / délka prodloužení: 33 mm				

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“



		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
  	Prodlužovací rozeta kulatá, dva otvory / pro situace s omezenou hloubkou zabudování / průměr: 170 mm / rozměr: o 18 mm vyšší než sériová rozeta / délka prodloužení: 33 mm	chrom	14961000	58,70
		kartáčovaný nikel speciální povrchy*	14961820 14961XXX	88,10 XXX
  	Prodlužovací rozeta kulatá, dva otvory, 0-1-2 / pro situace s omezenou hloubkou zabudování / průměr: 170 mm / rozměr: o 18 mm vyšší než sériová rozeta / délka prodloužení: 33 mm	chrom	14962000	58,70
		kartáčovaný nikel speciální povrchy*	14962820 14962XXX	88,10 XXX
  	Prodlužovací rozeta kulatá, dva otvory, šipka / pro situace s omezenou hloubkou zabudování / průměr: 170 mm / rozměr: o 18 mm vyšší než sériová rozeta / délka prodloužení: 33 mm	chrom	14963000	58,70
		kartáčovaný nikel speciální povrchy*	14963820 14963XXX	88,10 XXX
  	Prodlužovací rozeta hranatá, jeden otvor / pro situace s omezenou hloubkou zabudování / průměr: 170 mm / rozměr: o 18 mm vyšší než sériová rozeta / délka prodloužení: 33 mm	chrom	14964000	71,90
		speciální povrchy*	14964XXX	XXX
  	Prodlužovací rozeta hranatá, jeden otvor, červená-modrá / pro situace s omezenou hloubkou zabudování / průměr: 170 mm / rozměr: o 18 mm vyšší než sériová rozeta / délka prodloužení: 33 mm	chrom	14965000	71,90
		speciální povrchy*	14965XXX	XXX
  	Prodlužovací rozeta hranatá, jeden otvor, šipka / pro situace s omezenou hloubkou zabudování / průměr: 170 mm / rozměr: o 18 mm vyšší než sériová rozeta / délka prodloužení: 33 mm	chrom	14966000	71,90
		speciální povrchy*	14966XXX	XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Prodlužovací rozeta hranatá, dva otvory / pro situace s omezenou hloubkou zabudování / průměr: 170 mm / rozměr: o 18 mm vyšší než sériová rozeta / délka prodloužení: 33 mm	chrom	14967000	71,90
		speciální povrchy*	14967XXX	XXX
 	Prodlužovací rozeta hranatá, dva otvory, červená - modrá / pro situace s omezenou hloubkou zabudování / průměr: 170 mm / rozměr: o 18 mm vyšší než sériová rozeta / délka prodloužení: 33 mm	chrom	14968000	71,90
		speciální povrchy*	14968XXX	XXX
 	Prodlužovací rozeta hranatá, dva otvory, 0-1-2 / pro situace s omezenou hloubkou zabudování / průměr: 170 mm / rozměr: o 18 mm vyšší než sériová rozeta / délka prodloužení: 33 mm	chrom	14969000	71,90
		speciální povrchy*	14969XXX	XXX
 	Prodlužovací rozeta hranatá, dva otvory, šipka / pro situace s omezenou hloubkou zabudování / průměr: 170 mm / rozměr: o 18 mm vyšší než sériová rozeta / délka prodloužení: 33 mm	chrom	14970000	71,90
		speciální povrchy*	14970XXX	XXX
 	Prodlužovací rozeta Softcube, jeden otvor / pro situace s omezenou hloubkou zabudování / průměr: 170 mm / rozměr: o 18 mm vyšší než sériová rozeta / délka prodloužení: 33 mm	chrom	14971000	71,90
		speciální povrchy*	14971XXX	XXX
 	Prodlužovací rozeta Softcube, dva otvory / pro situace s omezenou hloubkou zabudování / průměr: 170 mm / rozměr: o 18 mm vyšší než sériová rozeta / délka prodloužení: 33 mm	chrom	14972000	71,90
		speciální povrchy*	14972XXX	XXX

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

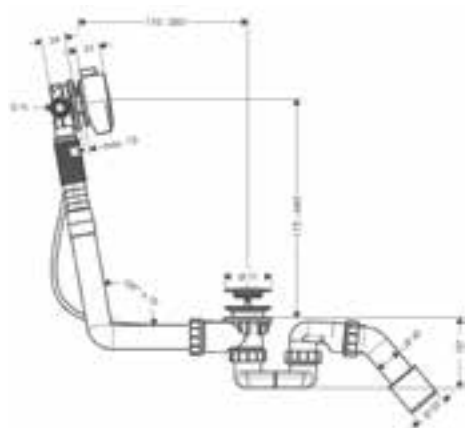
*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

			Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Prodlužovací rozeta Softcube, dva otvory, 0-1-2		chrom speciální povrchy*	14973000 14973XXX	71,90 XXX
	/ pro situace s omezenou hloubkou zabudování / průměr: 170 mm / rozměr: o 18 mm vyšší než sériová rozeta / délka prodloužení: 33 mm				
 	Prodlužovací rozeta Softcube, dva otvory, šipka		chrom speciální povrchy*	14974000 14974XXX	71,90 XXX
	/ pro situace s omezenou hloubkou zabudování / průměr: 170 mm / rozměr: o 18 mm vyšší než sériová rozeta / délka prodloužení: 33 mm				
 	Sada montážních lišt pro iBox universal			93171000	37,60

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

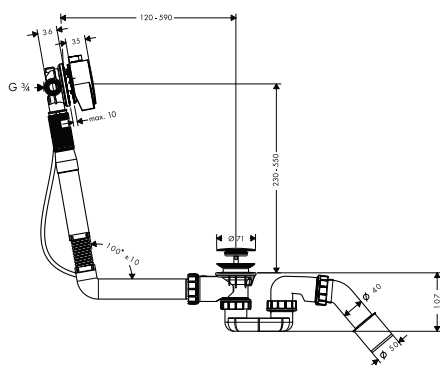
Soupravy pro napouštění, odtok a přepad pro koupací vany


**Úplná sada pro vanový výtok
s odtokovou a přepadovou
soupravou pro standardní vany**

- / obsahuje: vanový sifon, základní těleso, vrchní sada
- / vhodné pro standardní vany, vany se skloněným okrajem
- / délka bovdenového táhla 520 mm
- / výška vodní uzávěry: 50 mm
- / připojení vody přívodní hadicí vlevo DN20

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	58307000	314,70
matná černá	58307670	440,60
speciální povrchy*	58307XXX	XXX

NOVÉ


**Úplná sada pro vanový výtok,
odtokovou a přepadovou
soupravu pro speciální vany**

- / obsahuje: základní těleso, vanový sifon, vrchní sada
- / vhodné pro speciální vany, vany se skloněným okrajem
- / délka bovdenového táhla 780 mm
- / připojení vody přívodní hadicí vlevo DN20

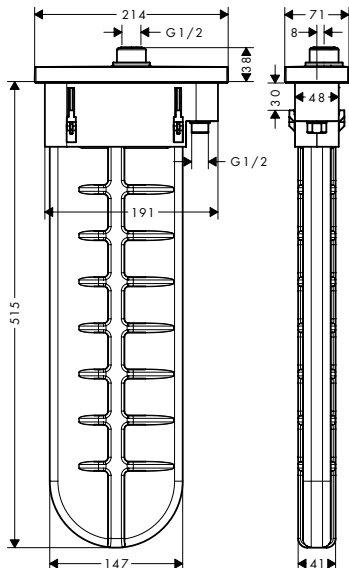
chrom	58317000	362,10
matná černá	58317670	506,90
speciální povrchy*	58317XXX	XXX

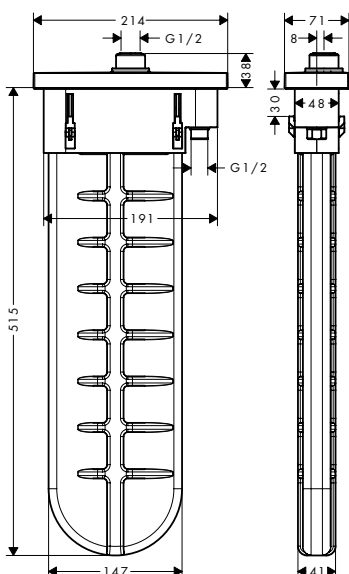
**Přívodní trubka ohebná
800 mm**

- / délka 800 mm
- / verze: úhel 90°

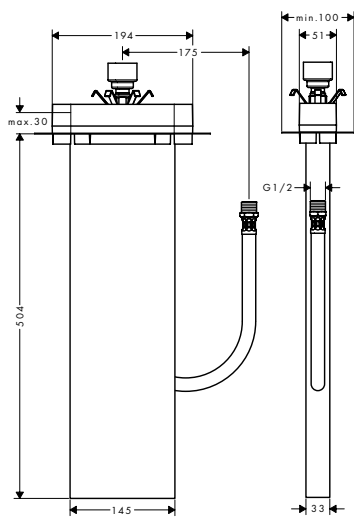

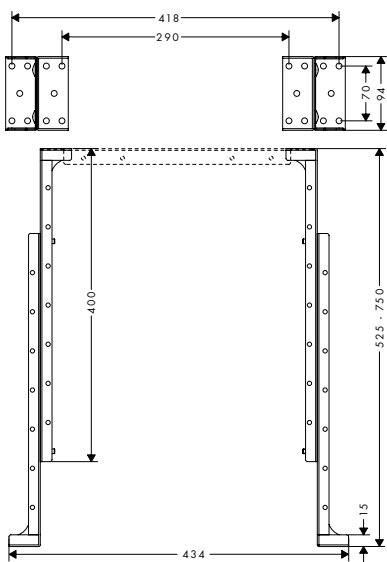



58308000	115,20
----------	--------

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
		sBox vrchní sada hranatá		
		/ obsahuje: sBox s hadicí, sprchová hadice, rozeta / vhodné pro instalace na okraj vany nebo na vanový sokl / 1 spotřebič / sBox pro tiché, plynulé a chráněné vedení hadice / není nutný žádný další otvor pro údržbu / šířka okraje vany min. 100 mm / rozsah tloušťky pro upevnění: 0 - 30 mm / rozměr přívodů: DN15 / maximální délka vytažení ruční sprchy 1,45 m / v případě servisu lze odkrýt / s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN1717 / maximální průtok při 0,3 MPa: 9,5 l / min		
		alternativní velikosti: / sBox vrchní sada oválná		
		chrom speciální povrchy*	28012000 28012XXX	396,00 XXX
		k instalaci nutné: / sBox základní těleso pro montáž na okraj vany nebo na sokl		
			15490180	68,30
		volitelné doplňky: / sBox montážní deska pro instalaci na vanový sokl / sBox montážní vzpěry pro montážní desku na vanový sokl / Koleno k montáži na okraj 25°		
		chrom	28014000 28011000 28071000	82,10 204,80 29,70





		sBox vrchní sada oválná		
		/ obsahuje: sBox s hadicí, sprchová hadice, rozeta / vhodné pro instalace na okraj vany nebo na vanový sokl / 1 spotřebič / sBox pro tiché, plynulé a chráněné vedení hadice / není nutný žádný další otvor pro údržbu / šířka okraje vany min. 100 mm / rozsah tloušťky pro upevnění: 0 - 30 mm / rozměr přívodů: DN15 / maximální délka vytažení ruční sprchy 1,45 m / v případě servisu lze odkrýt / s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN1717 / maximální průtok při 0,3 MPa: 9,5 l / min		
		alternativní velikosti: / sBox vrchní sada hranatá		
		chrom speciální povrchy*	28022000 28022XXX	396,00 XXX
		k instalaci nutné: / sBox základní těleso pro montáž na okraj vany nebo na sokl		
			15490180	68,30
		volitelné doplňky: / sBox montážní deska pro instalaci na vanový sokl / sBox montážní vzpěry pro montážní desku na vanový sokl / Koleno k montáži na okraj 25°		
		chrom	28014000 28011000 28071000	82,10 204,80 29,70

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

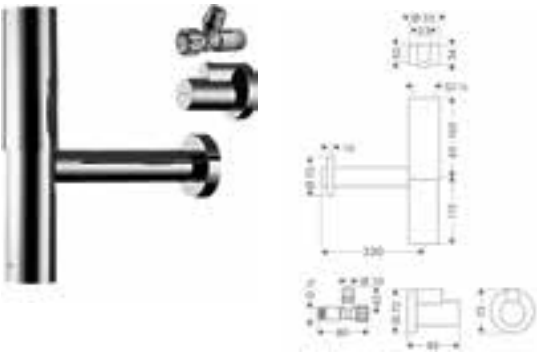
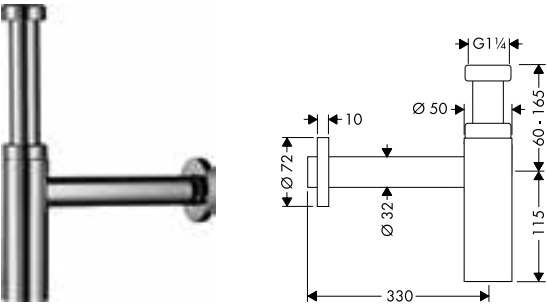
	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	sBox základní těleso pro montáž na okraj vany nebo na sokl		
	/ vhodné pro instalace na okraj vany nebo na vanový sokl / 1 spotřebič / závit přívodu R 1/2 / délka přívodní hadice: 600 mm / šířka okraje vany min. 100 mm / otvor ve vaně: je potřeba vyvrtat dva otvory o Ø 50/51 mm a prořezáním je spojit dohromady / rozsah tloušťky pro upevnění: 0 - 30 mm / rozměr přívodů: DN15		
	volitelné doplňky: / sBox montážní deska pro instalaci na vanový sokl / sBox montážní vzpěry pro montážní desku na vanový sokl		
		15490180	68,30
		28014000	82,10
		28011000	204,80
 	sBox montážní deska pro instalaci na vanový sokl		
	/ rozměr: 350 x 120 mm		
		28014000	82,10
 	sBox montážní vzpěry pro montážní desku na vanový sokl		
	/ maximální montážní výška: 750 mm / minimální montážní výška: 400 mm		
		28011000	204,80
 	Úplná sada odtokové a přepadové soupravy pro standardní vany		
	/ obsahuje: základní těleso, vrchní sada / vhodné pro standardní vany / PE šroubení G 1 1/2 x 40/50 mm / ohebná přepadová hadice / délka bovdenového táhla 520 mm / výška vodní uzávěry: 50 mm		
	chrom	58316000	87,20
	matná černá	58316670	122,10
	kartáčovaný nikl	58316820	130,70
	speciální povrchy*	58316XXX	XXX

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“




		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
NOVÉ 		Úplná sada s odtokovou a přepadovou soupravou pro speciální vany / obsahuje: základní těleso, vanový sifon, vrchní sada / vhodné pro speciální vany / PE šroubení G 1 1/2 x 40/50 mm / ohebná přepadová hadice / délka bovdenového táhla 780 mm		
		chrom matná černá speciální povrchy*	58318000 58318670 58318XXX	111,70 156,30 XXX
Odtokové soupravy pro umyvadla a bidety		Odtoková souprava s táhlem pro umyvadlové a bidetové baterie / ovládání táhlem / pro umyvadla s přepadem / mosaz / materiál zátky odtoku mosaz / rozměr přívodů G 1 1/4		
		chrom speciální povrchy*	51302000 51302XXX	80,30 XXX
		Odtoková souprava Push-Open pro umyvadlové a bidetové baterie / ovládání tlakem na zátku / pro umyvadla s přepadem / mosaz / materiál zátky odtoku mosaz / rozměr přívodů G 1 1/4		
		chrom speciální povrchy*	51301000 51301XXX	47,70 XXX
Sifony		Designový sifon Flowstar / rozsah nastavení 65 - 165 mm / vzdálenost od stěny 330 mm / výška vodní uzávěry: 70 mm / připojovací rozměr přítoku: G 1 1/4		
		chrom kartáčovaný nikl speciální povrchy*	51303000 51303820 51303XXX	173,20 259,70 XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	Designový sifon Flowstar, sada / obsahuje: designový sifon, rohový ventil, krytka / rozsah nastavení 65 - 165 mm / vzdálenost od stěny 330 mm / výška vodní uzávěry: 70 mm / připojovací rozměr přítoku: G 1 1/4 obsah balení: / Designový sifon Flowstar (# 51303XXX) / Rohový ventil s krytkou, výtok G 3/8 (# 51307XXX)			
	chrom kartáčovaný nikel speciální povrchy*			
	Designový sifon Flowstar S / rozsah nastavení 60 - 165 mm / vzdálenost od stěny 330 mm / výška vodní uzávěry: 70 mm / připojovací rozměr přítoku: G 1 1/4			
	chrom matná černá kartáčovaný nikel speciální povrchy*			
	Krytka / pro rohový ventil / balení: 1 kus			
	chrom matná černá speciální povrchy*			
	Rohový ventil s krytkou, výtok G 3/8 / obsahuje: rohový ventil, krytka / samotěsnící závitové spojení / připojovací rozměr přítoku: G 1/2 / připojovací rozměr odtoku: G 3/8 / balení: 1 kus obsah balení: / Krytka (# 51306000)			
	chrom kartáčovaný nikel speciální povrchy*			
	Rohový ventil s mikrofiltrem, G 3/8 / pro ochranu baterií před naplavením nečistot, například pro elektronické umyvadlové baterie / filtrační vložku lze demontovat a vyčistit / samotěsnící závitové spojení / připojovací rozměr přítoku: G 1/2 / připojovací rozměr odtoku: G 3/8 / balení: 1 kus			
	chrom			

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav“

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	Rohový ventil E, G 3/8 / samotěsnící závitové spojení / připojovací rozměr přítoku: G 1/2 / připojovací rozměr odtoku G 3/8 / základní materiál: mosaz / materiál rukojeti a rozety: plast / balení: 1 kus	chrom	51312000	17,70
 	Rohový ventil E, G 1/2 / připojovací rozměr přítoku: G 1/2 / připojovací rozměr odtoku G 1/2 / základní materiál: mosaz / materiál rukojeti a rozety: plast / balení: 1 kus	chrom	51309000	19,80
 	Rohový ventil S, výtok G 3/8 / samotěsnící závitové spojení / připojovací rozměr přítoku: G 1/2 / připojovací rozměr odtoku G 3/8 / základní materiál: mosaz / materiál rukojeti a rozety: plast / balení: 1 kus	chrom	51310000	20,50

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Hansgrohe CS s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno
Tel. +420 511 120 550
Fax +420 511 120 599
info@hansgrohe.cz
www.hansgrohe.cz · www.hansgrohe.sk

AXOR-DESIGN.COM



cs-CZ AXOR Ceník 2022 – EUR · Tiskové změny vyhrazeny
Obj.č.: 52051481 · Vytlačeno v České republice