AXOR

Ceník

7/2022

iClub

Podmínky pro poskytnutí bezplatné montáže

Všeobecné podmínky

Společnost Hansgrohe CS poskytuje u výrobků uvedených v této kapitole bezplatnou montáž provedenou autorizovanou montážní firmou.
Tato montáž sestává z připojení výrobku na přívod teplé a studené vody a z následného testu funkčnosti. Montáž nezahrnuje provedení doplňkových prací souvisejících se stavební přípravou instalace, dále pak nezahrnuje cestovní náklady autorizované montážní firmy, konzultaci ohledně přípravy rozvodů na místě instalace ani samotný instalační materiál, který není součástí výrobku.

V případě potřeby připojení výrobku na rozvod elektrické energie musí být předložena revizní zpráva příslušného elektrického zařízení. Bezplatná montáž autorizovanou montážní firmou se vztahuje výhradně na výrobky distribuované firmou Hansgrohe CS.

Podmínky pro poskytnutí bezplatné montáže a prodloužené záruky

Bezplatná montáž bude provedena pouze v tom případě, pokud budou podle pokynů výrobce předem zajištěny požadované složky stavební přípravy, odpovídající dimenze rozvodů a potřebné tlakově poměry v potrubí. V případě nedodržení uvedených požadavků pozbývá zákazník nárok na bezplatnou montáž. Před montáží horních dílů výrobků musí být na místě instalace ukončeny všechny stavební práce.
Zákazník pozbývá nárok na bezplatnou montáž, jestliže autorizovaná firma přímo na místě montáže zjistí, že výrobek nelze nainstalovat. V takovém případě je zákazník povinen uhradit autorizované firmě všechny vzniklé náklady.
Na místě instalace není v žádném případě možno požadovat provedení jakýchkoliv konstrukčních zásahů do výrobku. Autorizovaná montážní firma zajistí bezplatnou montáž výrobku ve lhůtě uvedené v písemné dohodě se zákazníkem.

Na instalovaný výrobek se vztahuje prodloužená záruka v trvání 5 let od data montáže, bude-li instalace výrobku uskutečněna do 30 dnů od jeho zakoupení.
V případě, že si zákazník montáž ve lhůtě 30 dnů od obstarání výrobku nezajistí, platí prodloužená záruka v trvání 5 let už ode dne zakoupení výrobku.

Bezplatná montáž zahrnuje:

- montáž a instalaci výrobku
- kontrolu přípravy rozvodů
- kontrolu úplnosti dodávky (výrobek musí být dodán v originálním nepoškozeném obalu)
- vizuální kontrolu jednotlivých komponentů systému
- připojení odpadu vodovodní přípojky, pokud je tato součástí výrobku
- připojení systému na rozvod elektrické energie (je nutno předložit revizní zprávu)
- oživení systému
- kompletní funkční test
- předvedení výrobku uživateli (zastupující osobě)
- seznámení uživatele s obsluhou a údržbou výrobku
- vyplnění servisního přejímacího protokolu a záručního listu

Bezplatná montáž nezahrnuje:

- cestovní náklady
- realizaci doplňkových prací
- instalační materiál, který není součástí výrobku
- konzultaci o stavební přípravě přímo na místě instalace



UPOZORNĚNÍ!!!

Výrobky označené těmito dvěma symboly mají montáž zdarma.

Obsah

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a rozumějí se jako doporučené prodejní ceny pro konečného spotřebitele. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Tímto ceníkem pozbývají platnosti všechny dříve vydané ceníky. Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Na veškeré výrobky má vliv aktuální dostupnost, která může být přechodně omezena nedostatkem materiálu, přerušením dodavatelského řetězce nebo jinými událostmi vyšší moci. Ohledně dalších podrobností nás prosím kontaktujte.

Platí následující obecné podmínky:
www.axor-design.com/cz/vseobecne-obchodni-podminky

ZNAČKA AXOR 6

AXOR ONE 44

AXOR EDGE 70

AXOR MYEDITION 94

AXOR STARCK 116

AXOR STARCK ORGANIC 138

AXOR CITTERIO 158

AXOR CITTERIO E 196

AXOR CITTERIO M 220

AXOR URQUIOLA 236

AXOR MASSAUD 254

AXOR UNO 260

AXOR MONTREUX 290

AXOR, SPRCHY,
PRŮTOKOVÉ DIAGRAMY 314

AXOR, DOPLŇKY 412

AXOR, ELEKTRONICKÉ BATERIE 440

AXOR, KUCHYŇSKÉ BATERIE 448

AXOR ZÁKLADNÍ TĚLESA, ODTOKY A PŘEPADY 460

Pro nás jsou místnosti něčím víc, než jen prostorami domu. Jsou zdrojem inspirace, která mění každodenní činnost do uvědomělých rituálu. Objekty, které se používají, odrážejí nejen vkus, ale i osobnost jejich obyvatel.

Od osobností –

Naše ikonické objekty pro luxusní koupelny a kuchyně byly vytvořeny
ve spolupráci s některými ze světové proslulých designéru, jejichž nápady
ovlivňují naše zvyky vnímání a obohacují náš každodenní život.
Oni žijí jako individuality a design chápou jako vyjádření osobnosti.

pro osobnosti

Koupelny a kuchyně patří mezi naše nejintimnější obytné prostory. Často je použí-
váme jen, abychom pečovali sami o sebe. Voda, element, který k těmto činnostem
používáme, je drahocenným zdrojem. Prostřednictvím vynikajícího designu
jí dáváme zřetelně rozeznatelný tvar a vyjadřujeme její hodnotu.

OD OSOBNOSTÍ – PRO OSOBNOSTI

Příběh úspěchu značky AXOR

Již téměř 30 let pomáhá AXOR architektům, bytovým designérům a rozlišuje zákazníky, aby mohl podpořit jejich osobnosti. Značka AXOR změnila design a chápání vodovodních baterií a koupelen jako žádná jiná – z pouhé funkční sanitární místnosti na individuální místo příjemných požitků.

V roce 1981 zadal Klaus Grohe do výroby pro Hansgrohe Group první designérskou baterii: Allegroh, z ateliéru Esslinger design, který se postupně přeměnil na Frog Design Studio. První barevná kolekce baterií, UNO, byla na trhu uznána za inovativní senzaci. V 90. letech se stal design synonymem prestiže a Klaus Grohe rozpoznal pro obor sanitárního průmyslu jeho potenciál. Tím začal úspěšný příběh AXOR jako designové značky nabízející luxusní produkty – inspirované a vytvořené světově proslulými designéry – vylepšující kuchyni i koupelnu

1993

Vznik značky AXOR

2003

AXOR Citterio





1994	AXOR Starck: prezentace na Salon d'eau Philippem Starck
2000	AXOR WaterDream a PHOENIX – zcela nová koncepce koupelny
2003	AXOR Citterio
2004	AXOR Starck: nový design
2005	AXOR WaterDream a Patricia Urquiola, Jean-Marie Massaud a Ronan & Erwan Bouroullec



2006	AXOR Massaud a AXOR Montreux
2007	AXOR Citterio M
2008	AXOR ShowerCollection – první sortiment sprchových produktů
2009	AXOR Urquiola
2012	AXOR Starck Organic
2013	AXOR WaterDream a uvedení na trh sprch AXOR s designem Front a Nendo





2014

AXOR Starck V,
AXOR Citterio E
a AXOR Universal doplňky



2017

AXOR sprchy

2015 AXOR One, sprchové produkty, Barber Osgerby design, a AXOR WaterDream s designem ÉCAL school 2016

2016 AXOR WaterDream „Create your own spout“

2017 AXOR Uno s novým designem a sprchy AXOR – se zcela novým druhem proudu PowderRain

2018 AXOR MyEdition





2019 AXOR Edge

2021



2021 AXOR One

AXOR Citterio, varianty s páčkovou rukojetí

AXOR Universal Circular doplňky

Philippe Starck

DESIGNÉR – VITIONÁŘ

Philippe Starck je jedním z nejproslulejších současných designérů a bytových architektů. Jeho svobodný duch je zkombinován s nekonvenčním stylem, je extrovertní a také překvapivý. Starck mění konvenční představy a experimentuje s materiály. Nabízí vizi lepšího světa, jeho výtvory obdržely hlubokou zodpovědnost vůči společnosti a životnímu prostředí.





Barber Osgerby

PŘEDSTAVITELÉ INTERAKČNÍHO DESIGNU


Barber Osgerby jsou představitelé filozofie interaktivního designu. Zaměřují se na vzájemné působení mezi uživatelem a produktem – ať je to cokoli, co on či ona vidí, slyší a potřebuje. Tento přístup k designu vedl k uznání mezinárodní veřejnosti a k oceněním, včetne titulu „Royal Designer for Industry“ (Královský designer pro průmysl) a „Officer of the Order of the British Empire“ (Řád britského impéria).

Jean-Marie Massaud

DESIGNÉRSKÉ UMĚNÍ PROPOJUJÍCÍ LIDSTVO A PROSTOR

Massaudův nezaměnitelný styl stanovuje trendy – od designu produktu až přímo k architektuře. Jeho výtvory usilují o propojení s lidmi a nabízejí jim přitom lepší životní prostor. Je silně ovlivněn krásou a funkčností přírody, usiluje o synergii mezi lidstvem, designem a prostorem.



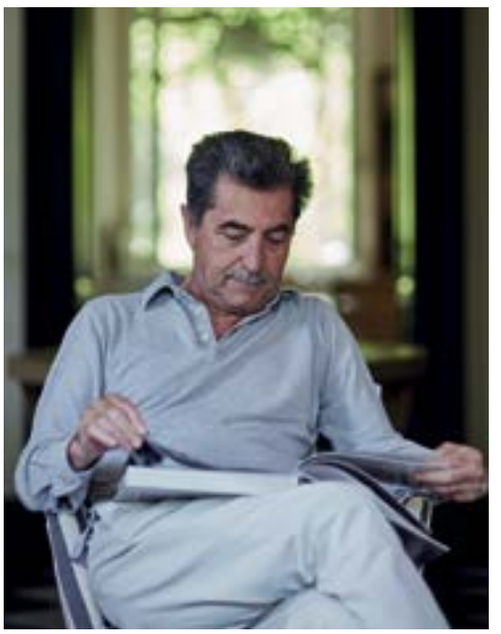

Antonio Citterio

MISTR ELEGANCE

Jen několik jednotlivců utvářelo italský design stejné jako Antonio Citterio. Architekt, designér a perfekcionista vytváří luxusní objekty, interiéry a architektonické koncepce pro přední světové značky. Jeho signatura zaručuje nekompromisní kombinaci nadčasových tvarů a vysoce kvalitních materiálů, to vše zastřešené krédem dokonalosti a italskou elegancí.



Patricia Urquiola

MISTR EKLEKTICISMU

Španělská designérka Patricia Urquiola obohacuje světovou architektonickou a designovou scénu o objekty, které dovedně kombinují styly, vzory a materiály. Překvapujícími rostlinnými ornamenty a působením hmatu, vzbuzuje svými výtvory zvědavost.

PHOENIX

DESIGN PRO SKUTEČNÝ ŽIVOT

Phoenix Design vytváří produkty, které vyhovují skutečným potřebám a touhám člověka v jeho každodenním životě. Jejich designová tvorba je působivá a s výhledy do budoucnosti. Je ovládaná logikou, etikou a kouzlem.





Nendo

POETICKÝ DESIGN Z JAPONSKA

Kreace Okiho Sato se rozcházejí s vnímáním zákazníka, ale zůstávají intuitivně pochopitelnými. Název jeho ateliéru se dá přibližně přeložit jako ‚Těsto'. To popisuje hravý přístup nacházející se v pozadí jeho designu. Tento jeho přístup ho umisťuje na vrchol mezinárodní designérské scény.

Front

AVANTGARDNÍ DÁMY ZE ŠVÉDSKA

Práce ateliéru Front Design se nepovažují za typicky skandinávské. Jsou experimentálními – hra vizuálních efektů inspirovaná módou, filmy nebo divadlem. Jejich ochrannou známkou je ironický náhled na věc a radost z momentu překvapení. To jsou kvality, ze kterých je mezinárodní scéna designu nadšená. Výraz jejich ironické perspektivy a potěšení z úžasu.



Proč?

ŠEST DŮVODŮ, PROČ ZVOLIT AXOR

01 Rozmanitost designu

AXOR spolupracuje s mezinárodně uznávanými designéry. Ti díky svému naprosto osobnímu přístupu utvářejí širokou škálu stylu a obrovskou hloubku produktových řad AXOR. Jejich návrhy stanoví nové standardy vzhledem ke svým avantgardním formám, které jsou současně inovativní i nadčasové. V rámci kontextu AXOR WaterDreams designéři z naprosto odlišných oborů ztělesňují své vize o koupelně budoucnosti, zcela oproštěni od vývoje zaměřeného na produkt. Jejich nápady poskytují nové podněty pro rozvoj prostoru, pro pochopení, jak bude využíván, i pro vytváření doplňkových výrobků.

U následujících kolekcí vytvářejí jedinečné vodní designy mimořádné haptické a vizuální prožitky – s pomocí inovativních druhu proudů a úplně nového způsobu prezentace vody:

- AXOR Massaud s vodopádem vypadajícím jako opravdový
- AXOR Starck Organic s jemným sprchovým proudem – poprvé na vodovodní baterii
- AXOR Starck V s mocným vodním vírem
- AXOR MyEdition s proudem PowderRain, ladícím s designem baterie





02 Individualizace

Exkluzivní služby AXOR FinishPlus a AXOR Signature zajišťují individualizaci a plní tak rostoucí požadavky zákazníku, pokud jde o více možností, jak personalizovat výrobky do koupelny. Díky barevným PVD povrchům a řešením šitým na míru se výrobky AXOR stávají unikáty.

03 Vyrobeno v Německu

Špičkové výrobky, které vytváříme v našem závodě AXOR v německém Schiltachu, vděčí za svoji dokonalost německým technickým dovednostem a hluboké vášni pro přesnost v každém detailu. Tato odbornost je založena na více než 120 letech zkušeností získaných skupinou Hansgrohe i na znalostech každého jednotlivého specialisty na výrobu. AXOR je také průkopníkem v inovativních výrobních technologiích, jako je nejnovější generace obráběcího stroje, který s pomocí diamantového hrotu dokáže vyfrézovat vysoce přesné povrchy kolekce AXOR Edge.





04 Celosvětové působení

Špičkové výrobky, které vytváříme v našem závodě AXOR v německém Schiltachu, vděčí za svoji dokonalost německým technickým dovednostem a hluboké vášni pro přesnost v každém detailu. Tato odbornost je založena na více než 120 letech zkušeností získaných skupinou Hansgrohe i na znalostech každého jednotlivého specialisty na výrobu. AXOR je také průkopníkem v inovativních výrobních technologiích, jako je nejnovější generace obráběcího stroje, který s pomocí diamantového hrotu dokáže vyfrézovat vysoce přesné povrchy kolekce AXOR Edge.

05 Smysl pro udržitelný rozvoj

Rozumné využívání zdrojů je pro značku AXOR důležité – od výrobku, které šetří vodu, a výrobních materiálu, které chrání zdroje, až po dlouhou životnost designu, funkčnost i kvalitu. Jeden příklad: umyvadlová baterie AXOR Starck Organic s mimořádné nízkou spotřebou vody. Jako součást skupiny Hansgrohe, která zahrnuje 32 dceřiných společností a 22 obchodních zastoupení, je značka AXOR přítomna po celém světě a její výrobky jsou dodávány do více než 140 zemí. AXOR baterie, sprchy a kuchyňské baterie najdete v luxusních rezidencích, hotelech a restauracích po celém světě. Mezinárodní architekti, projektanti a stavitelé věří v kvalitu výrobku AXOR a spoléhají na konzultace s našimi odborníky.



06 Mezinárodní ocenění za design

Potvrzení našich úspěchů v oblasti designu ze strany nezávislých, mezinárodně uznávaných odborníků: mnoho ocenění za špičkovou kvalitu designu výrobků, která značka AXOR získala za svou existenci, je potvrzením výjimečnosti značky. Mimo jiné získala následující ocenění:

· iF Design Award in Gold za AXOR One a AXOR Uno
· Red Dot Best of Best za AXOR Edge
· German Design Award za AXOR MyEdition
· Green Design Award za AXOR Starck Organic

reddot design award

Maximální služby



AXOR FINISHPLUS A AXOR SIGNATURE

Díky těmto službám individualizace plní AXOR osobní přání zákazníků a vychází vstříc jejich požadavkům na nezaměnitelný design. Více se dozvíte na adrese: www.axor-design.com/cz/sluzby/individualizace



ZÁRUKA VÝROBCE 5 LET

Záruka výrobce překračuje lhůtu vyžadovanou zákonem a podtrhuje tak požadavky značky AXOR na kvalitu. Kromě toho se již během výrobního procesu aplikuje přísné řízení kvality, takže výrobky dodržují vysoké požadavky nezávislých zkušebních institucí i zákonné předpisy. Záruka výrobce se může v jednotlivých zemích lišit. Pro podrobnější informace navštivte www.hansgrohe.cz/zaruka



GARANTOVANÁ DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLU 15 LET

Patnáctiletá záruka, že náhradní díly k výrobkům AXOR bude možné zakoupit zajišťuje bezpečnost Vaší investice. Všechny výrobky a související informace lze najít rychle a snadno on-line v katalogu náhradních dílů na adrese: spares.hansgrohe.com






WEBOVÉ STRÁNKY PRO PROFESIONÁLY

Na „profi“ portálu mohou specializovaní prodejci, architekti a instalatéři najít informace, rady pro plánování všech produktů i praktické tipy a nástroje pro profesionální plánování a konzultace v oblasti koupelen. Více na: pro.hansgrohe-int.com





INFORMACE PRO PLÁNOVÁNÍ

Montážní a servisní pokyny, rozměrové výkresy, BIM a 3D údaje pro optimální plánování koupelen s výrobky AXOR najdete také na „profi“ portálu: pro.hansgrohe-int.com



TEST COMFORTZONE

Dokonalé kombinace baterií a umyvadel jsou ověřovány v našem firemním zkušebním středisku. Navíc, i odpovídající umyvadla předních výrobců jsou zkoušena s výrobky AXOR, aby byla zajištěna optimální funkčnost i vzhled. Všechny doporučené kombinace najdete na příslušných webových stránkách AXOR, na stránkách jednotlivých kolekcí: axor-design.com/cz




SERVISNÍ SLUŽBY

Naši proškolení servisní technici iClub jsou kvalifikovanými specialisty v oblasti sanity a můžete se na ně obrátit jak s montáží, tak i samotným servisem výrobků AXOR. Seznam najdete: hansgrohe.cz/servis



PROJEKTOVÉ PORADENSTVÍ

AXOR nabízí profesionální podporu a konzultace po celém světě, pokud jde o výběrová řízení i plánování projektu. Obraťte se prosím na místního kontaktního partnera pro projekty.



UKÁZKOVÉ KOUPELNY

Zažijte AXOR po celém světě a naživo: Showroomy a specializovaná studia WaterStudio v městských centrech architektury a designu slouží jako zdroje inspirace, ale také jako místa setkávání a designová a školicí střediska pro obchodní partnery, architekty a návrháře interiéru. V rámci výjimečné Aquademie, která se nachází v centrále Hansgrohe v německém Schiltachu, mohou návštěvníci a obchodní partneři na vlastní kůži zažít prostředí koupelen a kuchyní, která zde zaujímají plochu více než 1000 metru čtverečních. Je zde také muzeum historie koupelen, společnosti a značky, konají se zde pravidelné akce a najdete tu i Shower World, ve kterém si můžete sprchy vyzkoušet naživo.

Inovace bez kompromisu

Průkopnické myšlenky. Tvarování vody do osvěžujících proudů zahalujících tělo a působících na všechny smysly. Intuitivní systémy. Snadno se používají, snadno se čistí a jsou ekologicky zodpovědné. Podporují uvážlivé využívání vody. Jako výsledek intenzivního výzkumu a vývoje jsou techniky AXOR vyrobeny v Německu v těch nejvyšších standardech kvality – našich vlastních. Dovedené k dokonalosti.



TECHNIKA AIRPOWER:

Vzduchem obohacená voda vytváří plné kapky, které měkce dopadají na kůži.



TECHNIKA POWDERRAIN:

Nejjemnější silikonové trysky s několika otvory vytvářejí z vody unikátní jemnou mlhu.



TECHNIKA QUICKCLEAN:

Částečky vodního kamene lze snadno a rychle odstranit díky pružným silikonovým tryskám.



TECHNIKA SELECT:

Tlačítko Select se používá k přepínání mezi druhy vodního proudu nebo sprchovými hlavicemi a také k zapnutí a vypnutí výtoku z baterie.



TECHNIKA ECO-SMART:

Baterie a sprchy spotřebovávají až o 60 procent vody méně než běžné výrobky.



TECHNIKA COOLSTART:

Studená voda vytéká automaticky, když je rukojet v neutrální poloze.



COMFORTZONE:

Definuje užitný prostor mezi umyvadlem a výtokem baterie. Čím je ComfortZone větší, tím univerzálnější je využití baterie.

Ikony designu a pestrost stylu

Chrom
je také možné
pozlatit

Od klasiky k moderně: baterie, sprchy, umyvadla, vany a doplňky AXOR. Unikátní avantgardní kousky a kompletní kolekce. Vytvořeno ve spolupráci se světové uznávanými designéry. V nekompromisní kvalitě. Plné průkopnických inovací. Nalezení dokonalosti.



AXOR One | AXOR Edge | AXOR MyEdition | AXOR Starck | AXOR Starck Organic | AXOR Citterio




AXOR Citterio E | AXOR Citterio M | AXOR Urquiola | AXOR Massaud | AXOR Uno | AXOR Montreux



AXOR, sprchy



AXOR, doplňky



AXOR, elektronické baterie AXOR, kuchynské baterie



AXOR, základní tělesa, odtoky a přepady

Zušlechtění na zakázku

Výjimečné zářivé, robustní a odolné. Povrchy AXOR FinishPlus nabízejí vynikající barevnou brilanci. Jedinečný třpyt leštěných a kartáčovaných povrchů je výsledkem nejmodernějšího procesu pro tvorbu povlaku nanášením par: Physical Vapor Deposition – PVD. Molekuly zirkonia se odpařují ve vakuu. Kromě vybraných povrchových úprav FinishPlus jsou prostřednictvím AXOR Signature k dispozici také individuální barevné odstíny. Možnosti jsou prakticky neomezené. Pro přeměnu určitého produktu v opravdu jedinečný kus je nutné, aby AXOR odborníci provedli nejprve test proveditelnosti.





Matná černá je nový lakovaný povrch, který je k dispozici výlučné pro kolekci AXOR One, doplňky AXOR Universal Circular a vybrané doplňující produkty. Nabízí hladkou, příjemnou povrchovou úpravu, která dodává produktu pozoruhodné zbarvení a uhlazenou eleganci.

Kromě vybraných povrchových úprav FinishPlus jsou prostřednictvím AXOR Signature k dispozici také individuální barevné odstíny. Možnosti jsou prakticky neomezené. Pro přeměnu určitého produktu v opravdu jedinečný kus je nutné, aby AXOR odborníci provedli nejprve test proveditelnosti.

Dostupné jednotlivé kusy

kartáčovaná mosaz -950

leštěný vzhled zlata -990

kartáčovaný vzhled zlata -250

kartáčovaný bronz -140

leštěné červené zlato -300

kartáčované červené zlato -310

kartáčovaný nikl -820

vzhled nerezu -800

leštěný černý chrom -330

kartáčovaný černý chrom -340

Dostupné od počtu 30 kusů výš

leštěný chrom -020

kartáčovaný chrom -260

leštěný nikl -830

leštěný bronz -130

leštěná mosaz -930

DOSTUPNÉ JEDNOTLIVÉ KUSY



KARTÁČOVANÁ MOSAZ
-950



LEŠTĚNÝ VZHLED ZLATA
-990



KARTÁČOVANÝ VZHLED ZLATA
-250



KARTÁČOVANÝ BRONZ
-140



LEŠTĚNÉ ČERVENÉ ZLATO
-300



KARTÁČOVANÉ ČERVENÉ ZLATO
-310



KARTÁČOVANÝ NIKL
-820



VZHLED NEREZU
-800



LEŠTĚNÝ ČERNÝ CHROM
-330



KARTÁČOVANÝ ČERNÝ CHROM
-340



MATNÁ ČERNÁ
-670

Matná černá je k dispozici výlučně pro kolekci AXOR One, doplňky AXOR Universal Circular a vybrané doplňující produkty.

DOSTUPNÉ OD POČTU 30 KUSŮ VÝŠ



LEŠTĚNÝ CHROM
-020



KARTÁČOVANÝ CHROM
-260



LEŠTĚNÝ NIKL
-830



LEŠTĚNÝ BRONZ
-130



LEŠTĚNÁ MOSAZ
-930





"Byli jsme unešeni všemi těmi nádhernými povrchovými úpravami, které AXOR nabízel."

Bjarne Hansen,
spoluzakladatel a tvůrce
společnosti MENU, a Jonas
Bjerre-Poulsen, „Norm"
architekti



AUDO, KODAŇ

Hybridní prostor pro pohostinnost a setkávání lidí

V Nordhavnu, starém industriálním přístavu Kodaně, byl vdechnut nový život novobarokní budově z počátku 20. století. Audo v naší globální digitální době podporuje a pomáhá udržovat kontakty mezi lidmi. Bjarne Hansen, zakladatel dánské designové společnosti MENU a Jonas Bjerre-Poulsen, spoluzakladatel „Norm" architektů, chápou Audo jako hybridní prostor, platformu umožňující svést dohromady místní tvůrce s tvůrci jiných národu. Návštěvníci z jiných zemí jej však ocení víc jako jedinečný hotel. Díky volbě materiálu a barevné paletě vyvolává každý hotelový pokoj jinou náladu, jiný okolní terén. AXOR Uno je v souladu se všemi z nich, ať už se jedná o kartáčovaný černý chrom pro "lunární" prostředí nebo o kartáčovaný bronz pro atmosféru „hlubokého lesa". Z jiných povrchových úprav jsou tu ještě kartáčovaná mosaz a vzhled nerezu.

SOUKROMÝ BYT, PRAHA

Moderní luxus v odlehlém prostředí

Umístěn v rezidenčním šestém pražském obvodě, nabízí „Golden House“, jak je často v médiích nazýván, moderní luxus v odlehlém prostředí. Designérka Ivanka Kowalski vytvořila intimní a zároveň opulentní atmosféru díky delikátní kombinaci různých materiálů. Hlavními objekty tohoto domu je soukromá wellness zóna a sestava koupelen. Několik kolekcí značky AXOR je ozdobou těchto prostor a každá z nich jedinečným způsobem přispívá k celkové estetice.

Pro produkty z kolekcí AXOR Urquiola a AXOR One v koupelnách zvolila Kowalski množství exkluzivních povrchových úprav FinishPlus: kartáčovaný vzhled zlata, leštěný vzhled zlata a kartáčovaný bronz. U umyvadel živě kontrastují baterie AXOR Urquiola se svými umělecky eklektickými kombinace tvaru s tradičním dřevem a kamenem, zatímco na zemi stojící baterie AXOR Urquiola vytvářejí u koupací vany extravagantní a smyslný výraz.





„Díky svému jedinečnému výběru exkluzivních povrchových úprav byl AXOR dokonalým partnerem pro koupelnu a kuchyni.“

Ivanka Kowalski, interiérová designérka



Od speciálního k jedinečnému

Gravírování laserem, tvorba označení a 3D rytiny








Doplňování nápisu, jako jsou emblémy a podpisy identifikující majitele.

V provedení AXOR Signature se baterie do koupelny, designový produkt, stává zcela jedinečným objektem, který je dokonale přizpůsobený požadavkům a vkusu zákazníka. Exkluzivní služby AXOR Signature zahrnují: prodlužování či zkracování a opatřování značením. Může se jednat o vzdálenost mezi stěnou a umyvadlem, která potřebu úpravy vyvolala, nebo třeba o přání modifikovat rukojeti. Také o jedinečné kousky v koupelně, jako vyjádření něčí osobnosti, včetně vlastních iniciál nebo vlastního podpisu. Vytvořeno specialisty AXOR.

Přizpůsobení délky




Prodloužení výtoku baterie jako přizpůsobení výšce dřezu.

Vytvoření nového vzoru



Vytvoření produktu podle specifikací zákazníka

Promíchání komponent



Kombinace ruzných designu a komponent produktu





„Jednalo se o prestižní projekt, kde jsme mohli skutečně předvést, co dokážeme vytvořit. Ve spolupráci s designéry a naším oddělením AXOR Signature v Německu jsme zvládli vyrobit speciální rukojeti téměř dokonale.“

Dan Rosendal,
manažer prodeje u Hansgrohe v Dánsku




HOTEL VILLA COPENHAGEN, KODAŇ

Zakázková výroba, udržitelný luxus

Od poštovního úřadu k luxusnímu hotelu – takový byl vývoj, jakým hotel Villa Copenhagen prošel do svého otevření v létě roku 2020. Okouzlující budova s 390 pokoji, nacházející se poblíž kodaňského hlavního nádraží byla renovována se zaměřením na kvalitu a udržitelnost, mimo jiné, co se týká spotřeby a materiálu. Představa se odrazila také ve výběru produktu do koupelen, kde výrobky AXOR zdobí umyvadla, koupací vany i místa pro sprchy.

Jako dodatečný detail přepychu jsou u osmi souprav z designu klenotnické společnosti Shamballa Jewels některé baterie AXOR speciálně navrženy s rukojeťmi se Shamballa diamanty.

Inspirace a informace

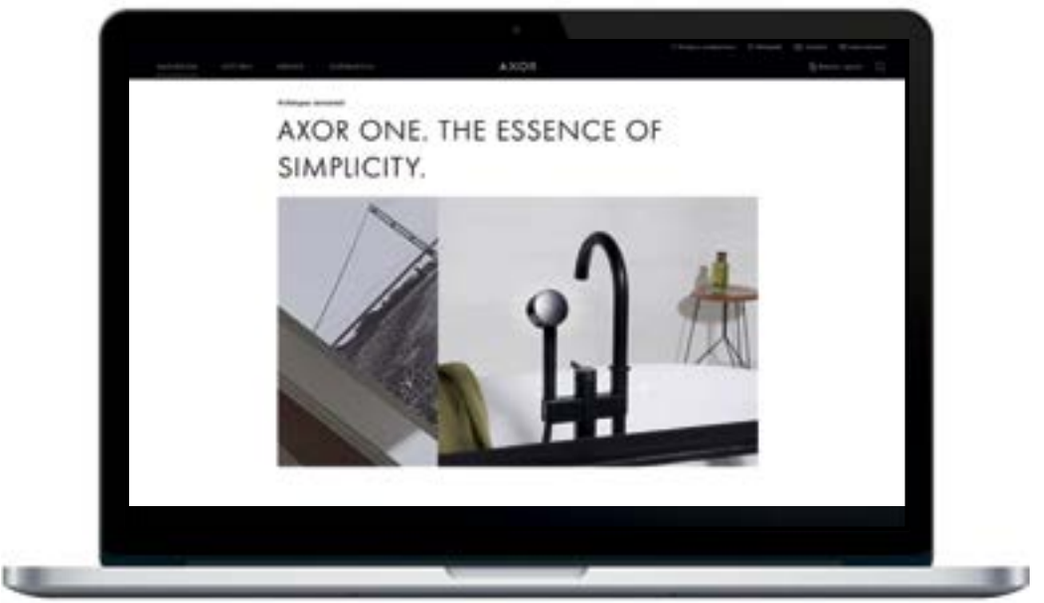

Pro AXOR znamená luxus vytváření zkušenosti vycházející z tvaru a funkce. Takové, která se obrací na smysly a oslovuje člověka. Zkušenosti, která začíná na webových stránkách AXOR. Pro vytvoření dojmu ze všech produktů a informace k nim. Inspirující koupelnové nápady. Možnost uzpůsobení na míru a vylepšení. Pro vše, co je skryto za značkou, designem a technologiemi.

axor-design.com/cz

AXOR Design
AXOR
axordesign
AXOR
axor.design

Kolekce


AXOR One 44


AXOR Edge 70


AXOR MyEdition 94


AXOR Starck 116


AXOR Starck Organic 138


AXOR Citterio 158


AXOR Citterio E 196


AXOR Citterio M 220


AXOR Urquiola 236


AXOR Massaud 254


AXOR Uno 260


AXOR Montreux 290

Výběhové produkty	Obj. č.	K dodání do
AXOR doplňky		
AXOR Starck		
Držák na osušku 600 mm	40806000	31.12.2022
	40806XXX	31.12.2022
Držák na osušku 800 mm	40808000	31.12.2022
	40808XXX	31.12.2022
Dávkovač tekutého mýdla	40819000	31.12.2022
	40819XXX	31.12.2022
Věšák na ručník, dvouramenný	40820000	31.12.2022
	40820XXX	31.12.2022
Kruh na ručník	40821000	31.12.2022
Madlo	40830000	31.12.2022
	40830XXX	31.12.2022
Miska na mýdlo	40833000	31.12.2022
Nádobka na ústní hygienu	40834000	31.12.2022
Držák na WC kartáč, nástěnná verze	40835000	31.12.2022
Držák na toaletní papír, dvojitý	40836000	31.12.2022
	40836XXX	31.12.2022
Jednoduchý háček	40837000	31.12.2022
	40837XXX	31.12.2022
Držák na WC kartáč, stojící verze	40840000	31.12.2022
AXOR Starck Organic		
Držák na osušku 600 mm	42706000	31.12.2022
	42706XXX	31.12.2022
Držák na osušku 800 mm	42708000	31.12.2022
	42708XXX	31.12.2022
Věšák na ručníky	42720000	31.12.2022
	42720XXX	31.12.2022
Madlo	42730000	31.12.2022
	42730XXX	31.12.2022
Miska na mýdlo	42733000	31.12.2022
Nádobka na ústní hygienu	42734000	31.12.2022
Držák na WC kartáč, nástěnná verze	42735000	31.12.2022
Držák na toaletní papír	42736000	31.12.2022
	42736XXX	31.12.2022
Jednoduchý háček	42737000	31.12.2022
	42737XXX	31.12.2022
AXOR Citterio/ Citterio M		
Dávkovač tekutého mýdla	41719000	31.12.2022
	41719XXX	31.12.2022
Kruh na ručník	41721000	31.12.2022
	41721XXX	31.12.2022
Madlo	41730000	31.12.2022
	41730XXX	31.12.2022
Miska na mýdlo	41733000	31.12.2022
	41733XXX	31.12.2022
Nádobka na ústní hygienu	41734000	31.12.2022
	41734XXX	31.12.2022
Držák na WC kartáč, nástěnná verze	41735000	31.12.2022
	41735XXX	31.12.2022
Držák na toaletní papír	41738000	31.12.2022
	41738XXX	31.12.2022

Výběhové produkty	Obj. č.	K dodání do
AXOR doplňky		
AXOR Citterio/ Citterio M		
Držák na osušku 600 mm	41760000	31.12.2022
	41760XXX	31.12.2022
Držák na osušku 800 mm	41780000	31.12.2022
	41780XXX	31.12.2022
AXOR Urquiola		
Jednoduchý háček	42401000	31.12.2022
	42401XXX	31.12.2022
Madlo	42430000	31.12.2022
	42430XXX	31.12.2022
Miska na mýdlo	42433000	31.12.2022
	42433XXX	31.12.2022
Nádobka na ústní hygienu	42434000	31.12.2022
	42434XXX	31.12.2022
Držák na WC kartáč, nástěnná verze	42435000	31.12.2022
	42435XXX	31.12.2022
Držák na osušku 600 mm	42460000	31.12.2022
	42460XXX	31.12.2022
Držák na osušku 800 mm	42480000	31.12.2022
	42480XXX	31.12.2022
AXOR Uno		
Dávkovač tekutého mýdla	41519000	31.12.2022
	41519820	31.12.2022
	41519XXX	31.12.2022
Věšák na ručníky	41520000	31.12.2022
	41520820	31.12.2022
	41520XXX	31.12.2022
Kruh na ručník	41521000	31.12.2022
	41521820	31.12.2022
	41521XXX	31.12.2022
Držák na toaletní papír bez krytky	41528000	31.12.2022
	41528820	31.12.2022
	41528XXX	31.12.2022
Madlo	41530000	31.12.2022
	41530820	31.12.2022
	41530XXX	31.12.2022
Miska na mýdlo	41533000	31.12.2022
	41533820	31.12.2022
	41533XXX	31.12.2022
Nádobka na ústní hygienu	41534000	31.12.2022
	41534820	31.12.2022
	41534XXX	31.12.2022
Držák na WC kartáč, nástěnná verze	41535000	31.12.2022
	41535820	31.12.2022
	41535XXX	31.12.2022
Držák na WC kartáč, stojící verze	41536000	31.12.2022
	41536820	31.12.2022
	41536XXX	31.12.2022
Jednoduchý háček	41537000	31.12.2022
	41537820	31.12.2022
	41537XXX	31.12.2022
Držák na toaletní papír s krytkou	41538000	31.12.2022
	41538820	31.12.2022
	41538XXX	31.12.2022
Skleněná polička	41550000	31.12.2022
	41550820	31.12.2022
	41550XXX	31.12.2022

Výběhové produkty	Obj. č.	K dodání do

AXOR doplňky

AXOR Uno

Držák na osušku 600 mm	41560000	31.12.2022
	41560820	31.12.2022
	41560XXX	31.12.2022
Držák na osušku 800 mm	41580000	31.12.2022
	41580820	31.12.2022
	41580XXX	31.12.2022

Odtokové a přepadové systémy

Soupravy pro napouštění, odtok a přepad pro koupací vany

Vrchní sada pro vanový výtok, odtokovou a přepadovou soupravu	58300000	31.12.2022
	58300XXX	31.12.2022
Základní těleso pro vanový výtok, odtokovou a přepadovou soupravu pro standardní vany	58301180	31.12.2022
Základní těleso pro vanový výtok, odtokovou a přepadovou soupravu pro speciální vany	58302180	31.12.2022
Úplná sada pro vanový výtok, odtokovou a přepadovou soupravu pro standardní vany	58303000	31.12.2022
	58303XXX	31.12.2022
Vrchní sada pro vanový výtok, odtokovou a přepadovou soupravu	58304000	31.12.2022
	58304820	31.12.2022
	58304XXX	31.12.2022
Základní těleso pro vanový výtok, odtokovou a přepadovou soupravu pro standardní vany	58305180	31.12.2022
Základní těleso pro vanový výtok, odtokovou a přepadovou soupravu pro speciální vany	58306180	31.12.2022

Odtokové a přepadové soupravy pro vany

Vrchní sada odtokové a přepadové soupravy	58311000	31.12.2022
	58311XXX	31.12.2022
Vrchní sada odtokové a přepadové soupravy	58312000	31.12.2022
	58312820	31.12.2022
	51312XXX	31.12.2022
Základní těleso pro odtokovou a přepadovou soupravou pro standardní vany	58313180	31.12.2022

Odtokové a přepadové systémy

Odtokové a přepadové soupravy pro vany

Základní těleso pro odtokovou a přepadovou soupravu pro speciální vany	58314180	31.12.2022
Úplná sada s odtokovou a přepadovou soupravou pro standardní vany	58315000	31.12.2022
	58315XXX	31.12.2022

Sifony

Trubkový sifon standardní model pro bidet	51315000	31.12.2022
Trubkový sifon standardní model	51320000	31.12.2022
Trubkový sifon se snadnou instalací	51321000	31.12.2022

Nové produkty	Obj. č.
AXOR One	
Prodloužení 25 mm pro základní těleso pro umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu, Select	13609000
Prodloužení	13610000 13610670
Prodloužení 90 mm	13611000 13611670
Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu Select	13625180
Modul termostatu s podomítkovou instalací, pro 1 spotřebič	45711670
Modul termostatu s podomítkovou instalací, pro 2 spotřebiče	45712670
Modul termostatu s podomítkovou instalací, pro 3 spotřebiče	45713670
Ruční sprcha 2jet	45720670
Jednotka s držákem	45723670
Uzavírací ventil s podomítkovou instalací	45771670
Páková umyvadlová baterie 70 s páčkovou rukojetí a odtokovou soupravou s táhlem	48000000 48000670
Páková umyvadlová baterie 70 s páčkovou rukojetí a odtokovou soupravou	48001000 48001670
Páková umyvadlová baterie 260 s páčkovou rukojetí a odtokovou soupravou	48002000 48002670
Umyvadlová baterie Select 140 s odtokovou soupravou Push-Open	48010000 48010670
Umyvadlová baterie Select 170 s odtokovou soupravou Push-Open	48020000 48020670
Umyvadlová baterie Select 260 pro umyvadlové mísy s odtokovou soupravou Push-Open	48030000 48030670
3-otvorová umyvadlová baterie 170 s odtokovou soupravou Push-Open	48050000 48050670
2-otvorová umyvadlová baterie Select 260 s odtokovou soupravou Push-Open	48060000 48060670
3-otvorová umyvadlová baterie Select 170 s odtokovou soupravou Push-Open	48070000 48070670
Umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu Select s výtokem 220 mm	48112000 48112670
Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu s páčkovou rukojetí a výtokem 220 mm	48120000 48120670
Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem	48210000 48210670
Páková vanová baterie volně stojící na podlaze	48440000 48440670
Horní sprcha 75 1jet EcoSmart se sprchovým ramenem	48490000 48490670
Horní sprcha 280 1jet se sprchovým ramenem	48491000 48491670
Horní sprcha 280 2jet se sprchovým ramenem	48492000 48492670
Horní sprcha 280 1jet s přívodem od stropu	48493000 48493670
Horní sprcha 280 2jet s přívodem od stropu	48494000 48494670
Přívod od stropu 300 mm pro horní sprchu 280 1jet	48495000 48495670

Nové produkty	Obj. č.
AXOR One	
Přívod od stropu 300 mm pro horní sprchu 280 2jet	48496000 48496670
Ruční sprcha 75 1jet EcoSmart	48651000 48651670
Showerpipe 280 1jet pod omítku	48790000 48790670
Sprchová sada 75 1jet EcoSmart s nástěnným připojením	48791000 48791670
Sprchová tyč s nástěnným připojením a sprchová hadice 1,60 m	48792000 48792670
Základní těleso pro Showerpipe	48798180
AXOR doplňující produkty s povrchem matná černá	
Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m	28282670
Elektronická umyvadlová baterie s předem nastavenou teplotou, napájení ze sítě 230 V	38010670
Elektronická umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 165 mm	38119670
Elektronická umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 225 mm	38120670
Vanový výtok oblý	38411670
Vanový výtok oblý, volně stojící na podlaze	38412670
Designový sifon Flowstar S	51305670
Krytka	51306670
AXOR Citterio	
Páková umyvadlová baterie 90 s páčkovou rukojetí, pro umývátka, s odtokovou soupravou s táhlem - rombický brus	39001000
Páková umyvadlová baterie 280 s páčkovou rukojetí, pro umyvadlové mísy, s odtokovou soupravou	39021000
Páková umyvadlová baterie 90 s páčkovou rukojetí, pro umývátka, s odtokovou soupravou s táhlem	39022000
Páková umyvadlová baterie 160 s páčkovou rukojetí a odtokovou soupravou s táhlem	39023000
Páková umyvadlová baterie 160 s páčkovou rukojetí a odtokovou soupravou	39024000
Páková umyvadlová baterie 160 s páčkovou rukojetí a odtokovou soupravou s táhlem - rombický brus	39071000
Páková umyvadlová baterie 160 s páčkovou rukojetí a odtokovou soupravou - rombický brus	39081000
Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu s páčkovou rukojetí, výtokem 220 mm a deskou	39119000
Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu s páčkovou rukojetí, výtokem 220 mm a rozetami	39121000
Páková umyvadlová baterie 280 s páčkovou rukojetí, pro umyvadlové mísy, s odtokovou soupravou - rombický brus	39151000
Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu s páčkovou rukojetí, výtokem 220 mm a deskou - rombický brus	39171000
Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu s páčkovou rukojetí, výtokem 220 mm a rozetami - rombický brus	39181000
Páková bidetová baterie s páčkovou rukojetí a odtokovou soupravou s táhlem - rombický brus	39201000

Nové produkty	Obj. č.

AXOR Citterio

Páková bidetová baterie s páčkovou rukojetí a odtokovou soupravou s táhlem	39214000
Páková vanová baterie volně stojící na podlaze s páčkovou rukojetí	39440000
Páková vanová baterie volně stojící na podlaze s páčkovou rukojetí - rombický brus	39471000

AXOR doplňky

AXOR Universal Circular

Nádobka pro ústní hygienu	42804000 42804670
Miska na mýdlo	42805000 42805670
Dávkovač tekutého mýdla	42810000 42810670
Háček na ručník	42811000 42811670
Háček na ručník, dvojitý	42812000 42812670
Madlo	42813000 42813670
Věšák na ručník, dvouramenný	42822000 42822670
Kruh na ručník	42823000 42823670
Věšák na ručník	42826000 42826670
Polička na ručníky s držákem ručníku	42843000 42843670
Polička	42844000 42844670
Nástěnné zrcadlo	42848000 42848670
Kosmetické zrcadlo	42849000 42849670
Držák na WC kartáč, nástěnný	42855000 42855670
Držák na toaletní papír	42856000 42856670
Držák na toaletní papír, dvojitý	42857000 42857670
Držák na toaletní papír s krytkou	42858000 42858670
Držák na osušku 600 mm	42860000 42860670
Odpadkový koš	42872000 42872670
Zásobník na kosmetické kapesníčky	42873000 42873670
Držák na osušku 800 mm	42880000 42880670

Nové produkty	Obj. č.

Odtokové a přepadové systémy

Soupravy pro napouštění, odtok a přepad pro koupací vany

Úplná sada pro vanový výtok, odtokovou a přepadovou soupravu pro standardní vany	58307000 58307670
Úplná sada pro vanový výtok, odtokovou a přepadovou soupravu pro speciální vany	58317000 58317670

Odtokové a přepadové soupravy pro vany

Úplná sada s odtokovou a přepadovou soupravou pro standardní vany	58316000 58316670
Úplná sada s odtokovou a přepadovou soupravou pro speciální vany	58318000 58318670

Počty kusů v balení
*** Při objednávání prosím respektujte počty kusů v balení**

Obj.č.	Počet kusů v balení
01	
01700180	10
01750180	10
10	
10001000	8
10003000	8
10007000	8
10010000	8
10018000	8
10030000	6
10101000	10
10102000	6
10103000	8
10106000	10
10111000	8
10116000	8
10117000	8
10123000	10
10129000	8
10140000	4
10145000	4
10211000	8
10214000	5
10303180	14
10410000	20
10411000	3
10414000	6
10416000	10
10452180	6
10465000	3
10480000	29
10531000	25
10611000	7
10614000	10
10616000	10
10650180	10
10651000	5
10665000	10
10700000	10
10710000	10
10715000	10
10720000	10
10750180	3
10751000	3
10754180	11
10755000	5
10820000	3
10820800	3
10821000	5
10821800	3
10822000	6
10822800	5
10823000	30
10823800	30
10902180	20
10921180	9
10924000	4
10930000	20
10932000	5
10941180	9
10942000	3
10970000	20
10971180	11
10972000	5
10973180	8
11	
11020000	6
11021000	6
11024000	3
11025000	5
11026000	8
11040000	4
11220000	8
11420000	5
11425000	7
11430000	10
11445000	2
11620000	5
11625000	10
11626000	20
11731000	10
11732000	10
11733000	10
11925000	10
11960000	25
12	
12010000	4
12011000	4
12012000	5
12013000	5
12014000	4
12110000	4
12171000	6
12172000	6
12173000	6
12174000	6
12231000	3
12232000	6
12410000	4
12602000	4
12626000	10
12680000	27
12711000	10
12715000	5
12716000	4
12717000	3
12771000	10
13	
13089000	18
13586000	50
13587000	50
13601000	20
13623180	25
13625180	6
15	
15480180	2
15484180	10
15485180	2
16	
16180180	4
16182180	3
16261000	6
16261820	8
16320000	14
16320820	14
16325000	40
16325820	38
16502000	3
16502820	3
16505000	3
16506000	3
16506820	3
16510000	6
16510820	7
16511000	7
16511820	7
16513000	4
16513820	4
16515000	7
16515820	5
16516000	5
16516820	5
16517000	6
16517820	6
16518000	6
16518820	5
16520000	3
16520820	3
16526000	5
16526820	5
16530820	4
16532000	5
16532820	5
16535000	4
16536000	4
16540000	6
16540820	6
16541000	8
16541820	8
16544000	4
16544820	4
16546000	5
16546820	5
16549180	6
16551000	6
16551820	6
16560000	6
16560820	6
16580000	4
16580800	4
16581000	4
16581800	4
16582000	5
16582800	5
16800000	9
16800820	9
16801000	9
16801820	9
16810000	10
16810820	10
16815000	10
16815820	10
16820000	10
16820820	10
16821000	6
16821820	6
16830000	20
16830820	20
16884000	100
16884820	80
16930180	25
16970180	25
16973180	50
16974180	50
16982180	20
18	
18010000	4
18020000	2
18310180	3
18311180	3
18355000	3
18356000	3
18357000	2
18358000	2
19	
19418000	2
26	
26022000	2
26023000	2
26025000	10
26032000	2
26034000	2
26035000	2
26050000	23
26051000	15
26431000	9
26432000	24
26433000	10
26909180	3
27	
27348000	10
27419000	10
27451000	100
27515000	160
27830000	6
27980000	6
27982000	6
27982820	6
27983000	6
27987000	3
27989000	6
27991000	3
28	
28112000	10
28112820	10

Obj.č.	Počet kusů v balení
28116000	15
28120000	10
28127000	25
28128000	28
28282000	30
28282670	25
28284000	25
28286000	25
28464000	80
28469000	80
28470180	2
28474000	6
28474820	6
28486180	6
28487000	8
28487820	8
28489000	8
28491000	12
28494000	7
28532000	50
28622000	25
28624000	25
28626000	25
34	
34010000	10
34016000	10
34017000	10
34112000	8
34113000	10
34115000	10
34116000	10
34127000	4
34130000	16
34210000	10
34313000	10
34315000	10
34410000	20
34420000	8
34425000	10
34435000	7
34620000	8
34625000	10
34635000	10
34705000	9
34715000	9
34716000	10
34725000	9
34820000	6
34820800	6
34822800	4
34960000	40
35	
35286000	2
35296000	2
35297000	2
35298000	2
35300000	2
35301000	2
35302000	2
35303000	2
35304000	2
35305000	2
35308000	2
35312000	2
35313000	2
35316000	2
35318000	2
35320000	2
35321000	2
35361180	6
35363180	9
36	
36100000	5
36101000	6
36102000	5
36103000	4
36104000	4
36105000	6
36106000	8
36107000	10
36110000	5
36111000	6
36114000	8
36115000	10
36116000	4
36120000	4
36140000	7
36410000	5
36411000	5
36425000	17
36702000	5
36703000	3
36704000	5
36705000	9
36706000	9
36707000	9
36708180	3
36711000	9
36712000	2
36714000	9
36715000	9
36716000	9
36717000	9
36718000	9
36721000	9
36722000	9
36723000	9
36724000	27
36725000	30
36726000	9
36727000	9
36731000	110
36732000	110
36733000	40
36734000	40
36735000	4
36770180	7
36771000	7
36772000	5
36773000	9
36822000	12
38	
38010000	5
38010670	5
38021000	5
38021820	6
38023000	5
38026000	6
38026820	6
38032000	4
38034000	4
38036000	6
38054000	4
38112000	9
38113000	4
38115000	4
38116000	4
38119000	6
38119670	6
38120000	4
38120670	4
38121000	4
38121820	9
38122000	4
38122820	9
38130000	10
38211000	5
38375000	10
38411000	25
38411670	25
38421000	6
38426000	6
38428000	6
38436000	6
38445000	6
38480000	40
38621000	5
38626000	6
38700000	9
38715000	10
38720000	10
38815000	10
38815800	4
38882000	37
38933000	10
39	
39001000	5
39010000	10
39015000	10
39018000	10
39020000	4
39021000	4
39022000	5
39023000	5
39024000	5
39031000	7
39032000	5
39035000	5
39037000	4
39071000	5
39081000	5
39112000	10
39113000	10
39115000	10
39116000	10
39117000	8
39118000	8
39119000	8
39121000	8
39133000	4
39134000	4
39135000	4
39136000	4
39143000	10
39144000	8
39147000	10
39148000	8
39151000	4
39171000	8
39181000	8
39201000	5
39210000	7
39214000	5
39313000	10
39314000	9
39315000	10
39400000	4
39410000	9
39441000	5
39442000	6
39455000	9
39457000	9
39525000	50
39600000	2
39655000	10
39700000	9
39705000	9
39711000	10
39716000	10
39720000	9
39725000	9
39835000	4
39835800	4
39840000	3
39840800	3
39850000	4
39850800	4
39860000	4
39860800	8
39861000	4
39861800	7
39920000	10
39925000	10
40	
40068000	48

Počty kusů v balení
*** Při objednávání prosím respektujte počty kusů v balení**

Obj.č.	Počet kusů v balení
40088000	48
40872000	5
40873000	5
40877180	10
40878180	10
42	
42018000	15
42018800	15
42019000	10
42019820	10
42020000	9
42020820	9
42021000	10
42021820	10
42028000	48
42028820	48
42030000	24
42030820	8
42033000	20
42033820	20
42035000	10
42035820	10
42036000	20
42036820	20
42060000	9
42060820	9
42065000	10
42065820	10
42066000	10
42066820	10
42080000	5
42080820	6
42090000	10
42090820	10
42134000	15
42134820	20
42137000	160
42137820	160
42436000	10
42801000	45
42802000	9
42803000	9
42804000	10
42804670	10
42805000	10
42805670	10
42810000	10
42810670	10
42811000	40
42811670	40
42812000	24
42812670	24
42813000	10
42813670	10
42818000	15
42818800	15
42819000	9
42821000	4
42822000	8
42822670	8
42823000	10
42823670	10
42826000	9
42826670	9
42830000	18
42832000	6
42833000	8
42834000	9
42835000	4
42836000	15
42837000	10
42838000	10
42840000	11
42841000	10
42842000	6
42843000	2
42843670	2
42844000	4
42844670	4
42846000	10
42849000	4
42849670	4
42855000	7
42856000	25
42856670	25
42857000	9
42857670	9
42858000	6
42858670	6
42860000	6
42860670	6
42870000	28
42871000	100
42872000	2
42872670	2
42873000	5
42873670	5
42880000	4
42880670	4
42890000	36
42891000	22
45	
45001000	5
45002000	5
45002820	5
45003000	7
45004000	4
45005000	5
45010000	5
45012000	5
45012820	5
45013000	5
45014000	6
45015000	5
45016000	6
45110000	4
45111000	4
45112000	4
45112820	9
45113000	4
45113820	9
45130000	10
45133000	4
45200000	5
45210000	5
45405000	6
45407000	9
45410000	25
45420000	4
45440000	4
45442180	14
45444000	6
45600000	6
45605000	6
45710180	6
45711000	2
45711670	2
45712670	2
45713670	2
45720000	10
45720670	10
45721000	40
45722000	5
45723000	29
45723670	24
45770180	5
45771000	10
45771670	13
47	
47010000	7
47010600	7
47020000	3
47020600	3
47060000	3
47060600	3
47210000	7
47210600	7
47410000	7
47410600	7
47903000	16
47909000	16
48	
48000000	13
48000670	13
48001000	13
48001670	13
48002000	4
48002670	4
48010000	4
48010670	4
48020000	4
48020670	4
48030000	4
48030670	4
48050000	2
48050670	2
48060000	2
48060670	2
48070000	2
48070670	2
48112000	4
48112670	5
48120000	4
48120670	4
48210000	13
48210670	13
48490000	21
48490670	21
48491000	2
48491670	2
48492000	2
48492670	2
48493000	2
48493670	2
48494000	2
48494670	2
48495000	5
48495670	5
48496000	3
48496670	3
48651000	21
48651670	21
48791000	3
48791670	3
48792000	3
48792670	3
48798180	4
51	
51300000	30
51300820	50
51301000	80
51303000	18
51304000	20
51305000	27
51306670	36
51307000	50
51309000	100
51310000	100
51312000	100
58	
58308000	20
58316000	10
58317000	10
58318000	10
93	
93171000	30
96	
96186000	400
96259000	80
96441000	6

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
01				
AX	01700180	147,00	4059625032343	79
AX	01750180	200,60	4059625032350	467
10				
AX	10001000	300,30	4011097754260	119
AX	10003000	300,30	4011097754277	119
AX	10007000	300,30	4011097760803	120
AX	10010000	547,40	4011097177847	137
AX	10018000	547,40	4011097329406	137
AX	10030000	672,50	4011097239071	120
AX	10101000	958,60	4011097545370	442
AX	10102000	300,30	4011097754284	119
AX	10103000	436,80	4011097754291	120
AX	10106000	871,40	4011097545394	442
AX	10111000	547,10	4011097436685	118
AX	10116000	510,30	4011097436722	118
AX	10117000	547,10	4011097436746	118
AX	10123000	630,10	4011097676883	118
AX	10129000	837,00	4011097436807	119
AX	10140000	1.054,50	4011097545615	442
AX	10145000	958,60	4011097545639	442
AX	10211000	547,10	4011097436821	121
AX	10214000	300,30	4011097785103	121
AX	10300000	601,60	4011097493701	122
AX	10303180	264,30	4011097342597	76
AX	10410000	215,20	4011097177939	126
AX	10411000	841,00	4011097436845	122
AX	10414000	357,80	4011097815893	125
AX	10416000	357,80	4011097365893	125
AX	10418000	517,80	4011097381633	125
AX	10427000	517,80	4011097815886	125
AX	10444000	1.070,40	4011097180366	127
AX	10451000	1.475,50	4011097243641	128
AX	10452180	516,60	4011097254104	54
AX	10455000	1.797,40	4011097815862	123
AX	10456000	1.797,40	4011097436869	124
AX	10465000	841,00	4011097815855	122
AX	10480000	295,60	4011097377728	126
AX	10495000	110,40	4011097189437	126
AX	10531000	125,30	4011097678016	135
AX	10611000	609,00	4011097436883	129
AX	10614000	309,90	4011097815831	130
AX	10616000	309,90	4011097365916	129
AX	10621800	9.981,70	4011097585758	323
AX	10623800	10.888,60	4011097585765	323
AX	10625800	8.166,70	4011097585772	324
AX	10627800	9.074,10	4011097585789	324
AX	10628000	11.451,70	4059625029831	320
AX	10629000	11.451,70	4059625030196	321
AX	10637000	10.104,50	4059625030189	321
AX	10650180	234,80	4011097594309	388
AX	10651000	961,70	4011097594293	388
AX	10658000	190,60	4011097655406	388
AX	10665000	609,00	4011097815817	129
AX	10700000	827,50	4011097338040	131
AX	10710000	678,50	4011097338064	131
AX	10715000	794,80	4011097478425	131
AX	10720000	949,90	4011097338101	132
AX	10750180	1.090,30	4011097594286	150
AX	10751000	1.361,20	4011097593760	384
AX	10754180	419,50	4011097625690	152
AX	10755000	880,40	4011097625706	385
AX	10790000	127,90	4011097625683	385
AX	10820000	863,20	4011097488134	453
AX	10820800	1.294,90	4059625144817	453
AX	10821000	668,40	4011097688565	452
AX	10821800	904,50	4011097688572	452
AX	10822000	574,10	4011097688541	452
AX	10822800	777,00	4011097688558	452
AX	10823000	167,50	4011097693712	459
AX	10823800	251,20	4011097694566	459
AX	10902180	422,80	4011097306414	142
AX	10921180	284,20	4011097678542	348
AX	10922180	743,30	4011097814186	322
AX	10924000	1.264,70	4011097677910	347
AX	10925000	1.738,80	4011097679747	347
AX	10929000	1.501,80	4011097679754	347
AX	10930000	205,00	4011097342061	133
AX	10932000	344,80	4011097594323	387
AX	10941180	284,20	4011097678535	348
AX	10942000	866,50	4011097678559	348
AX	10970000	199,40	4011097342085	132
AX	10971180	174,50	4011097594279	153
AX	10972000	281,70	4011097594316	386
AX	10973180	226,50	4011097606446	390
AX	10980000	278,40	4011097270326	142
AX	10981000	358,00	4011097270494	124
11				
AX	11020000	734,70	4011097598512	238
AX	11021000	734,70	4011097598529	238
AX	11024000	829,90	4011097634340	239
AX	11025000	734,70	4011097604503	238
AX	11026000	881,60	4011097613123	240
AX	11035000	909,30	4011097684949	239
AX	11040000	968,20	4011097613130	241
AX	11041000	881,60	4011097613109	241
AX	11042000	907,80	4011097597782	242
AX	11043000	976,70	4011097597775	242
AX	11220000	734,70	4011097598574	243
AX	11300000	1.642,10	4011097598581	243
AX	11301000	1.469,30	4011097598598	243
AX	11302000	1.814,90	4011097619811	243
AX	11420000	1.296,40	4011097604510	244
AX	11422000	2.938,40	4011097604527	244
AX	11425000	570,60	4011097598604	245
AX	11430000	483,90	4011097598635	245
AX	11436000	1.296,40	4011097652641	246
AX	11440000	9.506,40	4011097598659	247
AX	11443000	1.728,70	4011097637969	246
AX	11445000	2.073,90	4011097637976	247
AX	11620000	1.123,40	4011097604541	248
AX	11625000	483,90	4011097598666	248
AX	11626000	224,70	4011097598673	231
AX	11626330	337,10	4059625012826	231
AX	11731000	846,70	4011097598697	249
AX	11732000	864,30	4011097597546	249
AX	11733000	968,20	4011097597560	250
AX	11925000	250,90	4011097613178	251
AX	11960000	224,70	4011097598734	250
AX	11980000	175,20	4011097667607	240
12				
AX	12010000	569,80	4011097700618	140
AX	12011000	569,80	4011097700625	140
AX	12012000	719,60	4011097700632	141
AX	12013000	869,50	4011097700649	141
AX	12014000	547,80	4011097700656	140
AX	12015000	763,70	4011097702308	142
AX	12016000	2.478,90	4011097727929	144

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	12110000	443,50	4011097700663	141
AX	12112000	1.389,30	4011097734309	I
AX	12112450	1.690,10	4011097760810	I
AX	12114000	1.761,50	4011097771489	II
AX	12115000	1.575,40	4011097777382	III
AX	12122000	1.613,50	4059625000014	I
AX	12122990	2.420,30	4011097785066	I
AX	12123000	1.613,50	4011097775456	II
AX	12123990	2.420,30	4011097785059	II
AX	12171000	964,20	4011097760797	443
AX	12172000	877,40	4011097760780	443
AX	12173000	1.060,40	4011097760773	443
AX	12174000	964,20	4011097760766	443
AX	12231000	591,20	4011097789446	155
AX	12232000	503,70	4011097788081	149
AX	12410000	1.124,50	4011097704654	143
AX	12415000	434,70	4011097700670	143
AX	12416000	584,70	4011097700687	143
AX	12417000	344,80	4011097703909	144
AX	12422000	269,90	4011097702322	144
AX	12425000	1.124,50	4011097704661	146
AX	12426000	1.349,20	4011097706320	147
AX	12602000	959,40	4011097706658	147
AX	12605000	375,00	4011097702339	148
AX	12626000	503,70	4011097711102	187
AX	12680000	205,00	4011097776095	155
AX	12711000	659,50	4011097702353	150
AX	12712000	786,90	4011097703916	151
AX	12715000	734,50	4011097702360	150
AX	12716000	809,60	4011097702377	151
AX	12717000	1.361,20	4011097743752	149
AX	12731000	267,80	4011097702384	153
AX	12771000	220,40	4011097702391	152
AX	12790000	175,60	4011097712239	152
AX	12800000	668,40	4059625198131	452
AX	12800800	1.002,50	4059625311233	452
AX	12801000	574,10	4059625198148	452
AX	12801800	861,20	4059625311370	452
AX	12803000	863,20	4059625198476	453
AX	12803800	1.270,70	4059625312032	453
AX	12918000	121,80	4011097703930	142
13				
AX	13089000	62,50	4059625032305	126
AX	13586000	126,80	4059625032220	53
AX	13587000	56,80	4059625032367	467
AX	13594000	102,20	4011097702100	274
HG	13601000	127,70	4011097783727	398
AX	13603000	1.199,20	4059625080078	322
AX	13609000	56,20	4059625329832	51
AX	13610000	33,80	4059625329825	51
AX	13610670	47,20	4059625329818	51
AX	13611000	33,80	4059625329801	51
AX	13611670	47,20	4059625329788	51
AX	13623180	247,90	4059625032213	53
AX	13625180	269,70	4059625329764	51
14				
AX	14960000	62,90	4011097759777	467
AX	14960820	94,30	4011097759784	467
AX	14961000	62,90	4011097759791	468
AX	14961820	94,30	4011097759807	468
AX	14962000	62,90	4011097759814	468
AX	14962820	94,30	4011097759821	468
AX	14963000	62,90	4011097759838	468
AX	14963820	94,30	4011097759845	468

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	14964000	77,00	4011097759852	468
AX	14965000	77,00	4011097759869	468
AX	14966000	77,00	4011097759876	468
AX	14967000	77,00	4011097759883	469
AX	14968000	77,00	4011097759890	469
AX	14969000	77,00	4011097759906	469
AX	14970000	77,00	4011097759913	469
AX	14971000	77,00	4011097759920	469
AX	14972000	77,00	4011097759937	469
AX	14973000	77,00	4011097759944	470
AX	14974000	77,00	4011097759951	470
15				
AX	15480180	941,50	4059625077498	111
AX	15481180	1.617,40	4059625077528	128
AX	15482180	1.233,00	4059625077566	146
AX	15483180	1.845,70	4059625077580	147
AX	15484180	212,10	4059625077603	183
AX	15485180	771,50	4059625077627	280
AX	15486180	585,20	4059625077658	127
AX	15487180	460,10	4059625190241	80
AX	15490180	73,10	4059625202883	80
16				
AX	16180180	373,60	4011097678894	273
AX	16182180	293,20	4011097797427	274
AX	16261000	502,50	4011097515137	304
AX	16261820	753,80	4011097518237	304
AX	16320000	232,50	4011097518527	310
AX	16320820	348,70	4011097518534	310
AX	16325000	116,00	4011097515144	303
AX	16325820	174,00	4011097518558	303
AX	16502000	695,90	4011097515168	293
AX	16502820	1.043,80	4011097515175	293
AX	16505000	695,90	4011097515229	292
AX	16505820	1.043,80	4011097515236	292
AX	16506000	695,90	4011097515250	293
AX	16506820	1.043,80	4011097515267	293
AX	16510000	1.126,10	4011097515281	294
AX	16510820	1.689,00	4011097515298	294
AX	16511000	1.126,10	4011097785035	293
AX	16511820	1.689,00	4011097808451	293
AX	16513000	844,40	4011097509747	295
AX	16513820	1.266,60	4011097515311	295
AX	16514000	844,40	4011097784762	294
AX	16514820	1.266,60	4011097808444	294
AX	16515000	529,80	4011097823317	292
AX	16515820	794,70	4011097823300	292
AX	16516000	529,80	4011097823294	292
AX	16516820	794,70	4011097823287	292
AX	16517000	596,10	4011097823270	292
AX	16517820	894,10	4011097823263	292
AX	16518000	596,10	4011097823256	292
AX	16518820	894,10	4011097823249	292
AX	16520000	695,90	4011097515366	298
AX	16520820	1.043,80	4011097515373	298
AX	16526000	529,80	4011097823232	297
AX	16526820	794,70	4011097823225	297
AX	16530000	355,70	4011097515427	293
AX	16530820	533,60	4011097517919	293
AX	16532000	713,10	4011097509556	296
AX	16532820	1.069,50	4011097515441	296
AX	16534000	713,10	4011097785028	296
AX	16534820	1.069,50	4011097808437	296
AX	16535000	768,30	4011097822273	294
AX	16535820	1.152,40	4011097822259	294

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	16536000	768,30	4011097822228	295
AX	16536820	1.152,40	4011097822204	295
AX	16540000	1.327,50	4011097515496	298
AX	16540820	1.991,30	4011097515502	298
AX	16541000	270,90	4011097509709	300
AX	16541820	406,20	4011097515526	300
AX	16544000	1.932,80	4011097509525	302
AX	16544820	2.899,10	4011097515571	302
AX	16546000	1.595,00	4011097509587	301
AX	16546820	2.392,50	4011097515595	301
AX	16547000	3.002,00	4011097515618	299
AX	16547820	4.503,00	4011097515625	299
AX	16549180	1.005,60	4011097527062	300
AX	16550000	1.595,00	4011097785011	301
AX	16550820	2.392,50	4011097808420	301
AX	16551000	1.327,50	4011097785004	299
AX	16551820	1.991,30	4011097808413	299
AX	16553000	3.002,00	4011097784885	300
AX	16553820	4.503,00	4011097808390	300
AX	16554000	1.932,80	4011097784878	302
AX	16554820	2.899,10	4011097808383	302
AX	16560000	1.159,80	4011097515649	303
AX	16560820	1.739,70	4011097515656	303
AX	16572000	2.582,40	4011097809694	311
AX	16572820	3.873,40	4011097823218	311
AX	16580000	529,80	4011097823201	457
AX	16580800	741,80	4011097822891	457
AX	16581000	662,20	4011097822884	458
AX	16581800	927,10	4011097822877	458
AX	16582000	794,70	4011097822860	458
AX	16582800	1.112,50	4011097822853	458
AX	16585000	794,70	4059625198483	458
AX	16585800	1.192,50	4059625312179	458
AX	16800000	900,90	4011097515724	305
AX	16800820	1.351,40	4011097515731	305
AX	16801000	900,90	4011097784861	306
AX	16801820	1.351,40	4011097808314	306
AX	16810000	788,10	4011097509570	304
AX	16810820	1.182,20	4011097515755	304
AX	16815000	844,40	4011097515779	304
AX	16815820	1.266,60	4011097515786	304
AX	16820000	994,70	4011097513935	306
AX	16820820	1.492,10	4011097515809	306
AX	16821000	994,70	4011097784854	307
AX	16821820	1.492,10	4011097808307	307
AX	16823000	788,10	4011097809687	305
AX	16823820	1.182,20	4011097809670	305
AX	16824000	844,40	4011097784847	305
AX	16824820	1.266,60	4011097808291	305
AX	16830000	290,20	4011097513928	308
AX	16830820	435,20	4011097515823	308
AX	16871000	178,30	4011097509518	307
AX	16871820	267,30	4011097515847	307
AX	16872000	178,30	4011097784823	308
AX	16872820	267,30	4011097808277	308
AX	16882000	272,20	4011097515885	303
AX	16882820	408,10	4011097515892	303
AX	16883000	272,20	4011097784816	304
AX	16883820	408,10	4011097808246	304
AX	16884000	46,60	4011097515915	303
AX	16884820	69,90	4011097515922	303
AX	16930180	310,60	4059625032190	134
AX	16970180	108,50	4059625032404	92
AX	16973180	99,90	4059625032381	92
AX	16974180	103,80	4059625032398	92
AX	16982180	197,10	4059625032183	133
18				
AX	18010000	1.015,90	4011097519876	256
AX	18020000	1.528,50	4011097523002	256
AX	18310180	917,90	4059625036082	85
AX	18311180	1.070,80	4059625036099	86
AX	18312180	1.223,70	4059625037805	87
AX	18313180	1.376,70	4059625037812	88
AX	18355000	1.778,60	4059625032879	380
AX	18356000	2.101,90	4059625032862	381
AX	18357000	2.425,30	4059625032855	382
AX	18358000	2.748,60	4059625032848	383
AX	18450000	3.950,30	4011097529561	257
19				
AX	19418000	484,50	4011097664637	127
26				
AX	26020000	2.388,70	4011097726045	372
AX	26021000	1.072,10	4011097726052	351
AX	26022000	765,60	4011097726069	351
AX	26023000	437,70	4011097726076	361
AX	26025000	116,60	4011097726083	359
AX	26031000	2.143,60	4011097726090	350
AX	26032000	1.760,80	4011097726106	349
AX	26034000	2.822,90	4059625030165	346
AX	26034820	4.234,40	4059625030158	346
AX	26035000	2.694,70	4059625030134	346
AX	26035820	4.042,00	4059625030127	346
AX	26050000	120,50	4011097822846	360
AX	26051000	120,50	4011097822839	360
AX	26431000	320,90	4059625030103	355
AX	26431820	481,40	4059625030097	355
AX	26432000	192,60	4059625030073	354
AX	26432820	288,90	4059625030066	354
AX	26433000	256,70	4059625030042	354
AX	26433820	385,00	4059625030035	354
AX	26434180	283,90	4059625032176	339
AX	26909180	469,90	4011097734224	350
27				
AX	27348000	131,30	4011097822822	355
AX	27348820	196,90	4011097822815	355
AX	27419000	151,30	4011097401218	355
AX	27451000	40,80	4011097265377	366
AX	27451140	61,10	4011097828695	366
AX	27515000	48,70	4011097245201	365
AX	27830000	307,70	4011097484914	136
AX	27980000	585,40	4011097262574	135
AX	27982000	695,90	4011097523453	310
AX	27982820	1.043,80	4011097526539	310
AX	27983000	391,70	4011097678023	136
AX	27984000	4.446,10	4059625025710	371
AX	27987000	480,80	4011097733098	363
AX	27989000	392,50	4011097398792	363
AX	27991000	433,40	4011097733104	193
28				
AX	28011000	219,20	4059625206683	473
AX	28012000	423,80	4059625203019	472
AX	28014000	87,90	4059625206669	473
AX	28022000	423,80	4059625202999	472
HG	28071000	31,80	4011097115498	472
AX	28112000	82,20	4011097523835	370
AX	28112820	123,30	4011097523842	370
AX	28116000	92,70	4011097525556	303
AX	28116820	138,90	4011097525563	303

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	28120000	102,60	4011097525587	303
AX	28120820	153,80	4011097525594	303
AX	28127000	66,80	4059625025659	370
AX	28128000	69,40	4059625025628	370
AX	28128820	104,20	4059625025611	370
AX	28282000	60,10	4011097239156	68
AX	28282670	84,20	4059625294888	68
AX	28284000	71,70	4011097239187	63
AX	28286000	66,20	4011097239163	63
AX	28464000	132,00	4011097554266	357
AX	28469000	140,80	4011097556963	357
AX	28470180	327,10	4011097601762	217
AX	28474000	821,80	4011097434902	310
AX	28474820	1.232,70	4011097509013	310
AX	28486180	159,40	4011097603308	217
AX	28487000	555,00	4011097404905	309
AX	28487820	832,50	4011097509006	309
AX	28489000	665,90	4011097400242	193
AX	28489820	998,80	4011097972404	193
AX	28491000	517,40	4011097593784	356
AX	28494000	688,50	4011097434025	134
AX	28532000	203,00	4011097488516	134
AX	28622000	33,40	4059625032145	369
AX	28622820	50,20	4059625147801	369
AX	28624000	38,50	4059625032169	187
AX	28624820	57,60	4059625147825	369
AX	28626000	36,20	4059625032152	187
AX	28626820	54,30	4059625147849	369
AX	28693000	40,20	4011097413433	363
34				
AX	34010000	436,80	4011097559414	222
AX	34016000	410,40	4011097559438	222
AX	34017000	436,80	4011097559407	222
AX	34112000	733,40	4011097559902	224
AX	34113000	628,80	4011097559919	225
AX	34115000	785,80	4011097559926	224
AX	34116000	681,20	4011097559933	225
AX	34127000	698,50	4011097559452	222
AX	34130000	308,40	4011097655536	222
AX	34132000	631,20	4011097705422	223
AX	34133000	698,50	4011097559582	226
AX	34210000	436,80	4011097559469	227
AX	34313000	523,90	4011097559605	226
AX	34315000	593,90	4011097559629	226
AX	34410000	262,00	4011097559476	229
AX	34420000	742,20	4011097559490	228
AX	34425000	401,70	4011097559506	228
AX	34427000	558,80	4011097559513	228
AX	34435000	593,90	4011097559841	232
AX	34454000	1.658,80	4011097559995	229
AX	34620000	620,00	4011097559520	230
AX	34625000	332,20	4011097559537	230
AX	34635000	506,70	4011097559728	232
AX	34705000	768,50	4011097559797	233
AX	34715000	611,00	4011097559544	232
AX	34716000	681,20	4011097559551	232
AX	34725000	855,60	4011097559803	233
AX	34820000	521,20	4011097688626	456
AX	34820800	691,60	4011097688633	456
AX	34822800	819,50	4011097688671	456
AX	34823000	521,20	4059625198179	456
AX	34823800	781,80	4059625311776	456
AX	34824000	605,70	4059625198216	456
AX	34824800	908,50	4059625311875	456
AX	34920000	148,90	4011097559810	234
AX	34960000	131,20	4011097559827	234
35				
AX	35274000	2.309,80	4059625003671	344
AX	35275000	2.964,10	4059625003664	342
AX	35276000	3.233,60	4059625003657	341
AX	35277000	2.290,50	4059625003640	344
AX	35278000	2.309,80	4059625003626	343
AX	35279000	2.829,50	4059625003602	343
AX	35280000	2.964,10	4059625003589	342
AX	35281000	3.098,90	4059625003565	341
AX	35282000	3.233,60	4059625003541	340
AX	35283000	3.772,40	4059625003527	340
AX	35284000	1.374,90	4059625184684	334
AX	35286000	1.244,00	4059625184967	335
AX	35287000	1.244,00	4059625185209	335
AX	35288000	576,20	4059625033296	345
AX	35296000	1.571,20	4059625184691	333
AX	35297000	1.374,90	4059625184974	333
AX	35298000	1.374,90	4059625185216	334
AX	35300000	1.702,10	4059625184707	328
AX	35301000	1.505,90	4059625184981	329
AX	35302000	1.505,90	4059625185223	329
AX	35303000	1.898,60	4059625184950	327
AX	35304000	1.702,10	4059625184998	327
AX	35305000	1.702,10	4059625185230	328
AX	35306000	1.374,90	4059625185247	337
AX	35308000	1.244,00	4059625185285	338
AX	35309000	1.244,00	4059625185322	338
AX	35310000	1.571,20	4059625185254	336
AX	35312000	1.374,90	4059625185292	336
AX	35313000	1.374,90	4059625185339	337
AX	35314000	1.702,10	4059625185261	331
AX	35316000	1.505,90	4059625185308	332
AX	35317000	1.505,90	4059625185346	332
AX	35318000	1.898,60	4059625185278	330
AX	35320000	1.702,10	4059625185315	330
AX	35321000	1.702,10	4059625185353	331
AX	35361180	371,70	4059625184639	338
AX	35363180	124,00	4059625184646	339
36				
AX	36100000	488,90	4011097751573	198
AX	36101000	488,90	4011097751566	198
AX	36102000	470,30	4011097751559	198
AX	36103000	616,20	4011097751542	198
AX	36104000	709,00	4011097751535	199
AX	36105000	371,90	4011097751528	200
AX	36106000	625,80	4011097751511	201
AX	36107000	572,10	4011097751504	203
AX	36108000	716,30	4011097751498	202
AX	36110000	440,00	4011097755946	199
AX	36111000	440,00	4011097755953	199
AX	36112000	440,00	4011097755960	199
AX	36113000	638,00	4011097755977	200
AX	36114000	738,70	4011097751603	200
AX	36115000	720,90	4011097751580	203
AX	36116000	859,60	4011097751597	202
AX	36120000	488,90	4011097751467	204
AX	36121000	440,00	4011097755984	205
AX	36130000	564,40	4011097785134	205
AX	36140000	568,50	4011097751443	211
AX	36410000	1.639,80	4011097751429	210
AX	36411000	1.301,60	4011097751412	209
AX	36412000	273,40	4011097751405	207

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	36416000	2.203,60	4011097751399	206
AX	36425000	275,60	4011097751382	205
AX	36455000	401,70	4011097815800	207
AX	36457000	558,80	4011097815794	207
AX	36655000	332,20	4011097815770	210
AX	36701180	735,00	4011097755588	212
AX	36702000	549,70	4011097755571	213
AX	36703000	888,70	4011097755564	211
AX	36704000	921,50	4011097755557	212
AX	36705000	756,90	4011097755540	392
AX	36706000	756,90	4011097755533	391
AX	36707000	824,40	4011097755526	392
AX	36708180	735,00	4011097755519	213
AX	36711000	547,10	4011097755502	390
AX	36712000	1.009,40	4011097790268	398
AX	36714000	756,90	4011097779416	397
AX	36715000	824,40	4011097779409	397
AX	36716000	756,90	4011097779393	396
AX	36717000	547,10	4011097779386	396
AX	36718000	547,10	4011097779379	395
AX	36721000	547,10	4011097779362	393
AX	36721820	820,60	4011097906539	393
AX	36721930	820,60	4011097906560	393
AX	36722000	756,90	4011097779355	394
AX	36722820	1.135,30	4011097906683	394
AX	36723000	824,40	4011097779348	395
AX	36723820	1.236,50	4011097841458	395
AX	36724000	179,30	4011097755496	217
AX	36725000	103,30	4011097755489	218
AX	36726000	756,90	4011097779331	393
AX	36726820	1.135,30	4011097906980	393
AX	36726930	1.135,30	4011097907017	393
AX	36727000	547,10	4011097779324	394
AX	36727820	820,60	4011097907130	394
AX	36731000	37,30	4059625031490	366
AX	36732000	37,30	4059625031919	366
AX	36733000	115,50	4059625031957	367
AX	36734000	115,50	4059625031933	367
AX	36735000	538,60	4011097755472	218
AX	36736000	450,30	4011097789330	218
AX	36770180	310,30	4011097755465	154
AX	36771000	175,90	4011097755458	214
AX	36772000	196,40	4011097755441	215
AX	36773000	547,10	4011097755434	391
AX	36822000	390,70	4011097755427	216
38				
AX	38010000	1.145,40	4011097806518	65
AX	38010670	1.526,90	4059625338216	65
AX	38021000	353,10	4011097823522	265
AX	38021820	529,60	4011097982380	265
AX	38023000	365,80	4011097823515	265
AX	38023820	548,70	4011097982403	265
AX	38026000	365,80	4011097825700	265
AX	38026820	548,70	4011097982427	265
AX	38032000	481,30	4011097823508	265
AX	38032820	722,00	4011097982441	265
AX	38034000	571,20	4011097823492	266
AX	38034820	856,80	4011097982465	266
AX	38036000	513,40	4011097982489	266
AX	38036820	770,10	4011097982496	266
AX	38037000	1.668,20	4011097849355	272
AX	38037820	2.502,20	4011097982915	272
AX	38054000	667,30	4011097849348	271
AX	38054820	1.001,00	4011097982779	271

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	38112000	676,40	4011097412979	269
AX	38112820	1.014,60	4011097909523	269
AX	38113000	445,00	4011097413051	270
AX	38113820	667,40	4011097841854	270
AX	38115000	695,90	4011097413013	269
AX	38115820	1.043,80	4011097909677	269
AX	38116000	463,80	4011097413099	269
AX	38116820	695,70	4011097842202	269
AX	38119000	1.098,80	4011097677873	66
AX	38119670	1.465,00	4059625366066	66
AX	38120000	1.114,70	4011097677880	67
AX	38120670	1.486,20	4059625366073	67
AX	38121000	430,90	4011097849331	268
AX	38121820	646,40	4011097982816	268
AX	38122000	449,40	4011097849324	268
AX	38122820	674,10	4011097982830	268
AX	38130000	267,10	4011097366142	121
AX	38130820	400,80	4011097910123	121
AX	38211000	449,20	4011097823485	275
AX	38211820	673,80	4011097982953	275
AX	38375000	629,10	4011097345154	285
AX	38411000	243,90	4011097849317	67
AX	38411670	341,40	4059625331781	67
AX	38411820	365,80	4011097989556	282
AX	38412000	1.257,50	4011097849300	67
AX	38412670	1.760,40	4059625331774	67
AX	38412820	1.886,20	4011097989518	282
AX	38421000	564,80	4011097849294	277
AX	38421820	847,10	4011097983325	277
AX	38426000	372,30	4011097849287	278
AX	38426820	558,50	4011097983349	278
AX	38428000	500,40	4011097849270	278
AX	38428820	750,50	4011097983363	278
AX	38436000	1.090,80	4011097849263	280
AX	38436820	1.636,20	4011097983226	280
AX	38442000	2.053,10	4011097849249	276
AX	38442820	3.079,60	4011097983301	276
AX	38445000	1.090,80	4011097849232	281
AX	38445820	1.636,20	4011097983264	281
AX	38480000	187,20	4011097377742	279
AX	38480820	280,70	4011097911731	279
AX	38621000	462,00	4011097849225	283
AX	38621820	693,00	4011097983011	283
AX	38626000	320,90	4011097849218	283
AX	38626820	481,40	4011097983189	283
AX	38700000	764,90	4011097345116	286
AX	38715000	689,90	4011097478456	285
AX	38720000	877,80	4011097345130	286
AX	38815000	682,90	4011097688701	457
AX	38815800	924,60	4011097688718	457
AX	38882000	215,70	4011097331188	288
AX	38933000	172,50	4011097331164	288
AX	38959000	125,70	4011097705101	50
AX	38960000	59,10	4011097704647	49
AX	38976000	126,80	4011097331133	287
39				
AX	39001000	528,10	4059625358030	162
AX	39010000	721,60	4011097391274	163
AX	39015000	598,50	4011097391281	162
AX	39018000	721,60	4011097485461	163
AX	39020000	1.092,80	4011097480640	165
AX	39021000	865,10	4059625329337	165
AX	39022000	477,60	4059625329290	162
AX	39023000	573,00	4059625329276	163

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	39024000	573,00	4059625329245	163
AX	39031000	721,10	4011097648910	164
AX	39032000	721,10	4011097648927	164
AX	39034000	795,50	4011097648941	164
AX	39035000	598,50	4011097648903	162
AX	39037000	795,50	4011097646626	164
AX	39071000	629,20	4059625358047	163
AX	39081000	629,20	4059625358054	163
AX	39112000	914,00	4011097488608	167
AX	39113000	735,60	4011097488622	168
AX	39115000	944,00	4011097488646	167
AX	39116000	785,00	4011097488660	167
AX	39117000	1.210,40	4011097677897	444
AX	39118000	1.226,60	4011097678009	444
AX	39119000	719,10	4059625329221	166
AX	39121000	584,30	4059625329191	168
AX	39133000	826,80	4011097400563	170
AX	39134000	1.015,20	4011097400587	170
AX	39135000	826,80	4011097400600	170
AX	39136000	1.015,20	4011097400624	169
AX	39143000	721,60	4011097400686	173
AX	39144000	912,10	4011097400709	172
AX	39147000	721,60	4011097400365	172
AX	39148000	912,10	4011097400389	171
AX	39151000	943,80	4059625358061	165
AX	39171000	786,50	4059625358078	166
AX	39181000	651,70	4059625358719	168
AX	39201000	629,20	4059625358726	174
AX	39210000	721,10	4011097648958	174
AX	39214000	573,00	4059625329160	174
AX	39313000	665,90	4011097400648	173
AX	39314000	854,40	4011097400662	172
AX	39315000	665,90	4011097400723	172
AX	39400000	1.234,00	4011097400495	175
AX	39410000	304,60	4011097400761	181
AX	39436000	1.144,00	4011097650852	183
AX	39440000	2.022,30	4059625329146	175
AX	39441000	1.391,20	4011097488769	178
AX	39442000	1.391,20	4011097488783	179
AX	39445000	1.633,20	4011097400785	184
AX	39446000	1.633,20	4011097400808	184
AX	39447000	1.192,00	4011097488806	180
AX	39448000	1.192,00	4011097488820	181
AX	39449000	43,90	4011097486079	246
AX	39451000	2.530,10	4011097545691	176
AX	39453000	1.994,90	4011097399638	185
AX	39454000	1.994,90	4011097400846	185
AX	39455000	513,10	4011097400501	177
AX	39457000	665,90	4011097400525	177
AX	39471000	2.134,70	4059625358733	175
AX	39480000	437,40	4011097488844	182
AX	39482000	437,40	4011097488868	182
AX	39525000	115,10	4011097488882	187
AX	39600000	969,60	4011097400884	186
AX	39620000	1.920,90	4011097400914	194
AX	39655000	475,50	4011097400891	186
AX	39670000	1.995,00	4011097545707	194
AX	39700000	912,10	4011097400983	189
AX	39705000	912,10	4011097400969	188
AX	39711000	878,10	4011097478388	188
AX	39716000	878,10	4011097478470	188
AX	39720000	1.045,50	4011097401027	190
AX	39725000	1.045,50	4011097401003	189
AX	39832000	679,00	4059625196779	455
AX	39832800	1.018,50	4059625304105	455
AX	39835000	679,00	4011097518763	455
AX	39835800	950,40	4011097527215	455
AX	39840000	873,00	4011097518770	455
AX	39840800	1.221,90	4011097520506	455
AX	39842000	873,00	4059625195963	455
AX	39842800	1.284,90	4059625311479	455
AX	39850000	574,60	4011097518756	455
AX	39850800	804,40	4011097519012	455
AX	39853000	574,60	4059625195949	455
AX	39853800	846,00	4059625311578	455
AX	39860000	619,80	4011097783277	454
AX	39860800	867,80	4011097783284	454
AX	39861000	688,80	4011097783291	454
AX	39861800	964,20	4011097783307	454
AX	39862000	754,50	4059625176320	454
AX	39862800	1.035,20	4059625176306	454
AX	39863000	688,20	4059625257890	453
AX	39863800	933,30	4059625257906	453
AX	39864000	688,80	4059625196724	454
AX	39864800	1.014,00	4059625311677	454
AX	39882000	266,70	4011097401140	193
AX	39883000	266,70	4011097401126	192
AX	39920000	237,40	4011097401102	192
AX	39925000	237,40	4011097401089	191
AX	39960000	151,30	4011097401065	191
AX	39965000	151,30	4011097401041	190
40				
HG	40068000	19,80	4011097218939	430
HG	40088000	19,80	4011097120461	422
AX	40872000	541,80	4011097594002	389
AX	40873000	653,50	4011097594217	389
AX	40877180	223,80	4011097601755	389
AX	40878180	277,00	4011097601748	390
42				
AX	42018000	218,30	4059625131640	458
AX	42018330	327,40	4059625297421	458
AX	42018340	327,40	4059625297414	458
AX	42018800	283,80	4059625131657	458
AX	42019000	232,50	4011097516127	433
AX	42019820	348,70	4011097516134	433
AX	42020000	183,70	4011097516158	434
AX	42020820	275,50	4011097516165	434
AX	42021000	183,70	4011097516189	434
AX	42021820	275,50	4011097516196	434
AX	42028000	106,60	4011097516219	435
AX	42028820	159,90	4011097516226	435
AX	42030000	232,50	4011097516240	433
AX	42030820	348,70	4011097516257	433
AX	42033000	174,00	4011097516271	433
AX	42033820	261,00	4011097516288	433
AX	42035000	232,50	4011097516332	435
AX	42035820	348,70	4011097516349	435
AX	42036000	203,50	4011097516363	434
AX	42036820	305,10	4011097516370	434
AX	42060000	251,50	4011097516400	434
AX	42060820	377,20	4011097516417	434
AX	42065000	212,80	4011097516431	433
AX	42065820	319,10	4011097516448	433
AX	42066000	212,80	4011097516462	433
AX	42066820	319,10	4011097516479	433
AX	42080000	270,90	4011097516493	434
AX	42080820	406,20	4011097516509	434
AX	42090000	483,20	4011097516523	435

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	42090820	724,80	4011097516530	435
AX	42134000	174,00	4011097516554	433
AX	42134820	261,00	4011097516561	433
AX	42137000	48,70	4011097516585	434
AX	42137820	73,10	4011097516592	434
AX	42300000	1.231,20	4011097535302	256
AX	42305000	1.026,30	4011097535319	256
AX	42436000	291,00	4011097598789	422
AX	42801000	58,70	4011097752396	421
AX	42802000	179,30	4011097752389	420
AX	42803000	165,40	4011097752372	418
AX	42804000	129,30	4059625367643	428
AX	42804670	181,00	4059625367650	428
AX	42805000	112,40	4059625367612	428
AX	42805670	157,30	4059625367629	428
AX	42810000	146,10	4059625367674	428
AX	42810670	204,50	4059625367681	428
AX	42811000	22,50	4059625367285	429
AX	42811670	31,50	4059625367292	429
AX	42812000	61,90	4059625367315	429
AX	42812670	86,60	4059625367322	429
AX	42813000	157,30	4059625367438	428
AX	42813670	220,30	4059625367445	428
AX	42818000	82,40	4059625182840	459
AX	42818330	123,60	4059625297407	459
AX	42818340	123,60	4059625297391	459
AX	42818800	107,50	4059625182857	459
AX	42819000	248,10	4011097755601	418
AX	42821000	317,10	4011097752365	421
AX	42822000	213,50	4059625367551	429
AX	42822670	298,90	4059625367568	429
AX	42823000	129,30	4059625367407	429
AX	42823670	181,00	4059625367414	429
AX	42826000	112,40	4059625367469	429
AX	42826670	157,30	4059625367476	429
AX	42830000	227,40	4011097752358	420
AX	42832000	268,80	4011097752341	420
AX	42833000	309,90	4011097752334	421
AX	42834000	193,00	4011097752327	418
AX	42835000	212,20	4011097752310	422
AX	42836000	179,30	4011097752303	422
AX	42837000	359,20	4059625026915	421
AX	42838000	234,30	4011097752198	419
AX	42840000	160,30	4059625026694	419
AX	42841000	31,70	4011097755595	423
AX	42842000	346,60	4059625026908	421
AX	42843000	292,20	4059625367582	429
AX	42843670	409,00	4059625367599	429
AX	42844000	208,00	4059625368510	430
AX	42844670	291,10	4059625368503	430
AX	42846000	134,80	4059625026922	422
AX	42848000	393,30	4059625368480	431
AX	42848670	550,60	4059625368473	431
AX	42849000	303,40	4059625368459	431
AX	42849670	424,70	4059625368442	431
AX	42855000	179,80	4059625367704	430
AX	42855670	251,70	4059625367711	430
AX	42856000	78,70	4059625367346	430
AX	42856670	110,20	4059625367353	430
AX	42857000	118,10	4059625367377	430
AX	42857670	165,30	4059625367384	430
AX	42858000	157,30	4059625368428	430
AX	42858670	220,30	4059625368411	430
AX	42860000	134,90	4059625367490	428
AX	42860670	188,80	4059625367506	428
AX	42870000	56,00	4011097753706	423
AX	42871000	67,10	4011097753690	219
AX	42872000	168,60	4059625367735	431
AX	42872670	236,00	4059625367742	431
AX	42873000	89,90	4059625367766	431
AX	42873670	125,90	4059625367773	431
AX	42880000	179,80	4059625367520	428
AX	42880670	251,70	4059625367537	428
AX	42890000	19,40	4011097789323	423
AX	42891000	25,00	4011097789316	424
45				
AX	45001000	365,80	4011097816760	262
AX	45001820	548,70	4011097982663	262
AX	45002000	365,80	4011097816753	262
AX	45002820	548,70	4011097982687	262
AX	45003000	481,30	4011097816746	262
AX	45003820	722,00	4011097982700	262
AX	45004000	571,20	4011097816739	263
AX	45004820	856,80	4011097982724	263
AX	45005000	353,10	4011097816722	262
AX	45005820	529,60	4011097982649	262
AX	45010000	436,50	4011097816715	263
AX	45010820	654,70	4011097982533	263
AX	45012000	436,50	4011097816708	263
AX	45012820	654,70	4011097982557	263
AX	45013000	552,00	4011097815992	264
AX	45013820	827,90	4011097982571	264
AX	45014000	641,80	4011097815985	264
AX	45014820	962,70	4011097982595	264
AX	45015000	423,60	4011097815978	263
AX	45015820	635,30	4011097982519	263
AX	45016000	628,80	4011097982618	264
AX	45016820	943,10	4011097982625	264
AX	45037000	1.668,20	4011097849485	272
AX	45037820	2.502,20	4011097982939	272
AX	45110000	1.064,60	4011097832432	273
AX	45111000	1.080,20	4011097832425	273
AX	45112000	552,00	4011097982854	267
AX	45112820	827,90	4011097982861	267
AX	45113000	577,50	4011097982885	267
AX	45113820	866,30	4011097982892	267
AX	45130000	346,60	4011097982748	267
AX	45130820	519,90	4011097982755	267
AX	45133000	667,30	4011097849478	271
AX	45133820	1.001,00	4011097982793	271
AX	45200000	449,20	4011097815961	275
AX	45200820	673,80	4011097982977	275
AX	45210000	526,20	4011097815954	275
AX	45210820	789,20	4011097982991	275
AX	45405000	372,30	4011097849461	278
AX	45405820	558,50	4011097983387	278
AX	45407000	500,40	4011097849454	278
AX	45407820	750,50	4011097983400	278
AX	45410000	243,90	4011097849430	283
AX	45410820	365,80	4011097989570	283
AX	45412000	1.257,50	4011097849423	282
AX	45412820	1.886,20	4011097989532	282
AX	45416000	2.053,10	4011097849416	276
AX	45416820	3.079,60	4011097983288	276
AX	45420000	1.953,80	4059625011980	378
AX	45421000	2.357,90	4059625012116	378
AX	45440000	1.616,70	4059625012154	379
AX	45442180	122,50	4059625037829	84


Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	45443180	142,60	4059625190234	84
AX	45444000	1.090,80	4011097849393	281
AX	45444820	1.636,20	4011097983240	281
AX	45600000	462,00	4011097849386	283
AX	45600820	693,00	4011097983035	283
AX	45605000	320,90	4011097849379	284
AX	45605820	481,40	4011097983202	284
AX	45710180	379,40	4011097789309	56
AX	45711000	851,60	4011097788999	55
AX	45711670	1.081,40	4059625331767	55
AX	45712000	1.064,50	4011097788982	55
AX	45712670	1.351,70	4059625331743	55
AX	45713000	1.390,70	4011097788975	56
AX	45713670	1.766,00	4059625331712	56
AX	45720000	189,10	4011097790022	64
AX	45720670	252,10	4059625331682	64
AX	45720820	283,60	4059625087992	64
AX	45721000	80,00	4011097788968	366
AX	45722000	315,10	4011097790039	361
AX	45723000	223,10	4011097789910	64
AX	45723670	297,40	4059625331675	64
AX	45770180	257,60	4011097789903	57
AX	45771000	397,30	4011097789798	57
AX	45771670	504,60	4059625331644	57
AX	45790000	273,10	4011097807980	56
46				
AX	46010000	1.035,30	4059625149034	74
AX	46011000	1.138,70	4059625149041	74
AX	46020000	1.339,60	4059625149379	74
AX	46021000	1.473,50	4059625149362	74
AX	46030000	1.345,70	4059625149355	75
AX	46031000	1.480,80	4059625149348	75
AX	46040000	2.557,30	4059625149331	77
AX	46041000	2.813,00	4059625149324	77
AX	46050000	1.656,30	4059625149317	75
AX	46051000	1.821,80	4059625149300	75
AX	46060000	1.449,30	4059625149294	76
AX	46061000	1.594,10	4059625149287	76
AX	46140000	3.077,70	4059625149270	84
AX	46141000	3.385,70	4059625149263	84
AX	46210000	1.035,30	4059625190227	78
AX	46211000	1.138,70	4059625190210	78
AX	46240000	2.608,40	4059625149256	83
AX	46241000	2.869,50	4059625149249	83
AX	46410000	694,20	4059625190081	81
AX	46411000	762,40	4059625190074	81
AX	46420000	1.230,00	4059625190067	78
AX	46421000	1.353,10	4059625190050	78
AX	46430000	2.433,10	4059625149232	79
AX	46431000	2.675,50	4059625149225	79
AX	46440000	3.324,50	4059625149218	81
AX	46441000	3.656,90	4059625149201	81
AX	46450000	1.118,00	4059625149195	78
AX	46451000	1.230,00	4059625149188	78
AX	46470000	608,90	4059625203958	80
AX	46520000	602,90	4059625149171	83
AX	46521000	663,80	4059625149164	83
AX	46650000	931,80	4059625189962	82
AX	46651000	1.025,50	4059625189955	82
AX	46700000	2.173,80	4059625149157	85
AX	46701000	2.391,10	4059625149140	85
AX	46710000	2.564,90	4059625149133	86
AX	46711000	2.822,00	4059625149126	86
AX	46720000	3.026,50	4059625149119	87
AX	46721000	3.329,60	4059625189948	87
AX	46730000	3.571,30	4059625149102	88
AX	46731000	3.927,90	4059625149096	88
AX	46740000	1.211,70	4059625189931	89
AX	46741000	1.332,20	4059625189924	89
AX	46750000	1.271,40	4059625149089	90
AX	46751000	1.399,20	4059625149072	90
AX	46760000	1.399,20	4059625149065	91
AX	46761000	1.539,10	4059625149058	91
AX	46770000	304,70	4059625189917	92
AX	46771000	335,10	4059625189900	92
47				
AX	47010000	748,20	4059625161401	100
AX	47010600	748,20	4059625161555	100
AX	47012000	623,60	4059625186190	100
AX	47020000	972,70	4059625161388	101
AX	47020600	972,70	4059625161531	101
AX	47022000	810,70	4059625186121	101
AX	47040000	1.870,50	4059625161364	105
AX	47040600	1.870,50	4059625161517	105
AX	47042000	1.708,50	4059625186114	106
AX	47050000	1.047,70	4059625161340	104
AX	47050600	1.047,70	4059625161494	104
AX	47052000	922,90	4059625186138	104
AX	47060000	947,60	4059625161326	102
AX	47060600	947,60	4059625161470	102
AX	47062000	785,60	4059625186145	103
AX	47210000	979,00	4059625161302	107
AX	47210600	979,00	4059625161456	107
AX	47212000	854,20	4059625186152	107
AX	47410000	498,90	4059625161296	112
AX	47410600	498,90	4059625161449	112
AX	47412000	374,20	4059625186169	112
AX	47430000	1.745,80	4059625161289	110
AX	47430600	1.745,80	4059625161432	110
AX	47432000	1.621,10	4059625186176	111
AX	47440000	2.618,80	4059625161272	108
AX	47440600	2.618,80	4059625161425	108
AX	47442000	2.456,70	4059625186183	109
AX	47900000	124,80	4059625189023	112
AX	47900600	124,80	4059625189030	112
AX	47901000	162,20	4059625189047	101
AX	47901600	162,20	4059625189054	101
AX	47902000	124,80	4059625189061	107
AX	47902600	124,80	4059625189221	107
AX	47903000	124,80	4059625189214	112
AX	47904000	162,20	4059625189207	101
AX	47905000	124,80	4059625189191	107
AX	47906000	374,20	4059625189184	112
AX	47907000	486,50	4059625189177	101
AX	47908000	374,20	4059625189160	107
AX	47909000	374,20	4059625189153	113
AX	47910000	486,50	4059625189146	101
AX	47911000	374,20	4059625189139	107
AX	47913000	374,20	4059625189122	113
AX	47914000	486,50	4059625189115	101
AX	47915000	374,20	4059625189108	107
AX	47916000	374,20	4059625189092	113
AX	47917000	486,50	4059625189085	101
AX	47918000	374,20	4059625189078	107
AX	47921000	30,20	4059625306529	113
AX	47922000	33,80	4059625306536	114
AX	47923000	26,50	4059625306512	114
AX	47924000	37,80	4059625306543	114

Značka	Obj.č.	EUR	GTIN	Strana
AX	47925000	45,30	4059625306550	114
AX	47926000	52,60	4059625306567	114
48				
AX	48000000	393,30	4059625329733	52
AX	48000670	550,60	4059625366318	52
AX	48001000	393,30	4059625329719	52
AX	48001670	550,60	4059625329696	52
AX	48002000	505,60	4059625329672	52
AX	48002670	707,90	4059625329641	52
AX	48010000	483,20	4059625331583	48
AX	48010670	676,40	4059625331569	48
AX	48020000	505,60	4059625331545	48
AX	48020670	707,90	4059625331507	48
AX	48030000	657,40	4059625331354	48
AX	48030670	920,20	4059625331316	48
AX	48050000	657,40	4059625331262	50
AX	48050670	920,20	4059625331231	50
AX	48060000	606,70	4059625331187	49
AX	48060670	849,40	4059625331149	49
AX	48070000	730,30	4059625331095	49
AX	48070670	1.022,40	4059625331064	49
AX	48112000	539,30	4059625331026	50
AX	48112670	755,00	4059625330999	50
AX	48120000	438,20	4059625329511	52
AX	48120670	613,50	4059625329498	52
AX	48210000	393,30	4059625330944	53
AX	48210670	550,60	4059625330920	53
AX	48440000	2.022,30	4059625330913	54
AX	48440670	2.831,30	4059625330883	54
AX	48490000	247,20	4059625330722	60
AX	48490670	346,10	4059625330708	60
AX	48491000	1.067,40	4059625330685	61
AX	48491670	1.494,30	4059625330678	61
AX	48492000	1.235,90	4059625330661	61
AX	48492670	1.730,20	4059625330647	61
AX	48493000	955,00	4059625330623	62
AX	48493670	1.337,00	4059625330616	62
AX	48494000	1.123,50	4059625322680	63
AX	48494670	1.572,90	4059625330593	63
AX	48495000	224,70	4059625330579	62
AX	48495670	314,60	4059625330562	62
AX	48496000	337,10	4059625330555	63
AX	48496670	471,90	4059625330531	63
AX	48651000	123,60	4059625330456	63
AX	48651670	173,10	4059625330432	63
AX	48790000	1.348,20	4059625330371	59
AX	48790670	1.887,50	4059625330357	59
AX	48791000	393,30	4059625330333	60
AX	48791670	550,60	4059625330326	60
AX	48792000	292,20	4059625330319	60
AX	48792670	409,00	4059625328897	60
AX	48798180	168,60	4059625329368	59
51				
AX	51300000	79,60	4059625077788	474
AX	51300820	119,40	4059625130049	474
AX	51301000	51,10	4059625032244	474
AX	51302000	86,00	4059625032237	474
AX	51303000	185,40	4059625077795	474
AX	51303820	277,90	4059625147863	474
AX	51304000	265,20	4059625077801	475
AX	51304820	398,00	4059625147887	475
AX	51305000	104,10	4059625077818	68
AX	51305670	138,60	4059625339817	68
AX	51305820	156,10	4059625147900	475
AX	51306000	44,10	4059625077689	68
AX	51306670	58,80	4059625339824	68
AX	51307000	71,40	4059625079263	475
AX	51307820	107,20	4059625147924	475
AX	51308000	40,70	4059625077696	475
AX	51309000	21,20	4059625077719	476
AX	51310000	22,00	4059625077726	476
AX	51312000	19,00	4059625077702	476
58				
AX	58307000	336,80	4059625077559	471
AX	58307670	471,50	4059625386613	471
AX	58308000	123,30	4059625032299	471
AX	58316000	93,40	4059625077474	473
AX	58316670	130,70	4059625389522	473
AX	58316820	139,90	4059625147986	473
AX	58317000	387,50	4059625389539	471
AX	58317670	542,40	4059625389621	471
AX	58318000	119,60	4059625385258	474
AX	58318670	167,30	4059625389508	474
92				
AX	92726000	216,50	4011097788111	421
AX	92990000	54,70	4059625032206	92
93				
AX	93171000	40,30	4059625032374	470
AX	93307000	74,70	4059625163368	383
AX	93308000	49,70	4059625163375	383
AX	93309000	49,70	4059625163382	384
AX	93310000	49,70	4059625163399	384
AX	93311000	49,70	4059625164303	384
AX	93312000	49,70	4059625164310	384
HG	93571610	9,90	4059625142684	399
HG	93571880	7,40	4059625141892	399
HG	93572610	9,90	4059625142691	399
HG	93572880	7,40	4059625142608	399
HG	93573610	9,90	4059625142714	398
HG	93573880	7,40	4059625142615	398
HG	93574610	9,90	4059625142721	399
HG	93574880	7,40	4059625142622	399
HG	93575610	9,90	4059625142738	399
HG	93575880	7,40	4059625142639	399
HG	93576610	9,90	4059625142745	399
HG	93576880	7,40	4059625142646	399
HG	93577610	9,90	4059625142752	399
HG	93577880	7,40	4059625142653	399
HG	93578610	9,90	4059625142769	399
HG	93578880	7,40	4059625142660	399
HG	93579610	9,90	4059625142776	398
HG	93579880	7,40	4059625142677	398
AX	93663000	49,70	4059625261323	383
96				
HG	96186000	9,90	4011097161754	135
AX	96259000	62,30	4011097422640	76
AX	96383000	35,80	4011097350707	77
AX	96397000	10,50	4011097369570	363
AX	96441000	143,10	4011097432717	77
HG	96500000	59,80	4011097380018	126
AX	96660000	14,50	4011097404745	142
97				
AX	97686000	276,10	4011097502779	54
98				
HG	98806000	4,80	4011097570822	111
AX	98860000	56,90	4011097571065	467



Umyvadlo



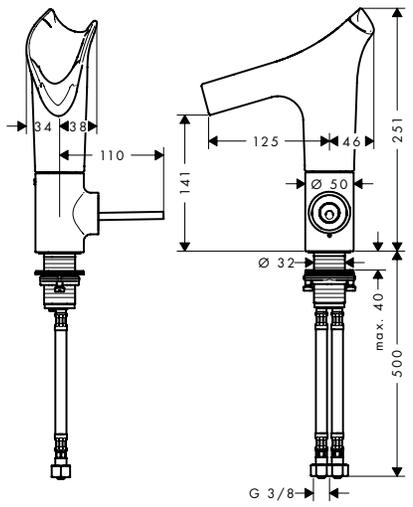

Páková umyvadlová baterie 140 se skleněným výtokem a odtokovou soupravou

	Povrch. úprava	Obj. č.	EUR
	chrom	12112000	1.389,30
	bílá	12112450	1.690,10
	AXOR FinishPlus*	12112XXX	XXX

- obsah balení: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 140
- výtok 125 mm
- úhel otočení je nastavitelný do 3 rozmezí: 95°, 120° nebo 360°
- laminární proud
- snadno rozebíratelný spoj EasyClick mezi tělem baterie a výtokem s funkcí SafetyStop
- výtok lze bezpečně mýt v myčce nádobí
- materiál výtoku: křišťálové sklo
- průtok při 0,3 MPa: 4 l/min
- keramická kartuše typu Joystick
- neuzavíratelný odtokový ventil
- způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo
- boční poloha rukojeti: na spodku těla baterie (není vhodná pro umyvadlové mísy)


alternativní velikosti:

Páková umyvadlová baterie 220 se skleněným výtokem pro umyvadlové mísy, s odtokovou soupravou	chrom	12114000	1.761,50
	AXOR FinishPlus*	12114XXX	XXX

alternativní produkty:

Páková umyvadlová baterie 140 se skleněným výtokem a odtokovou soupravou - diamantový brus	chrom	12122000	1.613,50
	leštěný vzhled zlata	12122990	2.420,30
	AXOR FinishPlus*	12122XXX	XXX
Páková umyvadlová baterie 140 se skleněným výtokem a odtokovou soupravou - fasetový brus	chrom	12123000	1.613,50
	leštěný vzhled zlata	12123990	2.420,30
	AXOR FinishPlus*	12123XXX	XXX



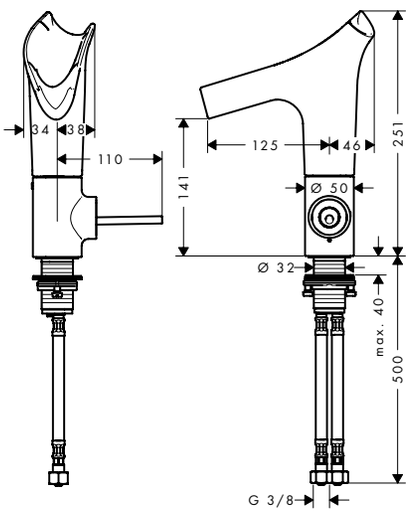

Páková umyvadlová baterie 140 se skleněným výtokem a odtokovou soupravou - diamantový brus

	Povrch. úprava	Obj. č.	EUR
	chrom	12122000	1.613,50
	leštěný vzhled zlata	12122990	2.420,30
	AXOR FinishPlus*	12122XXX	XXX


- obsah balení: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 140
- výtok 125 mm
- úhel otočení je nastavitelný do 3 rozmezí: 95°, 120° nebo 360°
- laminární proud
- snadno rozebíratelný spoj EasyClick mezi tělem baterie a výtokem s funkcí SafetyStop
- výtok lze bezpečně mýt v myčce nádobí
- materiál výtoku: křišťálové sklo
- průtok při 0,3 MPa: 4 l/min
- keramická kartuše typu Joystick
- neuzavíratelný odtokový ventil
- způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo
- boční poloha rukojeti: na spodku těla baterie (není vhodná pro umyvadlové mísy)

alternativní produkty:

Páková umyvadlová baterie 140 se skleněným výtokem a odtokovou soupravou - fasetový brus	chrom	12123000	1.613,50
	leštěný vzhled zlata	12123990	2.420,30
	AXOR FinishPlus*	12123XXX	XXX
Páková umyvadlová baterie 140 se skleněným výtokem a odtokovou soupravou	chrom	12112000	1.389,30
	bílá	12112450	1.690,10
	AXOR FinishPlus*	12112XXX	XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.



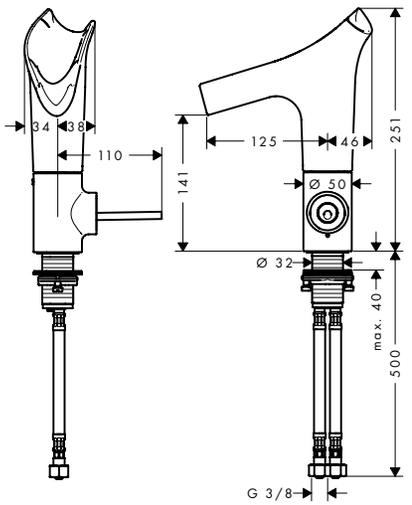

Páková umyvadlová baterie 140 se skleněným výtokem a odtokovou soupravou - fasetový brus

	Povrch. úprava	Obj. č.	EUR
	chrom	12123000	1.613,50
	leštěný vzhled zlata	12123990	2.420,30
	AXOR FinishPlus*	12123XXX	XXX


EcoSmart Comfort Zone

- / obsah balení: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 140
- / výtok 125 mm
- / úhel otočení je nastavitelný do 3 rozmezí: 95°, 120° nebo 360°
- / laminární proud
- / snadno rozebíratelný spoj EasyClick mezi tělem baterie a výtokem s funkcí SafetyStop
- / výtok lze bezpečně mýt v myčce nádobí
- / materiál výtoku: křišťálové sklo
- / průtok při 0,3 MPa: 4 l/ min
- / keramická kartuše typu Joystick
- / neuzavíratelný odtokový ventil
- / způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- / rozměr přívodů: DN15
- / rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo
- / boční poloha rukojeti: na spodku těla baterie (není vhodná pro umyvadlové mísy)

alternativní produkty:

/ Páková umyvadlová baterie 140 se skleněným výtokem a odtokovou soupravou - diamantový brus	chrom	12122000	1.613,50
	leštěný vzhled zlata	12122990	2.420,30
	AXOR FinishPlus*	12122XXX	XXX
/ Páková umyvadlová baterie 140 se skleněným výtokem a odtokovou soupravou	chrom	12112000	1.389,30
	bílá	12112450	1.690,10
	AXOR FinishPlus*	12112XXX	XXX



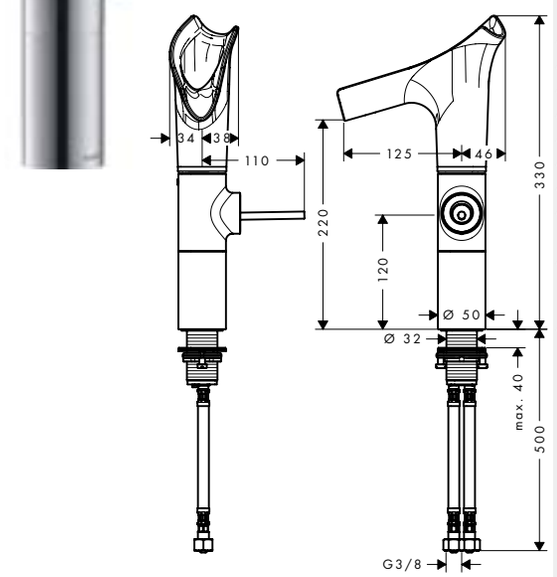

Páková umyvadlová baterie 220 se skleněným výtokem pro umyvadlové mísy, s odtokovou soupravou

	Povrch. úprava	Obj. č.	EUR
	chrom	12114000	1.761,50
	AXOR FinishPlus*	12114XXX	XXX


EcoSmart Comfort Zone

- / obsah balení: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 220
- / výtok 125 mm
- / úhel otočení je nastavitelný do 3 rozmezí: 95°, 120° nebo 360°
- / laminární proud
- / snadno rozebíratelný spoj EasyClick mezi tělem baterie a výtokem s funkcí SafetyStop
- / výtok lze bezpečně mýt v myčce nádobí
- / materiál výtoku: křišťálové sklo
- / průtok při 0,3 MPa: 4 l/ min
- / keramická kartuše typu Joystick
- / neuzavíratelný odtokový ventil
- / způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- / rozměr přívodů: DN15
- / rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo
- / vhodné jen pro soukromý sektor

alternativní velikosti:

/ Páková umyvadlová baterie 140 se skleněným výtokem a odtokovou soupravou	chrom	12112000	1.389,30
	bílá	12112450	1.690,10
	AXOR FinishPlus*	12112XXX	XXX



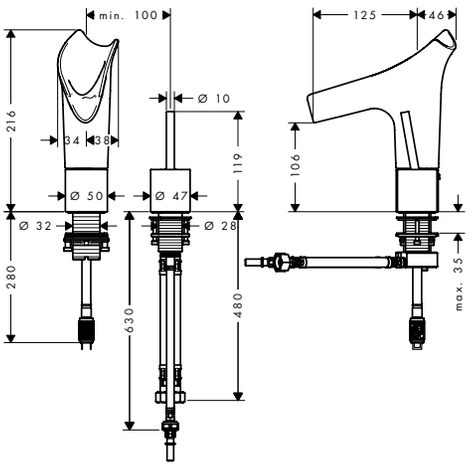

2-otvorová umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou

Povrch. úprava	Obj. č.	EUR
chrom	12115000	1.575,40
AXOR FinishPlus*	12115XXX	XXX

- / obsah balení: 2-otvorová umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 110
- / výtok 125 mm
- / úhel otočení je nastavitelný do 3 rozmezí: 95°, 120° nebo 360°
- / laminární proud
- / snadno rozebíratelný spoj EasyClick mezi tělem baterie a výtokem s funkcí SafetyStop
- / výtok lze bezpečně mýt v myčce nádobí
- / materiál výtoku: křišťálové sklo
- / průtok při 0,3 MPa: 4 l/min
- / keramická kartuše typu Joystick
- / neuzavíratelný odtokový ventil
- / způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- / rozměr přívodů: DN15
- / rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo
- / vhodné jen pro soukromý sektor

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR One

Umyvadlo	48
Bidet	53
Vana	54
Termostatový modul	55
Ventil	57
Showerpipe	59
Sprchové sady	60
Horní sprchy	60
Ruční sprchy	63
Porter	64
AXOR, doplňující sortiment výrobků	65



AXOR One
Esence jednoduchosti

AXOR One. Koupelnová kolekce, tak elegantní, jednoduchá a čistá; realizována mohla být jen prostřednictvím radikální inovace. Ať již u umyvadla, vany nebo ve sprše, znovu byly objeveny důvěrně známé archetypy, pro větší průzračnost, zlepšenou funkčnost a vynikající ovládání. Při ovládání pokrokovou technikou Select dává baterie vzniknout novému způsobu interakce: stisknutí ovladače „vše v jednom“ pro puštění nebo zastavení vody; otočení doprava pro zvýšení teploty. Tento krok není namáhavý, je intuitivní a velmi přesný. A stejný myšlenkový postup designu charakterizuje celou kolekci. Nadčasový design, k dispozici s povrchovými úpravami chrom, matná černá a řadou výhradních odstínu AXOR FinishPlus. AXOR One přináší znamenitou krásu do kterékoli koupelny.

Design: Barber Osgerby

Esence jednoduchosti s novou součinností

Jako kolekce elegantních archetypů pro umyvadlo, vanu a sprchu, je AXOR One jednotná řečí svého holistického designu v podobě štíhlých siluet, hladkých povrchů, měkkých hran a vyvážených proporcí. Ikonické baterie charakteristické svým mírným zúžením v zaoblených výtocích, nepatrným detailem, který signalizuje výjimečnou kvalitu designu a řemeslného zpracování. S využitím techniky Select umožnují mechanické rukojeti baterií precizní ovládání pouštění a zastavování vody i ovládání její teploty. Umístění kartuše pod úroveň umyvadla umožnuje docílit její výjimečné štíhlé siluety. Zároveň to přispívá rychlé a snadné instalaci i jednoduchosti servisu a údržby. Stačí odmontovat propojovací trubici a díky bajonetovému spoji je pak možné kartuši velmi snadno uvolnit.



Důvěrně známé archetypy
S archetypálně zakulaceným obloukem je nám produkt důvěrně známý, je ale vylepšený inovacemi

Lehce zúžený výtok
Nepatrný detail signalizující preciznost i výjimečnou kvalitu designu a řemeslného zpracování

Bajonetový spoj
Snadná a rychlá instalace kartuše pod umyvadlem

Matná černá
Nová laková povrchová úprava matná černá, k dispozici výhradně pro AXOR One

Minimalistický design
Redukován na minimum, produkt je jednoduchý svým tvarem a funkcí

Technika Select s funkcí CoolStart
Mechanická rukojet Select umožnuje snadné, intuitivní a velmi přesné ovládání a obsahuje i nastavení funkce CoolStart

Propojení přívodu vody
Zajišťuje průtok vody z kartuše do baterie nad umyvadlem



Puštení / zastavení
Stisknutí ovladače „vše v jednom“ na rukojeti Select – pustí či zastaví proud vody.




Ovládání teploty
Rukojeť obsahuje i předem nastavenou funkci CoolStart, k životnímu prostředí šetrnou techniku, která pomáhá šetrit vodní zdroje.

Umyvadlo

NOVÉ





Umyvadlová baterie Select 140 s odtokovou soupravou Push-Open

- obsahuje: Umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 140
- výtok 122 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- kartuše Select s regulací teploty
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v poloze uprostřed


Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	48010000	483,20
matná černá	48010670	676,40
speciální povrchy*	48010XXX	XXX

Select · AirPower · Comfort Zone · CoolStart

GOLD AWARD 2021

NOVÉ



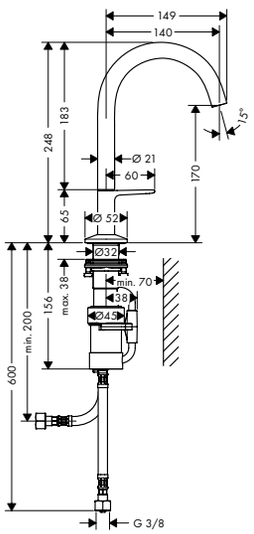

Umyvadlová baterie Select 170 s odtokovou soupravou Push-Open

- obsahuje: Umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 170
- výtok 140 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- kartuše Select s regulací teploty
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v poloze uprostřed


chrom	48020000	505,60
matná černá	48020670	707,90
speciální povrchy*	48020XXX	XXX

Select · AirPower · Comfort Zone · CoolStart

GOLD AWARD 2021

NOVÉ





Umyvadlová baterie Select 260 pro umyvadlové mísy s odtokovou soupravou Push-Open

- obsahuje: Umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 260
- výtok 165 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- kartuše Select s regulací teploty
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- studená voda v poloze uprostřed

chrom	48030000	657,40
matná černá	48030670	920,20
speciální povrchy*	48030XXX	XXX

Select · AirPower · Comfort Zone · CoolStart

GOLD AWARD 2021

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
2-otvorová umyvadlová baterie Select 260 s odtokovou soupravou Push-Open	chrom	48060000	606,70
	matná černá	48060670	849,40
	speciální povrchy*	48060XXX	XXX

Select · AirPower · Comfort Zone

- / obsahuje: 2-otvorová umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 260
- / výtok 165 mm
- / rozsah otáčení 120°
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / kartuše Select s regulací teploty
- / nastavitelné omezení teploty
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / odtoková souprava Push-Open G 1¼
- / materiál odtokové soupravy: kov
- / způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- / Je možné libovolné vzájemné uspořádání ovládací jednotky a výtoku.


volitelné doplňky:

- / Prodlužovací sada hadic pro 2-otvorovou umyvadlovou baterii — 38960000 — 59,10

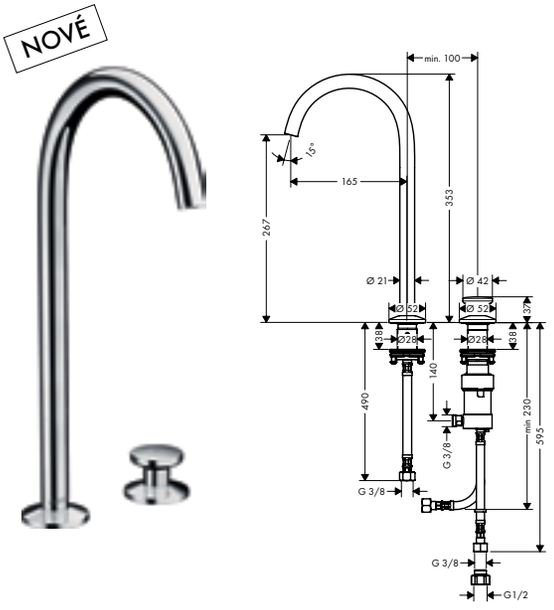

Prodlužovací sada hadic pro 2-otvorovou umyvadlovou baterii		38960000	59,10

- / délka hadice 700 mm
- / libovolné umístění odtoku a rukojetí

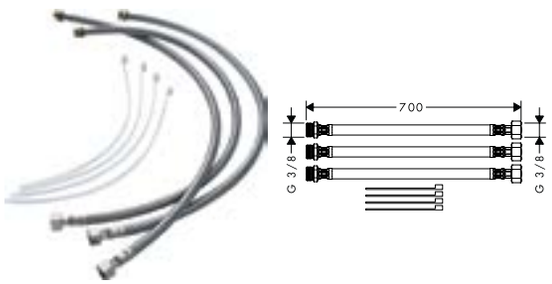


3-otvorová umyvadlová armatura Select 170 s odtokovou soupravou Push-Open	chrom	48070000	730,30
	matná černá	48070670	1.022,40
	speciální povrchy*	48070XXX	XXX

Select · AirPower · Comfort Zone

- / obsahuje: 3-otvorová umyvadlová armatura, odtoková souprava
- / ComfortZone 170
- / výtok 140 mm
- / rozsah otáčení 120°
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / rukojeť napravo: kartuše Select s nastavováním teploty
- / rukojeť vlevo: ovládání průtoku
- / nastavitelné omezení teploty
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / odtoková souprava Push-Open G 1¼
- / materiál odtokové soupravy: kov
- / způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- / rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:

- / Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii — 38959000 — 125,70

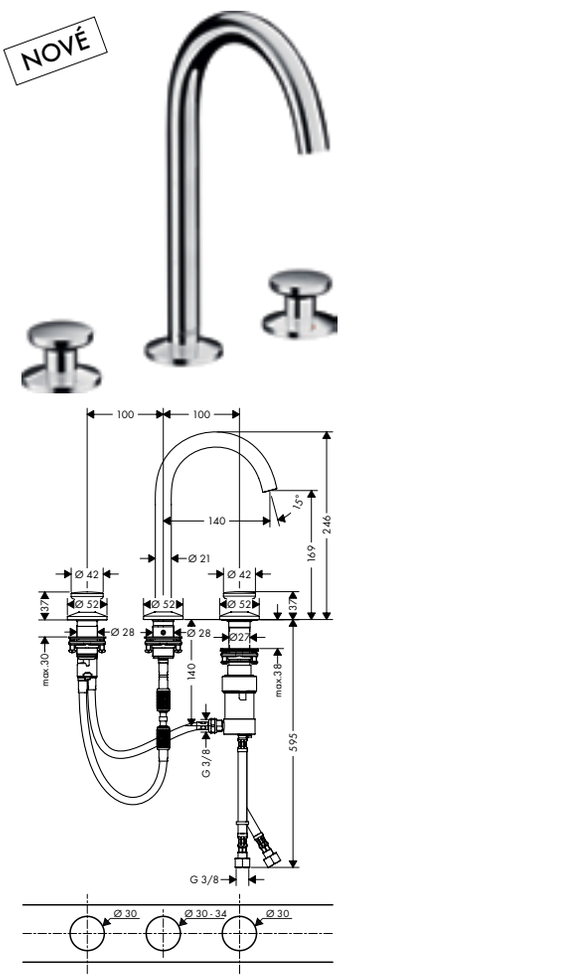





speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
3-otvorová umyvadlová armatura 170 s odtokovou soupravou Push-Open	chrom	48050000	657,40
/ obsahuje: 3-otvorová umyvadlová armatura, odtoková souprava	matná černá	48050670	920,20
/ ComfortZone 170	speciální povrchy*	48050XXX	XXX
/ výtok 140 mm			
/ rozsah otáčení 120°			
/ druh proudu: normální proud			
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min			
/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°			
/ vhodné pro průtokový ohřívač			
/ odtoková souprava Push-Open G 1¼			
/ materiál odtokové soupravy: kov			
/ způsob připojení: převlečné matky G ⅜			
/ rozměr přívodů: DN15			
volitelné doplňky:			
/ Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii		38959000	125,70
Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii		38959000	125,70
/ délka hadice 700 mm			
/ libovolné umístění odtoku a rukojetí			
Umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu Select s výtokem 220 mm	chrom	48112000	539,30
/ obsahuje: umyvadlová baterie pod omítku, instalace na stěnu, odtoková souprava	matná černá	48112670	755,00
/ výtok 220 mm	speciální povrchy*	48112XXX	XXX
/ druh proudu: normální proud			
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min			
/ kartuše Select s regulací teploty			
/ vhodné pro průtokový ohřívač			
/ neuzavíratelná odtoková souprava			
/ způsob připojení: základní těleso			
/ rozměr přívodů: DN15			
k instalaci nutné:			
NOVÉ / Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu Select		13625180	269,70
volitelné doplňky:			
NOVÉ / Prodloužení	chrom	13610000	33,80
	matná černá	13610670	47,20
	speciální povrchy*	13610XXX	XXX
NOVÉ / Prodloužení 9 cm	chrom	13611000	33,80
	matná černá	13611670	47,20
	speciální povrchy*	13611XXX	XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

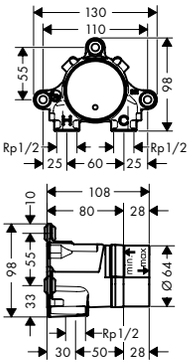		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
NOVÉ 	 NOVÉ			
Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu Select / s odhlučněním / rozměr přívodů: G ½			13625180	269,70
volitelné doplňky: / Prodloužení 25 mm pro základní těleso pro umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu, Select			13609000	56,20
NOVÉ 				
Prodloužení 25 mm pro základní těleso pro umyvadlovou baterii pod omítku, montáž na stěnu, Select / prodloužení základního tělesa / délka prodloužení: 25 mm			13609000	56,20
NOVÉ 				
Prodloužení / pro situace s omezenou hloubkou zabudování		chrom matná černá speciální povrchy*	13610000 13610670 13610XXX	33,80 47,20 XXX
NOVÉ 				
Prodloužení 9 cm / pro větší pokrytí obklady / průměr: 90 mm		chrom matná černá speciální povrchy*	13611000 13611670 13611XXX	33,80 47,20 XXX


speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR

NOVÉ





DESIGN AWARD 2021

Páková umyvadlová baterie 70 s páčkovou rukojetí a odtokovou soupravou s táhlem

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 70
- / výtok 130 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / odtoková souprava s táhlem G 1¼
- / materiál odtokové soupravy: kov
- / způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- / rozměr přívodů: DN15

	chrom	48000000	393,30
	matná černá	48000670	550,60
	speciální povrchy*	48000XXX	XXX

AirPower | Comfort Zone

alternativní velikosti:


NOVÉ

- / Páková umyvadlová baterie 70 s páčkovou rukojetí a odtokovou soupravou

chrom	48001000	393,30
matná černá	48001670	550,60
speciální povrchy*	48001XXX	XXX

NOVÉ



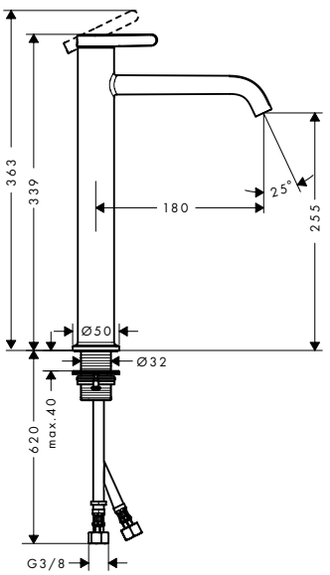

DESIGN AWARD 2021

Páková umyvadlová baterie 260 s páčkovou rukojetí a odtokovou soupravou


- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 260
- / výtok 180 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / neuzavíratelná odtoková souprava
- / materiál odtokové soupravy: kov
- / způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- / rozměr přívodů: DN15

chrom	48002000	505,60
matná černá	48002670	707,90
speciální povrchy*	48002XXX	XXX

AirPower | Comfort Zone

NOVÉ





DESIGN AWARD 2021

Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu s páčkovou rukojetí a výtokem 220 mm

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / výtok 220 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / neuzavíratelná odtoková souprava
- / materiál odtokové soupravy: kov
- / způsob připojení: základní těleso
- / rozměr přívodů: DN15
- / rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo, podle instalace základního tělesa


chrom	48120000	438,20
matná černá	48120670	613,50
speciální povrchy*	48120XXX	XXX

AirPower

k instalaci nutné:

- / Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, pro nástěnnou montáž — 13623180 — 247,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 		13623180	247,90

Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, pro nástěnnou montáž

/ hloubka instalace: 44 - 72 mm
/ umístění mísicího systému je možné volitelně nalevo nebo napravo od výtoku
/ s odhlučněním
/ rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu	13586000	126,80

 	13586000	126,80


Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu

/ délka prodloužení: 25 mm

Bidet

NOVÉ





Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem

chrom	48210000	393,30
matná černá	48210670	550,60
speciální povrchy*	48210XXX	XXX

AirPower

/ obsahuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
/ výtok 113 mm
/ perlátor s kulovým kloubem
/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ odtoková souprava s táhlem G 1¼
/ materiál odtokové soupravy: kov
/ způsob připojení: převlečné matky G ⅜
/ rozměr přívodů: DN15

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis


*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

Vana

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Páková vanová baterie volně stojící na podlaze	chrom	48440000	2.022,30
	matná černá	48440670	2.831,30
	speciální povrchy*	48440XXX	XXX

NOVÉ



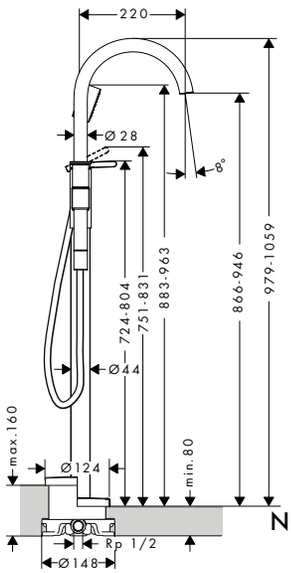

NOVÉ

- / obsahuje: páková vanová baterie stojící na podlaze, ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák
- / výtok 220 mm
- / způsob připojení: základní těleso
- / druh proudu baterie: normální proud
- / druh proudu ruční sprchy: PowderRain
- / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 21,5 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 8 l / min
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / automatické zpětné přepínání
- / zpětný ventil
- / rozměr přívodů: DN15

obsah balení:
- / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m (# 28282XXX)
- / Ruční sprcha 75 1jet EcoSmart (# 48651XXX)


k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze	10452180	516,60

volitelné doplňky:

/ Prodloužení svislé trubky 60 mm	97686000	276,10
/ Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	143,10





Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze

	10452180	516,60

- / k instalaci na hrubou podlahu
- / vhodné pro vanové baterie, vanové výtoky a umyvadlové baterie volně stojíci na podlaze
- / rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:


/ Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	143,10

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Termostatový modul



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

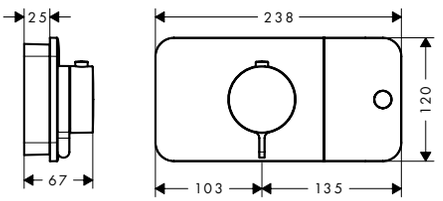

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Modul termostatu s podomítkovou instalací, pro 1 spotřebič


/ funkce Eco: regulace průtoku pomocí rukojeti
/ možnost snížení průtoku asi o 50%, podle velikosti průtoku a instalační situace
/ 1 spotřebič a 1 další výtok
/ komfortní zapnutí/vypnutí spotřebičů díky velkému tlačítku Select
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 24 l / min
/ termostatická kartuše, ventil Select Start/ Stop pro ovládání spotřebičů
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ termostat nabízí možnost termální desinfekce
/ zpětný ventil
/ způsob připojení: základní těleso
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa
/ termostat je dodáván s tlačítkem ruční sprcha

k instalaci nutné:

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
/ Základní těleso pro termostat s podomítkovou instalací		45710180	379,40
	chrom	45711000	851,60
	matná černá	45711670	1.081,40
	speciální povrchy*	45711XXX	XXX



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

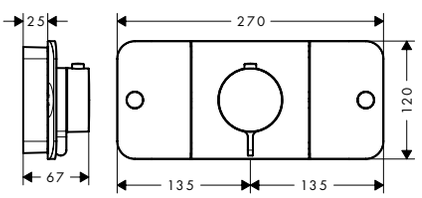

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Modul termostatu s podomítkovou instalací, pro 2 spotřebiče

/ funkce Eco: regulace průtoku pomocí rukojeti
/ možnost snížení průtoku asi o 50%, podle velikosti průtoku a instalační situace
/ 2 spotřebiče a 1 dodatečný spotřebič
/ komfortní zapnutí/vypnutí spotřebičů díky velkému tlačítku Select
/ současné použití více spotřebičů
/ průtokové množství na spotřebič: 24 l / min
/ Průtokové množství při otevření všech spotřebičů: 30 l / min
/ termostatická kartuše, ventil Select Start/ Stop pro ovládání spotřebičů
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ termostat nabízí možnost termální desinfekce
/ zpětný ventil
/ způsob připojení: základní těleso
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa
/ termostat je dodáván s tlačítky ruční sprcha a proud Rain large

k instalaci nutné:

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
/ Základní těleso pro termostat s podomítkovou instalací		45710180	379,40
	chrom	45712000	1.064,50
	matná černá	45712670	1.351,70
	speciální povrchy*	45712XXX	XXX

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"


	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Modul termostatu s podomítkovou instalací, pro 3 spotřebiče	chrom	45713000	1.390,70
	matná černá	45713670	1.766,00
	speciální povrchy*	45713XXX	XXX



Select

- / funkce Eco: regulace průtoku pomocí rukojeti
- / možnost snížení průtoku asi o 50%, podle velikosti průtoku a instalační situace
- / 3 spotřebiče a 1 dodatečný spotřebič
- / komfortní zapnutí/vypnutí spotřebičů díky velkému tlačítku Select
- / současné použití více spotřebičů
- / průtokové množství na spotřebič: 24 l / min
- / Průtokové množství při otevření všech spotřebičů: 30 l / min
- / termostatická kartuše, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / termostat nabízí možnost termální desinfekce
- / zpětný ventil
- / způsob připojení: základní těleso
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / Termostat je dodáván s klapkami s označením ruční sprcha, Rain large a Body spray

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

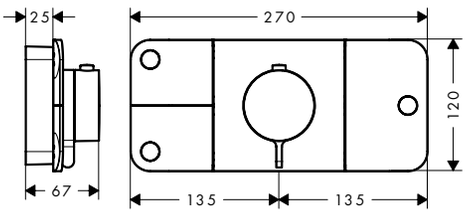

k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro termostat s podomítkovou instalací	45710180	379,40

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Základní těleso pro termostat s podomítkovou instalací	45710180	379,40




- / 2 vstupy/4 výstupy
- / současné použití všech spotřebičů
- / závit přívodu Rp ½
- / hloubka instalace: od 80 mm do 108 mm
- / s odhlučněním

volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso modulu termostatu	45790000	273,10

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2



Prodloužení 25 mm pro základní těleso modulu termostatu	45790000	273,10



- / prodloužení základního tělesa
- / délka prodloužení: 25 mm

k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro termostat s podomítkovou instalací	45710180	379,40


Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Ventil

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Uzavírací ventil s podomítkovou instalací	chrom	45771000	397,30
	matná černá	45771670	504,60
	speciální povrchy*	45771XXX	XXX





Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

- / komfortní zapnutí/vypnutí spotřebičů díky velkému tlačítku Select
- / způsob připojení: základní těleso
- / 1 spotřebič
- / materiál: kov

k instalaci nutné:


/ Základní těleso pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací	45770180	257,60

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Základní těleso pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací	45770180	257,60



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

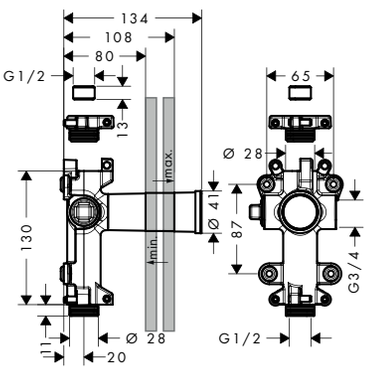

- / připojení zleva nebo zprava
- / průtokové množství při volném průtoku: 30 l / min
- / s odhlučněním
- / při přímém propojení slouží k vedení vody a k přesnému dodržení měr montáže
- / rozměr přívodů: DN15

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

Monolitický design pro sprchu

Horní a ruční sprchy AXOR One se vyznačují monolitickými tvary a zcela novým uspořádáním druhu proudu Rain a PowderRain, což se odráží ve výrazném grafickém zpracování disku vodních paprsku u sprchových hlavic. Sprcha AXOR One Showerpipe je dokonalou „vše v jednom“ kombinací pro horní sprchu, ruční sprchu, nástěnnou tyč a vývod ze stěny. Sprcha Showerpipe a sprchová sada mají dokonalý vzhled díky vývodu ze stěny, který je součástí. Celou kolekci lze personalizovat do odstínu matná černá nebo do některé výhradní povrchové úpravy AXOR FinishPlus.



Otočné sprchové rameno
Poskytující volnost pohybu ve sprše

Pohlcující zážitek ve sprše
Sada Showerpipe je vybavena horní sprchou 280 1jet poskytující zcela novou kombinaci proudu Rain (vnější kruh) a PowderRain (vnitřní kruh). Velikost průtoku: 15 l/min (při 0,3 MPa)

Kovová ruční sprcha
Pro kvalitu s dlouhou životností. Poskytuje proud PowderRain s efektivně nízkým průtokem pouhých 9 l/min (při 0,3 MPa)

Sprchový držák s výškově s nastavitelným kovovým jedcem
/ Umožňuje individuální polohování ruční sprchy v závislosti na osobních preferencích
/ Sprchový jezdec lze natáčet vlevo i vpravo, nahoru i dolů a nastavovat se může do 90°

Součástí je nástěnné připojení
Konzistentní poselství „vše v jednom“; odebráním prvku navíc (vývodu ze stěny) a jeho integrací do sprchy Showerpipe se ve sprše dosáhne dokonalejšího vzhledu


Návrh kombinace
Termostatický modul AXOR One pro 2 spotřebiče (#45712, -000, -670, -xxx) poskytuje pro sprchu odpovídající řešení pod omítku

Showerpipe

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Showerpipe 280 1jet pod omítku	chrom	48790000	1.348,20
	matná černá	48790670	1.887,50
	speciální povrchy*	48790XXX	XXX

NOVÉ



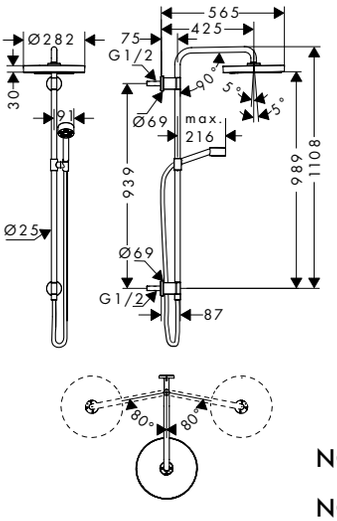

- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, nástěnné připojení, sprchová hadice, držák ruční sprchy, sprchová tyč
- horní sprcha AXOR One 280 1jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 280 mm
- druh proudu horní sprchy: kombinace PowderRain a Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- druh proudu ruční sprchy: PowderRain
- plynule nastavitelný úhel držáku sprchy
- je zapotřebí termostat pro 2 spotřebiče
- maximální průtok při 0,3 MPa: 12,7 l / min
- min. průtokový tlak: 0,2 MPa
- způsob montáže: podomítková instalace
- průměr tyče: 25 mm
- držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- otočné rameno sprchy
- rozměr přívodů: DN15

obsah balení:

NOVÉ
- Horní sprcha 280 1jet se sprchovým ramenem (# 48491XXX)

NOVÉ
- Ruční sprcha 75 1jet EcoSmart (# 48651XXX)

NOVÉ
- Sprchová tyč s nástěnným připojením (# 48792XXX)

k instalaci nutné:

NOVÉ
- Základní těleso pro Showerpipe — 48798180 — 168,60

volitelné doplňky:


- Modul termostatu s podomítkovou instalací, pro 2 spotřebiče — chrom 45712000 — 1.064,50; matná černá 45712670 — 1.351,70; speciální povrchy* 45712XXX — XXX

DESIGN AWARD 2021

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str.2

NOVÉ



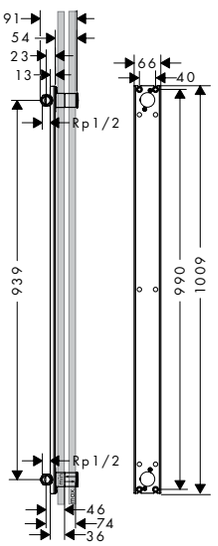

Základní těleso pro Showerpipe

48798180 — 168,60

- s odhlučněním
- rozměr přívodů: G ½


speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

Sprchové sady

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
NOVÉ	chrom	48791000	393,30
	matná černá	48791670	550,60
	speciální povrchy*	48791XXX	XXX



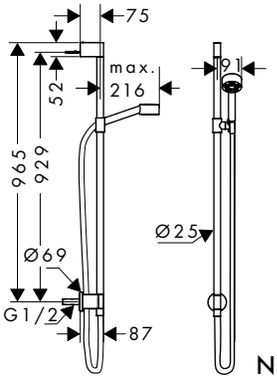

Sprchová sada 75 1jet EcoSmart s nástěnným připojením

- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec, nástěnné připojení
- velikost sprchové hlavice: 73 mm
- druh proudu: PowderRain
- maximální průtok při 0,3 MPa: 9,1 l / min
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- upevnění na stěnu: upevnění šrouby
- kovové opěrky na stěnu
- průměr tyče: 25 mm
- profil tyče: kulatý
- kovový držák ruční sprchy


obsah balení:

- NOVÉ Ruční sprcha 75 1jet EcoSmart (# 48651XXX)
- NOVÉ Sprchová tyč s nástěnným připojením (# 48792XXX)

DESIGN AWARD 2021

NOVÉ	chrom	48792000	292,20
	matná černá	48792670	409,00
	speciální povrchy*	48792XXX	XXX



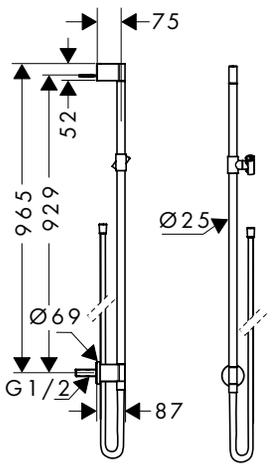

Sprchová tyč s nástěnným připojením

- obsahuje: sprchová tyč, jezdec, nástěnné připojení, sprchová hadice
- matky hadice: pro sprchové hadice s kónickou matkou na obou koncích
- profil tyče: kulatý
- průměr tyče: 25 mm
- kovový držák ruční sprchy
- plynulé nastavení úhlu sklonu
- kovové opěrky na stěnu


obsah balení:

- Sprchová hadice 1,60 m (# 28626000)

Horní sprchy

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
NOVÉ	chrom	48490000	247,20
	matná černá	48490670	346,10
	speciální povrchy*	48490XXX	XXX





Horní sprcha 75 1jet EcoSmart se sprchovým ramenem

- obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno
- velikost sprchové hlavice: 73 mm
- druh proudu: PowderRain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- délka sprchového ramena 85 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 8,7 l / min
- průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 8,7 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- horní sprcha se dá pro čištění sejmout
- montáž: instalace na stěnu
- závit přívodu G ½
- rozměr přívodů: DN15

DESIGN AWARD 2021


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR

NOVÉ



DESIGN AWARD 2021

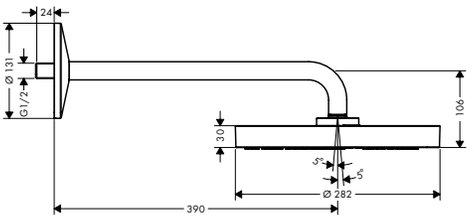

Horní sprcha 280 1jet se sprchovým ramenem

- obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno
- velikost sprchové hlavice: 280 mm
- druh proudu: kombinace PowderRain a Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- délka sprchového ramena 390 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 12,3 l / min
- min. průtokový tlak: 1,2 bar
- horní sprcha se dá pro čištění sejmout
- montáž: instalace na stěnu
- závit přívodu G ½
- rozměr přívodů: DN15

	chrom	48491000	1.067,40
	matná černá	48491670	1.494,30
	speciální povrchy*	48491XXX	XXX

Quick Clean

alternativní velikosti:

NOVÉ


- Horní sprcha 280 2jet se sprchovým ramenem

	chrom	48492000	1.235,90
	matná černá	48492670	1.730,20
	speciální povrchy*	48492XXX	XXX

NOVÉ



DESIGN AWARD 2021

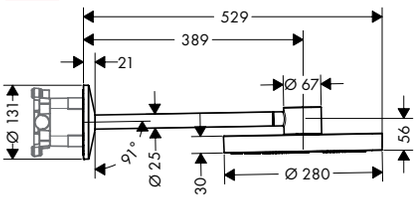

Horní sprcha 280 2jet se sprchovým ramenem

- obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno
- velikost sprchové hlavice: 280 mm
- druh proudu: PowderRain, Rain
- materiál disku vodních paprsků: kov
- délka sprchového ramena 389 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 12 l / min
- průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 7,2 l / min
- průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 12 l / min
- min. průtokový tlak: 1,5 bar
- upevnění prostřednictvím bajonetového spoje
- horní sprcha se dá pro čištění sejmout
- montáž: instalace na stěnu
- rozměr přívodů: DN15
- není součástí: základní těleso

	chrom	48492000	1.235,90
	matná černá	48492670	1.730,20
	speciální povrchy*	48492XXX	XXX

Quick Clean

alternativní velikosti:

NOVÉ

- Horní sprcha 280 1jet se sprchovým ramenem

	chrom	48491000	1.067,40
	matná černá	48491670	1.494,30
	speciální povrchy*	48491XXX	XXX

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str.2

k instalaci nutné:


- Základní těleso pro horní sprchu 2jet se sprchovým ramenem — 35361180 — 371,70

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

NOVÉ



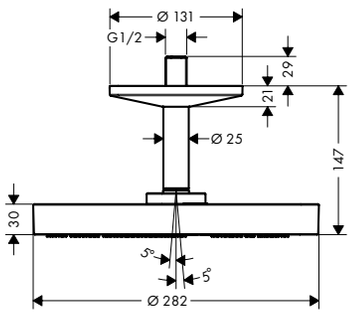

Horní sprcha 280 1jet s přívodem od stropu

- / obsahuje: horní sprcha, přívod od stropu
- / velikost sprchové hlavice: 280 mm
- / druh proudu: kombinace PowderRain a Rain
- / kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- / materiál disku vodních paprsků: kov
- / mosazný přívod od stropu
- / délka přívodu od stropu: 120 mm
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 12,2 l / min
- / min. průtokový tlak: 1,4 bar
- / horní sprcha se dá pro čištění sejmout
- / montáž: na strop
- / závit přívodu G ½
- / rozměr přívodů: DN15

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	48493000	955,00
	matná černá	48493670	1.337,00
	speciální povrchy*	48493XXX	XXX

Quick Clean

alternativní velikosti:

NOVÉ

- / Horní sprcha 280 2jet s přívodem od stropu

chrom	48494000	1.123,50
matná černá	48494670	1.572,90
speciální povrchy*	48494XXX	XXX

volitelné doplňky:


NOVÉ

- / Přívod od stropu 300 mm pro horní sprchu 280 1jet

chrom	48495000	224,70
matná černá	48495670	314,60
speciální povrchy*	48495XXX	XXX

NOVÉ





Přívod od stropu 300 mm pro horní sprchu 280 1jet

- / délka: 300 mm
- / pohledová instalace
- / materiál: mosaz
- / způsob připojení: G ½

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	48495000	224,70
	matná černá	48495670	314,60
	speciální povrchy*	48495XXX	XXX

volitelné doplňky:

NOVÉ

- / Horní sprcha 280 1jet s přívodem od stropu

chrom	48493000	955,00
matná černá	48493670	1.337,00
speciální povrchy*	48493XXX	XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR

NOVÉ




Horní sprcha 280 2jet s přívodem od stropu




- / obsahuje: horní sprcha, přívod od stropu
- / velikost sprchové hlavice: 280 mm
- / druh proudu: PowderRain, Rain
- / materiál disku vodních paprsků: kov
- / mosazný přívod od stropu
- / délka přívodu od stropu: 211 mm
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 12,5 l / min
- / průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 7,5 l / min
- / průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 12,5 l / min
- / min. průtokový tlak: 1,5 bar
- / upevnění prostřednictvím bajonetového spoje
- / horní sprcha se dá pro čištění sejmout
- / montáž: na strop
- / rozměr přívodů: DN15
- / není součástí: základní těleso

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	alternativní velikosti:			
NOVÉ	/ Horní sprcha 280 1jet s přívodem od stropu	chrom matná černá speciální povrchy*	48493000 48493670 48493XXX	955,00 1.337,00 XXX
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str.2	**k instalaci nutné:**			
	/ Základní těleso pro horní sprchu s přívodem od stropu		26434180	283,90
	volitelné doplňky:			
NOVÉ	/ Přívod od stropu 300 mm pro horní sprchu 280 2jet	chrom matná černá speciální povrchy*	48496000 48496670 48496XXX	337,10 471,90 XXX

NOVÉ





Přívod od stropu 300 mm pro horní sprchu 280 2jet


	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom matná černá speciální povrchy*	48496000 48496670 48496XXX	337,10 471,90 XXX

- / délka: 300 mm
- / materiál: mosaz
- / způsob připojení: G ½

Ruční sprchy

NOVÉ





Ruční sprcha 75 1jet EcoSmart

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom matná černá speciální povrchy*	48651000 48651670 48651XXX	123,60 173,10 XXX


- / velikost sprchové hlavice: 73 mm
- / druh proudu: PowderRain
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 9,1 l / min
- / materiál: kov
- / s vnitřním vedením vody
- / proplachovatelný filtr nečistot
- / závit přívodu G ½
- / rozměr přívodů: DN15
- / vhodné pro průtokový ohřívač

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	volitelné doplňky:			
	/ Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m	chrom matná černá speciální povrchy*	28282000 28282670 28282XXX	60,10 84,20 XXX
	/ Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m	chrom speciální povrchy*	28286000 28286XXX	66,20 XXX
	/ Sprchová hadice s kovovým efektem 2,00 m	chrom speciální povrchy*	28284000 28284XXX	71,70 XXX

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"





Ruční sprcha 2jet

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	45720000	189,10
	matná černá	45720670	252,10
	kartáčovaný nikl	45720820	283,60
	speciální povrchy*	45720XXX	XXX

Select Quick Clean


- / druh proudu: Rain, přívalový proud
- / pohodlné přepínání tlačítkem Select
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 12 l / min
- / průtokové množství proudu Mono (při 0,3 MPa): 12 l / min
- / průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 12 l / min
- / min. průtokový tlak: 0,24 MPa
- / s vnitřním vedením vody
- / proplachovatelný filtr nečistot
- / závit přívodu G ½
- / rozměr přívodů: DN15
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / není vhodné pro baterie na okraj vany nebo vanový sokl

volitelné doplňky:

/ Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m	chrom	28282000	60,10
	matná černá	28282670	84,20
	speciální povrchy*	28282XXX	XXX
/ Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m	chrom	28286000	66,20
	speciální povrchy*	28286XXX	XXX
/ Sprchová hadice s kovovým efektem 2,00 m	chrom	28284000	71,70
	speciální povrchy*	28284XXX	XXX

Porter





Jednotka s držákem

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	45723000	223,10
	matná černá	45723670	297,40
	speciální povrchy*	45723XXX	XXX

- / pro hadice s válcovou matkou
- / současně jako držák
- / kov
- / se zpětným ventilem
- / způsob připojení: G ½

volitelné doplňky:


/ Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m	chrom	28282000	60,10
	matná černá	28282670	84,20
	speciální povrchy*	28282XXX	XXX
/ Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m	chrom	28286000	66,20
	speciální povrchy*	28286XXX	XXX
/ Sprchová hadice s kovovým efektem 2,00 m	chrom	28284000	71,70
	speciální povrchy*	28284XXX	XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Umyvadlo



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str.2

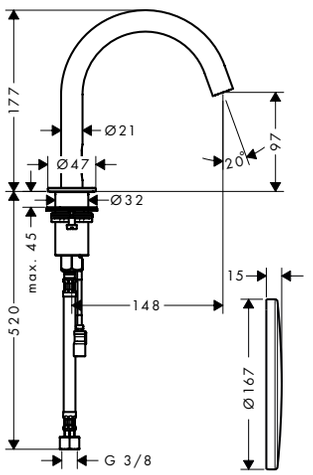

Elektronická umyvadlová baterie s předem nastavenou teplotou, napájení ze sítě 230 V

- ComfortZone 100
- výtok 148 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 3,5 l / min
- teplota nastavitelná přes základní těleso
- vhodné pro průtokový ohřívač
- elektronika reagující na přiblížení s infračervenými senzory
- automatické přizpůsobení infračervených senzorů okolí
- nastavitelný dosah infračerveného čidla (2 režimy)
- připojení do sítě 230 V / 50 Hz
- doba oplachování: 10 s
- možnost aktivace hygienického oplachování (automatický průtok vody)
- frekvence hygienického oplachu: 24 h
- doba trvání hygienického oplachu: 10 s
- lze aktivovat stálý oplach (jednotlivá spláchnutí vodou po dobu 180 sekund, vhodné pro tepelnou desinfekci)
- ruční zastavení vody při čištění umyvadla
- rozměr přívodů: DN15
- filtr nečistot v přívodních hadicích

Tento produkt není k dispozici ve zvláštních povrchových úpravách červené zlato a černý chrom.

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	38010000	1.145,40
matná černá	38010670	1.526,90
speciální povrchy*	38010XXX	XXX

Sensor Activation | AirPower | EcoSmart | Comfort Zone

k instalaci nutné:


/ Základní těleso pro elektronickou umyvadlovou baterii	16182180	293,20

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

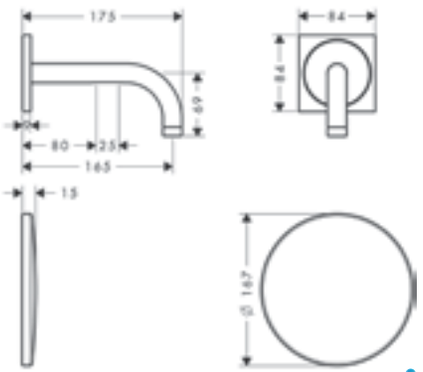

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Elektronická umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 165 mm	chrom	38119000	1.098,80
	matná černá	38119670	1.465,00
	speciální povrchy*	38119XXX	XXX

Sensor Activation · AirPower · EcoSmart

- / výtok 165 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / teplota nastavitelná přes základní těleso
- / elektronika reagující na přiblížení s infračervenými senzory
- / automatické přizpůsobení infračervených senzorů okolí
- / nastavitelný dosah infračerveného čidla (5 režimů)
- / připojení do sítě 230 V / 50 Hz
- / doba oplachování: 10 s
- / možnost aktivace hygienického oplachování (automatický průtok vody)
- / frekvence hygienického oplachu: 24 h
- / doba trvání hygienického oplachu: 10 s
- / lze aktivovat stálý oplach (jednotlivá spláchnutí vodou po dobu 180 sekund, vhodné pro tepelnou desinfekci)
- / ruční zastavení vody při čištění umyvadla
- / filtr nečistot v přívodních hadicích
- / pro optimální funkci dbejte prosím na minimální odstup 140 mm od středu perlátoru k zadní hraně umyvadla

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

varianty velikosti k dispozici:

/ Elektronická umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 225 mm	chrom	38120000	1.114,70
	matná černá	38120670	1.486,20
	speciální povrchy*	38120XXX	XXX

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

k instalaci nutné:

/ Základní těleso elektronické umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž		16180180	373,60

volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso elektronické umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž		13594000	102,20


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Elektronická umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 225 mm	chrom	38120000	1.114,70
	matná černá	38120670	1.486,20
	speciální povrchy*	38120XXX	XXX



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

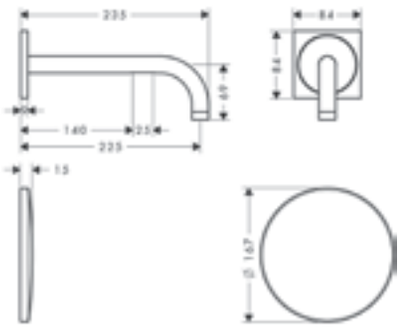

- / výtok 225 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / teplota nastavitelná přes základní těleso
- / elektronika reagující na přiblížení s infračervenými senzory
- / automatické přizpůsobení infračervených senzorů okolí
- / nastavitelný dosah infračerveného čidla (5 režimů)
- / připojení do sítě 230 V / 50 Hz
- / možnost aktivace hygienického oplachování (automatický průtok vody)
- / frekvence hygienického oplachu: 24 h
- / doba trvání hygienického oplachu: 10 s
- / lze aktivovat stálý oplach (jednotlivá spláchnutí vodou po dobu 180 sekund, vhodné pro tepelnou desinfekci)
- / ruční zastavení vody při čištění umyvadla
- / filtr nečistot v přívodních hadicích
- / pro optimální funkci dbejte prosím na minimální odstup 140 mm od středu perlátoru k zadní hraně umyvadla

Sensor Activation · AirPower · EcoSmart

varianty velikosti k dispozici:

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

/ Elektronická umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 165 mm	chrom	38119000	1.098,80
	matná černá	38119670	1.465,00
	speciální povrchy*	38119XXX	XXX

k instalaci nutné:

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2


/ Základní těleso elektronické umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž		16180180	373,60

Vana

Vanový výtok oblý

	chrom	38411000	243,90
	matná černá	38411670	341,40
	speciální povrchy*	38411XXX	XXX

AirPower · Quick Clean




- / s rozetou
- / výtok 178 mm
- / instalace na stěnu
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 19 l / min
- / rozměr přívodů: DN20
- / druh proudu: normální proud



Vanový výtok oblý, volně stojící na podlaze

	chrom	38412000	1.257,50
	matná černá	38412670	1.760,40
	speciální povrchy*	38412XXX	XXX

AirPower · Quick Clean

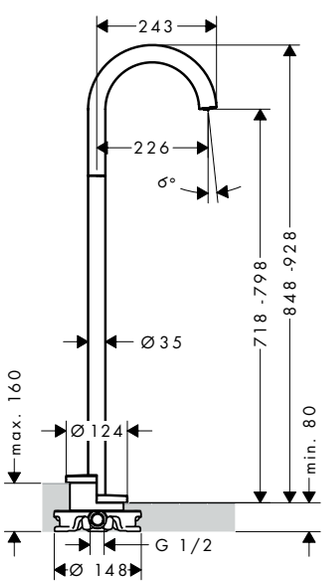

- / způsob připojení: základní těleso
- / výtok 226 mm
- / volně stojící instalace
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min
- / druh proudu: normální proud

k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze		10452180	516,60

volitelné doplňky:


/ Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze		96441000	143,10

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

Sprchové hadice






	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m	chrom	28282000	60,10
/ vysoce kvalitní umělohmotná hadice	matná černá	28282670	84,20
/ snadno čistitelný plastový povlak	speciální povrchy*	28282XXX	XXX
/ délka hadice: 1,25 m			
/ otočný spoj zabraňuje zapletení hadice			
/ odolná proti zlomení			
/ matice na obou koncích: válcová matice na obou stranách			
varianty velikosti k dispozici:			
/ Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m	chrom	28286000	66,20
	speciální povrchy*	28286XXX	XXX
/ Sprchová hadice s kovovým efektem 2,00 m	chrom	28284000	71,70
	speciální povrchy*	28284XXX	XXX

Sifony






Designový sifon Flowstar S	chrom	51305000	104,10
/ rozsah nastavení 60 – 165 mm	matná černá	51305670	138,60
/ vzdálenost od stěny 330 mm	speciální povrchy*	51305XXX	XXX
/ výška vodní uzávěry: 70 mm			
/ připojovací rozměr přítoku: G 1¼			






Krytka	chrom	51306000	44,10
/ pro rohový ventil	matná černá	51306670	58,80
/ balení: 1 kus	speciální povrchy*	51306XXX	XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

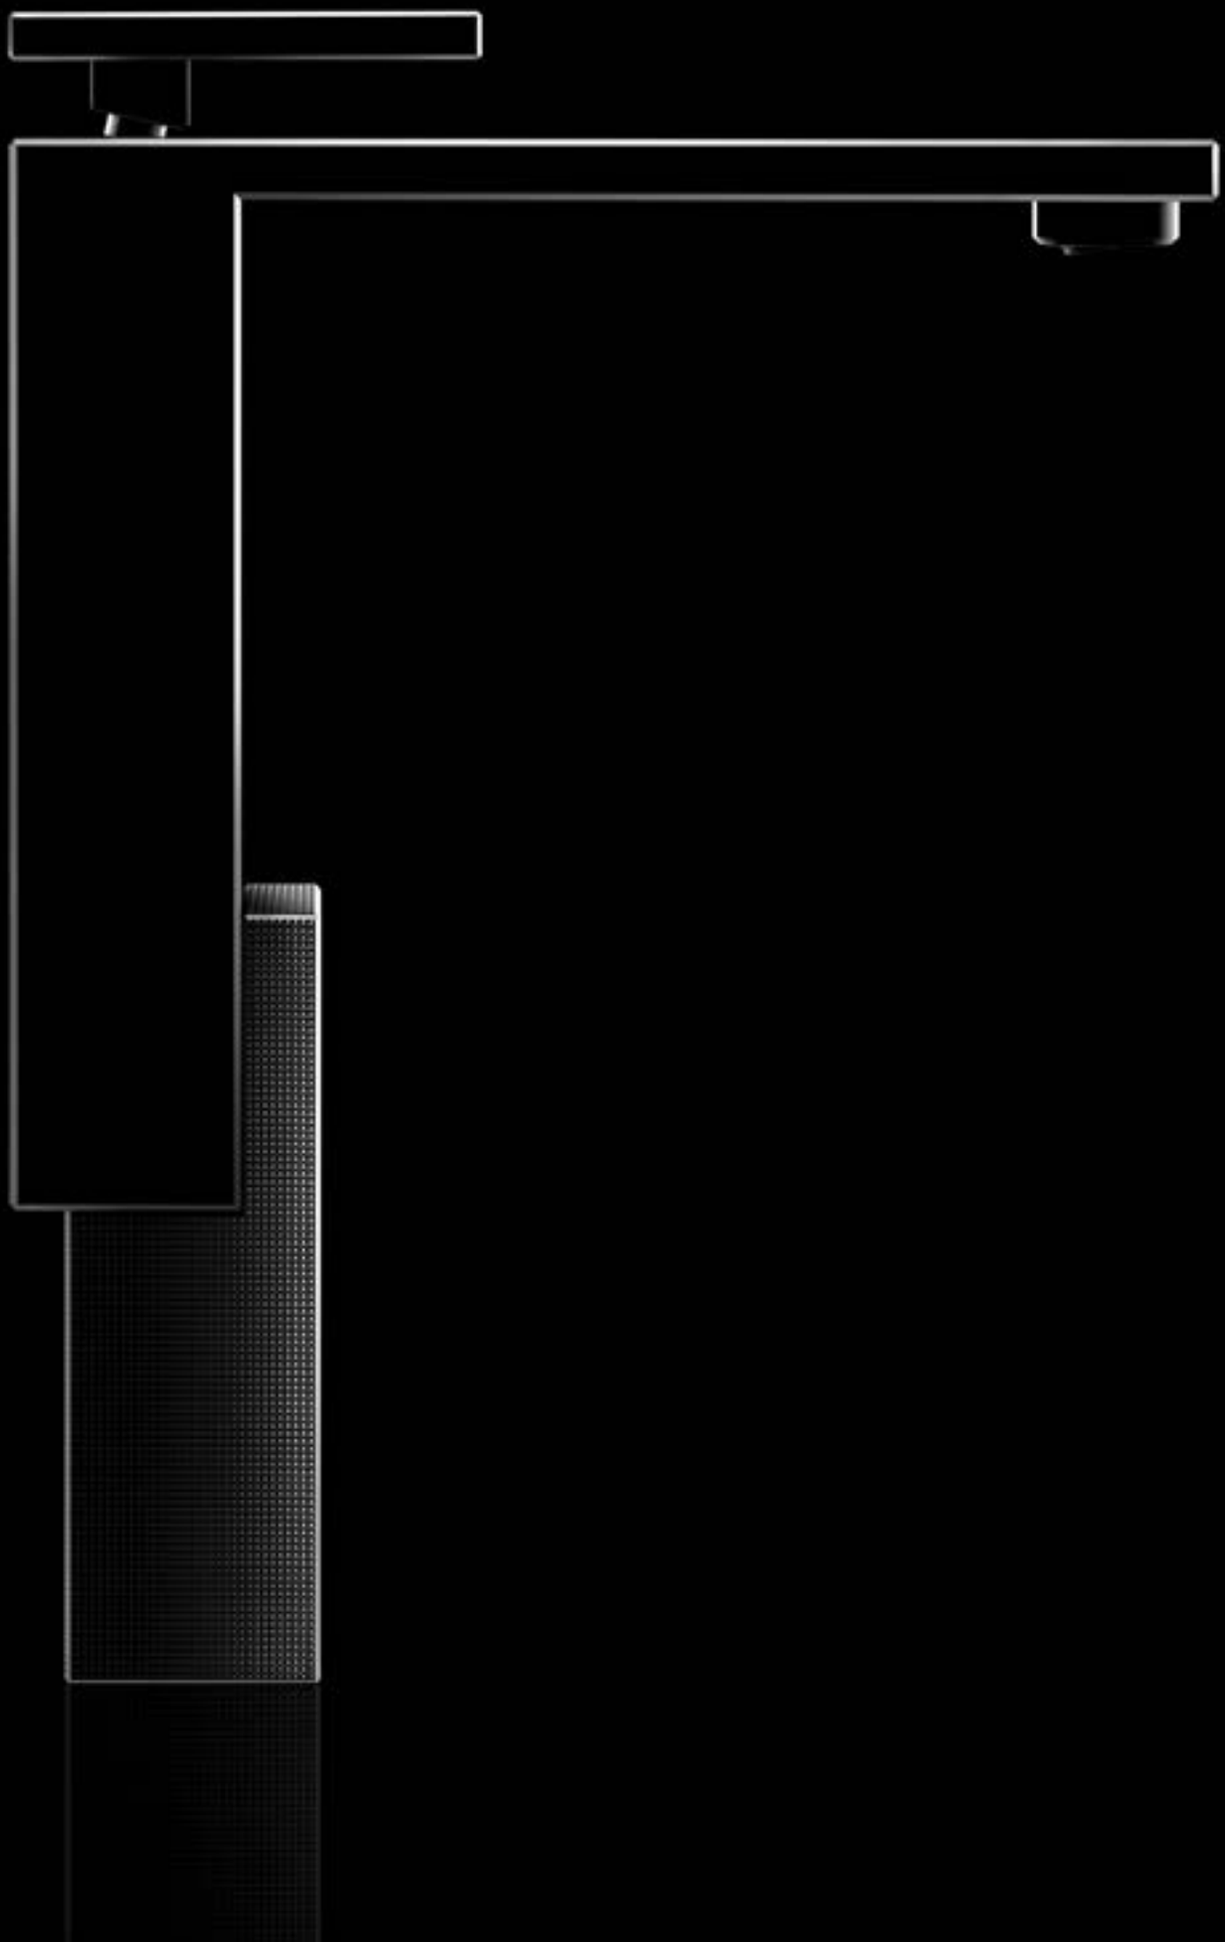

AXOR Edge

Umyvadlo	74
Bidet	78
Vana	78
Sprcha	82
Termostaty a ventily	83

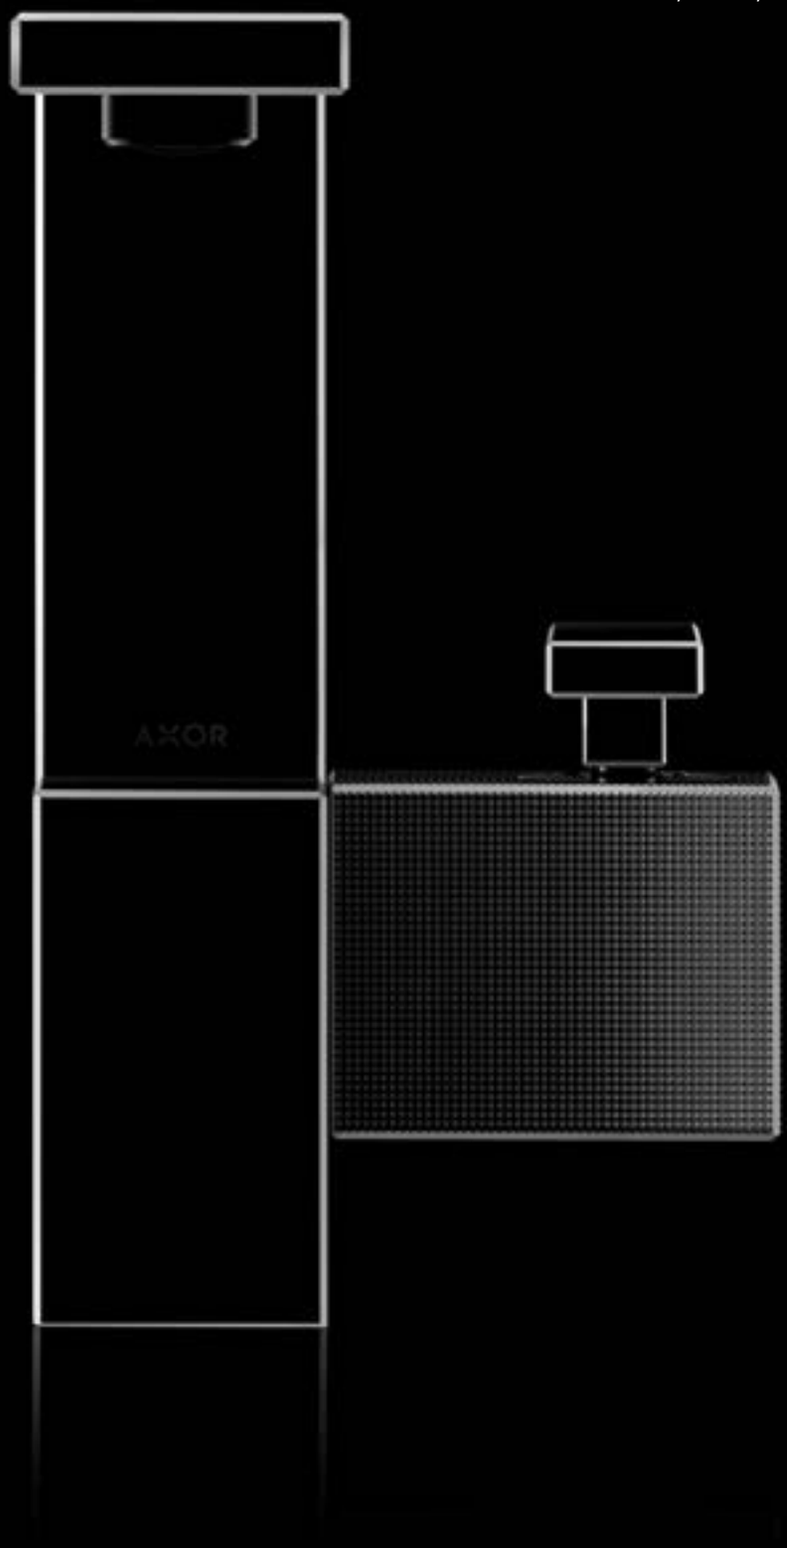

AXOR Edge


Architektonicky dovedená k dokonalosti

Kvádr. Přetvořený avantgardou z počátku 20. století v umělecké dílo. Povznesený na novou úroveň v kolekci AXOR Edge. Asymetrické uspořádání hranolu vyrobených s maximální precizností. Mistrovský kousek se vším všudy. Kvádr po kvádru. Přesahující estetiku a technické hranice. Řezaný diamantem, s hranami a povrchy, které se mění v dokonalost.

AXOR Edge povyšuje exkluzivitu na novou úroveň. Odvážné je dále zušlechtěno. Dokonale hladkými povrchy rovnoměrné odrážejícími světlo. Intenzivně. Oživením strukturovanami povrchy, které působí jako protiklad. Zvyšují tak efekt povrchu se zrcadlovým leskem. Vzniká fascinující kontrast. Vyjadřující individualitu osobnosti. Úrovní preciznosti dosažitelné jen nejmodernější technologií obrábění diamantovým nástrojem.

S využitím AXOR FinishPlus se tato kolekce stává ještě více osobní záležitostí. Důkazem náročného vkus se svého vlastníka. Zvlášť v povrchové úpravě leštěného černého chromu nebo leštěného vzhledu zlata. AXOR Edge zahrnuje 25 produktů. Pro umyvadlo. Pro koupací vanu. Do sprchy. Dovedené do dokonalosti.


Design: Jean-Marie Massaud

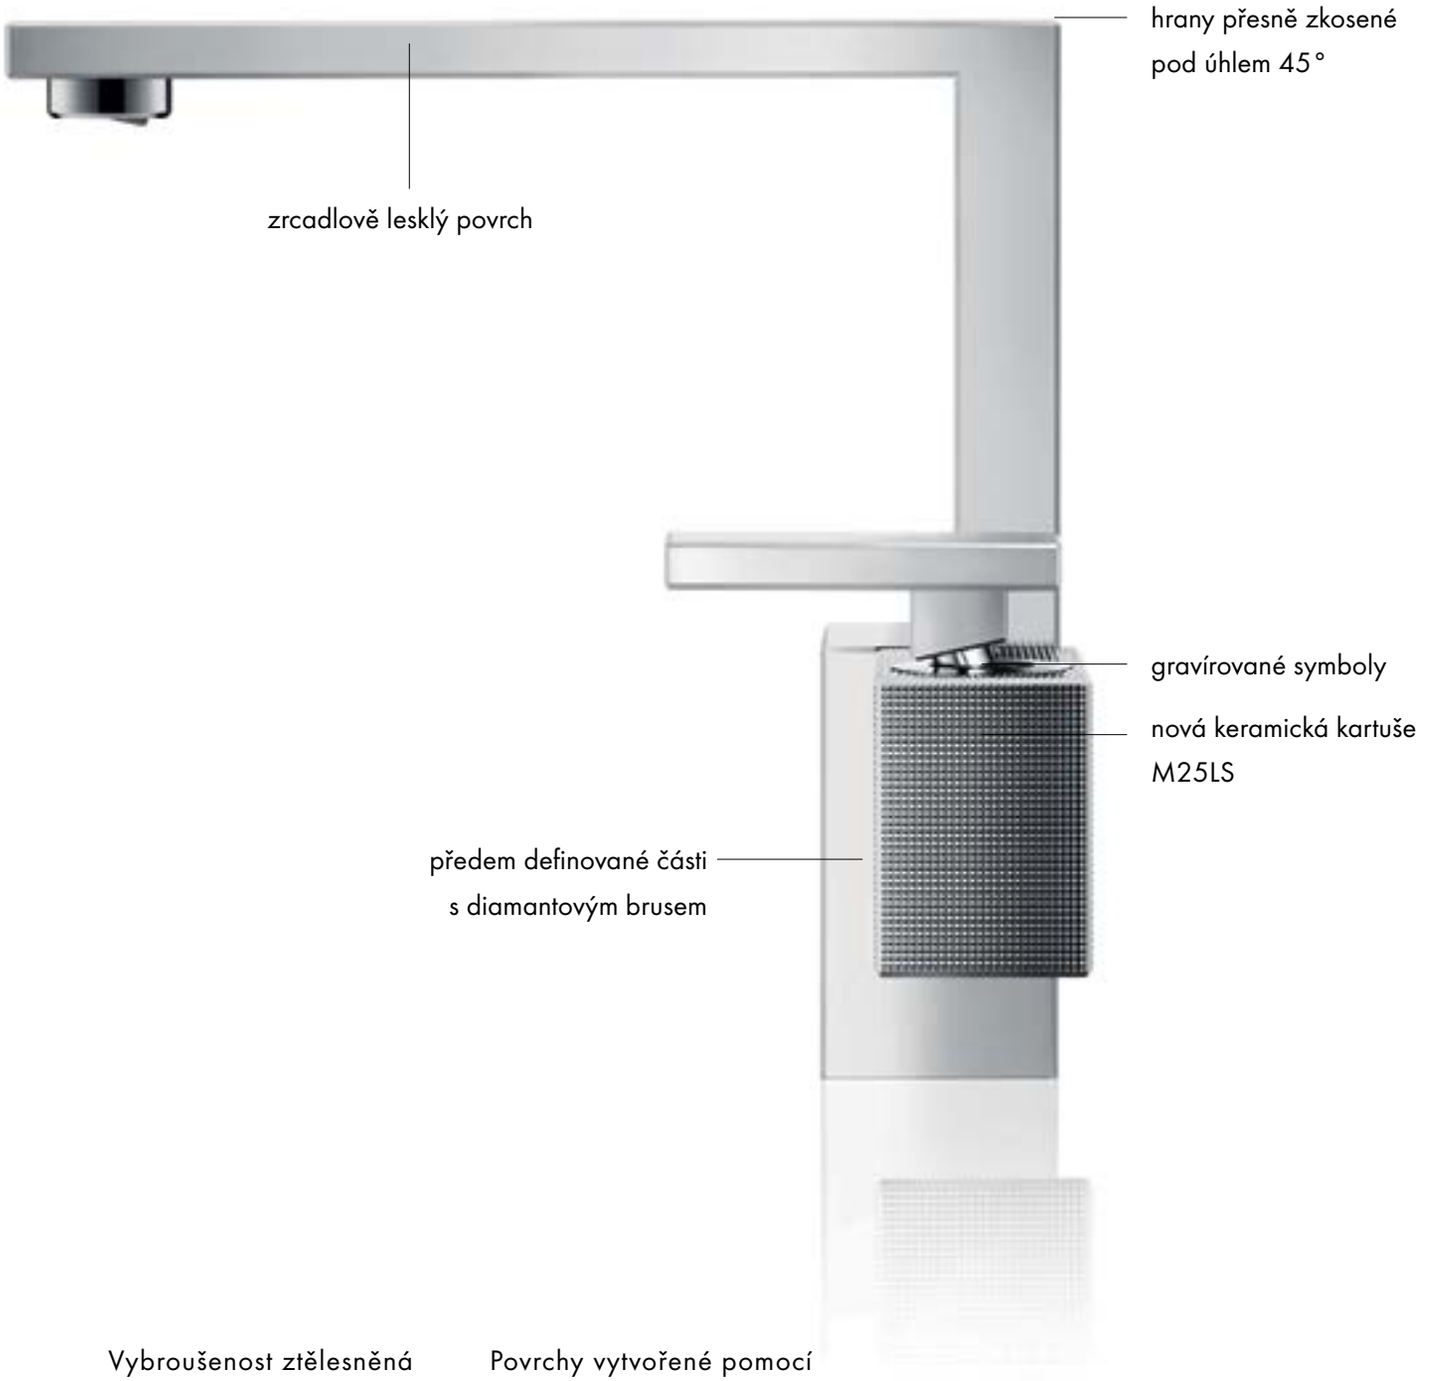

Vybroušenost ztělesněná výběrem exkluzivních povrchových úprav AXOR FinishPlus. Přirozenou vytříbenost kolekce AXOR Edge ještě povyšují čtyři zářivé povrchové úpravy. Od leštěného vzhledu zlata po leštěný černý chrom. Zpracování vyhoví i těm nejnáročnějším technickým standardům.

Povrchy vytvořené pomocí PVD (Physical Vapor Deposition) ve vakuových komorách značky AXOR. Nejmodernější technologie, která povrchům zajistí vyšší odolnost, delší životnost a především nebývalou dokonalost a barvu. Maximální jas do nanejvýš luxusní koupelny.

Umyvadlo

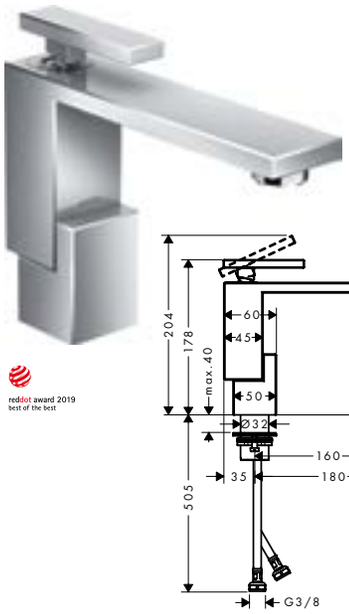

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Páková umyvadlová baterie 130 s odtokovou soupravou Push-Open	chrom	46010000	1.035,30
	speciální povrchy*	46010XXX	XXX

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
/ ComfortZone 130
/ výtok 160 mm
/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ odtoková souprava Push-Open G 1¼
/ materiál odtokové soupravy: kov
/ způsob připojení: převlečné matky G ⅜
/ rozměr přívodů: DN15


Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

alternativní velikosti:

/ Páková umyvadlová baterie 130 s odtokovou soupravou Push-Open - diamantový brus	chrom	46011000	1.138,70
	speciální povrchy*	46011XXX	XXX

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.



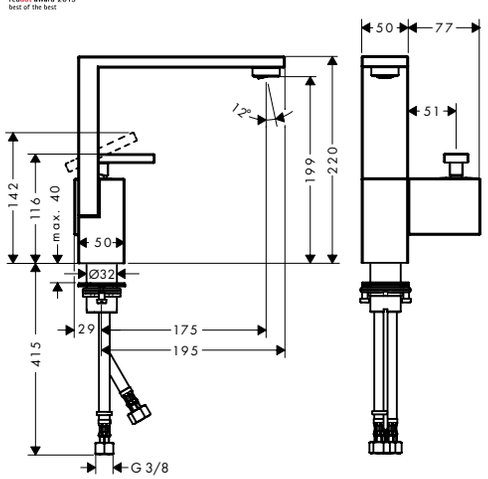

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Páková umyvadlová baterie 190 s odtokovou soupravou Push-Open	chrom	46020000	1.339,60
	speciální povrchy*	46020XXX	XXX

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
/ ComfortZone 190
/ výtok 175 mm
/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ odtoková souprava Push-Open G 1¼
/ materiál odtokové soupravy: kov
/ způsob připojení: převlečné matky G ⅜
/ rozměr přívodů: DN15

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.


alternativní velikosti:

/ Páková umyvadlová baterie 190 s odtokovou soupravou Push-Open - diamantový brus	chrom	46021000	1.473,50
	speciální povrchy*	46021XXX	XXX

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR

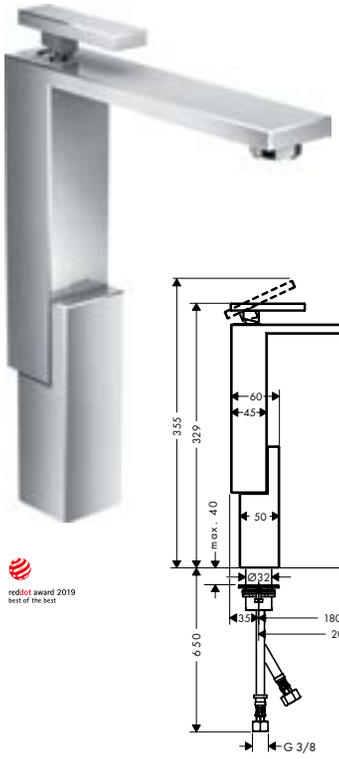

reddot award 2019
best of the best

Páková umyvadlová baterie 280 s odtokovou soupravou Push-Open

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
/ ComfortZone 280
/ výtok 180 mm
/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ odtoková souprava Push-Open G 1¼
/ materiál odtokové soupravy: kov
/ způsob připojení: převlečné matky G ⅜
/ rozměr přívodů: DN15

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

	chrom	46030000	1.345,70
	speciální povrchy*	46030XXX	XXX


AirPower EcoSmart Comfort Zone


alternativní velikosti:

/ Páková umyvadlová baterie 280 s odtokovou soupravou Push-Open - diamantový brus	chrom	46031000	1.480,80
	speciální povrchy*	46031XXX	XXX

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.



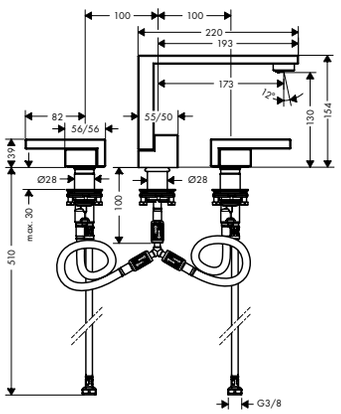



3-otvorová umyvadlová baterie 130 s odtokovou soupravou Push-Open

/ obsahuje: 3-otvorová umyvadlová armatura, odtoková souprava
/ ComfortZone 130
/ výtok 173 mm
/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ odtoková souprava Push-Open G 1¼
/ materiál odtokové soupravy: kov
/ způsob připojení: převlečné matky G ⅜
/ rozměr přívodů: DN15

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

	chrom	46050000	1.656,30
	speciální povrchy*	46050XXX	XXX

AirPower EcoSmart Comfort Zone

alternativní velikosti:


/ 3-otvorová umyvadlová baterie 130 s odtokovou soupravou Push-Open - diamantový brus	chrom	46051000	1.821,80
	speciální povrchy*	46051XXX	XXX

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

volitelné doplňky:

/ Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii		38959000	125,70





Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii

/ délka hadice 700 mm
/ libovolné umístění odtoku a rukojetí


	38959000	125,70


speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
3-otvorová umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 190 mm	chrom speciální povrchy*	46060000 46060XXX	1.449,30 XXX
/ obsahuje: 3-otvorová umyvadlová armatura, odtoková souprava / výtok 190 mm / druh proudu: normální proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90° / vhodné pro průtokový ohřívač / odtoková souprava Push-Open G 1¼ / materiál odtokové soupravy: kov / způsob připojení: základní těleso / rozměr přívodů: DN15 Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.			
alternativní velikosti:			
/ 3-otvorová umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 190 mm - diamantový brus Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.	chrom speciální povrchy*	46061000 46061XXX	1.594,10 XXX
k instalaci nutné:			
/ Základní těleso pro 3-otvorové umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž		10303180	264,30
volitelné doplňky:			
/ Těsnící manžeta		96383000	35,80
/ Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž		96259000	62,30




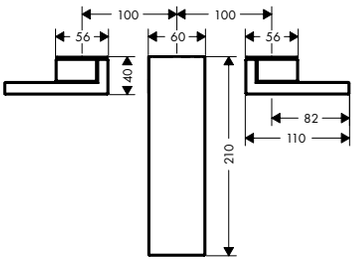




Základní těleso pro 3-otvorové umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž		10303180	264,30
/ vhodné pro všechny 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž / rozměr přívodů: DN15/DN20 / připojení shora nebo zdola			
volitelné doplňky:			
/ Těsnící manžeta		96383000	35,80
/ Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž		96259000	62,30





Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž		96259000	62,30
/ délka prodloužení: 25 mm			






Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR


Těsnící manžeta





96383000 — 35,80



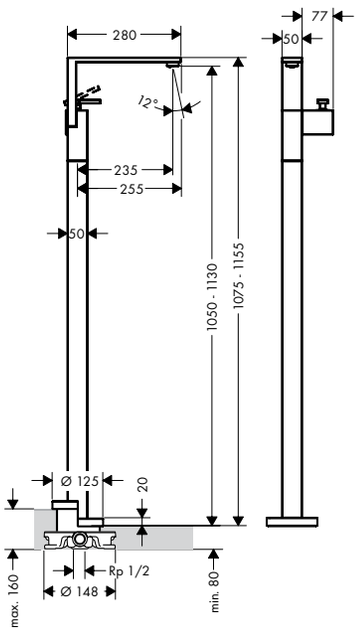

Páková umyvadlová baterie volně stojící na podlaze, s odtokovou soupravou Push-Open

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- výtok 235 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- materiál odtokové soupravy: kov
- způsob připojení: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	46040000	2.557,30
	speciální povrchy*	46040XXX	XXX

AirPower EcoSmart

reddot award 2019 best of the best

alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie volně stojící na podlaze, s odtokovou soupravou Push-Open - diamantový brus

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	46041000	2.813,00
	speciální povrchy*	46041XXX	XXX


k instalaci nutné:

- Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze — 10452180 — 516,60

volitelné doplňky:

- Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze — 96441000 — 143,10





Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze


10452180 — 516,60

- k instalaci na hrubou podlahu
- vhodné pro vanové baterie, vanové výtoky a umyvadlové baterie volně stojící na podlaze
- rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:

- Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze — 96441000 — 143,10





Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze


96441000 — 143,10

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

Bidet



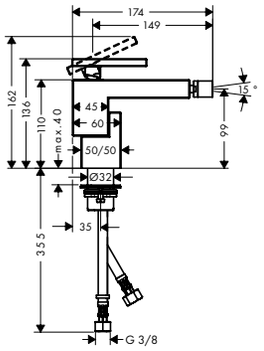

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou Push-Open	chrom speciální povrchy*	46210000 46210XXX	1.035,30 XXX

AirPower

/ obsahuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
/ výtok 149 mm
/ perlátor s kulovým kloubem
/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 7 l / min
/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ odtoková souprava Push-Open G 1¼
/ materiál odtokové soupravy: kov
/ způsob připojení: převlečné matky G ⅜
/ rozměr přívodů: DN15

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.


alternativní velikosti:

/ Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou Push-Open - diamantový brus	chrom speciální povrchy*	46211000 46211XXX	1.138,70 XXX

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

Vana



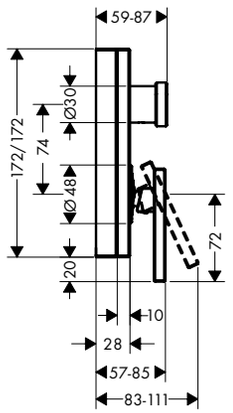

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Páková vanová baterie s podomítkovou instalací	chrom speciální povrchy*	46450000 46450XXX	1.118,00 XXX

/ způsob připojení: základní těleso
/ průtok horním výstupem: 20 l / min
/ průtok dolním výstupem: 28 l / min
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 28 l / min
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa
/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ automatické zpětné přepínání
/ s odhlučněním
/ vhodné pro průtokový ohřívač

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

alternativní velikosti:

/ Páková vanová baterie s podomítkovou instalací - diamantový brus	chrom speciální povrchy*	46451000 46451XXX	1.230,00 XXX

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

/ Páková vanová baterie s podomítkovou instalací, se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717	chrom speciální povrchy*	46420000 46420XXX	1.230,00 XXX

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

/ Páková vanová baterie s podomítkovou instalací, se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717 - diamantový brus	chrom speciální povrchy*	46421000 46421XXX	1.353,10 XXX

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

k instalaci nutné:

/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00


volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR





Základní těleso iBox universal


01700180 147,00

/ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku
/ závit přívodu Rp ¾
/ rotačně symetrická instalace
/ s odhlučněním
/ rozměr přívodů: DN20

volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal — 13587000 — 56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal — 93171000 — 40,30



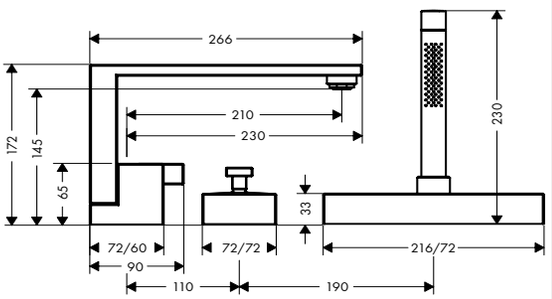

3-otvorová baterie na okraj vany

chrom 46430000 2.433,10
speciální povrchy* 46430XXX XXX

AirPower

/ obsahuje: 3-otvorová páková armatura na okraj vany, tyčová ruční sprcha, sprchový držák
/ výtok 210 mm
/ způsob připojení: základní těleso
/ druh proudu baterie: normální proud
/ druh proudu ruční sprchy: Rain, Mono
/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,45 m
/ sBox pro tiché, plynulé a chráněné vedení hadice
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 20 l / min
/ průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 20 l / min
/ průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 9 l / min
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa
/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ zpětný ventil
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ rozměr přívodů: DN15
/ v případě servisu lze odkrýt
/ není nutný žádný další otvor pro údržbu

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

obsah balení:

/ Tyčová ruční sprcha 2jet (# 28532000)

alternativní velikosti:

/ 3-otvorová baterie na okraj vany - diamantový brus — chrom 46431000 2.675,50; speciální povrchy* 46431XXX XXX

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

k instalaci nutné:


/ Základní těleso pro 3-otvorové pákové baterie na okraj vany — 15487180 460,10

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR






Základní těleso pro 3-otvorové pákové baterie na okraj vany

/ sBox pro tiché, plynulé a chráněné vedení hadice
/ vrtání otvoru: 35 mm, 50 mm
/ rozsah tloušťky pro upevnění: 0 - 30 mm
/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,45 m
/ vhodné pro montáž na okraj vany
/ závit přívodu: G ½
/ délka přívodní hadice: 600 mm
/ rozměr přívodů: DN15
/ šířka okraje vany min.100 mm
/ otvor ve vaně: je potřeba vyvrtat dva otvory o Ø 50/51 mm a prořezáním je spojit dohromady

15487180 460,10



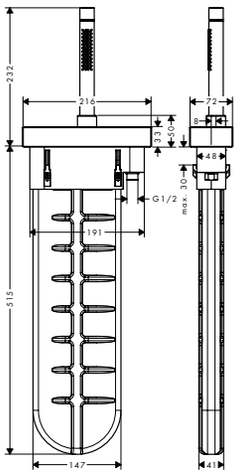

Sada na okraj vany Secuflex

/ obsahuje: tyčová ruční sprcha, rozeta, sBox s hadicí, sprchová hadice
/ vhodné pro montáž na okraj vany
/ sBox pro tiché, plynulé a chráněné vedení hadice
/ závit přívodu G ½
/ není nutný žádný další otvor pro údržbu
/ rozměr přívodů: DN15
/ maximální délka vytažení ruční sprchy 1,45 m
/ v případě servisu lze odkrýt
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 10 l / min

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.


chrom 46470000 608,90
speciální povrchy* 46470XXX XXX

obsah balení:
/ Tyčová ruční sprcha 2jet (# 28532000)

k instalaci nutné:
/ základní těleso pro montáž na okraj vany nebo na sokl — 15490180 73,10

volitelné doplňky:
/ montážní deska pro instalaci na vanový sokl — 28014000 87,90
/ montážní vzpěry pro montážní desku na vanový sokl — 28011000 219,20



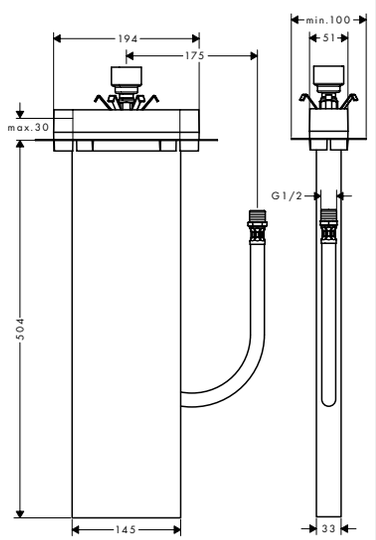

základní těleso pro montáž na okraj vany nebo na sokl

/ vhodné pro instalace na okraj vany nebo na vanový sokl
/ 1 spotřebič
/ závit přívodu R ½
/ délka přívodní hadice: 600 mm
/ šířka okraje vany min.100 mm
/ otvor ve vaně: je potřeba vyvrtat dva otvory o Ø 50/51 mm a prořezáním je spojit dohromady
/ rozsah tloušťky pro upevnění: 0 - 30 mm
/ rozměr přívodů: DN15


15490180 73,10

volitelné doplňky:
/ montážní deska pro instalaci na vanový sokl — 28014000 87,90
/ montážní vzpěry pro montážní desku na vanový sokl — 28011000 219,20

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



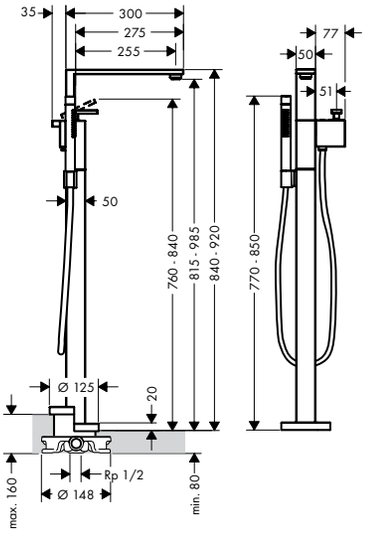

Páková vanová baterie volně stojící na podlaze

chrom	46440000	3.324,50
speciální povrchy*	46440XXX	XXX

- / obsahuje: páková vanová baterie stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák
- / výtok 255 mm
- / způsob připojení: základní těleso
- / druh proudu baterie: normální proud
- / druh proudu ruční sprchy: Rain, Mono
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 23 l / min
- / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 23 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 13 l / min
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 5 barů
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / automatické zpětné přepínání
- / zpětný ventil
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / rozměr přívodů: DN15

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

obsah balení:
- / Tyčová ruční sprcha 2jet (# 28532000)
- / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)

alternativní velikosti:

/ Páková vanová baterie volně stojící na podlaze - diamantový brus	chrom	46441000	3.656,90
	speciální povrchy*	46441XXX	XXX

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.


k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze	10452180	516,60

volitelné doplňky:

/ Prodloužení svislé trubky 60 mm	97686000	276,10
/ Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	143,10





Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze


10452180 516,60

- / k instalaci na hrubou podlahu
- / vhodné pro vanové baterie, vanové výtoky a umyvadlové baterie volně stojíci na podlaze
- / rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:

/ Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	143,10



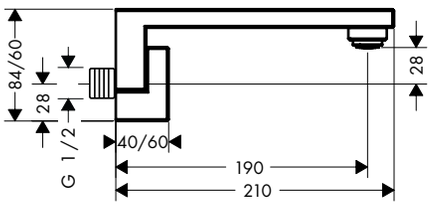

Vanový výtok

chrom	46410000	694,20
speciální povrchy*	46410XXX	XXX

- / výtok 190 mm
- / instalace na stěnu
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 23 l / min
- / rozměr přívodů: G ½
- / druh proudu: normální proud

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

alternativní velikosti:

/ Vanový výtok - diamantový brus	chrom	46411000	762,40
	speciální povrchy*	46411XXX	XXX


Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

Sprcha





Páková sprchová baterie s podomítkovou instalací

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	46650000	931,80
	speciální povrchy*	46650XXX	XXX

/ 1 spotřebič
/ způsob připojení: základní těleso
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 29 l / min
/ keramická kartuše
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa
/ nastavitelné omezení teploty
/ s odhlučněním
/ vhodné pro průtokový ohřívač

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

alternativní velikosti:

/ Páková sprchová baterie s podomítkovou instalací - diamantový brus	chrom	46651000	1.025,50
	speciální povrchy*	46651XXX	XXX

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.


k instalaci nutné:

/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00

volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30





Základní těleso iBox universal

		01700180	147,00

/ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku
/ závit přívodu Rp ¾
/ rotačně symetrická instalace
/ s odhlučněním
/ rozměr přívodů: DN20


volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



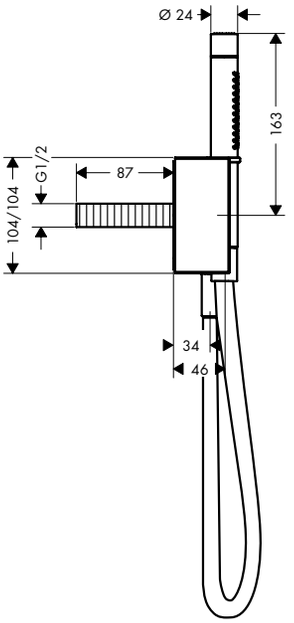

Jednotka s držákem s tyčovou ruční sprchou 2jet a sprchovou hadicí

/ obsahuje: tyčová ruční sprcha, jednotka s držákem, sprchový držák, sprchová hadice
/ současně jako držák
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 17,7 l / min
/ se zpětným ventilem
/ min. průtokový tlak: 0,1 MPa
/ pro sprchové hadice s válcovou matkou na obou koncích

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

	chrom speciální povrchy*	46520000 46520XXX	602,90 XXX

obsah balení:
/ Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)

alternativní velikosti:


/ Jednotka s držákem s tyčovou ruční sprchou 2jet a sprchovou hadicí - diamantový brus	chrom speciální povrchy*	46521000 46521XXX	663,80 XXX

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

Termostaty a ventily



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

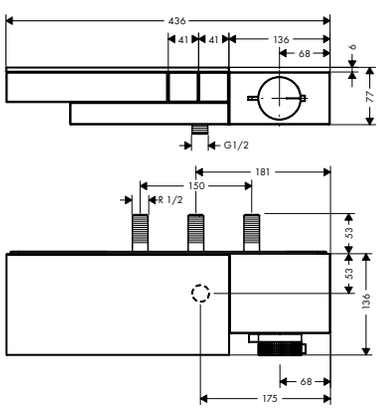

Termostat s instalací na stěnu / pod omítku, pro 2 spotřebiče

/ možnost snížení průtoku asi o 50%, podle velikosti průtoku a instalační situace
/ 2 spotřebiče
/ pohodlné zapnutí a vypnutí 2 spotřebičů tlačítkem Select
/ současné použití více spotřebičů
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 24 l / min
/ termostatická kartuše, vody, zabudovaná funkce uzavírání
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ zpětný ventil
/ polička z bezpečnostního skla
/ povrchová úprava poličky: matované šedé sklo
/ způsob připojení: základní těleso
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa
/ termostat je dodáván s tlačítky ruční sprcha a proud Rain large

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

	chrom speciální povrchy*	46240000 46240XXX	2.608,40 XXX

Select

alternativní velikosti:

/ Termostat s instalací na stěnu / pod omítku, pro 2 spotřebiče - diamantový brus	chrom speciální povrchy*	46241000 46241XXX	2.869,50 XXX

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

k instalaci nutné:


/ Základní těleso pro termostat s instalací na stěnu / pod omítku pro 2 spotřebiče		45442180	122,50

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR





Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str.2


Základní těleso pro termostat s instalací na stěnu / pod omítku pro 2 spotřebiče

/ hloubka instalace: od 46 do 74 mm
/ s odhlučněním
/ rozměr přívodů: Rp ½

45442180 — 122,50



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 4

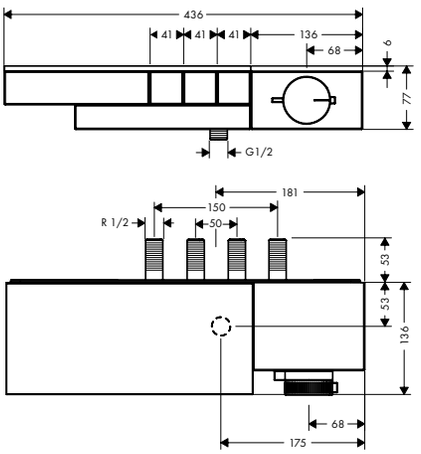

Termostat s instalací na stěnu / pod omítku, pro 3 spotřebiče

/ možnost snížení průtoku asi o 50%, podle velikosti průtoku a instalační situace
/ 3 spotřebiče
/ komfortní zapnutí/vypnutí 3 spotřebičů tlačítkem Select
/ současné použití více spotřebičů
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 21 l / min
/ termostatická kartuše, vody, zabudovaná funkce uzavírání
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ zpětný ventil
/ polička z bezpečnostního skla
/ povrchová úprava poličky: matované šedé sklo
/ způsob připojení: základní těleso
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa
/ termostat je dodáván s tlačítky ruční sprcha, proud PowderRain, Rain large

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

chrom	46140000	3.077,70
speciální povrchy*	46140XXX	XXX

alternativní velikosti:

/ Termostat s instalací na stěnu / pod omítku, pro 3 spotřebiče - diamantový brus

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.


chrom	46141000	3.385,70
speciální povrchy*	46141XXX	XXX

k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro termostat s instalací na stěnu / pod omítku pro 3 spotřebiče — 45443180 — 142,60

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str.2





Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str.2

Základní těleso pro termostat s instalací na stěnu / pod omítku pro 3 spotřebiče

/ vhodné pro AXOR Edge, termostat pro 3 spotřebiče pro instalaci na stěnu i pod omítku
/ s odhlučněním
/ rozměr přívodů: Rp ½

45443180 — 142,60

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Modul termostatu Select 470/100 s podomítkovou instalací, pro 2 spotřebiče	chrom speciální povrchy*	46700000 46700XXX	2.173,80 XXX




Select

- / obsahuje: modul termostatu, sprchový držák, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice
- / regulace průtoku vody až o 50% a zabudovaná funkce uzavírání
- / 2 spotřebiče
- / pohodlné zapnutí a vypnutí 2 spotřebičů tlačítkem Select
- / současné použití více spotřebičů
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 35 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 14 l / min
- / termostatická kartuše, vody, zabudovaná funkce uzavírání, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / matky hadice: pro sprchové hadice s válcovou matkou na obou koncích
- / způsob připojení: základní těleso
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / termostat je dodáván s tlačítky ruční sprcha a proud Rain large

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

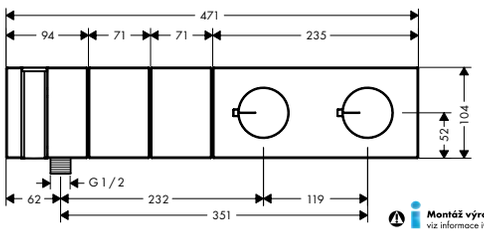


obsah balení:
- / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)

alternativní velikosti:

/ Modul termostatu Select 470/100 s podomítkovou instalací, pro 2 spotřebiče - diamantový brus	chrom speciální povrchy*	46701000 46701XXX	2.391,10 XXX

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

k instalaci nutné:


/ Základní těleso pro termostatický modul Select pro 2 spotřebiče	18310180	917,90

Základní těleso pro termostatický modul Select pro 2 spotřebiče	18310180	917,90



- / 2 spotřebiče
- / závit přívodu Rp ¾
- / hloubka instalace: 87 - 122 mm
- / vodorovná montáž
- / s odhlučněním
- / rozměr přívodů: DN15/DN20

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

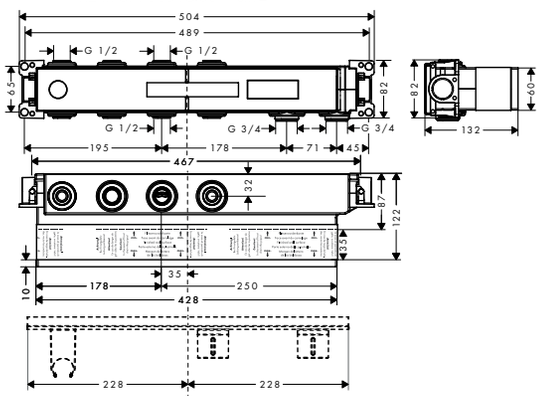


speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Modul termostatu Select 540/100 s podomítkovou instalací, pro 3 spotřebiče	chrom speciální povrchy*	46710000 46710XXX	2.564,90 XXX




Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

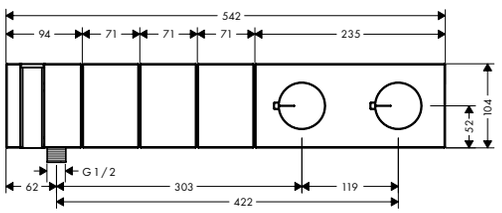

- / obsahuje: modul termostatu, sprchový držák, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice
- / regulace průtoku vody až o 50% a zabudovaná funkce uzavírání
- / 3 spotřebiče
- / komfortní zapnutí/vypnutí 3 spotřebičů tlačítkem Select
- / současné použití více spotřebičů
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 38 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 14 l / min
- / termostatická kartuše, vody, zabudovaná funkce uzavírání, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / matky hadice: pro sprchové hadice s válcovou matkou na obou koncích
- / způsob připojení: základní těleso
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / termostat je dodáván s tlačítky ruční sprcha, proud PowderRain, Rain large

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

obsah balení:
- / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

alternativní velikosti:

/ Modul termostatu Select 540/100 s podomítkovou instalací, pro 3 spotřebiče - diamantový brus	chrom speciální povrchy*	46711000 46711XXX	2.822,00 XXX

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

k instalaci nutné:


Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

/ Základní těleso pro termostatický modul Select pro 3 spotřebiče		18311180	1.070,80

Základní těleso pro termostatický modul Select pro 3 spotřebiče		18311180	1.070,80



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

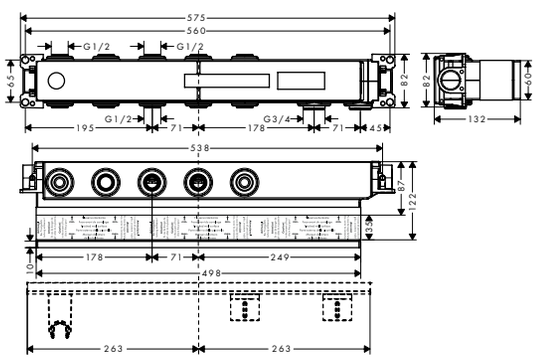

- / 3 spotřebiče
- / závit přívodu Rp ¾
- / hloubka instalace: 87 - 122 mm
- / vodorovná montáž
- / s odhlučněním
- / rozměr přívodů: DN15/DN20

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Modul termostatu Select 610/100 s podomítkovou instalací, pro 4 spotřebiče	chrom speciální povrchy*	46720000 46720XXX	3.026,50 XXX



Select


- / obsahuje: modul termostatu, sprchový držák, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice
- / regulace průtoku vody až o 50% a zabudovaná funkce uzavírání
- / 4 spotřebiče
- / zapnutí/vypnutí 4 spotřebičů tlačítkem Select
- / současné použití více spotřebičů
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 39 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 14 l / min
- / termostatická kartuše, vody, zabudovaná funkce uzavírání, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / matky hadice: pro sprchové hadice s válcovou matkou na obou koncích
- / způsob připojení: základní těleso
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / termostat je dodáván s tlačítky ruční sprcha, proud Waterfall, proud Rain large, proud Mono

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

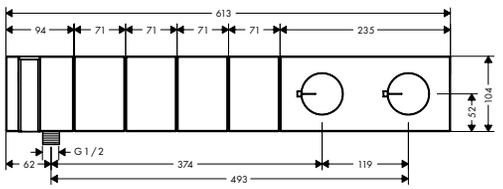

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

obsah balení:
- / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

alternativní velikosti: / Modul termostatu Select 610/100 s podomítkovou instalací, pro 4 spotřebiče - diamantový brus	chrom speciální povrchy*	46721000 46721XXX	3.329,60 XXX

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

k instalaci nutné:

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2


/ Základní těleso pro termostatický modul Select pro 4 spotřebiče	18312180	1.223,70

Základní těleso pro termostatický modul Select pro 4 spotřebiče	18312180	1.223,70



- / 4 spotřebiče
- / závit přívodu Rp ¾
- / hloubka instalace: 87 - 122 mm
- / vodorovná montáž
- / s odhlučněním
- / rozměr přívodů: DN15/DN20

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

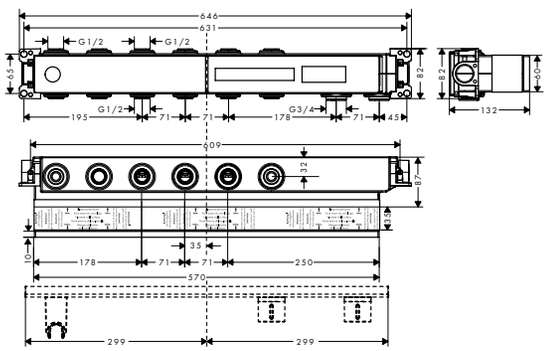

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"


	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Modul termostatu Select 680/100 s podomítkovou instalací, pro 5 spotřebičů	chrom speciální povrchy*	46730000 46730XXX	3.571,30 XXX



- / obsahuje: modul termostatu, sprchový držák, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice
- / regulace průtoku vody až o 50% a zabudovaná funkce uzavírání
- / 5 spotřebičů
- / vypnutí/zapnutí 5 spotřebičů tlačítkem Select
- / současné použití více spotřebičů
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 38 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 14 l / min
- / termostatická kartuše, vody, zabudovaná funkce uzavírání, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / matky hadice: pro sprchové hadice s válcovou matkou na obou koncích
- / způsob připojení: základní těleso
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / termostat je dodáván s tlačítky proud Rain large, ruční sprcha, proud Mono, PowderRain small a proud PowderRain large


Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

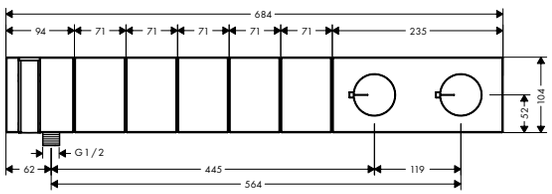

obsah balení:
- / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)

alternativní velikosti:



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

/ Modul termostatu Select 680/100 s podomítkovou instalací, pro 5 spotřebičů - diamantový brus Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.	chrom speciální povrchy*	46731000 46731XXX	3.927,90 XXX

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

k instalaci nutné:


/ Základní těleso pro termostatický modul Select pro 5 spotřebičů		18313180	1.376,70

Základní těleso pro termostatický modul Select pro 5 spotřebičů		18313180	1.376,70



- / 5 spotřebičů
- / závit přívodu Rp ¾
- / hloubka instalace: 87 - 122 mm
- / vodorovná montáž
- / s odhlučněním
- / rozměr přívodů: DN15/DN20


Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

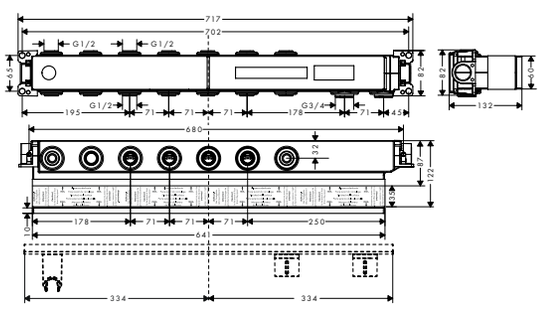

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Termostat HighFlow s podomítkovou instalací	chrom	46740000	1.211,70
	speciální povrchy*	46740XXX	XXX





- / maximální průtok při 0,3 MPa: 59 l / min
- / termostatická kartuše, vody, zabudovaná funkce uzavírání
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / zpětný ventil
- / s odhlučněním
- / způsob připojení: základní těleso
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

alternativní velikosti:

/ Termostat HighFlow s podomítkovou instalací - diamantový brus	chrom	46741000	1.332,20
	speciální povrchy*	46741XXX	XXX

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

k instalaci nutné:

/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00


volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30

Základní těleso iBox universal

01700180 147,00





- / vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku
- / závit přívodu Rp ¾
- / rotačně symetrická instalace
- / s odhlučněním
- / rozměr přívodů: DN20

volitelné doplňky:


/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



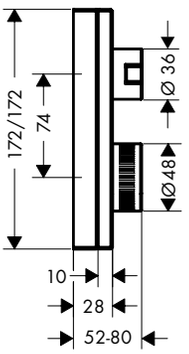

Termostat s podomítkovou instalací, s uzavíracím ventilem

chrom	46750000	1.271,40
speciální povrchy*	46750XXX	XXX

- / 1 spotřebič
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 26 l / min
- / termostatická kartuše, keramický ventil 90°
- / bezpečnostní pojistka při 40°C
- / nastavitelné omezení teploty
- / zpětný ventil
- / s odhlučněním
- / způsob připojení: základní těleso
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

alternativní velikosti:

chrom	46751000	1.399,20
speciální povrchy*	46751XXX	XXX

/ Termostat s podomítkovou instalací, s uzavíracím ventilem - diamantový brus

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

k instalaci nutné:

	01700180	147,00

/ Základní těleso iBox universal

volitelné doplňky:


	13587000	56,80

/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal

	93171000	40,30

/ Sada montážních lišt pro iBox universal





Základní těleso iBox universal

	01700180	147,00

- / vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku
- / závit přívodu Rp ¾
- / rotačně symetrická instalace
- / s odhlučněním
- / rozměr přívodů: DN20

volitelné doplňky:

	13587000	56,80

/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal

	93171000	40,30


/ Sada montážních lišt pro iBox universal

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



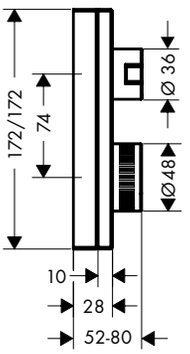

Termostat s podomítkovou instalací, s uzavíracím a přepínacím ventilem

chrom	46760000	1.399,20
speciální povrchy*	46760XXX	XXX

/ 2 spotřebiče
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 29 l / min
/ průtok horním výstupem: 25 l / min
/ průtok dolním výstupem: 29 l / min
/ termostatická kartuše
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ zpětný ventil
/ s odhlučněním
/ způsob připojení: základní těleso
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

alternativní velikosti:

chrom	46761000	1.539,10
speciální povrchy*	46761XXX	XXX

/ Termostat s podomítkovou instalací, s uzavíracím a přepínacím ventilem - diamantový brus

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

k instalaci nutné:

	01700180	147,00

/ Základní těleso iBox universal

volitelné doplňky:


	13587000	56,80

/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal

	93171000	40,30

/ Sada montážních lišt pro iBox universal





Základní těleso iBox universal

	01700180	147,00

/ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku
/ závit přívodu Rp ¾
/ rotačně symetrická instalace
/ s odhlučněním
/ rozměr přívodů: DN20

volitelné doplňky:

	13587000	56,80

/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal


	93171000	40,30

/ Sada montážních lišt pro iBox universal

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"






Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str.2

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Uzavírací ventil s podomítkovou instalací	chrom	46770000	304,70
	speciální povrchy*	46770XXX	XXX
/ způsob připojení: DN15/DN20			
/ 1 spotřebič			
Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.			
alternativní velikosti:			
/ Uzavírací ventil s podomítkovou instalací - diamantový brus	chrom	46771000	335,10
	speciální povrchy*	46771XXX	XXX
Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.			
k instalaci nutné:			
/ Základní těleso 52 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno		16973180	99,90
/ Základní těleso 40 l / min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika		16974180	103,80
/ Základní těleso 130 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno		16970180	108,50
volitelné doplňky:			
/ Prodloužení 25 mm		92990000	54,70





Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str.2

Základní těleso 52 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno		16973180	99,90
/ způsob připojení: DN15			
/ vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů			
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 52 l / min			
alternativní velikosti:			
/ Základní těleso 40 l / min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika		16974180	103,80
/ Základní těleso 130 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno		16970180	108,50
volitelné doplňky:			
/ Prodloužení 25 mm		92990000	54,70

Sprchy



Vhodné produkty sprch najdete v kapitole AXOR, sprchy.

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Doplňky


	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



Vhodné doplňky najdete v kapitole AXOR, doplňky.

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

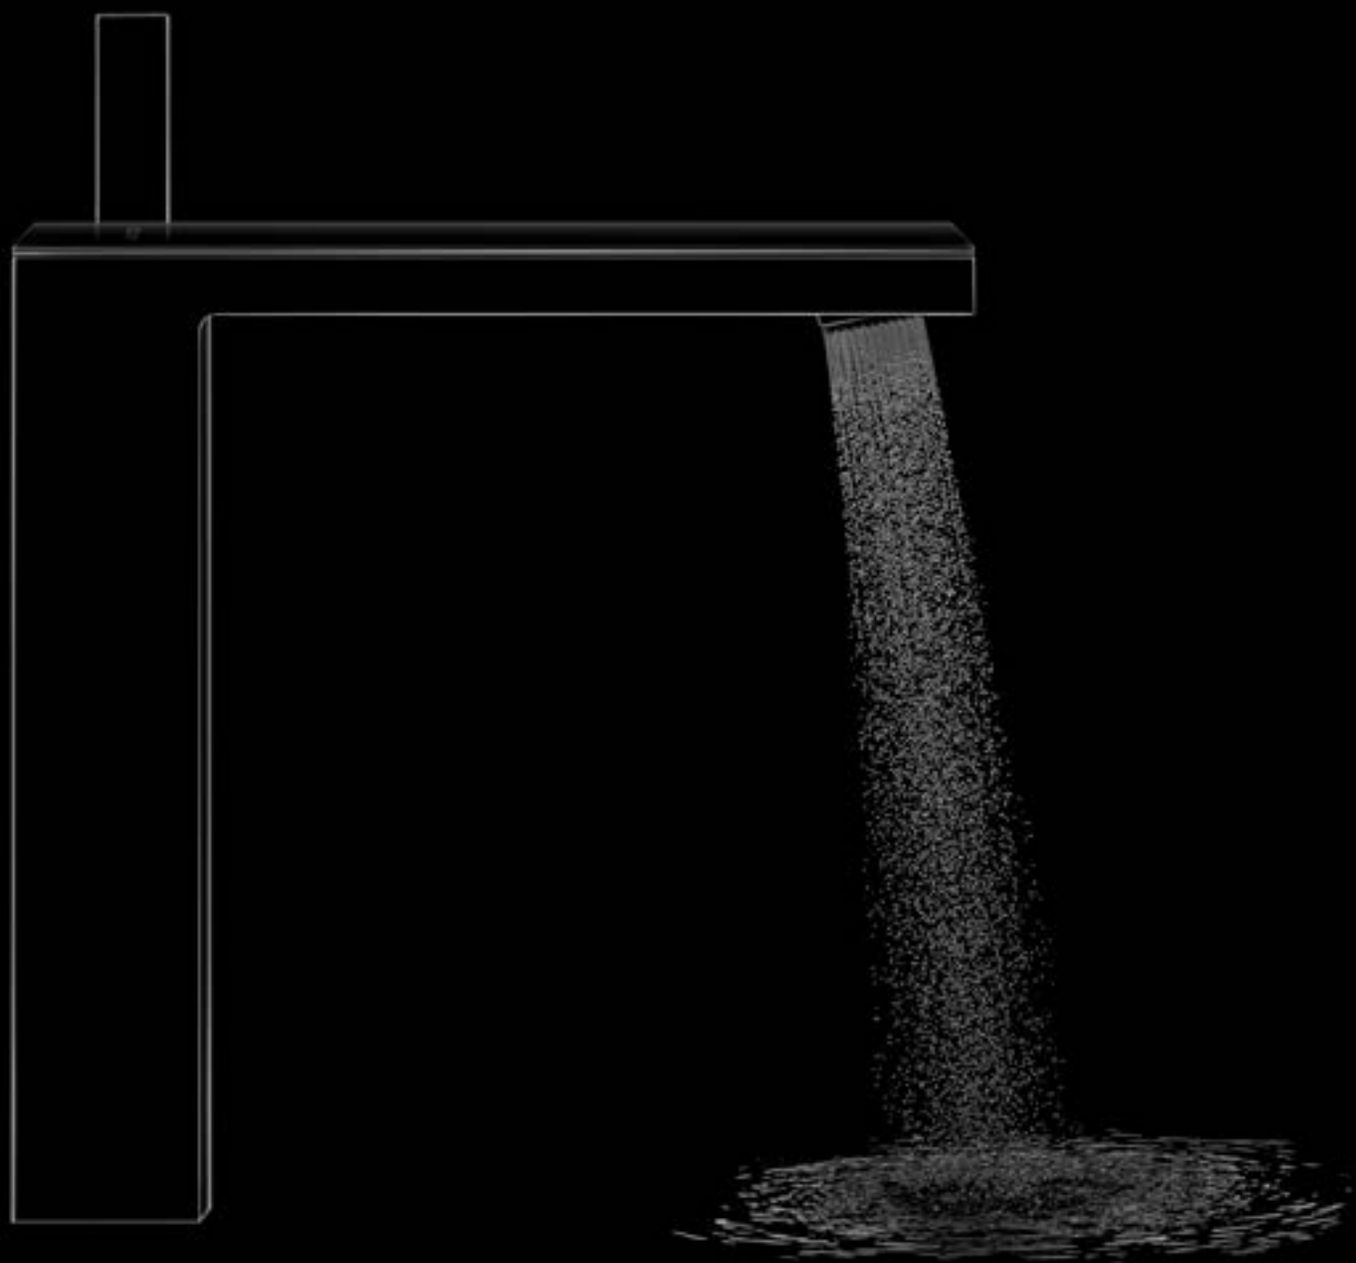

AXOR MyEdition

Umyvadlo	100
Bidet	107
Vana	108
Destičky	112



AXOR MyEdition

Odlišit se od většiny. Splnit si touhu po jedinečnosti. Vydat se novou cestou. To vše vyjadřuje kolekce AXOR MyEdition. Čistý, přímočarý design poskytuje prostor pro seberealizaci. Pro vlastní kreativitu. Se širokou nabídkou destiček. Na přání k dispozici z exkluzivních materiálů. Individualizace. Dokonalost.

Skutečný luxus spočívá v plnění osobních přání. Exkluzivní PVD povrchy AXOR FinishPlus stanoví nová měřítka. Povrchy s výjimečným leskem, robustní a odolné. Vyrobené s pomocí nejmodernějších technologií. Od unikátních exemplářů až po velkovýrobu. Od leštěného vzhledu zlata až po leštěný černý chrom. Jednobarevné nebo dvoubarevné. Kartáčované nebo leštěné. Řada způsobu, jak vyjádřit svou vlastní osobnost. Individualizace par excellence.


Avantgardní koncepce a geniální spojení: kovové tělo, chromované nebo v jedné ze speciálních povrchových úprav AXOR FinishPlus. Korunováno fascinující horní destičkou: svým portfoliem exkluzívních materiálu otevírá AXOR Signature prostor netušeným možnostem. Sklo, kov, dřevo, mramor, kůže. Více přitažlivosti. Nové smyslné zážitky. Díky speciálním přírodním materiálům. Nová koncepce baterií. Premiéra pro kolekci AXOR MyEdition.

Černý ořech

Černý mramor
(Nero Marquina)
z baskické oblasti

Destička z černého skla

Zrcadlová destička

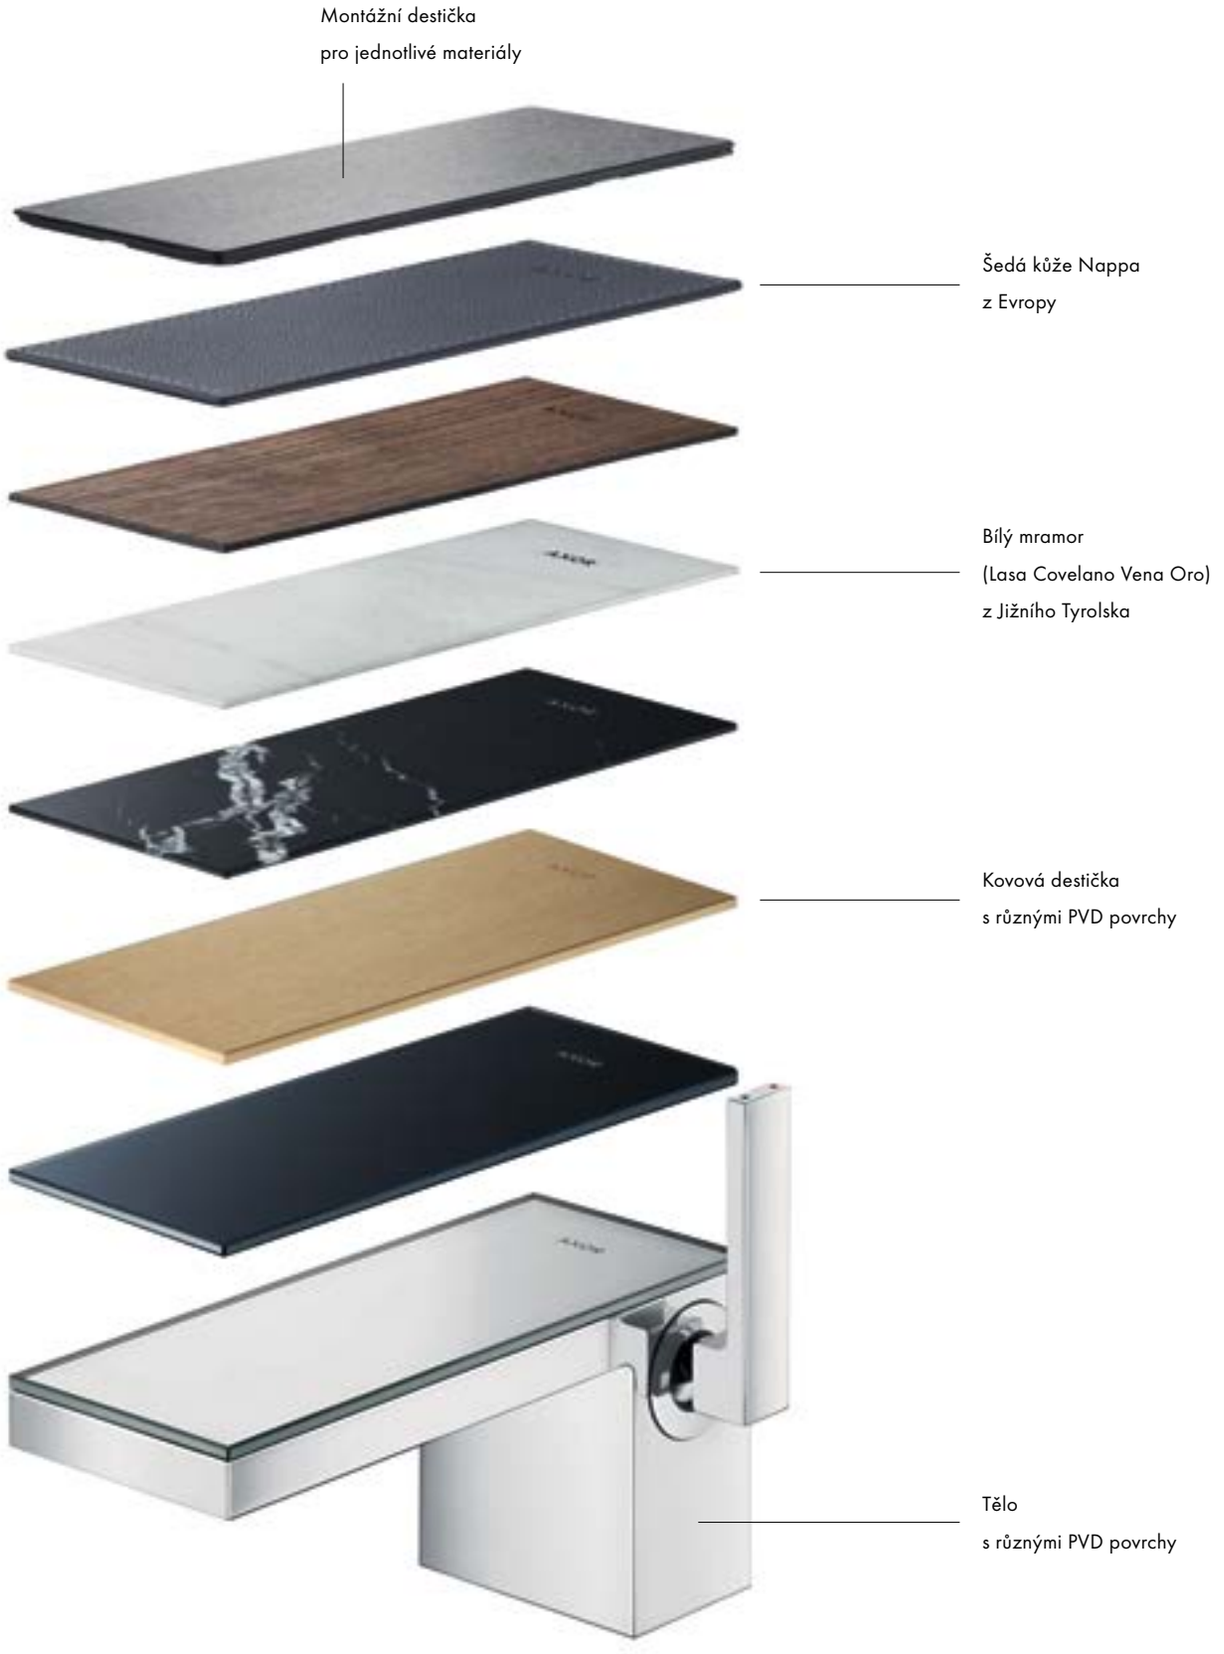

Logika sortimentu

Varianty chrom (tělo) / zrcadlo (destička) a chrom / černé sklo jsou standardně k dispozici s vlastním objednacím číslem u všech 9 výrobků kolekce AXOR MyEdition. Kromě standardních variant lze výrobky individuálně konfigurovat a objednávat s uvedením samostatných čísel zboží pro tělo a destičku (viz následující strana).

Přehled kolekce a možné kombinace

Tělo výrobku				Destičky výrobku											
															
				Zrcadlo			Černé sklo			Chrom			15 PVD povrchů		
				Destička 200	Destička 245	Destička 150	Destička 200	Destička 245	Destička 150	Destička 200	Destička 245	Destička 150	Destička 200	Destička 245	Destička 150
		Páková umyvadlová baterie 70	Standardní výrobek Chrom	47010000			47010600								
		Páková umyvadlová baterie 70 bez destičky	Chrom	47012000 47900000			47012000 47900600			47012000 47903000			47012000 47903xxx		
			15 PVD povrchů	47012xxx 47900000			47012xxx 47900600			47012xxx 47903000			47012xxx 47903xxx		
		Páková umyvadlová baterie 230	Standardní výrobek Chrom		47020000			47020600							
		Páková umyvadlová baterie 230 bez destičky	Chrom		47022000 47901000			47022000 47901600			47022000 47904000			47022000 47904xxx	
			15 PVD povrchů		47022xxx 47901000			47022xxx 47901600			47022xxx 47904000			47022xxx 47904xxx	
		Třítvorová umyvadlová baterie 70	Standardní výrobek Chrom	47050000			47050600								
		Třítvorová umyvadlová baterie 70 bez destičky	Chrom	47052000 47900000			47052000 47900600			47052000 47903000			47052000 47903xxx		
			15 PVD povrchů	47052xxx 47900000			47052xxx 47900600			47052xxx 47903000			47052xxx 47903xxx		
		Páková umyvadlová baterie pro instalaci pod omítku	Standardní výrobek Chrom		47060000			47060600							
		Páková umyvadlová baterie pro instalaci pod omítku, bez destičky	Chrom		47062000 47901000			47062000 47901600			47062000 47904000			47062000 47904xxx	
			15 PVD povrchů		47062xxx 47901000			47062xxx 47901600			47062xxx 47904000			47062xxx 47904xxx	
		Páková vanová baterie stojící na podlaze	Standardní výrobek Chrom		47040000			47040600							
		Páková vanová baterie stojící na podlaze, bez destičky	Chrom		47042000 47901000			47042000 47901600			47042000 47904000			47042000 47904xxx	
			15 PVD povrchů		47042xxx 47901000			47042xxx 47901600			47042xxx 47904000			47042xxx 47904xxx	
		Páková bidetová baterie	Standardní výrobek Chrom			47210000			47210600						
		Páková bidetová baterie bez destičky	Chrom			47212000 47902000			47212000 47902600			47212000 47905000			47212000 47905xxx
			15 PVD povrchů			47212XXX 47902000			47212XXX 47902600			47212xxx 47905000			47212xxx 47905xxx
		Čtyřotvorová vanová baterie	Standardní výrobek Chrom	47430000			47430600								
		Čtyřotvorová vanová baterie bez destičky	Chrom	47432000 47900000			47432000 47900600			47432000 47903000			47432000 47903xxx		
			15 PVD povrchů	47432xxx 47900000			47432xxx 47900600			47432xxx 47903000			47432xxx 47903xxx		
		Páková vanová baterie stojící na podlaze	Standardní výrobek Chrom		47440000			47440600							
		Páková vanová baterie stojící na podlaze bez destičky	Chrom		47442000 47901000			47442000 47901600			47442000 47904000			47442000 47904xxx	
			15 PVD povrchů		47442xxx 47901000			47442xxx 47901600			47442xxx 47904000			47442XXX 47904xxx	
		Vanový výtok	Standardní výrobek Chrom	47410000			47410600								
		Vanový výtok bez destičky	Chrom	47412000 47900000			47412000 47900600			47412000 47903000			47412000 47903xxx		
			15 PVD povrchů	47412xxx 47900000			47412xxx 47900600			47412xxx 47903000			47412xxx 47903xxx		

Výrobky kolekce AXOR MyEdition jsou k dispozici s povrchy chrom / zrcadlo - 000, chrom / černé sklo - 600 a také s povrchy AXOR FinishPlus -xxx.


Destičky výrobku															
														
Dřevo: Černý ořech			Bílý mramor: Lasa Covelano Vena Oro			Černý mramor: Nero Marquina			Kůže: šedá kůže Nappa			Montážní destička pro jednotlivé materiály		
Destička 200	Destička 245	Destička 150	Destička 200	Destička 245	Destička 150	Destička 200	Destička 245	Destička 150	Destička 200	Destička 245	Destička 150	Destička 200	Destička 245	Destička 150
47012000 47906000			47012000 47909000			47012000 47913000			47012000 47916000			47012000 47921000*		
47012xxx 47906000			47012xxx 47909000			47012xxx 47913000			47012xxx 47916000			47012xxx 47921000*		
	47022000 47907000			47022000 47910000			47022000 47914000			47022000 47917000			47022000 47922000*	
	47022xxx 47907000			47022xxx 47910000			47022xxx 47914000			47022xxx 47917000			47022xxx 47922000*	
47052000 47906000			47052000 47909000			47052000 47913000			47052000 47916000			47052000 47921000*		
47052xxx 47906000			47052xxx 47909000			47052xxx 47913000			47052xxx 47916000			47052xxx 47921000*		
	47062000 47907000			47062000 47910000			47062000 47914000			47062000 47917000			47062000 47922000*	
	47062xxx 47907000			47062xxx 47910000			47062xxx 47914000			47062xxx 47917000			47062xxx 47922000*	
	47042000 47907000			47042000 47910000			47042000 47914000			47042000 47917000			47042000 47922000*	
	47042xxx 47907000			47042xxx 47910000			47042xxx 47914000			47042xxx 47917000			47042xxx 47922000*	
		47212000 47908000			47212000 47911000			47212000 47915000			47212000 47918000		47212000 47923000*	
		47212xxx 47908000			47212xxx 47911000			47212xxx 47915000			47212xxx 47918000		47212xxx 47923000*	
47432000 47906000			47432000 47909000			47432000 47913000			47432000 47916000			47432000 47921000*		
47432xxx 47906000			47432xxx 47909000			47432xxx 47913000			47432xxx 47916000			47432xxx 47921000*		
	47442000 47907000			47442000 47910000			47442000 47914000			47442000 47917000			47442000 47922000*	
	47442xxx 47907000			47442xxx 47910000			47442xxx 47914000			47442xxx 47917000			47442xxx 47922000*	
47412000 47906000			47412000 47909000			47412000 47913000			47412000 47916000			47412000 47921000*		
47412xxx 47906000			47412xxx 47909000			47412xxx 47913000			47412xxx 47916000			47412xxx 47921000*		

* Pro přesné umístění jednotlivých materiálů na montážní destičce AXOR MyEdition je nutné objednat odpovídající šablonu jako volitelný díl.

Umyvadlo



reddot winner 2020 reddot winner 2021

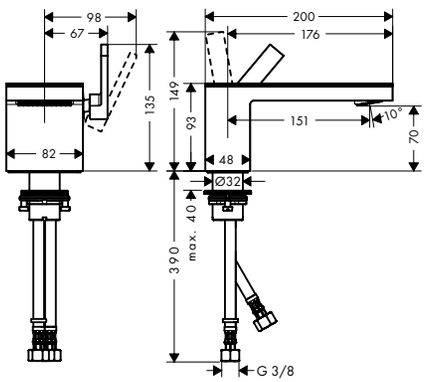

Páková umyvadlová baterie 70 s odtokovou soupravou Push-Open


- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, destička, odtoková souprava
- / ComfortZone 70
- / výtok 151 mm
- / destička z bezpečnostního skla
- / druh proudu: proudu PowderRain
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / s izolovaným vedením vody
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / odtoková souprava Push-Open G 1¼
- / způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- / rozměr přívodů: DN15

obsah balení:
- / Páková umyvadlová baterie 70 s odtokovou soupravou Push-Open, bez destičky (# 47012000)
- / Destička 200 sklo (# 47900XXX)

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom/zrcadlové sklo	47010000	748,20
chrom/černé sklo	47010600	748,20

EcoSmart Comfort Zone Quick Clean



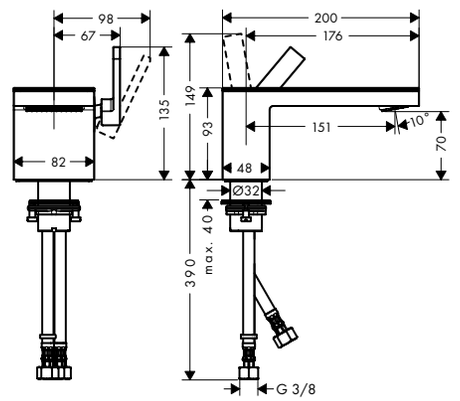

Páková umyvadlová baterie 70 s odtokovou soupravou Push-Open, bez destičky

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 70
- / výtok 151 mm
- / druh proudu: proudu PowderRain
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / s izolovaným vedením vody
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / odtoková souprava Push-Open G 1¼
- / způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- / rozměr přívodů: DN15

	chrom	47012000	623,60
	speciální povrchy*	47012XXX	XXX


EcoSmart Comfort Zone Quick Clean

k instalaci nutné (vyberte položku):

/ Destička 200 kov	chrom	47903000	124,80
	speciální povrchy*	47903XXX	XXX
/ Destička 200 sklo	zrcadlo	47900000	124,80
	černá	47900600	124,80
/ Destička 200 americký černý ořech		47906000	374,20
/ Destička 200 mramor Lasa Covelano Vena Oro		47909000	374,20
/ Destička 200 mramor Nero Marquina		47913000	374,20
/ Destička 200 kůže	šedá	47916000	374,20
/ Montážní destička 200		47921000	30,20

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

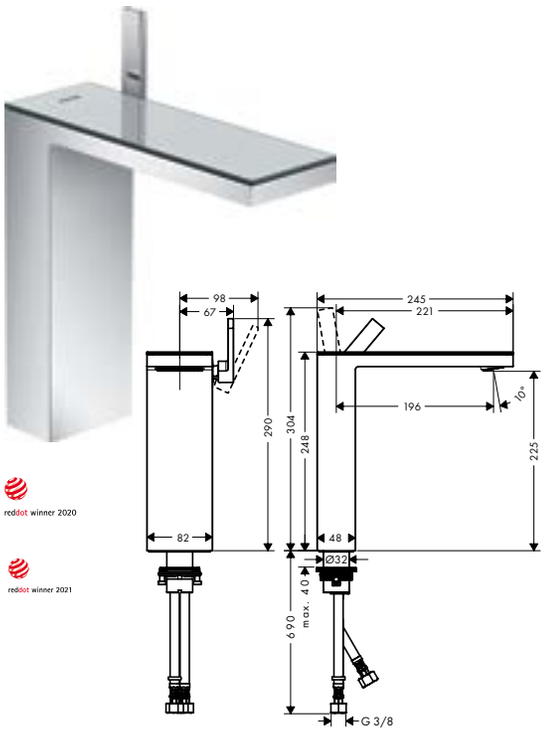

reddot winner 2020

reddot winner 2021


Páková umyvadlová baterie 230 s odtokovou soupravou Push-Open

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie, destička, odtoková souprava
/ ComfortZone 230
/ výtok 196 mm
/ destička z bezpečnostního skla
/ druh proudu: proudu PowderRain
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ s izolovaným vedením vody
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ odtoková souprava Push-Open G 1¼
/ způsob připojení: převlečné matky G ⅜
/ rozměr přívodů: DN15
/ páka umístěna na boku: nahoře na výtoku (vhodné pro umyvadlové mísy)

obsah balení:
/ Páková umyvadlová baterie 230 s odtokovou soupravou Push-Open, bez destičky (# 47022000)
/ Destička 245 sklo (# 47901XXX)

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom/zrcadlové sklo	47020000	972,70
chrom/černé sklo	47020600	972,70

EcoSmart Comfort Zone Quick Clean

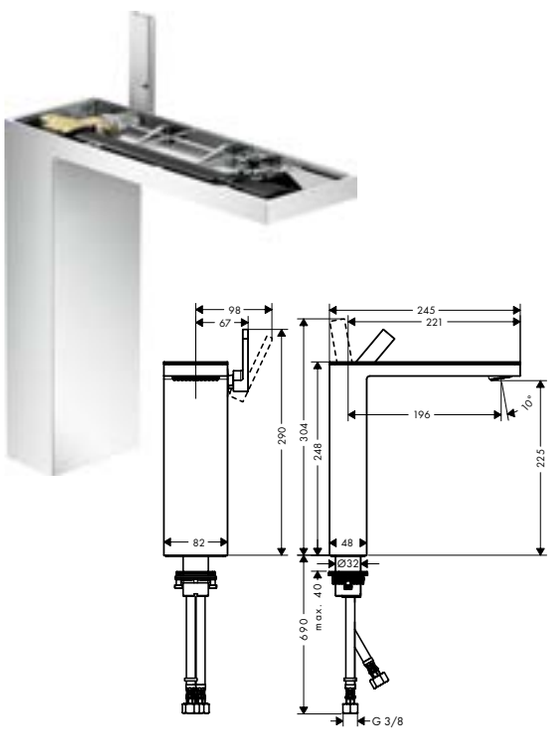

Páková umyvadlová baterie 230 s odtokovou soupravou Push-Open, bez destičky

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
/ ComfortZone 230
/ výtok 196 mm
/ druh proudu: proudu PowderRain
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ s izolovaným vedením vody
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ odtoková souprava Push-Open G 1¼
/ způsob připojení: převlečné matky G ⅜
/ rozměr přívodů: DN15
/ páka umístěna na boku: nahoře na výtoku (vhodné pro umyvadlové mísy)

	chrom	47022000	810,70
	speciální povrchy*	47022XXX	XXX

EcoSmart Comfort Zone Quick Clean


k instalaci nutné (vyberte položku):

/ Destička 245 kov	chrom	47904000	162,20
	speciální povrchy*	47904XXX	XXX
/ Destička 245 sklo	zrcadlo	47901000	162,20
	černá	47901600	162,20
/ Destička 245 americký černý ořech		47907000	486,50
/ Destička 245 mramor Lasa Covelano Vena Oro		47910000	486,50
/ Destička 245 mramor Nero Marquina		47914000	486,50
/ Destička 245 kůže	šedá	47917000	486,50
/ Montážní destička 245		47922000	33,80

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"



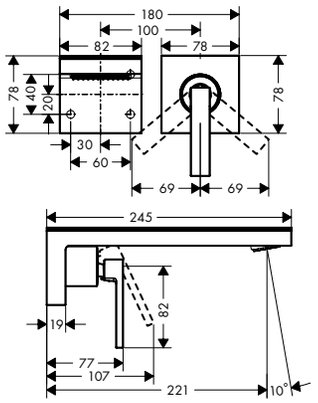

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 221 mm	chrom/zrcadlové sklo	47060000	947,60
	chrom/černé sklo	47060600	947,60

EcoSmart Quick Clean

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu, destička, odtoková souprava
- / výtok 221 mm
- / destička z bezpečnostního skla
- / druh proudu: proudu PowderRain
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / s izolovaným vedením vody
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / neuzavíratelná odtoková souprava
- / způsob připojení: základní těleso
- / rozměr přívodů: DN15
- / rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo, podle instalace základního tělesa

obsah balení:
- / Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 221 mm, bez destičky (# 47062000)
- / Destička 245 sklo (# 47901XXX)

k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, pro nástěnnou montáž	13623180	247,90


volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu	13586000	126,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 221 mm, bez destičky	chrom	47062000	785,60
	speciální povrchy*	47062XXX	XXX
/ obsahuje: páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu, odtoková souprava			
/ výtok 221 mm			
/ druh proudu: proudu PowderRain			
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min			
/ keramická kartuše			
/ nastavitelné omezení teploty			
/ s izolovaným vedením vody			
/ vhodné pro průtokový ohřívač			
/ neuzavíratelná odtoková souprava			
/ způsob připojení: základní těleso			
/ rozměr přívodů: DN15			
/ rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo, podle instalace základního tělesa			
k instalaci nutné (vyberte položku):			
/ Destička 245 kov	chrom	47904000	162,20
	speciální povrchy*	47904XXX	XXX
/ Destička 245 sklo	zrcadlo	47901000	162,20
	černá	47901600	162,20
/ Destička 245 americký černý ořech		47907000	486,50
/ Destička 245 mramor Lasa Covelano Vena Oro		47910000	486,50
/ Destička 245 mramor Nero Marquina		47914000	486,50
/ Destička 245 kůže	šedá	47917000	486,50
/ Montážní destička 245		47922000	33,80
k instalaci nutné:			
/ Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, pro nástěnnou montáž		13623180	247,90
volitelné doplňky:			
/ Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu		13586000	126,80



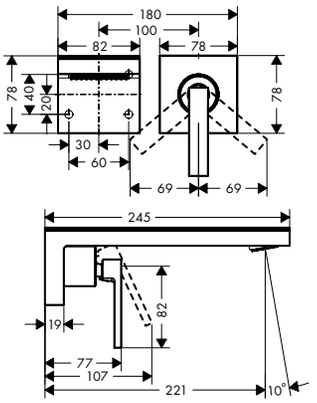


Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, pro nástěnnou montáž		13623180	247,90
/ hloubka instalace: 44 - 72 mm			
/ umístění mísicího systému je možné volitelně nalevo nebo napravo od výtoku			
/ s odhlučněním			
/ rozměr přívodů: DN15			
volitelné doplňky:			
/ Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu		13586000	126,80





Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu		13586000	126,80
/ délka prodloužení: 25 mm			






speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"



reddot winner 2020 reddot winner 2021

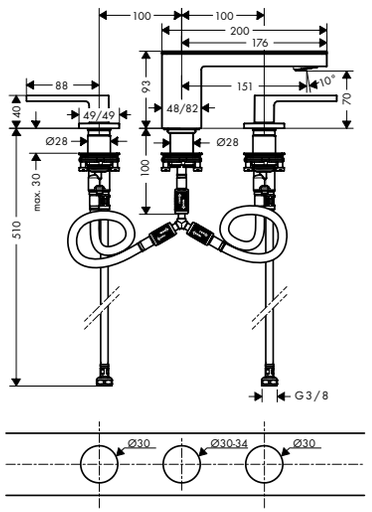

3-otvorová umyvadlová baterie 70 s odtokovou soupravou Push-Open


- / obsahuje: 3-otvorová umyvadlová armatura, destička, odtoková souprava
- / ComfortZone 70
- / výtok 151 mm
- / destička z bezpečnostního skla
- / druh proudu: proudu PowderRain
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- / s izolovaným vedením vody
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / odtoková souprava Push-Open G 1¼
- / způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- / rozměr přívodů: DN15

obsah balení:
- / 3-otvorová umyvadlová baterie 70 s odtokovou soupravou Push-Open, bez destičky (# 47052000)
- / Destička 200 sklo (# 47900XXX)

volitelné doplňky:
- / Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom/zrcadlové sklo	47050000	1.047,70
chrom/černé sklo	47050600	1.047,70
	38959000	125,70



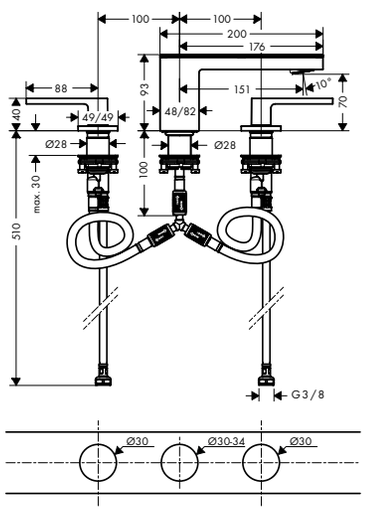

3-otvorová umyvadlová baterie 70 s odtokovou soupravou Push-Open, bez destičky

- / obsahuje: 3-otvorová umyvadlová armatura, odtoková souprava
- / ComfortZone 70
- / výtok 151 mm
- / druh proudu: proudu PowderRain
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- / s izolovaným vedením vody
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / odtoková souprava Push-Open G 1¼
- / způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- / rozměr přívodů: DN15


k instalaci nutné (vyberte položku):
- / Destička 200 kov
- / Destička 200 sklo
- / Destička 200 americký černý ořech
- / Destička 200 mramor Lasa Covelano Vena Oro
- / Destička 200 mramor Nero Marquina
- / Destička 200 kůže
- / Montážní destička 200

volitelné doplňky:
- / Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	47052000	922,90
speciální povrchy*	47052XXX	XXX
chrom	47903000	124,80
speciální povrchy*	47903XXX	XXX
zrcadlo	47900000	124,80
černá	47900600	124,80
	47906000	374,20
	47909000	374,20
	47913000	374,20
šedá	47916000	374,20
	47921000	30,20
	38959000	125,70

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 		38959000	125,70

Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii

/ délka hadice 700 mm
/ libovolné umístění odtoku a rukojetí



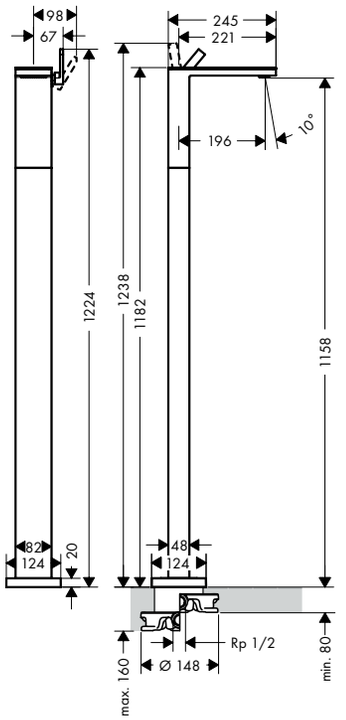

Páková umyvadlová baterie volně stojící na podlaze s odtokovou soupravou Push-Open

	chrom/zrcadlové sklo	47040000	1.870,50
	chrom/černé sklo	47040600	1.870,50

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie, destička, odtoková souprava
/ výtok 196 mm
/ destička z bezpečnostního skla
/ druh proudu: proudu PowderRain
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ s izolovaným vedením vody
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ odtoková souprava Push-Open G 1¼
/ způsob připojení: základní těleso
/ rozměr přívodů: DN15

obsah balení:
/ Páková umyvadlová baterie volně stojící na podlaze, s odtokovou soupravou Push-Open, bez destičky (# 47042000)
/ Destička 245 sklo (# 47901XXX)

k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze	10452180	516,60

volitelné doplňky:


/ Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	143,10

reddot winner 2020 reddot winner 2021

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"



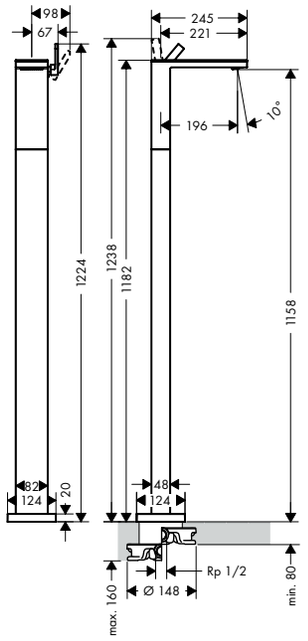

Páková umyvadlová baterie volně stojící na podlaze, s odtokovou soupravou Push-Open, bez destičky

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	47042000	1.708,50
	speciální povrchy*	47042XXX	XXX

EcoSmart Quick Clean

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
/ výtok 196 mm
/ druh proudu: proudu PowderRain
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ s izolovaným vedením vody
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ odtoková souprava Push-Open G 1¼
/ způsob připojení: základní těleso
/ rozměr přívodů: DN15

k instalaci nutné (vyberte položku):

/ Destička 245 kov	chrom	47904000	162,20
	speciální povrchy*	47904XXX	XXX
/ Destička 245 sklo	zrcadlo	47901000	162,20
	černá	47901600	162,20
/ Destička 245 americký černý ořech		47907000	486,50
/ Destička 245 mramor Lasa Covelano Vena Oro		47910000	486,50
/ Destička 245 mramor Nero Marquina		47914000	486,50
/ Destička 245 kůže	šedá	47917000	486,50
/ Montážní destička 245		47922000	33,80


k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze		10452180	516,60

volitelné doplňky:

/ Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze		96441000	143,10





Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze


		10452180	516,60

/ k instalaci na hrubou podlahu
/ vhodné pro vanové baterie, vanové výtoky a umyvadlové baterie volně stojíci na podlaze
/ rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:

/ Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze		96441000	143,10






Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze

		96441000	143,10

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Bidet



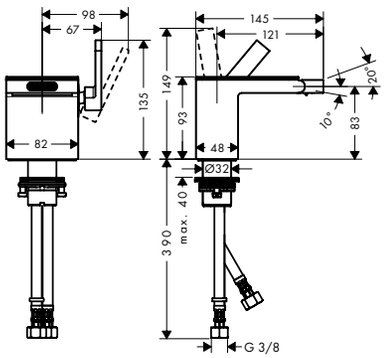

Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou Push-Open


	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom/zrcadlové sklo	47210000	979,00
	chrom/černé sklo	47210600	979,00

AirPower EcoSmart

- / obsahuje: páková bidetová baterie, destička, odtoková souprava
- / výtok 121 mm
- / destička z bezpečnostního skla
- / perlátor s kulovým kloubem
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / izolované vedení vody
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / odtoková souprava Push-Open G 1¼
- / způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- / rozměr přívodů: DN15

obsah balení:
- / Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou Push-Open, bez destičky (# 47212000)
- / Destička 150 sklo (# 47902XXX)



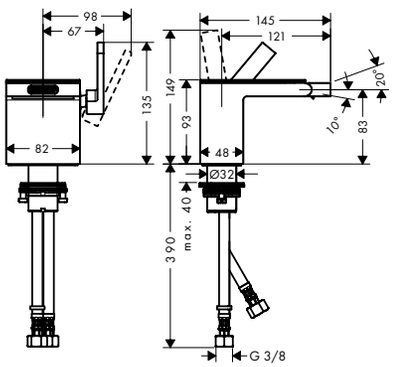

Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou Push-Open, bez destičky

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	47212000	854,20
	speciální povrchy*	47212XXX	XXX

AirPower EcoSmart

- / obsahuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- / výtok 121 mm
- / perlátor s kulovým kloubem
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / izolované vedení vody
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / odtoková souprava Push-Open G 1¼
- / způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- / rozměr přívodů: DN15

k instalaci nutné (vyberte položku):


/ Destička 150 kov	chrom	47905000	124,80
	speciální povrchy*	47905XXX	XXX
/ Destička 150 sklo	zrcadlo	47902000	124,80
	černá	47902600	124,80
/ Destička 150 americký černý ořech		47908000	374,20
/ Destička 150 mramor Lasa Covelano Vena Oro		47911000	374,20
/ Destička 150 mramor Nero Marquina		47915000	374,20
/ Destička 150 kůže	šedá	47918000	374,20
/ Montážní destička 150		47923000	26,50

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

Vana



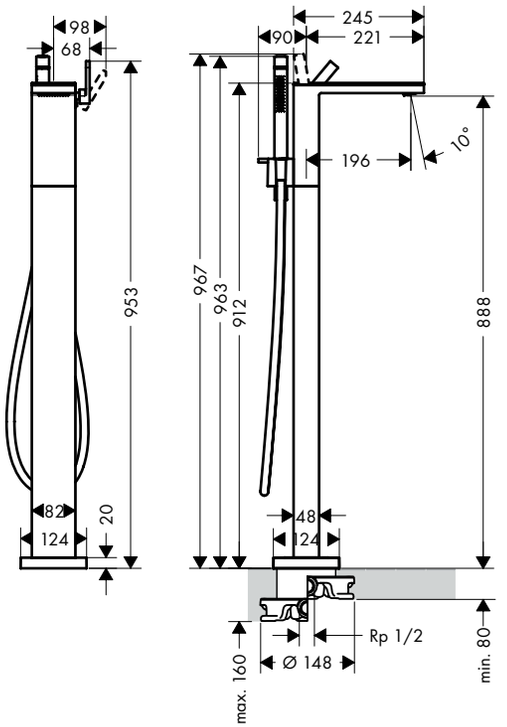

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Páková vanová baterie volně stojící na podlaze	chrom/zrcadlové sklo	47440000	2.618,80
	chrom/černé sklo	47440600	2.618,80

Quick clean

- / obsahuje: páková vanová baterie stojící na podlaze, destička, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák
- / výtok 196 mm
- / způsob připojení: základní těleso
- / destička z bezpečnostního skla
- / druh proudu baterie: normální proud
- / druh proudu ruční sprchy: Rain, Mono
- / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 20 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 13 l / min
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / keramická kartuše M35 S
- / nastavitelné omezení teploty
- / automatické zpětné přepínání
- / zpětný ventil
- / rozměr přívodů: DN15

obsah balení:
- / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)
- / Tyčová ruční sprcha 2jet (# 28532000)

k instalaci nutné:


/ Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze	10452180	516,60

volitelné doplňky:

/ Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	143,10

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

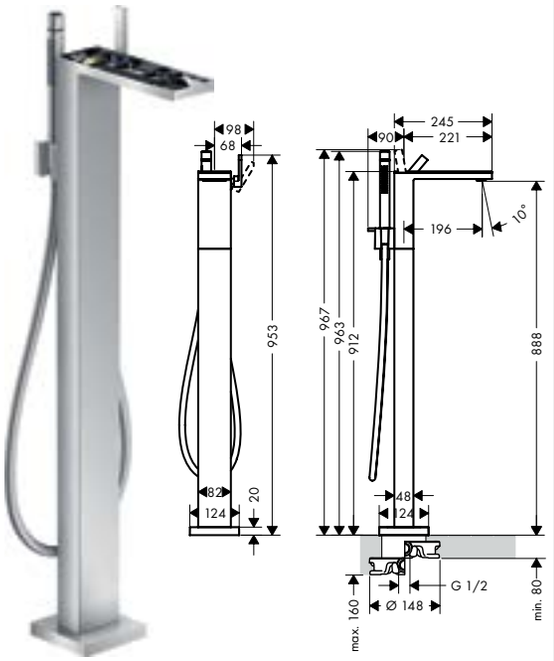

Páková vanová baterie volně stojící na podlaze bez destičky

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	47442000	2.456,70
	speciální povrchy*	47442XXX	XXX

Quick Clean

- / obsahuje: páková vanová baterie stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák
- / výtok 196 mm
- / způsob připojení: základní těleso
- / druh proudu baterie: normální proud
- / druh proudu ruční sprchy: Rain, Mono
- / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 20 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 13 l / min
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / keramická kartuše M35 S
- / nastavitelné omezení teploty
- / automatické zpětné přepínání
- / zpětný ventil
- / rozměr přívodů: DN15

obsah balení:

- / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)
- / Tyčová ruční sprcha 2jet (# 28532000)

k instalaci nutné (vyberte položku):

/ Destička 245 kov	chrom	47904000	162,20
	speciální povrchy*	47904XXX	XXX
/ Destička 245 sklo	zrcadlo	47901000	162,20
	černá	47901600	162,20
/ Destička 245 americký černý ořech		47907000	486,50
/ Destička 245 mramor Lasa Covelano Vena Oro		47910000	486,50
/ Destička 245 mramor Nero Marquina		47914000	486,50
/ Destička 245 kůže	šedá	47917000	486,50
/ Montážní destička 245		47922000	33,80


k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze		10452180	516,60

volitelné doplňky:

/ Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze		96441000	143,10





Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze


		10452180	516,60

- / k instalaci na hrubou podlahu
- / vhodné pro vanové baterie, vanové výtoky a umyvadlové baterie volně stojící na podlaze
- / rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:

/ Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze		96441000	143,10






Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze

		96441000	143,10

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"



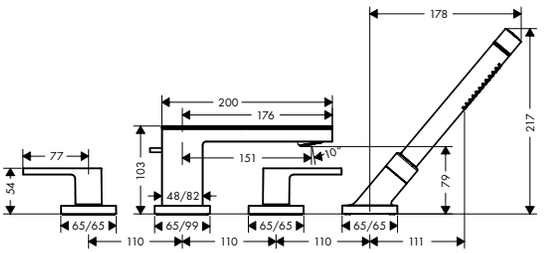

4-otvorová baterie na okraj vany

- / obsahuje: 4-otvorová armatura na okraj vany, destička, tyčová ruční sprcha, hadicová souprava Secuflex, sprchový držák
- / výtok 150 mm
- / způsob připojení: základní těleso
- / destička z bezpečnostního skla
- / druh proudu baterie: normální proud
- / druh proudu ruční sprchy: Rain, Mono
- / maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
- / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 22 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 16 l / min
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- / automatické zpětné přepínání
- / rozměr přívodů: DN15

obsah balení:
- / Tyčová ruční sprcha 2jet (# 28532000)

k instalaci nutné:
- / Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na okraj vany

volitelné doplňky:
- / Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex


Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom/zrcadlové sklo	47430000	1.745,80
chrom/černé sklo	47430600	1.745,80
	15480180	941,50
	98806000	4,80

Quick clean

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.



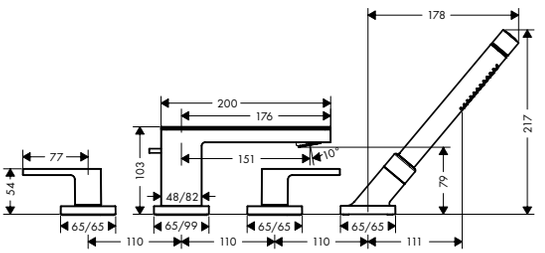

4-otvorová baterie na okraj vany bez destičky

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	47432000	1.621,10
	speciální povrchy*	47432XXX	XXX

Quick Clean

- / obsahuje: 4-otvorová armatura na okraj vany, tyčová ruční sprcha, sprchový držák
- / výtok 150 mm
- / způsob připojení: základní těleso
- / druh proudu baterie: normální proud
- / druh proudu ruční sprchy: Rain, Mono
- / maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
- / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 22 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 16 l / min
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- / automatické zpětné přepínání
- / rozměr přívodů: DN15

obsah balení:

- / Tyčová ruční sprcha 2jet (# 28532000)

k instalaci nutné (vyberte položku):

/ Destička 200 kov	chrom	47903000	124,80
	speciální povrchy*	47903XXX	XXX
/ Destička 200 sklo	zrcadlo	47900000	124,80
	černá	47900600	124,80
/ Destička 200 americký černý ořech		47906000	374,20
/ Destička 200 mramor Lasa Covelano Vena Oro		47909000	374,20
/ Destička 200 mramor Nero Marquina		47913000	374,20
/ Destička 200 kůže	šedá	47916000	374,20
/ Montážní destička 200		47921000	30,20


k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na okraj vany		15480180	941,50

volitelné doplňky:

/ Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex		98806000	4,80





Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na okraj vany


		15480180	941,50

- / maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
- / rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:

/ Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex		98806000	4,80





Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex


		98806000	4,80

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"


	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Vanový výtok	chrom/zrcadlové sklo	47410000	498,90
/ obsahuje: vanový výtok, destička	chrom/černé sklo	47410600	498,90
/ výtok 176 mm			
/ instalace na stěnu			
/ deska z kovu			
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 24 l / min			
/ rozměr přívodů: DN15			
/ druh proudu: normální proud			
obsah balení:			
/ Vanový výtok bez destičky (# 47412000)			
/ Destička 200 sklo (# 47900XXX)			





Vanový výtok bez destičky	chrom	47412000	374,20
/ výtok 176 mm	speciální povrchy*	47412XXX	XXX
/ instalace na stěnu			
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 24 l / min			
/ rozměr přívodů: DN15			
/ druh proudu: normální proud			
k instalaci nutné (vyberte položku):			
/ Destička 200 kov	chrom	47903000	124,80
	speciální povrchy*	47903XXX	XXX
/ Destička 200 sklo	zrcadlo	47900000	124,80
	černá	47900600	124,80
/ Destička 200 americký černý ořech		47906000	374,20
/ Destička 200 mramor Lasa Covelano Vena Oro		47909000	374,20
/ Destička 200 mramor Nero Marquina		47913000	374,20
/ Destička 200 kůže	šedá	47916000	374,20
/ Montážní destička 200		47921000	30,20






Destičky


Destička 200 kov	chrom	47903000	124,80
/ délka 200 mm	speciální povrchy*	47903XXX	XXX
/ materiál: kov			
/ snímatelná			
varianty velikosti k dispozici:			
/ Destička 245 kov	chrom	47904000	162,20
	speciální povrchy*	47904XXX	XXX
/ Destička 150 kov	chrom	47905000	124,80
	speciální povrchy*	47905XXX	XXX






Destička 200 sklo	zrcadlo	47900000	124,80
/ délka 200 mm	černá	47900600	124,80
/ materiál: sklo			
/ snímatelná			
varianty velikosti k dispozici:			
/ Destička 245 sklo	zrcadlo	47901000	162,20
	černá	47901600	162,20
/ Destička 150 sklo	zrcadlo	47902000	124,80
	černá	47902600	124,80





Destička 200 americký černý ořech		47906000	374,20
/ délka 200 mm			
/ materiál: ořech			
/ snímatelná			
varianty velikosti k dispozici:			
/ Destička 245 americký černý ořech		47907000	486,50
/ Destička 150 americký černý ořech		47908000	374,20






Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Destička 200 mramor Lasa Covelano Vena Oro		47909000	374,20






/ délka 200 mm
/ materiál: mramor
/ snímatelná

varianty velikosti k dispozici:

/ Destička 245 mramor Lasa Covelano Vena Oro	47910000	486,50
/ Destička 150 mramor Lasa Covelano Vena Oro	47911000	374,20

Destička 200 mramor Nero Marquina	47913000	374,20






/ délka 200 mm
/ materiál: mramor
/ snímatelná

varianty velikosti k dispozici:

/ Destička 245 mramor Nero Marquina	47914000	486,50
/ Destička 150 mramor Nero Marquina	47915000	374,20

Destička 200 kůže	šedá	47916000	374,20






/ délka 200 mm
/ materiál: kůže
/ snímatelná

varianty velikosti k dispozici:

/ Destička 245 kůže	šedá	47917000	486,50
/ Destička 150 kůže	šedá	47918000	374,20

Montážní destička 200	47921000	30,20





/ pro připevnění individuálních materiálů na produkty AXOR MyEdition bez desky je nutné použít nosnou destičku
/ rozměr: 200 x 82 mm (individuální materiál)
/ tloušťka materiálu: doporučeno je 3-5 mm (individuální materiál)
/ materiál: materiál: nerezová ocel
/ pro přesné umístění individuálního materiálu na nosnou destičku je zapotřebí odpovídající šablona AXOR MyEdition
/ snímatelná
/ není součástí: individuální materiál, lepidlo

varianty velikosti k dispozici:

/ Montážní destička 245	47922000	33,80
/ Montážní destička 150	47923000	26,50

k instalaci nutné:

/ Šablona 200	47925000	45,30


speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



Montážní destička 245



/ pro připevnění individuálních materiálů na produkty AXOR MyEdition bez desky je nutné použít nosnou destičku
/ rozměr: 245 x 82 mm (individuální materiál)
/ tloušťka materiálu: doporučeno je 3-5 mm (individuální materiál)
/ materiál: materiál: nerezová ocel
/ pro přesné umístění individuálního materiálu na nosnou destičku je zapotřebí odpovídající šablona AXOR MyEdition
/ snímatelná
/ není součástí: individuální materiál, lepidlo

varianty velikosti k dispozici:


/ Montážní destička 200	47921000	30,20
/ Montážní destička 150	47923000	26,50

k instalaci nutné:

/ Šablona 245	47926000	52,60



Montážní destička 150



47923000 26,50

/ pro připevnění individuálních materiálů na produkty AXOR MyEdition bez desky je nutné použít nosnou destičku
/ rozměr: 117 x 82 mm (individuální materiál)
/ tloušťka materiálu: doporučeno je 3-5 mm (individuální materiál)
/ materiál: materiál: nerezová ocel
/ pro přesné umístění individuálního materiálu na nosnou destičku je zapotřebí odpovídající šablona AXOR MyEdition
/ snímatelná
/ není součástí: individuální materiál, lepidlo

varianty velikosti k dispozici:

/ Montážní destička 245	47922000	33,80
/ Montážní destička 200	47921000	30,20

k instalaci nutné:

/ Šablona 150	47924000	37,80



Šablona 200


47925000 45,30


/ pro přesné umístění individuálního materiálu při jeho lepení na nosnou destičku AXOR MyEdition
/ není součástí: individuální materiál, lepidlo

varianty velikosti k dispozici:

/ Šablona 245	47926000	52,60
/ Šablona 150	47924000	37,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

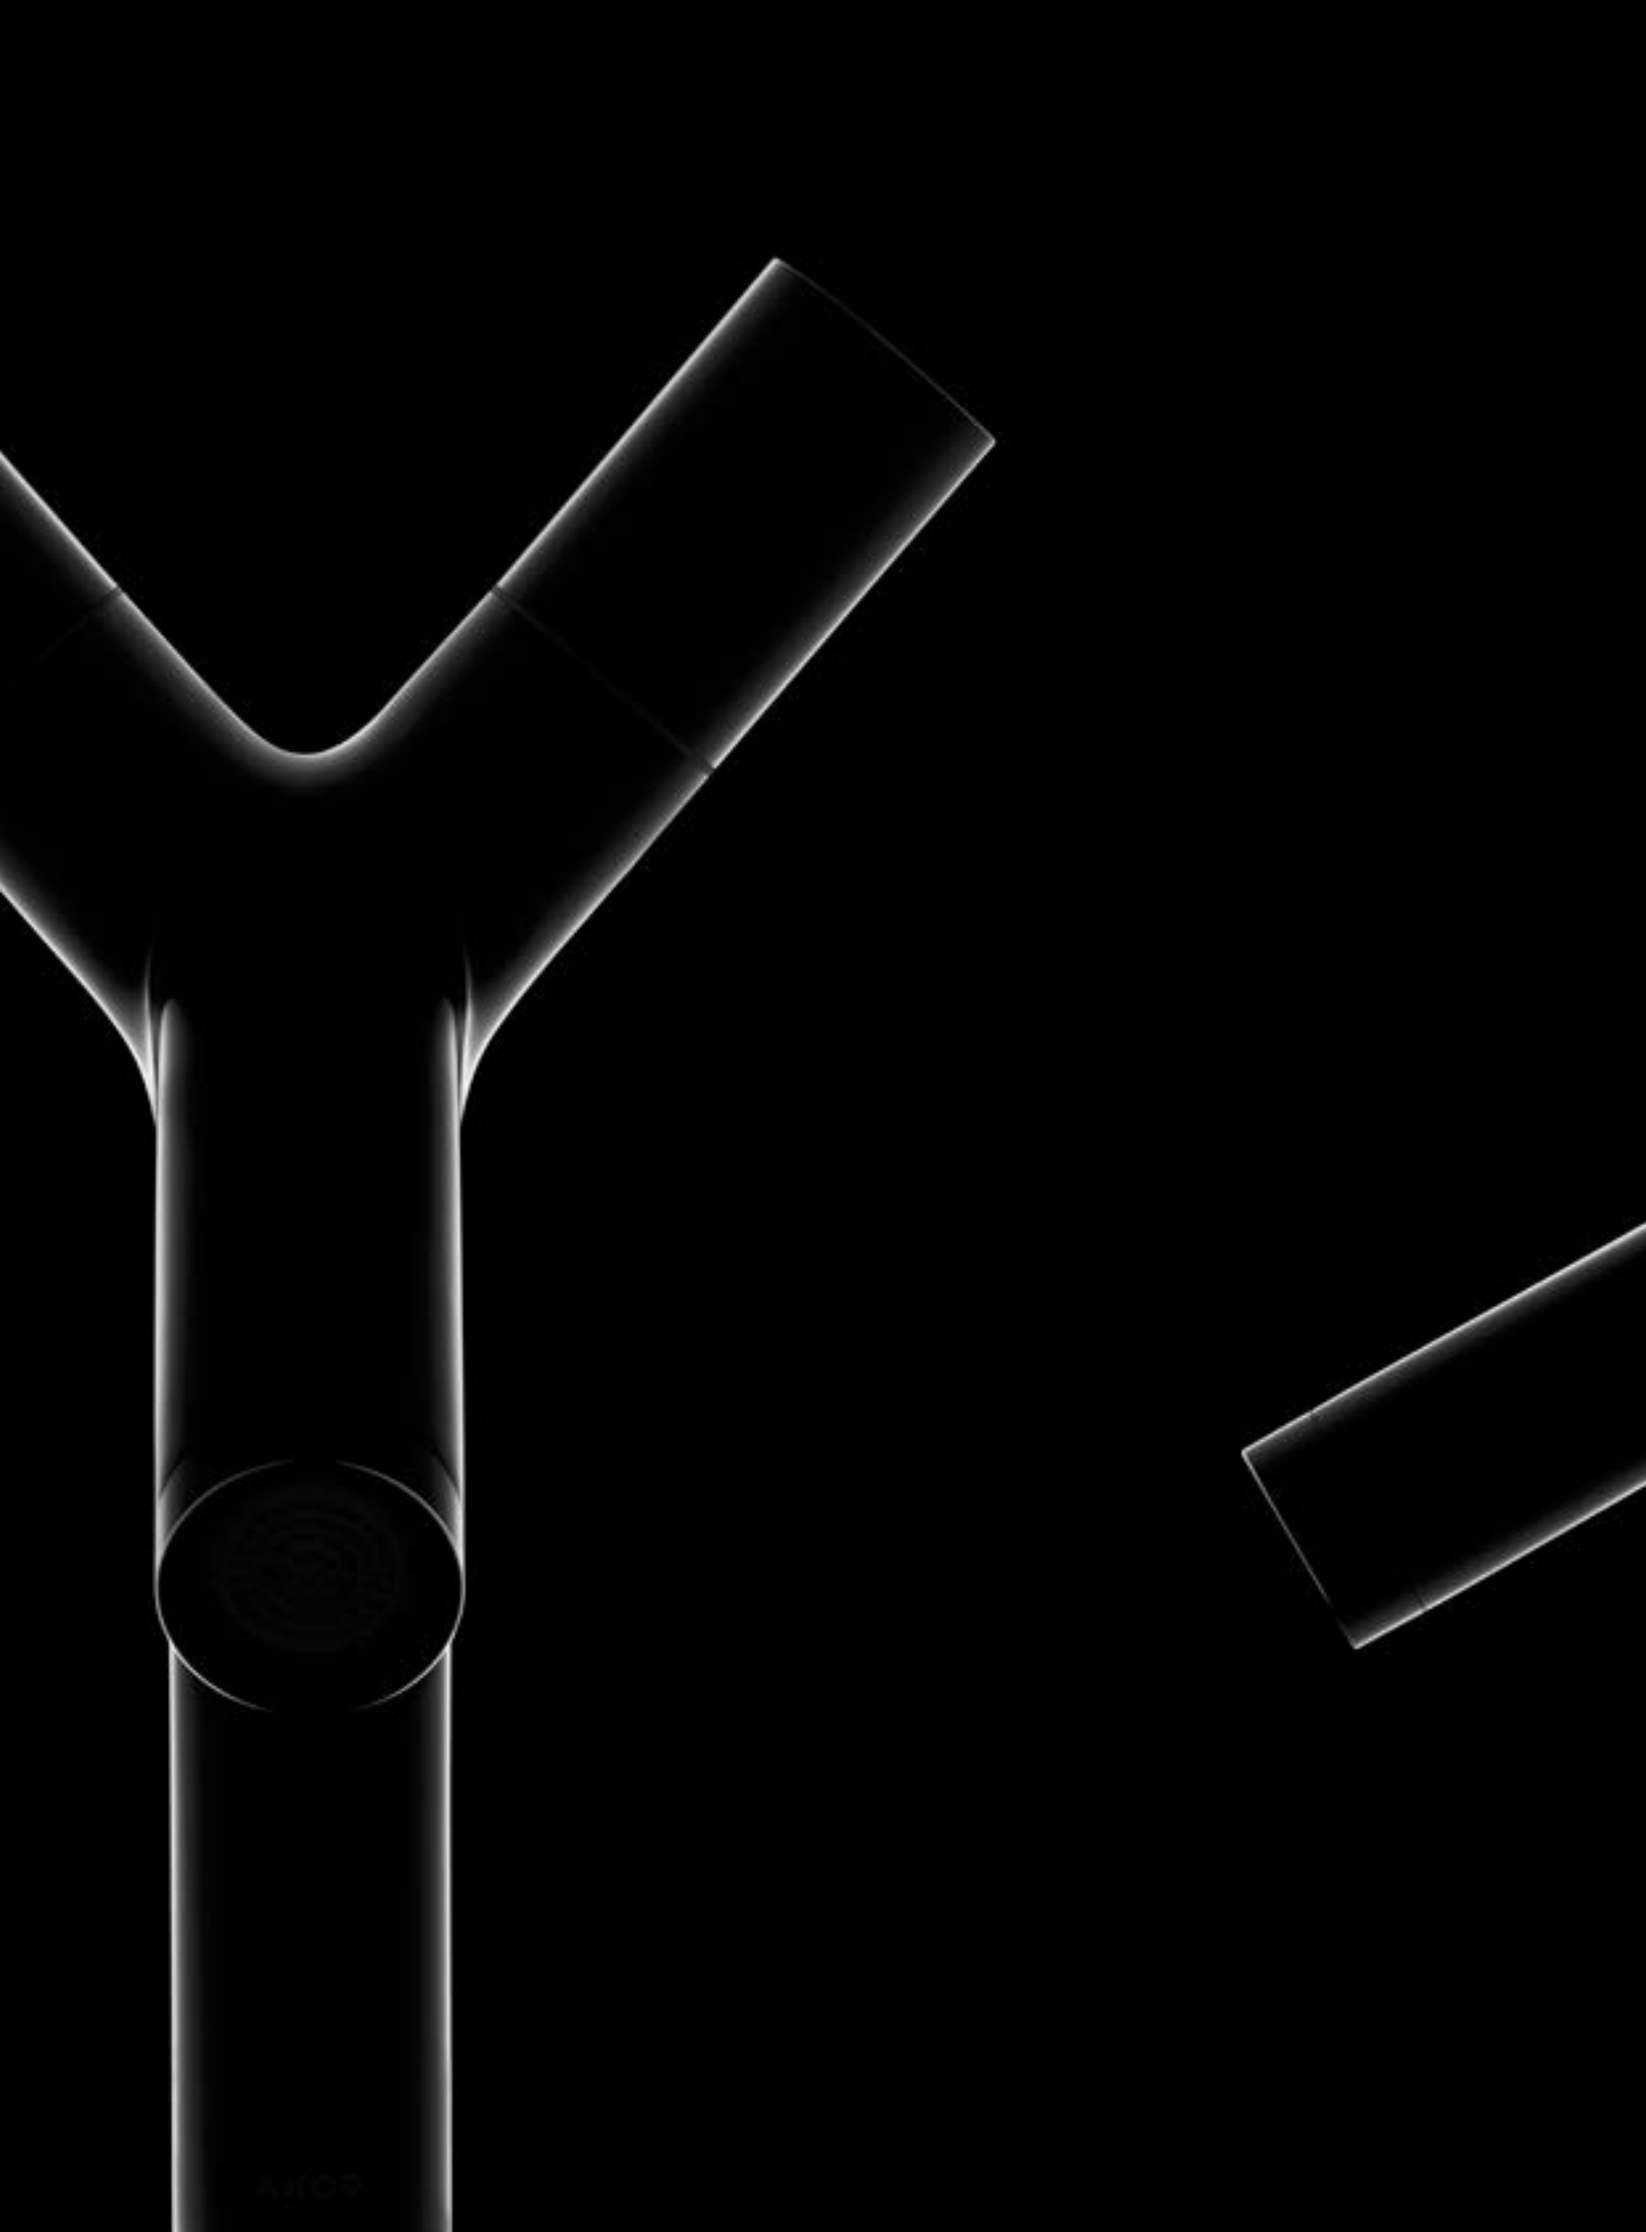

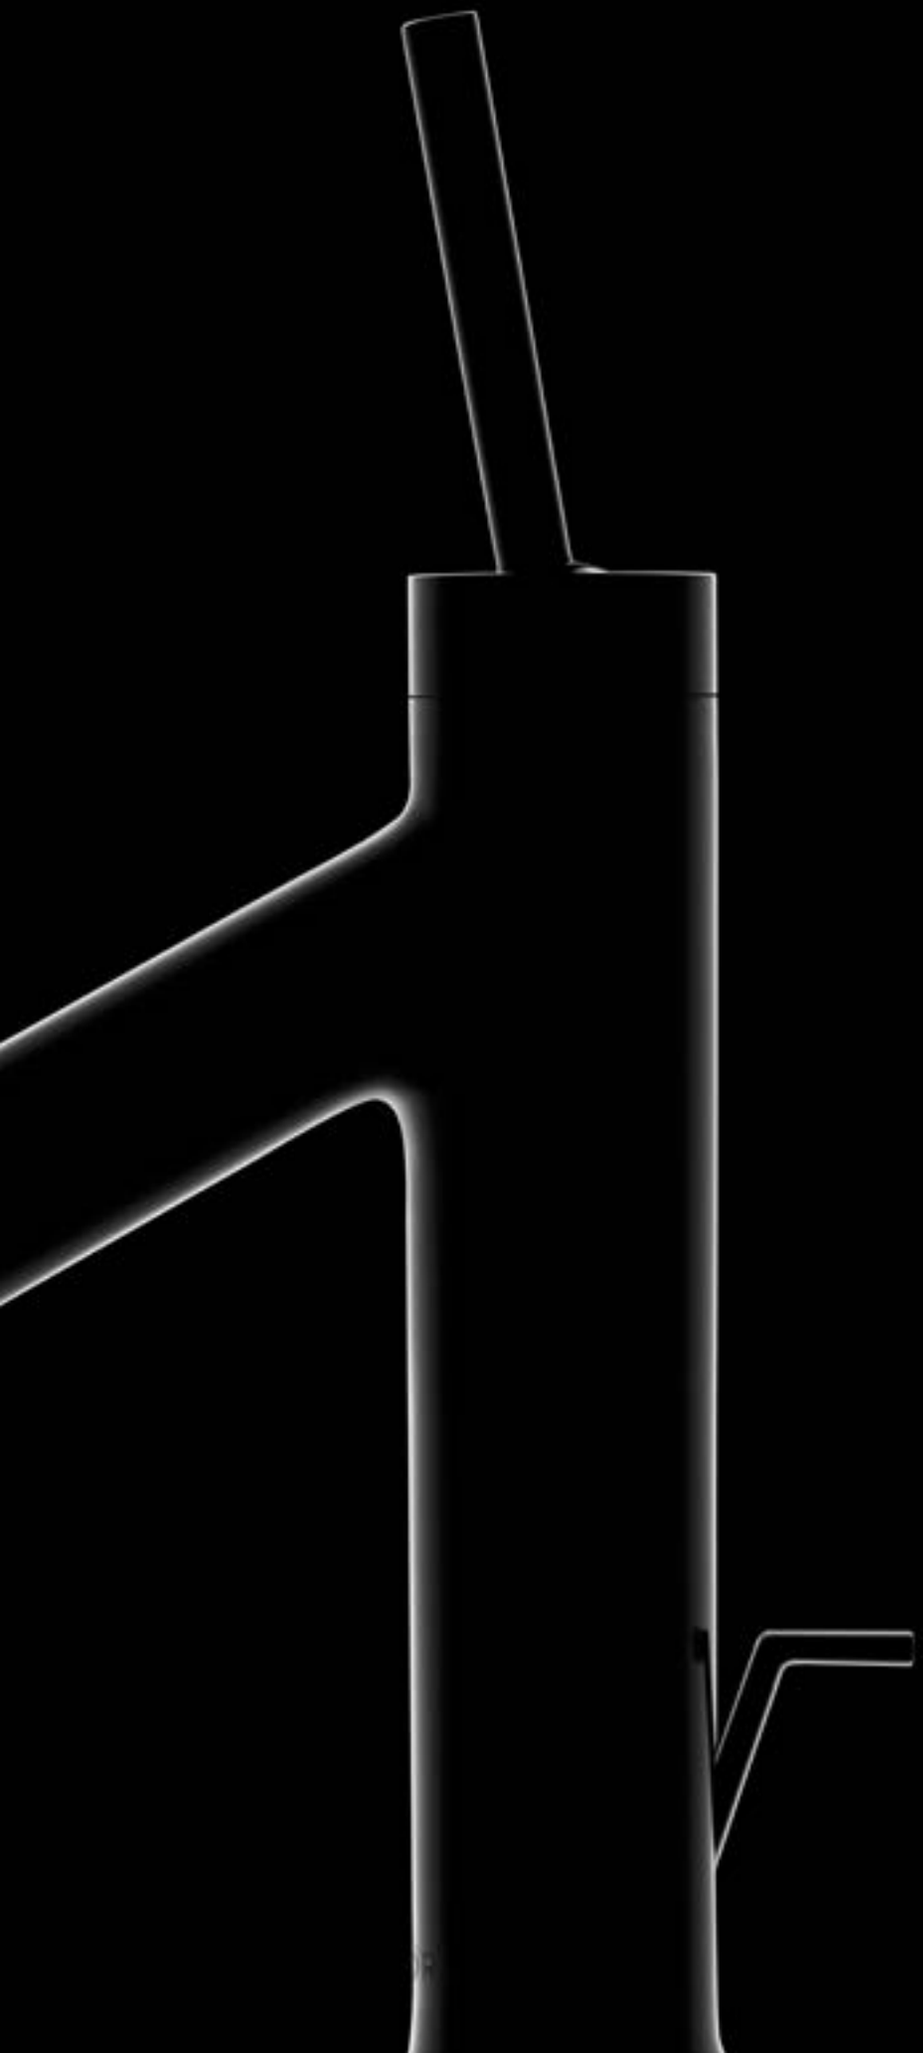


AXOR Starck

Umyvadlo	118
Bidet	121
Vana	122
Sprcha	129
Termostatické baterie, ventily, přepínače	131
Horní sprchy	134
Ruční sprchy	134
Sprchové sady	135
AXOR Starck Classic	137

Umyvadlo

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



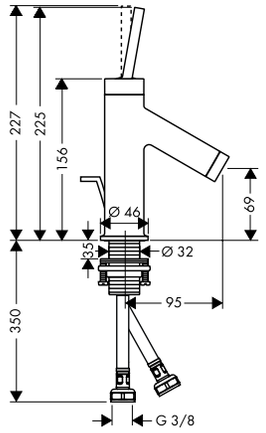


Páková umyvadlová baterie 70 s kolíkovou rukojetí, pro umývátka, s odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 70
- výtok 95 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše typu joystick
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15

chrom	10116000	510,30
speciální povrchy*	10116XXX	XXX

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean



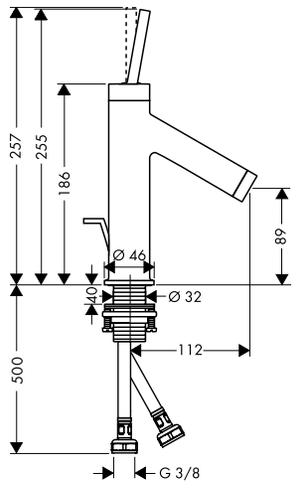

Páková umyvadlová baterie 90 s kolíkovou rukojetí a s odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 90
- výtok 112 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše typu joystick
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15

chrom	10111000	547,10
speciální povrchy*	10111XXX	XXX


AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 90 s kolíkovou rukojetí, bez táhla

chrom	10117000	547,10
speciální povrchy*	10117XXX	XXX



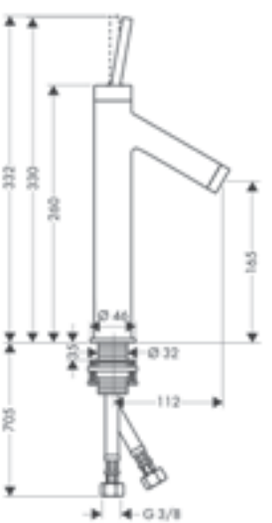

Páková umyvadlová baterie 170 s kolíkovou rukojetí a s odtokovou soupravou

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 170
- výtok 112 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše typu joystick
- vhodné pro průtokový ohřívač
- neuzavíratelná odtoková souprava
- způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15


chrom	10123000	630,10
speciální povrchy*	10123XXX	XXX

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



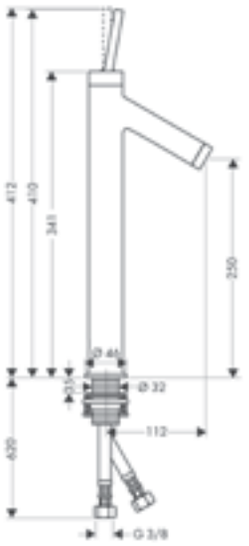


Páková umyvadlová baterie 250 s kolíkovou rukojetí, pro umyvadlové mísy, s odtokovou soupravou

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
/ ComfortZone 250
/ výtok 112 mm
/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
/ keramická kartuše typu joystick
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ neuzavíratelná odtoková souprava
/ způsob připojení: převlečné matky G ⅜
/ rozměr přívodů: DN15

chrom	10129000	837,00
speciální povrchy*	10129XXX	XXX

AirPower EcoSmart Comfort Zone Quick Clean



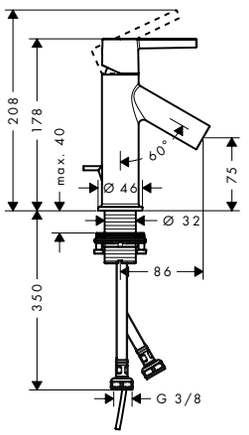


Páková umyvadlová baterie 80 s páčkovou rukojetí pro umývátka, s odtokovou soupravou s táhlem

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
/ ComfortZone 80
/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ odtoková souprava s táhlem G 1¼
/ způsob připojení: převlečné matky G ⅜
/ rozměr přívodů: DN15

chrom	10102000	300,30
speciální povrchy*	10102XXX	XXX

AirPower EcoSmart Comfort Zone Quick Clean



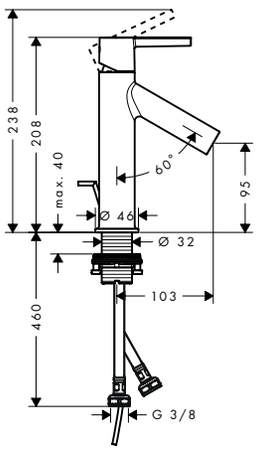

Páková umyvadlová baterie 100 s páčkovou rukojetí a odtokovou soupravou s táhlem

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
/ ComfortZone 100
/ výtok 103 mm
/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ odtoková souprava s táhlem G 1¼
/ způsob připojení: převlečné matky G ⅜
/ rozměr přívodů: DN15

chrom	10001000	300,30
speciální povrchy*	10001XXX	XXX

AirPower EcoSmart Comfort Zone Quick Clean

alternativní velikosti:

/ Páková umyvadlová baterie 100 s páčkovou rukojetí a s odtokovou soupravou

chrom	10003000	300,30
speciální povrchy*	10003XXX	XXX


Tento výrobek je k dostání ve speciální povrchové úpravě kartáčované červené zlato jen přes poptávku AXOR Signature.

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



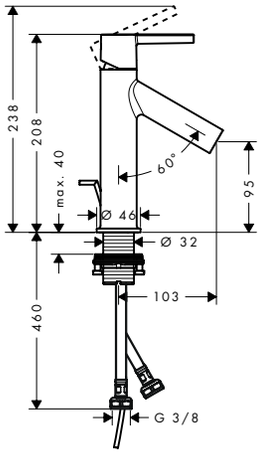


Páková umyvadlová baterie 100 CoolStart s páčkovou rukojetí a s odtokovou soupravou s táhlem

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
/ ComfortZone 100
/ výtok 103 mm
/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 3,5 l / min
/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ odtoková souprava s táhlem G 1¼
/ způsob připojení: převlečné matky G ⅜
/ rozměr přívodů: DN15
/ studená voda v poloze uprostřed

chrom	10007000	300,30
speciální povrchy*	10007XXX	XXX

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean · CoolStart



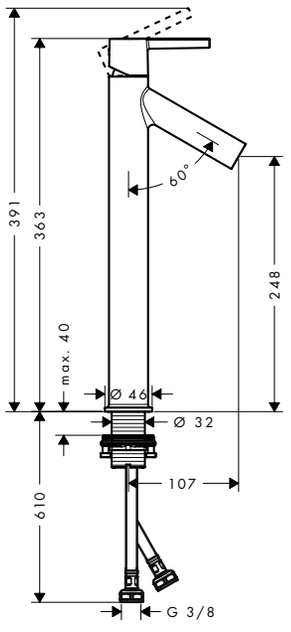


Páková umyvadlová baterie 250 s páčkovou rukojetí pro umyvadlové mísy, s odtokovou soupravou

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
/ ComfortZone 250
/ výtok 107 mm
/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ neuzavíratelná odtoková souprava
/ způsob připojení: převlečné matky G ⅜
/ rozměr přívodů: DN15

chrom	10103000	436,80
speciální povrchy*	10103XXX	XXX

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean





Umyvadlová baterie se dvěma ovládacími prvky 80 s odtokovou soupravou s táhlem

/ obsahuje: umyvadlová armatura se 2 ventily, odtoková souprava
/ ComfortZone 80
/ výtok 105 mm
/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
/ keramické ventily pro teplou a studenou vodu 180°
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ odtoková souprava s táhlem G 1¼
/ způsob připojení: převlečné matky G ⅜
/ rozměr přívodů: DN15

Tento výrobek je k dostání ve speciální povrchové úpravě leštěné červené zlato jen přes poptávku AXOR Signature.


chrom	10030000	672,50
speciální povrchy*	10030XXX	XXX

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Stojánkový ventil 70 bez odtokové soupravy	chrom	38130000	267,10
	kartáčovaný nikl	38130820	400,80
	speciální povrchy*	38130XXX	XXX






- ComfortZone 70
- výtok 100 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramický ventil 180°
- k připojení na studenou vodu
- způsob připojení: přívody měděnými trubkami
- rozměr přívodů: DN15

AirPower | EcoSmart | Comfort Zone | Quick Clean

Bidet



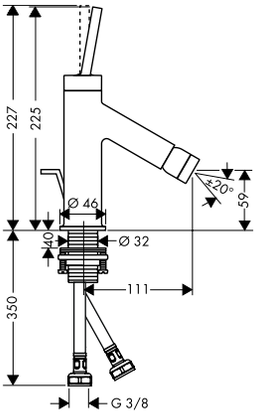


Páková bidetová baterie s kolíkovou rukojetí a s odtokovou soupravou s táhlem	chrom	10211000	547,10
	speciální povrchy*	10211XXX	XXX

AirPower | Quick Clean

- obsahuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- výtok 111 mm
- perlátor s kulovým kloubem
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 7,5 l / min
- keramická kartuše typu joystick
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15



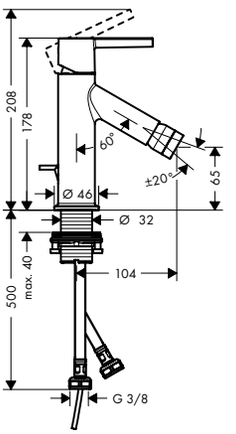

Páková bidetová baterie s páčkovou rukojetí, s odtokovou soupravou s táhlem	chrom	10214000	300,30
	speciální povrchy*	10214XXX	XXX

AirPower | Quick Clean


- obsahuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- výtok 104 mm
- perlátor s kulovým kloubem
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 7,2 l / min
- keramická kartuše
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Páková umyvadlová baterie 90 s bidetovou sprškou a sprchovou hadicí 1,60 m	chrom	10300000	601,60
	speciální povrchy*	10300XXX	XXX






- obsahuje: páková umyvadlová baterie, ruční sprcha Bidette, sprchový držák, sprchová hadice, odtoková souprava
- ComfortZone 90
- výtok 112 mm
- druh proudu: normální proud
- druh proudu sprchy Bidette: sprchový proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše typu joystick
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15

Tento výrobek je k dostání ve speciální povrchové úpravě leštěný vzhled zlata jen přes poptávku AXOR Signature.

Vana

Páková vanová baterie s instalací na stěnu, s kulatou páčkovou rukojetí	chrom	10411000	841,00
	speciální povrchy*	10411XXX	XXX




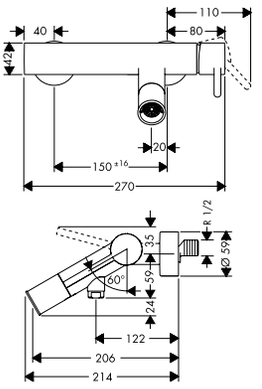

- výtok 200 mm
- způsob připojení: etážky
- rozteč středů: 150 mm ± 16 mm
- druh proudu baterie: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 18 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 16 l / min
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- automatické zpětné přepínání
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokový ohřívač
- rozměr přívodů: DN15

Páková vanová baterie s instalací na stěnu, s plochou páčkovou rukojetí	chrom	10465000	841,00
	speciální povrchy*	10465XXX	XXX




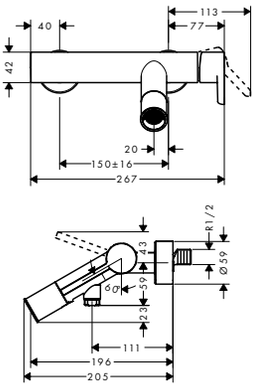

- výtok 200 mm
- způsob připojení: etážky
- rozteč středů: 150 mm ± 16 mm
- druh proudu baterie: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 18 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 16 l / min
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- automatické zpětné přepínání
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokový ohřívač
- rozměr přívodů: DN15
- vhodný design páky k umyvadlovým bateriím AXOR Starck s páčkovými rukojeťmi

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.



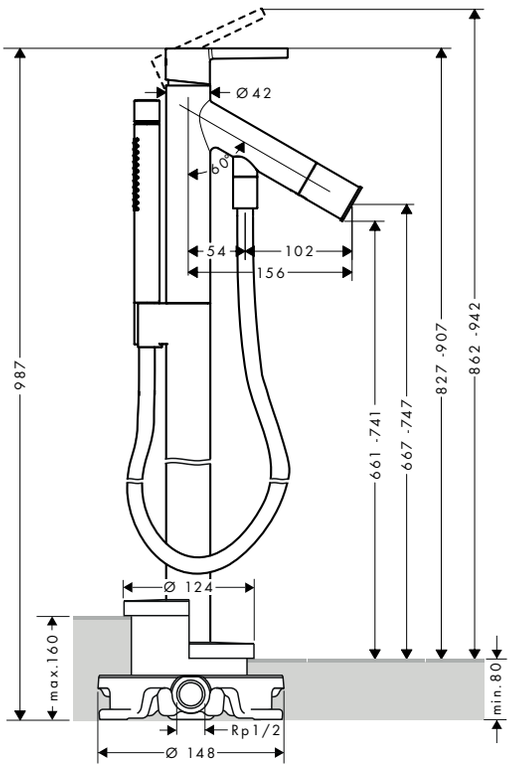

Páková vanová baterie volně stojící na podlaze s plochou páčkovou rukojetí

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	10455000	1.797,40
	speciální povrchy*	10455XXX	XXX

AirPower

/ obsahuje: páková vanová baterie stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák
/ výtok 156 mm
/ způsob připojení: základní těleso
/ druh proudu baterie: normální proud
/ druh proudu ruční sprchy: Rain, Mono
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min
/ průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 18 l / min
/ průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 15 l / min
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa
/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ automatické zpětné přepínání
/ zpětný ventil
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ rozměr přívodů: DN15
/ vhodný design páky k umyvadlovým bateriím AXOR Starck s páčkovými rukojeťmi

obsah balení:
/ Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)
/ Tyčová ruční sprcha 2jet (# 28532000)

k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze		10452180	516,60

volitelné doplňky:


/ Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze		96441000	143,10
/ Prodloužení výtoku 60 mm	chrom	10981000	358,00
	speciální povrchy*	10981XXX	XXX
/ Prodloužení svislé trubky 60 mm		97686000	276,10

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



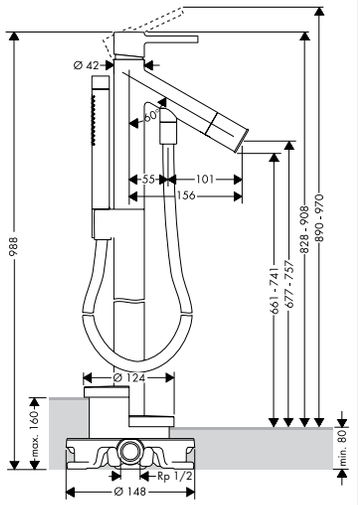

Páková vanová baterie volně stojící na podlaze s kulatou páčkovou rukojetí

	chrom	10456000	1.797,40
	speciální povrchy*	10456XXX	XXX

AirPower

/ obsahuje: páková vanová baterie stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchový držák
/ výtok 156 mm
/ způsob připojení: základní těleso
/ druh proudu baterie: normální proud
/ druh proudu ruční sprchy: Rain, Mono
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min
/ průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 18 l / min
/ průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 15 l / min
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa
/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ automatické zpětné přepínání
/ zpětný ventil
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ rozměr přívodů: DN15

obsah balení:
/ Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)
/ Tyčová ruční sprcha 2jet (# 28532000)


k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze		10452180	516,60

volitelné doplňky:

/ Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze		96441000	143,10
/ Prodloužení výtoku 60 mm	chrom	10981000	358,00
	speciální povrchy*	10981XXX	XXX
/ Prodloužení svislé trubky 60 mm		97686000	276,10





Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze


		10452180	516,60

/ k instalaci na hrubou podlahu
/ vhodné pro vanové baterie, vanové výtoky a umyvadlové baterie volně stojíci na podlaze
/ rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:

/ Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze		96441000	143,10





Prodloužení výtoku 60 mm

	chrom	10981000	358,00
	speciální povrchy*	10981XXX	XXX

/ délka prodloužení: 60 mm


volitelné doplňky:

/ Páková vanová baterie volně stojící na podlaze s kulatou páčkovou rukojetí	chrom	10456000	1.797,40
	speciální povrchy*	10456XXX	XXX
/ Páková vanová baterie volně stojící na podlaze s plochou páčkovou rukojetí	chrom	10455000	1.797,40
	speciální povrchy*	10455XXX	XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.



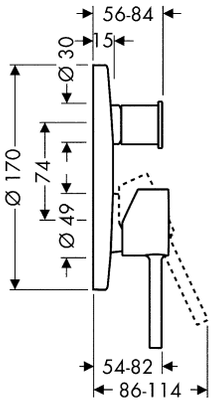

Páková vanová baterie s podomítkovou instalací, s kulatou páčkovou rukojetí

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	10416000	357,80
	speciální povrchy*	10416XXX	XXX

/ způsob připojení: základní těleso
/ průtok horním výstupem: 21 l / min
/ průtok dolním výstupem: 29 l / min
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 29 l / min
/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ automatické zpětné přepínání
/ vhodné pro průtokový ohřívač

alternativní velikosti:

/ Páková vanová baterie s podomítkovou instalací, s kulatou páčkovou rukojetí a se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717	chrom	10418000	517,80
	speciální povrchy*	10418XXX	XXX

Tento výrobek je k dostání ve speciální povrchové úpravě leštěný vzhled zlata jen přes poptávku AXOR Signature.


k instalaci nutné:

/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00

volitelné doplňky:

/ Prodlužovací rozeta kulatá, dva otvory	chrom	14961000	62,90
	speciální povrchy*	14961XXX	XXX
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80



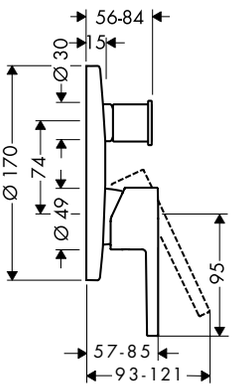

Páková vanová baterie s podomítkovou instalací s plochou páčkovou rukojetí

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	10414000	357,80
	speciální povrchy*	10414XXX	XXX

/ způsob připojení: základní těleso
/ průtok horním výstupem: 21 l / min
/ průtok dolním výstupem: 29 l / min
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 29 l / min
/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ automatické zpětné přepínání
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ vhodný design páky k umyvadlovým bateriím AXOR Starck s páčkovými rukojeťmi

alternativní velikosti:

/ Páková vanová baterie s plochou páčkovou rukojetí, s podomítkovou instalací a se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717	chrom	10427000	517,80
	speciální povrchy*	10427XXX	XXX

k instalaci nutné:

/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00

volitelné doplňky:

/ Prodlužovací rozeta kulatá, dva otvory	chrom	14961000	62,90
	speciální povrchy*	14961XXX	XXX
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis


*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Základní těleso iBox universal		01700180	147,00
/ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku / závit přívodu Rp ¾ / rotačně symetrická instalace / s odhlučněním / rozměr přívodů: DN20			
volitelné doplňky:			
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30
Prodlužovací sada 25 mm		96500000	59,80
/ délka prodloužení: 25 mm			
Vanový výtok	chrom	10410000	215,20
	speciální povrchy*	10410XXX	XXX
/ výtok 122 mm / maximální průtok při 0,3 MPa: 20 l / min / rozměr přívodů: připojení pro spotřebič DN20 / druh proudu: normální proud			AirPower
volitelné doplňky:			
/ Prodloužení 50 mm pro vanový výtok	chrom	10495000	110,40
	speciální povrchy*	10495XXX	XXX
Prodloužení 50 mm pro vanový výtok	chrom	10495000	110,40
	speciální povrchy*	10495XXX	XXX
/ délka prodloužení: 50 mm			
volitelné doplňky:			
/ Vanový výtok	chrom	10410000	215,20
	speciální povrchy*	10410XXX	XXX
2-otvorová termostatická baterie na okraj vany s rukojeťmi Zero	chrom	10480000	295,60
	speciální povrchy*	10480XXX	XXX
/ 2 spotřebiče / bezpečnostní pojistka při 40 °C / nastavitelné omezení teploty / vhodné pro vzdálený vanový výtok / způsob připojení: základní těleso			
k instalaci nutné:			
/ Základní těleso pro 2-otvorovou termostatickou baterii na okraj vany		15486180	585,20
volitelné doplňky:			
/ Přívodní trubka ohebná 800 mm		58308000	123,30
/ Sada přívodních hadic pro 2-otvorovou termostatickou baterii na okraj vany		13089000	62,50

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR






Základní těleso pro 2-otvorovou termostatickou baterii na okraj vany

/ vhodné pro vzdálený vanový výtok
/ závit přívodu: G ½
/ rozměr přívodů: DN15
/ průtok horním výstupem: 31 l / min
/ průtok dolním výstupem: 31 l / min

volitelné doplňky:

/ Sada na okraj vany Secuflex s ruční sprchou	chrom	19418000	484,50
	speciální povrchy*	19418XXX	XXX
/ vrchní sada hranatá	chrom	28012000	423,80
	speciální povrchy*	28012XXX	XXX
/ vrchní sada oválná	chrom	28022000	423,80
	speciální povrchy*	28022XXX	XXX
/ základní těleso pro montáž na okraj vany nebo na sokl		15490180	73,10





Sada na okraj vany Secuflex s ruční sprchou


/ obsahuje: ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice, Secubox, brzdička hadice Secuflex, průchodka hadice
/ vhodné pro montáž na okraj vany a vanový sokl (montážní deska se nedodává)
/ otvor ve vaně: Ø 50 mm
/ rozměr přívodů: DN15
/ maximální délka vytažení ruční sprchy 1,10 m

obsah balení:
/ Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)

volitelné doplňky:

	chrom	19418000	484,50
	speciální povrchy*	19418XXX	XXX
/ Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex		98806000	4,80



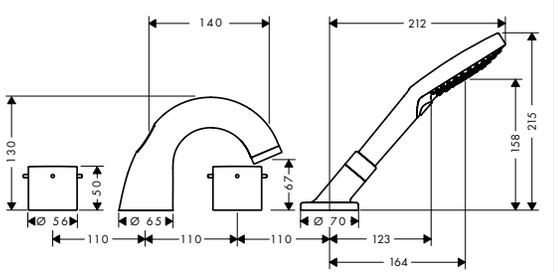

4-otvorová baterie na okraj vany

/ obsahuje: 4-otvorová armatura na okraj vany, ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák
/ výtok 140 mm
/ způsob připojení: základní těleso
/ druh proudu baterie: normální proud
/ druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, WhirlAir
/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 22 l / min
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa
/ keramické ventily pro teplou a studenou vodu 180°
/ automatické zpětné přepínání
/ zpětný ventil
/ rozměr přívodů: DN15

obsah balení:
/ Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)

k instalaci nutné:


	chrom	10444000	1.070,40
	speciální povrchy*	10444XXX	XXX
/ Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na okraj vany		15480180	941,50

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR





Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na okraj vany


15480180 941,50

/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
/ rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:

/ Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex — 98806000 — 4,80



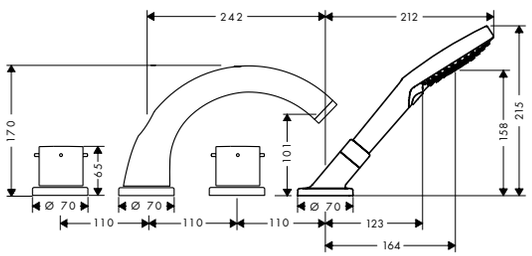

4-otvorová baterie na vanový sokl s rukojeťmi Zero

chrom 10451000 1.475,50
speciální povrchy* 10451XXX XXX

AirPower Quick Clean

/ obsahuje: 4-otvorová armatura na vanový sokl, ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák
/ výtok 242 mm
/ způsob připojení: základní těleso
/ druh proudu baterie: normální proud
/ druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, WhirlAir
/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
/ průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 21 l / min
/ průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 19 l / min
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa
/ keramické ventily pro teplou a studenou vodu 180°
/ automatické zpětné přepínání
/ zpětný ventil
/ rozměr přívodů: DN15


obsah balení:

/ Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)

k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na vanový sokl — 15481180 — 1.617,40



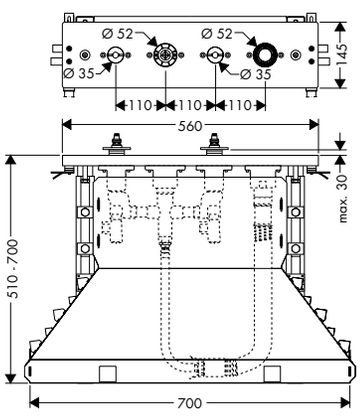

Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na vanový sokl

15481180 1.617,40

/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
/ rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:

/ Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex — 98806000 — 4,80


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Sprcha

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Páková sprchová baterie s instalací na stěnu, s kulatou páčkovou rukojetí	chrom	10611000	609,00
	speciální povrchy*	10611XXX	XXX




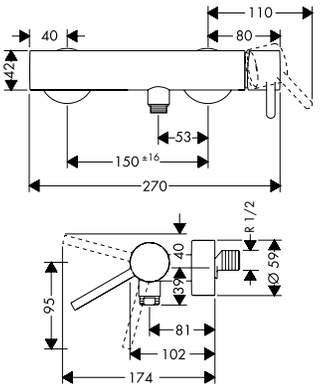

- / 1 spotřebič
- / způsob připojení: etážky
- / rozteč středů: 150 mm ± 16 mm
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 28 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 16 l / min
- / keramická kartuše
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / nastavitelné omezení teploty
- / zpětný ventil
- / s odhlučněním
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / připojení hadice DN15
- / rozměr přívodů: DN15

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Páková sprchová baterie s instalací na stěnu, s plochou páčkovou rukojetí	chrom	10665000	609,00
	speciální povrchy*	10665XXX	XXX




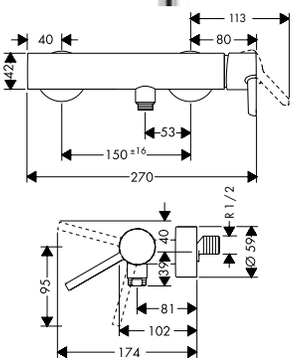

- / 1 spotřebič
- / způsob připojení: etážky
- / rozteč středů: 150 mm ± 16 mm
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 16 l / min
- / keramická kartuše
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / nastavitelné omezení teploty
- / zpětný ventil
- / s odhlučněním
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / připojení hadice DN15
- / rozměr přívodů: DN15
- / vhodný design páky k umyvadlovým bateriím AXOR Starck s páčkovými rukojeťmi

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Páková sprchová baterie s podomítkovou instalací, s kulatou páčkovou rukojetí	chrom	10616000	309,90
	speciální povrchy*	10616XXX	XXX



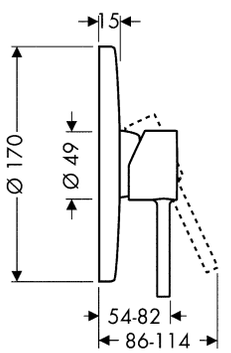

- / 1 spotřebič
- / způsob připojení: základní těleso
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 29 l / min
- / keramická kartuše
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / nastavitelné omezení teploty
- / s odhlučněním
- / vhodné pro průtokový ohřívač

k instalaci nutné:

/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00

volitelné doplňky:


/ Prodlužovací rozeta kulatá, 1 otvor	chrom	14960000	62,90
	speciální povrchy*	14960XXX	XXX
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



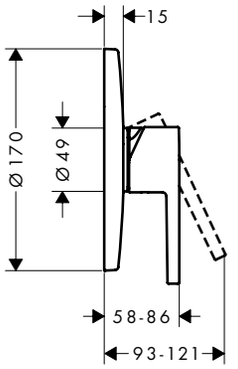

Páková sprchová baterie s podomítkovou instalací, s plochou páčkovou rukojetí

	chrom	10614000	309,90
	speciální povrchy*	10614XXX	XXX

/ 1 spotřebič
/ způsob připojení: základní těleso
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 29,3 l / min
/ keramická kartuše
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa
/ nastavitelné omezení teploty
/ s odhlučněním
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ vhodný design páky k umyvadlovým bateriím AXOR Starck s páčkovými rukojeťmi

Tento výrobek je k dostání ve speciální povrchové úpravě kartáčované červené zlato jen přes poptávku AXOR Signature.


k instalaci nutné:

/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00

volitelné doplňky:

/ Prodlužovací rozeta kulatá, 1 otvor	chrom	14960000	62,90
	speciální povrchy*	14960XXX	XXX
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30





Základní těleso iBox universal

		01700180	147,00

/ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku
/ závit přívodu Rp ¾
/ rotačně symetrická instalace
/ s odhlučněním
/ rozměr přívodů: DN20

volitelné doplňky:


/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Termostaty a ventily


	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Termostat HighFlow s podomítkovou instalací	chrom	10715000	794,80
	speciální povrchy*	10715XXX	XXX
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 59 l / min / průtok horním výstupem: 42 l / min / průtok dolním výstupem: 42 l / min / termostatická kartuše, vody, zabudovaná funkce uzavírání / bezpečnostní pojistka při 40 °C / nastavitelné omezení teploty / zpětný ventil / s odhlučněním / způsob připojení: základní těleso / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa			
alternativní velikosti:			
/ Termostat s podomítkovou instalací	chrom	10710000	678,50
	speciální povrchy*	10710XXX	XXX
k instalaci nutné:			
/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00
volitelné doplňky:			
/ Prodlužovací rozeta kulatá, 1 otvor	chrom	14960000	62,90
	speciální povrchy*	14960XXX	XXX
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30





	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Termostat s podomítkovou instalací a s uzavíracím ventilem	chrom	10700000	827,50
	speciální povrchy*	10700XXX	XXX
/ 1 spotřebič / maximální průtok při 0,3 MPa: 25 l / min / termostatická kartuše, keramický ventil 90° / bezpečnostní pojistka při 40 °C / nastavitelné omezení teploty / zpětný ventil / s odhlučněním / způsob připojení: základní těleso / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa			
k instalaci nutné:			
/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00
volitelné doplňky:			
/ Prodlužovací rozeta kulatá, dva otvory, šipka	chrom	14963000	62,90
	speciální povrchy*	14963XXX	XXX
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30






speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR





Termostat s podomítkovou instalací, s uzavíracím a přepínacím ventilem

	chrom	10720000	949,90
	speciální povrchy*	10720XXX	XXX

/ 2 spotřebiče
/ průtok horním výstupem: 25 l / min
/ průtok dolním výstupem: 29 l / min
/ termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ zpětný ventil
/ s odhlučněním
/ způsob připojení: základní těleso
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa


k instalaci nutné:

/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00

volitelné doplňky:

/ Prodlužovací rozeta kulatá, dva otvory, 0-1-2	chrom	14962000	62,90
	speciální povrchy*	14962XXX	XXX
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30





Základní těleso iBox universal


01700180 147,00

/ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku
/ závit přívodu Rp ¾
/ rotačně symetrická instalace
/ s odhlučněním
/ rozměr přívodů: DN20

volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30





Uzavírací ventil s podomítkovou instalací

	chrom	10970000	199,40
	speciální povrchy*	10970XXX	XXX

/ způsob připojení: DN15/DN20

k instalaci nutné:

/ Základní těleso 52 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno		16973180	99,90
/ Základní těleso 40 l / min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika		16974180	103,80
/ Základní těleso 130 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno		16970180	108,50

volitelné doplňky:


/ Prodloužení 25 mm		92990000	54,70

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR






Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Základní těleso 52 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno

/ způsob připojení: DN15
/ vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 52 l / min

alternativní velikosti:			
/ Základní těleso 40 l / min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika		16974180	103,80
/ Základní těleso 130 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno		16970180	108,50
volitelné doplňky:			
/ Prodloužení 25 mm		92990000	54,70






Uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro s podomítkovou instalací

/ rozměr přívodů: DN20

k instalaci nutné:			
/ Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínač s podomítkovou instalací		16930180	310,60
/ Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil s podomítkovou instalací		16982180	197,10
volitelné doplňky:			
/ Prodloužení 25 mm		92990000	54,70





Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil s podomítkovou instalací

/ 2 spotřebiče
/ současné použití 2 spotřebičů
/ vhodné pro všechny vrchní sady Trio
/ rozměr přívodů: DN20
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 65 l / min


		16982180	197,10
volitelné doplňky:			
/ Prodloužení 25 mm		92990000	54,70

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínač s podomítkovou instalací		16930180	310,60





- vyžaduje samostatnou regulaci množství vody
- 3 spotřebiče
- současné použití 2 spotřebičů
- vhodné pro všechny vrchní sady Quattro
- rozměr přívodů: DN20
- maximální průtok při 0,3 MPa: 65 l / min


volitelné doplňky:

Prodloužení 25 mm		92990000	54,70

Horní sprchy

Talířová horní sprcha 240 1jet





- velikost sprchové hlavice: 240 mm
- druh proudu: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- maximální průtok při 0,3 MPa: 19 l / min
- průtokové množství proudu RainAir (při 0,3 MPa): 19 l / min
- min. průtokový tlak: 1,5 bar
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- montáž: strop nebo stěna
- závit přívodu G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřívač s výkonem od 18 kW

	chrom	28494000	688,50	AirPower, Quick Clean
	speciální povrchy*	28494XXX	XXX	


volitelné doplňky:

Sprchové rameno 390 mm	chrom	26431000	320,90
	speciální povrchy*	26431XXX	XXX
Přívod od stropu 100 mm	chrom	26432000	192,60
	speciální povrchy*	26432XXX	XXX
Přívod od stropu 300 mm	chrom	26433000	256,70
	speciální povrchy*	26433XXX	XXX

Ruční sprchy

Tyčová ruční sprcha 2jet





- druh proudu: Rain, Mono
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- šedý sprchový díl
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16,2 l / min
- průtokové množství proudu Mono (při 0,3 MPa): 12,4 l / min
- průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 16,2 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- proplachovatelný filtr nečistot
- závit přívodu G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřívač

	chrom	28532000	203,00	Quick Clean
	speciální povrchy*	28532XXX	XXX	

alternativní velikosti:

Tyčová ruční sprcha 1jet	chrom	10531000	125,30
	speciální povrchy*	10531XXX	XXX

volitelné doplňky:


Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m	chrom	28282000	60,10
	speciální povrchy*	28282XXX	XXX
Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m	chrom	28286000	66,20
	speciální povrchy*	28286XXX	XXX
Sprchová hadice s kovovým efektem 2,00 m	chrom	28284000	71,70
	speciální povrchy*	28284XXX	XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR





Tyčová ruční sprcha 1jet

	chrom	10531000	125,30
	speciální povrchy*	10531XXX	XXX

- / druh proudu: Rain
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 8 l / min
- / průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 8 l / min
- / min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- / proplachovatelný filtr nečistot
- / závit přívodu G ½
- / rozměr přívodů: DN15
- / vhodné pro průtokový ohřívač

Quick Clean

alternativní velikosti:


/ Tyčová ruční sprcha 2jet	chrom	28532000	203,00
	speciální povrchy*	28532XXX	XXX

volitelné doplňky:

/ Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m	chrom	28282000	60,10
	speciální povrchy*	28282XXX	XXX
/ Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m	chrom	28286000	66,20
	speciální povrchy*	28286XXX	XXX
/ Sprchová hadice s kovovým efektem 2,00 m	chrom	28284000	71,70
	speciální povrchy*	28284XXX	XXX

Sprchové sady





Sprchová sada 0,90 m s tyčovou ruční sprchou 2jet

	chrom	27980000	585,40
	speciální povrchy*	27980XXX	XXX

- / obsahuje: tyčová ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- / velikost sprchové hlavice: 70 mm
- / druh proudu: Rain, Mono
- / přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 16,2 l / min
- / min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- / sprchová hadice s válcovými maticemi na obou koncích
- / otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- / opěrky na stěnu z plastu

Quick Clean

obsah balení:

- / Tyčová ruční sprcha 2jet (# 28532000)
- / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m (# 28286000)

alternativní velikosti:

/ Sprchová sada 0,90 m s tyčovou ruční sprchou 1jet	chrom	27983000	391,70
	speciální povrchy*	27983XXX	XXX

volitelné doplňky:


/ Podložka pro vyrovnání obkladů pro nástěnnou tyč Unica'D	chrom	96186000	9,90

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Sprchová sada 0,90 m s tyčovou ruční sprchou 1jet	chrom	27983000	391,70
	speciální povrchy*	27983XXX	XXX





- / obsahuje: tyčová ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- / velikost sprchové hlavice: 70 mm
- / druh proudu: Rain
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 8 l / min
- / min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- / sprchová hadice s válcovými maticemi na obou koncích
- / otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- / opěrky na stěnu z plastu


obsah balení:
- / Tyčová ruční sprcha 1jet (# 10531000)
- / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m (# 28286000)

volitelné doplňky:

/ Podložka pro vyrovnání obkladů pro nástěnnou tyč Unica'D	chrom	96186000	9,90

Sprchová tyč 0,90 m	chrom	27830000	307,70
	speciální povrchy*	27830XXX	XXX



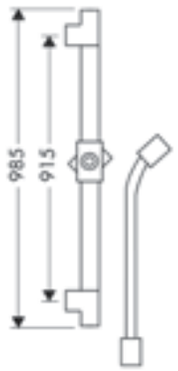

- / obsahuje: sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- / profil tyče: kulatý
- / průměr tyče: 25 mm
- / kovový držák ruční sprchy
- / plynulé nastavení úhlu sklonu

obsah balení:
- / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m (# 28286000)


volitelné doplňky:

/ Podložka pro vyrovnání obkladů pro nástěnnou tyč Unica'D	chrom	96186000	9,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Umyvadlo Classic



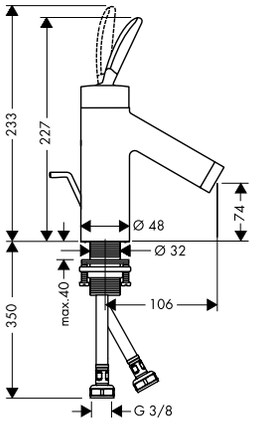

Páková umyvadlová baterie 70 s odtokovou soupravou a s táhlem

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
/ ComfortZone 70
/ výtok 106 mm
/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
/ keramická kartuše typu joystick
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ odtoková souprava s táhlem G 1¼
/ způsob připojení: převlečné matky G ⅜
/ rozměr přívodů: DN15

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	10010000	547,40
speciální povrchy*	10010XXX	XXX

AirPower EcoSmart Comfort Zone Quick Clean

alternativní velikosti:

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
/ Páková umyvadlová baterie 70 s odtokovou soupravou	chrom	10018000	547,40
	speciální povrchy*	10018XXX	XXX

Termostaty



Vhodné termostatické baterie najdete v kapitole AXOR, sprchy.

Sprchy



Vhodné produkty sprch AXOR najdete v kapitole AXOR, sprchy.

Doplňky



Vhodné doplňky najdete v kapitole AXOR, doplňky.

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"



AXOR Starck Organic




Umyvadlo	140
Vana	143
Sprcha	147
Termostatické baterie, ventily, přepínače	149
Ruční sprchy	155
Sprchové sady	155

Umyvadlo

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Umývátková baterie 50 se dvěma ovládacími prvky, s odtokovou soupravou s táhlem	chrom	12014000	547,80
	speciální povrchy*	12014XXX	XXX




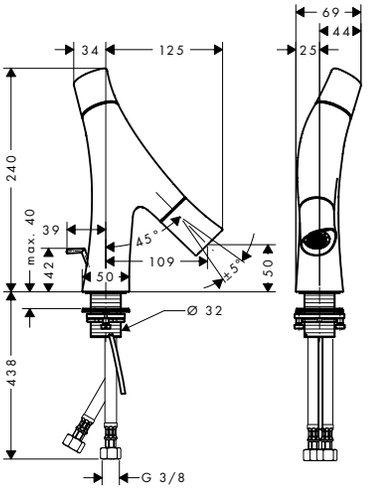

- obsahuje: umyvadlová baterie se 2 ovládacími prvky, odtoková souprava
- ComfortZone 50
- výtok 109 mm
- druh proudu: sprchový proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 3,5 l / min, 3,5 l / min
- průtok v režimu Booster: 5 l / min
- keramická kartuše pro ovládání teploty
- keramický ventil pro regulaci množství vody
- nastavitelné omezení teploty
- oddělené ovládání teploty a objemu
- s izolovaným vedením vody
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15

Umyvadlová baterie se dvěma ovládacími prvky 80 s odtokovou soupravou s táhlem	chrom	12010000	569,80
	speciální povrchy*	12010XXX	XXX



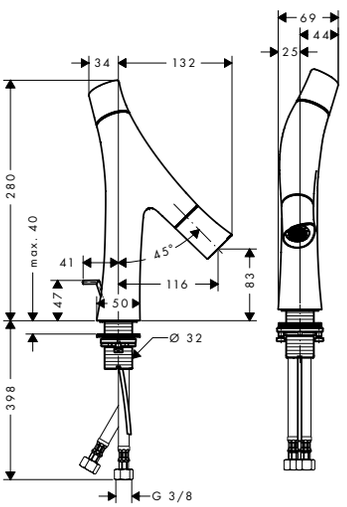

- obsahuje: umyvadlová baterie se 2 ovládacími prvky, odtoková souprava
- ComfortZone 80
- výtok 116 mm
- druh proudu: sprchový proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 3,5 l / min
- průtok v režimu Booster: 5 l / min
- keramická kartuše pro ovládání teploty
- keramický ventil pro regulaci množství vody
- nastavitelné omezení teploty
- oddělené ovládání teploty a objemu
- s izolovaným vedením vody
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15

alternativní velikosti:


/ Umyvadlová baterie se dvěma ovládacími prvky 80 s odtokovou soupravou	chrom	12011000	569,80
	speciální povrchy*	12011XXX	XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Umyvadlová baterie se dvěma ovládacími prvky 170 pro umyvadlové mísy, s odtokovou soupravou	chrom	12012000	719,60
	speciální povrchy*	12012XXX	XXX




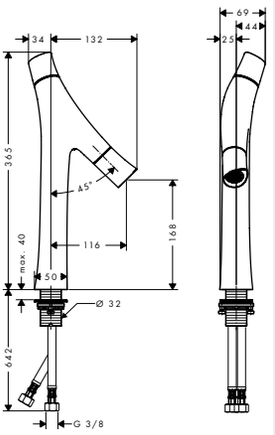

- obsahuje: umyvadlová baterie se 2 ovládacími prvky, odtoková souprava
- ComfortZone 170
- výtok 116 mm
- druh proudu: sprchový proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 3,5 l / min
- průtok v režimu Booster: 5 l / min
- keramická kartuše pro ovládání teploty
- keramický ventil pro regulaci množství vody
- nastavitelné omezení teploty
- oddělené ovládání teploty a objemu
- s izolovaným vedením vody
- vhodné pro průtokový ohřívač
- neuzavíratelná odtoková souprava
- způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Umyvadlová baterie se dvěma ovládacími prvky 240 pro umyvadlové mísy, s odtokovou soupravou	chrom	12013000	869,50
	speciální povrchy*	12013XXX	XXX




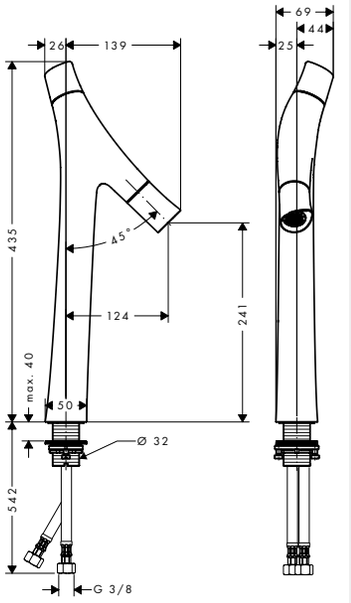

- obsahuje: umyvadlová baterie se 2 ovládacími prvky, odtoková souprava
- ComfortZone 240
- výtok 124 mm
- druh proudu: sprchový proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 3,5 l / min
- průtok v režimu Booster: 5 l / min
- keramická kartuše pro ovládání teploty
- keramický ventil pro regulaci množství vody
- nastavitelné omezení teploty
- oddělené ovládání teploty a objemu
- s izolovaným vedením vody
- vhodné pro průtokový ohřívač
- neuzavíratelná odtoková souprava
- způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Stojánkový ventil 50 bez odtokové soupravy	chrom	12110000	443,50
	speciální povrchy*	12110XXX	XXX



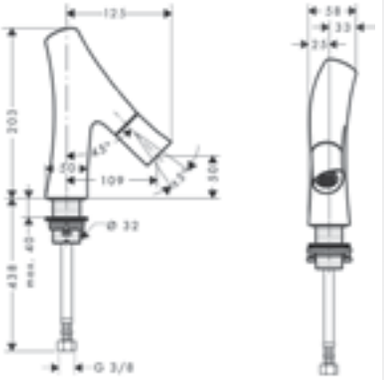

- ComfortZone 50
- výtok 109 mm
- druh proudu: sprchový proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 3,5 l / min
- průtok v režimu Booster: 5 l / min
- keramický ventil pro regulaci množství vody
- s izolovaným vedením vody
- vhodné pro průtokový ohřívač
- k připojení na studenou vodu
- způsob připojení: přívodní hadice G ⅜
- rozměr přívodů: DN15


speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

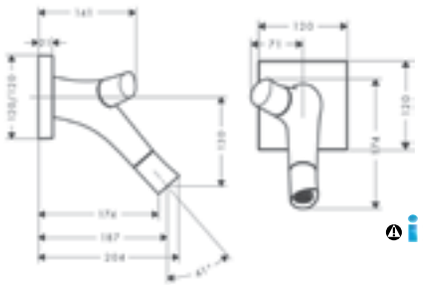

Umyvadlová baterie se dvěma ovládacími prvky pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 187 mm

chrom	12015000	763,70
speciální povrchy*	12015XXX	XXX

EcoSmart Quick Clean

- / obsahuje: umyvadlová baterie se 2 ovládacími prvky, odtoková souprava
- / výtok 187 mm
- / druh proudu: sprchový proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 3,5 l / min
- / průtok v režimu Booster: 5 l / min
- / keramická kartuše pro ovládání teploty
- / keramický ventil pro regulaci množství vody
- / nastavitelné omezení teploty
- / oddělené ovládání teploty a objemu
- / s izolovaným vedením vody
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / neuzavíratelná odtoková souprava
- / způsob připojení: základní těleso
- / rozměr přívodů: DN15


k instalaci nutné:

/ Základní těleso	10902180	422,80
/ Manžetové těsnění	96660000	14,50

volitelné doplňky:

/ Prodloužení 28 mm, sada pro umyvadlovou baterii s instalací na stěnu	12918000	121,80





Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Základní těleso

	10902180	422,80

- / rozměr přívodů: G ½


k instalaci nutné:

/ Manžetové těsnění	96660000	14,50

volitelné doplňky:

/ Prodloužení 28 mm, sada pro sprchové sloupy	10980000	278,40
/ Prodloužení 28 mm pro umyvadlovou baterii s instalací na stěnu	11980000	175,20
/ Prodloužení 28 mm, sada pro umyvadlovou baterii s instalací na stěnu	12918000	121,80






Prodloužení 28 mm, sada pro umyvadlovou baterii s instalací na stěnu

	12918000	121,80

- / prodloužení základního tělesa





Manžetové těsnění

	96660000	14,50




volitelné doplňky:

/ Základní těleso	10902180	422,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Vana


	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
  **Vanový termostat s instalací na stěnu**	chrom speciální povrchy*	12410000 12410XXX	1.124,50 XXX
/ výtok 218 mm / 2 spotřebiče / rozteč středů: 150 mm ± 12 mm / druh proudu baterie: laminární proud / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 21 l / min / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 18 l / min / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa / termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil s regulací průtoku / bezpečnostní pojistka při 40°C / nastavitelné omezení teploty / zpětný ventil / s odhlučněním / způsob připojení: etážky			
volitelné doplňky:			
/ Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m	chrom speciální povrchy*	28282000 28282XXX	60,10 XXX
  **Páková vanová baterie s podomítkovou instalací**	chrom speciální povrchy*	12415000 12415XXX	434,70 XXX
/ způsob připojení: základní těleso / průtok horním výstupem: 20 l / min / průtok dolním výstupem: 29 l / min / maximální průtok při 0,3 MPa: 29 l / min / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa / keramická kartuše / nastavitelné omezení teploty / automatické zpětné přepínání / s odhlučněním / vhodné pro průtokový ohřívač			
alternativní velikosti:			
/ Páková vanová baterie s podomítkovou instalací, se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717	chrom speciální povrchy*	12416000 12416XXX	584,70 XXX
k instalaci nutné:			
/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00
volitelné doplňky:			
/ Prodlužovací rozeta hranatá, dva otvory, červená - modrá	chrom speciální povrchy*	14968000 14968XXX	77,00 XXX
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
  **Základní těleso iBox universal**		01700180	147,00
/ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku / závit přívodu Rp ¾ / rotačně symetrická instalace / s odhlučněním / rozměr přívodů: DN20			
volitelné doplňky:			
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR






Vanový výtok

/ výtok 160 mm
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 27 l / min
/ rozměr přívodů: připojení pro spotřebič DN20
/ druh proudu: laminární proud

chrom	12417000	344,80
speciální povrchy*	12417XXX	XXX



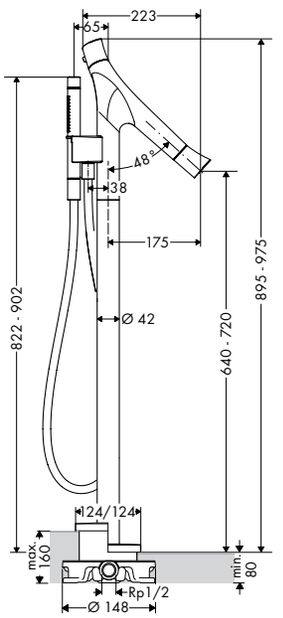

Vanový termostat volně stojící na podlaze

/ obsahuje: vanový termostat stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák
/ výtok 175 mm
/ 2 spotřebiče
/ druh proudu baterie: normální proud
/ druh proudu ruční sprchy: Rain, Mono
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 20 l / min
/ průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 20 l / min
/ průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 15 l / min
/ termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil s regulací průtoku
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ zpětný ventil
/ způsob připojení: základní těleso
/ obsahuje filtr nečistot

chrom		12016000	2.478,90
speciální povrchy*		12016XXX	XXX


AirPower

obsah balení:
/ Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)

k instalaci nutné:
/ Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze — 10452180 — 516,60

volitelné doplňky:
/ Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze — 96441000 — 143,10
/ Prodloužení svislé trubky 60 mm — 97686000 — 276,10





Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze

/ k instalaci na hrubou podlahu
/ vhodné pro vanové baterie, vanové výtoky a umyvadlové baterie volně stojíci na podlaze
/ rozměr přívodů: DN15

	10452180	516,60

volitelné doplňky:
/ Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze — 96441000 — 143,10







2-otvorová termostatická baterie na okraj vany

/ 2 spotřebiče
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ vhodné pro vzdálený vanový výtok
/ způsob připojení: základní těleso


chrom	12422000	269,90
speciální povrchy*	12422XXX	XXX

k instalaci nutné:
/ Základní těleso pro 2-otvorovou termostatickou baterii na okraj vany — 15486180 — 585,20

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR





Základní těleso pro 2-otvorovou termostatickou baterii na okraj vany

/ vhodné pro vzdálený vanový výtok
/ závit přívodu: G ½
/ rozměr přívodů: DN15
/ průtok horním výstupem: 31 l / min
/ průtok dolním výstupem: 31 l / min

volitelné doplňky:

/ Sada na okraj vany Secuflex s ruční sprchou	chrom	19418000	484,50
	speciální povrchy*	19418XXX	XXX
/ vrchní sada hranatá	chrom	28012000	423,80
	speciální povrchy*	28012XXX	XXX
/ vrchní sada oválná	chrom	28022000	423,80
	speciální povrchy*	28022XXX	XXX
/ základní těleso pro montáž na okraj vany nebo na sokl		15490180	73,10




Sada na okraj vany Secuflex s ruční sprchou

	chrom	19418000	484,50
	speciální povrchy*	19418XXX	XXX

/ obsahuje: ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice, Secubox, brzdička hadice Secuflex, průchodka hadice
/ vhodné pro montáž na okraj vany a vanový sokl (montážní deska se nedodává)
/ otvor ve vaně: Ø 50 mm
/ rozměr přívodů: DN15
/ maximální délka vytažení ruční sprchy 1,10 m

obsah balení:
/ Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)

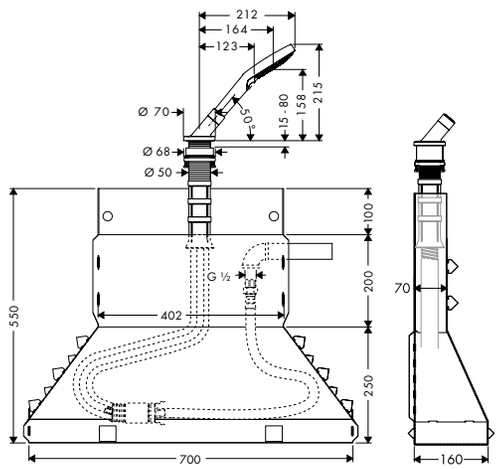

volitelné doplňky:


/ Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex		98806000	4,80

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



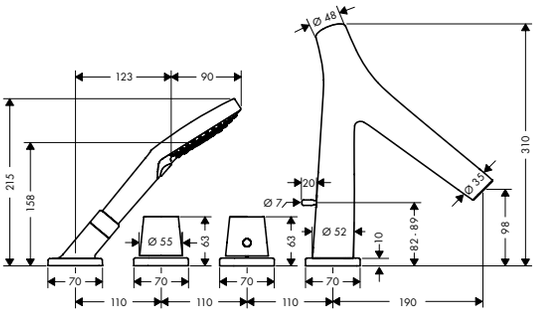

4-otvorová termostatická baterie na okraj vany

chrom	12425000	1.124,50
speciální povrchy*	12425XXX	XXX

- / obsahuje: 4-otvorová baterie na okraj vany, ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák
- / výtok 190 mm
- / 2 spotřebiče
- / druh proudu baterie: laminární proud
- / druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, WhirlAir
- / maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,10 m
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min
- / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 18 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 16 l / min
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / termostatická kartuše
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / zpětný ventil
- / s automatickým zpětným nastavením sprcha/vana
- / s odhlučněním
- / způsob připojení: základní těleso

obsah balení:
- / Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)

k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro 4-otvorovou termostatickou baterii na okraj vany	15482180	1.233,00




Základní těleso pro 4-otvorovou termostatickou baterii na okraj vany

	15482180	1.233,00

- / maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
- / rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:


/ Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex	98806000	4,80

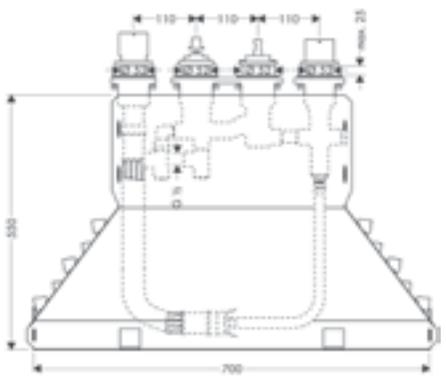

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



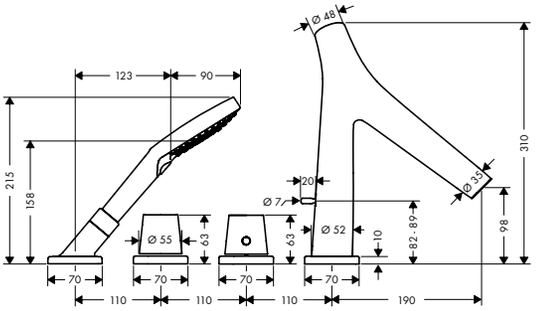

4-otvorová termostatická baterie na vanový sokl

chrom	12426000	1.349,20
speciální povrchy*	12426XXX	XXX


- / obsahuje: 4-otvorová armatura na vanový sokl, ruční sprcha, hadicová souprava Secuflex
- / výtok 190 mm
- / 2 spotřebiče
- / druh proudu baterie: laminární proud
- / druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, WhirlAir
- / maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,10 m
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 17 l / min
- / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 17 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 16 l / min
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / termostatická kartuše
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / zpětný ventil
- / s automatickým zpětným nastavením sprcha/vana
- / s odhlučněním
- / způsob připojení: základní těleso

obsah balení:
- / Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)

k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro 4-otvorovou termostatickou baterii na vanový sokl	15483180	1.845,70





Základní těleso pro 4-otvorovou termostatickou baterii na vanový sokl

	15483180	1.845,70


- / maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
- / rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:

/ Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex	98806000	4,80

Sprcha





Sprchový termostat s instalací na stěnu

chrom	12602000	959,40
speciální povrchy*	12602XXX	XXX

- / 1 spotřebič
- / rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 17 l / min
- / termostatická kartuše
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / zpětný ventil
- / s odhlučněním
- / způsob připojení: etážky
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa

volitelné doplňky:

/ Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m	chrom	28282000	60,10
	speciální povrchy*	28282XXX	XXX

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"


	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



Páková sprchová baterie s podomítkovou instalací

	chrom	12605000	375,00
	speciální povrchy*	12605XXX	XXX

/ 1 spotřebič
/ způsob připojení: základní těleso
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 29,3 l / min
/ keramická kartuše
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa
/ nastavitelné omezení teploty
/ s odhlučněním
/ vhodné pro průtokový ohřívač



k instalaci nutné:

/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00

volitelné doplňky:


/ Prodlužovací rozeta hranatá, jeden otvor, červená-modrá	chrom	14965000	77,00
	speciální povrchy*	14965XXX	XXX
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30

Základní těleso iBox universal

	01700180	147,00

/ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku
/ závit přívodu Rp ¾
/ rotačně symetrická instalace
/ s odhlučněním
/ rozměr přívodů: DN20






volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.



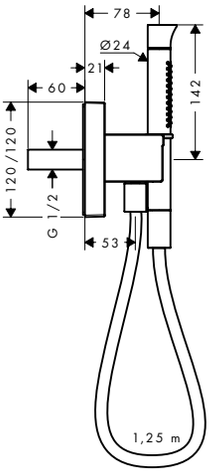

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str.2

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Jednotka s držákem 120/120 s tyčovou ruční sprchou 2jet a sprchovou hadicí	chrom	12232000	503,70
	speciální povrchy*	12232XXX	XXX

/ obsahuje: jednotka s držákem, tyčová ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice
/ druh proudu: Rain, Mono
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 13 l / min
/ min. průtokový tlak: 0,1 MPa
/ integrované funkce držáku
/ matice na obou koncích: pro sprchové hadice s kónickou nebo válcovou matkou na obou koncích
/ se zpětným ventilem
/ při instalaci v přímém spojení (10 mm odstup) pro optimální obsluhu je doporučována pouze horizontální montáž
/ při instalaci v přímém propojení (odstup 10 mm) se doporučuje použití základního tělesa # 28486180
/ při volné instalaci (odstup vetší než 10 mm) není zapotřebí základní těleso
/ proplachovatelný filtr nečistot

obsah balení:
/ Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)

volitelné doplňky:


Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str.2

/ Základní těleso pro sprchový modul 120/120 s podomítkovou instalací		28486180	159,40

Termostatový modul



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str.2

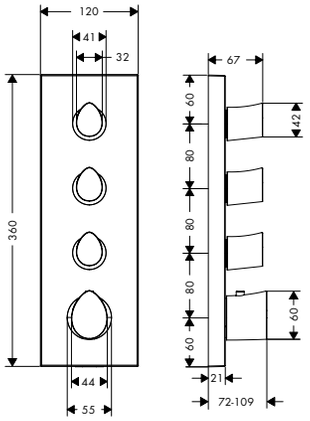

Modul termostatu 360/120 s podomítkovou instalací	chrom	12717000	1.361,20
	speciální povrchy*	12717XXX	XXX

/ 3 spotřebiče
/ současné použití více spotřebičů
/ termostatická kartuše, vody, zabudovaná funkce uzavírání
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ zpětný ventil
/ způsob připojení: základní těleso
/ minimální provozní tlak: 0,15 MPa
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa

k instalaci nutné:

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str.2

/ Základní těleso pro termostatický modul 360/120 s podomítkovou instalací		10750180	1.090,30

volitelné doplňky:


/ Prodloužení 25 mm, sada	chrom	12790000	175,60
	speciální povrchy*	12790XXX	XXX


speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



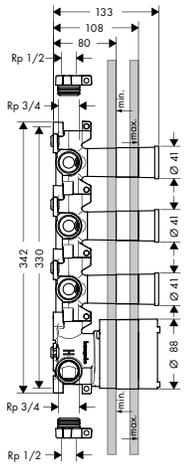

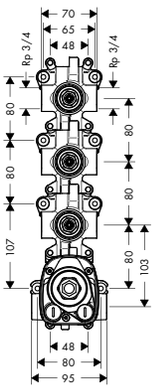

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Základní těleso pro termostatický modul 360/120 s podomítkovou instalací

10750180 — 1.090,30


/ připojení zleva nebo zprava
/ současné použití 3 spotřebičů
/ průtokové množství při volném průtoku: 59 l / min
/ ventily s vřetenem
/ možná je vodorovná nebo svislá instalace
/ s odhlučněním
/ při přímém propojení slouží k vedení vody a k přesnému dodržení měr montáže
/ rozměr přívodů: DN20

k instalaci nutné:

/ Modul termostatu 360/120 s podomítkovou instalací, hranatý, pro 3 spotřebiče	chrom	10751000	1.361,20
	speciální povrchy*	10751XXX	XXX
/ Modul termostatu 360/120 s podomítkovou instalací	chrom	12717000	1.361,20
	speciální povrchy*	12717XXX	XXX

Termostaty a ventily



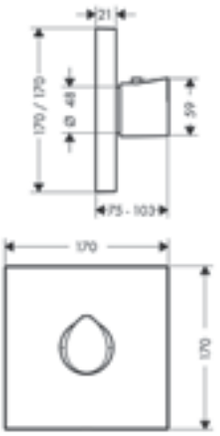

Termostat HighFlow s podomítkovou instalací

chrom	12711000	659,50
speciální povrchy*	12711XXX	XXX

/ průtok horním výstupem: 42 l / min
/ průtok dolním výstupem: 42 l / min
/ termostatická kartuše vody, zabudovaná funkce uzavírání
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ s odhlučněním
/ způsob připojení: základní těleso
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa


k instalaci nutné:

/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00

volitelné doplňky:

/ Prodlužovací rozeta hranatá, jeden otvor, šipka	chrom	14966000	77,00
	speciální povrchy*	14966XXX	XXX
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30



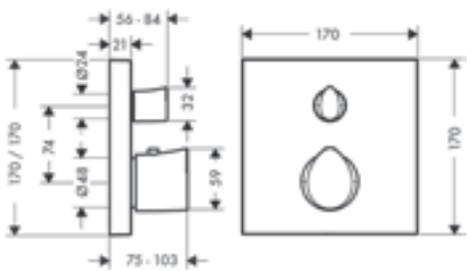

Termostat s podomítkovou instalací, s uzavíracím ventilem

chrom	12715000	734,50
speciální povrchy*	12715XXX	XXX

/ 1 spotřebič
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 25 l / min
/ termostatická kartuše, keramický ventil 90°
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ zpětný ventil
/ s odhlučněním
/ způsob připojení: základní těleso
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa

k instalaci nutné:

/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00

volitelné doplňky:

/ Prodlužovací rozeta hranatá, dva otvory, šipka	chrom	14970000	77,00
	speciální povrchy*	14970XXX	XXX
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR




Termostat s podomítkovou instalací, s uzavíracím a přepínacím ventilem

	chrom	12716000	809,60
	speciální povrchy*	12716XXX	XXX

/ 2 spotřebiče
/ průtok horním výstupem: 25 l / min
/ průtok dolním výstupem: 29 l / min
/ termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil s regulací průtoku
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ zpětný ventil
/ s odhlučněním
/ způsob připojení: základní těleso
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa






k instalaci nutné:

/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00

volitelné doplňky:

/ Prodlužovací rozeta hranatá, dva otvory, 0-1-2	chrom	14969000	77,00
	speciální povrchy*	14969XXX	XXX
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30





Základní těleso iBox universal

		01700180	147,00

/ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku
/ závit přívodu Rp ¾
/ rotačně symetrická instalace
/ s odhlučněním
/ rozměr přívodů: DN20


volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

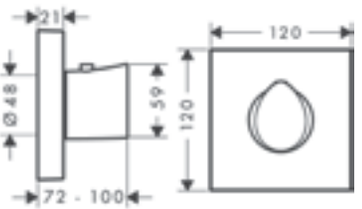

Termostat HighFlow modul 120/120 s podomítkovou instalací

	chrom	12712000	786,90
	speciální povrchy*	12712XXX	XXX

/ maximální průtok při 0,3 MPa: 59 l / min
/ termostatická kartuše
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ s odhlučněním
/ způsob připojení: základní těleso
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa

k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro termostatický modul 120/120 s podomítkovou instalací		10754180	419,50

volitelné doplňky:


/ Prodloužení 25 mm, sada	chrom	12790000	175,60
	speciální povrchy*	12790XXX	XXX

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR






Prodloužení 25 mm, sada

/ prodloužení základního tělesa
/ délka prodloužení: 25 mm

chrom	12790000	175,60
speciální povrchy*	12790XXX	XXX



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

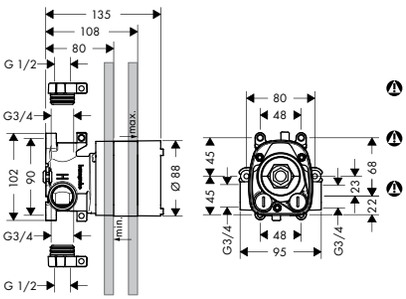

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

Základní těleso pro termostatický modul 120/120 s podomítkovou instalací

/ průtokové množství při volném průtoku: 59 l / min
/ možná je vodorovná nebo svislá instalace
/ s odhlučněním
/ při přímém propojení slouží k vedení vody a k přesnému dodržení měr montáže
/ rozměr přívodů: DN20

	10754180	419,50

volitelné doplňky:


/ Termostat HighFlow modul 120/120 s podomítkovou instalací	chrom	12712000	786,90
	speciální povrchy*	12712XXX	XXX
/ Modul termostatu 120/120 s podomítkovou instalací, hranatý	chrom	10755000	880,40
	speciální povrchy*	10755XXX	XXX
/ Termostat 120/120 s podomítkovou instalací	chrom	36702000	549,70
	speciální povrchy*	36702XXX	XXX



Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2



Uzavírací ventil 120/120 s podomítkovou instalací

/ způsob připojení: DN15/DN20
/ při oddělené instalaci je možné také využít základní tělesa # 15973180, # 15974180 nebo # 15970180

chrom	12771000	220,40
speciální povrchy*	12771XXX	XXX

k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro uzavírací ventil 120/120 s podomítkovou instalací	10971180	174,50
/ Základní těleso 52 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno	16973180	99,90
/ Základní těleso 40 l / min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika	16974180	103,80
/ Základní těleso 130 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno	16970180	108,50


volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm	92990000	54,70

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



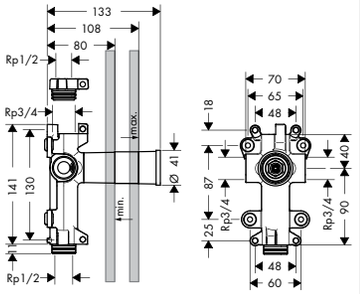


Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Základní těleso pro uzavírací ventil 120/120 s podomítkovou instalací

/ vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů
/ připojení zleva nebo zprava
/ průtokové množství při volném průtoku: 55 l / min
/ s odhlučněním
/ při přímém propojení slouží k vedení vody a k přesnému dodržení měr montáže
/ rozměr přívodů: DN15

		10971180	174,50
volitelné doplňky:			
/ Prodloužení 25 mm		92990000	54,70






Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Základní těleso 52 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno

/ způsob připojení: DN15
/ vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 52 l / min

		16973180	99,90
alternativní velikosti:			
/ Základní těleso 40 l / min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika		16974180	103,80
/ Základní těleso 130 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno		16970180	108,50
volitelné doplňky:			
/ Prodloužení 25 mm		92990000	54,70



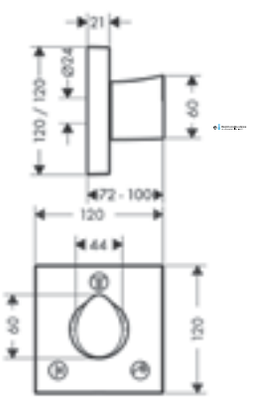

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro 120/120 s podomítkovou instalací

	chrom	12731000	267,80
	speciální povrchy*	12731XXX	XXX
k instalaci nutné:			
/ Základní těleso pro uzavírací a přepínací ventil Trio 120/120 s podomítkovou instalací		36770180	310,30
/ Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil s podomítkovou instalací		16982180	197,10
/ Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínač s podomítkovou instalací		16930180	310,60

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR





Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Základní těleso pro uzavírací a přepínací ventil Trio 120/120 s podomítkovou instalací

36770180 310,30

/ 2 spotřebiče
/ 1 vstup a 2 výstupy
/ současné použití 2 spotřebičů
/ závit přívodu Rp ¾
/ možná je vodorovná nebo svislá instalace
/ s odhlučněním
/ při přímém propojení slouží k vedení vody a k přesnému dodržení měr montáže
/ rozměr přívodů: DN20





Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2


k instalaci nutné:

/ Uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro 120/120 s podomítkovou instalací	chrom	36772000	196,40
	speciální povrchy*	36772XXX	XXX
/ Uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro 120/120 s podomítkovou instalací	chrom	10932000	344,80
	speciální povrchy*	10932XXX	XXX
/ Uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro 120/120 s podomítkovou instalací	chrom	12731000	267,80
	speciální povrchy*	12731XXX	XXX

volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm	92990000	54,70





Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil s podomítkovou instalací


16982180 197,10

/ 2 spotřebiče
/ současné použití 2 spotřebičů
/ vhodné pro všechny vrchní sady Trio
/ rozměr přívodů: DN20
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 65 l / min

volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm	92990000	54,70





Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínač s podomítkovou instalací

16930180 310,60

/ vyžaduje samostatnou regulaci množství vody
/ 3 spotřebiče
/ současné použití 2 spotřebičů
/ vhodné pro všechny vrchní sady Quattro
/ rozměr přívodů: DN20
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 65 l / min


volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm	92990000	54,70

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Ruční sprchy






	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Tyčová ruční sprcha 2jet	chrom	12680000	205,00
	speciální povrchy*	12680XXX	XXX
/ druh proudu: Rain, Mono			
/ přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků			
/ šedý sprchový díl			
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 13 l / min			
/ průtokové množství proudu Mono (při 0,3 MPa): 11 l / min			
/ průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 13 l / min			
/ min. průtokový tlak: 0,1 MPa			
/ proplachovatelný filtr nečistot			
/ závit přívodu G ½			
/ rozměr přívodů: DN15			
/ vhodné pro průtokový ohřívač			
volitelné doplňky:			
/ Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m	chrom	28282000	60,10
	speciální povrchy*	28282XXX	XXX
/ Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m	chrom	28286000	66,20
	speciální povrchy*	28286XXX	XXX
/ Sprchová hadice s kovovým efektem 2,00 m	chrom	28284000	71,70
	speciální povrchy*	28284XXX	XXX

Sprchové sady



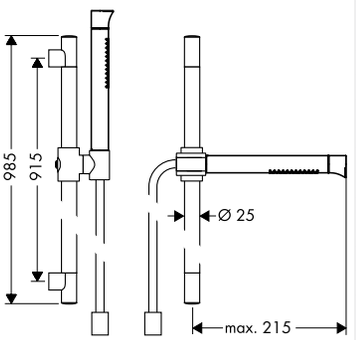

Sprchová sada 0,90 m s tyčovou ruční sprchou 2jet	chrom	12231000	591,20
	speciální povrchy*	12231XXX	XXX
/ obsahuje: tyčová ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec			
/ velikost sprchové hlavice: 70 mm			
/ druh proudu: Rain, jemný proud			
/ přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků			
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 13 l / min			
/ min. průtokový tlak: 0,1 MPa			
/ sprchová hadice s válcovými maticemi na obou koncích			
/ otočný spoj zabraňuje zapletení hadice			
/ opěrky na stěnu z plastu			
/ profil tyče: kulatý			
obsah balení:			
/ Tyčová ruční sprcha 2jet (# 12680000)			
/ Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m (# 28286000)			
volitelné doplňky:			
/ Podložka pro vyrovnání obkladů pro nástěnnou tyč Unica'D	chrom	96186000	9,90

Termostaty



Vhodné termostatické baterie najdete v kapitole AXOR, sprchy.

Sprchy



Vhodné produkty sprch najdete v kapitole AXOR, sprchy.

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

Doplňky


	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
			

Vhodné doplňky najdete v kapitole AXOR, doplňky.



AXOR Citterio

Umyvadlo	162
Bidet	174
Vana	175
Sprcha	186
Termostatické baterie, ventily, přepínače	188
Horní sprchy	193
Sprchové sady	193
Sprchové systémy	194

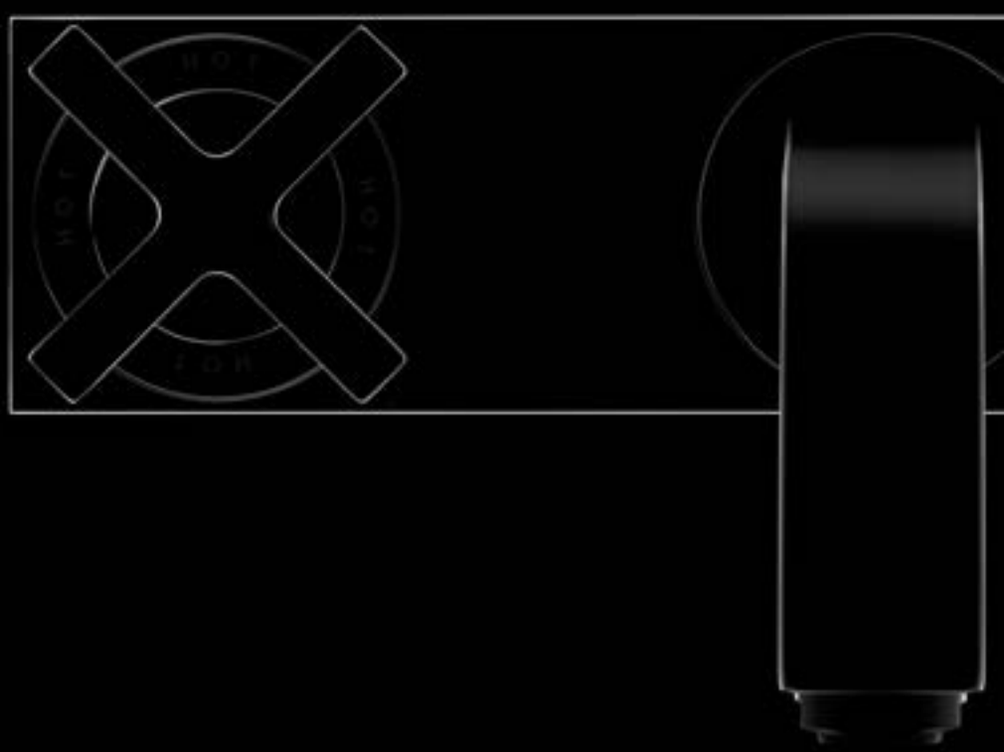

AXOR Citterio
Současná klasika

AXOR Citterio. Ikona moderního koupelnového designu. Stále se považuje za nezpochybnitelně luxusní, s nezaměnitelnými plochými povrchy, které brilantně odrážejí světlo. AXOR Citterio oslavuje preciznost samotné vody. Svými vyváženými proporcemi a elegantní geometrií se tato kolekce výborně hodí do jakéhokoli prostředí koupelny. Zahrnuje v sobě výjimečnou šířku sortimentu produktu a jejich variant, včetně baterií s různými styly rukojetí: kolík, tvar kříže, původní páčková rukojeť a také nová páčková rukojeť, která je ještě preciznější, intuitivní a snadno ovladatelná. Početná sada umožňuje bezpočet individuálních řešení s konzistentním geometrickým designem. AXOR Citterio se dodává s klasickým povrchem chromu a v řadě výhradních PVD odstínu AXOR FinishPlus, včetně leštěného černého chromu a kartáčů vadného vzhledu zlata. Volitelně je nová rukojeť k dispozici s luxusní 3D strukturou povrchu „rombický brus“.

Design: Antonio Citterio

Monument u umyvadla

Kolekce AXOR Citterio nabízí množství variant produktu: s kolíkovou rukojetí, s tvarem kříže i páčkovou rukojetí a také produkty s krycími destičkami a s rozetami. Různé způsoby instalace a délky výtoku i výšky baterií vyhovující téměř všem situacím instalací. Svojí geometrickou precizností a monumentalitou nám linie AXOR Citterio zprostředkovává ducha italské neoklasicistní architektury. Rozsáhlá nabídka produktů pro umyvadlo, sprchu a vanu umožňuje vytvářet bezpočet individuálních řešení, všechna v rámci konzistentního designu.

Páčková rukojeť se vzorkovaným povrchem
„Rombický brus" představuje zážitek pro hmat i zrak a k dispozici je výhradně pro novou páčkovou rukojeť

Pozoruhodný design rukojeti
Vědomé ovládání mění každou interakci s vodou v malou slavnost



Monumentální design
Pravé úhly se setkávají s oblými tvary a drobnými polomery – charakteristika monumentálního designu celé kolekce

Plně integrovaný tvarovač proudu
Zdůrazňuje bezvadnost designu

Kulaté rozety
Vzrušující kontrast s úhly designu těla baterie




Nová páčková rukojeť:

- „Vznášející se" tvar je pokračování vyjádření architektonického designu
- Ještě více ergonomická, intuitivní, umožnující snadné ovládání
- Nabízí precizní ovládání teploty vody a jejího objemu
- Volitelně k dispozici s exkluzivním „rombickým brusem"

Umyvadlo



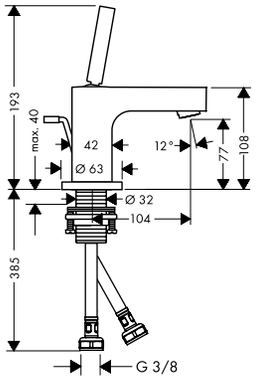

Páková umyvadlová baterie 80 s kolíkovou rukojetí, pro umývátka, s odtokovou soupravou s táhlem


/ obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
/ ComfortZone 80
/ výtok 104 mm
/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
/ keramická kartuše typu joystick
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ odtoková souprava s táhlem G 1¼
/ způsob připojení: převlečné matky G ⅜
/ rozměr přívodů: DN15

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	39015000	598,50
speciální povrchy*	39015XXX	XXX

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

NOVÉ





Páková umyvadlová baterie 90 s páčkovou rukojetí, pro umývátka, s odtokovou soupravou s táhlem

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
/ ComfortZone 90
/ výtok 112 mm
/ druh proudu: laminární proud
/ výkyvný tvarovač proudu
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
/ keramická kartuše
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ odtoková souprava s táhlem G 1¼
/ způsob připojení: převlečné matky G ⅜
/ rozměr přívodů: DN15

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	39022000	477,60
speciální povrchy*	39022XXX	XXX

EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean


alternativní velikosti:

NOVÉ

/ Páková umyvadlová baterie 90 s páčkovou rukojetí, pro umývátka, s odtokovou soupravou s táhlem - rombický brus

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	39001000	528,10
speciální povrchy*	39001XXX	XXX



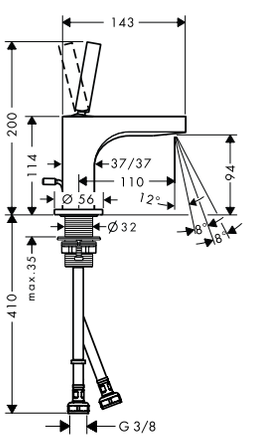

Páková umyvadlová baterie 90 s kolíkovou rukojetí, pro umývátka, s odtokovou soupravou s táhlem

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
/ ComfortZone 90
/ výtok 110 mm
/ druh proudu: laminární proud
/ výkyvný tvarovač proudu
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
/ keramická kartuše typu joystick
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ odtoková souprava s táhlem G 1¼
/ způsob připojení: převlečné matky G ⅜
/ rozměr přívodů: DN15

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	39035000	598,50
speciální povrchy*	39035XXX	XXX


EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



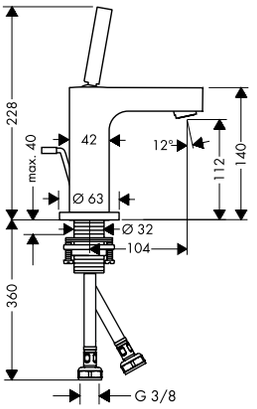

Páková umyvadlová baterie 110 s kolíkovou rukojetí, s odtokovou soupravou s táhlem

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
/ ComfortZone 110
/ výtok 104 mm
/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
/ keramická kartuše typu joystick
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ odtoková souprava s táhlem G 1¼
/ způsob připojení: převlečné matky G ⅜
/ rozměr přívodů: DN15

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	39010000	721,60
	speciální povrchy*	39010XXX	XXX

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

alternativní velikosti:

/ Páková umyvadlová baterie 140 s kolíkovou rukojetí, s odtokovou soupravou	chrom	39018000	721,60
	speciální povrchy*	39018XXX	XXX

NOVÉ




Páková umyvadlová baterie 160 s páčkovou rukojetí a odtokovou soupravou s táhlem

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
/ ComfortZone 160
/ výtok 143 mm
/ druh proudu: laminární proud
/ výkyvný tvarovač proudu
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
/ keramická kartuše
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ odtoková souprava s táhlem G 1¼
/ způsob připojení: převlečné matky G ⅜
/ rozměr přívodů: DN15

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	39023000	573,00
	speciální povrchy*	39023XXX	XXX

EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

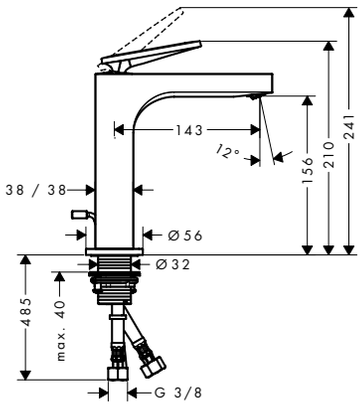

alternativní velikosti:

NOVÉ

/ Páková umyvadlová baterie 160 s páčkovou rukojetí a odtokovou soupravou	chrom	39024000	573,00
	speciální povrchy*	39024XXX	XXX

NOVÉ

/ Páková umyvadlová baterie 160 s páčkovou rukojetí a odtokovou soupravou s táhlem - rombický brus	chrom	39071000	629,20
	speciální povrchy*	39071XXX	XXX

NOVÉ


/ Páková umyvadlová baterie 160 s páčkovou rukojetí a odtokovou soupravou - rombický brus	chrom	39081000	629,20
	speciální povrchy*	39081XXX	XXX

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



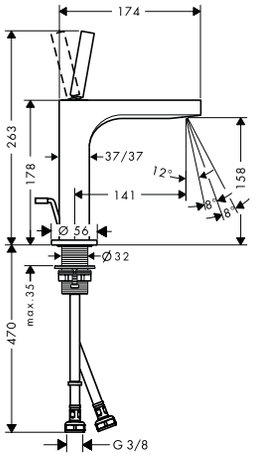

Páková umyvadlová baterie 160 s kolíkovou rukojetí, s odtokovou soupravou s táhlem

	chrom	39031000	721,10
	speciální povrchy*	39031XXX	XXX

EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 160
- / výtok 141 mm
- / druh proudu: laminární proud
- / výkyvný tvarovač proudu
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše typu joystick
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / odtoková souprava s táhlem G 1¼
- / způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- / rozměr přívodů: DN15

alternativní velikosti:

/ Páková umyvadlová baterie 160 s kolíkovou rukojetí a s odtokovou soupravou	chrom	39032000	721,10
	speciální povrchy*	39032XXX	XXX



Páková umyvadlová baterie 190 s kolíkovou rukojetí a s odtokovou soupravou s táhlem


	chrom	39034000	795,50
	speciální povrchy*	39034XXX	XXX

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 190
- / výtok 160 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše typu joystick
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / odtoková souprava s táhlem G 1¼
- / způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- / rozměr přívodů: DN15
- / pozice páky na boku - není vhodné pro umývadlové mísy

alternativní velikosti:

/ Páková umyvadlová baterie 190 s kolíkovou rukojetí a s odtokovou soupravou	chrom	39037000	795,50
	speciální povrchy*	39037XXX	XXX

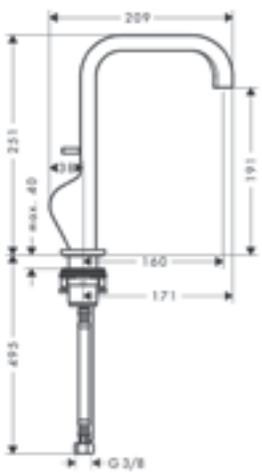


Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR

NOVÉ

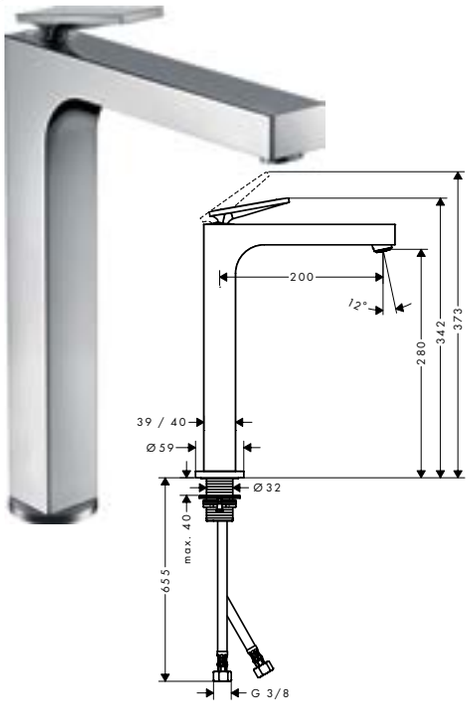

Páková umyvadlová baterie 280 s páčkovou rukojetí, pro umyvadlové mísy, s odtokovou soupravou

chrom	39021000	865,10
speciální povrchy*	39021XXX	XXX

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 280
- / výtok 200 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / neuzavíratelná odtoková souprava
- / způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- / rozměr přívodů: DN15

alternativní velikosti:

NOVÉ

- / Páková umyvadlová baterie 280 s páčkovou rukojetí, pro umyvadlové mísy, s odtokovou soupravou - rombický brus

chrom	39151000	943,80
speciální povrchy*	39151XXX	XXX



Páková umyvadlová baterie 280 s kolíkovou rukojetí, pro umyvadlové mísy, s odtokovou soupravou s táhlem

chrom	39020000	1.092,80
speciální povrchy*	39020XXX	XXX

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean


- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 280
- / výtok 201 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše typu joystick
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / odtoková souprava s táhlem G 1¼
- / způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- / rozměr přívodů: DN15

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

NOVÉ



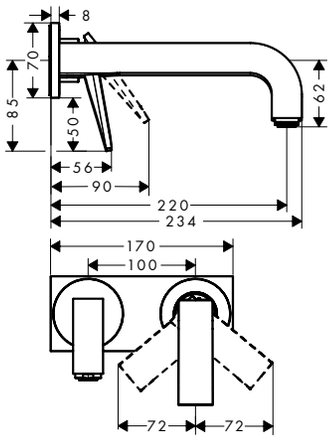


		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu s páčkovou rukojetí, výtokem 220 mm a deskou / obsahuje: páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu, odtoková souprava / výtok 220 mm / druh proudu: normální proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min / keramická kartuše / vhodné pro průtokový ohřívač / neuzavíratelná odtoková souprava / způsob připojení: základní těleso / rozměr přívodů: DN15 / rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo, podle instalace základního tělesa	chrom speciální povrchy*	39119000 39119XXX	719,10 XXX
NOVÉ	**alternativní velikosti:** / Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu s páčkovou rukojetí, výtokem 220 mm a deskou - rombický brus	chrom speciální povrchy*	39171000 39171XXX	786,50 XXX
	k instalaci nutné: / Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, pro nástěnnou montáž		13623180	247,90
	volitelné doplňky: / Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu		13586000	126,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.



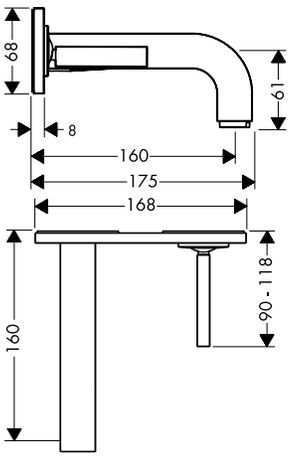

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s kolíkovou rukojetí s výtokem 165 mm a deskou	chrom speciální povrchy*	39112000 39112XXX	914,00 XXX
/ obsahuje: páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu, odtoková souprava / výtok 160 mm / druh proudu: normální proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min / keramická kartuše typu joystick / vhodné pro průtokový ohřívač / neuzavíratelná odtoková souprava / způsob připojení: základní těleso / rozměr přívodů: DN15 / rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo, podle instalace základního tělesa			
varianty velikosti k dispozici:			
/ Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 225 mm a deskou	chrom speciální povrchy*	39115000 39115XXX	944,00 XXX
alternativní velikosti:			
/ Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s kolíkovou rukojetí, s výtokem 160 mm a rozetami	chrom speciální povrchy*	39113000 39113XXX	735,60 XXX
/ Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s kolíkovou rukojetí s výtokem 225 mm a rozetami	chrom speciální povrchy*	39116000 39116XXX	785,00 XXX
k instalaci nutné:			
/ Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, pro nástěnnou montáž		13623180	247,90
volitelné doplňky:			
/ Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu		13586000	126,80




speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
NOVÉ	**Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu s páčkovou rukojetí, výtokem 220 mm a rozetami**	chrom speciální povrchy*	39121000 39121XXX	584,30 XXX
	/ obsahuje: páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu, odtoková souprava / výtok 220 mm / druh proudu: normální proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min / keramická kartuše / vhodné pro průtokový ohřívač / neuzavíratelná odtoková souprava / způsob připojení: základní těleso / rozměr přívodů: DN15 / rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo, podle instalace základního tělesa			
	alternativní velikosti:			
NOVÉ	/ Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu s páčkovou rukojetí, výtokem 220 mm a rozetami - rombický brus	chrom speciální povrchy*	39181000 39181XXX	651,70 XXX
	k instalaci nutné:			
	/ Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, pro nástěnnou montáž		13623180	247,90
	volitelné doplňky:			
	/ Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu		13586000	126,80
	Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s kolíkovou rukojetí, s výtokem 160 mm a rozetami	chrom speciální povrchy*	39113000 39113XXX	735,60 XXX
	/ obsahuje: páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu, odtoková souprava / výtok 160 mm / druh proudu: normální proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min / keramická kartuše typu joystick / vhodné pro průtokový ohřívač / neuzavíratelná odtoková souprava / způsob připojení: základní těleso / rozměr přívodů: DN15 / rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo, podle instalace základního tělesa			
	varianty velikosti k dispozici:			
	/ Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s kolíkovou rukojetí s výtokem 225 mm a rozetami	chrom speciální povrchy*	39116000 39116XXX	785,00 XXX
	k instalaci nutné:			
	/ Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, pro nástěnnou montáž		13623180	247,90
	volitelné doplňky:			
	/ Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu		13586000	126,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

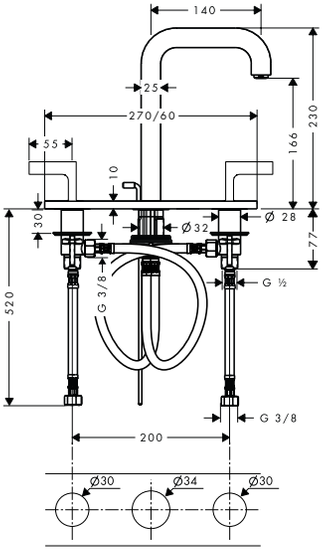
	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 		13623180	247,90
Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, pro nástěnnou montáž / hloubka instalace: 44 - 72 mm / umístění mísicího systému je možné volitelně nalevo nebo napravo od výtoku / s odhlučněním / rozměr přívodů: DN15			
volitelné doplňky: / Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu		13586000	126,80
 		13586000	126,80
Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu / délka prodloužení: 25 mm			
	chrom speciální povrchy*	39136000 39136XXX	1.015,20 XXX
3-otvorová umyvadlová baterie 170 s výtokem 140 mm, páčkovými rukojeťmi a deskou, s odtokovou soupravou s táhlem / obsahuje: 3-otvorová umyvadlová armatura, odtoková souprava / ComfortZone 170 / výtok 140 mm / druh proudu: normální proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90° / vhodné pro průtokový ohřívač / odtoková souprava s táhlem G 1¼ / způsob připojení: převlečné matky G ⅜ / rozměr přívodů: DN15 / vhodné k použití pouze na rovných, hladkých plochách.			
			

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	39135000	826,80
	speciální povrchy*	39135XXX	XXX



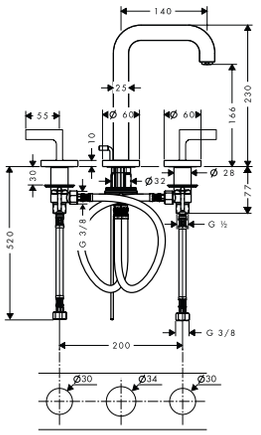

3-otvorová umyvadlová baterie 170 s výtokem 140 mm, páčkovými rukojeťmi a rozetami, s odtokovou soupravou s táhlem


/ obsahuje: 3-otvorová umyvadlová armatura, odtoková souprava
/ ComfortZone 170
/ výtok 140 mm
/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ odtoková souprava s táhlem G 1¼
/ způsob připojení: převlečné matky G ⅜
/ rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:

/ Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii	38959000	125,70

chrom	39134000	1.015,20
speciální povrchy*	39134XXX	XXX



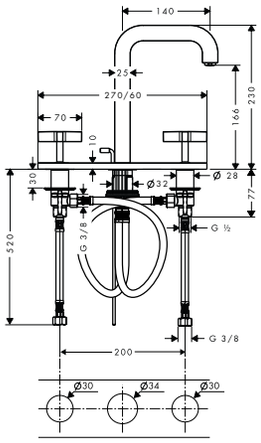


3-otvorová umyvadlová baterie 170 s výtokem 140 mm, rukojeťmi ve tvaru kříže a deskou, s odtokovou soupravou s táhlem

/ obsahuje: 3-otvorová umyvadlová armatura, odtoková souprava
/ ComfortZone 170
/ výtok 140 mm
/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
/ keramické ventily pro teplou a studenou vodu 180°
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ odtoková souprava s táhlem G 1¼
/ způsob připojení: převlečné matky G ⅜
/ rozměr přívodů: DN15
/ vhodné k použití pouze na rovných, hladkých plochách.

chrom	39133000	826,80
speciální povrchy*	39133XXX	XXX



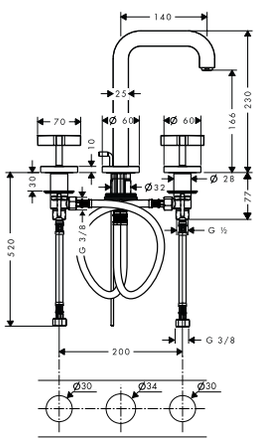

3-otvorová umyvadlová baterie 170 s výtokem 140 mm, rukojeťmi ve tvaru kříže, rozetami a odtokovou soupravou s táhlem

/ obsahuje: 3-otvorová umyvadlová armatura, odtoková souprava
/ ComfortZone 170
/ výtok 140 mm
/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
/ keramické ventily pro teplou a studenou vodu 180°
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ odtoková souprava s táhlem G 1¼
/ způsob připojení: převlečné matky G ⅜
/ rozměr přívodů: DN15


volitelné doplňky:

/ Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii	38959000	125,70

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR





Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii


/ délka hadice 700 mm
/ libovolné umístění odtoku a rukojetí

38959000 125,70



3-otvorová umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 226 mm, páčkovými rukojeťmi a deskou

/ obsahuje: 3-otvorová umyvadlová podomítková baterie, montáž na stěnu, odtoková souprava
/ výtok 226 mm
/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ neuzavíratelná odtoková souprava
/ způsob připojení: základní těleso
/ rozměr přívodů: DN15

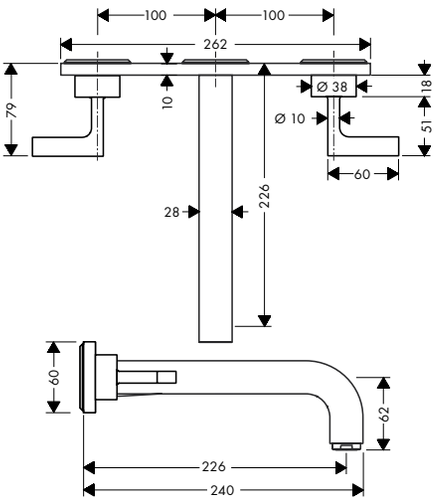

chrom 39148000 912,10
speciální povrchy* 39148XXX XXX

AirPower EcoSmart Quick Clean

k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro 3-otvorové umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž — 10303180 — 264,30

volitelné doplňky:

/ Těsnící manžeta — 96383000 — 35,80
/ Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž — 96259000 — 62,30

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"


	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



3-otvorová umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 162 mm, s páčkovými rukojeťmi a rozetami

	chrom	39315000	665,90
	speciální povrchy*	39315XXX	XXX

AirPower EcoSmart Quick Clean

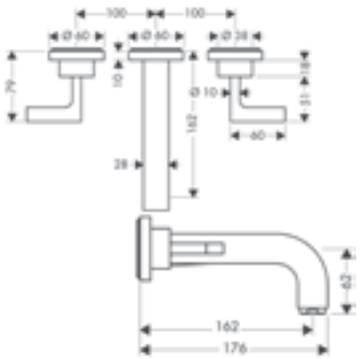

- / obsahuje: 3-otvorová umyvadlová podomítková baterie, montáž na stěnu, odtoková souprava
- / výtok 162 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / neuzavíratelná odtoková souprava
- / způsob připojení: základní těleso
- / rozměr přívodů: DN15

varianty velikosti k dispozici:

/ 3-otvorová umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 222 mm, páčkovými rukojeťmi a rozetami	chrom	39147000	721,60
	speciální povrchy*	39147XXX	XXX

k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro 3-otvorové umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž		10303180	264,30

volitelné doplňky:


/ Těsnící manžeta		96383000	35,80
/ Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž		96259000	62,30



3-otvorová umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 226 mm, rukojeťmi ve tvaru kříže a deskou

	chrom	39144000	912,10
	speciální povrchy*	39144XXX	XXX

AirPower EcoSmart Quick Clean

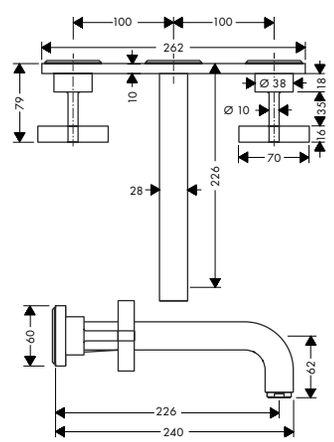

- / obsahuje: 3-otvorová umyvadlová podomítková baterie, montáž na stěnu, odtoková souprava
- / výtok 226 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramické ventily pro teplou a studenou vodu 180°
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / neuzavíratelná odtoková souprava
- / způsob připojení: základní těleso
- / rozměr přívodů: DN15

varianty velikosti k dispozici:

/ 3-otvorová umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 166 mm, s rukojeťmi ve tvaru kříže a deskou	chrom	39314000	854,40
	speciální povrchy*	39314XXX	XXX


volitelné doplňky:

/ Těsnící manžeta		96383000	35,80
/ Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž		96259000	62,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
3-otvorová umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 162 mm, rukojeťmi ve tvaru kříže a rozetami	chrom	39313000	665,90
	speciální povrchy*	39313XXX	XXX
/ obsahuje: 3-otvorová umyvadlová podomítková baterie, montáž na stěnu, odtoková souprava			
/ výtok 162 mm			
/ druh proudu: normální proud			
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min			
/ keramické ventily pro teplou a studenou vodu 180°			
/ vhodné pro průtokový ohřívač			
/ neuzavíratelná odtoková souprava			
/ způsob připojení: základní těleso			
/ rozměr přívodů: DN15			
varianty velikosti k dispozici:			
/ 3-otvorová umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 222 mm, s rukojeťmi ve tvaru kříže a rozetami	chrom	39143000	721,60
	speciální povrchy*	39143XXX	XXX
k instalaci nutné:			
/ Základní těleso pro 3-otvorové umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž		10303180	264,30
volitelné doplňky:			
/ Těsnící manžeta		96383000	35,80
/ Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž		96259000	62,30



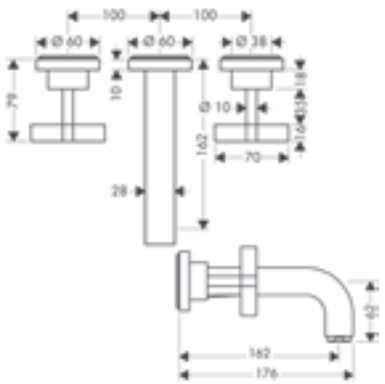

Základní těleso pro 3-otvorové umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž		10303180	264,30
/ vhodné pro všechny 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž			
/ rozměr přívodů: DN15/DN20			
/ připojení shora nebo zdola			
volitelné doplňky:			
/ Těsnící manžeta		96383000	35,80
/ Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž		96259000	62,30



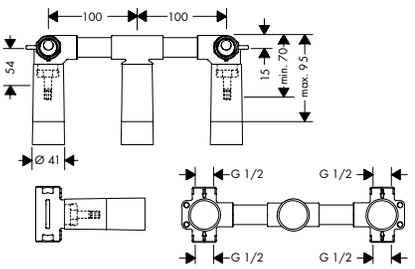





Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž		96259000	62,30
/ délka prodloužení: 25 mm			





speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

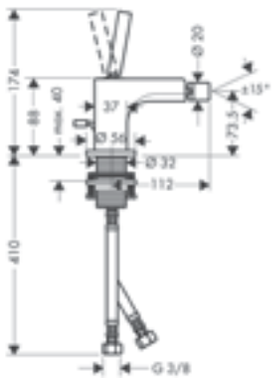
		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 	**Těsnící manžeta**		96383000	35,80
Bidet				
NOVÉ  	**Páková bidetová baterie s páčkovou rukojetí a odtokovou soupravou s táhlem** / obsahuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava / výtok 110 mm / perlátor s kulovým kloubem / druh proudu: laminární proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 7,5 l / min / keramická kartuše / vhodné pro průtokový ohřívač / odtoková souprava s táhlem G 1¼ / způsob připojení: převlečné matky G ⅜ / rozměr přívodů: DN15	chrom speciální povrchy*	39214000 39214XXX	573,00 XXX
	alternativní velikosti:			
NOVÉ	/ Páková bidetová baterie s páčkovou rukojetí a odtokovou soupravou s táhlem - rombický brus	chrom speciální povrchy*	39201000 39201XXX	629,20 XXX
 	**Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem** / obsahuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava / výtok 112 mm / perlátor s kulovým kloubem / druh proudu: laminární proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 7,2 l / min / keramická kartuše typu joystick / vhodné pro průtokový ohřívač / odtoková souprava s táhlem G 1¼ / způsob připojení: převlečné matky G ⅜ / rozměr přívodů: DN15	chrom speciální povrchy*	39210000 39210XXX	721,10 XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Vana



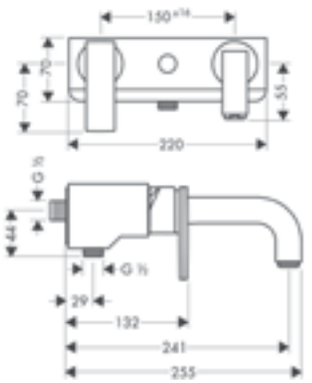

Páková vanová baterie s instalací na stěnu, s páčkovou rukojetí


	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	39400000	1.234,00
	speciální povrchy*	39400XXX	XXX

AirPower Quick Clean

- / výtok 241 mm
- / způsob připojení: G ½
- / rozteč středů: 150 mm ± 16 mm
- / druh proudu baterie: normální proud
- / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 18 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 15 l / min
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / automatické zpětné přepínání
- / zpětný ventil
- / s odhlučněním
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / rozměr přívodů: DN15

NOVÉ



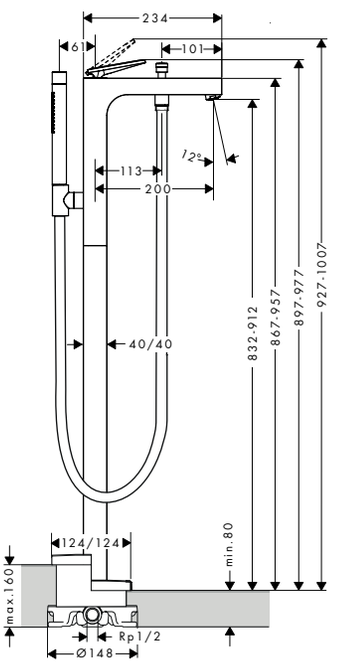

Páková vanová baterie volně stojící na podlaze s páčkovou rukojetí

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	39440000	2.022,30
	speciální povrchy*	39440XXX	XXX

AirPower Quick Clean

- / obsahuje: páková vanová baterie stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák
- / výtok 200 mm
- / způsob připojení: základní těleso
- / druh proudu baterie: normální proud
- / druh proudu ruční sprchy: Rain, Mono
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 20 l / min
- / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 20 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 13,5 l / min
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / keramická kartuše M35 S
- / automatické zpětné přepínání
- / s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN1717
- / rozměr přívodů: DN15

obsah balení:
- / Tyčová ruční sprcha 2jet (# 28532000)
- / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)

alternativní velikosti:

NOVÉ

/ Páková vanová baterie volně stojící na podlaze s páčkovou rukojetí - rombický brus	chrom	39471000	2.134,70
	speciální povrchy*	39471XXX	XXX

k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze		10452180	516,60

volitelné doplňky:


/ Prodloužení svislé trubky 60 mm		97686000	276,10
/ Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze		96441000	143,10

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



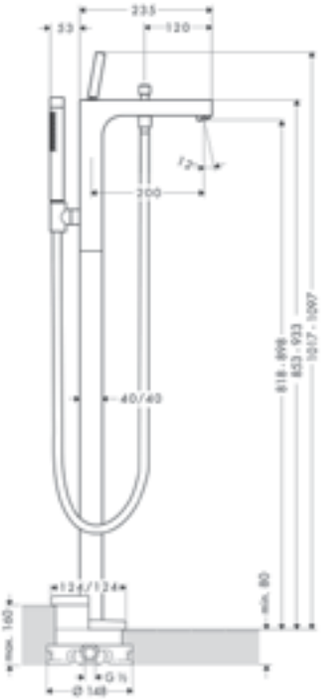

Páková vanová baterie volně stojící na podlaze

chrom	39451000	2.530,10
speciální povrchy*	39451XXX	XXX

- / obsahuje: páková vanová baterie stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák
- / výtok 200 mm
- / způsob připojení: základní těleso
- / druh proudu baterie: normální proud
- / druh proudu ruční sprchy: Rain, Mono
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 22 l / min
- / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 22 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 16 l / min
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / keramická kartuše typu joystick
- / automatické zpětné přepínání
- / s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN1717
- / rozměr přívodů: DN15

obsah balení:
- / Tyčová ruční sprcha 2jet (# 28532000)
- / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)


k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze	10452180	516,60

volitelné doplňky:

/ Prodloužení svislé trubky 60 mm	97686000	276,10
/ Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	143,10





Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze

	10452180	516,60

- / k instalaci na hrubou podlahu
- / vhodné pro vanové baterie, vanové výtoky a umyvadlové baterie volně stojíci na podlaze
- / rozměr přívodů: DN15


volitelné doplňky:

/ Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	143,10

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



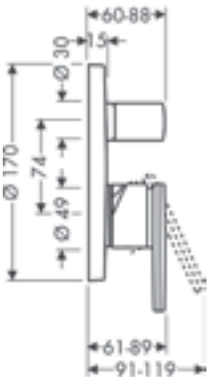

Páková vanová baterie s podomítkovou instalací, s páčkovou rukojetí

	chrom	39455000	513,10
	speciální povrchy*	39455XXX	XXX

/ způsob připojení: základní těleso
/ průtok horním výstupem: 21 l / min
/ průtok dolním výstupem: 29 l / min
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa
/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ automatické zpětné přepínání
/ s odhlučněním
/ vhodné pro průtokový ohřívač

alternativní velikosti:

/ Páková vanová baterie s podomítkovou instalací, s páčkovou rukojetí a se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717	chrom	39457000	665,90
	speciální povrchy*	39457XXX	XXX


k instalaci nutné:

/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00

volitelné doplňky:

/ Prodlužovací rozeta hranatá, dva otvory	chrom	14967000	77,00
	speciální povrchy*	14967XXX	XXX
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30





Základní těleso iBox universal

		01700180	147,00

/ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku
/ závit přívodu Rp ¾
/ rotačně symetrická instalace
/ s odhlučněním
/ rozměr přívodů: DN20


volitelné doplňky:


/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"



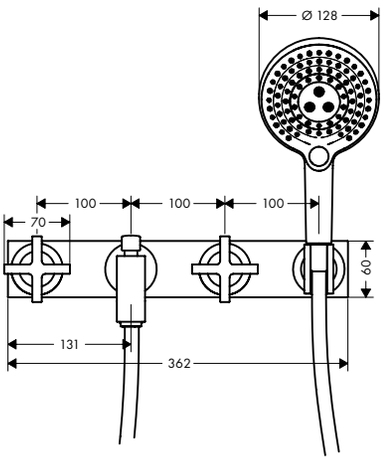

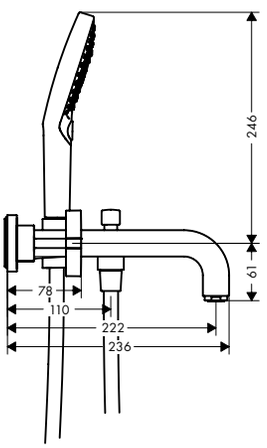

3-otvorová vanová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s rukojeťmi ve tvaru kříže a deskou

- / obsahuje: tříotvorová vanová armatura, ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice
- / výtok 222 mm
- / způsob připojení: základní těleso
- / druh proudu baterie: normální proud
- / druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, WhirlAir
- / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 22,5 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 20 l / min
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / keramické ventily pro teplou a studenou vodu 180°
- / automatické zpětné přepínání
- / zpětný ventil
- / rozměr přívodů: DN15

obsah balení:
- / Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)
- / Sprchová hadice 1,25 m (# 28622000)
- / Sprchový držák (# 39525000)

k instalaci nutné:
- / Základní těleso pro 3-otvorové umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž


volitelné doplňky:
- / Těsnící manžeta
- / Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž


Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	39441000	1.391,20
speciální povrchy*	39441XXX	XXX
	10303180	264,30
	96383000	35,80
	96259000	62,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.



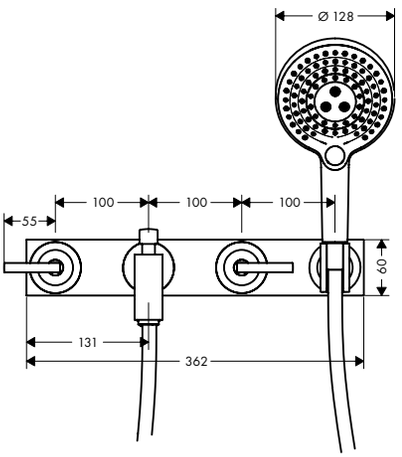

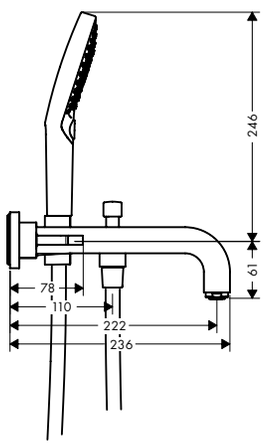

3-otvorová vanová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s páčkovými rukojeťmi a deskou

/ obsahuje: tříotvorová vanová armatura, ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice
/ výtok 222 mm
/ způsob připojení: základní těleso
/ druh proudu baterie: normální proud
/ druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, WhirlAir
/ průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 22,5 l / min
/ průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 20 l / min
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa
/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
/ automatické zpětné přepínání
/ zpětný ventil
/ rozměr přívodů: DN15

obsah balení:
/ Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)
/ Sprchová hadice 1,25 m (# 28622000)
/ Sprchový držák (# 39525000)

k instalaci nutné:
/ Základní těleso pro 3-otvorové umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž

volitelné doplňky:
/ Těsnící manžeta
/ Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž


Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	39442000	1.391,20
speciální povrchy*	39442XXX	XXX
		10303180 264,30
		96383000 35,80
		96259000 62,30


AirPower Quick Clean

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"



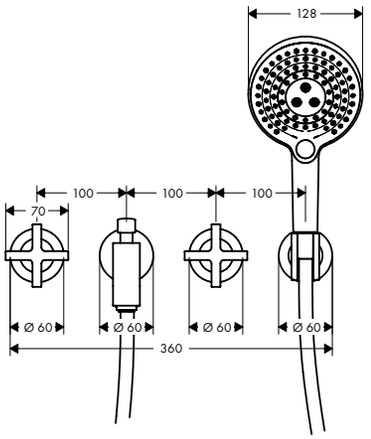

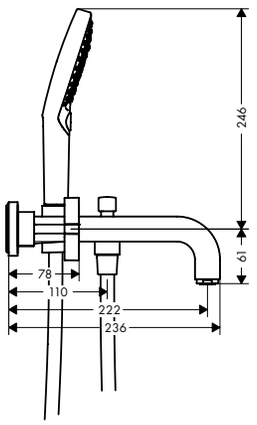

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
3-otvorová vanová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s rukojeťmi ve tvaru kříže a rozetami	chrom	39447000	1.192,00
	speciální povrchy*	39447XXX	XXX

AirPower Quick Clean

- / obsahuje: tříotvorová vanová armatura, ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice
- / výtok 222 mm
- / způsob připojení: základní těleso
- / druh proudu baterie: normální proud
- / druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, WhirlAir
- / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 22,5 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 20 l / min
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / keramické ventily pro teplou a studenou vodu 180°
- / automatické zpětné přepínání
- / zpětný ventil
- / rozměr přívodů: DN15

obsah balení:
- / Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)
- / Sprchový držák (# 39525000)
- / Sprchová hadice 1,25 m (# 28622000)

k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro 3-otvorové umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž	10303180	264,30

volitelné doplňky:

/ Těsnící manžeta	96383000	35,80
/ Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž	96259000	62,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
3-otvorová vanová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s páčkovými rukojeťmi a rozetami, pro nástěnnou montáž	chrom speciální povrchy*	39448000 39448XXX	1.192,00 XXX
		AirPower / Quick Clean	
/ obsahuje: tříotvorová vanová armatura, ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice / výtok 222 mm / způsob připojení: základní těleso / druh proudu baterie: normální proud / druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, WhirlAir / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 22,5 l / min / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 20 l / min / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90° / automatické zpětné přepínání / zpětný ventil / rozměr přívodů: DN15			
obsah balení: / Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000) / Sprchová hadice 1,25 m (# 28622000) / Sprchový držák (# 39525000)			
k instalaci nutné: / Základní těleso pro 3-otvorové umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž		10303180	264,30
volitelné doplňky: / Těsnící manžeta / Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž		96383000 96259000	35,80 62,30

Základní těleso pro 3-otvorové umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž		10303180	264,30
/ vhodné pro všechny 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž / rozměr přívodů: DN15/DN20 / připojení shora nebo zdola			
volitelné doplňky: / Těsnící manžeta / Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž		96383000 96259000	35,80 62,30

Vanový výtok	chrom speciální povrchy*	39410000 39410XXX	304,60 XXX
		AirPower / Quick Clean	
/ výtok 165 mm / maximální průtok při 0,3 MPa: 21 l / min / rozměr přívodů: připojení pro spotřebič DN20 / druh proudu: normální proud			

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"


	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
2-otvorová termostatická baterie na okraj vany s rukojeťmi ve tvaru kříže	chrom	39480000	437,40
	speciální povrchy*	39480XXX	XXX
/ 2 spotřebiče / bezpečnostní pojistka při 40 °C / nastavitelné omezení teploty / vhodné pro vzdálený vanový výtok / způsob připojení: základní těleso			
k instalaci nutné:			
/ Základní těleso pro 2-otvorovou termostatickou baterii na okraj vany		15486180	585,20
volitelné doplňky:			
/ Přívodní trubka ohebná 800 mm		58308000	123,30
/ Sada přívodních hadic pro 2-otvorovou termostatickou baterii na okraj vany		13089000	62,50
2-otvorová termostatická baterie na okraj vany s páčkovými rukojeťmi	chrom	39482000	437,40
	speciální povrchy*	39482XXX	XXX
/ 2 spotřebiče / bezpečnostní pojistka při 40 °C / nastavitelné omezení teploty / vhodné pro vzdálený vanový výtok / způsob připojení: základní těleso			
k instalaci nutné:			
/ Základní těleso pro 2-otvorovou termostatickou baterii na okraj vany		15486180	585,20
volitelné doplňky:			
/ Přívodní trubka ohebná 800 mm		58308000	123,30
/ Sada přívodních hadic pro 2-otvorovou termostatickou baterii na okraj vany		13089000	62,50
Základní těleso pro 2-otvorovou termostatickou baterii na okraj vany		15486180	585,20
/ vhodné pro vzdálený vanový výtok / závit přívodu: G ½ / rozměr přívodů: DN15 / průtok horním výstupem: 31 l / min / průtok dolním výstupem: 31 l / min			
volitelné doplňky:			
/ Sada na okraj vany Secuflex s ruční sprchou	chrom	19418000	484,50
	speciální povrchy*	19418XXX	XXX
/ vrchní sada hranatá	chrom	28012000	423,80
	speciální povrchy*	28012XXX	XXX
/ vrchní sada oválná	chrom	28022000	423,80
	speciální povrchy*	28022XXX	XXX
/ základní těleso pro montáž na okraj vany nebo na sokl		15490180	73,10

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR





Sada na okraj vany Secuflex s ruční sprchou


/ obsahuje: ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice, Secubox, brzdička hadice Secuflex, průchodka hadice
/ vhodné pro montáž na okraj vany a vanový sokl (montážní deska se nedodává)
/ otvor ve vaně: Ø 50 mm
/ rozměr přívodů: DN15
/ maximální délka vytažení ruční sprchy 1,10 m

obsah balení:
/ Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)

volitelné doplňky:

/ Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex		98806000	4,80
	chrom	19418000	484,50
	speciální povrchy*	19418XXX	XXX





3-otvorová baterie na okraj vany s rukojeťmi ve tvaru kříže


/ výtok 190 mm
/ způsob připojení: základní těleso
/ druh proudu baterie: normální proud
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 21,5 l / min
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa
/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
/ rozměr přívodů: DN15

k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro 3-otvorovou baterii na okraj vany		15484180	212,10
	chrom	39436000	1.144,00
	speciální povrchy*	39436XXX	XXX

AirPower Quick Clean





Základní těleso pro 3-otvorovou baterii na okraj vany


/ nutný je servisní otvor
/ závit přívodu: G ½
/ rozměr přívodů: DN15
/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°

	15484180	212,10


speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
4-otvorová baterie na okraj vany s rukojeťmi ve tvaru kříže a rozetami	chrom speciální povrchy*	39445000 39445XXX	1.633,20 XXX
/ obsahuje: 4-otvorová armatura na okraj vany, ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák / výtok 190 mm / způsob připojení: základní těleso / druh proudu baterie: normální proud / druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, WhirlAir / maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa / keramické ventily pro teplou a studenou vodu 180° / automatické zpětné přepínání / zpětný ventil / rozměr přívodů: DN15			
obsah balení: / Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)			
k instalaci nutné: / Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na okraj vany		15480180	941,50
volitelné doplňky: / Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex		98806000	4,80

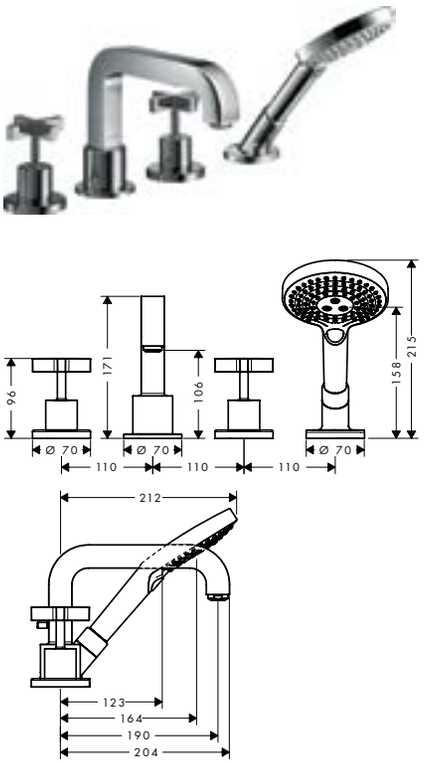


	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
4-otvorová baterie na okraj vany s páčkovými rukojeťmi a rozetami	chrom speciální povrchy*	39446000 39446XXX	1.633,20 XXX
/ obsahuje: 4-otvorová armatura na okraj vany, ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák / výtok 190 mm / způsob připojení: základní těleso / druh proudu baterie: normální proud / druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, WhirlAir / maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90° / automatické zpětné přepínání / zpětný ventil / rozměr přívodů: DN15			
obsah balení: / Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)			
k instalaci nutné: / Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na okraj vany		15480180	941,50
volitelné doplňky: / Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex		98806000	4,80

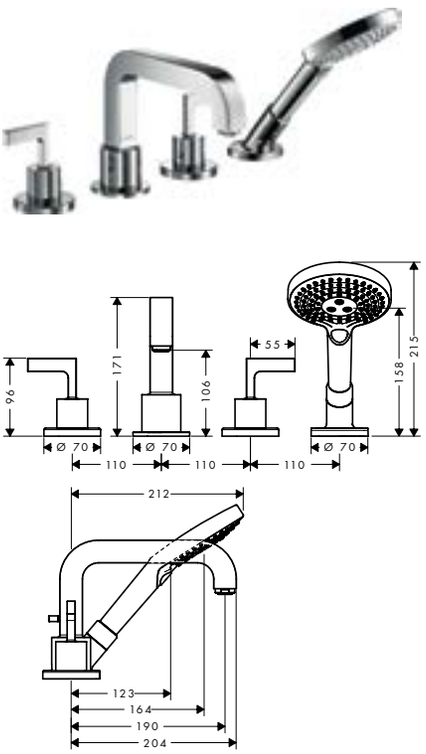

Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na okraj vany		15480180	941,50
/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm / rozměr přívodů: DN15			
volitelné doplňky: / Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex		98806000	4,80






Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.



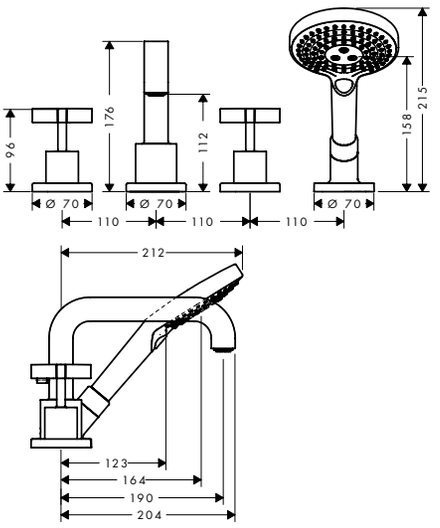

4-otvorová baterie na vanový sokl s rukojeťmi ve tvaru kříže a rozetami

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	39453000	1.994,90
	speciální povrchy*	39453XXX	XXX

AirPower Quick Clean

- / obsahuje: 4-otvorová armatura na vanový sokl, ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák
- / výtok 190 mm
- / způsob připojení: základní těleso
- / druh proudu baterie: normální proud
- / druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, WhirlAir
- / maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 21 l / min
- / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 21 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 18 l / min
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / keramické ventily pro teplou a studenou vodu 180°
- / automatické zpětné přepínání
- / zpětný ventil
- / rozměr přívodů: DN15

obsah balení:
- / Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)


k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na vanový sokl	15481180	1.617,40

volitelné doplňky:

/ Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex	98806000	4,80



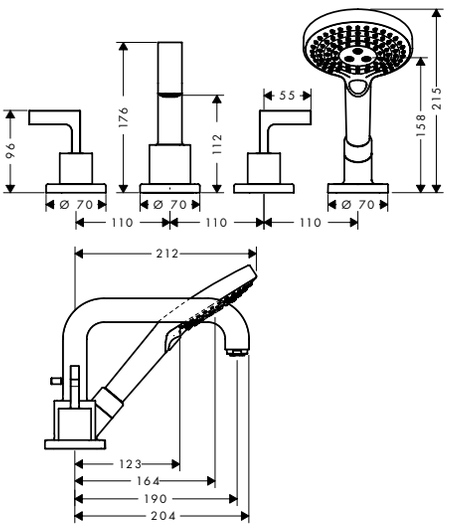

4-otvorová baterie na vanový sokl s páčkovými rukojeťmi a rozetami

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	39454000	1.994,90
	speciální povrchy*	39454XXX	XXX

AirPower Quick Clean

- / obsahuje: 4-otvorová armatura na vanový sokl, ruční sprcha, hadicová souprava Secuflex
- / výtok 190 mm
- / způsob připojení: základní těleso
- / druh proudu baterie: normální proud
- / druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, WhirlAir
- / maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- / automatické zpětné přepínání
- / zpětný ventil
- / rozměr přívodů: DN15

obsah balení:
- / Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)

k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na vanový sokl	15481180	1.617,40

volitelné doplňky:


/ Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex	98806000	4,80

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"


	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na vanový sokl		15481180	1.617,40
/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm / rozměr přívodů: DN15			
volitelné doplňky:			
/ Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex		98806000	4,80






Sprcha





Páková sprchová baterie s instalací na stěnu, s páčkovou rukojetí	chrom speciální povrchy*	39600000 39600XXX	969,60 XXX
/ 1 spotřebič / způsob připojení: etážky / rozteč středů: 150 mm ± 16 mm / maximální průtok při 0,3 MPa: 25 l / min / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 16 l / min / keramická kartuše / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa / nastavitelné omezení teploty / zpětný ventil / s odhlučněním / vhodné pro průtokový ohřívač / připojení hadice DN15 / rozměr přívodů: DN15			



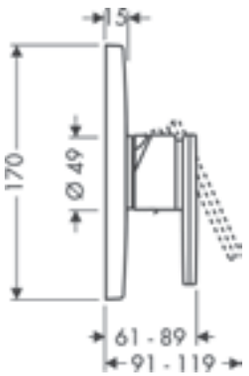


Páková sprchová baterie s podomítkovou instalací, s páčkovou rukojetí	chrom speciální povrchy*	39655000 39655XXX	475,50 XXX
/ 1 spotřebič / způsob připojení: základní těleso / maximální průtok při 0,3 MPa: 29 l / min / keramická kartuše / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa / nastavitelné omezení teploty / s odhlučněním / vhodné pro průtokový ohřívač			
k instalaci nutné:			
/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00
volitelné doplňky:			
/ Prodlužovací rozeta hranatá, jeden otvor, červená-modrá	chrom speciální povrchy*	14965000 14965XXX	77,00 XXX
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR






Základní těleso iBox universal

/ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku
/ závit přívodu Rp ¾
/ rotačně symetrická instalace
/ s odhlučněním
/ rozměr přívodů: DN20

volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30



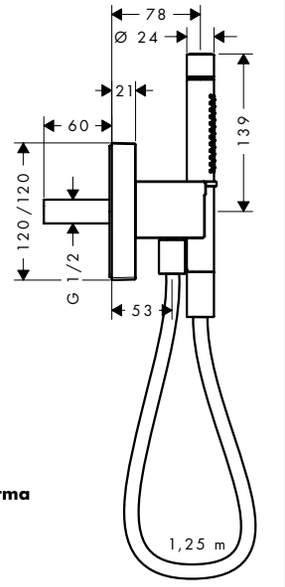

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str.2

Jednotka s držákem 120/120, s tyčovou ruční sprchou 2jet a sprchovou hadicí

/ obsahuje: jednotka s držákem, tyčová ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice
/ druh proudu: Rain, Mono
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 16,2 l / min
/ min. průtokový tlak: 0,1 MPa
/ integrované funkce držáku
/ matice na obou koncích: pro sprchové hadice s kónickou nebo válcovou matkou na obou koncích
/ se zpětným ventilem
/ při instalaci v přímém propojení (odstup 10 mm) se doporučuje použití základního tělesa # 28486180
/ při instalaci v přímém spojení (10 mm odstup) pro optimální obsluhu je doporučována pouze horizontální montáž
/ při volné instalaci (odstup vetší než 10 mm) není zapotřebí základní těleso
/ proplachovatelný filtr nečistot

obsah balení:

/ Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)

	chrom	12626000	503,70
	speciální povrchy*	12626XXX	XXX

volitelné doplňky:

/ Základní těleso pro sprchový modul 120/120 s podomítkovou instalací		28486180	159,40

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str.2





Sprchový držák

/ pevná poloha
/ pro hadice s kónickou matkou
/ kov

volitelné doplňky:

/ Sprchová hadice 1,25 m	chrom	28622000	33,40
	speciální povrchy*	28622XXX	XXX
/ Sprchová hadice 1,60 m	chrom	28626000	36,20
	speciální povrchy*	28626XXX	XXX
/ Sprchová hadice 2,00 m	chrom	28624000	38,50
	speciální povrchy*	28624XXX	XXX


	chrom	39525000	115,10
	speciální povrchy*	39525XXX	XXX

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

Termostaty a ventily






Termostat HighFlow s podomítkovou instalací, s rukojetí ve tvaru kříže

/ maximální průtok při 0,3 MPa: 59 l / min
/ termostatická kartuše
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ s odhlučněním
/ způsob připojení: základní těleso
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	39716000	878,10
	speciální povrchy*	39716XXX	XXX
k instalaci nutné:			
/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00
volitelné doplňky:			
/ Prodlužovací rozeta hranatá, jeden otvor	chrom	14964000	77,00
	speciální povrchy*	14964XXX	XXX
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30






Termostat HighFlow s podomítkovou instalací, s páčkovou rukojetí

/ maximální průtok při 0,3 MPa: 59 l / min
/ termostatická kartuše
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ s odhlučněním
/ způsob připojení: základní těleso
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	39711000	878,10
	speciální povrchy*	39711XXX	XXX
k instalaci nutné:			
/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00
volitelné doplňky:			
/ Prodlužovací rozeta hranatá, jeden otvor	chrom	14964000	77,00
	speciální povrchy*	14964XXX	XXX
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30





Termostat s podomítkovou instalací, s uzavíracím ventilem a rukojetí ve tvaru kříže


/ 1 spotřebič
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 26 l / min
/ termostatická kartuše, keramický ventil 90°
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ s odhlučněním
/ způsob připojení: základní těleso
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	39705000	912,10
	speciální povrchy*	39705XXX	XXX
k instalaci nutné:			
/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00
volitelné doplňky:			
/ Prodlužovací rozeta hranatá, dva otvory, šipka	chrom	14970000	77,00
	speciální povrchy*	14970XXX	XXX
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Termostat s podomítkovou instalací,s uzavíracím ventilem a páčkovou rukojetí	chrom	39700000	912,10
	speciální povrchy*	39700XXX	XXX
/ 1 spotřebič			
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 26 l / min			
/ termostatická kartuše, keramický ventil 90°			
/ bezpečnostní pojistka při 40°C			
/ nastavitelné omezení teploty			
/ s odhlučněním			
/ způsob připojení: základní těleso			
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa			
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa			
k instalaci nutné:			
/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00
volitelné doplňky:			
/ Prodlužovací rozeta hranatá, dva otvory, šipka	chrom	14970000	77,00
	speciální povrchy*	14970XXX	XXX
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30
Termostat s podomítkovou instalací s uzavíracím a přepínacím ventilem a s rukojetí ve tvaru kříže	chrom	39725000	1.045,50
	speciální povrchy*	39725XXX	XXX
/ 2 spotřebiče			
/ průtok horním výstupem: 25 l / min			
/ průtok dolním výstupem: 29 l / min			
/ termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil			
/ bezpečnostní pojistka při 40°C			
/ nastavitelné omezení teploty			
/ s odhlučněním			
/ způsob připojení: základní těleso			
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa			
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa			
k instalaci nutné:			
/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00
volitelné doplňky:			
/ Prodlužovací rozeta hranatá, dva otvory, 0-1-2	chrom	14969000	77,00
	speciální povrchy*	14969XXX	XXX
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30










speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Termostat s podomítkovou instalací, s uzavíracím a přepínacím ventilem a páčkovou rukojetí	chrom	39720000	1.045,50
	speciální povrchy*	39720XXX	XXX





- / 2 spotřebiče
- / průtok horním výstupem: 25 l / min
- / průtok dolním výstupem: 29 l / min
- / termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / s odhlučněním
- / způsob připojení: základní těleso
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa

k instalaci nutné:


/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00

volitelné doplňky:

/ Prodlužovací rozeta hranatá, dva otvory, 0-1-2	chrom	14969000	77,00
	speciální povrchy*	14969XXX	XXX
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30

Základní těleso iBox universal	01700180	147,00






- / vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku
- / závit přívodu Rp ¾
- / rotačně symetrická instalace
- / s odhlučněním
- / rozměr přívodů: DN20

volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30

Uzavírací ventil s podomítkovou instalací, s rukojetí ve tvaru kříže	chrom	39965000	151,30
	speciální povrchy*	39965XXX	XXX





- / způsob připojení: DN15/DN20

k instalaci nutné:

/ Základní těleso 52 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno		16973180	99,90
/ Základní těleso 40 l / min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika		16974180	103,80
/ Základní těleso 130 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno		16970180	108,50

volitelné doplňky:


/ Prodloužení 25 mm		92990000	54,70

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Uzavírací ventil s podomítkovou instalací, s páčkovou rukojetí	chrom	39960000	151,30
/ způsob připojení: DN15/DN20	speciální povrchy*	39960XXX	XXX
k instalaci nutné:			
/ Základní těleso 52 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno		16973180	99,90
/ Základní těleso 40 l / min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika		16974180	103,80
/ Základní těleso 130 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno		16970180	108,50
volitelné doplňky:			
/ Prodloužení 25 mm		92990000	54,70





Základní těleso 52 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno		16973180	99,90
/ způsob připojení: DN15			
/ vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů			
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 52 l / min			
alternativní velikosti:			
/ Základní těleso 40 l / min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika		16974180	103,80
/ Základní těleso 130 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno		16970180	108,50
volitelné doplňky:			
/ Prodloužení 25 mm		92990000	54,70






Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro s podomítkovou instalací s rukojetí ve tvaru kříže	chrom	39925000	237,40
	speciální povrchy*	39925XXX	XXX
k instalaci nutné:			
/ Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínač s podomítkovou instalací		16930180	310,60
/ Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil s podomítkovou instalací		16982180	197,10
volitelné doplňky:			
/ Prodloužení 25 mm		92990000	54,70





speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"


	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro s podomítkovou instalací s páčkovou rukojetí	chrom speciální povrchy*	39920000 39920XXX	237,40 XXX
k instalaci nutné:			
/ Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínač s podomítkovou instalací		16930180	310,60
/ Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil s podomítkovou instalací		16982180	197,10
volitelné doplňky:			
/ Prodloužení 25 mm		92990000	54,70
Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil s podomítkovou instalací		16982180	197,10
/ 2 spotřebiče / současné použití 2 spotřebičů / vhodné pro všechny vrchní sady Trio / rozměr přívodů: DN20 / maximální průtok při 0,3 MPa: 65 l / min			
volitelné doplňky:			
/ Prodloužení 25 mm		92990000	54,70
Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínač s podomítkovou instalací		16930180	310,60
/ vyžaduje samostatnou regulaci množství vody / 3 spotřebiče / současné použití 2 spotřebičů / vhodné pro všechny vrchní sady Quattro / rozměr přívodů: DN20 / maximální průtok při 0,3 MPa: 65 l / min			
volitelné doplňky:			
/ Prodloužení 25 mm		92990000	54,70
Přípojka hadice s uzavíracím ventilem, s rukojetí ve tvaru kříže	chrom speciální povrchy*	39883000 39883XXX	266,70 XXX
/ způsob připojení: DN15 / připojení hadice DN15/DN20 / se zpětným ventilem			

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR






Přípojka hadice s uzavíracím ventilem, s páčkovou rukojetí

/ způsob připojení: DN15
/ připojení hadice DN15/DN20
/ se zpětným ventilem

chrom	39882000	266,70
speciální povrchy*	39882XXX	XXX

Horní sprchy



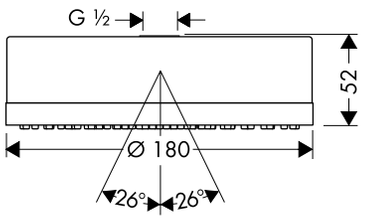

Horní sprcha 180 1jet

/ velikost sprchové hlavice: 180 mm
/ druh proudu: RainAir
/ kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
/ materiál disku vodních paprsků: kov
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 24 l / min
/ průtokové množství proudu RainAir (při 0,3 MPa): 24 l / min
/ min. průtokový tlak: 1,5 bar
/ při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
/ montáž: strop nebo stěna
/ závit přívodu G ½
/ rozměr přívodů: DN15
/ nevhodné pro průtokový ohřívač


chrom	28489000	665,90
kartáčovaný nikl	28489820	998,80
speciální povrchy*	28489XXX	XXX

AirPower Quick Clean

volitelné doplňky:

/ Sprchové rameno 390 mm	chrom	26431000	320,90
	kartáčovaný nikl	26431820	481,40
	speciální povrchy*	26431XXX	XXX
/ Přívod od stropu 100 mm	chrom	26432000	192,60
	kartáčovaný nikl	26432820	288,90
	speciální povrchy*	26432XXX	XXX
/ Přívod od stropu 300 mm	chrom	26433000	256,70
	kartáčovaný nikl	26433820	385,00
	speciální povrchy*	26433XXX	XXX

Sprchové sady

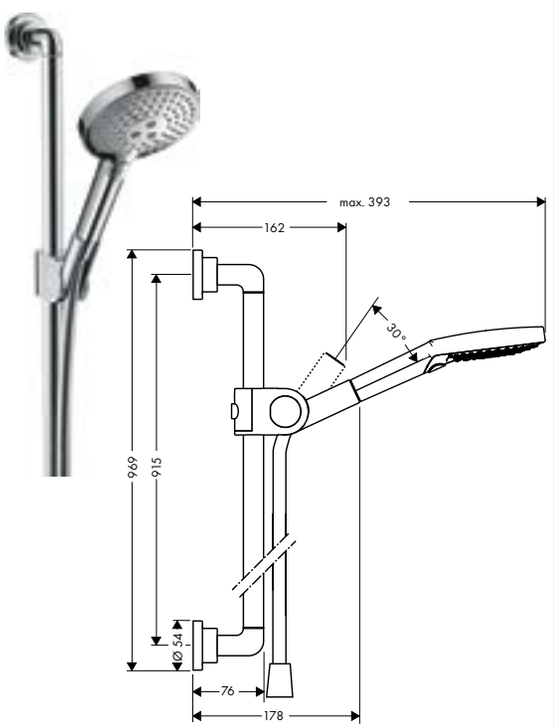

Sprchová sada 0,90 m s ruční sprchou 120 3jet

/ obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
/ velikost sprchové hlavice: 120 mm
/ druh proudu: Rain, RainAir, WhirlAir
/ pohodlné přepínání tlačítkem Select
/ úhel sklonu stavitelný o 30 °
/ nástěnná tyč 0,9 m
/ držák pro sprchovou hadici s kónickou matkou
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min
/ min. průtokový tlak: 0,1 MPa
/ otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
/ kovové opěrky na stěnu

chrom	27991000	433,40
speciální povrchy*	27991XXX	XXX

Select AirPower Quick Clean


obsah balení:
/ Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)
/ Sprchová hadice 1,60 m (# 28626000)

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

Sprchové systémy


	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Showerpipe s pákovou baterií a horní sprchou 180 1jet	chrom	39620000	1.920,90
	speciální povrchy*	39620XXX	XXX

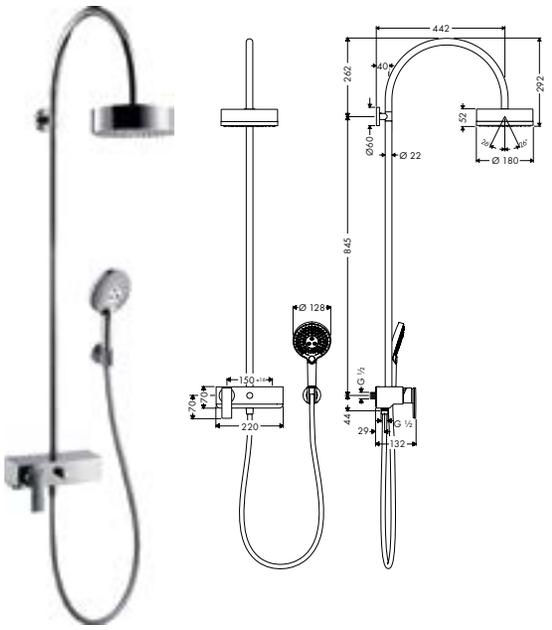

- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, páková sprchová baterie, sprchová hadice, jezdec
- horní sprcha AXOR Citterio
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 180 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- druh proudu ruční sprchy: RainAir, Rain, WhirlAir
- maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min
- průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 18 l / min
- provozní tlak vody: min. 0,1 MPa/ max. 1,0 MPa
- délka sprchového ramena horní sprchy: 420 mm
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodu G ½
- rozteč středů 150 mm ± 16 mm
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty

obsah balení:
- Horní sprcha 180 1jet (# 28489000)
- Sprchový držák (# 39525000)
- Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)
- Sprchová hadice 1,60 m (# 28626000)

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Showerpipe s termostatem a horní sprchou 180 1jet	chrom	39670000	1.995,00
	speciální povrchy*	39670XXX	XXX

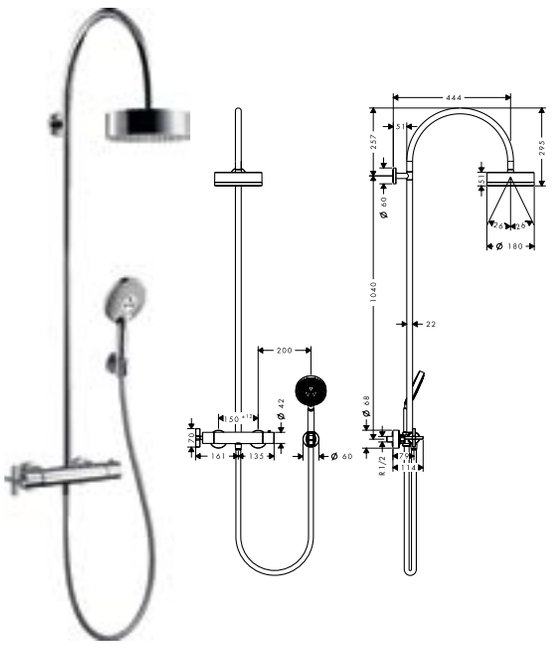

- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice, sprchový držák
- horní sprcha AXOR Citterio
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 180 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- druh proudu ruční sprchy: RainAir, Rain, Whirl
- maximální průtok při 0,3 MPa: 17 l / min
- průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 17 l / min
- provozní tlak vody: min. 1,5 baru/ max. 6 barů
- nástěnný držák ruční sprchy
- délka sprchového ramena horní sprchy: 444 mm
- termostat AXOR Citterio
- bezpečnostní pojistka při 38 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- ovládání spotřebičů otočením rukojeti
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodu G ½
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm

obsah balení:
- Horní sprcha 180 1jet (# 28489000)
- Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)
- Sprchový držák (# 39525000)
- Sprchová hadice 1,60 m (# 28626000)

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Termostaty

Povrch. úprava Obj.č. EUR



Vhodné termostatické baterie najdete v kapitole AXOR, sprchy.

Sprchy



Sprchy a další vhodné produkty sprch najdete v kapitole AXOR, sprchy.


Doplňky



Vhodné doplňky najdete v kapitole AXOR, doplňky.

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

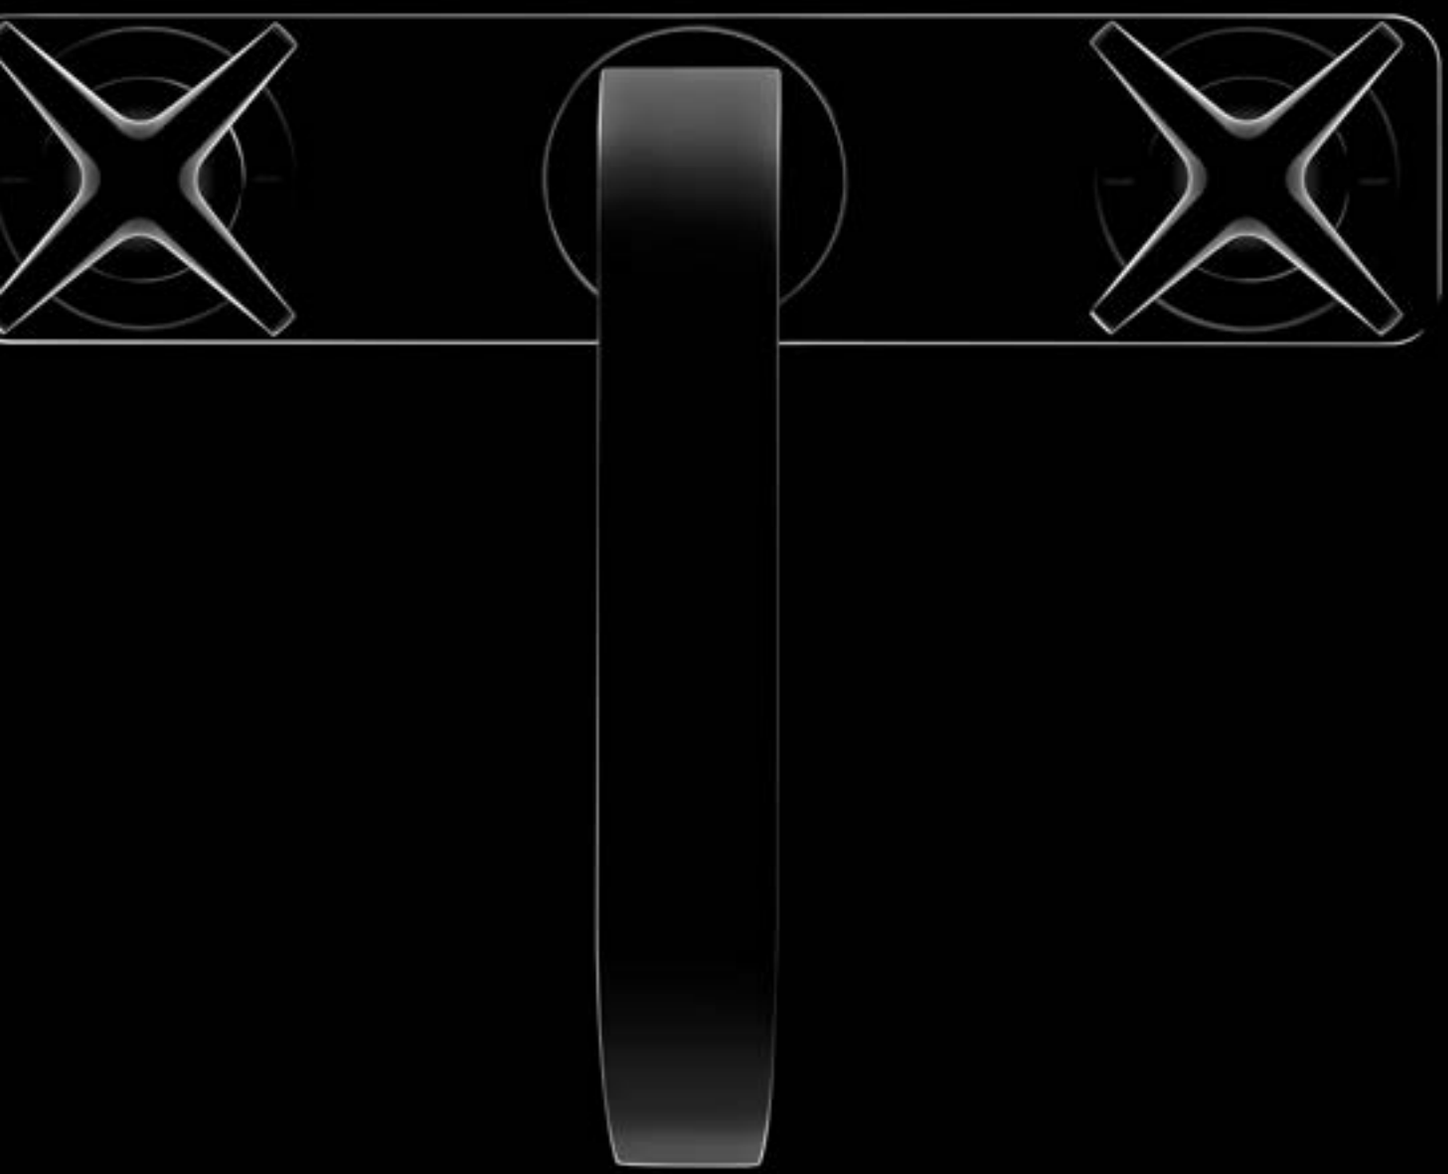

AXOR Citterio E




Umyvadlo	198
Bidet	204
Vana	205
Sprcha	210
Termostatické baterie, ventily, přepínače	211

Umyvadlo

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



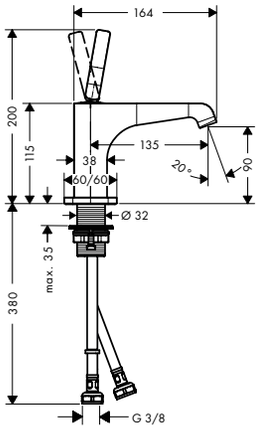


Páková umyvadlová baterie 90 s kolíkovou rukojetí, pro umývátka, s odtokovou soupravou

chrom	36102000	470,30
speciální povrchy*	36102XXX	XXX

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 90
- výtok 135 mm
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše typu joystick
- vhodné pro průtokový ohřívač
- neuzavíratelná odtoková souprava
- způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15



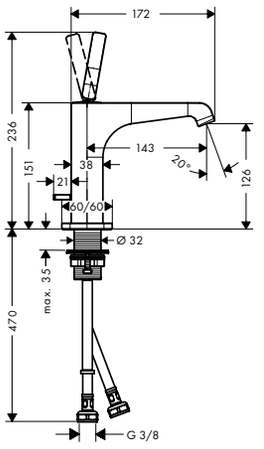

Páková umyvadlová baterie 130 s kolíkovou rukojetí a odtokovou soupravou s táhlem

chrom	36100000	488,90
speciální povrchy*	36100XXX	XXX


- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 130
- výtok 143 mm
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše typu joystick
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15

alternativní velikosti:

chrom	36101000	488,90
speciální povrchy*	36101XXX	XXX

- Páková umyvadlová baterie 130 s kolíkovou rukojetí a odtokovou soupravou



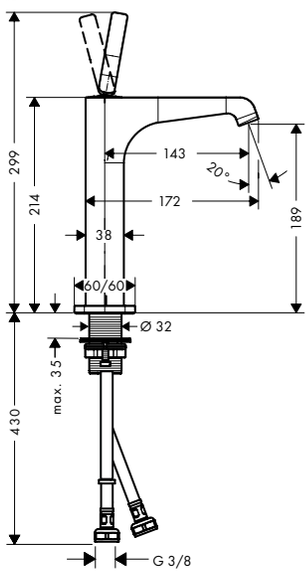

Páková umyvadlová baterie 190 s kolíkovou rukojetí, pro umyvadlové mísy, s odtokovou soupravou


chrom	36103000	616,20
speciální povrchy*	36103XXX	XXX

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 190
- výtok 143 mm
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše typu joystick
- vhodné pro průtokový ohřívač
- neuzavíratelná odtoková souprava
- způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Páková umyvadlová baterie 250 s kolíkovou rukojetí, pro umyvadlové mísy, s odtokovou soupravou	chrom speciální povrchy*	36104000 36104XXX	709,00 XXX




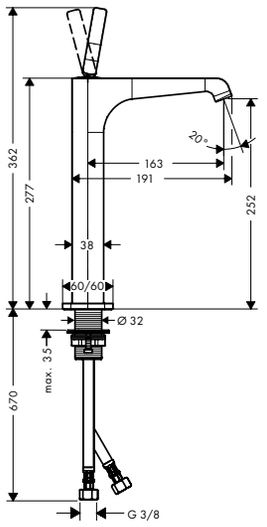

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 250
- / výtok 163 mm
- / druh proudu: laminární proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše typu joystick
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / neuzavíratelná odtoková souprava
- / způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- / rozměr přívodů: DN15

Páková umyvadlová baterie 90 s páčkovou rukojetí, pro umývátka, s odtokovou soupravou	chrom speciální povrchy*	36112000 36112XXX	440,00 XXX






- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 90
- / výtok 135 mm
- / druh proudu: laminární proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / neuzavíratelná odtoková souprava
- / způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- / rozměr přívodů: DN15

Páková umyvadlová baterie 130 s páčkovou rukojetí a s odtokovou soupravou s táhlem	chrom speciální povrchy*	36110000 36110XXX	440,00 XXX



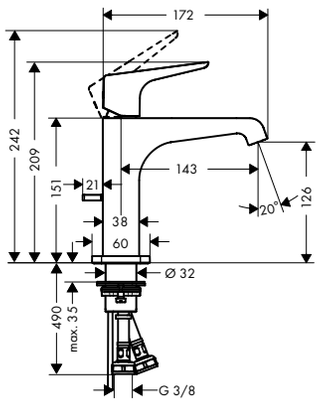

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 130
- / výtok 143 mm
- / druh proudu: laminární proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / odtoková souprava s táhlem G 1¼
- / způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- / rozměr přívodů: DN15

alternativní velikosti:


/ Páková umyvadlová baterie 130 s páčkovou rukojetí a s odtokovou soupravou	chrom speciální povrchy*	36111000 36111XXX	440,00 XXX

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



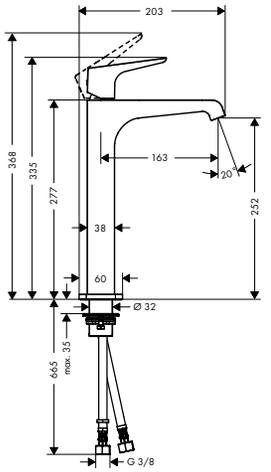


Páková umyvadlová baterie 250 s páčkovou rukojetí, pro umyvadlové mísy, s odtokovou soupravou

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
/ ComfortZone 250
/ výtok 163 mm
/ druh proudu: laminární proud
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ neuzavíratelná odtoková souprava
/ způsob připojení: převlečné matky G ⅜
/ rozměr přívodů: DN15

chrom	36113000	638,00
speciální povrchy*	36113XXX	XXX



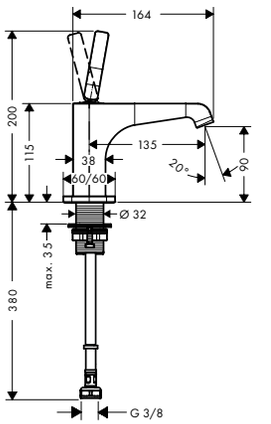



Stojánkový ventil 90 s kolíkovou rukojetí, bez odtokové soupravy

/ ComfortZone 90
/ výtok 135 mm
/ druh proudu: laminární proud
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
/ keramická kartuše typu joystick
/ k připojení na studenou vodu
/ neuzavíratelná odtoková souprava
/ způsob připojení: přívodní hadice G ⅜
/ rozměr přívodů: DN15

chrom	36105000	371,90
speciální povrchy*	36105XXX	XXX







Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s kolíkovou rukojetí, s výtokem 221 mm a deskou

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu, odtoková souprava
/ výtok 221 mm
/ druh proudu: laminární proud
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
/ keramická kartuše typu joystick
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ neuzavíratelná odtoková souprava
/ způsob připojení: základní těleso
/ rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo, podle instalace základního tělesa

chrom	36114000	738,70
speciální povrchy*	36114XXX	XXX

k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, pro nástěnnou montáž	13623180	247,90

volitelné doplňky:


/ Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu	13586000	126,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s kolíkovou rukojetí, s výtokem 221 mm a rozetami	chrom	36106000	625,80
	speciální povrchy*	36106XXX	XXX



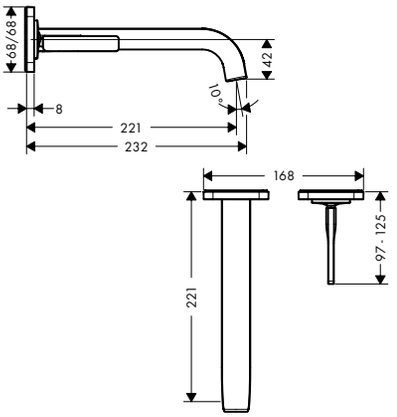

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu, odtoková souprava
- / výtok 221 mm
- / druh proudu: laminární proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše typu joystick
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / neuzavíratelná odtoková souprava
- / způsob připojení: základní těleso
- / rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo, podle instalace základního tělesa

k instalaci nutné:


/ Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, pro nástěnnou montáž	13623180	247,90

volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu	13586000	126,80

Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, pro nástěnnou montáž





	13623180	247,90


- / hloubka instalace: 44 - 72 mm
- / umístění mísicího systému je možné volitelně nalevo nebo napravo od výtoku
- / s odhlučněním
- / rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu	13586000	126,80

Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu





	13586000	126,80


- / délka prodloužení: 25 mm

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
3-otvorová umyvadlová baterie 170 s deskou a s odtokovou soupravou s táhlem	chrom	36116000	859,60
	speciální povrchy*	36116XXX	XXX




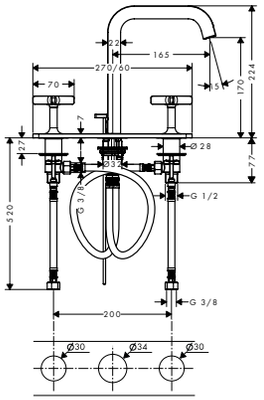

- obsahuje: 3-otvorová umyvadlová armatura, odtoková souprava
- ComfortZone 170
- výtok 165 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramické ventily pro teplou a studenou vodu 180°
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné k použití pouze na rovných, hladkých plochách.

3-otvorová umyvadlová baterie 170 s rozetami a odtokovou soupravou s táhlem	chrom	36108000	716,30
	speciální povrchy*	36108XXX	XXX



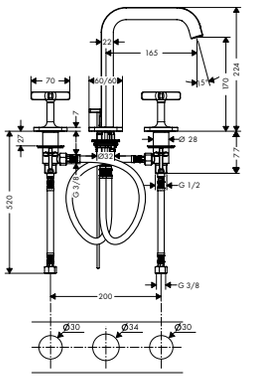


- obsahuje: 3-otvorová umyvadlová armatura, odtoková souprava
- ComfortZone 170
- výtok 165 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramické ventily pro teplou a studenou vodu 180°
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:

∕ Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii	38959000	125,70

Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii	38959000	125,70



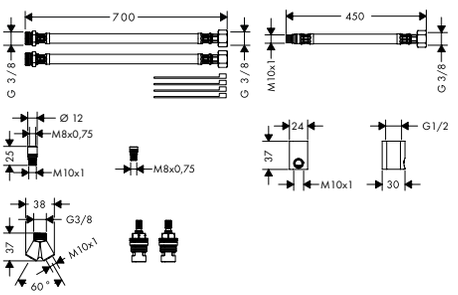


- délka hadice 700 mm
- libovolné umístění odtoku a rukojetí

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



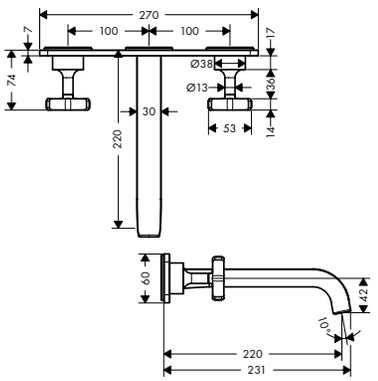

3-otvorová umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 220 mm a deskou

	chrom	36115000	720,90
	speciální povrchy*	36115XXX	XXX

- / obsahuje: 3-otvorová umyvadlová podomítková baterie, montáž na stěnu, odtoková souprava
- / výtok 220 mm
- / druh proudu: laminární proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramické ventily pro teplou a studenou vodu 180°
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / neuzavíratelná odtoková souprava
- / způsob připojení: základní těleso
- / rozměr přívodů: DN15


k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro 3-otvorové umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž	10303180	264,30

volitelné doplňky:

/ Těsnící manžeta	96383000	35,80
/ Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž	96259000	62,30



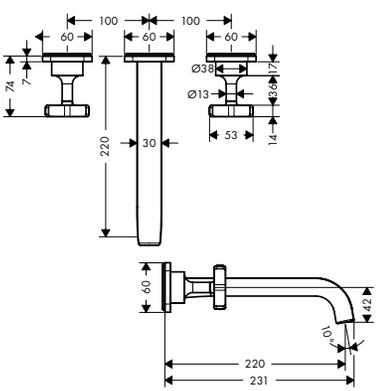

3-otvorová umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 220 mm a rozetami

	chrom	36107000	572,10
	speciální povrchy*	36107XXX	XXX

- / obsahuje: 3-otvorová umyvadlová podomítková baterie, montáž na stěnu, odtoková souprava
- / výtok 220 mm
- / druh proudu: laminární proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramické ventily pro teplou a studenou vodu 180°
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / neuzavíratelná odtoková souprava
- / způsob připojení: základní těleso
- / rozměr přívodů: DN15

k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro 3-otvorové umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž	10303180	264,30

volitelné doplňky:


/ Těsnící manžeta	96383000	35,80
/ Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž	96259000	62,30

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"


	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Základní těleso pro 3-otvorové umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž / vhodné pro všechny 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž / rozměr přívodů: DN15/DN20 / připojení shora nebo zdola		10303180	264,30
volitelné doplňky:			
/ Těsnící manžeta		96383000	35,80
/ Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž		96259000	62,30



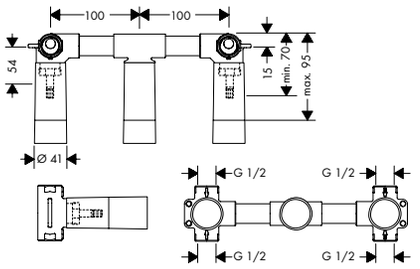


	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž / délka prodloužení: 25 mm		96259000	62,30





	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Těsnící manžeta		96383000	35,80






Bidet

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Páková bidetová baterie s kolíkovou rukojetí a odtokovou soupravou s táhlem / obsahuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava / výtok 114 mm / perlátor s kulovým kloubem / druh proudu: normální proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 7,2 l / min / keramická kartuše typu joystick / vhodné pro průtokový ohřívač / odtoková souprava s táhlem G 1¼ / způsob připojení: převlečné matky G ⅜ / rozměr přívodů: DN15	chrom speciální povrchy*	36120000 36120XXX	488,90 XXX




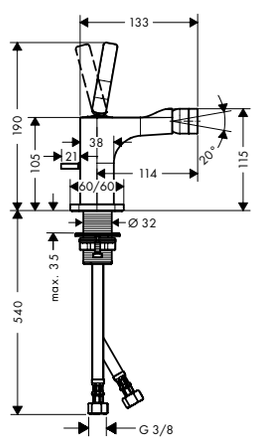

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Páková bidetová baterie s páčkovou rukojetí a s odtokovou soupravou s táhlem	chrom	36121000	440,00
	speciální povrchy*	36121XXX	XXX




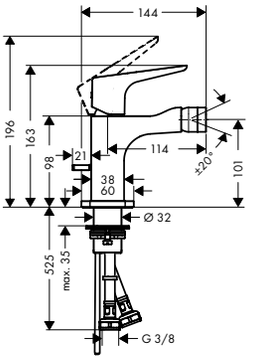

- obsahuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- výtok 114 mm
- perlátor s kulovým kloubem
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 7,2 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15

Páková umyvadlová baterie 130 s bidetovou sprškou a sprchovou hadicí 1,60 m	chrom	36130000	564,40
	speciální povrchy*	36130XXX	XXX



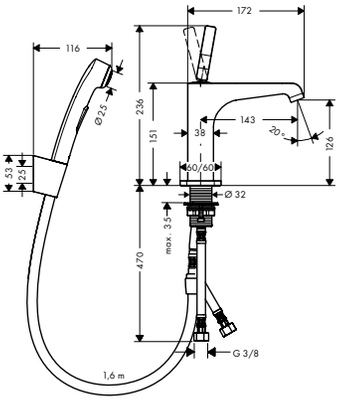


- obsahuje: páková umyvadlová baterie, ruční sprcha Bidette, sprchový držák, sprchová hadice, odtoková souprava
- ComfortZone 130
- výtok 143 mm
- druh proudu: normální proud
- druh proudu sprchy Bidette: sprchový proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše typu joystick
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava Push-Open G 1¼
- způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15

Vana

Vanový výtok	chrom	36425000	275,60
	speciální povrchy*	36425XXX	XXX



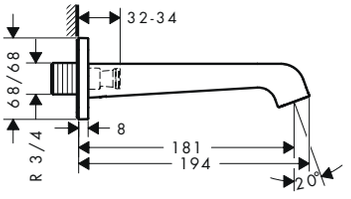


- způsob připojení: G ¾
- výtok 181 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 23 l / min
- druh proudu: laminární proud

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"



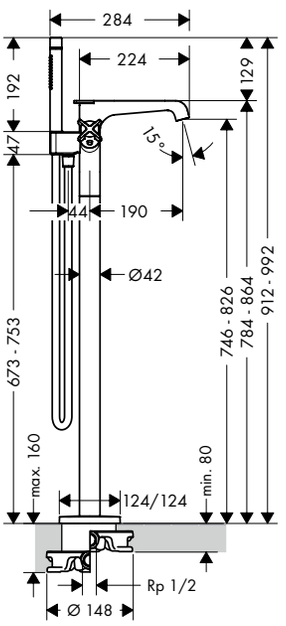

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Vanový termostat volně stojící na podlaze	chrom	36416000	2.203,60
	speciální povrchy*	36416XXX	XXX

/ obsahuje: vanový termostat stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák
/ výtok 190 mm
/ 2 spotřebiče
/ přepínání mezi spotřebiči táhlem
/ druh proudu baterie: laminární proud
/ druh proudu ruční sprchy: Rain, Mono
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 19 l / min
/ průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 19 l / min
/ průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 15 l / min
/ termostatická kartuše, keramický ventil 180°
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ zpětný ventil
/ s automatickým zpětným nastavením sprcha/vana
/ způsob připojení: základní těleso

obsah balení:
/ Tyčová ruční sprcha 2jet (# 28532000)
/ Sprchová hadice 1,25 m (# 28622000)


k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze	10452180	516,60

volitelné doplňky:

/ Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	143,10
/ Prodloužení svislé trubky 60 mm	97686000	276,10





Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze		10452180	516,60

/ k instalaci na hrubou podlahu
/ vhodné pro vanové baterie, vanové výtoky a umyvadlové baterie volně stojící na podlaze
/ rozměr přívodů: DN15


volitelné doplňky:

/ Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	143,10

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR





Páková vanová baterie s podomítkovou instalací

	chrom	36455000	401,70
	speciální povrchy*	36455XXX	XXX

/ způsob připojení: základní těleso
/ průtok horním výstupem: 21 l / min
/ průtok dolním výstupem: 29 l / min
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa
/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ automatické zpětné přepínání
/ s odhlučněním
/ vhodné pro průtokový ohřívač

alternativní velikosti:

/ Páková vanová baterie s podomítkovou instalací, se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717	chrom	36457000	558,80
	speciální povrchy*	36457XXX	XXX


k instalaci nutné:

/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00

volitelné doplňky:

/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30
/ Prodlužovací rozeta Softcube, dva otvory	chrom	14972000	77,00
	speciální povrchy*	14972XXX	XXX
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80





Základní těleso iBox universal


		01700180	147,00

/ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku
/ závit přívodu Rp ¾
/ rotačně symetrická instalace
/ s odhlučněním
/ rozměr přívodů: DN20

volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30





2-otvorová termostatická baterie na okraj vany

	chrom	36412000	273,40
	speciální povrchy*	36412XXX	XXX

/ 2 spotřebiče
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ vhodné pro vzdálený vanový výtok
/ způsob připojení: základní těleso

k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro 2-otvorovou termostatickou baterii na okraj vany		15486180	585,20

volitelné doplňky:


/ Přívodní trubka ohebná 800 mm		58308000	123,30
/ Sada přívodních hadic pro 2-otvorovou termostatickou baterii na okraj vany		13089000	62,50

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR





Základní těleso pro 2-otvorovou termostatickou baterii na okraj vany

15486180 585,20

/ vhodné pro vzdálený vanový výtok
/ závit přívodu: G ½
/ rozměr přívodů: DN15
/ průtok horním výstupem: 31 l / min
/ průtok dolním výstupem: 31 l / min

volitelné doplňky:

/ Sada na okraj vany Secuflex s ruční sprchou	chrom	19418000	484,50
	speciální povrchy*	19418XXX	XXX
/ vrchní sada hranatá	chrom	28012000	423,80
	speciální povrchy*	28012XXX	XXX
/ vrchní sada oválná	chrom	28022000	423,80
	speciální povrchy*	28022XXX	XXX
/ základní těleso pro montáž na okraj vany nebo na sokl		15490180	73,10




Sada na okraj vany Secuflex s ruční sprchou

chrom 19418000 484,50
speciální povrchy* 19418XXX XXX

/ obsahuje: ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice, Secubox, brzdička hadice Secuflex, průchodka hadice
/ vhodné pro montáž na okraj vany a vanový sokl (montážní deska se nedodává)
/ otvor ve vaně: Ø 50 mm
/ rozměr přívodů: DN15
/ maximální délka vytažení ruční sprchy 1,10 m

obsah balení:

/ Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)

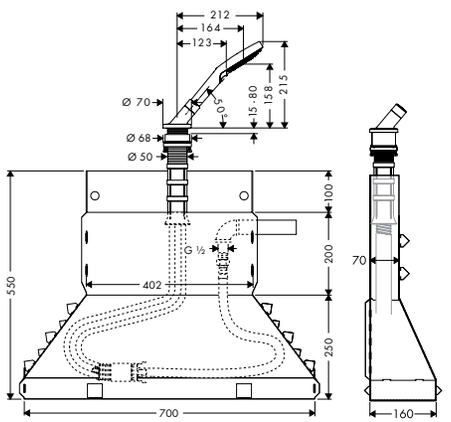


volitelné doplňky:

/ Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex		98806000	4,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.



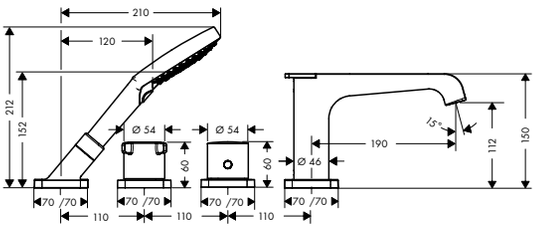

4-otvorová termostatická baterie na okraj vany

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	36411000	1.301,60
	speciální povrchy*	36411XXX	XXX


- / obsahuje: 4-otvorová baterie na okraj vany, ruční sprcha, hadicová souprava Secuflex
- / výtok 190 mm
- / 2 spotřebiče
- / přepínání mezi spotřebiči táhlem
- / druh proudu baterie: laminární proud
- / druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, WhirlAir
- / maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,10 m
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 20 l / min
- / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 20 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 14 l / min
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / zpětný ventil
- / s automatickým zpětným nastavením sprcha/vana
- / s odhlučněním
- / způsob připojení: základní těleso

obsah balení:
- / Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)

k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro 4-otvorovou termostatickou baterii na okraj vany	15482180	1.233,00



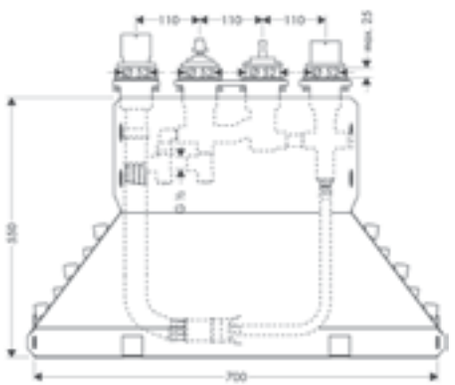

Základní těleso pro 4-otvorovou termostatickou baterii na okraj vany

	15482180	1.233,00

- / maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
- / rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:


/ Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex	98806000	4,80

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



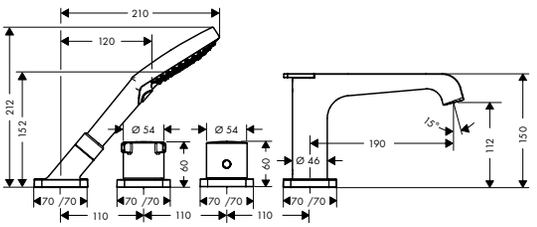

4-otvorová termostatická baterie na vanový sokl

	chrom	36410000	1.639,80
	speciální povrchy*	36410XXX	XXX


/ obsahuje: 4-otvorová armatura na vanový sokl, ruční sprcha, hadicová souprava Secuflex
/ výtok 190 mm
/ 2 spotřebiče
/ přepínání mezi spotřebiči táhlem
/ druh proudu baterie: laminární proud
/ druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, WhirlAir
/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 1,10 m
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 20 l / min
/ průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 20 l / min
/ průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 14 l / min
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ zpětný ventil
/ s automatickým zpětným nastavením sprcha/vana
/ s odhlučněním
/ způsob připojení: základní těleso

obsah balení:
/ Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)

k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro 4-otvorovou termostatickou baterii na vanový sokl		15483180	1.845,70





Základní těleso pro 4-otvorovou termostatickou baterii na vanový sokl

		15483180	1.845,70


/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
/ rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:

/ Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex		98806000	4,80

Sprcha





Páková sprchová baterie s podomítkovou instalací

	chrom	36655000	332,20
	speciální povrchy*	36655XXX	XXX

/ 1 spotřebič
/ způsob připojení: základní těleso
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 29 l / min
/ keramická kartuše
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa
/ nastavitelné omezení teploty
/ s odhlučněním
/ vhodné pro průtokový ohřívač

k instalaci nutné:

/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00


volitelné doplňky:

/ Prodlužovací rozeta Softcube, jeden otvor	chrom speciální povrchy*	14971000 14971XXX	77,00 XXX
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR





Základní těleso iBox universal

/ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku
/ závit přívodu Rp ¾
/ rotačně symetrická instalace
/ s odhlučněním
/ rozměr přívodů: DN20


	01700180	147,00

volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal	13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal	93171000	40,30

Termostaty a ventily






Vanový termostat s instalací na stěnu


/ výtok 177 mm
/ 2 spotřebiče
/ rozteč středů: 150 mm ± 16 mm
/ druh proudu baterie: normální proud
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 21 l / min
/ průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 21 l / min
/ průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 17 l / min
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa
/ termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil s regulací průtoku
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ zpětný ventil
/ s odhlučněním
/ způsob připojení: etážky

chrom	36140000	568,50
speciální povrchy*	36140XXX	XXX

AirPower Quick Clean



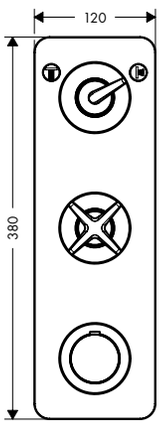

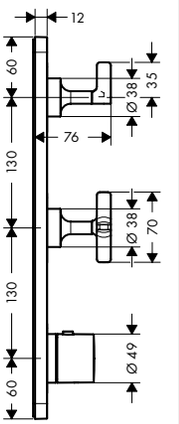

Modul termostatu 380/120 s podomítkovou instalací, pro 2 spotřebiče, s deskou

/ 2 spotřebiče
/ současné použití 2 spotřebičů
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 42 l / min
/ průtok horním výstupem: 42 l / min
/ průtok dolním výstupem: 40 l / min
/ termostatická kartuše
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ kombinace termostatu Highflow s uzavíracím ventilem a přepínačem ventilem Duo pro ovládání 2 spotřebičů
/ způsob připojení: základní těleso

chrom	36703000	888,70
speciální povrchy*	36703XXX	XXX

k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro termostatický modul 380/120 s podomítkovou instalací, pro 2 spotřebiče	36701180	735,00

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2


Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



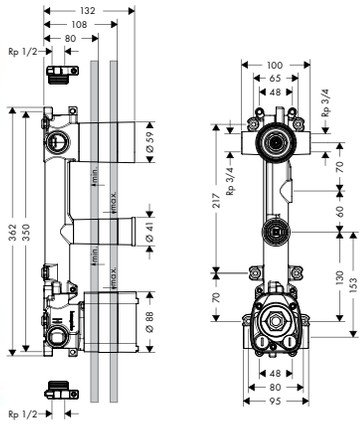

Základní těleso pro termostatický modul 380/120 s podomítkovou instalací, pro 2 spotřebiče

36701180 — 735,00

/ 2 spotřebiče
/ současné použití 2 spotřebičů
/ průtokové množství při volném průtoku: 59 l / min
/ možná je vodorovná nebo svislá instalace
/ s odhlučněním
/ při přímém propojení slouží k vedení vody a k přesnému dodržení měr montáže
/ rozměr přívodů: DN20

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2





Modul termostatu 380/120 s podomítkovou instalací, pro 3 spotřebiče, s rozetami

chrom — 36704000 — 921,50
speciální povrchy* — 36704XXX — XXX

/ obsahuje: sprchový termostat, uzavírací a přepínací ventil, uzavírací ventil
/ 3 spotřebiče
/ současné použití 2 spotřebičů
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 42 l / min
/ průtok dolním výstupem: 37,9 l / min
/ Velikost průtoku vlevo a vpravo: 37,9 l / min
/ termostatická kartuše
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ kombinace termostatu Highflow s uzavíracím ventilem a přepínačem ventilem Quattro pro ovládání 3 spotřebičů
/ způsob připojení: základní těleso

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

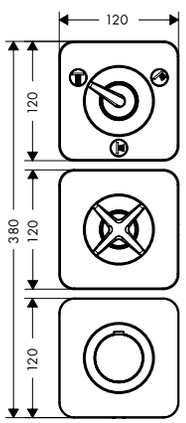

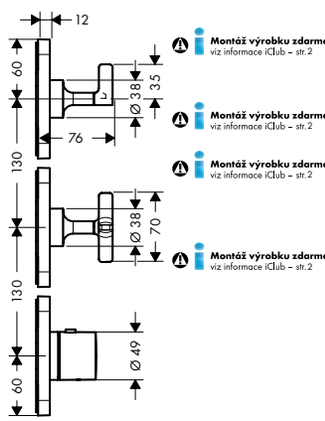


obsah balení:
/ Uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro 120/120 s podomítkovou instalací (# 36772000)
/ Uzavírací ventil 120/120 s podomítkovou instalací (# 36771000)
/ Termostat 120/120 s podomítkovou instalací (# 36702000)


k instalaci nutné:
/ Základní těleso pro termostatický modul 380/120 s podomítkovou instalací, pro 3 spotřebiče — 36708180 — 735,00

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



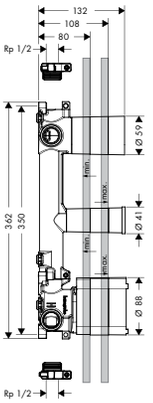




Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Základní těleso pro termostatický modul 380/120 s podomítkovou instalací, pro 3 spotřebiče

/ 3 spotřebiče
/ současné použití 2 spotřebičů
/ průtokové množství při volném průtoku: 59 l / min
/ možná je vodorovná nebo svislá instalace
/ s odhlučněním
/ při přímém propojení slouží k vedení vody a k přesnému dodržení měr montáže
/ rozměr přívodů: DN20

36708180 — 735,00





Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Termostat 120/120 s podomítkovou instalací

/ maximální průtok při 0,3 MPa: 59 l / min
/ termostatická kartuše
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ zpětný ventil
/ způsob připojení: základní těleso
/ minimální provozní tlak: 0,15 MPa
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa

	chrom	36702000	549,70
	speciální povrchy*	36702XXX	XXX

k instalaci nutné:

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

/ Základní těleso pro termostatický modul 120/120 s podomítkovou instalací		10754180	419,50

volitelné doplňky:

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

/ Prodloužení 25 mm, sada pro termostatický modul s podomítkovou instalací	chrom	10790000	127,90
	speciální povrchy*	10790XXX	XXX





Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Základní těleso pro termostatický modul 120/120 s podomítkovou instalací

10754180 — 419,50

/ průtokové množství při volném průtoku: 59 l / min
/ možná je vodorovná nebo svislá instalace
/ s odhlučněním
/ při přímém propojení slouží k vedení vody a k přesnému dodržení měr montáže
/ rozměr přívodů: DN20





volitelné doplňky:

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

/ Termostat HighFlow modul 120/120 s podomítkovou instalací	chrom	12712000	786,90
	speciální povrchy*	12712XXX	XXX

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

/ Modul termostatu 120/120 s podomítkovou instalací, hranatý	chrom	10755000	880,40
	speciální povrchy*	10755XXX	XXX

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2


/ Termostat 120/120 s podomítkovou instalací	chrom	36702000	549,70
	speciální povrchy*	36702XXX	XXX

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR





Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Uzavírací ventil 120/120 s podomítkovou instalací

/ způsob připojení: základní těleso
/ při oddělené instalaci je možné také využít základní tělesa # 15973180, # 15974180 nebo # 15970180
/ pri instalaci s přímým propojením (odstup 10 mm) s položkami # 36703000 nebo # 36704000 se doporučuje použití základního tělesa # 10971180
/ pri instalaci s přímým propojením (odstup 10 mm) s položkami # 36702000 a # 36772000 se doporučuje použití vrchní sady modulu termostatu pro 3 spotrebice se 3 samostatnými rozetami # 36704000 a základním tělesem # 36708180

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	36771000	175,90
	speciální povrchy*	36771XXX	XXX

k instalaci nutné:

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2


/ Základní těleso pro uzavírací ventil 120/120 s podomítkovou instalací — 10971180 — 174,50

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

/ Základní těleso 52 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno — 16973180 — 99,90
/ Základní těleso 40 l / min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika — 16974180 — 103,80
/ Základní těleso 130 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno — 16970180 — 108,50

volitelné doplňky:
/ Prodloužení 25 mm — 92990000 — 54,70



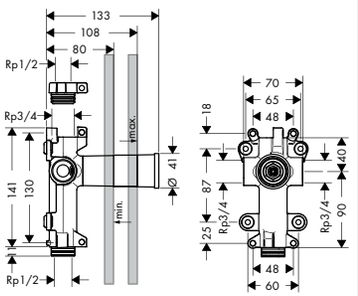

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2


Základní těleso pro uzavírací ventil 120/120 s podomítkovou instalací

/ vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů
/ připojení zleva nebo zprava
/ průtokové množství při volném průtoku: 55 l / min
/ s odhlučněním
/ při přímém propojení slouží k vedení vody a k přesnému dodržení měr montáže
/ rozměr přívodů: DN15

		10971180	174,50

volitelné doplňky:
/ Prodloužení 25 mm — 92990000 — 54,70





Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Základní těleso 52 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno

/ způsob připojení: DN15
/ vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 52 l / min


		16973180	99,90

alternativní velikosti:
/ Základní těleso 40 l / min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika — 16974180 — 103,80
/ Základní těleso 130 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno — 16970180 — 108,50

volitelné doplňky:
/ Prodloužení 25 mm — 92990000 — 54,70

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.





Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str.2

Uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro 120/120 s podomítkovou instalací

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	36772000	196,40
	speciální povrchy*	36772XXX	XXX

/ 3 spotřebiče: při instalaci s přímým propojením (odstup 10 mm) s položkami # 36702000 a # 36771000 použijte, vrchní sadu modulu termostatu pro 3 spotřebiče se 3 samostatnými rozetami # 36704000 a základním tělesem # 36708180
/ 3 spotřebiče: pri volné instalaci (odstup vetší než 10 mm) se doporučuje použití základního tělesa # 15930180
/ 2 spotřebiče: při přímé instalaci (10 mm odskok) je nutné použít zákl. těleso # 36770180
/ 2 spotřebiče: u prostorové instalace (odskok větší než 10 mm) je nutné použít zákl. těleso # 15981180
/ 3 spotřebiče
/ současné použití 2 spotřebičů
/ rozměr přívodů: DN15

k instalaci nutné:

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str.2

/ Základní těleso pro uzavírací a přepínací ventil Trio 120/120 s podomítkovou instalací		36770180	310,30
/ Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínač s podomítkovou instalací		16930180	310,60
/ Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil s podomítkovou instalací		16982180	197,10

volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm		92990000	54,70




Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str.2

Základní těleso pro uzavírací a přepínací ventil Trio 120/120 s podomítkovou instalací

36770180 310,30

/ 2 spotřebiče
/ 1 vstup a 2 výstupy
/ současné použití 2 spotřebičů
/ závit přívodu Rp ¾
/ možná je vodorovná nebo svislá instalace
/ s odhlučněním
/ při přímém propojení slouží k vedení vody a k přesnému dodržení měr montáže
/ rozměr přívodů: DN20

k instalaci nutné:

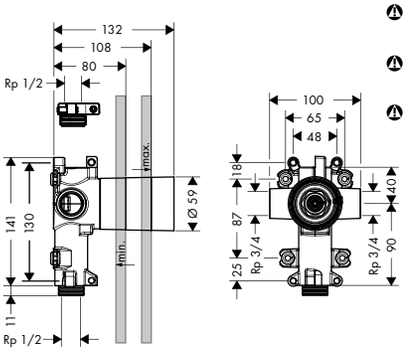

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str.2


/ Uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro 120/120 s podomítkovou instalací	chrom	36772000	196,40
	speciální povrchy*	36772XXX	XXX
/ Uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro 120/120 s podomítkovou instalací	chrom	10932000	344,80
	speciální povrchy*	10932XXX	XXX
/ Uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro 120/120 s podomítkovou instalací	chrom	12731000	267,80
	speciální povrchy*	12731XXX	XXX

volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm		92990000	54,70

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"


	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 		16982180	197,10

Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil s podomítkovou instalací

/ 2 spotřebiče
/ současné použití 2 spotřebičů
/ vhodné pro všechny vrchní sady Trio
/ rozměr přívodů: DN20
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 65 l / min

volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm	92990000	54,70

 	16930180	310,60


Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínač s podomítkovou instalací

/ vyžaduje samostatnou regulaci množství vody
/ 3 spotřebiče
/ současné použití 2 spotřebičů
/ vhodné pro všechny vrchní sady Quattro
/ rozměr přívodů: DN20
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 65 l / min

volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm	92990000	54,70

Sprchy

 	chrom speciální povrchy*	36822000 36822XXX	390,70 XXX

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str.2

Sprchový modul 120/120 s podomítkovou instalací, verze Softcube

/ velikost sprchové hlavice: 120 mm
/ druh proudu: Rain
/ nastavitelný úhel proudu sprchového modulu
/ oblast použití: využitelné jako horní, zádová nebo boční sprcha
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5,3 l / min
/ průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 5,3 l / min
/ min. průtokový tlak: 0,1 MPa
/ závit přívodu: G ½
/ při instalaci v přímém propojení (10 mm odstup) se doporučuje použití základního tělesa # 28486180
/ při volné instalaci je možné připojení přes přívodní vsuvku G ½
/ při instalaci v podobě horní sprchy s více spojenými prvky se doporučuje použití montážní pomůcky # 28470180
/ materiál: kov

volitelné doplňky:


Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str.2 / Základní těleso pro sprchový modul 120/120 s podomítkovou instalací	28486180	159,40
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str.2 / Montážní pomůcka	28470180	327,10

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



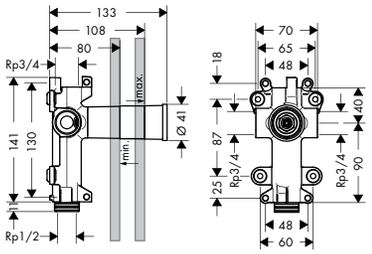


Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Základní těleso pro sprchový modul 120/120 s podomítkovou instalací

28486180 — 159,40

/ při přímém propojení slouží současně pro vedení vody, případně pro přesné dodržení měr montáže, připojení vpravo nebo vlevo
/ instalace s odhlučněním






Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Montážní pomůcka

28470180 — 327,10

/ montážní pomůcka k instalaci horní sprchy ve vícenásobné sestavě, umožňuje přesné dodržení měr montáže
/ instalace s odhlučněním
/ rozměr přívodů: DN15





Jednotka s držákem 120/120 Softcube

chrom — 36724000 — 179,30
speciální povrchy* — 36724XXX — XXX

/ současně jako držák
/ přívodní koleno kovové
/ se zpětným ventilem
/ způsob připojení: G ½
/ při instalaci v přímém spojení (10 mm odstup) pro optimální obsluhu je doporučována pouze horizontální montáž
/ při instalaci v přímém propojení (odstup 10 mm) se doporučuje použití základního tělesa # 28486180
/ při volné instalaci (odstup vetší než 10 mm) není zapotřebí základní těleso
/ pro sprchové hadice s kónickou matkou na obou koncích


volitelné doplňky:

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2



/ Základní těleso pro sprchový modul 120/120 s podomítkovou instalací		28486180	159,40
/ Sprchová hadice 1,25 m	chrom	28622000	33,40
	speciální povrchy*	28622XXX	XXX
/ Sprchová hadice 1,60 m	chrom	28626000	36,20
	speciální povrchy*	28626XXX	XXX
/ Sprchová hadice 2,00 m	chrom	28624000	38,50
	speciální povrchy*	28624XXX	XXX

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
				
Nástěnná deska 120/120 Softcube / materiál: kov / instalace na stěnu **volitelné doplňky:** / Sprchové rameno 389 mm		chrom speciální povrchy* chrom speciální povrchy*	36725000 36725XXX 27348000 27348XXX	103,30 XXX 131,30 XXX


Sprchové sady

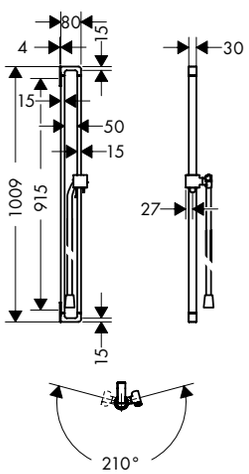				
Sprchová sada 0,90 m s ruční sprchou 120 3jet / obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec / velikost sprchové hlavice: 120 mm / druh proudu: Rain, RainAir, WhirlAir / pohodlné přepínání tlačítkem Select / maximální průtok při 0,3 MPa: 15 l / min / min. průtokový tlak: 0,1 MPa / otočný spoj zabraňuje zapletení hadice / kovové opěrky na stěnu / 30 mm šířka tyče **obsah balení:** / Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000) / Jezdec pro sprchovou tyč (# 92726000) / Sprchová hadice 1,60 m (# 28626000) **alternativní velikosti:** / Sprchová tyč 0,90 m **volitelné doplňky:** / Krytka pro lištu		chrom speciální povrchy* chrom speciální povrchy* chrom speciální povrchy*	36735000 36735XXX 36736000 36736XXX 42871000 42871XXX	538,60 XXX 450,30 XXX 67,10 XXX
				
Sprchová tyč 0,90 m / obsahuje: sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec / otočný spoj zabraňuje zapletení hadice / držák pro sprchovou hadici s kónickou matkou / jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů / profil tyče: hranatý / průměr tyče: 30 mm / kovový držák ruční sprchy / plynulé nastavení úhlu sklonu / tiché nastavení úhlu sklonu / kovové opěrky na stěnu **obsah balení:** / Sprchová hadice 1,60 m (# 28626000) **volitelné doplňky:** / Krytka pro lištu		chrom speciální povrchy* chrom speciální povrchy*	36736000 36736XXX 42871000 42871XXX	450,30 XXX 67,10 XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.





Krytka pro lištu

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	42871000	67,10
	speciální povrchy*	42871XXX	XXX
k instalaci nutné:			
/ Lišta/ madlo 300 mm	chrom	42830000	227,40
	speciální povrchy*	42830XXX	XXX
/ Lišta/ držák na osušku 600 mm	chrom	42832000	268,80
	speciální povrchy*	42832XXX	XXX
/ Lišta/ držák na osušku 800 mm	chrom	42833000	309,90
	speciální povrchy*	42833XXX	XXX
/ Sprchová sada 0,90 m s ruční sprchou 120 3jet	chrom	36735000	538,60
	speciální povrchy*	36735XXX	XXX
/ Sprchová tyč 0,90 m	chrom	36736000	450,30
	speciální povrchy*	36736XXX	XXX

Termostaty



Vhodné termostatické baterie najdete v kapitole AXOR, sprchy.

Sprchy



Další vhodné produkty sprch najdete v kapitole AXOR, sprchy.

Doplňky



Vhodné doplňky najdete v kapitole AXOR, doplňky.


speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"



AXOR Citterio M


Umyvadlo	222
Bidet	227
Vana	228
Sprcha	230
Termostatické baterie, ventily, přepínače	232



Umyvadlo

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR






Páková umyvadlová baterie 70 pro umývátka, s odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 70
- výtok 104 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15

chrom	34016000	410,40
speciální povrchy*	34016XXX	XXX

AirPower EcoSmart Comfort Zone





Páková umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 100
- výtok 128 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15

chrom	34010000	436,80
speciální povrchy*	34010XXX	XXX


AirPower EcoSmart Comfort Zone

alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 100 s odtokovou soupravou

chrom	34017000	436,80
speciální povrchy*	34017XXX	XXX



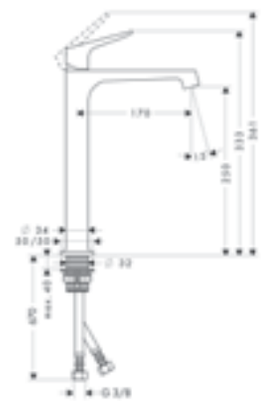


Páková umyvadlová baterie 250 pro umyvadlovou mísu, s odtokovou soupravou

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 250
- výtok 170 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač
- neuzavíratelná odtoková souprava
- způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15

chrom	34127000	698,50
speciální povrchy*	34127XXX	XXX

AirPower EcoSmart Comfort Zone





Stojánkový ventil 90 bez odtokové soupravy

- ComfortZone 90
- výtok 103 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramický ventil 90°
- k připojení na studenou vodu
- způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15

chrom	34130000	308,40
speciální povrchy*	34130XXX	XXX

AirPower EcoSmart Comfort Zone


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
2-otvorová umyvadlová baterie s odtokovou soupravou s táhlem	chrom	34132000	631,20
	speciální povrchy*	34132XXX	XXX

AirPower EcoSmart Comfort Zone




- / obsahuje: 2-otvorová umyvadlová baterie, odtoková souprava
- / ComfortZone 160
- / výtok 135 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / odtoková souprava s táhlem G 1¼
- / způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- / rozměr přívodů: DN15
- / Je možné libovolné vzájemné uspořádání ovládací jednotky a výtoku.

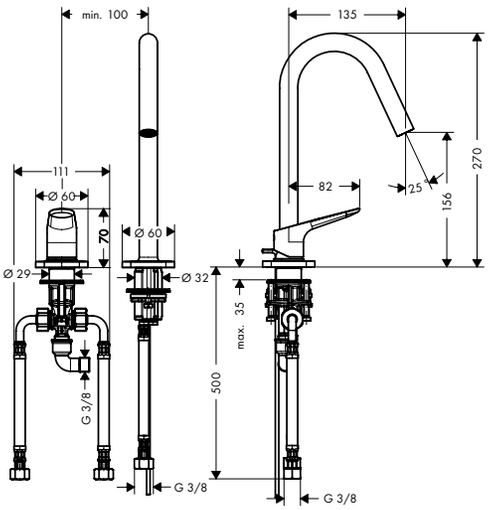

volitelné doplňky:

- / Prodlužovací sada hadic pro 2-otvorovou umyvadlovou baterii — 38960000 — 59,10





Prodlužovací sada hadic pro 2-otvorovou umyvadlovou baterii


38960000 — 59,10

- / délka hadice 700 mm
- / libovolné umístění odtoku a rukojetí

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"



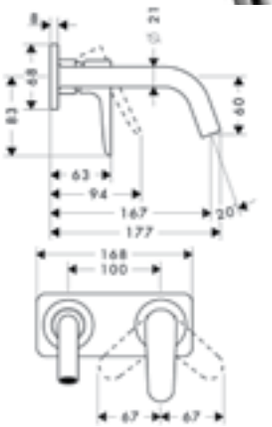


	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 167 mm a deskou	chrom speciální povrchy*	34112000 34112XXX	733,40 XXX
/ obsahuje: páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu, odtoková souprava / výtok 167 mm / druh proudu: normální proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min / keramická kartuše / nastavitelné omezení teploty / vhodné pro průtokový ohřívač / neuzavíratelná odtoková souprava / způsob připojení: základní těleso / rozměr přívodů: DN15 / rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo, podle instalace základního tělesa			
varianty velikosti k dispozici:			
/ Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 227 mm a deskou	chrom speciální povrchy*	34115000 34115XXX	785,80 XXX
alternativní velikosti:			
/ Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 167 mm a rozetami	chrom speciální povrchy*	34113000 34113XXX	628,80 XXX
/ Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 227 mm a rozetami	chrom speciální povrchy*	34116000 34116XXX	681,20 XXX
k instalaci nutné:			
/ Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, pro nástěnnou montáž		13623180	247,90
volitelné doplňky:			
/ Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu		13586000	126,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.



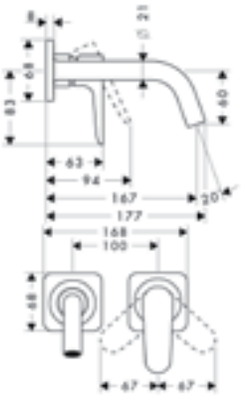

Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 167 mm a rozetami

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	34113000	628,80
	speciální povrchy*	34113XXX	XXX

- / obsahuje: páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu, odtoková souprava
- / výtok 167 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / neuzavíratelná odtoková souprava
- / způsob připojení: základní těleso
- / rozměr přívodů: DN15
- / rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo, podle instalace základního tělesa

varianty velikosti k dispozici:

/ Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 227 mm a rozetami	chrom	34116000	681,20
	speciální povrchy*	34116XXX	XXX


k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, pro nástěnnou montáž	13623180	247,90

volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu	13586000	126,80





Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, pro nástěnnou montáž


13623180 247,90

- / hloubka instalace: 44 - 72 mm
- / umístění mísicího systému je možné volitelně nalevo nebo napravo od výtoku
- / s odhlučněním
- / rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu	13586000	126,80





Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu

13586000 126,80


- / délka prodloužení: 25 mm

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



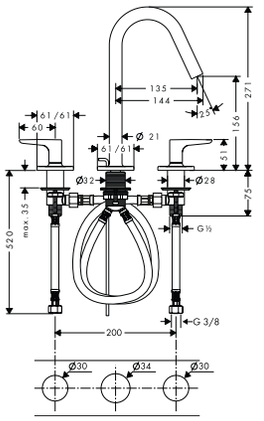

3-otvorová umyvadlová baterie 160 s páčkovými rukojeťmi a rozetami a s odtokovou soupravou s táhlem

chrom 34133000 698,50
speciální povrchy* 34133XXX XXX


AirPower EcoSmart Comfort Zone

/ obsahuje: 3-otvorová umyvadlová armatura, odtoková souprava
/ ComfortZone 160
/ výtok 135 mm
/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ odtoková souprava s táhlem G 1¼
/ způsob připojení: převlečné matky G ⅜
/ rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:

/ Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii — 38959000 — 125,70






Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii

38959000 125,70

/ délka hadice 700 mm
/ libovolné umístění odtoku a rukojetí





3-otvorová umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 166 mm, páčkovými rukojeťmi a rozetami

chrom 34313000 523,90
speciální povrchy* 34313XXX XXX

AirPower EcoSmart

/ obsahuje: 3-otvorová umyvadlová podomítková baterie, montáž na stěnu, odtoková souprava
/ výtok 166 mm
/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ neuzavíratelná odtoková souprava
/ způsob připojení: základní těleso
/ rozměr přívodů: DN15

varianty velikosti k dispozici:

/ 3-otvorová umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 226 mm, páčkovými rukojeťmi a rozetami — chrom 34315000 593,90; speciální povrchy* 34315XXX XXX


k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro 3-otvorové umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž — 10303180 — 264,30

volitelné doplňky:

/ Těsnící manžeta — 96383000 — 35,80
/ Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž — 96259000 — 62,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 		10303180	264,30

Základní těleso pro 3-otvorové umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž

/ vhodné pro všechny 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž
/ rozměr přívodů: DN15/DN20
/ připojení shora nebo zdola

volitelné doplňky:


/ Těsnící manžeta	96383000	35,80
/ Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž	96259000	62,30




Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž

96259000 62,30


/ délka prodloužení: 25 mm

Těsnící manžeta

96383000 35,80

Bidet

Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem

chrom	34210000	436,80
speciální povrchy*	34210XXX	XXX

AirPower Quick Clean

/ obsahuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
/ výtok 116 mm
/ perlátor s kulovým kloubem
/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 7,2 l / min
/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ odtoková souprava s táhlem G 1¼
/ způsob připojení: převlečné matky G ⅜
/ rozměr přívodů: DN15


speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

Vana

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Páková vanová baterie s instalací na stěnu	chrom	34420000	742,20
	speciální povrchy*	34420XXX	XXX




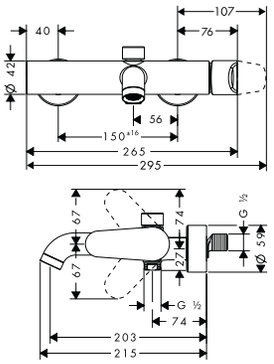

- / výtok 200 mm
- / způsob připojení: etážky
- / rozteč středů: 150 mm ± 16 mm
- / druh proudu baterie: normální proud
- / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 22 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 16 l / min
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / automatické zpětné přepínání
- / zpětný ventil
- / s odhlučněním
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / rozměr přívodů: DN15

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Páková vanová baterie s podomítkovou instalací	chrom	34425000	401,70
	speciální povrchy*	34425XXX	XXX



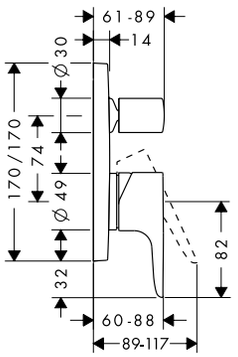

- / způsob připojení: základní těleso
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 29 l / min
- / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 29 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 21 l / min
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / automatické zpětné přepínání
- / s odhlučněním
- / vhodné pro průtokový ohřívač

alternativní velikosti:

/ Páková vanová baterie s podomítkovou instalací, se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717	chrom speciální povrchy*	34427000 34427XXX	558,80 XXX

k instalaci nutné:


/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00

volitelné doplňky:

/ Prodlužovací rozeta Softcube, dva otvory	chrom speciální povrchy*	14972000 14972XXX	77,00 XXX
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80

Základní těleso iBox universal		01700180	147,00





- / vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku
- / závit přívodu Rp ¾
- / rotačně symetrická instalace
- / s odhlučněním
- / rozměr přívodů: DN20


volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR






Vanový výtok

/ výtok 182 mm
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 22 l / min
/ rozměr přívodů: DN20
/ druh proudu: normální proud

chrom	34410000	262,00
speciální povrchy*	34410XXX	XXX

AirPower





Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na okraj vany


/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
/ rozměr přívodů: DN15


	15480180	941,50

volitelné doplňky:

/ Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex	98806000	4,80



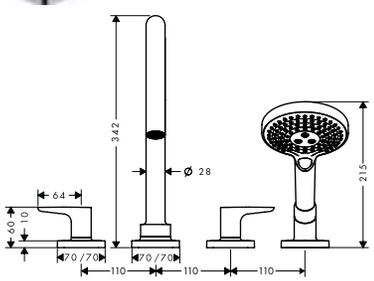



4-otvorová baterie na vanový sokl s páčkovými rukojeťmi a rozetami

/ obsahuje: 4-otvorová armatura na vanový sokl, ruční sprcha, sprchový držák
/ výtok 190 mm
/ způsob připojení: základní těleso
/ druh proudu baterie: normální proud
/ druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, WhirlAir
/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
/ průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 20 l / min
/ průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 18 l / min
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa
/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
/ automatické zpětné přepínání
/ zpětný ventil
/ rozměr přívodů: DN15

obsah balení:

/ Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)

k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na vanový sokl	15481180	1.617,40


volitelné doplňky:

/ Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex	98806000	4,80

chrom	34454000	1.658,80
speciální povrchy*	34454XXX	XXX

AirPower





Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na vanový sokl

/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
/ rozměr přívodů: DN15

	15481180	1.617,40

volitelné doplňky:

/ Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex	98806000	4,80


speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

Sprcha

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR






Páková sprchová baterie s instalací na stěnu

	chrom	34620000	620,00
	speciální povrchy*	34620XXX	XXX

/ 1 spotřebič
/ způsob připojení: etážky
/ rozteč středů: 150 mm ± 16 mm
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 26 l / min
/ průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 19 l / min
/ keramická kartuše
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa
/ nastavitelné omezení teploty
/ zpětný ventil
/ s odhlučněním
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ připojení hadice DN15
/ rozměr přívodů: DN15





Páková sprchová baterie s podomítkovou instalací

	chrom	34625000	332,20
	speciální povrchy*	34625XXX	XXX

/ 1 spotřebič
/ způsob připojení: základní těleso
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 29 l / min
/ keramická kartuše
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa
/ nastavitelné omezení teploty
/ s odhlučněním
/ vhodné pro průtokový ohřívač


k instalaci nutné:

/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00

volitelné doplňky:

/ Prodlužovací rozeta Softcube, jeden otvor	chrom speciální povrchy*	14971000 14971XXX	77,00 XXX
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30





Základní těleso iBox universal

		01700180	147,00

/ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku
/ závit přívodu Rp ¾
/ rotačně symetrická instalace
/ s odhlučněním
/ rozměr přívodů: DN20

volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Jednotka s držákem Softcube	chrom	11626000	224,70
	leštěný černý chrom	11626330	337,10
/ současně jako držák	speciální povrchy*	11626XXX	XXX
/ se zpětným ventilem			
/ pro sprchové hadice s kónickou matkou na obou koncích			
volitelné doplňky:			
/ Sprchová hadice 1,25 m	chrom	28622000	33,40
	speciální povrchy*	28622XXX	XXX
/ Sprchová hadice 1,60 m	chrom	28626000	36,20
	speciální povrchy*	28626XXX	XXX
/ Sprchová hadice 2,00 m	chrom	28624000	38,50
	speciální povrchy*	28624XXX	XXX
Jednotka s držákem 120/120 Softcube	chrom	36724000	179,30
	speciální povrchy*	36724XXX	XXX
/ současně jako držák			
/ přívodní koleno kovové			
/ se zpětným ventilem			
/ způsob připojení: G ½			
/ při instalaci v přímém spojení (10 mm odstup) pro optimální obsluhu je doporučována pouze horizontální montáž			
/ při instalaci v přímém propojení (odstup 10 mm) se doporučuje použití základního tělesa # 28486180			
/ při volné instalaci (odstup vetší než 10 mm) není zapotřebí základní těleso			
/ pro sprchové hadice s kónickou matkou na obou koncích			
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str.2			
volitelné doplňky:			
/ Základní těleso pro sprchový modul 120/120 s podomítkovou instalací		28486180	159,40
/ Sprchová hadice 1,25 m	chrom	28622000	33,40
	speciální povrchy*	28622XXX	XXX
/ Sprchová hadice 1,60 m	chrom	28626000	36,20
	speciální povrchy*	28626XXX	XXX
/ Sprchová hadice 2,00 m	chrom	28624000	38,50
	speciální povrchy*	28624XXX	XXX
Sprchový držák	chrom	39525000	115,10
	speciální povrchy*	39525XXX	XXX
/ pevná poloha			
/ pro hadice s kónickou matkou			
/ kov			
volitelné doplňky:			
/ Sprchová hadice 1,25 m	chrom	28622000	33,40
	speciální povrchy*	28622XXX	XXX
/ Sprchová hadice 1,60 m	chrom	28626000	36,20
	speciální povrchy*	28626XXX	XXX
/ Sprchová hadice 2,00 m	chrom	28624000	38,50
	speciální povrchy*	28624XXX	XXX


speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

Termostaty a ventily

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR






Vanový termostat s instalací na stěnu

	chrom	34435000	593,90
	speciální povrchy*	34435XXX	XXX

/ výtok 180 mm
/ 2 spotřebiče
/ rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
/ druh proudu baterie: normální proud
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 21 l / min
/ průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 21 l / min
/ průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 17 l / min
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa
/ termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil s regulací průtoku
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ zpětný ventil
/ s odhlučněním
/ způsob připojení: etážky






Sprchový termostat s instalací na stěnu

	chrom	34635000	506,70
	speciální povrchy*	34635XXX	XXX

/ 1 spotřebič
/ rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 20 l / min
/ termostatická kartuše, keramický ventil 180°
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ zpětný ventil
/ s odhlučněním
/ způsob připojení: etážky
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa





Termostat HighFlow s podomítkovou instalací

	chrom	34716000	681,20
	speciální povrchy*	34716XXX	XXX

/ maximální průtok při 0,3 MPa: 59 l / min
/ průtok horním výstupem: 42 l / min
/ průtok dolním výstupem: 42 l / min
/ termostatická kartuše
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ s odhlučněním
/ způsob připojení: základní těleso
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa

alternativní velikosti:

/ Termostat s podomítkovou instalací	chrom	34715000	611,00
	speciální povrchy*	34715XXX	XXX

k instalaci nutné:

/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00

volitelné doplňky:


/ Prodlužovací rozeta Softcube, jeden otvor	chrom	14971000	77,00
	speciální povrchy*	14971XXX	XXX
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Termostat s podomítkovou instalací a s uzavíracím ventilem	chrom	34705000	768,50
	speciální povrchy*	34705XXX	XXX





/ 1 spotřebič
/ průtok horním výstupem: 25 l / min
/ průtok dolním výstupem: 25 l / min
/ termostatická kartuše, keramický ventil 90°
/ bezpečnostní pojistka při 40°C
/ nastavitelné omezení teploty
/ s odhlučněním
/ způsob připojení: základní těleso
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa

k instalaci nutné:


/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00

volitelné doplňky:

/ Prodlužovací rozeta Softcube, dva otvory, šipka	chrom	14974000	77,00
	speciální povrchy*	14974XXX	XXX
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30

Termostat s podomítkovou instalací, s uzavíracím a přepínacím ventilem	chrom	34725000	855,60
	speciální povrchy*	34725XXX	XXX



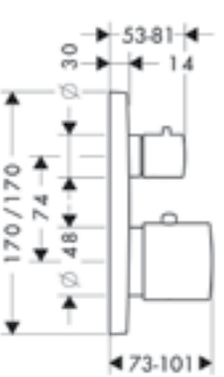

/ 2 spotřebiče
/ průtok horním výstupem: 25 l / min
/ průtok dolním výstupem: 29 l / min
/ termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil
/ bezpečnostní pojistka při 40°C
/ nastavitelné omezení teploty
/ s odhlučněním
/ způsob připojení: základní těleso
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa

k instalaci nutné:


/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00

volitelné doplňky:

/ Prodlužovací rozeta Softcube, dva otvory, 0-1-2	chrom	14973000	77,00
	speciální povrchy*	14973XXX	XXX
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30

Základní těleso iBox universal		01700180	147,00





/ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku
/ závit přívodu Rp ¾
/ rotačně symetrická instalace
/ s odhlučněním
/ rozměr přívodů: DN20

volitelné doplňky:


/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Uzavírací ventil s podomítkovou instalací, s páčkovou rukojetí	chrom speciální povrchy*	34960000 34960XXX	131,20 XXX
/ způsob připojení: DN15/DN20			
k instalaci nutné:			
/ Základní těleso 52 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno		16973180	99,90
/ Základní těleso 40 l / min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika		16974180	103,80
/ Základní těleso 130 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno		16970180	108,50
volitelné doplňky:			
/ Prodloužení 25 mm		92990000	54,70






Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str.2

Základní těleso 52 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno		16973180	99,90
/ způsob připojení: DN15 / vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů / maximální průtok při 0,3 MPa: 52 l / min			
alternativní velikosti:			
/ Základní těleso 40 l / min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika		16974180	103,80
/ Základní těleso 130 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno		16970180	108,50
volitelné doplňky:			
/ Prodloužení 25 mm		92990000	54,70








Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str.2

Uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro s podomítkovou instalací	chrom speciální povrchy*	34920000 34920XXX	148,90 XXX
k instalaci nutné:			
/ Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínač s podomítkovou instalací		16930180	310,60
/ Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil s podomítkovou instalací		16982180	197,10
volitelné doplňky:			
/ Prodloužení 25 mm		92990000	54,70





Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 			
Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínač s podomítkovou instalací / vyžaduje samostatnou regulaci množství vody / 3 spotřebiče / současné použití 2 spotřebičů / vhodné pro všechny vrchní sady Quattro / rozměr přívodů: DN20 / maximální průtok při 0,3 MPa: 65 l / min		16930180	310,60
volitelné doplňky: / Prodloužení 25 mm		92990000	54,70
 			
Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil s podomítkovou instalací / 2 spotřebiče / současné použití 2 spotřebičů / vhodné pro všechny vrchní sady Trio / rozměr přívodů: DN20 / maximální průtok při 0,3 MPa: 65 l / min		16982180	197,10
volitelné doplňky: / Prodloužení 25 mm		92990000	54,70

Termostaty



Vhodné termostatické baterie najdete v kapitole AXOR, sprchy.

Sprchy



Vhodné produkty sprch najdete v kapitole AXOR, sprchy.

Doplňky



Vhodné doplňky najdete v kapitole AXOR, doplňky.

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"


AXOR

AXOR Urquiola


Umyvadlo	238
Umyvadlové mísy a umyvadla	243
Bidet	243
Vana	244
Sprcha	248
Termostatické baterie, ventily, přepínače	249



Umyvadlo

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Páková umyvadlová baterie 110 pro umývátko s odtokovou soupravou s táhlem	chrom	11025000	734,70
	speciální povrchy*	11025XXX	XXX



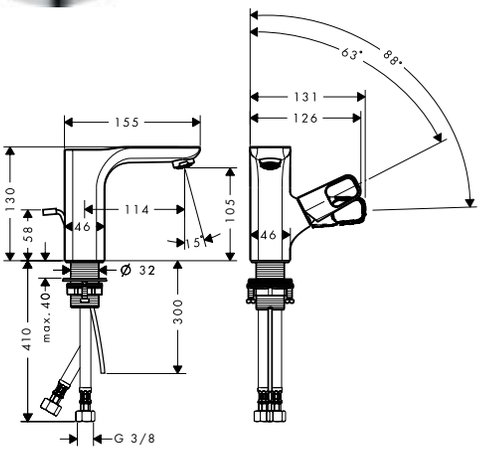


- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 110
- výtok 114 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15

Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.

Páková umyvadlová baterie 130 s odtokovou soupravou s táhlem	chrom	11020000	734,70
	speciální povrchy*	11020XXX	XXX



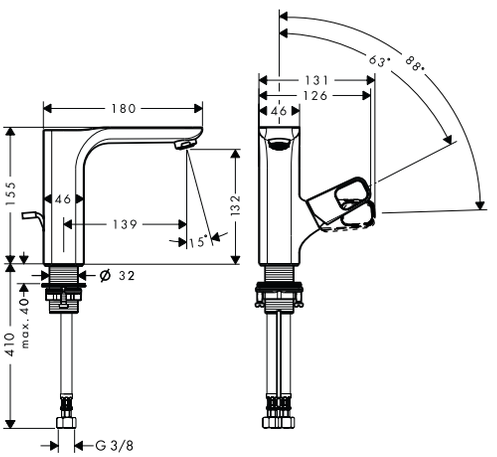

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 130
- výtok 139 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15

Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.

alternativní velikosti:


/ Páková umyvadlová baterie 130 s odtokovou soupravou	chrom	11021000	734,70
	speciální povrchy*	11021XXX	XXX

Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Páková umyvadlová baterie 280 pro umyvadlové mísy, s odtokovou soupravou	chrom	11035000	909,30
	speciální povrchy*	11035XXX	XXX



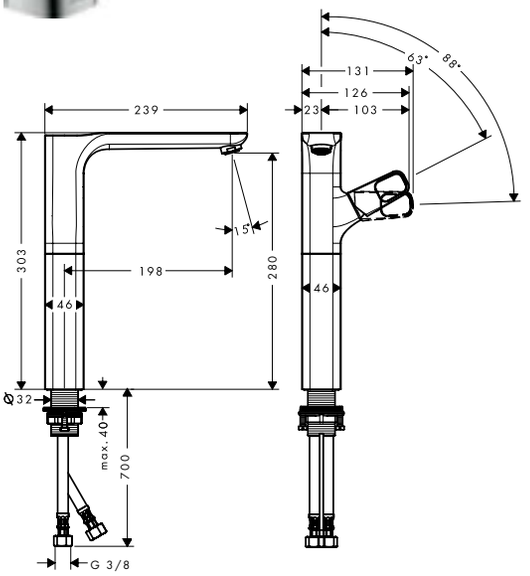


- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 280
- výtok 198 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač
- neuzavíratelná odtoková souprava
- způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15
- páka umístěna na boku: nahoře na výtoku (vhodné pro umyvadlové mísy)

Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.

AirPower EcoSmart Comfort Zone Quick Clean

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Umyvadlová baterie se dvěma ovládacími prvky 120 s odtokovou soupravou s táhlem	chrom	11024000	829,90
	speciální povrchy*	11024XXX	XXX



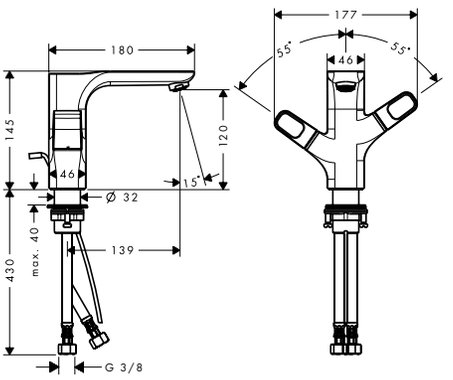

- obsahuje: umyvadlová armatura se 2 ventily, odtoková souprava
- ComfortZone 120
- výtok 139 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15

Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.


AirPower EcoSmart Comfort Zone Quick Clean


speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR







Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str.2

Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 200 mm

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu, odtoková souprava
/ výtok 200 mm
/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ neuzavíratelná odtoková souprava
/ způsob připojení: základní těleso
/ rozměr přívodů: DN15

Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	11026000	881,60
	speciální povrchy*	11026XXX	XXX

AirPower EcoSmart Quick Clean


k instalaci nutné:

/	Základní těleso	10902180	422,80

volitelné doplňky:

/	Prodloužení 28 mm pro umyvadlovou baterii s instalací na stěnu	11980000	175,20





Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str.2

Základní těleso

		10902180	422,80

/ rozměr přívodů: G ½


k instalaci nutné:

/	Manžetové těsnění	96660000	14,50

volitelné doplňky:

/	Prodloužení 28 mm, sada pro sprchové sloupy	10980000	278,40
/	Prodloužení 28 mm pro umyvadlovou baterii s instalací na stěnu	11980000	175,20
/	Prodloužení 28 mm, sada pro umyvadlovou baterii s instalací na stěnu	12918000	121,80





Prodloužení 28 mm pro umyvadlovou baterii s instalací na stěnu

		11980000	175,20

k instalaci nutné:

/	Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 200 mm	chrom	11026000	881,60
		speciální povrchy*	11026XXX	XXX


Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR






Manžetové těsnění

	96660000	14,50

volitelné doplňky:

/ Základní těleso	10902180	422,80



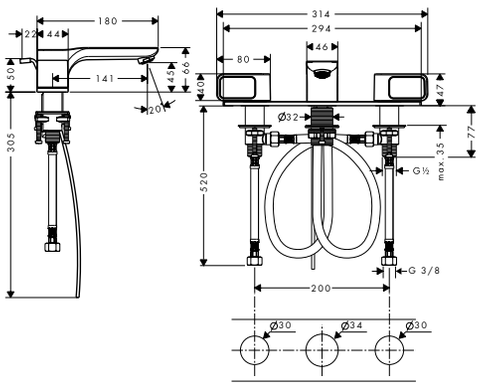

3-otvorová umyvadlová baterie 50 s deskou a s odtokovou soupravou s táhlem


chrom	11040000	968,20
speciální povrchy*	11040XXX	XXX

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

- / obsahuje: 3-otvorová umyvadlová armatura, odtoková souprava
- / ComfortZone 50
- / výtok 180 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / odtoková souprava s táhlem G 1¼
- / způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- / rozměr přívodů: DN15
- / vhodné k použití pouze na rovných, hladkých plochách.

Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.



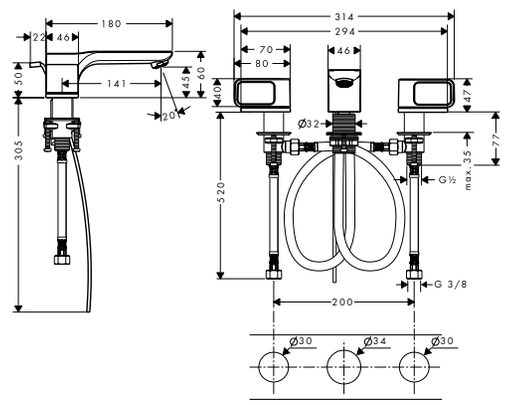

3-otvorová umyvadlová baterie 50 s rozetami a s odtokovou soupravou s táhlem

chrom	11041000	881,60
speciální povrchy*	11041XXX	XXX

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean


- / obsahuje: 3-otvorová umyvadlová armatura, odtoková souprava
- / ComfortZone 50
- / výtok 180 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / odtoková souprava s táhlem G 1¼
- / způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- / rozměr přívodů: DN15

Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.

volitelné doplňky:

/ Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii	38959000	125,70





Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii

	38959000	125,70

- / délka hadice 700 mm
- / libovolné umístění odtoku a rukojetí

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
3-otvorová umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 168 mm	chrom	11042000	907,80
	speciální povrchy*	11042XXX	XXX
/ obsahuje: 3-otvorová umyvadlová podomítková baterie, montáž na stěnu, odtoková souprava / výtok 168 mm / druh proudu: normální proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90° / vhodné pro průtokový ohřívač / neuzavíratelná odtoková souprava / způsob připojení: základní těleso / rozměr přívodů: DN15			
Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.			
varianty velikosti k dispozici:			
/ 3-otvorová umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 228 mm	chrom	11043000	976,70
	speciální povrchy*	11043XXX	XXX
Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.			
k instalaci nutné:			
/ Základní těleso pro 3-otvorové umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž		10303180	264,30


Základní těleso pro 3-otvorové umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž		10303180	264,30
/ vhodné pro všechny 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž / rozměr přívodů: DN15/DN20 / připojení shora nebo zdola			
volitelné doplňky:			
/ Těsnící manžeta		96383000	35,80
/ Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž		96259000	62,30


Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž		96259000	62,30
/ délka prodloužení: 25 mm			

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Těsnící manžeta		96383000	35,80





Umyvadla a umyvadlové mísy

Umyvadlová mísa 624/408





- / materiál: minerální odlitek s povrchem gelcoat
- / jen ve spojení s umyvadlovými bateriemi bez táhla
- / způsob instalace: nástavec

volitelné doplňky:			
/ Odtoková souprava s neuzavíratelným odtokovým ventilem pro umyvadla	bílá	11300000	1.642,10
	chrom	51301000	51,10
	speciální povrchy*	51301XXX	XXX

Umyvadlová mísa 511 mm





- / materiál: minerální odlitek s povrchem gelcoat
- / jen ve spojení s umyvadlovými bateriemi bez táhla
- / způsob instalace: nástavec

volitelné doplňky:			
/ Odtoková souprava s neuzavíratelným odtokovým ventilem pro umyvadla	bílá	11301000	1.469,30
	chrom	51301000	51,10
	speciální povrchy*	51301XXX	XXX

Umyvadlo 624/399 pro nástěnnou montáž






- / materiál: minerální odlitek s povrchem gelcoat
- / jen ve spojení s umyvadlovými bateriemi bez táhla
- / způsob instalace: zavěšené na stěnu

volitelné doplňky:			
/ Odtoková souprava s neuzavíratelným odtokovým ventilem pro umyvadla	bílá	11302000	1.814,90
	chrom	51301000	51,10
	speciální povrchy*	51301XXX	XXX

Bidet

Páková bidetová baterie s odtokovou soupravou s táhlem



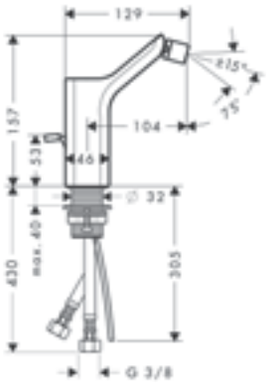

- / obsahuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
- / výtok 104 mm
- / kulový kloub – perlátor
- / druh proudu: laminární proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 7,2 l / min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / odtoková souprava s táhlem G 1¼
- / způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- / rozměr přívodů: DN15

Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.

chrom	11220000	734,70
speciální povrchy*	11220XXX	XXX

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis


*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

Vana

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Páková vanová baterie s instalací na stěnu	chrom	11420000	1.296,40
	speciální povrchy*	11420XXX	XXX

AirPower Quick Clean



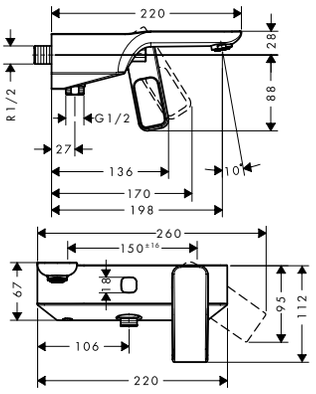


- / výtok 198 mm
- / způsob připojení: etážky
- / rozteč středů: 150 mm ± 16 mm
- / druh proudu baterie: normální proud
- / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 24 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 18 l / min
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / automatické zpětné přepínání
- / zpětný ventil
- / s odhlučněním
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / rozměr přívodů: DN15

Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.

Vanový termostat volně stojící na podlaze	chrom	11422000	2.938,40
	speciální povrchy*	11422XXX	XXX



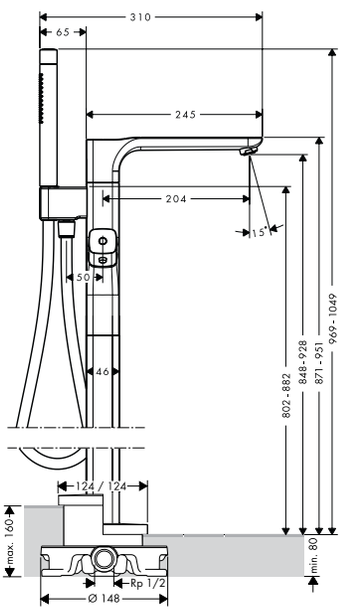

- / obsahuje: vanový termostat stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák
- / výtok 204 mm
- / 2 spotřebiče
- / druh proudu baterie: normální proud
- / druh proudu ruční sprchy: Rain, Mono
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 21 l / min
- / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 21 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 14 l / min
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil s regulací průtoku
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / zpětný ventil
- / s automatickým zpětným nastavením sprcha/vana
- / způsob připojení: základní těleso
- / obsahuje filtr nečistot

Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.

obsah balení:

- / Tyčová ruční sprcha 2jet (# 28532000)
- / Sprchová hadice 1,25 m (# 28622000)

k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze	10452180	516,60


volitelné doplňky:

/ Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	143,10
/ Prodloužení svislé trubky 60 mm	97686000	276,10

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR






Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze

/ k instalaci na hrubou podlahu
/ vhodné pro vanové baterie, vanové výtoky a umyvadlové baterie volně stojící na podlaze
/ rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:

/ Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze		96441000	143,10





Páková vanová baterie s podomítkovou instalací

/ způsob připojení: základní těleso
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 22 l / min
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa
/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ automatické zpětné přepínání
/ s odhlučněním
/ vhodné pro průtokový ohřívač

Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.


k instalaci nutné:

/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00

volitelné doplňky:

/ Prodlužovací rozeta Softcube, dva otvory	chrom	14972000	77,00
	speciální povrchy*	14972XXX	XXX





Základní těleso iBox universal


	01700180	147,00

/ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku
/ závit přívodu Rp ¾
/ rotačně symetrická instalace
/ s odhlučněním
/ rozměr přívodů: DN20

volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal	13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal	93171000	40,30





Vanový výtok

/ výtok 171 mm
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 21 l / min
/ rozměr přívodů: DN20
/ druh proudu: normální proud

Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.

	chrom	11430000	483,90
	speciální povrchy*	11430XXX	XXX


AirPower Quick Clean

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



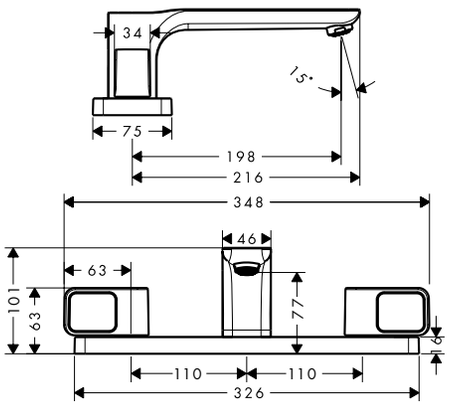

3-otvorová baterie na okraj vany

chrom	11436000	1.296,40
speciální povrchy*	11436XXX	XXX

AirPower Quick Clean

- / výtok 198 mm
- / způsob připojení: základní těleso
- / druh proudu baterie: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 25 l / min
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- / rozměr přívodů: DN15

Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.


k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro 3-otvorovou baterii na okraj vany	15484180	212,10

volitelné doplňky:

/ Montážní deska	39449000	43,90






Základní těleso pro 3-otvorovou baterii na okraj vany

15484180 212,10

- / nutný je servisní otvor
- / závit přívodu: G ½
- / rozměr přívodů: DN15
- / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°



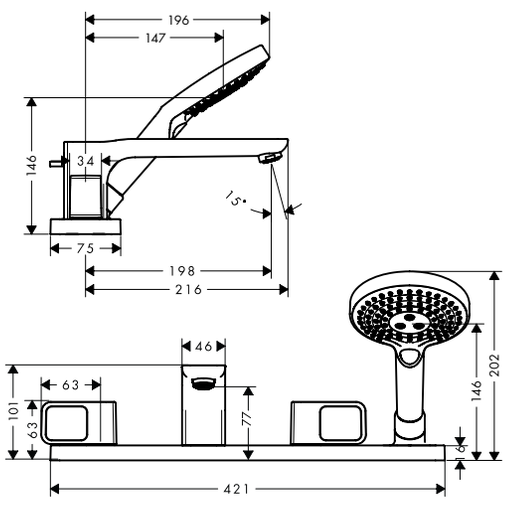

4-otvorová baterie na okraj vany

chrom	11443000	1.728,70
speciální povrchy*	11443XXX	XXX

AirPower Quick Clean

- / obsahuje: 4-otvorová armatura na okraj vany, ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák
- / výtok 198 mm
- / způsob připojení: základní těleso
- / druh proudu baterie: normální proud
- / druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, WhirlAir
- / maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 22 l / min
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- / automatické zpětné přepínání
- / zpětný ventil
- / rozměr přívodů: DN15

Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.

obsah balení:

- / Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)

k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na okraj vany	15480180	941,50


volitelné doplňky:

/ Montážní deska	39449000	43,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR






Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na okraj vany

/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
/ rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:
/ Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex — 98806000 — 4,80



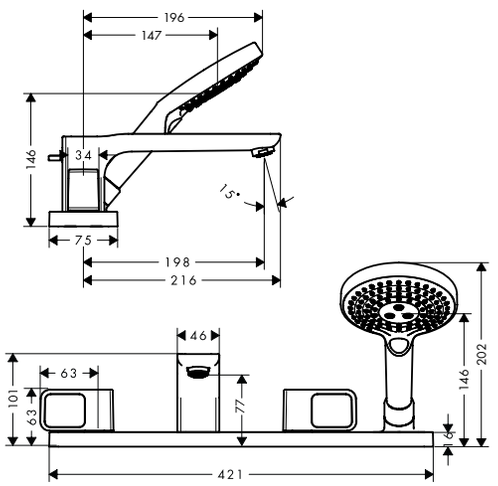

4-otvorová baterie na vanový sokl

chrom — 11445000 — 2.073,90
speciální povrchy* — 11445XXX — XXX

AirPower Quick Clean


/ obsahuje: 4-otvorová armatura na vanový sokl, ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák
/ výtok 198 mm
/ způsob připojení: základní těleso
/ druh proudu baterie: normální proud
/ druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, WhirlAir
/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 22 l / min
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa
/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
/ automatické zpětné přepínání
/ zpětný ventil
/ rozměr přívodů: DN15

Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.

obsah balení:
/ Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)

k instalaci nutné:
/ Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na vanový sokl — 15481180 — 1.617,40





Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na vanový sokl


15481180 — 1.617,40

/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
/ rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:
/ Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex — 98806000 — 4,80

Koupací vana



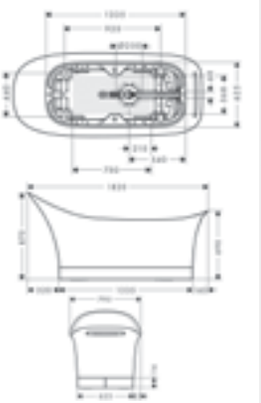

Koupací vana 1 800/600

bílá — 11440000 — 9.506,40

/ volně stojící vana
/ výška plnění: cca 340 mm
/ maximální objem: cca 180 l (1 osoba 70 kg)
/ hmotnost s vodou (1 osoba 70 kg): cca 440 kg
/ hmotnost bez vody: 187 kg
/ minerální odlitek s povrchem gelcoat


speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

Sprcha

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Páková sprchová baterie s instalací na stěnu	chrom	11620000	1.123,40
	speciální povrchy*	11620XXX	XXX



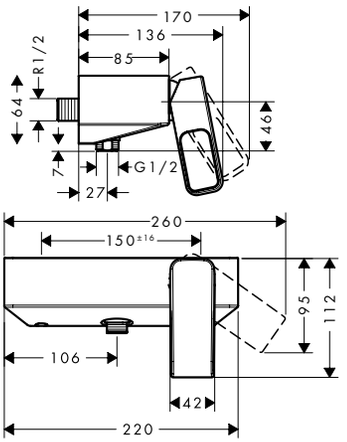


- / 1 spotřebič
- / způsob připojení: etážky
- / rozteč středů: 150 mm ± 16 mm
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 28 l / min
- / keramická kartuše
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / nastavitelné omezení teploty
- / zpětný ventil
- / s odhlučněním
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / připojení hadice DN15
- / rozměr přívodů: DN15

Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Páková sprchová baterie s podomítkovou instalací	chrom	11625000	483,90
	speciální povrchy*	11625XXX	XXX





- / 1 spotřebič
- / způsob připojení: základní těleso
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 29 l / min
- / keramická kartuše
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / nastavitelné omezení teploty
- / s odhlučněním
- / vhodné pro průtokový ohřívač

Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.

k instalaci nutné:


/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00

volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Prodlužovací rozeta Softcube, jeden otvor	chrom	14971000	77,00
	speciální povrchy*	14971XXX	XXX
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30

Základní těleso iBox universal		01700180	147,00





- / vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku
- / závit přívodu Rp ¾
- / rotačně symetrická instalace
- / s odhlučněním
- / rozměr přívodů: DN20

volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Jednotka s držákem Softcube	chrom	11626000	224,70
	leštěný černý chrom	11626330	337,10
/ současně jako držák	speciální povrchy*	11626XXX	XXX
/ se zpětným ventilem			
/ pro sprchové hadice s kónickou matkou na obou koncích			
volitelné doplňky:			
/ Sprchová hadice 1,25 m	chrom	28622000	33,40
	speciální povrchy*	28622XXX	XXX
/ Sprchová hadice 1,60 m	chrom	28626000	36,20
	speciální povrchy*	28626XXX	XXX
/ Sprchová hadice 2,00 m	chrom	28624000	38,50
	speciální povrchy*	28624XXX	XXX

Termostaty a ventily

Termostat HighFlow s podomítkovou instalací	chrom	11731000	846,70
	speciální povrchy*	11731XXX	XXX
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 59 l / min			
/ termostatická kartuše			
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C			
/ nastavitelné omezení teploty			
/ zpětný ventil			
/ s odhlučněním			
/ způsob připojení: základní těleso			
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa			
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa			
Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.			
k instalaci nutné:			
/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00
volitelné doplňky:			
/ Prodlužovací rozeta Softcube, jeden otvor	chrom	14971000	77,00
	speciální povrchy*	14971XXX	XXX
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30


Termostat s podomítkovou instalací a s uzavíracím ventilem	chrom	11732000	864,30
	speciální povrchy*	11732XXX	XXX
/ 1 spotřebič			
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 26 l / min			
/ termostatická kartuše, keramický ventil 90°			
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C			
/ nastavitelné omezení teploty			
/ zpětný ventil			
/ s odhlučněním			
/ způsob připojení: základní těleso			
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa			
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa			
Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.			
k instalaci nutné:			
/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00
volitelné doplňky:			
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Prodlužovací rozeta Softcube, dva otvory, šipka	chrom	14974000	77,00
	speciální povrchy*	14974XXX	XXX
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR





Termostat s podomítkovou instalací, s uzavíracím a přepínacím ventilem

	chrom	11733000	968,20
	speciální povrchy*	11733XXX	XXX

/ 2 spotřebiče
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 29 l / min
/ průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 29 l / min
/ termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ zpětný ventil
/ s odhlučněním
/ způsob připojení: základní těleso
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa

Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.


k instalaci nutné:

/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00

volitelné doplňky:

/ Prodlužovací rozeta Softcube, dva otvory, 0-1-2	chrom speciální povrchy*	14973000 14973XXX	77,00 XXX
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30





Základní těleso iBox universal


		01700180	147,00

/ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku
/ závit přívodu Rp ¾
/ rotačně symetrická instalace
/ s odhlučněním
/ rozměr přívodů: DN20

volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30





Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Uzavírací ventil s podomítkovou instalací

	chrom	11960000	224,70
	speciální povrchy*	11960XXX	XXX

/ způsob připojení: DN15/DN20

Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.


k instalaci nutné:

/ Základní těleso 52 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno		16973180	99,90
/ Základní těleso 40 l / min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika		16974180	103,80
/ Základní těleso 130 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno		16970180	108,50

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR






Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Základní těleso 52 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno

/ způsob připojení: DN15
/ vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 52 l / min

alternativní velikosti:			
/ Základní těleso 40 l / min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika		16974180	103,80
/ Základní těleso 130 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno		16970180	108,50
volitelné doplňky:			
/ Prodloužení 25 mm		92990000	54,70






Uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro s podomítkovou instalací

/ rozměr přívodů: DN20

Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.

	chrom	11925000	250,90
	speciální povrchy*	11925XXX	XXX
k instalaci nutné:			
/ Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínač s podomítkovou instalací		16930180	310,60
/ Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil s podomítkovou instalací		16982180	197,10
volitelné doplňky:			
/ Prodloužení 25 mm		92990000	54,70





Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil s podomítkovou instalací

/ 2 spotřebiče
/ současné použití 2 spotřebičů
/ vhodné pro všechny vrchní sady Trio
/ rozměr přívodů: DN20
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 65 l / min


		16982180	197,10
volitelné doplňky:			
/ Prodloužení 25 mm		92990000	54,70

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínač s podomítkovou instalací / vyžaduje samostatnou regulaci množství vody / 3 spotřebiče / současné použití 2 spotřebičů / vhodné pro všechny vrchní sady Quattro / rozměr přívodů: DN20 / maximální průtok při 0,3 MPa: 65 l / min		16930180	310,60
volitelné doplňky: / Prodloužení 25 mm		92990000	54,70





Termostaty



Vhodné termostatické baterie najdete v kapitole AXOR, sprchy.

Sprchy




Vhodné produkty sprch najdete v kapitole AXOR, sprchy.

Doplňky



Vhodné doplňky najdete v kapitole AXOR, doplňky.

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

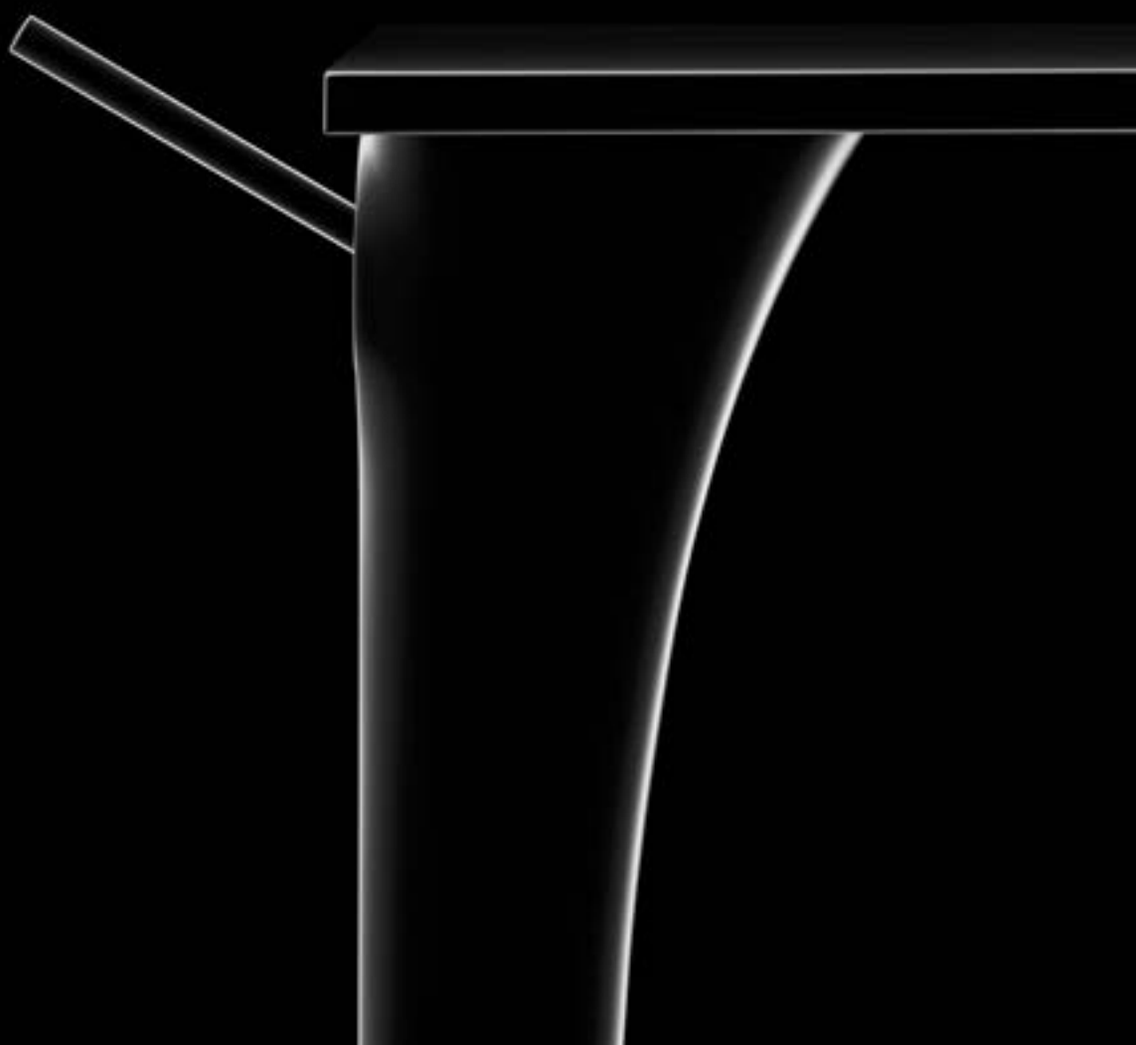

AXOR Massaud

Umyvadlo 256

Umyvadlové mísy a umyvadla 256

Vana 257



Umyvadlo

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Páková umyvadlová baterie 110 s odtokovou soupravou	chrom	18010000	1.015,90
	speciální povrchy*	18010XXX	XXX

EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean



- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 110
- výtok 100 mm
- druh proudu: přívalový proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 4 l / min
- keramická kartuše typu joystick
- vhodné pro průtokový ohřívač
- neuzavíratelná odtoková souprava
- způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Páková umyvadlová baterie 220 pro umyvadlovou mísu bez odtokové soupravy	chrom	18020000	1.528,50
	speciální povrchy*	18020XXX	XXX

EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean




- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 220
- výtok 200 mm
- druh proudu: přívalový proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 4 l / min
- keramická kartuše typu joystick
- vhodné pro průtokový ohřívač
- neuzavíratelná odtoková souprava
- způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15

Umyvadla a umyvadlové mísy

Umyvadlová mísa 800/450	bílá	42300000	1.231,20






- materiál: minerální odlitek s povrchem gelcoat
- jen ve spojení s umyvadlovými bateriemi bez táhla
- způsob instalace: nástavec

volitelné doplňky:

/ Páková umyvadlová baterie 220 pro umyvadlovou mísu bez odtokové soupravy	chrom	18020000	1.528,50
	speciální povrchy*	18020XXX	XXX
/ Odtoková souprava s neuzavíratelným odtokovým ventilem pro umyvadla	chrom	51301000	51,10
	speciální povrchy*	51301XXX	XXX

Umyvadlová mísa 570/450	bílá	42305000	1.026,30






- materiál: minerální odlitek s povrchem gelcoat
- jen ve spojení s umyvadlovými bateriemi bez táhla
- způsob instalace: nástavec

volitelné doplňky:

/ Páková umyvadlová baterie 220 pro umyvadlovou mísu bez odtokové soupravy	chrom	18020000	1.528,50
	speciální povrchy*	18020XXX	XXX
/ Odtoková souprava s neuzavíratelným odtokovým ventilem pro umyvadla	chrom	51301000	51,10
	speciální povrchy*	51301XXX	XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Vana

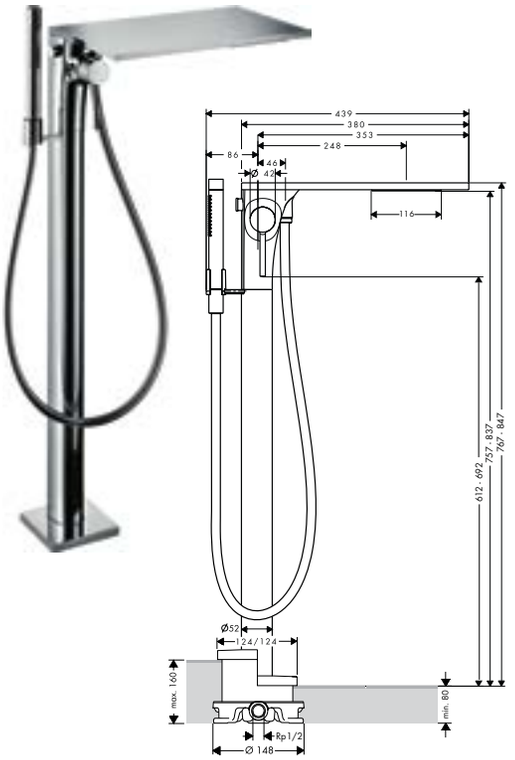

Páková vanová baterie volně stojící na podlaze

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	18450000	3.950,30
	speciální povrchy*	18450XXX	XXX

Quick Clean

- / obsahuje: páková vanová baterie stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák
- / výtok 248 mm
- / způsob připojení: základní těleso
- / druh proudu baterie: přívalový proud
- / druh proudu ruční sprchy: Rain, Mono
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 17 l / min
- / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 17 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 14 l / min
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / automatické zpětné přepínání
- / zpětný ventil
- / rozměr přívodů: DN15

obsah balení:
- / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)
- / Tyčová ruční sprcha 2jet (# 28532000)


k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze	10452180	516,60

volitelné doplňky:

/ Prodloužení svislé trubky 60 mm	97686000	276,10
/ Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	143,10





Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze

	10452180	516,60

- / k instalaci na hrubou podlahu
- / vhodné pro vanové baterie, vanové výtoky a umyvadlové baterie volně stojící na podlaze
- / rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:

/ Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	143,10

Termostaty



Vhodné termostatické baterie najdete v kapitole AXOR, sprchy.

Sprchy



Vhodné produkty sprch najdete v kapitole AXOR, sprchy.

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

Doplňky


Povrch. úprava Obj.č. EUR



Vhodné doplňky najdete v kapitole AXOR, doplňky.

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

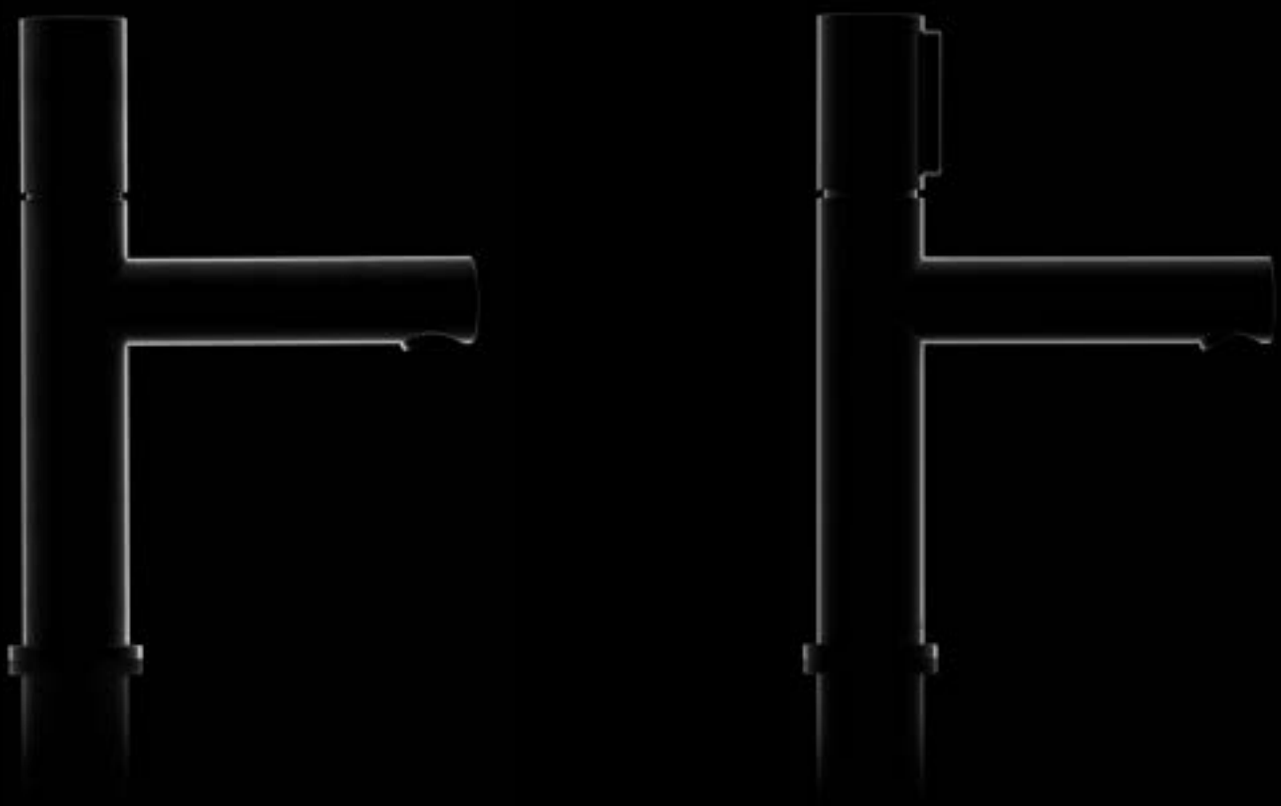

AXOR Uno

Umyvadlo	262
Bidet	275
Vana	276
Sprcha	283
Termostatické baterie, ventily, přepínače	284




Umyvadlo

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Páková umyvadlová baterie 80 s rukojetí Zero a odtokovou soupravou	chrom	45005000	353,10
	kartáčovaný nikl	45005820	529,60
	speciální povrchy*	45005XXX	XXX

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 80
- výtok 108 mm
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač
- neuzavíratelná odtoková souprava
- způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15



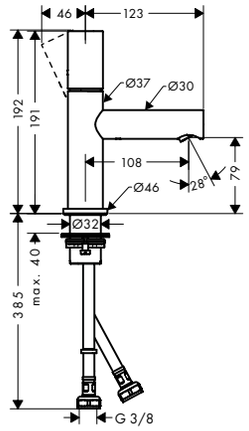


	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Páková umyvadlová baterie 110 s rukojetí Zero, s odtokovou soupravou s táhlem	chrom	45001000	365,80
	kartáčovaný nikl	45001820	548,70
	speciální povrchy*	45001XXX	XXX

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 110
- výtok 123 mm
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15

alternativní velikosti:

/ Páková umyvadlová baterie 110 s rukojetí Zero, s odtokovou soupravou	chrom	45002000	365,80
	kartáčovaný nikl	45002820	548,70
	speciální povrchy*	45002XXX	XXX




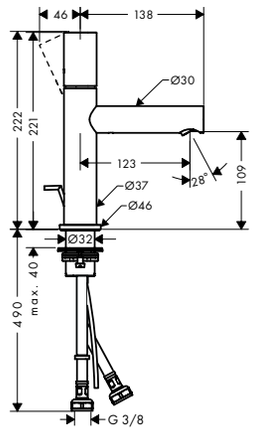

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Páková umyvadlová baterie 200 s rukojetí Zero a odtokovou soupravou	chrom	45003000	481,30
	kartáčovaný nikl	45003820	722,00
	speciální povrchy*	45003XXX	XXX


- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 200
- výtok 198 mm
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač
- neuzavíratelná odtoková souprava
- způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15



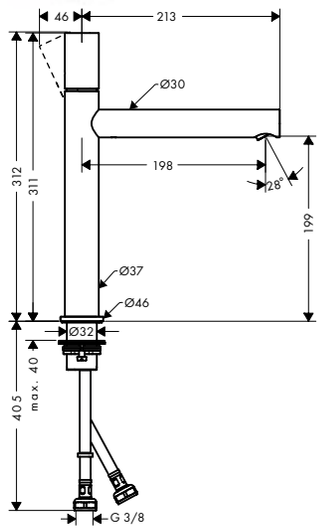

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.



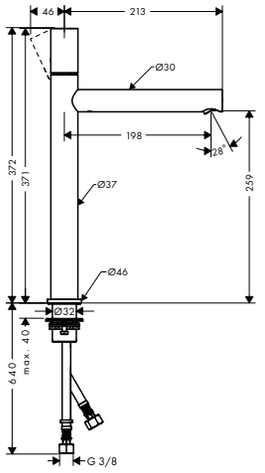


Páková umyvadlová baterie 260 s rukojetí Zero a s odtokovou soupravou

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
/ ComfortZone 260
/ výtok 198 mm
/ druh proudu: laminární proud
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ neuzavíratelná odtoková souprava
/ způsob připojení: převlečné matky G ⅜
/ rozměr přívodů: DN15

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	45004000	571,20
kartáčovaný nikl	45004820	856,80
speciální povrchy*	45004XXX	XXX



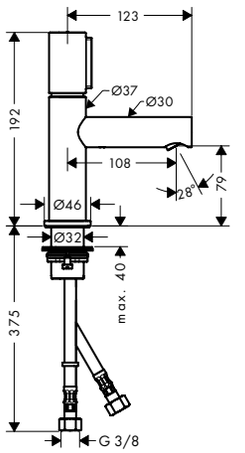


Umyvadlová baterie Select 80 s odtokovou soupravou

/ obsahuje: Umyvadlová baterie, odtoková souprava
/ ComfortZone 80
/ výtok 108 mm
/ druh proudu: laminární proud
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
/ kartuše Select s regulací teploty
/ nastavitelné omezení teploty
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ neuzavíratelná odtoková souprava
/ způsob připojení: převlečné matky G ⅜
/ rozměr přívodů: DN15

chrom	45015000	423,60
kartáčovaný nikl	45015820	635,30
speciální povrchy*	45015XXX	XXX



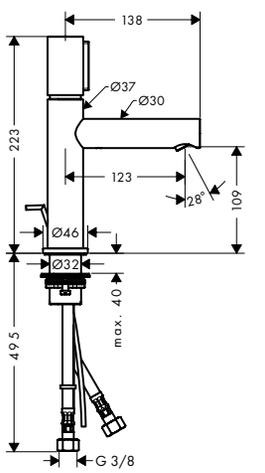

Umyvadlová baterie Select 110 s odtokovou soupravou s táhlem

/ obsahuje: Umyvadlová baterie, odtoková souprava
/ ComfortZone 110
/ výtok 123 mm
/ druh proudu: laminární proud
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
/ kartuše Select s regulací teploty
/ nastavitelné omezení teploty
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ odtoková souprava s táhlem G 1¼
/ způsob připojení: převlečné matky G ⅜
/ rozměr přívodů: DN15

chrom	45010000	436,50
kartáčovaný nikl	45010820	654,70
speciální povrchy*	45010XXX	XXX

alternativní velikosti:


/ Umyvadlová baterie Select 110 bez odtokové soupravy

chrom	45012000	436,50
kartáčovaný nikl	45012820	654,70
speciální povrchy*	45012XXX	XXX


speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"


	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Umyvadlová baterie Select 200 bez odtokové soupravy	chrom	45013000	552,00
/ obsahuje: Umyvadlová baterie, odtoková souprava	kartáčovaný nikl	45013820	827,90
/ ComfortZone 200	speciální povrchy*	45013XXX	XXX
/ výtok 198 mm			
/ druh proudu: laminární proud			
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min			
/ kartuše Select s regulací teploty			
/ nastavitelné omezení teploty			
/ vhodné pro průtokový ohřívač			
/ neuzavíratelná odtoková souprava			
/ způsob připojení: převlečné matky G ⅜			
/ rozměr přívodů: DN15			

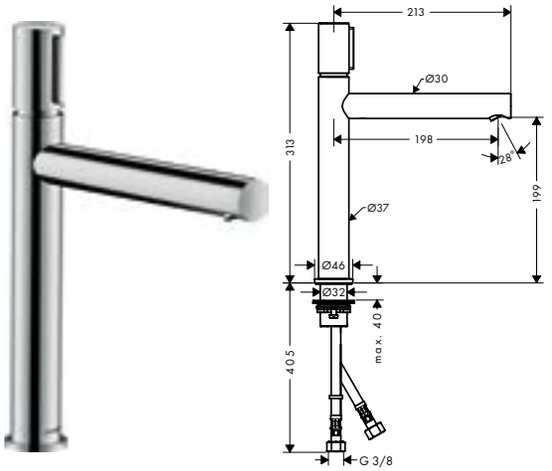

Umyvadlová baterie Select 220 s odtokovou soupravou s táhlem	chrom	45016000	628,80
/ obsahuje: Umyvadlová baterie, odtoková souprava	kartáčovaný nikl	45016820	943,10
/ ComfortZone 220	speciální povrchy*	45016XXX	XXX
/ výtok 160 mm			
/ rozsah otáčení 110°			
/ druh proudu: normální proud			
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min			
/ ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů			
/ nastavitelné omezení teploty			
/ oddělené nastavení teploty a otevření/ zavření			
/ vhodné pro průtokový ohřívač			
/ odtoková souprava s táhlem G 1¼			
/ způsob připojení: převlečné matky G ⅜			
/ rozměr přívodů: DN15			

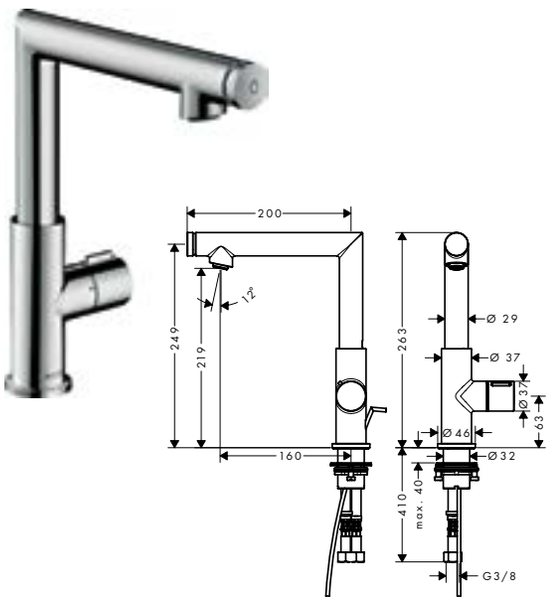

Umyvadlová baterie Select 260 s odtokovou soupravou	chrom	45014000	641,80
/ obsahuje: Umyvadlová baterie, odtoková souprava	kartáčovaný nikl	45014820	962,70
/ ComfortZone 260	speciální povrchy*	45014XXX	XXX
/ výtok 198 mm			
/ druh proudu: laminární proud			
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min			
/ kartuše Select s regulací teploty			
/ nastavitelné omezení teploty			
/ vhodné pro průtokový ohřívač			
/ neuzavíratelná odtoková souprava			
/ způsob připojení: převlečné matky G ⅜			
/ rozměr přívodů: DN15			

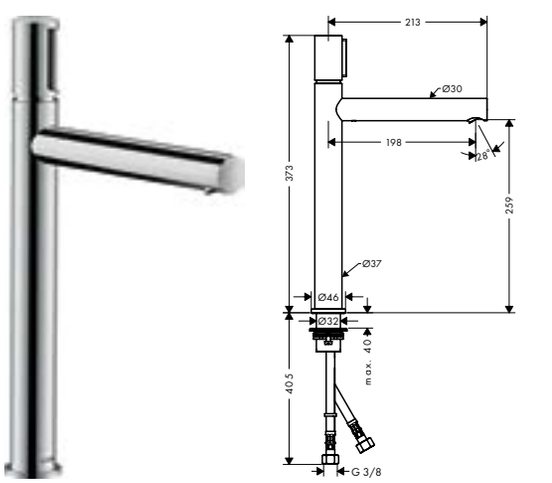


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Páková umyvadlová baterie 70 s třmenovou rukojetí a s odtokovou soupravou	chrom	38021000	353,10
	kartáčovaný nikl	38021820	529,60
	speciální povrchy*	38021XXX	XXX




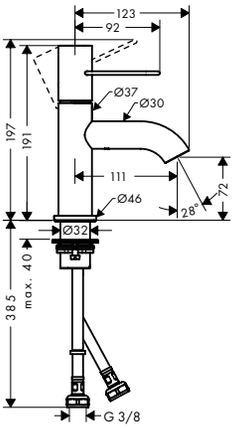

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 70
- výtok 111 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač
- neuzavíratelná odtoková souprava
- způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15

Páková umyvadlová baterie 100 s třmenovou rukojetí, s odtokovou soupravou s táhlem	chrom	38023000	365,80
	kartáčovaný nikl	38023820	548,70
	speciální povrchy*	38023XXX	XXX



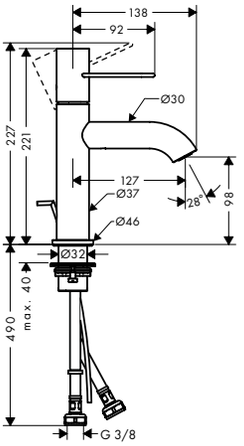


- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 100
- výtok 127 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15

alternativní velikosti:

- Páková umyvadlová baterie 100 s třmenovou rukojetí a s odtokovou soupravou	chrom	38026000	365,80
	kartáčovaný nikl	38026820	548,70
	speciální povrchy*	38026XXX	XXX

Páková umyvadlová baterie 190 s třmenovou rukojetí a odtokovou soupravou	chrom	38032000	481,30
	kartáčovaný nikl	38032820	722,00
	speciální povrchy*	38032XXX	XXX



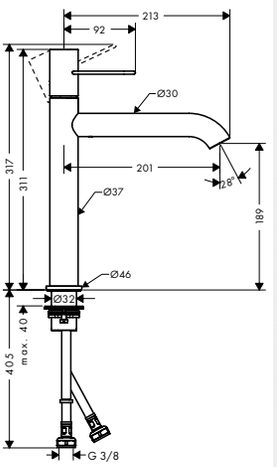


- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 190
- výtok 201 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač
- neuzavíratelná odtoková souprava
- způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Páková umyvadlová baterie 240 s třmenovou rukojetí a s odtokovou soupravou s táhlem	chrom	38036000	513,40
	kartáčovaný nikl	38036820	770,10
	speciální povrchy*	38036XXX	XXX




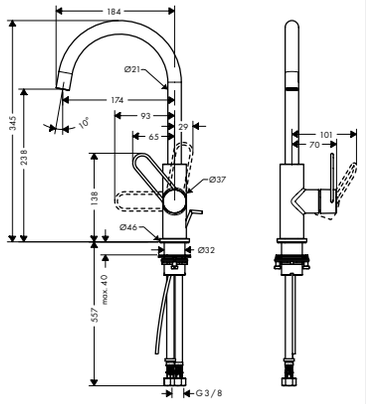

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 240
- výtok 174 mm
- rozsah otáčení 115°
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Páková umyvadlová baterie 250 s třmenovou rukojetí a s odtokovou soupravou	chrom	38034000	571,20
	kartáčovaný nikl	38034820	856,80
	speciální povrchy*	38034XXX	XXX




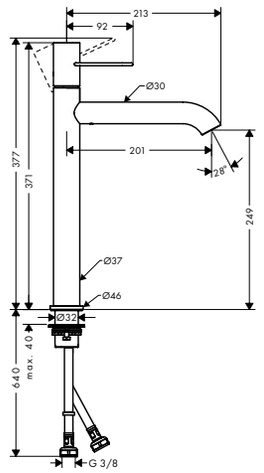

- obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
- ComfortZone 250
- výtok 201 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- vhodné pro průtokový ohřívač
- neuzavíratelná odtoková souprava
- způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Stojánkový ventil 70 bez odtokové soupravy	chrom	38130000	267,10
	kartáčovaný nikl	38130820	400,80
	speciální povrchy*	38130XXX	XXX






- ComfortZone 70
- výtok 100 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramický ventil 180°
- k připojení na studenou vodu
- způsob připojení: přívody měděnými trubkami
- rozměr přívodů: DN15

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.






Stojánkový ventil 80 bez odtokové soupravy

/ ComfortZone 80
/ výtok 109 mm
/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
/ ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
/ k připojení na studenou vodu
/ způsob připojení: přívodní hadice G ⅜
/ rozměr přívodů: DN15

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	45130000	346,60
kartáčovaný nikl	45130820	519,90
speciální povrchy*	45130XXX	XXX

Select · AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean





Umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, Select, s výtokem 158 mm

/ obsahuje: umyvadlová baterie pod omítku, instalace na stěnu, odtoková souprava
/ výtok 158 mm
/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
/ ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
/ oddělené nastavení teploty a otevření/zavření
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ neuzavíratelná odtoková souprava
/ způsob připojení: základní těleso
/ rozměr přívodů: DN15
/ rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo, podle instalace základního tělesa

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	45112000	552,00
	kartáčovaný nikl	45112820	827,90
	speciální povrchy*	45112XXX	XXX

Select · AirPower · EcoSmart · Quick Clean

varianty velikosti k dispozici:

/ Umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, Select s výtokem 221 mm

chrom	45113000	577,50
kartáčovaný nikl	45113820	866,30
speciální povrchy*	45113XXX	XXX

k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, pro nástěnnou montáž — 13623180 — 247,90


volitelné doplňky:


/ Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu — 13586000 — 126,80

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"








	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s třmenovou rukojetí a výtokem 165 mm	chrom	38121000	430,90
	kartáčovaný nikl	38121820	646,40
	speciální povrchy*	38121XXX	XXX
/ obsahuje: páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu, odtoková souprava			
/ výtok 165 mm			
/ druh proudu: normální proud			
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min			
/ keramická kartuše			
/ nastavitelné omezení teploty			
/ vhodné pro průtokový ohřívač			
/ neuzavíratelná odtoková souprava			
/ způsob připojení: základní těleso			
/ rozměr přívodů: DN15			
/ rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo, podle instalace základního tělesa			
varianty velikosti k dispozici:			
/ Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s třmenovou rukojetí a výtokem 225 mm	chrom	38122000	449,40
	kartáčovaný nikl	38122820	674,10
	speciální povrchy*	38122XXX	XXX
k instalaci nutné:			
/ Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, pro nástěnnou montáž		13623180	247,90
volitelné doplňky:			
/ Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu		13586000	126,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.



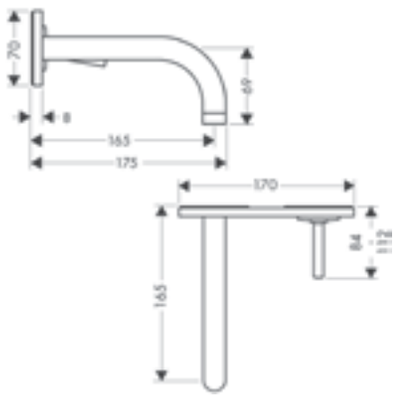


	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 165 mm a deskou	chrom	38112000	676,40
	kartáčovaný nikl	38112820	1.014,60
	speciální povrchy*	38112XXX	XXX
/ obsahuje: páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu, odtoková souprava			
/ výtok 165 mm			
/ druh proudu: normální proud			
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min			
/ keramická kartuše typu joystick			
/ vhodné pro průtokový ohřívač			
/ neuzavíratelná odtoková souprava			
/ způsob připojení: základní těleso			
/ rozměr přívodů: DN15			
/ rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo, podle instalace základního tělesa			
varianty velikosti k dispozici:			
/ Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 225 mm a deskou	chrom	38115000	695,90
	kartáčovaný nikl	38115820	1.043,80
	speciální povrchy*	38115XXX	XXX
alternativní velikosti:			
/ Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 165 mm a rozetami	chrom	38113000	445,00
	kartáčovaný nikl	38113820	667,40
	speciální povrchy*	38113XXX	XXX
/ Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 225 mm a rozetami	chrom	38116000	463,80
	kartáčovaný nikl	38116820	695,70
	speciální povrchy*	38116XXX	XXX
k instalaci nutné:			
/ Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, pro nástěnnou montáž		13623180	247,90
volitelné doplňky:			
/ Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu		13586000	126,80


speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 165 mm a rozetami	chrom	38113000	445,00
	kartáčovaný nikl	38113820	667,40
	speciální povrchy*	38113XXX	XXX







- obsahuje: páková umyvadlová baterie pod omítku, pro montáž na stěnu, odtoková souprava
- výtok 165 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- keramická kartuše typu joystick
- vhodné pro průtokový ohřívač
- neuzavíratelná odtoková souprava
- způsob připojení: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15
- rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo, podle instalace základního tělesa

varianty velikosti k dispozici:

Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 225 mm a rozetami	chrom	38116000	463,80
	kartáčovaný nikl	38116820	695,70
	speciální povrchy*	38116XXX	XXX

alternativní velikosti:

Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 225 mm a deskou	chrom	38115000	695,90
	kartáčovaný nikl	38115820	1.043,80
	speciální povrchy*	38115XXX	XXX
Páková umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 165 mm a deskou	chrom	38112000	676,40
	kartáčovaný nikl	38112820	1.014,60
	speciální povrchy*	38112XXX	XXX


k instalaci nutné:

Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, pro nástěnnou montáž		13623180	247,90

volitelné doplňky:

Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu		13586000	126,80





Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, pro nástěnnou montáž


13623180 247,90

- hloubka instalace: 44 - 72 mm
- umístění mísicího systému je možné volitelně nalevo nebo napravo od výtoku
- s odhlučněním
- rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:

Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu		13586000	126,80





Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu


13586000 126,80

- délka prodloužení: 25 mm

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	45133000	667,30
	kartáčovaný nikl	45133820	1.001,00
	speciální povrchy*	45133XXX	XXX



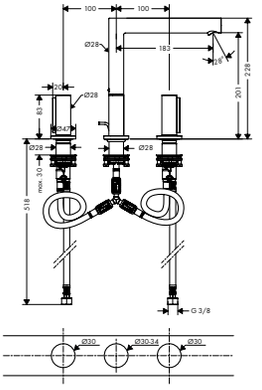

3-otvorová umyvadlová baterie 200 s rukojeťmi Zero a s odtokovou soupravou s táhlem


/ obsahuje: 3-otvorová umyvadlová armatura, odtoková souprava
/ ComfortZone 200
/ výtok 183 mm
/ rozsah otáčení 110°
/ druh proudu: laminární proud
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ odtoková souprava s táhlem G 1¼
/ způsob připojení: převlečné matky G ⅜
/ rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:

/ Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii	38959000	125,70

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	38054000	667,30
	kartáčovaný nikl	38054820	1.001,00
	speciální povrchy*	38054XXX	XXX



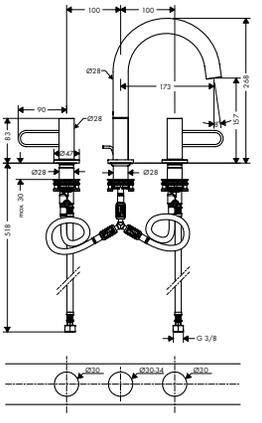


3-otvorová umyvadlová baterie 160 s třmenovými rukojeťmi a s odtokovou soupravou s táhlem

/ obsahuje: 3-otvorová umyvadlová armatura, odtoková souprava
/ ComfortZone 160
/ výtok 173 mm
/ rozsah otáčení 110°
/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ odtoková souprava s táhlem G 1¼
/ způsob připojení: převlečné matky G ⅜
/ rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:

/ Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii	38959000	125,70



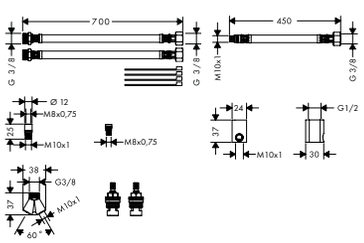

Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii

/ délka hadice 700 mm
/ libovolné umístění odtoku a rukojetí


	38959000	125,70

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Páková umyvadlová baterie volně stojící na podlaze, s rukojetí Zero, bez odtokové soupravy	chrom	45037000	1.668,20
	kartáčovaný nikl	45037820	2.502,20
	speciální povrchy*	45037XXX	XXX



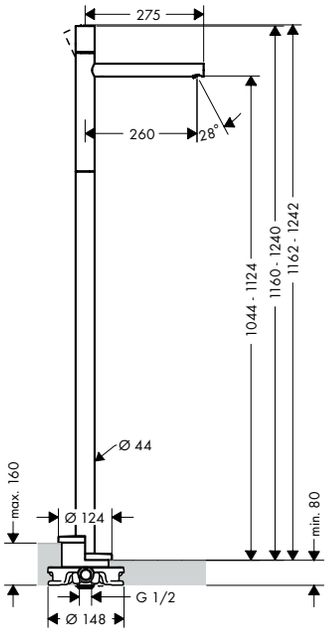

- / výtok 260 mm
- / druh proudu: laminární proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / způsob připojení: základní těleso
- / rozměr přívodů: DN15

k instalaci nutné:


/ Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze	10452180	516,60

volitelné doplňky:

/ Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	143,10

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Páková umyvadlová baterie volně stojící na podlaze, s třmenovou rukojetí, bez odtokové soupravy	chrom	38037000	1.668,20
	kartáčovaný nikl	38037820	2.502,20
	speciální povrchy*	38037XXX	XXX



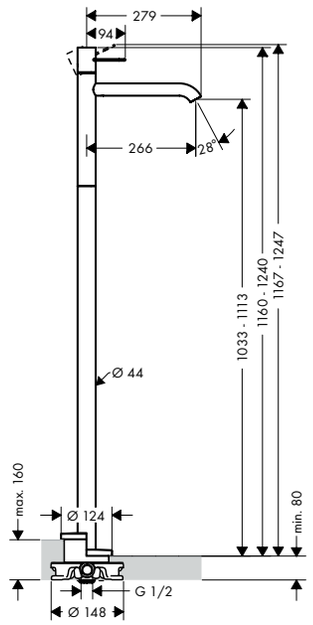

- / výtok 266 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / způsob připojení: základní těleso
- / rozměr přívodů: DN15

k instalaci nutné:


/ Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze	10452180	516,60

volitelné doplňky:

/ Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	143,10

Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze		10452180	516,60






- / k instalaci na hrubou podlahu
- / vhodné pro vanové baterie, vanové výtoky a umyvadlové baterie volně stojíci na podlaze
- / rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:

/ Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	143,10

Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	143,10






Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Elektronické armatury

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Elektronická umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 161 mm	chrom	45110000	1.064,60
	speciální povrchy*	45110XXX	XXX



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2



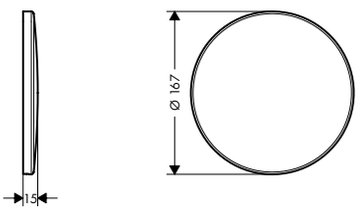

- / výtok 161 mm
- / druh proudu: normální proud, laminární proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / teplota nastavitelná přes základní těleso
- / elektronika reagující na přiblížení s infračervenými senzory
- / automatické přizpůsobení infračervených senzorů okolí
- / nastavitelný dosah infračerveného čidla (5 režimů)
- / připojení do sítě 230 V / 50 Hz
- / doba oplachování: 10 s
- / možnost aktivace hygienického oplachování (automatický průtok vody)
- / frekvence hygienického oplachu: 24 h
- / doba trvání hygienického oplachu: 10 s
- / lze aktivovat stálý oplach (jednotlivá spláchnutí vodou po dobu 180 sekund, vhodné pro tepelnou desinfekci)
- / ruční zastavení vody při čištění umyvadla
- / filtr nečistot v přívodních hadicích
- / pro optimální funkci dbejte prosím na minimální odstup 140 mm od středu perlátoru k zadní hraně umyvadla

varianty velikosti k dispozici:

/ Elektronická umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 221 mm	chrom	45111000	1.080,20
	speciální povrchy*	45111XXX	XXX


Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

k instalaci nutné:

/ Základní těleso elektronické umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž		16180180	373,60

volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso elektronické umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž		13594000	102,20

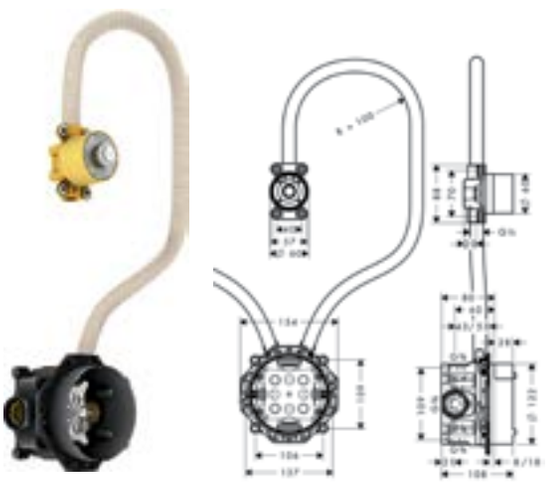

Základní těleso elektronické umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž

16180180 373,60

- / vhodné pro výtok ze stěny s infračerveným čidlem
- / rozměr přívodů: DN20
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min

volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso elektronické umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž	13594000	102,20


Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR





Prodloužení 25 mm pro základní těleso elektronické umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž

13594000 102,20

/ prodloužení základního tělěsa
/ vhodné pro všechny elektronické nástěnné baterie
/ délka prodloužení: 25 mm



Elektronická umyvadlová baterie s předem nastavenou teplotou, napájení ze sítě 230 V


chrom	38010000	1.145,40
matná černá	38010670	1.526,90
speciální povrchy*	38010XXX	XXX

Sensor Activation · AirPower · EcoSmart · Comfort Zone

/ ComfortZone 100
/ výtok 148 mm
/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 3,5 l / min
/ teplota nastavitelná přes základní těleso
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ elektronika reagující na přiblížení s infračervenými senzory
/ automatické přizpůsobení infračervených senzorů okolí
/ nastavitelný dosah infračerveného čidla (2 režimy)
/ připojení do sítě 230 V / 50 Hz
/ doba oplachování: 10 s
/ možnost aktivace hygienického oplachování (automatický průtok vody)
/ frekvence hygienického oplachu: 24 h
/ doba trvání hygienického oplachu: 10 s
/ lze aktivovat stálý oplach (jednotlivá spláchnutí vodou po dobu 180 sekund, vhodné pro tepelnou desinfekci)
/ ruční zastavení vody při čištění umyvadla
/ rozměr přívodů: DN15
/ filtr nečistot v přívodních hadicích

Tento produkt není k dispozici ve zvláštních povrchových úpravách červené zlato a černý chrom.

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

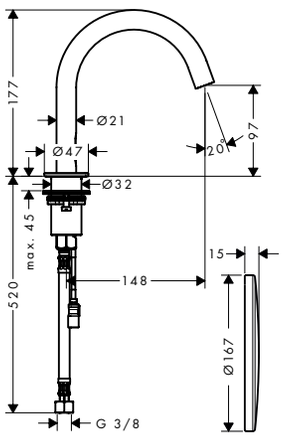

k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro elektronickou umyvadlovou baterii — 16182180 — 293,20



Základní těleso pro elektronickou umyvadlovou baterii

16182180 293,20

/ rozměr přívodů: DN20


k instalaci nutné:

/ Elektronická umyvadlová baterie s předem nastavenou teplotou, napájení ze sítě 230 V

chrom	38010000	1.145,40
matná černá	38010670	1.526,90
speciální povrchy*	38010XXX	XXX

Tento produkt není k dispozici ve zvláštních povrchových úpravách červené zlato a černý chrom.


Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Bidet



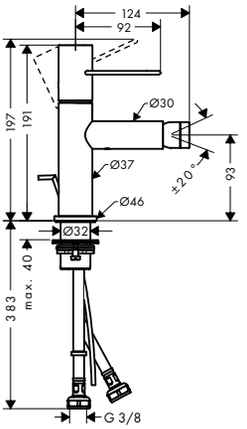


Páková bidetová baterie s třmenovou rukojetí a odtokovou soupravou s táhlem

/ obsahuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
/ výtok 126 mm
/ perlátor s kulovým kloubem
/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ odtoková souprava s táhlem G 1¼
/ způsob připojení: převlečné matky G ⅜
/ rozměr přívodů: DN15

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	38211000	449,20
kartáčovaný nikl	38211820	673,80
speciální povrchy*	38211XXX	XXX

AirPower EcoSmart Quick Clean



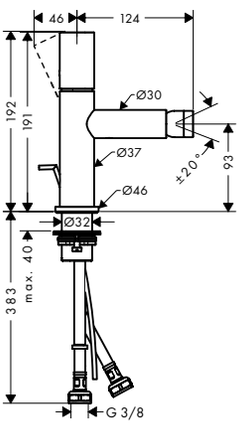


Páková bidetová baterie s rukojetí Zero a odtokovou soupravou s táhlem

/ obsahuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava
/ výtok 124 mm
/ perlátor s kulovým kloubem
/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ odtoková souprava s táhlem G 1¼
/ způsob připojení: převlečné matky G ⅜
/ rozměr přívodů: DN15

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	45200000	449,20
kartáčovaný nikl	45200820	673,80
speciální povrchy*	45200XXX	XXX

AirPower EcoSmart Quick Clean



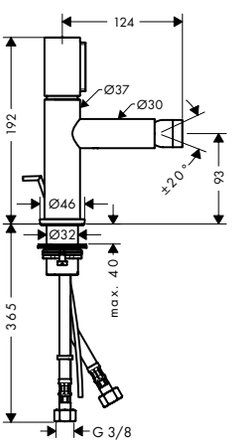

Bidetová baterie Select s odtokovou soupravou s táhlem

/ obsahuje: Bidetová baterie, odtoková souprava
/ výtok 124 mm
/ perlátor s kulovým kloubem
/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
/ kartuše Select s regulací teploty
/ nastavitelné omezení teploty
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ odtoková souprava s táhlem G 1¼
/ způsob připojení: převlečné matky G ⅜
/ rozměr přívodů: DN15

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	45210000	526,20
kartáčovaný nikl	45210820	789,20
speciální povrchy*	45210XXX	XXX


Select AirPower EcoSmart Quick Clean

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

Vana



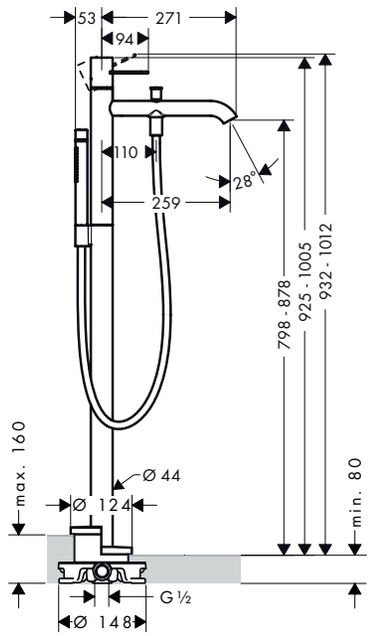

Páková vanová baterie volně stojící na podlaze s třmenovou rukojetí

- / obsahuje: páková vanová baterie stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák
- / výtok 259 mm
- / způsob připojení: základní těleso
- / druh proudu baterie: normální proud
- / druh proudu ruční sprchy: Rain, Mono
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min
- / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 18 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 13 l / min
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / automatické zpětné přepínání
- / zpětný ventil
- / rozměr přívodů: DN15


obsah balení:
- / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)
- / Tyčová ruční sprcha 2jet (# 28532000)

k instalaci nutné:
- / Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze

volitelné doplňky:
- / Prodloužení svislé trubky 60 mm
- / Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	38442000	2.053,10
kartáčovaný nikl	38442820	3.079,60
speciální povrchy*	38442XXX	XXX
	10452180	516,60
	97686000	276,10
	96441000	143,10



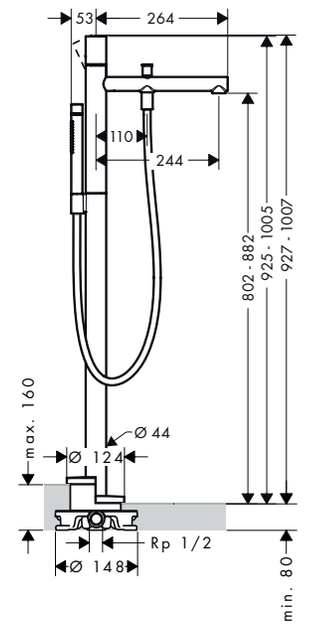

Páková vanová baterie volně stojící na podlaze volně stojící na podlaze, s rukojetí Zero

- / obsahuje: páková vanová baterie stojící na podlaze, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák
- / výtok 244 mm
- / způsob připojení: základní těleso
- / druh proudu baterie: normální proud
- / druh proudu ruční sprchy: Rain, Mono
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min
- / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 18 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 13 l / min
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / keramická kartuše
- / nastavitelné omezení teploty
- / automatické zpětné přepínání
- / zpětný ventil
- / rozměr přívodů: DN15

obsah balení:
- / Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)
- / Tyčová ruční sprcha 2jet (# 28532000)

k instalaci nutné:
- / Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze


volitelné doplňky:
- / Prodloužení svislé trubky 60 mm
- / Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	45416000	2.053,10
kartáčovaný nikl	45416820	3.079,60
speciální povrchy*	45416XXX	XXX
	10452180	516,60
	97686000	276,10
	96441000	143,10

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR





Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze

/ k instalaci na hrubou podlahu
/ vhodné pro vanové baterie, vanové výtoky a umyvadlové baterie volně stojící na podlaze
/ rozměr přívodů: DN15

	10452180	516,60


volitelné doplňky:

/ Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze — 96441000 — 143,10

Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze

96441000 — 143,10









Páková vanová baterie s instalací na stěnu, s třmenovou rukojetí

chrom	38421000	564,80
kartáčovaný nikl	38421820	847,10
speciální povrchy*	38421XXX	XXX

/ výtok 203 mm
/ způsob připojení: etážky
/ rozteč středů: 150 mm ± 16 mm
/ druh proudu baterie: normální proud
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 22 l / min
/ průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 22 l / min
/ průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 16 l / min
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa
/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ automatické zpětné přepínání
/ zpětný ventil
/ s odhlučněním
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ rozměr přívodů: DN15

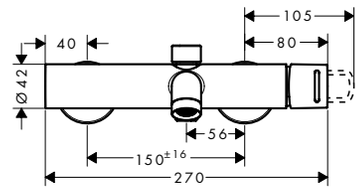




speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"



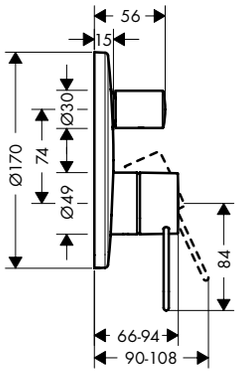

Páková vanová baterie s podomítkovou instalací, s třmenovou rukojetí

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	38426000	372,30
	kartáčovaný nikl	38426820	558,50
	speciální povrchy*	38426XXX	XXX

/ způsob připojení: základní těleso
/ průtok horním výstupem: 21 l / min
/ průtok dolním výstupem: 28 l / min
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa
/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ automatické zpětné přepínání
/ s odhlučněním
/ vhodné pro průtokový ohřívač

alternativní velikosti:

/ Páková vanová baterie s podomítkovou instalací, s třmenovou rukojetí, se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717	chrom	38428000	500,40
	kartáčovaný nikl	38428820	750,50
	speciální povrchy*	38428XXX	XXX


k instalaci nutné:

/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00

volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Prodlužovací rozeta kulatá, dva otvory	chrom	14961000	62,90
	kartáčovaný nikl	14961820	94,30
	speciální povrchy*	14961XXX	XXX
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30



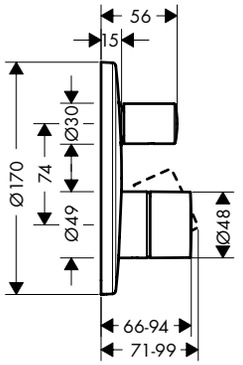

Páková vanová baterie s podomítkovou instalací, s rukojetí Zero

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	45405000	372,30
	kartáčovaný nikl	45405820	558,50
	speciální povrchy*	45405XXX	XXX

/ způsob připojení: základní těleso
/ průtok horním výstupem: 21 l / min
/ průtok dolním výstupem: 28 l / min
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa
/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ automatické zpětné přepínání
/ s odhlučněním
/ vhodné pro průtokový ohřívač

alternativní velikosti:

/ Páková vanová baterie s podomítkovou instalací, s rukojetí Zero, se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717	chrom	45407000	500,40
	kartáčovaný nikl	45407820	750,50
	speciální povrchy*	45407XXX	XXX

k instalaci nutné:

/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00

volitelné doplňky:

/ Prodlužovací rozeta kulatá, dva otvory	chrom	14961000	62,90
	kartáčovaný nikl	14961820	94,30
	speciální povrchy*	14961XXX	XXX
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.


	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Základní těleso iBox universal		01700180	147,00
/ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku			
/ závit přívodu Rp ¾			
/ rotačně symetrická instalace			
/ s odhlučněním			
/ rozměr přívodů: DN20			
volitelné doplňky:			
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30
2-otvorová termostatická baterie na okraj vany	chrom	38480000	187,20
	kartáčovaný nikl	38480820	280,70
	speciální povrchy*	38480XXX	XXX
/ 2 spotřebiče			
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C			
/ nastavitelné omezení teploty			
/ vhodné pro vzdálený vanový výtok			
/ způsob připojení: základní těleso			
k instalaci nutné:			
/ Základní těleso pro 2-otvorovou termostatickou baterii na okraj vany		15486180	585,20
volitelné doplňky:			
/ Přívodní trubka ohebná 800 mm		58308000	123,30
/ Sada přívodních hadic pro 2-otvorovou termostatickou baterii na okraj vany		13089000	62,50
Základní těleso pro 2-otvorovou termostatickou baterii na okraj vany		15486180	585,20
/ vhodné pro vzdálený vanový výtok			
/ závit přívodu: G ½			
/ rozměr přívodů: DN15			
/ průtok horním výstupem: 31 l / min			
/ průtok dolním výstupem: 31 l / min			
volitelné doplňky:			
/ Sada na okraj vany Secuflex s ruční sprchou	chrom	19418000	484,50
	speciální povrchy*	19418XXX	XXX
/ vrchní sada hranatá	chrom	28012000	423,80
	speciální povrchy*	28012XXX	XXX
/ vrchní sada oválná	chrom	28022000	423,80
	speciální povrchy*	28022XXX	XXX
/ základní těleso pro montáž na okraj vany nebo na sokl		15490180	73,10

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Sada na okraj vany Secuflex s ruční sprchou	chrom	19418000	484,50
	speciální povrchy*	19418XXX	XXX





- obsahuje: ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice, Secubox, brzdička hadice Secuflex, průchodka hadice
- vhodné pro montáž na okraj vany a vanový sokl (montážní deska se nedodává)
- otvor ve vaně: Ø 50 mm
- rozměr přívodů: DN15
- maximální délka vytažení ruční sprchy 1,10 m


obsah balení:
- Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)


volitelné doplňky:

Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex	98806000	4,80

3-otvorová baterie na okraj vany s třmenovou rukojetí	chrom	38436000 1.090,80
	kartáčovaný nikl	38436820 1.636,20
	speciální povrchy*	38436XXX XXX







- obsahuje: 3-otvorová páková armatura na okraj vany, ruční sprcha, sprchový držák
- výtok 175 mm
- způsob připojení: základní těleso
- druh proudu baterie: normální proud
- druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, WhirlAir
- maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 18 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 14 l / min
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty
- rozměr přívodů: DN15


obsah balení:
- Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)

k instalaci nutné:

Základní těleso pro 3-otvorovou pákovou baterii na okraj vany	15485180	771,50

Základní těleso pro 3-otvorovou pákovou baterii na okraj vany	15485180	771,50






- maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
- rozměr přívodů: DN15

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



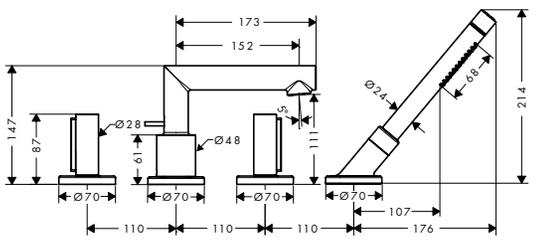

4-otvorová baterie na okraj vany s rukojeťmi Zero

/ obsahuje: 4-otvorová armatura na okraj vany, tyčová ruční sprcha, hadicová souprava Secuflex, sprchový držák
/ výtok 152 mm
/ způsob připojení: základní těleso
/ druh proudu baterie: normální proud
/ druh proudu ruční sprchy: Rain, Mono
/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 22 l / min
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa
/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
/ rozměr přívodů: DN15

chrom	45444000	1.090,80
kartáčovaný nikl	45444820	1.636,20
speciální povrchy*	45444XXX	XXX


AirPower Quick Clean

obsah balení:
/ Tyčová ruční sprcha 2jet (# 28532000)

k instalaci nutné:
/ Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na okraj vany — 15480180 — 941,50

volitelné doplňky:
/ Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex — 98806000 — 4,80



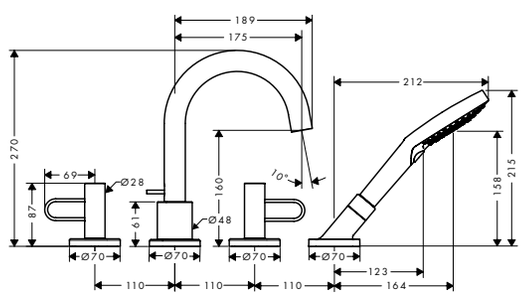

4-otvorová baterie na okraj vany s třmenovými rukojeťmi

/ obsahuje: 4-otvorová armatura na okraj vany, ruční sprcha, hadicová souprava Secuflex, sprchový držák
/ způsob připojení: základní těleso
/ druh proudu baterie: normální proud
/ druh proudu ruční sprchy: Rain, RainAir, WhirlAir
/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 22 l / min
/ průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 22 l / min
/ průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 16 l / min
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa
/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
/ rozměr přívodů: DN15

chrom	38445000	1.090,80
kartáčovaný nikl	38445820	1.636,20
speciální povrchy*	38445XXX	XXX


AirPower Quick Clean

obsah balení:
/ Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)

k instalaci nutné:
/ Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na okraj vany — 15480180 — 941,50

volitelné doplňky:
/ Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex — 98806000 — 4,80





Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na okraj vany

/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
/ rozměr přívodů: DN15

15480180 — 941,50


volitelné doplňky:
/ Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex — 98806000 — 4,80

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



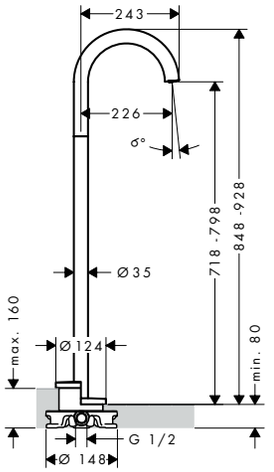

Vanový výtok oblý, volně stojící na podlaze

/ způsob připojení: základní těleso
/ výtok 226 mm
/ volně stojící instalace
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min
/ druh proudu: normální proud

k instalaci nutné:


/ Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze

volitelné doplňky:

/ Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze

chrom	38412000	1.257,50
matná černá	38412670	1.760,40
kartáčovaný nikl	38412820	1.886,20
speciální povrchy*	38412XXX	XXX
	10452180	516,60
	96441000	143,10



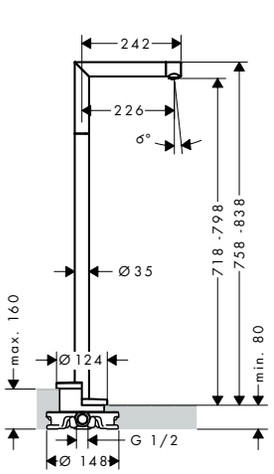

Vanový výtok rovný, volně stojící na podlaze

/ způsob připojení: základní těleso
/ výtok 226 mm
/ volně stojící instalace
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min
/ druh proudu: normální proud

k instalaci nutné:


/ Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze

volitelné doplňky:

/ Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze

chrom	45412000	1.257,50
kartáčovaný nikl	45412820	1.886,20
speciální povrchy*	45412XXX	XXX
	10452180	516,60
	96441000	143,10





Základní těleso pro baterie volně stojící na podlaze


/ k instalaci na hrubou podlahu
/ vhodné pro vanové baterie, vanové výtoky a umyvadlové baterie volně stojící na podlaze
/ rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:

/ Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze

	10452180	516,60
	96441000	143,10






Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze

	96441000	143,10





Vanový výtok oblý


/ s rozetou
/ výtok 178 mm
/ instalace na stěnu
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 19 l / min
/ rozměr přívodů: DN20
/ druh proudu: normální proud

chrom	38411000	243,90
matná černá	38411670	341,40
kartáčovaný nikl	38411820	365,80
speciální povrchy*	38411XXX	XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Vanový výtok rovný	chrom	45410000	243,90
/ s rozetou	kartáčovaný nikl	45410820	365,80
/ výtok 175 mm	speciální povrchy*	45410XXX	XXX
/ instalace na stěnu			
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 19 l / min			
/ rozměr přívodů: DN20			
/ druh proudu: normální proud			






Sprcha






Páková sprchová baterie s instalací na stěnu, s třmenovou rukojetí	chrom	38621000	462,00
/ obsahuje: páková sprchová baterie	kartáčovaný nikl	38621820	693,00
/ 1 spotřebič	speciální povrchy*	38621XXX	XXX
/ způsob připojení: etážky			
/ rozteč středů: 150 mm ± 16 mm			
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 15 l / min			
/ keramická kartuše			
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa			
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa			
/ nastavitelné omezení teploty			
/ zpětný ventil			
/ s odhlučněním			
/ vhodné pro průtokový ohřívač			
/ připojení hadice DN15			
/ rozměr přívodů: DN15			





Páková sprchová baterie s instalací na stěnu, s rukojetí Zero	chrom	45600000	462,00
/ obsahuje: páková sprchová baterie	kartáčovaný nikl	45600820	693,00
/ 1 spotřebič	speciální povrchy*	45600XXX	XXX
/ způsob připojení: etážky			
/ rozteč středů: 150 mm ± 16 mm			
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 15 l / min			
/ keramická kartuše			
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa			
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa			
/ nastavitelné omezení teploty			
/ zpětný ventil			
/ s odhlučněním			
/ vhodné pro průtokový ohřívač			
/ připojení hadice DN15			
/ rozměr přívodů: DN15			






Páková sprchová baterie s podomítkovou instalací, s třmenovou rukojetí	chrom	38626000	320,90
/ 1 spotřebič	kartáčovaný nikl	38626820	481,40
/ způsob připojení: základní těleso	speciální povrchy*	38626XXX	XXX
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 29 l / min			
/ keramická kartuše			
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa			
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa			
/ nastavitelné omezení teploty			
/ s odhlučněním			
/ vhodné pro průtokový ohřívač			
k instalaci nutné:			
/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00
volitelné doplňky:			
/ Prodlužovací rozeta kulatá, 1 otvor	chrom	14960000	62,90
	kartáčovaný nikl	14960820	94,30
	speciální povrchy*	14960XXX	XXX
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR





Páková sprchová baterie s podomítkovou instalací, s rukojetí Zero

	chrom	45605000	320,90
	kartáčovaný nikl	45605820	481,40
	speciální povrchy*	45605XXX	XXX

- / 1 spotřebič
- / způsob připojení: základní těleso
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 29 l / min
- / keramická kartuše
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / nastavitelné omezení teploty
- / s odhlučněním
- / vhodné pro průtokový ohřívač


k instalaci nutné:

/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00

volitelné doplňky:

/ Prodlužovací rozeta kulatá, 1 otvor	chrom	14960000	62,90
	kartáčovaný nikl	14960820	94,30
	speciální povrchy*	14960XXX	XXX
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30





Základní těleso iBox universal


		01700180	147,00

- / vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku
- / závit přívodu Rp ¾
- / rotačně symetrická instalace
- / s odhlučněním
- / rozměr přívodů: DN20

volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30

Termostaty a ventily

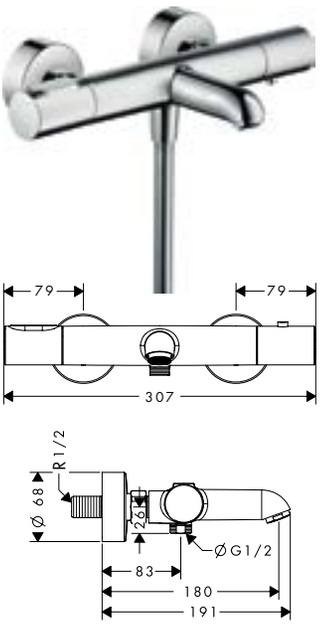

Vanový termostat s instalací na stěnu


	chrom	34435000	593,90
	speciální povrchy*	34435XXX	XXX


AirPower Quick Clean

- / výtok 180 mm
- / 2 spotřebiče
- / rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- / druh proudu baterie: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 21 l / min
- / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 21 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 17 l / min
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil s regulací průtoku
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / zpětný ventil
- / s odhlučněním
- / způsob připojení: etážky

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.








Sprchový termostat s instalací na stěnu

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	34635000	506,70
	speciální povrchy*	34635XXX	XXX

/ 1 spotřebič
/ rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 20 l / min
/ termostatická kartuše, keramický ventil 180°
/ bezpečnostní pojistka při 40°C
/ nastavitelné omezení teploty
/ zpětný ventil
/ s odhlučněním
/ způsob připojení: etážky
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa





Termostat HighFlow s podomítkovou instalací

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	38715000	689,90
	speciální povrchy*	38715XXX	XXX

/ maximální průtok při 0,3 MPa: 59 l / min
/ průtok horním výstupem: 42 l / min
/ průtok dolním výstupem: 42 l / min
/ termostatická kartuše
/ bezpečnostní pojistka při 40°C
/ nastavitelné omezení teploty
/ s odhlučněním
/ způsob připojení: základní těleso
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa

alternativní velikosti:

/ Termostat s podomítkovou instalací	chrom	38375000	629,10
	speciální povrchy*	38375XXX	XXX

Tento výrobek je k dostání ve speciální povrchové úpravě leštěný a kartáčovaný bronz jen přes poptávku AXOR Signature.

k instalaci nutné:

/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00


volitelné doplňky:

/ Prodlužovací rozeta kulatá, 1 otvor	chrom	14960000	62,90
	speciální povrchy*	14960XXX	XXX
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"





Termostat s podomítkovou instalací a s uzavíracím ventilem

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	38700000	764,90
	speciální povrchy*	38700XXX	XXX

- / 1 spotřebič
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 25 l / min
- / termostatická kartuše, keramický ventil 90°
- / bezpečnostní pojistka při 40°C
- / nastavitelné omezení teploty
- / zpětný ventil
- / s odhlučněním
- / způsob připojení: základní těleso
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa

Tento výrobek je k dostání ve speciální povrchové úpravě leštěný a kartáčovaný bronz jen přes poptávku AXOR Signature.


k instalaci nutné:

/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00

volitelné doplňky:

/ Prodlužovací rozeta kulatá, dva otvory, šipka	chrom	14963000	62,90
	speciální povrchy*	14963XXX	XXX
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30





Termostat s podomítkovou instalací, s uzavíracím a přepínacím ventilem

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	38720000	877,80
	speciální povrchy*	38720XXX	XXX

- / 2 spotřebiče
- / průtok horním výstupem: 25 l / min
- / průtok dolním výstupem: 29 l / min
- / termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil
- / bezpečnostní pojistka při 40°C
- / nastavitelné omezení teploty
- / zpětný ventil
- / s odhlučněním
- / způsob připojení: základní těleso
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa

Tento výrobek je k dostání ve speciální povrchové úpravě leštěný a kartáčovaný bronz jen přes poptávku AXOR Signature.

k instalaci nutné:

/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00


volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Prodlužovací rozeta kulatá, dva otvory, 0-1-2	chrom	14962000	62,90
	speciální povrchy*	14962XXX	XXX
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR





Základní těleso iBox universal

01700180 147,00


/ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku
/ závit přívodu Rp ¾
/ rotačně symetrická instalace
/ s odhlučněním
/ rozměr přívodů: DN20

volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal — 13587000 — 56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal — 93171000 — 40,30



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2



Uzavírací ventil s podomítkovou instalací

chrom 38976000 126,80
speciální povrchy* 38976XXX XXX

/ způsob připojení: DN15/DN20

Tento výrobek je k dostání ve speciální povrchové úpravě kartáčovaný bronz jen přes poptávku AXOR Signature.


k instalaci nutné:

/ Základní těleso 52 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno — 16973180 — 99,90
/ Základní těleso 40 l / min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika — 16974180 — 103,80
/ Základní těleso 130 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno — 16970180 — 108,50

volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm — 92990000 — 54,70





Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Základní těleso 52 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno

16973180 99,90

/ způsob připojení: DN15
/ vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 52 l / min

alternativní velikosti:

/ Základní těleso 40 l / min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika — 16974180 — 103,80
/ Základní těleso 130 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno — 16970180 — 108,50

volitelné doplňky:


/ Prodloužení 25 mm — 92990000 — 54,70

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Uzavírací a přepínací ventil Trio /Quattro s podomítkovou instalací	chrom speciální povrchy*	38933000 38933XXX	172,50 XXX





Tento výrobek je k dostání ve speciální povrchové úpravě leštěný a kartáčovaný bronz jen přes poptávku AXOR Signature.

k instalaci nutné:


/ Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínač s podomítkovou instalací	16930180	310,60
/ Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil s podomítkovou instalací	16982180	197,10

volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm	92990000	54,70

Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil s podomítkovou instalací	16982180	197,10






- / 2 spotřebiče
- / současné použití 2 spotřebičů
- / vhodné pro všechny vrchní sady Trio
- / rozměr přívodů: DN20
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 65 l / min

volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm	92990000	54,70

Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínač s podomítkovou instalací	16930180	310,60






- / vyžaduje samostatnou regulaci množství vody
- / 3 spotřebiče
- / současné použití 2 spotřebičů
- / vhodné pro všechny vrchní sady Quattro
- / rozměr přívodů: DN20
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 65 l / min

volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm	92990000	54,70

Přípojka hadice s uzavíracím ventilem	chrom speciální povrchy*	38882000 38882XXX	215,70 XXX





- / připojení hadice DN15
- / se zpětným ventilem

Tento výrobek je k dostání ve speciální povrchové úpravě leštěný bronz jen přes poptávku AXOR Signature.

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR

Termostaty



Vhodné termostatické baterie najdete v kapitole AXOR, sprchy.

Sprchy



Vhodné produkty sprch najdete v kapitole AXOR, sprchy.

Doplňky



Vhodné doplňky najdete v kapitole AXOR, doplňky.


speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"




AXOR Montreux

Umyvadlo	292
Bidet	297
Vana	298
Sprcha	303
Termostatické baterie, ventily, přepínače	304
Horní sprchy	309
Ruční sprchy	310
Sprchové sady	310
Sprchové systémy	311

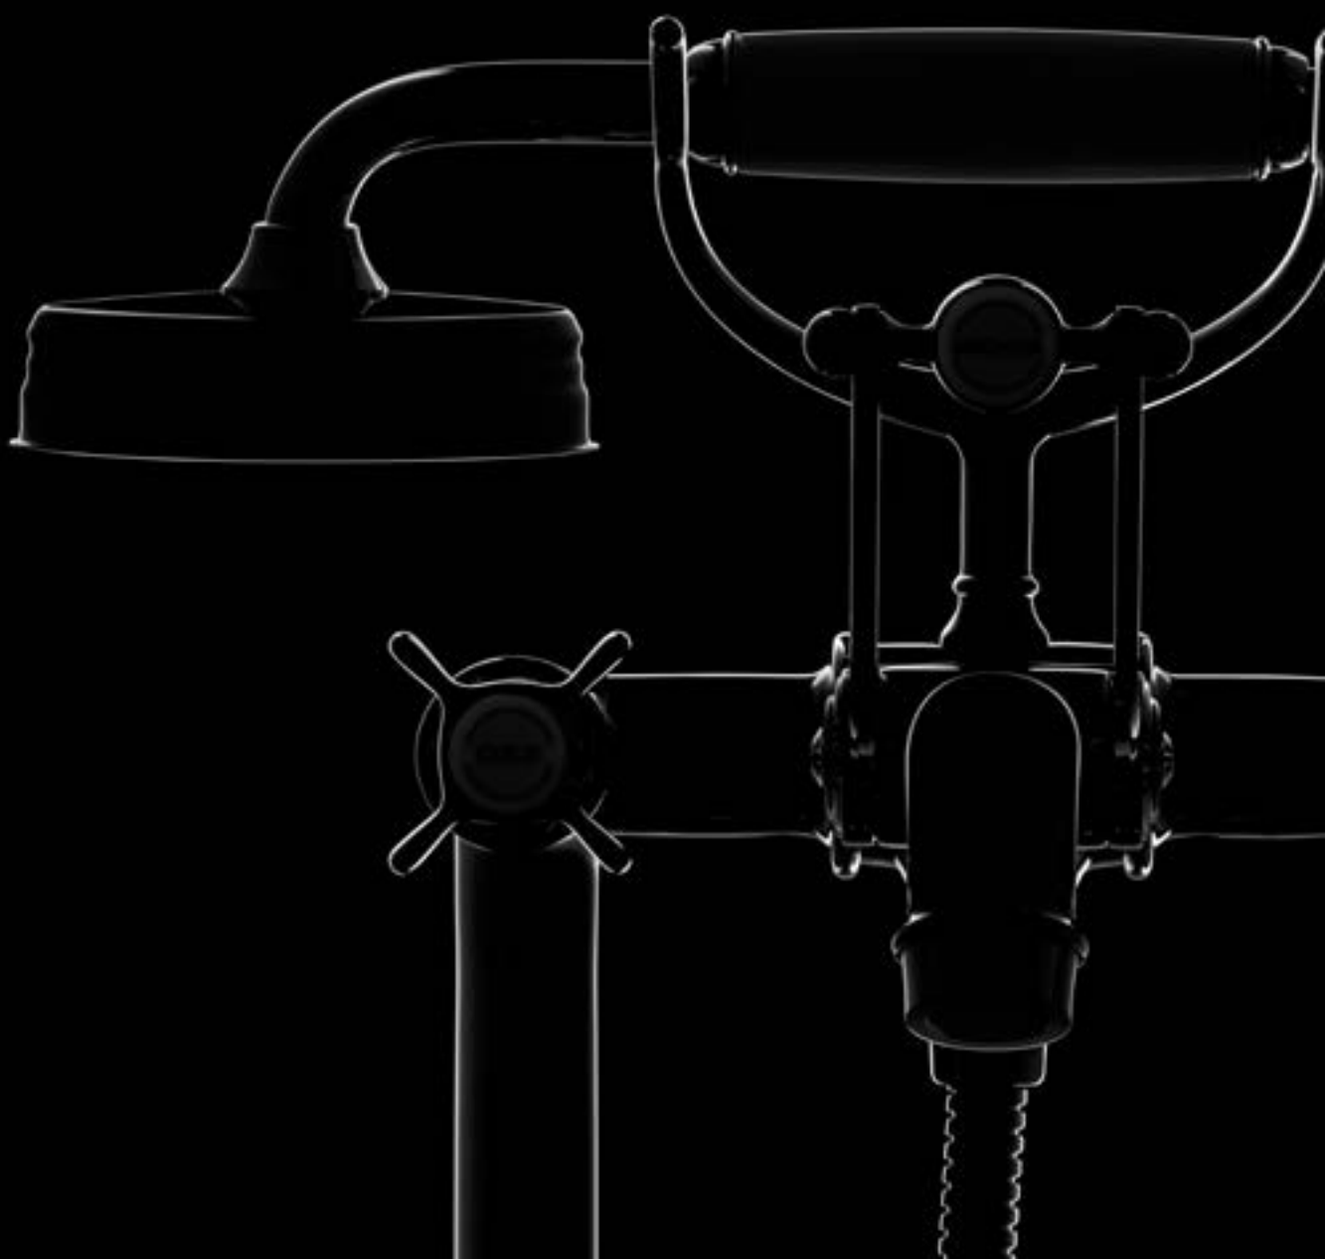

Umyvadlo



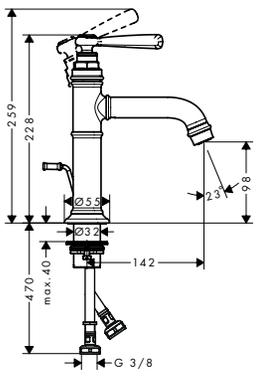

Páková umyvadlová baterie 100 s páčkovou rukojetí a s odtokovou soupravou s táhlem

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
/ ComfortZone 100
/ výtok 142 mm
/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ odtoková souprava s táhlem G 1¼
/ způsob připojení: převlečné matky G ⅜
/ rozměr přívodů: DN15

alternativní velikosti:

/ Páková umyvadlová baterie 100 s páčkovou rukojetí a s odtokovou soupravou

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	16515000	529,80
kartáčovaný nikl	16515820	794,70
speciální povrchy*	16515XXX	XXX
chrom	16516000	529,80
kartáčovaný nikl	16516820	794,70
speciální povrchy*	16516XXX	XXX

AirPower EcoSmart Comfort Zone



Páková umyvadlová baterie 210 s páčkovou rukojetí a s odtokovou soupravou s táhlem

/ obsahuje: páková umyvadlová baterie, odtoková souprava
/ ComfortZone 210
/ výtok 175 mm
/ rozsah otáčení 120°
/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
/ keramická kartuše
/ nastavitelné omezení teploty
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ odtoková souprava s táhlem G 1¼
/ způsob připojení: převlečné matky G ⅜
/ rozměr přívodů: DN15


alternativní velikosti:

/ Páková umyvadlová baterie 210 s páčkovou rukojetí, s odtokovou soupravou

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	16517000	596,10
kartáčovaný nikl	16517820	894,10
speciální povrchy*	16517XXX	XXX
chrom	16518000	596,10
kartáčovaný nikl	16518820	894,10
speciální povrchy*	16518XXX	XXX

AirPower EcoSmart Comfort Zone



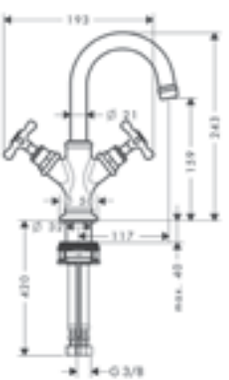

Umyvadlová baterie se dvěma ovládacími prvky 160 s rukojeťmi ve tvaru kříže, pro umývátka, s odtokovou soupravou s táhlem

/ obsahuje: umyvadlová armatura se 2 ventily, odtoková souprava
/ ComfortZone 160
/ výtok 117 mm
/ rozsah otáčení 120°
/ druh proudu: laminární proud
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ odtoková souprava s táhlem G 1¼
/ způsob připojení: převlečné matky G ⅜
/ rozměr přívodů: DN15


Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	16505000	695,90
kartáčovaný nikl	16505820	1.043,80
speciální povrchy*	16505XXX	XXX

AirPower EcoSmart Comfort Zone

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



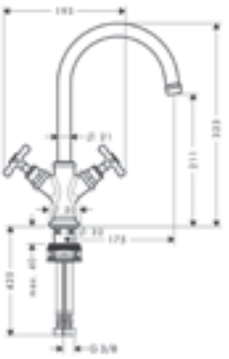

Umyvadlová baterie se dvěma ovládacími prvky 210 s rukojeťmi ve tvaru kříže a s odtokovou soupravou s táhlem

/ obsahuje: umyvadlová armatura se 2 ventily, odtoková souprava
/ ComfortZone 210
/ výtok 175 mm
/ rozsah otáčení 120°
/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ odtoková souprava s táhlem G 1¼
/ způsob připojení: převlečné matky G ⅜
/ rozměr přívodů: DN15

chrom	16502000	695,90
kartáčovaný nikl	16502820	1.043,80
speciální povrchy*	16502XXX	XXX


AirPower EcoSmart Comfort Zone

alternativní velikosti:

/ Umyvadlová baterie se dvěma ovládacími prvky 210 s rukojeťmi ve tvaru kříže a odtokovou soupravou

chrom	16506000	695,90
kartáčovaný nikl	16506820	1.043,80
speciální povrchy*	16506XXX	XXX






Stojánkový ventil 50 s páčkovou rukojetí, bez odtokové soupravy

/ ComfortZone 50
/ výtok 104 mm
/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
/ keramický ventil 90°
/ k připojení na studenou vodu
/ způsob připojení: přívody měděnými trubkami
/ rozměr přívodů: DN15

chrom	16530000	355,70
kartáčovaný nikl	16530820	533,60
speciální povrchy*	16530XXX	XXX

AirPower EcoSmart Comfort Zone





Umyvadlová baterie se dvěma ovládacími prvky 220 s páčkovými rukojeťmi a s odtokovou soupravou s táhlem

/ obsahuje: umyvadlová armatura se 2 ventily, odtoková souprava
/ ComfortZone 220
/ výtok 175 mm
/ rozsah otáčení 120°
/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ odtoková souprava s táhlem G 1¼
/ způsob připojení: převlečné matky G ⅜
/ rozměr přívodů: DN15

chrom	16511000	1.126,10
kartáčovaný nikl	16511820	1.689,00
speciální povrchy*	16511XXX	XXX


AirPower EcoSmart Comfort Zone

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Umyvadlová baterie se dvěma ovládacími prvky 220 s rukojeťmi ve tvaru kříže a s odtokovou soupravou s táhlem	chrom	16510000	1.126,10
	kartáčovaný nikl	16510820	1.689,00
	speciální povrchy*	16510XXX	XXX






- obsahuje: umyvadlová armatura se 2 ventily, odtoková souprava
- ComfortZone 220
- výtok 175 mm
- rozsah otáčení 120°
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15

3-otvorová umyvadlová baterie 30 s páčkovými rukojeťmi a s odtokovou soupravou s táhlem	chrom	16535000	768,30
	kartáčovaný nikl	16535820	1.152,40
	speciální povrchy*	16535XXX	XXX



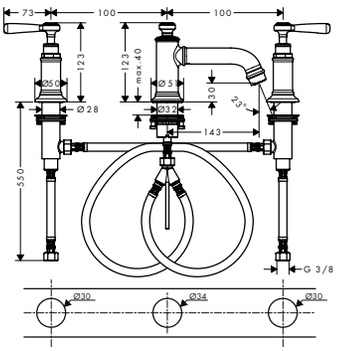


- obsahuje: 3-otvorová umyvadlová armatura, odtoková souprava
- ComfortZone 30
- výtok 143 mm
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:

- Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii		38959000	125,70

3-otvorová umyvadlová baterie 180 s páčkovými rukojeťmi, s odtokovou soupravou s táhlem	chrom	16514000	844,40
	kartáčovaný nikl	16514820	1.266,60
	speciální povrchy*	16514XXX	XXX





- obsahuje: 3-otvorová umyvadlová armatura, odtoková souprava
- ComfortZone 180
- výtok 175 mm
- rozsah otáčení 120°
- druh proudu: normální proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:

- Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii		38959000	125,70


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
3-otvorová umyvadlová baterie 30 s rukojeťmi ve tvaru kříže a s odtokovou soupravou s táhlem	chrom	16536000	768,30
	kartáčovaný nikl	16536820	1.152,40
	speciální povrchy*	16536XXX	XXX
/ obsahuje: 3-otvorová umyvadlová armatura, odtoková souprava / ComfortZone 30 / výtok 142 mm / druh proudu: normální proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90° / vhodné pro průtokový ohřívač / odtoková souprava s táhlem G 1¼ / způsob připojení: převlečné matky G ⅜ / rozměr přívodů: DN15			
volitelné doplňky:			
/ Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii		38959000	125,70
3-otvorová umyvadlová baterie 180 s rukojeťmi ve tvaru kříže, s odtokovou soupravou s táhlem	chrom	16513000	844,40
	kartáčovaný nikl	16513820	1.266,60
	speciální povrchy*	16513XXX	XXX
/ obsahuje: 3-otvorová umyvadlová armatura, odtoková souprava / ComfortZone 180 / výtok 175 mm / rozsah otáčení 120° / druh proudu: normální proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90° / vhodné pro průtokový ohřívač / odtoková souprava s táhlem G 1¼ / způsob připojení: převlečné matky G ⅜ / rozměr přívodů: DN15			
volitelné doplňky:			
/ Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii		38959000	125,70
Prodlužovací sada hadic pro 3-otvorovou umyvadlovou baterii		38959000	125,70
/ délka hadice 700 mm / libovolné umístění odtoku a rukojetí			

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"





3-otvorová umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 165 - 225 mm a s páčkovými rukojeťmi

/ obsahuje: 3-otvorová umyvadlová podomítková baterie, montáž na stěnu, odtoková souprava
/ výtok 165 - 225 mm
/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ neuzavíratelná odtoková souprava
/ způsob připojení: základní těleso
/ rozměr přívodů: DN15

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	16534000	713,10
	kartáčovaný nikl	16534820	1.069,50
	speciální povrchy*	16534XXX	XXX


k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro 3-otvorové umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž		10303180	264,30

volitelné doplňky:

/ Těsnící manžeta		96383000	35,80
/ Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž		96259000	62,30





3-otvorová umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 165 - 225 mm a rukojeťmi ve tvaru kříže

/ obsahuje: 3-otvorová umyvadlová podomítková baterie, montáž na stěnu, odtoková souprava
/ výtok 165 - 225 mm
/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ neuzavíratelná odtoková souprava
/ způsob připojení: základní těleso
/ rozměr přívodů: DN15

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	16532000	713,10
	kartáčovaný nikl	16532820	1.069,50
	speciální povrchy*	16532XXX	XXX




k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro 3-otvorové umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž		10303180	264,30

volitelné doplňky:

/ Těsnící manžeta		96383000	35,80
/ Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž		96259000	62,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

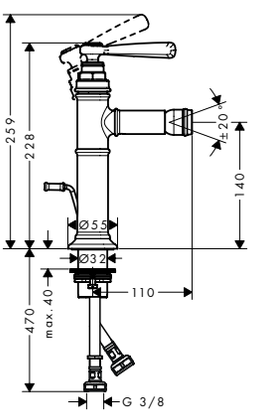
	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 			
Základní těleso pro 3-otvorové umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž / vhodné pro všechny 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž / rozměr přívodů: DN15/DN20 / připojení shora nebo zdola		10303180	264,30
volitelné doplňky:			
/ Těsnící manžeta		96383000	35,80
/ Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž		96259000	62,30
 			
Prodloužení 25 mm, sada pro základní těleso 3-otvorové umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž / délka prodloužení: 25 mm		96259000	62,30
 			
Těsnící manžeta		96383000	35,80
Bidet			
 			
Páková bidetová baterie s páčkovou rukojetí a s odtokovou soupravou s táhlem / obsahuje: páková bidetová baterie, odtoková souprava / výtok 110 mm / perlátor s kulovým kloubem / druh proudu: normální proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min / keramická kartuše / vhodné pro průtokový ohřívač / odtoková souprava s táhlem G 1¼ / způsob připojení: převlečné matky G ⅜	chrom kartáčovaný nikl speciální povrchy*	16526000 16526820 16526XXX	529,80 794,70 XXX

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	16520000	695,90
	kartáčovaný nikl	16520820	1.043,80
	speciální povrchy*	16520XXX	XXX



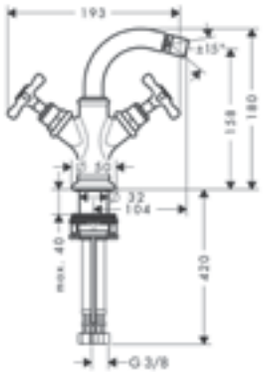


Bidetová baterie se dvěma ovládacími prvky a rukojeťmi ve tvaru kříže, s odtokovou soupravou s táhlem

- obsahuje: bidetová baterie se 2 rukojeťmi, odtoková souprava
- výtok 104 mm
- kulový kloub – perlátor
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 0,3 MPa: 7,2 l / min
- keramické ventily pro teplou a studenou vodu 180°
- vhodné pro průtokový ohřívač
- odtoková souprava s táhlem G 1¼
- způsob připojení: převlečné matky G ⅜

Vana

	chrom	16540000	1.327,50
	kartáčovaný nikl	16540820	1.991,30
	speciální povrchy*	16540XXX	XXX



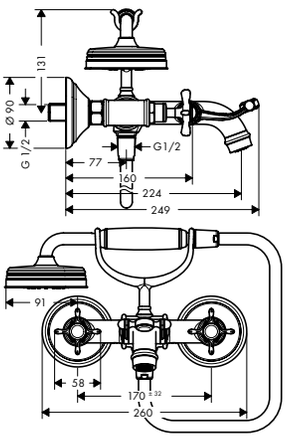


Vanová baterie se dvěma ovládacími prvky s instalací na stěnu, s rukojeťmi ve tvaru kříže


- obsahuje: vanová armatura se 2 ventily, ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák
- výtok 224 mm
- způsob připojení: etážky
- rozteč středů: 170 ± 32 mm
- druh proudu baterie: normální proud
- druh proudu ruční sprchy: RainAir
- maximální průtok při 0,3 MPa: 20 l / min
- průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 20 l / min
- průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 14 l / min
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- zpětný ventil
- vhodné pro průtokový ohřívač
- rozměr přívodů: DN15

obsah balení:
- Ruční sprcha 100 1jet (# 16320XXX)
- Kovová sprchová hadice 1,25 m (# 28112XXX)

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.







Vanová baterie se dvěma ovládacími prvky s instalací na stěnu, s páčkovými rukojeťmi


/ obsahuje: vanová armatura se 2 ventily, ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák
/ výtok 224 mm
/ způsob připojení: etážky
/ rozteč středů: 170 ± 32 mm
/ druh proudu baterie: normální proud
/ druh proudu ruční sprchy: RainAir
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 20 l / min
/ průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 20 l / min
/ průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 14 l / min
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa
/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
/ zpětný ventil
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ rozměr přívodů: DN15

obsah balení:
/ Ruční sprcha 100 1jet (# 16320XXX)
/ Kovová sprchová hadice 1,25 m (# 28112XXX)

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	16551000	1.327,50
kartáčovaný nikl	16551820	1.991,30
speciální povrchy*	16551XXX	XXX

AirPower Quick Clean



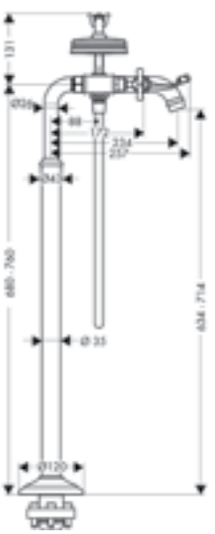

Vanová baterie se dvěma ovládacími prvky volně stojící na podlaze, s rukojeťmi ve tvaru kříže

/ obsahuje: vanová baterie se 2 ventily stojící na podlaze, ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák
/ výtok 234 mm
/ způsob připojení: základní těleso
/ druh proudu baterie: normální proud
/ druh proudu ruční sprchy: RainAir
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 16,5 l / min
/ průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 16,5 l / min
/ průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 14 l / min
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa
/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
/ zpětný ventil
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ rozměr přívodů: DN15

obsah balení:
/ Kovová sprchová hadice 1,25 m (# 28112XXX)
/ Ruční sprcha 100 1jet (# 16320XXX)

k instalaci nutné:
/ Základní těleso pro vanovou baterii se dvěma ovládacími prvky, volně stojící na podlaze — 16549180 — 1.005,60

volitelné doplňky:
/ Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze — 96441000 — 143,10

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	16547000	3.002,00
kartáčovaný nikl	16547820	4.503,00
speciální povrchy*	16547XXX	XXX

AirPower Quick Clean


speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Vanová baterie se dvěma ovládacími prvky volně stojící na podlaze, s páčkovými rukojeťmi	chrom	16553000	3.002,00
	kartáčovaný nikl	16553820	4.503,00
	speciální povrchy*	16553XXX	XXX



- / obsahuje: vanová baterie se 2 ventily stojící na podlaze, ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák
- / výtok 234 mm
- / způsob připojení: základní těleso
- / druh proudu baterie: normální proud
- / druh proudu ruční sprchy: RainAir
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 19,5 l / min
- / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 19,5 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 13 l / min
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- / zpětný ventil
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / rozměr přívodů: DN15

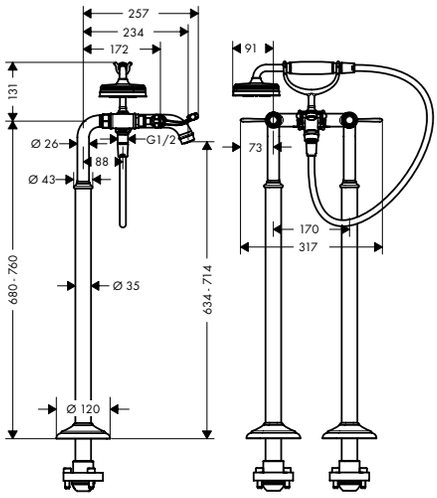

obsah balení:
- / Ruční sprcha 100 1jet (# 16320XXX)
- / Kovová sprchová hadice 1,25 m (# 28112XXX)

k instalaci nutné:


/ Základní těleso pro vanovou baterii se dvěma ovládacími prvky, volně stojící na podlaze	16549180	1.005,60

volitelné doplňky:

/ Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	143,10

Základní těleso pro vanovou baterii se dvěma ovládacími prvky, volně stojící na podlaze	16549180	1.005,60






- / nutná dvě manžetová těsnění
- / k instalaci na hrubou podlahu
- / rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:

/ Těsnění pro základní těleso baterie volně stojící na podlaze	96441000	143,10

Vanový výtok	chrom	16541000	270,90
	kartáčovaný nikl	16541820	406,20
	speciální povrchy*	16541XXX	XXX






- / způsob připojení: G ¾
- / výtok 166-220 mm
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 20 l / min
- / druh proudu: normální proud

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.



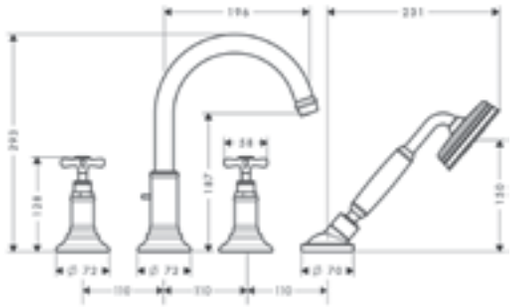

4-otvorová baterie na okraj vany s rukojeťmi ve tvaru kříže

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	16546000	1.595,00
	kartáčovaný nikl	16546820	2.392,50
	speciální povrchy*	16546XXX	XXX

AirPower | Quick Clean

- / obsahuje: 4-otvorová armatura na okraj vany, ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák
- / výtok 196 mm
- / způsob připojení: základní těleso
- / druh proudu baterie: normální proud
- / druh proudu ruční sprchy: RainAir
- / maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 20,5 l / min
- / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 20,5 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 15 l / min
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / keramické ventily pro teplou a studenou vodu 180°
- / zpětný ventil
- / rozměr přívodů: DN15

obsah balení:
- / Ruční sprcha 100 1jet (# 16320XXX)


k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na okraj vany	15480180	941,50

volitelné doplňky:

/ Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex	98806000	4,80



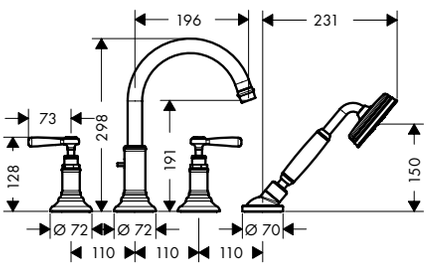

4-otvorová baterie na okraj vany s páčkovými rukojeťmi

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	16550000	1.595,00
	kartáčovaný nikl	16550820	2.392,50
	speciální povrchy*	16550XXX	XXX

AirPower | Quick Clean

- / obsahuje: 4-otvorová armatura na okraj vany, ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák
- / výtok 196 mm
- / způsob připojení: základní těleso
- / druh proudu baterie: normální proud
- / druh proudu ruční sprchy: RainAir
- / maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 20,5 l / min
- / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 20,5 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 15 l / min
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
- / zpětný ventil
- / rozměr přívodů: DN15

obsah balení:
- / Ruční sprcha 100 1jet (# 16320XXX)

k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na okraj vany	15480180	941,50

volitelné doplňky:


/ Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex	98806000	4,80

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR






Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na okraj vany

/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
/ rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:

/ Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex	98806000	4,80



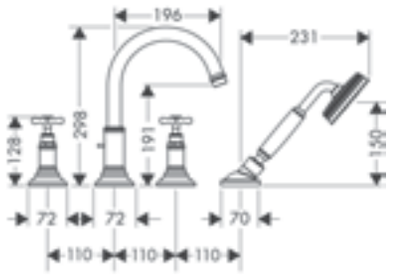

4-otvorová baterie na vanový sokl s rukojeťmi ve tvaru kříže

/ obsahuje: 4-otvorová armatura na vanový sokl, ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák
/ výtok 196 mm
/ způsob připojení: základní těleso
/ druh proudu baterie: normální proud
/ druh proudu ruční sprchy: RainAir
/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 21 l / min
/ průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 21 l / min
/ průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 15 l / min
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa
/ keramické ventily pro teplou a studenou vodu 180°
/ zpětný ventil
/ rozměr přívodů: DN15

obsah balení:

/ Ruční sprcha 100 1jet (# 16320XXX)	chrom	16544000	1.932,80
	kartáčovaný nikl	16544820	2.899,10
	speciální povrchy*	16544XXX	XXX

AirPower Quick Clean


k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na vanový sokl	15481180	1.617,40

volitelné doplňky:

/ Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex	98806000	4,80



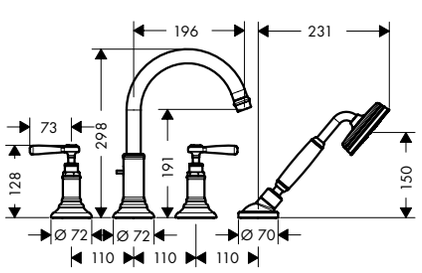

4-otvorová baterie na vanový sokl s páčkovými rukojeťmi

/ obsahuje: 4-otvorová armatura na vanový sokl, ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák
/ výtok 196 mm
/ způsob připojení: základní těleso
/ druh proudu baterie: normální proud
/ druh proudu ruční sprchy: RainAir
/ maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 21 l / min
/ průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 21 l / min
/ průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 15 l / min
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa
/ s keramickými ventily pro teplou a studenou vodu 90°
/ zpětný ventil
/ rozměr přívodů: DN15

obsah balení:

/ Ruční sprcha 100 1jet (# 16320XXX)	chrom	16554000	1.932,80
	kartáčovaný nikl	16554820	2.899,10
	speciální povrchy*	16554XXX	XXX

AirPower Quick Clean


k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na vanový sokl	15481180	1.617,40





volitelné doplňky:

/ Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex	98806000	4,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
		**Základní těleso pro 4-otvorovou baterii na vanový sokl** / maximální délka vytažení ruční sprchy: 110 cm / rozměr přívodů: DN15 **volitelné doplňky:**		15481180	1.617,40
		/ Prodloužení průvlaku pro hadici Secuflex		98806000	4,80

Sprcha

		**Sprchová baterie se dvěma ovládacími prvky s instalací na stěnu, s rukojeťmi ve tvaru kříže** / 1 spotřebič / způsob připojení: etážky / rozteč středů: 170 ± 32 mm / maximální průtok při 0,3 MPa: 11 l / min / keramické ventily pro teplou a studenou vodu 180° / minimální provozní tlak: 0,1 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa / zpětný ventil / vhodné pro průtokový ohřívač / připojení hadice DN15 / rozměr přívodů: DN15	chrom kartáčovaný nikl speciální povrchy*	16560000 16560820 16560XXX	1.159,80 1.739,70 XXX
		**Sprchový držák** / pevná poloha / pro hadice s kónickou matkou / kov **volitelné doplňky:**			
		/ Kovová sprchová hadice 1,25 m	chrom kartáčovaný nikl speciální povrchy*	28112000 28112820 28112XXX	82,20 123,30 XXX
		/ Kovová sprchová hadice 1,60 m	chrom kartáčovaný nikl speciální povrchy*	28116000 28116820 28116XXX	92,70 138,90 XXX
		/ Kovová sprchová hadice 2,00 m	chrom kartáčovaný nikl speciální povrchy*	28120000 28120820 28120XXX	102,60 153,80 XXX
		**Přípojka hadice se zpětným ventilem** / přívodní koleno kovové / se zpětným ventilem	chrom kartáčovaný nikl speciální povrchy*	16884000 16884820 16884XXX	46,60 69,90 XXX
		**Přípojka hadice se zpětným ventilem, s uzavíracím ventilem a rukojetí ve tvaru kříže** / způsob připojení: DN15 / připojení hadice DN15 / se zpětným ventilem	chrom kartáčovaný nikl speciální povrchy*	16882000 16882820 16882XXX	272,20 408,10 XXX


speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

Termostaty a ventily


	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Přípojka hadice se zpětným ventilem, uzavíracím ventilem a páčkovou rukojetí	chrom	16883000	272,20
/ způsob připojení: DN15	kartáčovaný nikl	16883820	408,10
/ připojení hadice DN15	speciální povrchy*	16883XXX	XXX
/ se zpětným ventilem			






Sprchový termostat s instalací na stěnu, s rukojetí ve tvaru kříže	chrom	16261000	502,50
/ 1 spotřebič	kartáčovaný nikl	16261820	753,80
/ rozteč středů: 150 mm ± 12 mm	speciální povrchy*	16261XXX	XXX
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min			
/ termostatická kartuše, keramický ventil 180°			
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C			
/ nastavitelné omezení teploty			
/ zpětný ventil			
/ s odhlučněním			
/ způsob připojení: etážky			
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa			
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa			




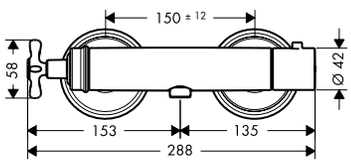



Termostat HighFlow s podomítkovou instalací, s rukojetí ve tvaru kříže	chrom	16815000	844,40
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 59 l / min	kartáčovaný nikl	16815820	1.266,60
/ průtok horním výstupem: 42 l / min	speciální povrchy*	16815XXX	XXX
/ průtok dolním výstupem: 42 l / min			
/ termostatická kartuše			
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C			
/ nastavitelné omezení teploty			
/ zpětný ventil			
/ s odhlučněním			
/ způsob připojení: základní těleso			
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa			
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa			
alternativní velikosti:			
/ Termostat s podomítkovou instalací s rukojetí ve tvaru kříže	chrom	16810000	788,10
	kartáčovaný nikl	16810820	1.182,20
	speciální povrchy*	16810XXX	XXX
k instalaci nutné:			
/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00
volitelné doplňky:			
/ Prodlužovací rozeta kulatá, 1 otvor	chrom	14960000	62,90
	kartáčovaný nikl	14960820	94,30
	speciální povrchy*	14960XXX	XXX
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30






Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.



Termostat HighFlow s podomítkovou instalací s páčkovou rukojetí

/ maximální průtok při 0,3 MPa: 59 l / min
/ průtok horním výstupem: 42 l / min
/ průtok dolním výstupem: 42 l / min
/ termostatická kartuše
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ zpětný ventil
/ s odhlučněním
/ způsob připojení: základní těleso
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	16824000	844,40
	kartáčovaný nikl	16824820	1.266,60
	speciální povrchy*	16824XXX	XXX
alternativní velikosti:			
/ Termostat s podomítkovou instalací s páčkovou rukojetí	chrom	16823000	788,10
	kartáčovaný nikl	16823820	1.182,20
	speciální povrchy*	16823XXX	XXX
k instalaci nutné:			
/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00
volitelné doplňky:			
/ Prodlužovací rozeta kulatá, 1 otvor	chrom	14960000	62,90
	kartáčovaný nikl	14960820	94,30
	speciální povrchy*	14960XXX	XXX
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30

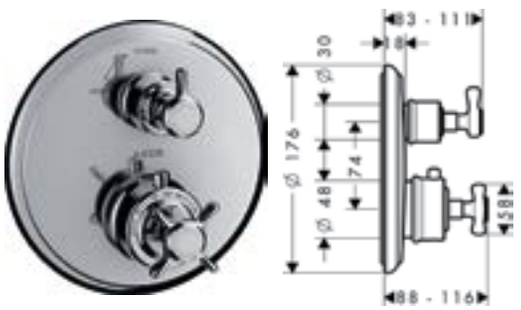

Termostat s podomítkovou instalací s rukojetí ve tvaru kříže a s uzavíracím ventilem


/ 1 spotřebič
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 25 l / min
/ termostatická kartuše, keramický ventil 90°
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ zpětný ventil
/ s odhlučněním
/ způsob připojení: základní těleso
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa

	chrom	16800000	900,90
	kartáčovaný nikl	16800820	1.351,40
	speciální povrchy*	16800XXX	XXX
k instalaci nutné:			
/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00
volitelné doplňky:			
/ Prodlužovací rozeta kulatá, dva otvory, šipka	chrom	14963000	62,90
	kartáčovaný nikl	14963820	94,30
	speciální povrchy*	14963XXX	XXX
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"





Termostat s podomítkovou instalací, s páčkovou rukojetí a s uzavíracím ventilem

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	16801000	900,90
	kartáčovaný nikl	16801820	1.351,40
	speciální povrchy*	16801XXX	XXX

- / 1 spotřebič
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 25 l / min
- / termostatická kartuše, keramický ventil 90°
- / bezpečnostní pojistka při 40°C
- / nastavitelné omezení teploty
- / zpětný ventil
- / s odhlučněním
- / způsob připojení: základní těleso
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa


k instalaci nutné:

/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00

volitelné doplňky:

/ Prodlužovací rozeta kulatá, dva otvory, šipka	chrom	14963000	62,90
	kartáčovaný nikl	14963820	94,30
	speciální povrchy*	14963XXX	XXX
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30





Termostat s podomítkovou instalací s rukojetí ve tvaru kříže, s uzavíracím a přepínacím ventilem

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	16820000	994,70
	kartáčovaný nikl	16820820	1.492,10
	speciální povrchy*	16820XXX	XXX

- / 2 spotřebiče
- / průtok horním výstupem: 25 l / min
- / průtok dolním výstupem: 29 l / min
- / termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil
- / bezpečnostní pojistka při 40°C
- / nastavitelné omezení teploty
- / zpětný ventil
- / s odhlučněním
- / způsob připojení: základní těleso
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa

k instalaci nutné:

/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00

volitelné doplňky:


/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Prodlužovací rozeta kulatá, dva otvory, 0-1-2	chrom	14962000	62,90
	kartáčovaný nikl	14962820	94,30
	speciální povrchy*	14962XXX	XXX
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR





Termostat s podomítkovou instalací, s páčkovou rukojetí, s uzavíracím a přepínacím ventilem

	chrom	16821000	994,70
	kartáčovaný nikl	16821820	1.492,10
	speciální povrchy*	16821XXX	XXX

/ 2 spotřebiče
/ průtok horním výstupem: 25 l / min
/ průtok dolním výstupem: 29 l / min
/ termostatická kartuše, uzavírací a přepínací ventil
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ zpětný ventil
/ s odhlučněním
/ způsob připojení: základní těleso
/ minimální provozní tlak: 0,1 MPa
/ maximální provozní tlak: 1,0 MPa


k instalaci nutné:

/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00

volitelné doplňky:

/ Prodlužovací rozeta kulatá, dva otvory, 0-1-2	chrom	14962000	62,90
	kartáčovaný nikl	14962820	94,30
	speciální povrchy*	14962XXX	XXX
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30





Základní těleso iBox universal

		01700180	147,00

/ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku
/ závit přívodu Rp ¾
/ rotačně symetrická instalace
/ s odhlučněním
/ rozměr přívodů: DN20

volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str.2

Uzavírací ventil s podomítkovou instalací, s rukojetí ve tvaru kříže

	chrom	16871000	178,30
	kartáčovaný nikl	16871820	267,30
	speciální povrchy*	16871XXX	XXX


/ způsob připojení: DN15/DN20

k instalaci nutné:

/ Základní těleso 52 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno		16973180	99,90
/ Základní těleso 40 l / min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika		16974180	103,80
/ Základní těleso 130 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno		16970180	108,50

volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm		92990000	54,70




speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"


	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Uzavírací ventil s podomítkovou instalací, s páčkovou rukojetí	chrom	16872000	178,30
/ způsob připojení: DN15/DN20	kartáčovaný nikl	16872820	267,30
	speciální povrchy*	16872XXX	XXX
k instalaci nutné:			
/ Základní těleso 52 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno		16973180	99,90
/ Základní těleso 40 l / min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika		16974180	103,80
/ Základní těleso 130 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno		16970180	108,50
volitelné doplňky:			
/ Prodloužení 25 mm		92990000	54,70





	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Základní těleso 52 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno		16973180	99,90
/ způsob připojení: DN15			
/ vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů			
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 52 l / min			
alternativní velikosti:			
/ Základní těleso 40 l / min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika		16974180	103,80
/ Základní těleso 130 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno		16970180	108,50
volitelné doplňky:			
/ Prodloužení 25 mm		92990000	54,70






Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro s podomítkovou instalací, s rukojetí ve tvaru kříže	chrom	16830000	290,20
	kartáčovaný nikl	16830820	435,20
	speciální povrchy*	16830XXX	XXX
k instalaci nutné:			
/ Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínač s podomítkovou instalací		16930180	310,60
/ Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil s podomítkovou instalací		16982180	197,10
volitelné doplňky:			
/ Prodloužení 25 mm		92990000	54,70






Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR





Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil s podomítkovou instalací


16982180 197,10

- / 2 spotřebiče
- / současné použití 2 spotřebičů
- / vhodné pro všechny vrchní sady Trio
- / rozměr přívodů: DN20
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 65 l / min

volitelné doplňky:

- / Prodloužení 25 mm — 92990000 — 54,70





Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínač s podomítkovou instalací

16930180 310,60


- / vyžaduje samostatnou regulaci množství vody
- / 3 spotřebiče
- / současné použití 2 spotřebičů
- / vhodné pro všechny vrchní sady Quattro
- / rozměr přívodů: DN20
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 65 l / min

volitelné doplňky:

- / Prodloužení 25 mm — 92990000 — 54,70

Horní sprchy



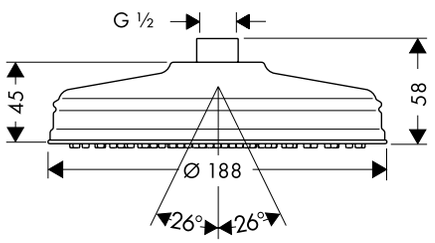

Talířová horní sprcha 180 1jet

	chrom	28487000	555,00
	kartáčovaný nikl	28487820	832,50
	speciální povrchy*	28487XXX	XXX

AirPower Quick Clean

- / velikost sprchové hlavice: 180 mm
- / druh proudu: RainAir
- / kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- / materiál disku vodních paprsků: kov
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min
- / průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 18 l / min
- / min. průtokový tlak: 1,5 bar
- / při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- / montáž: strop nebo stěna
- / závit přívodu G ½
- / rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:


/ Sprchové rameno 389 mm	chrom	27348000	131,30
	kartáčovaný nikl	27348820	196,90
	speciální povrchy*	27348XXX	XXX
/ Přívod od stropu 100 mm	chrom	26432000	192,60
	kartáčovaný nikl	26432820	288,90
	speciální povrchy*	26432XXX	XXX
/ Přívod od stropu 300 mm	chrom	26433000	256,70
	kartáčovaný nikl	26433820	385,00
	speciální povrchy*	26433XXX	XXX

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



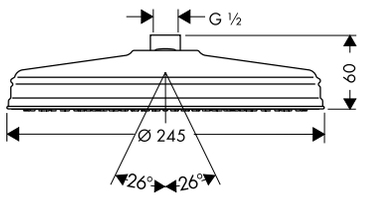

Talířová horní sprcha 240 1jet

- velikost sprchové hlavice: 240 mm
- druh proudu: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- maximální průtok při 0,3 MPa: 17 l / min
- průtokové množství proudu RainAir (při 0,3 MPa): 17 l / min
- min. průtokový tlak: 1,5 bar
- montáž: strop nebo stěna
- závit přívodu G ½
- rozměr přívodů: DN15


	chrom	28474000	821,80
	kartáčovaný nikl	28474820	1.232,70
	speciální povrchy*	28474XXX	XXX

volitelné doplňky:

Sprchové rameno 389 mm	chrom	27348000	131,30
	kartáčovaný nikl	27348820	196,90
	speciální povrchy*	27348XXX	XXX
Přívod od stropu 100 mm	chrom	26432000	192,60
	kartáčovaný nikl	26432820	288,90
	speciální povrchy*	26432XXX	XXX
Přívod od stropu 300 mm	chrom	26433000	256,70
	kartáčovaný nikl	26433820	385,00
	speciální povrchy*	26433XXX	XXX

Ruční sprchy






Ruční sprcha 100 1jet

- velikost sprchové hlavice: 100 mm
- druh proudu: RainAir
- šedý sprchový díl
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- proplachovatelný filtr nečistot
- závit přívodu G ½
- rozměr přívodů: DN15

	chrom	16320000	232,50
	kartáčovaný nikl	16320820	348,70
	speciální povrchy*	16320XXX	XXX

Sprchové sady



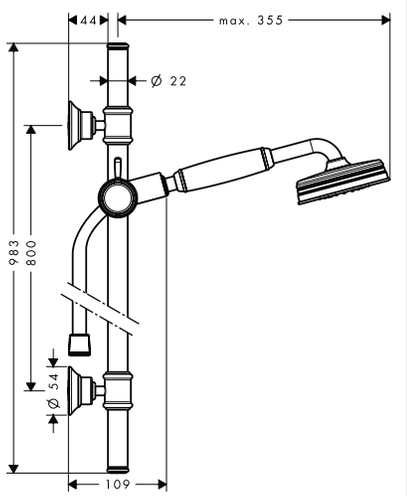

Sprchová sada 0,90 m s ruční sprchou 100 1jet

- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- velikost sprchové hlavice: 100 mm
- druh proudu: RainAir
- držák pro sprchovou hadici s kónickou matkou
- AXOR Montreux nástěnná tyč 0,90 m
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- kovové opěrky na stěnu

obsah balení:

- Ruční sprcha 100 1jet (# 16320XXX)
- Kovová sprchová hadice 1,60 m (# 28116XXX)


	chrom	27982000	695,90
	kartáčovaný nikl	27982820	1.043,80
	speciální povrchy*	27982XXX	XXX

volitelné doplňky:

Košík na mýdlo 160/83	chrom	42066000	212,80
	kartáčovaný nikl	42066820	319,10
	speciální povrchy*	42066XXX	XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Sprchové systémy

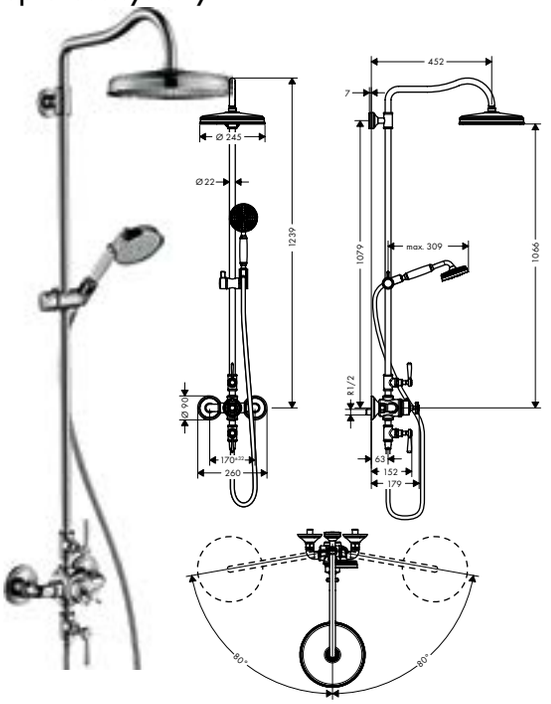

Showerpipe s termostatem a horní sprchou 240 1jet

- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 240 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir
- druh proudu ruční sprchy: RainAir
- maximální průtok při 0,3 MPa: 15 l / min
- průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa): 15 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- průměr tyče: 22 mm
- délka sprchového ramena horní sprchy: 450 mm
- otočné sprchové rameno
- termostat AXOR Montreux
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- ovládání spotřebičů otočením rukojeti
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodu G ½
- rozteč středů 170 ± 32 mm
- počet spotřebičů: 2 spotřebiče

obsah balení:

- Talířová horní sprcha 240 1jet (# 28474XXX)
- Ruční sprcha 100 1jet (# 16320XXX)
- Kovová sprchová hadice 1,60 m (# 28116XXX)

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	16572000	2.582,40
kartáčovaný nikl	16572820	3.873,40
speciální povrchy*	16572XXX	XXX

AirPower Quick Clean

Sprchy



Sprchy i další vhodné produkty sprch najdete v kapitole AXOR, sprchy.

Doplňky



Vhodné doplňky najdete v kapitole AXOR, doplňky.

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis


*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

Sprchy.


AXOR, sprchy 314


AXOR, doplňky 412


AXOR, elektronické baterie 440


AXOR, kuchyňské baterie 448


AXOR, základní tělesa, odtoky a přepady 460



AXOR, sprchy

Horní sprchy	320
Destičky na stěnu	355
Boční sprchy a sprchové moduly	356
Ruční sprchy	357
Sprchové sady	360
Sprchové držáky	365
Fixfit, přípojky hadice	366
Porter	367
Sprchové hadice	369
Sprchové systémy	371
Termostatické vanové baterie na stěnu	378
Termostatické sprchové baterie na stěnu, pod omítku	379
Termostatické moduly Select	380
ShowerCollection	384
ShowerCollection doplňky	389
ShowerSelect	390
One	399
Průtokové diagramy	402



AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet

Luxus povýšený na novou úroveň. AXOR ShowerHeaven je mezi sprchami novým archetypem. S maximem přitažlivosti a působnosti. Tam, kde voda vstupuje na scénu. A předpokládají se i její různé formy: od osvěžujících vodních paprsků až po konejšivý sprchový déšť. A také jemný PowderRain – poslední AXOR inovace v designu vodních proudů.
Přesně distribuované kapky.
Jemné zahalující. Elegantní balet.
Dítko dokonalé techniky.
Optimálně přizpůsobené uživateli.

Mechanická křidélka:
/ Pohyblivé klapky se otevírají tlakem vody
/ Na tělo mířící proud lze nastavit do úhlu, který odpovídá výšce a různým preferencím uživatelů
/ Pokud nejsou v činnosti, zavřou se a vytvoří rovný povrch, který je ideální pro čištění



Na tělo mířící proud PowderRain:
/ Samostatně ovladatelný
/ Smáčí tělo z bočních stran
/ Hlava zůstává suchá
/ S čisticí funkcí QuickClean
/ Zahaluje vodou celé tělo – bez rozstřikování
/ Průtok: přibližně 15 l/min

Použití vody s ohledem na její zdroje:
/ Průtok: max. 30 l/min, jsou-li aktivovány všechny vodní trysky současně
/ Napájení vodou přes standardní přívod DN15


Volitelně s osvětlením:
/ Energeticky úsporné nepřímé osvětlení LED zdroji
/ Barevná teplota odpovídá teple bílé (2700 K) nebo neutrální bílé (3700 K)
/ Pro atmosférické osvětlení ve sprše

Závěsná varianta:
/ Dojem volně se vznášejícího tělesa
/ Silně projasňuje design



Jednolitý proud Mono:
/ Koncentrovaný laminární proud
/ Vytváří uvolněnou atmosféru lázní a provádí masáž v oblasti šíje
/ Průtok: 15 l⁄min


Dešťový proud Rain:
/ Velké sprchové pole o šířce 460 mm
/ Vydatný proud na celé tělo
/ Možnost měnit geometrii proudu a dokonale se přizpůsobit tělu uživatele
/ S čisticí funkcí QuickClean
/ Průtok: 16 l⁄min

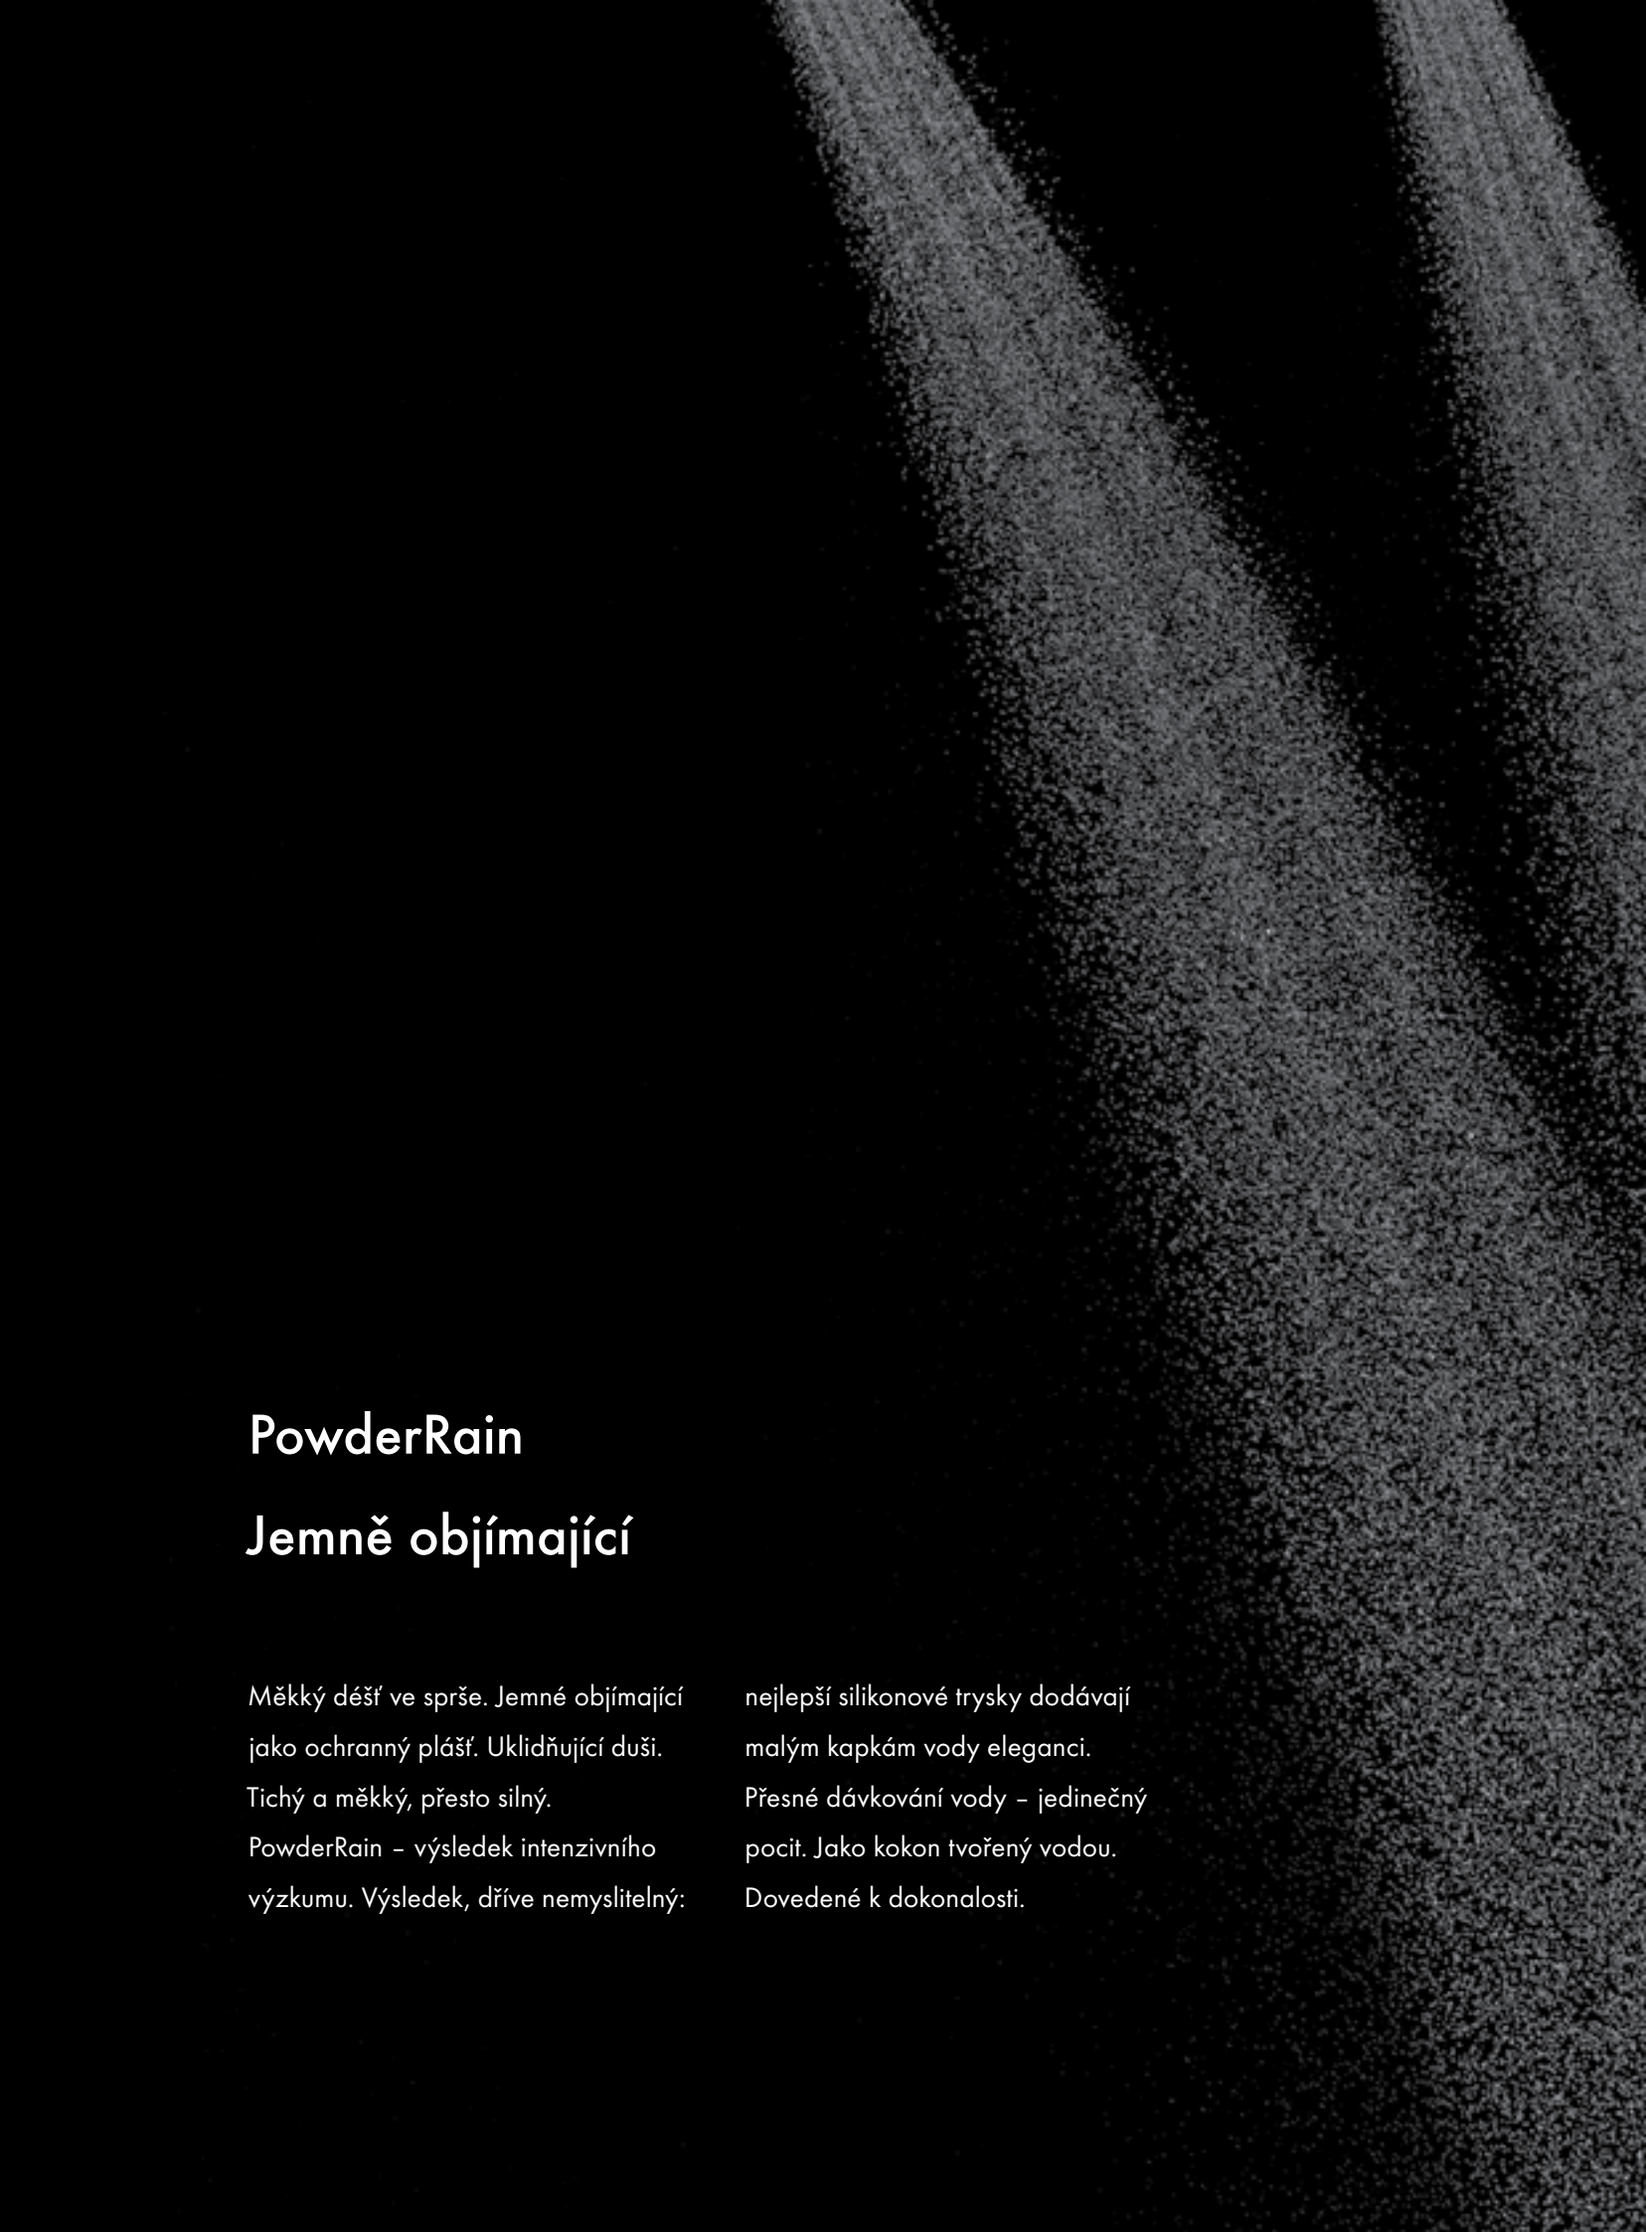

PowderRain

Jemně objímající


Měkký déšť ve sprše. Jemné objímající jako ochranný plášť. Uklidňující duši. Tichý a měkký, přesto silný. PowderRain – výsledek intenzivního výzkumu. Výsledek, dříve nemyslitelný: nejlepší silikonové trysky dodávají malým kapkám vody eleganci. Přesné dávkování vody – jedinečný pocit. Jako kokon tvořený vodou. Dovedené k dokonalosti.

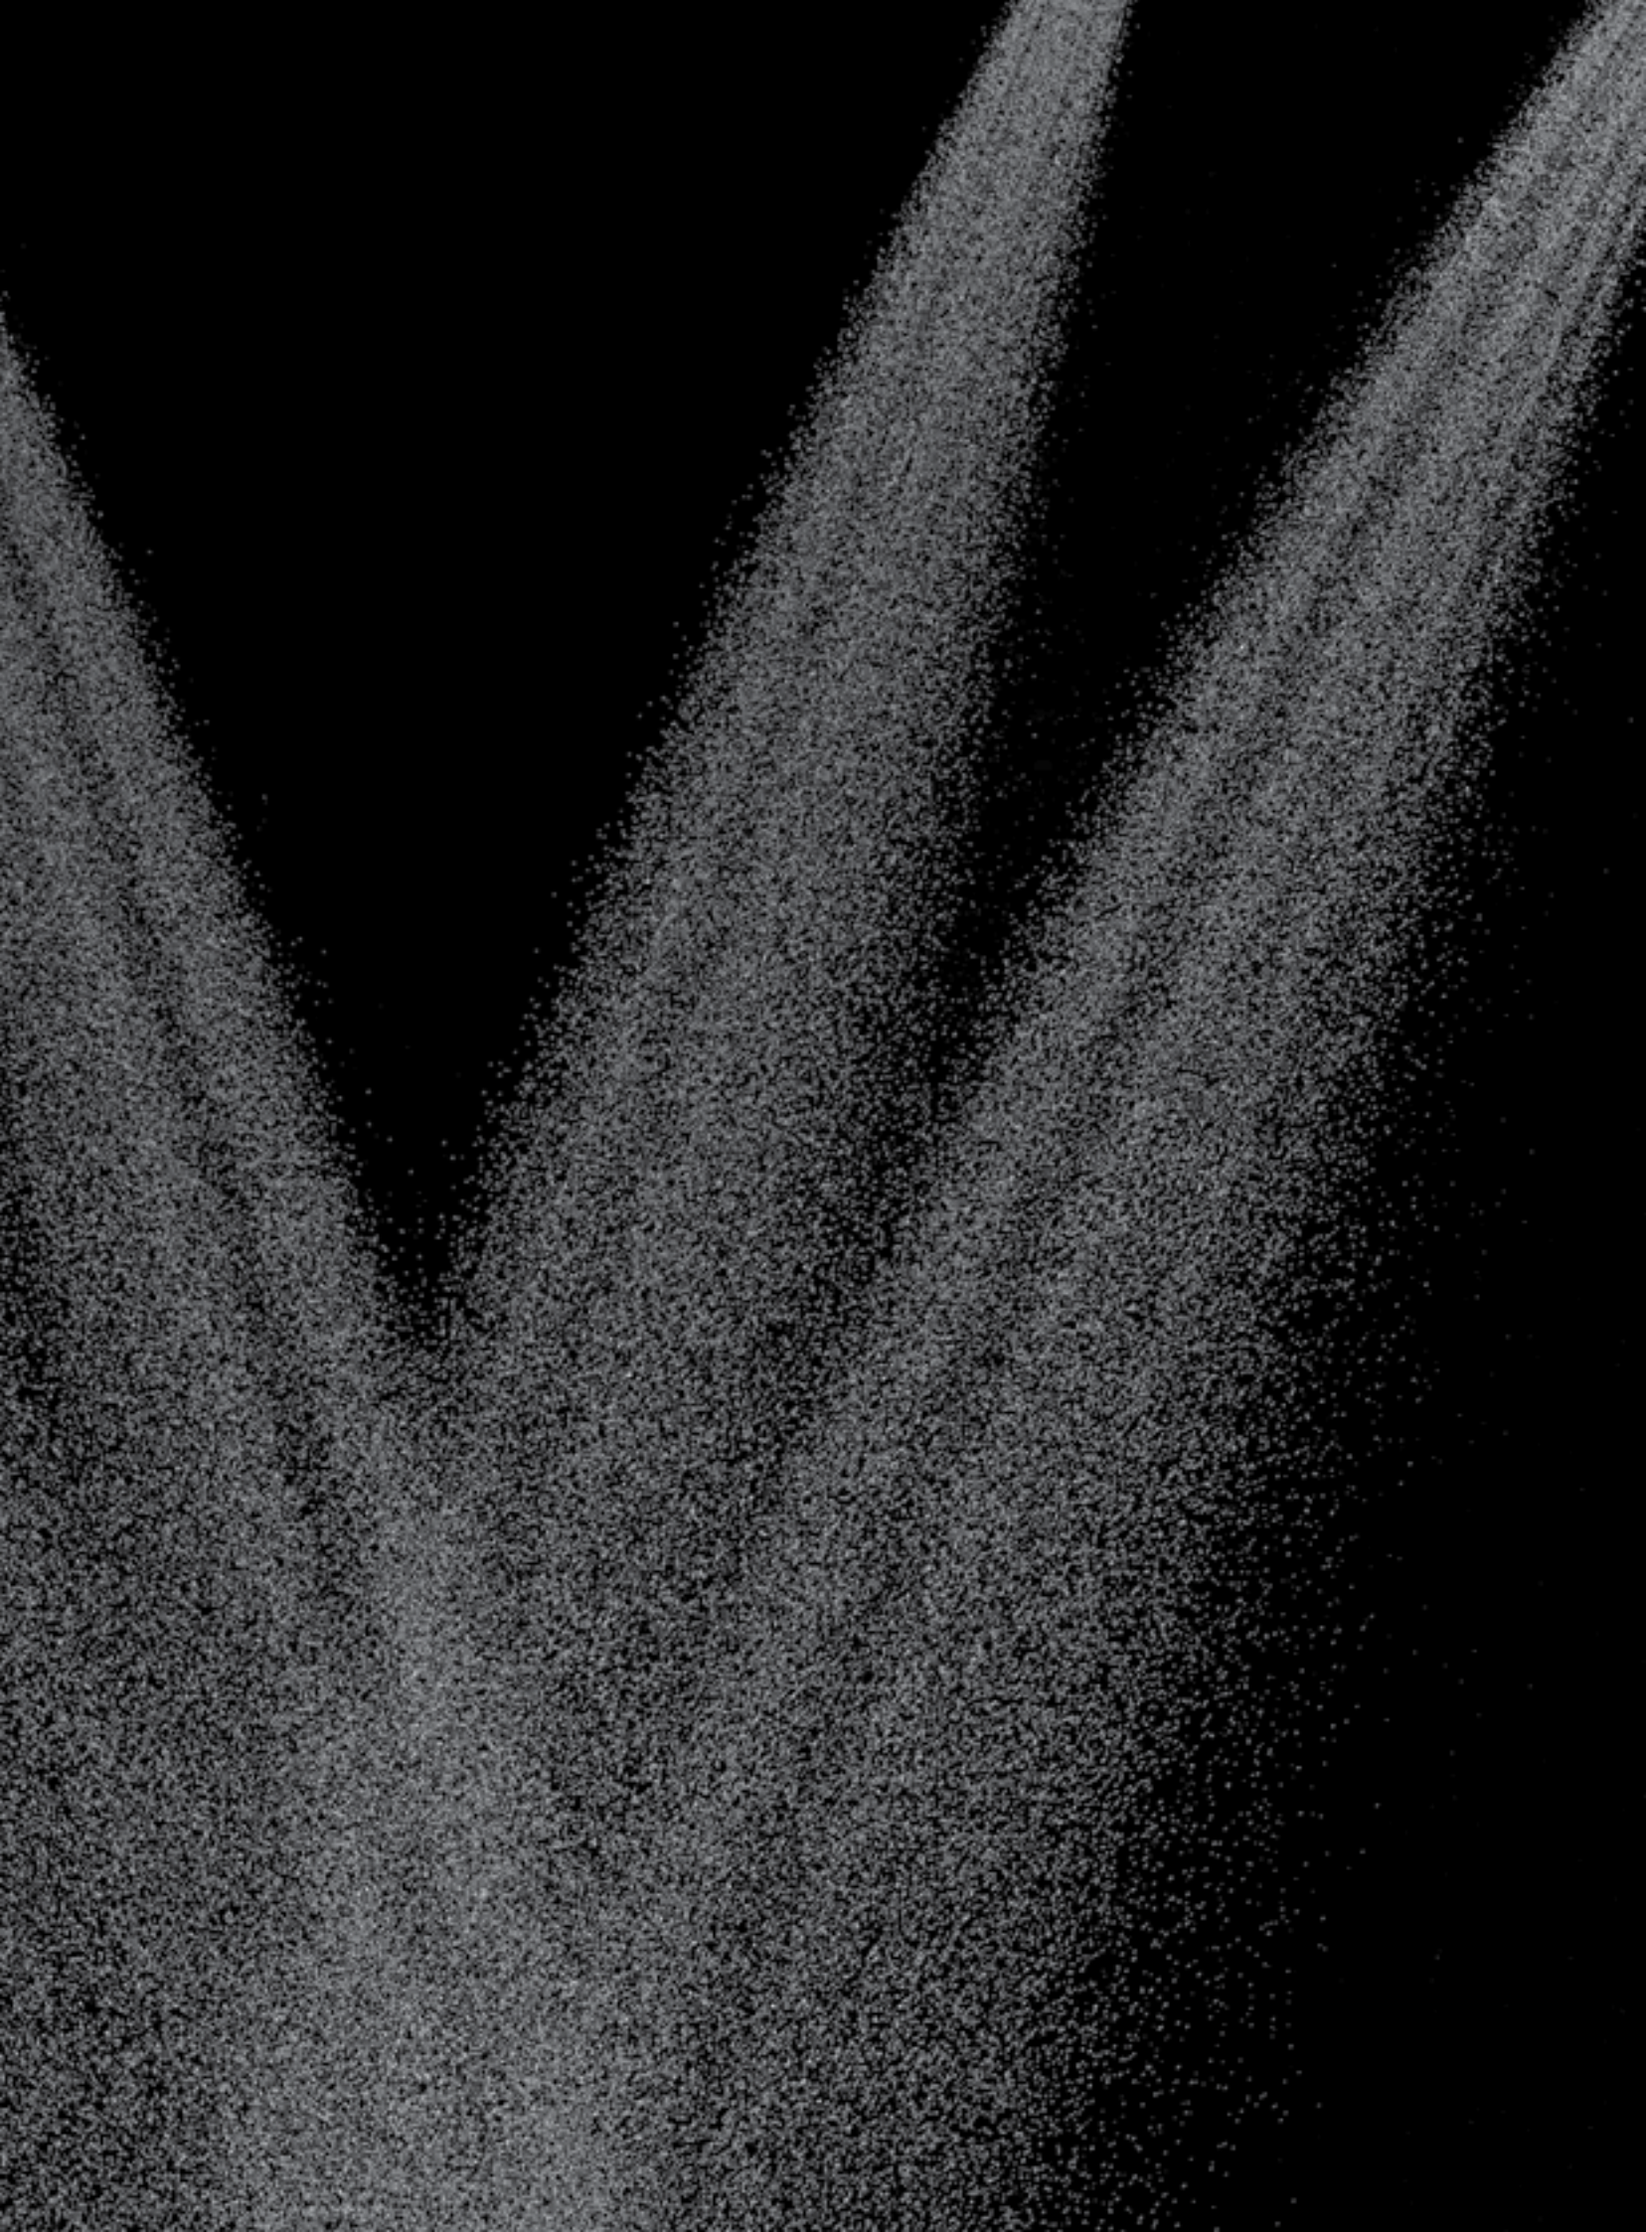

Horní sprchy



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

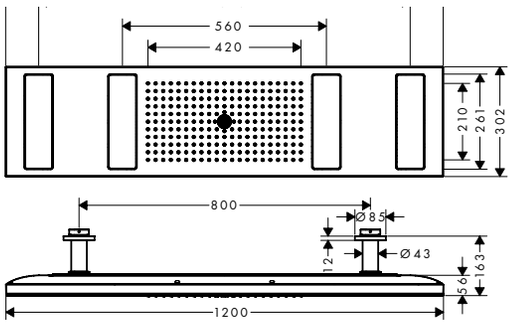


		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	ShowerHeaven 1200/300 4jet s osvětlením 3500 K / velikost sprchové hlavice: 1200 x 300 mm / druh proudu: PowderRain, Rain, Mono / přepínání tlačítkem Select na baterii / materiál disku vodních paprsků: kov / mosazný přívod od stropu / délka přívodu od stropu: 100 mm / maximální průtok při 0,3 MPa: 30 l / min / průtok proudu PowderRain venkovní (při 0,3 MPa): 12 l / min / průtok proudu PowderRain vnitřní (při 0,3 MPa): 12 l / min / průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 16 l / min / průtokové množství proudu Mono (při 0,3 MPa): 15 l / min / min. průtokový tlak: 3 baru / může být aktivováno jednotlivě nebo v kombinaci / horní sprcha se dá pro čištění sejmout / pro čištění je možno ručně otevřít vyklápěcí sprchy / montáž: na strop, vyklápěcí sprchy se dají přednastavit podle tělesné výšky / rozměr přívodů: DN15 / s vestavěným osvětlením / světelný zdroj: LED / napájení: 24 V / transformátor síťový napáječ, 24 V, 60 W, EuP II / vstupní napětí: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz / výstupní napětí: 24 V - DC / barevná teplota: 3500 K / Světlá barva: neutrální bílá / nevhodné pro průtokový ohřívač Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.	chrom speciální povrchy*	10628000 10628XXX	11.451,70 XXX
				Quick Clean k dispozici od ledna 2023
	alternativní velikosti:			
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ ShowerHeaven 1200/300 4jet bez osvětlení Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.	chrom speciální povrchy*	10637000 10637XXX	10.104,50 XXX
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ ShowerHeaven 1200/300 4jet s osvětlením 5000 K Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.	chrom speciální povrchy*	10629000 10629XXX	11.451,70 XXX
	k instalaci nutné:			
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Základní těleso pro ShowerHeaven 1200/300 4jet		10922180	743,30
	volitelné doplňky:			
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Prodloužení 230 mm pro přívod od stropu k ShowerHeaven 1200/300 4jet	chrom speciální povrchy*	13603000 13603XXX	1.199,20 XXX
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Modul termostatu Select 670/90 s podomítkovou instalací, pro 5 spotřebičů	chrom speciální povrchy*	18358000 18358XXX	2.748,60 XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

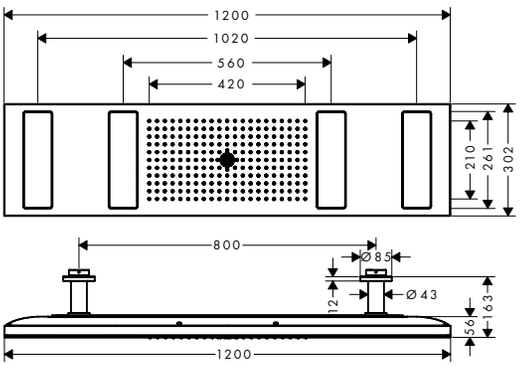

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	ShowerHeaven 1200/300 4jet s osvětlením 5000 K / velikost sprchové hlavice: 1200 x 300 mm / druh proudu: PowderRain, Rain, Mono / přepínání tlačítkem Select na baterii / materiál disku vodních paprsků: kov / mosazný přívod od stropu / délka přívodu od stropu: 100 mm / maximální průtok při 0,3 MPa: 30 l / min / průtok proudu PowderRain venkovní (při 0,3 MPa): 12 l / min / průtok proudu PowderRain vnitřní (při 0,3 MPa): 12 l / min / průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 16 l / min / průtokové množství proudu Mono (při 0,3 MPa): 15 l / min / min. průtokový tlak: 3 baru / může být aktivováno jednotlivě nebo v kombinaci / horní sprcha se dá pro čištění sejmout / pro čištění je možno ručně otevřít vyklápěcí sprchy / montáž: na strop, vyklápěcí sprchy se dají přednastavit podle tělesné výšky / rozměr přívodů: DN15 / s vestavěným osvětlením / světelný zdroj: LED / napájení: 24 V / transformátor síťový napáječ, 24 V, 60 W, EuP II / vstupní napětí: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz / výstupní napětí: 24 V - DC / barevná teplota: 5000 K / Světlá barva: neutrální bílá / nevhodné pro průtokový ohřívač Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.	chrom speciální povrchy*	10629000 10629XXX	11.451,70 XXX Quick Clean k dispozici od ledna 2023
	alternativní velikosti:			
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ ShowerHeaven 1200/300 4jet bez osvětlení	chrom speciální povrchy*	10637000 10637XXX	10.104,50 XXX
	Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.			
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ ShowerHeaven 1200/300 4jet s osvětlením 3500 K	chrom speciální povrchy*	10628000 10628XXX	11.451,70 XXX
	Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.			
	k instalaci nutné:			
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Základní těleso pro ShowerHeaven 1200/300 4jet		10922180	743,30
	volitelné doplňky:			
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Modul termostatu Select 670/90 s podomítkovou instalací, pro 5 spotřebičů	chrom speciální povrchy*	18358000 18358XXX	2.748,60 XXX
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Prodloužení 230 mm pro přívod od stropu k ShowerHeaven 1200/300 4jet	chrom speciální povrchy*	13603000 13603XXX	1.199,20 XXX


speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Základní těleso pro ShowerHeaven 1200/300 4jet / instalace s odhlučněním / rozměr přívodů: Rp ½		10922180	743,30




Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

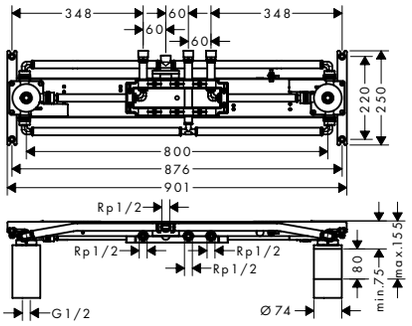



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

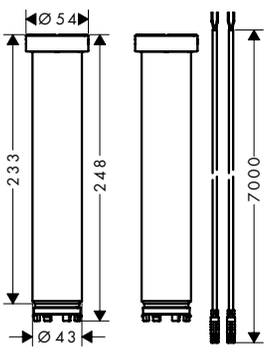


		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	Prodloužení 230 mm pro přívod od stropu k ShowerHeaven 1200/300 4jet / balení: 2 kusy / rozměr: 230 mm	chrom speciální povrchy*	13603000 13603XXX	1.199,20 XXX
	volitelné doplňky:			
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ ShowerHeaven 1200/300 4jet s osvětlením 3500 K	chrom speciální povrchy*	10628000 10628XXX	11.451,70 XXX
	Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.			
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ ShowerHeaven 1200/300 4jet s osvětlením 5000 K	chrom speciální povrchy*	10629000 10629XXX	11.451,70 XXX
	Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.			
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ ShowerHeaven 1200/300 4jet bez osvětlení	chrom speciální povrchy*	10637000 10637XXX	10.104,50 XXX
	Tento výrobek není k dispozici ve speciální povrchové úpravě leštěného a kartáčovaného černého chromu.			
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Horní sprcha 300 1jet s přívodem od stropu	chrom speciální povrchy*	35301000 35301XXX	1.505,90 XXX
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Horní sprcha 300 2jet s přívodem od stropu	chrom speciální povrchy*	35304000 35304XXX	1.702,10 XXX
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Horní sprcha 300/300 1jet s přívodem od stropu	chrom speciální povrchy*	35316000 35316XXX	1.505,90 XXX
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Horní sprcha 300/300 2jet s přívodem od stropu	chrom speciální povrchy*	35320000 35320XXX	1.702,10 XXX
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Horní sprcha 250 1jet s přívodem od stropu	chrom speciální povrchy*	35286000 35286XXX	1.244,00 XXX
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Horní sprcha 250 2jet s přívodem od stropu	chrom speciální povrchy*	35297000 35297XXX	1.374,90 XXX
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Horní sprcha 250/250 1jet s přívodem od stropu	chrom speciální povrchy*	35308000 35308XXX	1.244,00 XXX
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Horní sprcha 250/250 2jet s přívodem od stropu	chrom speciální povrchy*	35312000 35312XXX	1.374,90 XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

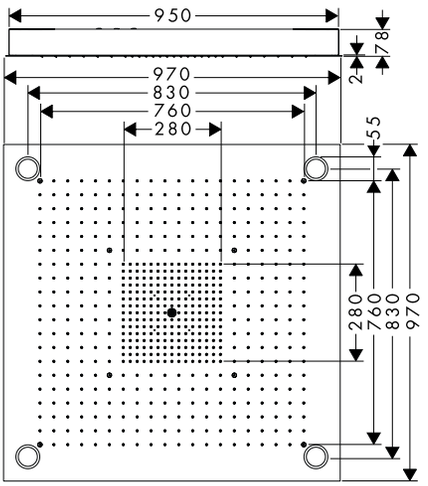

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
ShowerHeaven 970/970 3jet s osvětlením	vzhled nerezové oceli	10623800	10.888,60

AirPower Quick Clean

k dispozici od ledna 2023

/ velikost sprchové hlavice: 970 x 970 mm
/ druh proudu: RainAir, Rain, Mono
/ rám: broušená nerezová ocel
/ materiál disku vodních paprsků: kov
/ povrch sprchového dílu: leštěná nerezová ocel
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 33,3 l / min
/ průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 33,3 l / min
/ průtokové množství proudu RainAir (při 0,3 MPa): 20,6 l / min
/ průtokové množství proudu Mono (při 0,3 MPa): 15,6 l / min
/ min. průtokový tlak: 2,5 baru
/ může být aktivováno jednotlivě nebo v kombinaci, ovládání třech zón vodních proudů musí být řízeno prostřednictvím 3 ventilů nebo přepínacím ventilem se 3 výtoky
/ zóny vodních paprsků: Bodyzone – vnější oblast stropní sprchy, Rainzone – vnitřní oblast stropní sprchy s funkcí AirPower, laminární proud s Ø 17 mm
/ montáž: na strop
/ rozměr přívodů: DN20
/ s vestavěným osvětlením
/ světelný zdroj: LED
/ napájení: 12 V
/ transformátor síťový napáječ pod omítku 12 V, 18 W
/ vstupní napětí: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz
/ výstupní napětí: 12 V - DC
/ barevná teplota: 2700 K
/ Světlá barva: teplá bílá
/ nevhodné pro průtokový ohřívač
/ Bezpečnost je kontrolována a výroba je sledována firmou TÜV SÜD Product Service GmbH

alternativní velikosti:

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

/ ShowerHeaven 970/970 3jet bez osvětlení	vzhled nerezové oceli	10621800	9.981,70

volitelné doplňky:


Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

/ Modul termostatu 360/120 s podomítkovou instalací, hranatý, pro 3 spotřebiče	chrom speciální povrchy*	10751000 10751XXX	1.361,20 XXX

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR

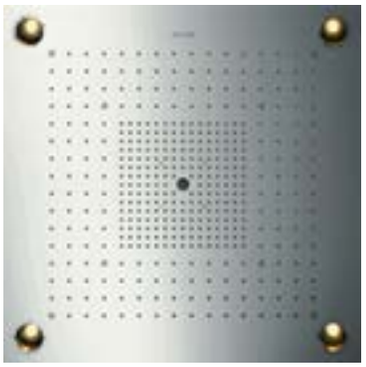

ShowerHeaven 720/720 3jet s osvětlením


vzhled nerezové oceli | 10627800 | 9.074,10

AirPower | Quick Clean

k dispozici od ledna 2023

- velikost sprchové hlavice: 720 x 720 mm
- druh proudu: RainAir, Rain, Mono
- rám: broušená nerezová ocel
- materiál disku vodních paprsků: kov
- povrch sprchového dílu: leštěná nerezová ocel
- maximální průtok při 0,3 MPa: 36,8 l / min
- průtokové množství proudu RainAir (při 0,3 MPa): 20,5 l / min
- průtokové množství normálního proudu (při 0,3 MPa): 36,8 l / min
- průtokové množství laminárního proudu: 15,9 l / min
- min. průtokový tlak: 2,5 baru
- může být aktivováno jednotlivě nebo v kombinaci, ovládání třech zón vodních proudů musí být řízeno prostřednictvím 3 ventilů nebo přepínacím ventilem se 3 výtoky
- zóny vodních paprsků: Bodyzone – vnější oblast stropní sprchy, Rainzone – vnitřní oblast stropní sprchy s funkcí AirPower, laminární proud s Ø 17 mm
- montáž: na strop
- rozměr přívodů: DN20
- s vestavěným osvětlením
- světelný zdroj: LED
- napájení: 12 V
- transformátor síťový napáječ pod omítku 12 V, 18 W
- vstupní napětí: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz
- výstupní napětí: 12 V - DC
- barevná teplota: 2700 K
- Světlá barva: teplá bílá
- nevhodné pro průtokový ohřívač
- Bezpečnost je kontrolována a výroba je sledována firmou TÜV SÜD Product Service GmbH

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str.2

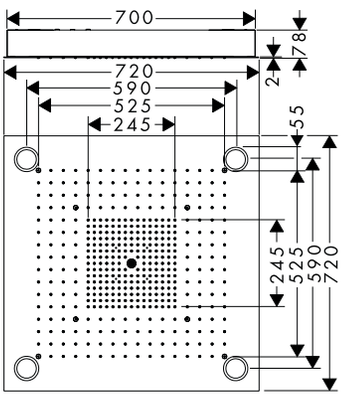

alternativní velikosti:


- ShowerHeaven 720/720 3jet bez osvětlení | vzhled nerezové oceli | 10625800 | 8.166,70

volitelné doplňky:

- Modul termostatu 360/120 s podomítkovou instalací, hranatý, pro 3 spotřebiče | chrom | 10751000 | 1.361,20
  speciální povrchy* | 10751XXX | XXX

NOVÉ





Horní sprcha 75 1jet EcoSmart se sprchovým ramenem

chrom | 48490000 | 247,20
matná černá | 48490670 | 346,10
speciální povrchy* | 48490XXX | XXX

EcoSmart | Quick Clean

- obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno
- velikost sprchové hlavice: 73 mm
- druh proudu: PowderRain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- délka sprchového ramena 85 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 8,7 l / min
- průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 8,7 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- horní sprcha se dá pro čištění sejmout
- montáž: instalace na stěnu
- závit přívodu G ½
- rozměr přívodů: DN15


DESIGN AWARD 2021

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

NOVÉ



DESIGN AWARD 2021

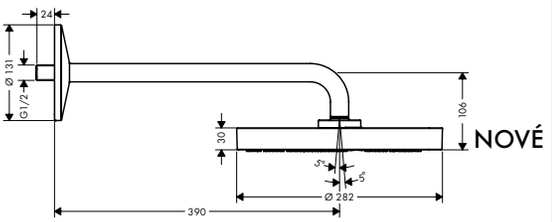

NOVÉ

Horní sprcha 280 1jet se sprchovým ramenem

- obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno
- velikost sprchové hlavice: 280 mm
- druh proudu: kombinace PowderRain a Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- délka sprchového ramena 390 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 12,3 l / min
- min. průtokový tlak: 1,2 bar
- horní sprcha se dá pro čištění sejmout
- montáž: instalace na stěnu
- závit přívodu G ½
- rozměr přívodů: DN15

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	48491000	1.067,40
matná černá	48491670	1.494,30
speciální povrchy*	48491XXX	XXX

Quick Clean

alternativní velikosti:

- Horní sprcha 280 2jet se sprchovým ramenem


chrom	48492000	1.235,90
matná černá	48492670	1.730,20
speciální povrchy*	48492XXX	XXX

NOVÉ

NOVÉ



DESIGN AWARD 2021

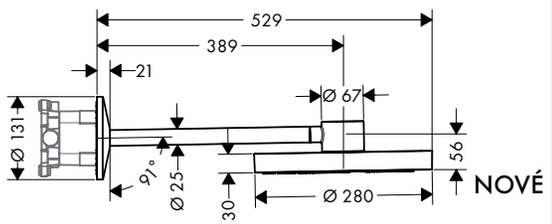

NOVÉ

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str.2

Horní sprcha 280 2jet se sprchovým ramenem

- obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno
- velikost sprchové hlavice: 280 mm
- druh proudu: PowderRain, Rain
- materiál disku vodních paprsků: kov
- délka sprchového ramena 389 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 12 l / min
- průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 7,2 l / min
- průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 12 l / min
- min. průtokový tlak: 1,5 bar
- upevnění prostřednictvím bajonetového spoje
- horní sprcha se dá pro čištění sejmout
- montáž: instalace na stěnu
- rozměr přívodů: DN15
- není součástí: základní těleso

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	48492000	1.235,90
matná černá	48492670	1.730,20
speciální povrchy*	48492XXX	XXX

Quick Clean

alternativní velikosti:

- Horní sprcha 280 1jet se sprchovým ramenem

chrom	48491000	1.067,40
matná černá	48491670	1.494,30
speciální povrchy*	48491XXX	XXX

k instalaci nutné:


- Základní těleso pro horní sprchu 2jet se sprchovým ramenem — 35361180 — 371,70

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"


		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
NOVÉ	**Horní sprcha 280 1jet s přívodem od stropu** / obsahuje: horní sprcha, přívod od stropu / velikost sprchové hlavice: 280 mm / druh proudu: kombinace PowderRain a Rain / kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy / materiál disku vodních paprsků: kov / mosazný přívod od stropu / délka přívodu od stropu: 120 mm / maximální průtok při 0,3 MPa: 12,2 l / min / min. průtokový tlak: 1,4 bar / horní sprcha se dá pro čištění sejmout / montáž: na strop / závit přívodu G ½ / rozměr přívodů: DN15	chrom matná černá speciální povrchy*	48493000 48493670 48493XXX	955,00 1.337,00 XXX
	alternativní velikosti:			
NOVÉ	/ Horní sprcha 280 2jet s přívodem od stropu	chrom matná černá speciální povrchy*	48494000 48494670 48494XXX	1.123,50 1.572,90 XXX
	volitelné doplňky:			
NOVÉ	/ Přívod od stropu 300 mm pro horní sprchu 280 1jet	chrom matná černá speciální povrchy*	48495000 48495670 48495XXX	224,70 314,60 XXX





		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
NOVÉ	**Horní sprcha 280 2jet s přívodem od stropu** / obsahuje: horní sprcha, přívod od stropu / velikost sprchové hlavice: 280 mm / druh proudu: PowderRain, Rain / materiál disku vodních paprsků: kov / mosazný přívod od stropu / délka přívodu od stropu: 211 mm / maximální průtok při 0,3 MPa: 12,5 l / min / průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 7,5 l / min / průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 12,5 l / min / min. průtokový tlak: 1,5 bar / upevnění prostřednictvím bajonetového spoje / horní sprcha se dá pro čištění sejmout / montáž: na strop / rozměr přívodů: DN15 / není součástí: základní těleso	chrom matná černá speciální povrchy*	48494000 48494670 48494XXX	1.123,50 1.572,90 XXX
	alternativní velikosti:			
NOVÉ	/ Horní sprcha 280 1jet s přívodem od stropu	chrom matná černá speciální povrchy*	48493000 48493670 48493XXX	955,00 1.337,00 XXX
	k instalaci nutné:			
	/ Základní těleso pro horní sprchu s přívodem od stropu		26434180	283,90
	volitelné doplňky:			
NOVÉ	/ Přívod od stropu 300 mm pro horní sprchu 280 2jet	chrom matná černá speciální povrchy*	48496000 48496670 48496XXX	337,10 471,90 XXX





Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

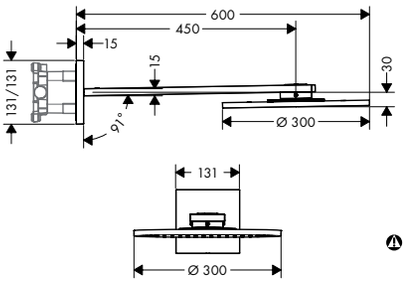

Horní sprcha 300 2jet se sprchovým ramenem

chrom — 35303000 — 1.898,60
speciální povrchy* — 35303XXX — XXX

Quick Clean

/ obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno
/ velikost sprchové hlavice: 300 mm
/ druh proudu: PowderRain, Intense PowderRain
/ dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají
/ materiál disku vodních paprsků: kov
/ délka sprchového ramena 450 mm
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 19 l / min
/ průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 19 l / min
/ průtok Intense PowderRain (0,3 MPa): 16 l / min
/ min. průtokový tlak: 0,2 MPa
/ horní sprcha se dá pro čištění sejmout
/ ServiceCard se sítkem je pro čištění snímatelná bez použití nástrojů
/ montáž: instalace na stěnu
/ závit přívodu G ½
/ rozměr přívodů: DN15

alternativní velikosti:

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

/ Horní sprcha 300 1jet se sprchovým ramenem — chrom — 35300000 — 1.702,10
speciální povrchy* — 35300XXX — XXX


k instalaci nutné:

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

/ Základní těleso pro horní sprchu 2jet se sprchovým ramenem — 35361180 — 371,70



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2



Horní sprcha 300 2jet s přívodem od stropu

chrom — 35304000 — 1.702,10
speciální povrchy* — 35304XXX — XXX

Quick Clean

/ obsahuje: horní sprcha, přívod od stropu
/ velikost sprchové hlavice: 300 mm
/ druh proudu: PowderRain, Intense PowderRain
/ dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají
/ materiál disku vodních paprsků: kov
/ mosazný přívod od stropu
/ délka přívodu od stropu: 100 mm
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min
/ průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 18 l / min
/ průtok Intense PowderRain (0,3 MPa): 17 l / min
/ horní sprcha se dá pro čištění sejmout
/ ServiceCard se sítkem je pro čištění snímatelná bez použití nástrojů
/ montáž: na strop
/ rozměr přívodů: DN15

alternativní velikosti:

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

/ Horní sprcha 300 1jet s přívodem od stropu — chrom — 35301000 — 1.505,90
speciální povrchy* — 35301XXX — XXX

k instalaci nutné:

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

/ Základní těleso pro horní sprchu s přívodem od stropu — 26434180 — 283,90

volitelné doplňky:

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

/ Prodloužení 230 mm přívodu od stropu pro horní sprchy — chrom — 35288000 — 576,20
speciální povrchy* — 35288XXX — XXX

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



Horní sprcha 300 2jet na strop

chrom	35305000	1.702,10
speciální povrchy*	35305XXX	XXX


Quick Clean

- / velikost sprchové hlavice: 300 mm
- / druh proudu: PowderRain, Intense PowderRain
- / dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají
- / materiál disku vodních paprsků: kov
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 17 l / min
- / průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 17 l / min
- / průtok Intense PowderRain (0,3 MPa): 15 l / min
- / min. průtokový tlak: 1,5 bar
- / horní sprcha se dá pro čištění sejmout
- / montáž: stropní instalace pod omítku
- / rozměr přívodů: DN15

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

DESIGN AWARD 2019

reddot winner 2020 reddot winner 2021



alternativní velikosti:

- / Horní sprcha 300 1jet na strop


chrom	35302000	1.505,90
speciální povrchy*	35302XXX	XXX

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

k instalaci nutné:

- / Základní těleso pro horní sprchu na strop — 35363180 — 124,00

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2





Horní sprcha 300 1jet se sprchovým ramenem

chrom	35300000	1.702,10
speciální povrchy*	35300XXX	XXX


Quick Clean

- / obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno
- / velikost sprchové hlavice: 300 mm
- / druh proudu: PowderRain
- / dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají
- / materiál disku vodních paprsků: kov
- / délka sprchového ramena 450 mm
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 17,6 l / min
- / průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 17,6 l / min
- / min. průtokový tlak: 1,9 bar
- / horní sprcha se dá pro čištění sejmout
- / ServiceCard se sítkem je pro čištění snímatelná bez použití nástrojů
- / montáž: instalace na stěnu
- / závit přívodu G ½
- / rozměr přívodů: DN15

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

DESIGN AWARD 2019

reddot winner 2020 reddot winner 2021

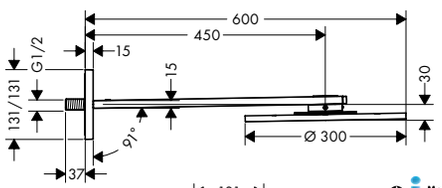


alternativní velikosti:

- / Horní sprcha 300 2jet se sprchovým ramenem

chrom	35303000	1.898,60
speciální povrchy*	35303XXX	XXX

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



Horní sprcha 300 1jet s přívodem od stropu


chrom	35301000	1.505,90
speciální povrchy*	35301XXX	XXX

Quick Clean

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

DESIGN AWARD 2019 · reddot winner 2020 · reddot winner 2021

- / obsahuje: horní sprcha, přívod od stropu
- / velikost sprchové hlavice: 300 mm
- / druh proudu: PowderRain
- / dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají
- / materiál disku vodních paprsků: kov
- / mosazný přívod od stropu
- / délka přívodu od stropu: 100 mm
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 19 l / min
- / průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 19 l / min
- / min. průtokový tlak: 1,8 bar
- / horní sprcha se dá pro čištění sejmout
- / ServiceCard se sítkem je pro čištění snímatelná bez použití nástrojů
- / montáž: na strop
- / rozměr přívodů: DN15



alternativní velikosti:

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

- / Horní sprcha 300 2jet s přívodem od stropu

chrom	35304000	1.702,10
speciální povrchy*	35304XXX	XXX

k instalaci nutné:

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

- / Základní těleso pro horní sprchu s přívodem od stropu

	26434180	283,90

volitelné doplňky:

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

- / Prodloužení 230 mm přívodu od stropu pro horní sprchy

chrom	35288000	576,20
speciální povrchy*	35288XXX	XXX



Horní sprcha 300 1jet na strop


chrom	35302000	1.505,90
speciální povrchy*	35302XXX	XXX


Quick Clean

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

DESIGN AWARD 2019 · reddot winner 2020 · reddot winner 2021

- / velikost sprchové hlavice: 300 mm
- / druh proudu: PowderRain
- / dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají
- / materiál disku vodních paprsků: kov
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 18,1 l / min
- / průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 18,1 l / min
- / min. průtokový tlak: 1,8 bar
- / horní sprcha se dá pro čištění sejmout
- / montáž: stropní instalace pod omítku
- / závit přívodu G ½
- / rozměr přívodů: DN15





alternativní velikosti:

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

- / Horní sprcha 300 2jet na strop

chrom	35305000	1.702,10
speciální povrchy*	35305XXX	XXX

k instalaci nutné:

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

- / Základní těleso pro horní sprchu na strop

	35363180	124,00

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



Horní sprcha 300/300 2jet se sprchovým ramenem

	chrom	35318000	1.898,60
	speciální povrchy*	35318XXX	XXX


Quick Clean

- / obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno
- / velikost sprchové hlavice: 300 x 300 mm
- / druh proudu: PowderRain, Intense PowderRain
- / přepínání tlačítkem Select na baterii
- / dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají
- / materiál disku vodních paprsků: kov
- / délka sprchového ramena 450 mm
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 19 l / min
- / průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 19 l / min
- / průtok Intense PowderRain (0,3 MPa): 16 l / min
- / min. průtokový tlak: 0,2 MPa
- / horní sprcha se dá pro čištění sejmout
- / ServiceCard se sítkem je pro čištění snímatelná bez použití nástrojů
- / montáž: instalace na stěnu
- / rozměr přívodů: DN15

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

DESIGN AWARD 2019

reddot winner 2020 reddot winner 2021

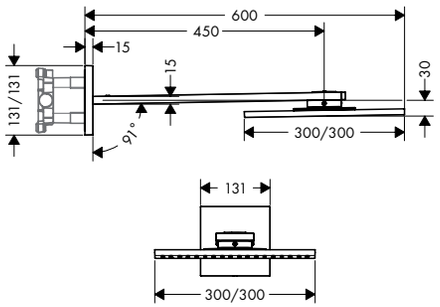

alternativní velikosti:

/ Horní sprcha 300/300 1jet se sprchovým ramenem	chrom	35314000	1.702,10
	speciální povrchy*	35314XXX	XXX

k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro horní sprchu 2jet se sprchovým ramenem		35361180	371,70

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2



Horní sprcha 300/300 2jet s přívodem od stropu

	chrom	35320000	1.702,10
	speciální povrchy*	35320XXX	XXX


Quick Clean

- / obsahuje: horní sprcha, přívod od stropu
- / velikost sprchové hlavice: 300 x 300 mm
- / druh proudu: PowderRain, Intense PowderRain
- / přepínání tlačítkem Select na baterii
- / dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají
- / materiál disku vodních paprsků: kov
- / mosazný přívod od stropu
- / délka přívodu od stropu: 100 mm
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min
- / průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 18 l / min
- / průtok Intense PowderRain (0,3 MPa): 17 l / min
- / min. průtokový tlak: 1,7 bar
- / horní sprcha se dá pro čištění sejmout
- / ServiceCard se sítkem je pro čištění snímatelná bez použití nástrojů
- / montáž: na strop
- / rozměr přívodů: DN15

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

DESIGN AWARD 2019

reddot winner 2020 reddot winner 2021



alternativní velikosti:

/ Horní sprcha 300/300 1jet s přívodem od stropu	chrom	35316000	1.505,90
	speciální povrchy*	35316XXX	XXX

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro horní sprchu s přívodem od stropu		26434180	283,90


Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

volitelné doplňky:


/ Prodloužení 230 mm přívodu od stropu pro horní sprchy	chrom	35288000	576,20
	speciální povrchy*	35288XXX	XXX

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

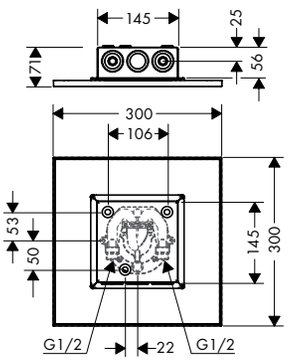

Horní sprcha 300/300 2jet na strop

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	35321000	1.702,10
	speciální povrchy*	35321XXX	XXX

Quick Clean

- / velikost sprchové hlavice: 300 x 300 mm
- / druh proudu: PowderRain, Intense PowderRain
- / přepínání tlačítkem Select na baterii
- / dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají
- / materiál disku vodních paprsků: kov
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 17 l / min
- / průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 17 l / min
- / průtok Intense PowderRain (0,3 MPa): 15 l / min
- / min. průtokový tlak: 1,5 bar
- / horní sprcha se dá pro čištění sejmout
- / montáž: stropní instalace pod omítku
- / rozměr přívodů: DN15

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

alternativní velikosti:

/ Horní sprcha 300/300 1jet na strop	chrom	35317000	1.505,90
	speciální povrchy*	35317XXX	XXX

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro horní sprchu na strop		35363180	124,00




Horní sprcha 300/300 1jet se sprchovým ramenem

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	35314000	1.702,10
	speciální povrchy*	35314XXX	XXX

Quick Clean


- / obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno
- / velikost sprchové hlavice: 300 x 300 mm
- / druh proudu: PowderRain
- / dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají
- / materiál disku vodních paprsků: kov
- / délka sprchového ramena 450 mm
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 18,2 l / min
- / průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 18,2 l / min
- / min. průtokový tlak: 0,2 MPa
- / horní sprcha se dá pro čištění sejmout
- / ServiceCard se sítkem je pro čištění snímatelná bez použití nástrojů
- / montáž: instalace na stěnu
- / závit přívodu G ½
- / rozměr přívodů: DN15

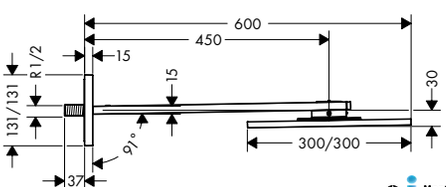

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

varianty velikosti k dispozici:

/ Horní sprcha 250/250 1jet se sprchovým ramenem	chrom	35306000	1.374,90
	speciální povrchy*	35306XXX	XXX



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

alternativní velikosti:

/ Horní sprcha 300/300 2jet se sprchovým ramenem	chrom	35318000	1.898,60
	speciální povrchy*	35318XXX	XXX

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis


*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

DESIGN AWARD 2019

reddot winner 2020 reddot winner 2021



Horní sprcha 300/300 1jet s přívodem od stropu

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	35316000	1.505,90
	speciální povrchy*	35316XXX	XXX

Quick Clean

- / obsahuje: horní sprcha, přívod od stropu
- / velikost sprchové hlavice: 300 x 300 mm
- / druh proudu: PowderRain
- / dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají
- / materiál disku vodních paprsků: kov
- / mosazný přívod od stropu
- / délka přívodu od stropu: 100 mm
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 19 l / min
- / průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 19 l / min
- / min. průtokový tlak: 1,8 bar
- / horní sprcha se dá pro čištění sejmout
- / ServiceCard se sítkem je pro čištění snímatelná bez použití nástrojů
- / montáž: na strop
- / závit přívodu G ½
- / rozměr přívodů: DN15
- / není součástí: základní těleso

alternativní velikosti:

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

/ Horní sprcha 300/300 2jet s přívodem od stropu	chrom	35320000	1.702,10
	speciální povrchy*	35320XXX	XXX

k instalaci nutné:


Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

/ Základní těleso pro horní sprchu s přívodem od stropu		26434180	283,90

volitelné doplňky:

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2


/ Prodloužení 230 mm přívodu od stropu pro horní sprchy	chrom	35288000	576,20
	speciální povrchy*	35288XXX	XXX



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

DESIGN AWARD 2019

reddot winner 2020 reddot winner 2021

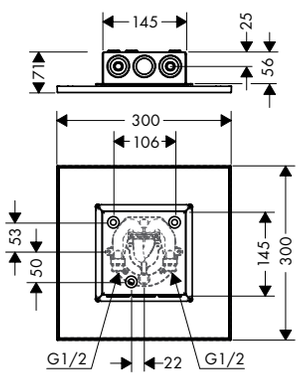

Horní sprcha 300/300 1jet na strop

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	35317000	1.505,90
	speciální povrchy*	35317XXX	XXX

Quick Clean

- / velikost sprchové hlavice: 300 x 300 mm
- / druh proudu: PowderRain
- / dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají
- / materiál disku vodních paprsků: kov
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 18,1 l / min
- / průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 18,1 l / min
- / min. průtokový tlak: 1,8 bar
- / horní sprcha se dá pro čištění sejmout
- / montáž: stropní instalace pod omítku
- / závit přívodu G ½
- / rozměr přívodů: DN15

alternativní velikosti:

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

/ Horní sprcha 300/300 2jet na strop	chrom	35321000	1.702,10
	speciální povrchy*	35321XXX	XXX

k instalaci nutné:

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

/ Základní těleso pro horní sprchu na strop		35363180	124,00


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

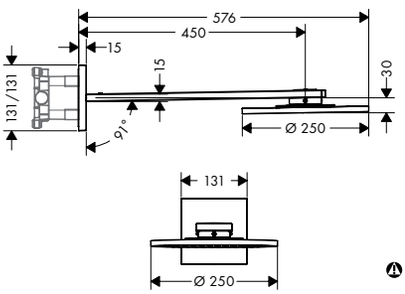

Horní sprcha 250 2jet se sprchovým ramenem

chrom — 35296000 — 1.571,20
speciální povrchy* — 35296XXX — XXX

Quick Clean

/ obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno
/ velikost sprchové hlavice: 250 mm
/ druh proudu: PowderRain, Intense PowderRain
/ přepínání tlačítkem Select na baterii
/ dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají
/ materiál disku vodních paprsků: kov
/ délka sprchového ramena 450 mm
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 19 l / min
/ průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 19 l / min
/ průtok Intense PowderRain (0,3 MPa): 15 l / min
/ min. průtokový tlak: 0,2 MPa
/ horní sprcha se dá pro čištění sejmout
/ ServiceCard se sítkem je pro čištění snímatelná bez použití nástrojů
/ montáž: instalace na stěnu
/ rozměr přívodů: DN15

alternativní velikosti:

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

/ Horní sprcha 250 1jet se sprchovým ramenem — chrom — 35284000 — 1.374,90
speciální povrchy* — 35284XXX — XXX


k instalaci nutné:

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

/ Základní těleso pro horní sprchu 2jet se sprchovým ramenem — 35361180 — 371,70



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2



Horní sprcha 250 2jet s přívodem od stropu

chrom — 35297000 — 1.374,90
speciální povrchy* — 35297XXX — XXX

Quick Clean

/ obsahuje: horní sprcha, přívod od stropu
/ velikost sprchové hlavice: 250 mm
/ druh proudu: PowderRain, Intense PowderRain
/ přepínání tlačítkem Select na baterii
/ dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají
/ materiál disku vodních paprsků: kov
/ mosazný přívod od stropu
/ délka přívodu od stropu: 100 mm
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min
/ průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 18 l / min
/ průtok Intense PowderRain (0,3 MPa): 16 l / min
/ min. průtokový tlak: 1,7 bar
/ horní sprcha se dá pro čištění sejmout
/ ServiceCard se sítkem je pro čištění snímatelná bez použití nástrojů
/ montáž: na strop
/ rozměr přívodů: DN15

alternativní velikosti:

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

/ Horní sprcha 250 1jet s přívodem od stropu — chrom — 35286000 — 1.244,00
speciální povrchy* — 35286XXX — XXX

k instalaci nutné:

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

/ Základní těleso pro horní sprchu s přívodem od stropu — 26434180 — 283,90

volitelné doplňky:

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

/ Prodloužení 230 mm přívodu od stropu pro horní sprchy — chrom — 35288000 — 576,20
speciální povrchy* — 35288XXX — XXX

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



Horní sprcha 250 2jet na strop

chrom	35298000	1.374,90
speciální povrchy*	35298XXX	XXX


Quick Clean

- / velikost sprchové hlavice: 250 mm
- / druh proudu: PowderRain, Intense PowderRain
- / přepínání tlačítkem Select na baterii
- / dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají
- / materiál disku vodních paprsků: kov
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 21 l / min
- / průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 21 l / min
- / průtok Intense PowderRain (0,3 MPa): 15 l / min
- / min. průtokový tlak: 1,5 bar
- / horní sprcha se dá pro čištění sejmout
- / ServiceCard se sítkem je pro čištění snímatelná bez použití nástrojů
- / montáž: stropní instalace pod omítku
- / rozměr přívodů: DN15

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

DESIGN AWARD 2019


reddot winner 2020 reddot winner 2021



alternativní velikosti:

/ Horní sprcha 250 1jet na strop		
chrom	35287000	1.244,00
speciální povrchy*	35287XXX	XXX

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2



k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro horní sprchu na strop	35363180	124,00

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2



Horní sprcha 250 1jet se sprchovým ramenem

chrom	35284000	1.374,90
speciální povrchy*	35284XXX	XXX


Quick Clean

- / obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno
- / velikost sprchové hlavice: 250 mm
- / druh proudu: PowderRain
- / dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají
- / materiál disku vodních paprsků: kov
- / délka sprchového ramena 450 mm
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 18,1 l / min
- / průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 18,1 l / min
- / min. průtokový tlak: 1,5 bar
- / horní sprcha se dá pro čištění sejmout
- / ServiceCard se sítkem je pro čištění snímatelná bez použití nástrojů
- / montáž: instalace na stěnu
- / závit přívodu G ½
- / rozměr přívodů: DN15

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

DESIGN AWARD 2019


reddot winner 2020 reddot winner 2021

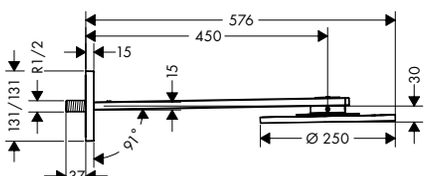

alternativní velikosti:

/ Horní sprcha 250 2jet se sprchovým ramenem		
chrom	35296000	1.571,20
speciální povrchy*	35296XXX	XXX

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



Horní sprcha 250 1jet s přívodem od stropu

chrom	35286000	1.244,00
speciální povrchy*	35286XXX	XXX


Quick Clean

- / obsahuje: horní sprcha, přívod od stropu
- / velikost sprchové hlavice: 250 mm
- / druh proudu: PowderRain
- / dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají
- / materiál disku vodních paprsků: kov
- / mosazný přívod od stropu
- / délka přívodu od stropu: 100 mm
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 19 l / min
- / průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 19 l / min
- / min. průtokový tlak: 1,8 bar
- / horní sprcha se dá pro čištění sejmout
- / ServiceCard se sítkem je pro čištění snímatelná bez použití nástrojů
- / montáž: na strop
- / rozměr přívodů: DN15

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

DESIGN AWARD 2019

reddot winner 2020 reddot winner 2021



alternativní velikosti:

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

- / Horní sprcha 250 2jet s přívodem od stropu

chrom	35297000	1.374,90
speciální povrchy*	35297XXX	XXX

k instalaci nutné:

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

- / Základní těleso pro horní sprchu s přívodem od stropu

	26434180	283,90

volitelné doplňky:

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

- / Prodloužení 230 mm přívodu od stropu pro horní sprchy

chrom	35288000	576,20
speciální povrchy*	35288XXX	XXX



Horní sprcha 250 1jet na strop

chrom	35287000	1.244,00
speciální povrchy*	35287XXX	XXX

Quick Clean

- / velikost sprchové hlavice: 250 mm
- / druh proudu: PowderRain
- / dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají
- / materiál disku vodních paprsků: kov
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 17,7 l / min
- / průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 17,7 l / min
- / min. průtokový tlak: 1,5 bar
- / horní sprcha se dá pro čištění sejmout
- / montáž: stropní instalace pod omítku
- / závit přívodu G ½
- / rozměr přívodů: DN15

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

DESIGN AWARD 2019


reddot winner 2020 reddot winner 2021

alternativní velikosti:

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

- / Horní sprcha 250 2jet na strop

chrom	35298000	1.374,90
speciální povrchy*	35298XXX	XXX




k instalaci nutné:

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

- / Základní těleso pro horní sprchu na strop

	35363180	124,00



speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis


*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"


	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

DESIGN AWARD 2019
reddot winner 2020
reddot winner 2021

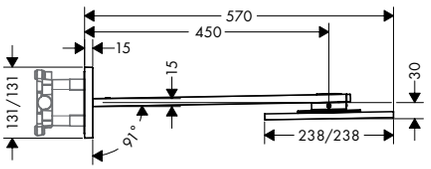



Horní sprcha 250/250 2jet se sprchovým ramenem

	chrom	35310000	1.571,20
	speciální povrchy*	35310XXX	XXX

Quick Clean

/ obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno
/ velikost sprchové hlavice: 250 x 250 mm
/ druh proudu: PowderRain, Intense PowderRain
/ přepínání tlačítkem Select na baterii
/ dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají
/ materiál disku vodních paprsků: kov
/ délka sprchového ramena 450 mm
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 19 l / min
/ průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 19 l / min
/ průtok Intense PowderRain (0,3 MPa): 15 l / min
/ min. průtokový tlak: 0,2 MPa
/ horní sprcha se dá pro čištění sejmout
/ ServiceCard se sítkem je pro čištění snímatelná bez použití nástrojů
/ montáž: instalace na stěnu
/ rozměr přívodů: DN15

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

alternativní velikosti:

/ Horní sprcha 250/250 1jet se sprchovým ramenem	chrom	35306000	1.374,90
	speciální povrchy*	35306XXX	XXX

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2


k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro horní sprchu 2jet se sprchovým ramenem		35361180	371,70



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

DESIGN AWARD 2019
reddot winner 2020
reddot winner 2021



Horní sprcha 250/250 2jet s přívodem od stropu

	chrom	35312000	1.374,90
	speciální povrchy*	35312XXX	XXX

Quick Clean

/ obsahuje: horní sprcha, přívod od stropu
/ velikost sprchové hlavice: 250 x 250 mm
/ druh proudu: PowderRain, Intense PowderRain
/ přepínání tlačítkem Select na baterii
/ dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají
/ materiál disku vodních paprsků: kov
/ mosazný přívod od stropu
/ délka přívodu od stropu: 100 mm
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min
/ průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 18 l / min
/ průtok Intense PowderRain (0,3 MPa): 16 l / min
/ min. průtokový tlak: 0,2 MPa
/ horní sprcha se dá pro čištění sejmout
/ ServiceCard se sítkem je pro čištění snímatelná bez použití nástrojů
/ montáž: na strop
/ rozměr přívodů: DN15
/ způsob připojení: základní těleso

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

alternativní velikosti:

/ Horní sprcha 250/250 1jet s přívodem od stropu	chrom	35308000	1.244,00
	speciální povrchy*	35308XXX	XXX

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro horní sprchu s přívodem od stropu		26434180	283,90


Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2


volitelné doplňky:

/ Prodloužení 230 mm přívodu od stropu pro horní sprchy	chrom	35288000	576,20
	speciální povrchy*	35288XXX	XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR





Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

DESIGN AWARD 2019 · reddot winner 2020 · reddot winner 2021

Horní sprcha 250/250 2jet na strop

	chrom	35313000	1.374,90
	speciální povrchy*	35313XXX	XXX

Quick Clean

/ velikost sprchové hlavice: 250 x 250 mm
/ druh proudu: PowderRain, Intense PowderRain
/ přepínání tlačítkem Select na baterii
/ dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají
/ materiál disku vodních paprsků: kov
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 17 l / min
/ průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 17 l / min
/ průtok Intense PowderRain (0,3 MPa): 15 l / min
/ min. průtokový tlak: 1,5 bar
/ horní sprcha se dá pro čištění sejmout
/ montáž: stropní instalace pod omítku
/ rozměr přívodů: DN15

alternativní velikosti:

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

/ Horní sprcha 250/250 1jet na strop	chrom	35309000	1.244,00
	speciální povrchy*	35309XXX	XXX

k instalaci nutné:


Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2


/ Základní těleso pro horní sprchu na strop		35363180	124,00



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

DESIGN AWARD 2019 · reddot winner 2020 · reddot winner 2021

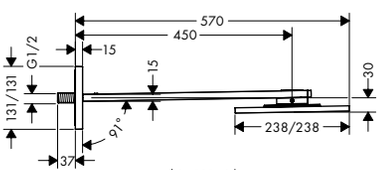



Horní sprcha 250/250 1jet se sprchovým ramenem

	chrom	35306000	1.374,90
	speciální povrchy*	35306XXX	XXX

Quick Clean

/ obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno
/ velikost sprchové hlavice: 250 x 250 mm
/ druh proudu: PowderRain
/ dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají
/ materiál disku vodních paprsků: kov
/ délka sprchového ramena 450 mm
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 17 l / min
/ průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 17 l / min
/ min. průtokový tlak: 1,8 bar
/ horní sprcha se dá pro čištění sejmout
/ ServiceCard se sítkem je pro čištění snímatelná bez použití nástrojů
/ montáž: instalace na stěnu
/ závit přívodu G ½
/ rozměr přívodů: DN15

varianty velikosti k dispozici:

/ Horní sprcha 300/300 1jet se sprchovým ramenem	chrom	35314000	1.702,10
	speciální povrchy*	35314XXX	XXX

alternativní velikosti:

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

/ Horní sprcha 250/250 2jet se sprchovým ramenem	chrom	35310000	1.571,20
	speciální povrchy*	35310XXX	XXX

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



Horní sprcha 250/250 1jet s přívodem od stropu


- / obsahuje: horní sprcha, přívod od stropu
- / velikost sprchové hlavice: 250 x 250 mm
- / druh proudu: PowderRain
- / dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají
- / materiál disku vodních paprsků: kov
- / mosazný přívod od stropu
- / délka přívodu od stropu: 100 mm
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 19 l / min
- / průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 19 l / min
- / min. průtokový tlak: 1,8 bar
- / horní sprcha se dá pro čištění sejmout
- / ServiceCard se sítkem je pro čištění snímatelná bez použití nástrojů
- / montáž: na strop
- / závit přívodu G ½
- / rozměr přívodů: DN15

chrom	35308000	1.244,00
speciální povrchy*	35308XXX	XXX

Quick Clean

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

DESIGN AWARD 2019 · reddot winner 2020 · reddot winner 2021



alternativní velikosti:

- / Horní sprcha 250/250 2jet s přívodem od stropu

chrom	35312000	1.374,90
speciální povrchy*	35312XXX	XXX

k instalaci nutné:

- / Základní těleso pro horní sprchu s přívodem od stropu


	26434180	283,90

volitelné doplňky:

- / Prodloužení 230 mm přívodu od stropu pro horní sprchy

chrom	35288000	576,20
speciální povrchy*	35288XXX	XXX





Horní sprcha 250/250 1jet na strop

- / velikost sprchové hlavice: 250 x 250 mm
- / druh proudu: PowderRain
- / dynamické trysky vodních proudů se za provozu vysouvají
- / materiál disku vodních paprsků: kov
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 18,1 l / min
- / průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 18,1 l / min
- / min. průtokový tlak: 1,8 bar
- / horní sprcha se dá pro čištění sejmout
- / montáž: stropní instalace pod omítku
- / rozměr přívodů: DN15

chrom	35309000	1.244,00
speciální povrchy*	35309XXX	XXX

Quick Clean

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

DESIGN AWARD 2019 · reddot winner 2020 · reddot winner 2021

alternativní velikosti:

- / Horní sprcha 250/250 2jet na strop


chrom	35313000	1.374,90
speciální povrchy*	35313XXX	XXX

k instalaci nutné:

- / Základní těleso pro horní sprchu na strop

	35363180	124,00





Základní těleso pro horní sprchu 2jet se sprchovým ramenem


- / včetně obložení z pěnového polystyrénu pro rezervaci místa při zabudování
- / instalace s odhlučněním
- / rozměr přívodů: Rp ½

	35361180	371,70

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.





Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2


Základní těleso pro horní sprchu s přívodem od stropu

/ instalace pod strop, včetně obložení z pěnového polystyrénu pro rezervaci místa při zabudování

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
			26434180	283,90
	volitelné doplňky:			
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Horní sprcha 460/300 1jet s přívodem od stropu	chrom	35277000	2.290,50
		speciální povrchy*	35277XXX	XXX
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Horní sprcha 460/300 2jet s přívodem od stropu	chrom	35279000	2.829,50
		speciální povrchy*	35279XXX	XXX
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Horní sprcha 460/300 3jet s přívodem od stropu	chrom	35281000	3.098,90
		speciální povrchy*	35281XXX	XXX
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Horní sprcha 300 1jet s přívodem od stropu	chrom	35301000	1.505,90
		speciální povrchy*	35301XXX	XXX
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Horní sprcha 300 2jet s přívodem od stropu	chrom	35304000	1.702,10
		speciální povrchy*	35304XXX	XXX
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Horní sprcha 300/300 1jet s přívodem od stropu	chrom	35316000	1.505,90
		speciální povrchy*	35316XXX	XXX
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Horní sprcha 300/300 2jet s přívodem od stropu	chrom	35320000	1.702,10
		speciální povrchy*	35320XXX	XXX
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Horní sprcha 250 1jet s přívodem od stropu	chrom	35286000	1.244,00
		speciální povrchy*	35286XXX	XXX
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Horní sprcha 250 2jet s přívodem od stropu	chrom	35297000	1.374,90
		speciální povrchy*	35297XXX	XXX
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Horní sprcha 250/250 1jet s přívodem od stropu	chrom	35308000	1.244,00
		speciální povrchy*	35308XXX	XXX
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Horní sprcha 250/250 2jet s přívodem od stropu	chrom	35312000	1.374,90
		speciální povrchy*	35312XXX	XXX



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

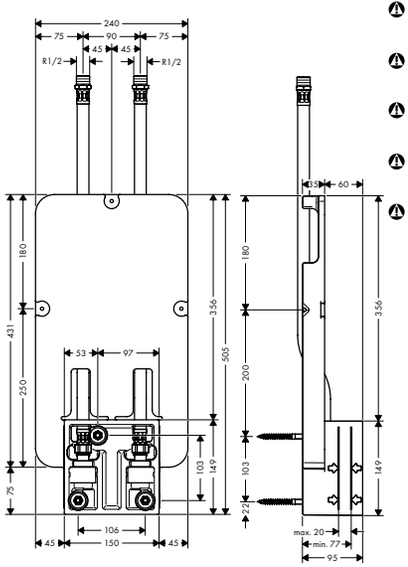

Základní těleso pro horní sprchu na strop

/ ServiceCard se sítkem a omezovačem průtoku je možné při čištění vyjmout bez použití nástrojů
/ rozměr přívodů: Rp ½

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
			35363180	124,00
	volitelné doplňky:			
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Horní sprcha 300 1jet na strop	chrom	35302000	1.505,90
		speciální povrchy*	35302XXX	XXX
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Horní sprcha 300 2jet na strop	chrom	35305000	1.702,10
		speciální povrchy*	35305XXX	XXX
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Horní sprcha 300/300 1jet na strop	chrom	35317000	1.505,90
		speciální povrchy*	35317XXX	XXX
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Horní sprcha 300/300 2jet na strop	chrom	35321000	1.702,10
		speciální povrchy*	35321XXX	XXX
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Horní sprcha 250 1jet na strop	chrom	35287000	1.244,00
		speciální povrchy*	35287XXX	XXX
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Horní sprcha 250 2jet na strop	chrom	35298000	1.374,90
		speciální povrchy*	35298XXX	XXX
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Horní sprcha 250/250 1jet na strop	chrom	35309000	1.244,00
		speciální povrchy*	35309XXX	XXX
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Horní sprcha 250/250 2jet na strop	chrom	35313000	1.374,90
		speciální povrchy*	35313XXX	XXX

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



Horní sprcha 250/580 3jet

- obsahuje: horní sprcha, nástěnné připojení
- velikost sprchové hlavice: 580 x 260 mm
- druh proudu: Rain, RainFlow, Mono
- materiál disku vodních paprsků: kov
- maximální průtok při 0,3 MPa: 20 l / min
- průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 17 l / min
- průtokové množství proudu RainFlow (při 0,3 MPa): 17 l / min
- průtokové množství proudu Mono (při 0,3 MPa): 20 l / min
- min. průtokový tlak: 1,7 bar
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- montáž: nástěnná podomítková instalace na iBox
- rozměr přívodů: DN15


chrom	35283000	3.772,40
speciální povrchy*	35283XXX	XXX

Quick Clean

k instalaci nutné:

/ Základní těleso iBox universal	01700180	147,00

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

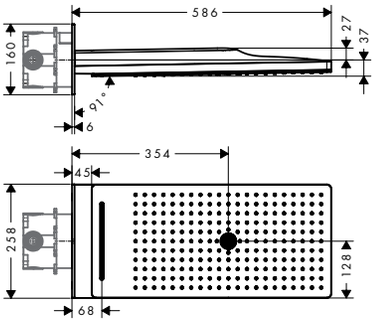



Horní sprcha 460/300 3jet se sprchovým ramenem a hranatou rozetou

- obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno
- velikost sprchové hlavice: 460 x 300 mm
- druh proudu: Rain, RainStream, Mono
- materiál disku vodních paprsků: kov
- délka sprchového ramena 460 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min
- průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 18 l / min
- průtokové množství proudu RainStream (při 0,3 MPa): 15 l / min
- průtokové množství proudu Mono (při 0,3 MPa): 18 l / min
- min. průtokový tlak: 1,5 bar
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- horní sprcha se dá pro čištění sejmout
- montáž: nástěnná podomítková instalace na iBox
- rozměr přívodů: DN15


chrom	35282000	3.233,60
speciální povrchy*	35282XXX	XXX

Quick Clean

k instalaci nutné:

/ Základní těleso iBox universal	01700180	147,00

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

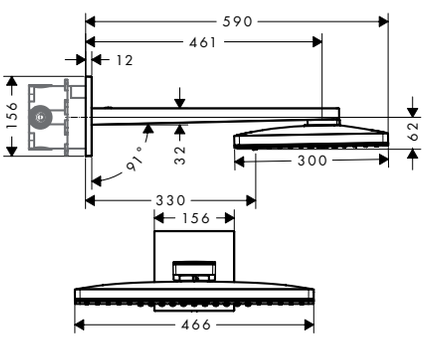


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

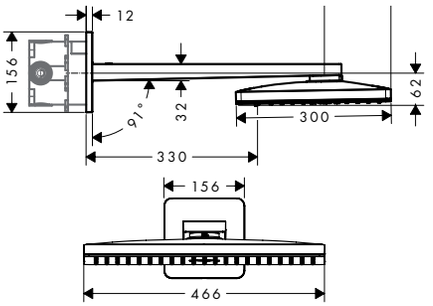

Horní sprcha 460/300 3jet se sprchovým ramenem a rozetou Softcube

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	35276000	3.233,60
	speciální povrchy*	35276XXX	XXX

Quick Clean


- / obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno, rozeta
- / velikost sprchové hlavice: 460 x 300 mm
- / druh proudu: Rain, RainStream, Mono
- / materiál disku vodních paprsků: kov
- / délka sprchového ramena 460 mm
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min
- / průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 18 l / min
- / průtokové množství proudu RainStream (při 0,3 MPa): 15 l / min
- / průtokové množství proudu Mono (při 0,3 MPa): 18 l / min
- / min. průtokový tlak: 1,5 bar
- / při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- / horní sprcha se dá pro čištění sejmout
- / montáž: nástěnná podomítková instalace na iBox
- / rozměr přívodů: DN15


k instalaci nutné:

/ Základní těleso iBox universal	01700180	147,00



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

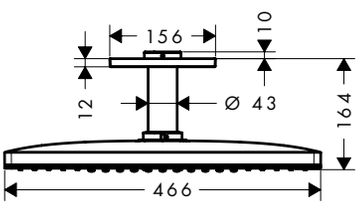



Horní sprcha 460/300 3jet s přívodem od stropu

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	35281000	3.098,90
	speciální povrchy*	35281XXX	XXX

Quick Clean

- / obsahuje: horní sprcha, přívod od stropu
- / velikost sprchové hlavice: 460 x 300 mm
- / druh proudu: Rain, RainStream, Mono
- / materiál disku vodních paprsků: kov
- / mosazný přívod od stropu
- / délka přívodu od stropu: 100 mm
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 23 l / min
- / průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 17 l / min
- / průtokové množství proudu RainStream (při 0,3 MPa): 22 l / min
- / průtokové množství proudu Mono (při 0,3 MPa): 23 l / min
- / min. průtokový tlak: 1,5 bar
- / při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- / horní sprcha se dá pro čištění sejmout
- / montáž: na strop
- / rozměr přívodů: DN15

k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro horní sprchu s přívodem od stropu	26434180	283,90

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

volitelné doplňky:

/ Prodloužení 230 mm přívodu od stropu pro horní sprchy	chrom	35288000	576,20
	speciální povrchy*	35288XXX	XXX

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR




Horní sprcha 460/300 2jet se sprchovým ramenem a hranatou rozetou

	chrom	35280000	2.964,10
	speciální povrchy*	35280XXX	XXX

Quick Clean

- / obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno
- / velikost sprchové hlavice: 460 x 300 mm
- / druh proudu: Rain, RainStream
- / materiál disku vodních paprsků: kov
- / délka sprchového ramena 460 mm
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min
- / průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 18 l / min
- / průtokové množství proudu RainStream (při 0,3 MPa): 15 l / min
- / min. průtokový tlak: 1,5 bar
- / při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- / horní sprcha se dá pro čištění sejmout
- / montáž: nástěnná podomítková instalace na iBox
- / rozměr přívodů: DN15

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

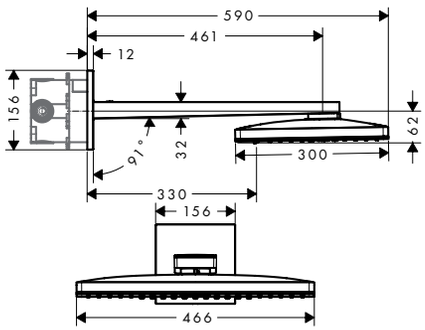

k instalaci nutné:

/	Základní těleso iBox universal	01700180	147,00




Horní sprcha 460/300 2jet se sprchovým ramenem a rozetou Softcube

	chrom	35275000	2.964,10
	speciální povrchy*	35275XXX	XXX

Quick Clean

- / obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno, rozeta
- / velikost sprchové hlavice: 460 x 300 mm
- / druh proudu: Rain, RainStream
- / materiál disku vodních paprsků: kov
- / délka sprchového ramena 460 mm
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min
- / průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 18 l / min
- / průtokové množství proudu RainStream (při 0,3 MPa): 15 l / min
- / min. průtokový tlak: 1,5 bar
- / při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- / horní sprcha se dá pro čištění sejmout
- / montáž: nástěnná podomítková instalace na iBox
- / rozměr přívodů: DN15

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

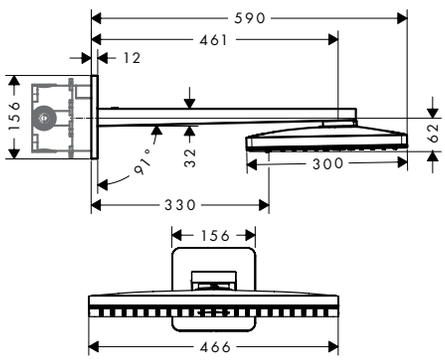

k instalaci nutné:


/	Základní těleso iBox universal	01700180	147,00


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2





Horní sprcha 460/300 2jet s přívodem od stropu

	chrom	35279000	2.829,50
	speciální povrchy*	35279XXX	XXX

Quick Clean

/ obsahuje: horní sprcha, přívod od stropu
/ velikost sprchové hlavice: 460 x 300 mm
/ druh proudu: Rain, RainStream
/ materiál disku vodních paprsků: kov
/ mosazný přívod od stropu
/ délka přívodu od stropu: 100 mm
/ průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 21 l / min
/ průtokové množství proudu RainStream (při 0,3 MPa): 18 l / min
/ min. průtokový tlak: 1,5 bar
/ při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
/ horní sprcha se dá pro čištění sejmout
/ montáž: na strop
/ rozměr přívodů: DN15

k instalaci nutné:

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2


/ Základní těleso pro horní sprchu s přívodem od stropu — 26434180 — 283,90


volitelné doplňky:

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

/ Prodloužení 230 mm přívodu od stropu pro horní sprchy — chrom 35288000 — speciální povrchy* 35288XXX — 576,20 / XXX



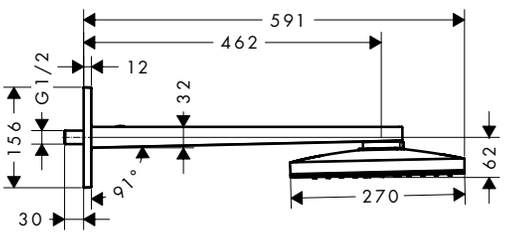



Horní sprcha 460/300 1jet se sprchovým ramenem a hranatou rozetou

	chrom	35278000	2.309,80
	speciální povrchy*	35278XXX	XXX

Quick Clean


/ obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno, rozeta
/ velikost sprchové hlavice: 460 x 270 mm
/ druh proudu: Rain
/ materiál disku vodních paprsků: kov
/ délka sprchového ramena 460 mm
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 19 l / min
/ průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 19 l / min
/ min. průtokový tlak: 1,5 bar
/ při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
/ horní sprcha se dá pro čištění sejmout
/ montáž: instalace na stěnu
/ závit přívodu G ½
/ rozměr přívodů: DN15

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



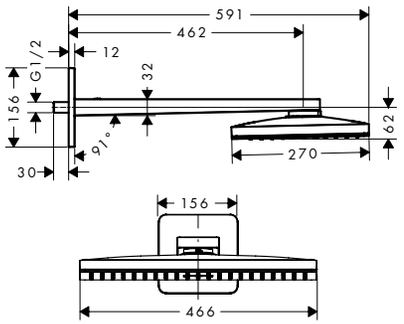

Horní sprcha 460/300 1jet se sprchovým ramenem a rozetou Softcube


	chrom	35274000	2.309,80
	speciální povrchy*	35274XXX	XXX

Quick Clean

- obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno, rozeta
- velikost sprchové hlavice: 460 x 270 mm
- druh proudu: Rain
- materiál disku vodních paprsků: kov
- délka sprchového ramena 460 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 19 l / min
- průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 19 l / min
- min. průtokový tlak: 1,5 bar
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- horní sprcha se dá pro čištění sejmout
- montáž: instalace na stěnu
- závit přívodu G ½
- rozměr přívodů: DN15



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str.2

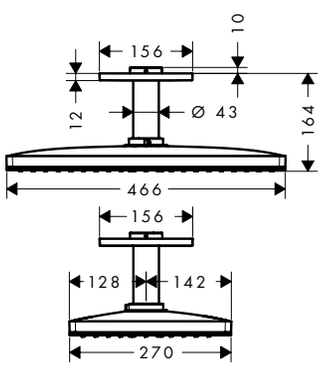

Horní sprcha 460/300 1jet s přívodem od stropu

	chrom	35277000	2.290,50
	speciální povrchy*	35277XXX	XXX

Quick Clean

- obsahuje: horní sprcha, přívod od stropu
- velikost sprchové hlavice: 460 x 270 mm
- druh proudu: Rain
- materiál disku vodních paprsků: kov
- mosazný přívod od stropu
- délka přívodu od stropu: 100 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 21 l / min
- průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 21 l / min
- min. průtokový tlak: 1,5 bar
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- horní sprcha se dá pro čištění sejmout
- montáž: na strop
- rozměr přívodů: DN15

k instalaci nutné:

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str.2

- Základní těleso pro horní sprchu s přívodem od stropu — 26434180 — 283,90

volitelné doplňky:


Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str.2

- Prodloužení 230 mm přívodu od stropu pro horní sprchy	chrom	35288000	576,20
	speciální povrchy*	35288XXX	XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.





Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	Základní těleso pro horní sprchu s přívodem od stropu / instalace pod strop, včetně obložení z pěnového polystyrénu pro rezervaci místa při zabudování		26434180	283,90
	volitelné doplňky:			
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Horní sprcha 460/300 1jet s přívodem od stropu	chrom	35277000	2.290,50
		speciální povrchy*	35277XXX	XXX
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Horní sprcha 460/300 2jet s přívodem od stropu	chrom	35279000	2.829,50
		speciální povrchy*	35279XXX	XXX
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Horní sprcha 460/300 3jet s přívodem od stropu	chrom	35281000	3.098,90
		speciální povrchy*	35281XXX	XXX
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Horní sprcha 300 1jet s přívodem od stropu	chrom	35301000	1.505,90
		speciální povrchy*	35301XXX	XXX
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Horní sprcha 300 2jet s přívodem od stropu	chrom	35304000	1.702,10
		speciální povrchy*	35304XXX	XXX
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Horní sprcha 300/300 1jet s přívodem od stropu	chrom	35316000	1.505,90
		speciální povrchy*	35316XXX	XXX
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Horní sprcha 300/300 2jet s přívodem od stropu	chrom	35320000	1.702,10
		speciální povrchy*	35320XXX	XXX
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Horní sprcha 250 1jet s přívodem od stropu	chrom	35286000	1.244,00
		speciální povrchy*	35286XXX	XXX
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Horní sprcha 250 2jet s přívodem od stropu	chrom	35297000	1.374,90
		speciální povrchy*	35297XXX	XXX
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Horní sprcha 250/250 1jet s přívodem od stropu	chrom	35308000	1.244,00
		speciální povrchy*	35308XXX	XXX
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Horní sprcha 250/250 2jet s přívodem od stropu	chrom	35312000	1.374,90
		speciální povrchy*	35312XXX	XXX





Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2


		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	Prodloužení 230 mm přívodu od stropu pro horní sprchy / balení: 1 kus / rozměr: 230 mm	chrom	35288000	576,20
		speciální povrchy*	35288XXX	XXX
	volitelné doplňky:			
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Horní sprcha 460/300 1jet s přívodem od stropu	chrom	35277000	2.290,50
		speciální povrchy*	35277XXX	XXX
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Horní sprcha 460/300 2jet s přívodem od stropu	chrom	35279000	2.829,50
		speciální povrchy*	35279XXX	XXX
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Horní sprcha 460/300 3jet s přívodem od stropu	chrom	35281000	3.098,90
		speciální povrchy*	35281XXX	XXX
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Horní sprcha 300 1jet s přívodem od stropu	chrom	35301000	1.505,90
		speciální povrchy*	35301XXX	XXX
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Horní sprcha 300 2jet s přívodem od stropu	chrom	35304000	1.702,10
		speciální povrchy*	35304XXX	XXX
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Horní sprcha 300/300 1jet s přívodem od stropu	chrom	35316000	1.505,90
		speciální povrchy*	35316XXX	XXX
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Horní sprcha 300/300 2jet s přívodem od stropu	chrom	35320000	1.702,10
		speciální povrchy*	35320XXX	XXX
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Horní sprcha 250 1jet s přívodem od stropu	chrom	35286000	1.244,00
		speciální povrchy*	35286XXX	XXX
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Horní sprcha 250 2jet s přívodem od stropu	chrom	35297000	1.374,90
		speciální povrchy*	35297XXX	XXX
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Horní sprcha 250/250 1jet s přívodem od stropu	chrom	35308000	1.244,00
		speciální povrchy*	35308XXX	XXX
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Horní sprcha 250/250 2jet s přívodem od stropu	chrom	35312000	1.374,90
		speciální povrchy*	35312XXX	XXX

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR





Základní těleso iBox universal

01700180 147,00

/ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku
/ závit přívodu Rp ¾
/ rotačně symetrická instalace
/ s odhlučněním
/ rozměr přívodů: DN20

volitelné doplňky:


/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal — 13587000 — 56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal — 93171000 — 40,30



Horní sprcha 350 1jet se sprchovým ramenem

chrom 26034000 2.822,90
kartáčovaný nikl 26034820 4.234,40
speciální povrchy* 26034XXX XXX

/ obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno
/ velikost sprchové hlavice: 350 mm
/ druh proudu: PowderRain
/ kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
/ materiál disku vodních paprsků: kov
/ délka sprchového ramena 390 mm
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 26 l / min
/ průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 26 l / min
/ min. průtokový tlak: 0,1 MPa
/ horní sprcha se dá pro čištění sejmout
/ montáž: instalace na stěnu
/ závit přívodu G ½
/ rozměr přívodů: DN15

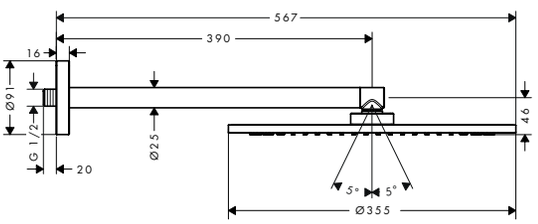

Horní sprcha 350 1jet s přívodem od stropu

chrom 26035000 2.694,70
kartáčovaný nikl 26035820 4.042,00
speciální povrchy* 26035XXX XXX

/ obsahuje: horní sprcha, přívod od stropu
/ velikost sprchové hlavice: 350 mm
/ druh proudu: PowderRain
/ kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
/ materiál disku vodních paprsků: kov
/ mosazný přívod od stropu
/ délka přívodu od stropu: 100 mm
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 26 l / min
/ průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 26 l / min
/ min. průtokový tlak: 0,1 MPa
/ horní sprcha se dá pro čištění sejmout
/ montáž: na strop
/ závit přívodu G ½
/ rozměr přívodů: DN15




Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Horní sprcha 240/240 1jet, pod strop	chrom	10924000	1.264,70
	speciální povrchy*	10924XXX	XXX



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str.2

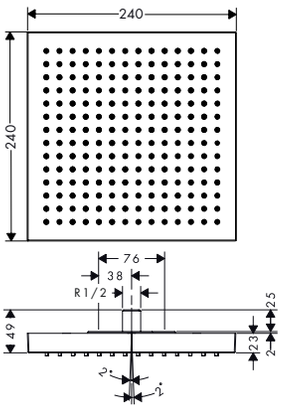


- velikost sprchové hlavice: 240 x 240 mm
- druh proudu: RainAir
- materiál disku vodních paprsků: kov
- průtokové množství proudu RainAir (při 0,3 MPa): 12 l / min
- průtok možné zvýšit na 25 l / min
- min. průtokový tlak: 0,2 MPa
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- montáž: stropní instalace pod omítku
- závit přívodu G ½
- rozměr přívodů: DN15
- nevhodné pro průtokový ohřívač

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Horní sprcha 240/240 1jet s přívodem od stropu	chrom	10929000	1.501,80
	speciální povrchy*	10929XXX	XXX



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str.2




- obsahuje: horní sprcha, přívod od stropu
- velikost sprchové hlavice: 240 x 240 mm
- druh proudu: RainAir
- materiál disku vodních paprsků: kov
- mosazný přívod od stropu
- délka přívodu od stropu: 102 mm
- průtokové množství proudu RainAir (při 0,3 MPa): 12 l / min
- průtok možné zvýšit na 25 l / min
- min. průtokový tlak: 0,2 MPa
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- montáž: na strop
- závit přívodu G ½
- rozměr přívodů: DN15
- nevhodné pro průtokový ohřívač

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Horní sprcha 240/240 1jet se sprchovým ramenem	chrom	10925000	1.738,80
	speciální povrchy*	10925XXX	XXX



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str.2

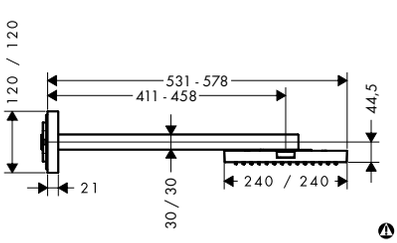

- obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno, rozeta
- velikost sprchové hlavice: 240 x 240 mm
- druh proudu: RainAir
- materiál disku vodních paprsků: kov
- délka sprchového ramena kovové sprchové rameno od 411 do 458 mm
- průtokové množství proudu RainAir (při 0,3 MPa): 12 l / min
- průtok možné zvýšit na 25 l / min
- min. průtokový tlak: 0,2 MPa
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- montáž: instalace na stěnu
- rozměr přívodů: DN15
- nevhodné pro průtokový ohřívač

k instalaci nutné:


/ Základní těleso pro horní sprchu 240/240 1jet se sprchovým ramenem		10921180	284,20

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR





Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str.2

Základní těleso pro horní sprchu 240/240 1jet se sprchovým ramenem

/ u instalace v přímém propojení s # 40872000, # 40873000 je nutná montážní deska # 10973180
/ instalace s odhlučněním

10921180 284,20




Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str.2

Přívalový výtok 240/120 s podomítkovou instalací

/ výtok 180 mm
/ při instalaci v přímém propojení (10 mm odstup) s položkami # 10751000, # 10755000, # 10972000, # 10651000, # 28491000, # 40872000, # 40873000 nebo # 40874000 se doporučuje použití základního tělesa # 10941180
/ může být použit jako vývod do vany nebo jako přívalová sprcha
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 19 l / min
/ rozměr přívodů: připojení pro spotřebič DN20
/ druh proudu: přívalový proud

chrom 10942000 866,50
speciální povrchy* 10942XXX XXX

Quick Clean

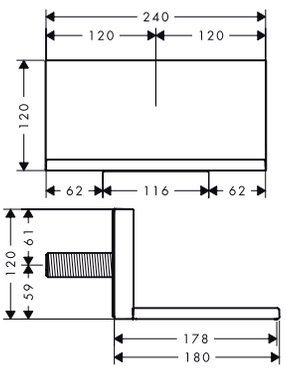

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str.2

volitelné doplňky:

/ Základní těleso pro přívalový výtok 240/120 s podomítkovou instalací — 10941180 284,20



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str.2

Základní těleso pro přívalový výtok 240/120 s podomítkovou instalací


/ při přímém propojení slouží k vedení vody a k přesnému dodržení měr montáže
/ rozměr přívodů: DN20

10941180 284,20

k instalaci nutné:

/ Přívalový výtok 240/120 s podomítkovou instalací — chrom 10942000 866,50; speciální povrchy* 10942XXX XXX


Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str.2

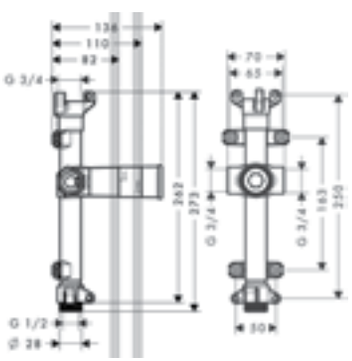

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

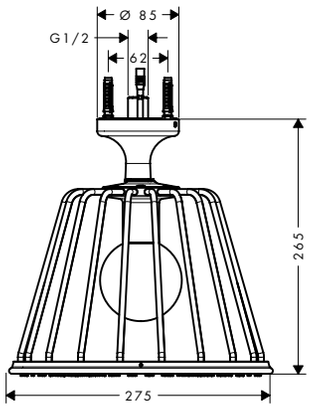

LampShower 275 1jet s přívodem od stropu

- obsahuje: horní sprcha, přívod od stropu
- velikost sprchové hlavice: 275 mm
- druh proudu: Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- mosazný přívod od stropu
- délka přívodu od stropu: 265 mm
- průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 18 l / min
- min. průtokový tlak: 0,2 MPa
- zóny vodních paprsků: zvláštní vzhled vodních paprsků díky dovnitř nasměrovaným tryskám na vnitřním průměru
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- montáž: na strop
- závit přívodu G ½
- rozměr přívodů: DN15
- s vestavěným osvětlením
- světelný zdroj: LED
- napájení: 12 V
- transformátor síťový napáječ pod omítku 12 V, 12 W
- vstupní napětí: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz
- výstupní napětí: 12 V - DC
- barevná teplota: 2700 K
- Bezpečnost je kontrolována a výroba je sledována firmou TÜV SÜD Product Service GmbH

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	26032000	1.760,80
speciální povrchy*	26032XXX	XXX

Quick Clean

k dispozici od ledna 2023


speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
LampShower 275 1jet se sprchovým ramenem	chrom speciální povrchy*	26031000 26031XXX	2.143,60 XXX



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str.2

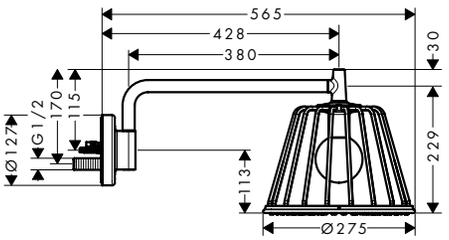

- obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno
- velikost sprchové hlavice: 275 mm
- druh proudu: Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- délka sprchového ramena 380 mm
- sprchové rameno otočné ve vodorovné rovině o 150°
- maximální průtok při 0,3 MPa: 13 l / min
- průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 13 l / min
- min. průtokový tlak: 0,2 MPa
- zóny vodních paprsků: zvláštní vzhled vodních paprsků díky dovnitř nasměrovaným tryskám na vnitřním průměru
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- montáž: instalace na stěnu
- rozměr přívodů: DN15
- s vestavěným osvětlením
- světelný zdroj: LED
- napájení: 12 V
- transformátor síťový napáječ pod omítku 12 V, 12 W
- vstupní napětí: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz
- výstupní napětí: 12 V - DC
- barevná teplota: 2700 K
- Bezpečnost je kontrolována a výroba je sledována firmou TÜV SÜD Product Service GmbH

Quick Clean

k dispozici od ledna 2023


volitelné doplňky:

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str.2

Základní těleso pro LampShower 275 1jet se sprchovým ramenem a horní sprchu 240 2jet se sprchovým ramenem	26909180	469,90

Základní těleso pro LampShower 275 1jet se sprchovým ramenem a horní sprchu 240 2jet se sprchovým ramenem	26909180	469,90





Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str.2


- instalace s odhlučněním
- přívod elektrického napájení instalační trubkou
- základní těleso je zapotřebí v případě nedostatečné kvality a stability konstrukce stěny
- rozměr přívodů: Rp ½

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Horní sprcha 240 2jet s přívodem od stropu	chrom	26022000	765,60
	speciální povrchy*	26022XXX	XXX



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str.2




- obsahuje: horní sprcha, přívod od stropu
- velikost sprchové hlavice: 279 mm
- druh proudu: Rain, RainAir
- přepínání tlačítkem Select na horní sprše
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- mosazný přívod od stropu
- délka přívodu od stropu: 139 mm
- maximální průtok při 0,3 MPa: 17 l / min
- průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 17 l / min
- průtokové množství proudu RainAir (při 0,3 MPa): 16 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- montáž: na strop
- závit přívodu G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřívač s výkonem od 18 kW

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Horní sprcha 240 2jet se sprchovým ramenem	chrom	26021000	1.072,10
	speciální povrchy*	26021XXX	XXX



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str.2

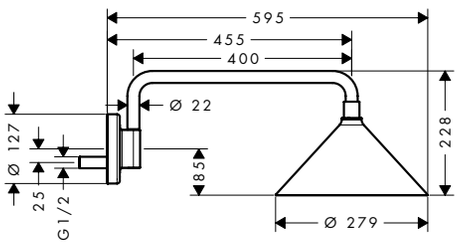

- obsahuje: horní sprcha, sprchové rameno
- velikost sprchové hlavice: 279 mm
- druh proudu: Rain, RainAir
- přepínání tlačítkem Select na horní sprše
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- délka sprchového ramena 400 mm
- sprchové rameno otočné ve vodorovné rovině o 150°
- maximální průtok při 0,3 MPa: 15 l / min
- průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 15 l / min
- průtokové množství proudu RainAir (při 0,3 MPa): 15 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- montáž: instalace na stěnu
- závit přívodu G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřívač s výkonem od 18 kW

volitelné doplňky:


/ Základní těleso pro LampShower 275 1jet se sprchovým ramenem a horní sprchu 240 2jet se sprchovým ramenem	26909180	469,90

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str.2

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"



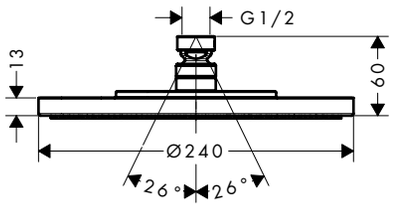

Talířová horní sprcha 240 1jet


- velikost sprchové hlavice: 240 mm
- druh proudu: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- maximální průtok při 0,3 MPa: 19 l / min
- průtokové množství proudu RainAir (při 0,3 MPa): 19 l / min
- min. průtokový tlak: 1,5 bar
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- montáž: strop nebo stěna
- závit přívodu G ½
- rozměr přívodů: DN15
- vhodné pro průtokový ohřívač s výkonem od 18 kW

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	28494000	688,50
	speciální povrchy*	28494XXX	XXX

volitelné doplňky:

/ Sprchové rameno 390 mm	chrom	26431000	320,90
	speciální povrchy*	26431XXX	XXX
/ Přívod od stropu 100 mm	chrom	26432000	192,60
	speciální povrchy*	26432XXX	XXX
/ Přívod od stropu 300 mm	chrom	26433000	256,70
	speciální povrchy*	26433XXX	XXX





Horní sprcha 180 1jet

- velikost sprchové hlavice: 180 mm
- druh proudu: RainAir
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- materiál disku vodních paprsků: kov
- maximální průtok při 0,3 MPa: 24 l / min
- průtokové množství proudu RainAir (při 0,3 MPa): 24 l / min
- min. průtokový tlak: 1,5 bar
- při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
- montáž: strop nebo stěna
- závit přívodu G ½
- rozměr přívodů: DN15
- nevhodné pro průtokový ohřívač


	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	28489000	665,90
	kartáčovaný nikl	28489820	998,80
	speciální povrchy*	28489XXX	XXX

volitelné doplňky:

/ Sprchové rameno 390 mm	chrom	26431000	320,90
	kartáčovaný nikl	26431820	481,40
	speciální povrchy*	26431XXX	XXX
/ Přívod od stropu 100 mm	chrom	26432000	192,60
	kartáčovaný nikl	26432820	288,90
	speciální povrchy*	26432XXX	XXX
/ Přívod od stropu 300 mm	chrom	26433000	256,70
	kartáčovaný nikl	26433820	385,00
	speciální povrchy*	26433XXX	XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.





Talířová horní sprcha 180 1jet

/ velikost sprchové hlavice: 180 mm
/ druh proudu: RainAir
/ kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
/ materiál disku vodních paprsků: kov
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min
/ průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 18 l / min
/ min. průtokový tlak: 1,5 bar
/ při čištění lze pohledový díl horní sprchy sejmout
/ montáž: strop nebo stěna
/ závit přívodu G ½
/ rozměr přívodů: DN15


	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	28487000	555,00
	kartáčovaný nikl	28487820	832,50
	speciální povrchy*	28487XXX	XXX

AirPower Quick Clean

volitelné doplňky:

/ Sprchové rameno 389 mm	chrom	27348000	131,30
	kartáčovaný nikl	27348820	196,90
	speciální povrchy*	27348XXX	XXX
/ Přívod od stropu 100 mm	chrom	26432000	192,60
	kartáčovaný nikl	26432820	288,90
	speciální povrchy*	26432XXX	XXX
/ Přívod od stropu 300 mm	chrom	26433000	256,70
	kartáčovaný nikl	26433820	385,00
	speciální povrchy*	26433XXX	XXX



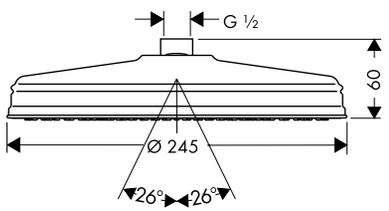

Talířová horní sprcha 240 1jet

/ velikost sprchové hlavice: 240 mm
/ druh proudu: RainAir
/ kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
/ materiál disku vodních paprsků: kov
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 17 l / min
/ průtokové množství proudu RainAir (při 0,3 MPa): 17 l / min
/ min. průtokový tlak: 1,5 bar
/ montáž: strop nebo stěna
/ závit přívodu G ½
/ rozměr přívodů: DN15

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	28474000	821,80
	kartáčovaný nikl	28474820	1.232,70
	speciální povrchy*	28474XXX	XXX

AirPower Quick Clean


volitelné doplňky:

/ Sprchové rameno 389 mm	chrom	27348000	131,30
	kartáčovaný nikl	27348820	196,90
	speciální povrchy*	27348XXX	XXX
/ Přívod od stropu 100 mm	chrom	26432000	192,60
	kartáčovaný nikl	26432820	288,90
	speciální povrchy*	26432XXX	XXX
/ Přívod od stropu 300 mm	chrom	26433000	256,70
	kartáčovaný nikl	26433820	385,00
	speciální povrchy*	26433XXX	XXX

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"





Přívod od stropu 100 mm

/ délka: 100 mm
/ materiál: mosaz
/ způsob připojení: G ½


varianty velikosti k dispozici:
/ Přívod od stropu 300 mm

volitelné doplňky:
/ Talířová horní sprcha 240 1jet
/ Horní sprcha 180 1jet
/ Talířová horní sprcha 180 1jet
/ Talířová horní sprcha 240 1jet

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	26432000	192,60
kartáčovaný nikl	26432820	288,90
speciální povrchy*	26432XXX	XXX
chrom	26433000	256,70
kartáčovaný nikl	26433820	385,00
speciální povrchy*	26433XXX	XXX
chrom	28494000	688,50
speciální povrchy*	28494XXX	XXX
chrom	28489000	665,90
kartáčovaný nikl	28489820	998,80
speciální povrchy*	28489XXX	XXX
chrom	28487000	555,00
kartáčovaný nikl	28487820	832,50
speciální povrchy*	28487XXX	XXX
chrom	28474000	821,80
kartáčovaný nikl	28474820	1.232,70
speciální povrchy*	28474XXX	XXX

NOVÉ





Přívod od stropu 300 mm pro horní sprchu 280 1jet


/ délka: 300 mm
/ pohledová instalace
/ materiál: mosaz
/ způsob připojení: G ½

volitelné doplňky:
/ Horní sprcha 280 1jet s přívodem od stropu NOVÉ

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	48495000	224,70
matná černá	48495670	314,60
speciální povrchy*	48495XXX	XXX
chrom	48493000	955,00
matná černá	48493670	1.337,00
speciální povrchy*	48493XXX	XXX

NOVÉ






Přívod od stropu 300 mm pro horní sprchu 280 2jet

/ délka: 300 mm
/ materiál: mosaz
/ způsob připojení: G ½

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	48496000	337,10
matná černá	48496670	471,90
speciální povrchy*	48496XXX	XXX





Přívod od stropu 300 mm

/ délka: 300 mm
/ materiál: mosaz
/ způsob připojení: G ½

varianty velikosti k dispozici:
/ Přívod od stropu 100 mm


volitelné doplňky:
/ Talířová horní sprcha 240 1jet
/ Horní sprcha 180 1jet
/ Talířová horní sprcha 180 1jet
/ Talířová horní sprcha 240 1jet

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	26433000	256,70
kartáčovaný nikl	26433820	385,00
speciální povrchy*	26433XXX	XXX
chrom	26432000	192,60
kartáčovaný nikl	26432820	288,90
speciální povrchy*	26432XXX	XXX
chrom	28494000	688,50
speciální povrchy*	28494XXX	XXX
chrom	28489000	665,90
kartáčovaný nikl	28489820	998,80
speciální povrchy*	28489XXX	XXX
chrom	28487000	555,00
kartáčovaný nikl	28487820	832,50
speciální povrchy*	28487XXX	XXX
chrom	28474000	821,80
kartáčovaný nikl	28474820	1.232,70
speciální povrchy*	28474XXX	XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



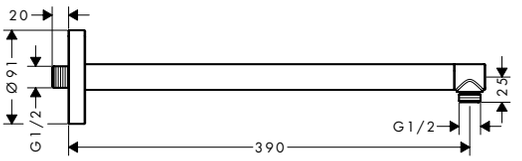


Sprchové rameno 390 mm

/ délka: 390 mm
/ pohledová instalace
/ materiál: mosaz
/ způsob připojení: G ½

volitelné doplňky:

/ Talířová horní sprcha 240 1jet	chrom	28494000	688,50
	speciální povrchy*	28494XXX	XXX
/ Horní sprcha 180 1jet	chrom	28489000	665,90
	kartáčovaný nikl	28489820	998,80
	speciální povrchy*	28489XXX	XXX



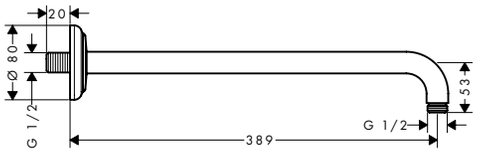

Sprchové rameno 389 mm

/ délka: 389 mm
/ verze: úhel 90°
/ způsob připojení: G ½


volitelné doplňky:

/ Talířová horní sprcha 180 1jet	chrom	28487000	555,00
	kartáčovaný nikl	28487820	832,50
	speciální povrchy*	28487XXX	XXX
/ Talířová horní sprcha 240 1jet	chrom	28474000	821,80
	kartáčovaný nikl	28474820	1.232,70
	speciální povrchy*	28474XXX	XXX
/ Nástěnná deska 120/120 Softcube	chrom	36725000	103,30
	speciální povrchy*	36725XXX	XXX

chrom	27348000	131,30	
kartáčovaný nikl	27348820	196,90	
speciální povrchy*	27348XXX	XXX	

Destičky na stěnu



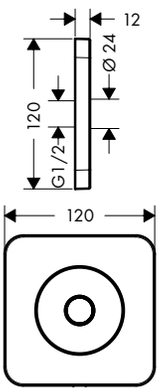

Nástěnná deska 120/120 Softcube

/ materiál: kov
/ instalace na stěnu

volitelné doplňky:

/ Sprchové rameno 389 mm	chrom	27348000	131,30
	speciální povrchy*	27348XXX	XXX

chrom	36725000	103,30	
speciální povrchy*	36725XXX	XXX	





Nástěnná deska hranatá

/ materiál: kov
/ nástěnná nebo stropní instalace

chrom	27419000	151,30	
speciální povrchy*	27419XXX	XXX	


speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

Boční sprchy a sprchové moduly

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Sprchový modul 120/120 s podomítkovou instalací, hranatá verze	chrom	28491000	517,40
	speciální povrchy*	28491XXX	XXX





Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

- velikost sprchové hlavice: 120 mm
- druh proudu: Rain
- nastavitelný úhel proudu sprchového modulu
- oblast použití: využitelné jako horní, zádová nebo boční sprcha
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5,3 l / min
- průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 5,3 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- závit přívodu: G ½
- při instalaci v přímém propojení (10 mm odstup) se doporučuje použití základního tělesa # 28486180
- při volné instalaci je možné připojení přes přívodní vsuvku G ½
- při instalaci v podobě horní sprchy s více spojenými prvky se doporučuje použití montážní pomůcky # 28470180
- materiál: kov

volitelné doplňky:


Základní těleso pro sprchový modul 120/120 s podomítkovou instalací	28486180	159,40
Montážní pomůcka	28470180	327,10

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Sprchový modul 120/120 s podomítkovou instalací, verze Softcube	chrom	36822000	390,70
	speciální povrchy*	36822XXX	XXX





Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

- velikost sprchové hlavice: 120 mm
- druh proudu: Rain
- nastavitelný úhel proudu sprchového modulu
- oblast použití: využitelné jako horní, zádová nebo boční sprcha
- maximální průtok při 0,3 MPa: 5,3 l / min
- průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 5,3 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- závit přívodu: G ½
- při instalaci v přímém propojení (10 mm odstup) se doporučuje použití základního tělesa # 28486180
- při volné instalaci je možné připojení přes přívodní vsuvku G ½
- při instalaci v podobě horní sprchy s více spojenými prvky se doporučuje použití montážní pomůcky # 28470180
- materiál: kov

volitelné doplňky:


Základní těleso pro sprchový modul 120/120 s podomítkovou instalací	28486180	159,40
Montážní pomůcka	28470180	327,10

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

Základní těleso pro sprchový modul 120/120 s podomítkovou instalací		28486180	159,40





Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2


- při přímém propojení slouží současně pro vedení vody, případně pro přesné dodržení měr montáže, připojení vpravo nebo vlevo
- instalace s odhlučněním

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



Boční sprcha kulatá 1jet




- / velikost sprchové hlavice: 65 mm
- / druh proudu: Rain
- / šedý sprchový díl
- / kulový kloub: boční sprcha s nastavitelným úhlem
- / rozeta: kulatá
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 5 l / min
- / min. průtokový tlak: 1,5 bar
- / závit přívodu: G ½
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / materiál: kov

chrom	28464000	132,00
speciální povrchy*	28464XXX	XXX

Quick Clean



Boční sprcha hranatá 1jet



- / velikost sprchové hlavice: 65 mm
- / druh proudu: Rain
- / šedý sprchový díl
- / kulový kloub: boční sprcha s nastavitelným úhlem
- / rozeta: hranatá
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 5 l / min
- / min. průtokový tlak: 1,5 bar
- / závit přívodu: G ½
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / materiál: kov

chrom	28469000	140,80
speciální povrchy*	28469XXX	XXX


Quick Clean

Ruční sprchy

NOVÉ



Ruční sprcha 75 1jet EcoSmart



- / velikost sprchové hlavice: 73 mm
- / druh proudu: PowderRain
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 9,1 l / min
- / materiál: kov
- / s vnitřním vedením vody
- / proplachovatelný filtr nečistot
- / závit přívodu G ½
- / rozměr přívodů: DN15
- / vhodné pro průtokový ohřívač

chrom	48651000	123,60
matná černá	48651670	173,10
speciální povrchy*	48651XXX	XXX

EcoSmart

Quick Clean

volitelné doplňky:


/ Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m	chrom	28282000	60,10
	matná černá	28282670	84,20
	speciální povrchy*	28282XXX	XXX
/ Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m	chrom	28286000	66,20
	speciální povrchy*	28286XXX	XXX
/ Sprchová hadice s kovovým efektem 2,00 m	chrom	28284000	71,70
	speciální povrchy*	28284XXX	XXX

iF DESIGN AWARD 2021

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"





Ruční sprcha 2jet


- / druh proudu: Rain, přívalový proud
- / pohodlné přepínání tlačítkem Select
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 12 l / min
- / průtokové množství proudu Mono (při 0,3 MPa): 12 l / min
- / průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 12 l / min
- / min. průtokový tlak: 0,24 MPa
- / s vnitřním vedením vody
- / proplachovatelný filtr nečistot
- / závit přívodu G ½
- / rozměr přívodů: DN15
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / není vhodné pro baterie na okraj vany nebo vanový sokl

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	45720000	189,10
matná černá	45720670	252,10
kartáčovaný nikl	45720820	283,60
speciální povrchy*	45720XXX	XXX

volitelné doplňky:

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
/ Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m	chrom	28282000	60,10
	matná černá	28282670	84,20
	speciální povrchy*	28282XXX	XXX
/ Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m	chrom	28286000	66,20
	speciální povrchy*	28286XXX	XXX
/ Sprchová hadice s kovovým efektem 2,00 m	chrom	28284000	71,70
	speciální povrchy*	28284XXX	XXX





Tyčová ruční sprcha 2jet

- / druh proudu: Rain, Mono
- / přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- / šedý sprchový díl
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 13 l / min
- / průtokové množství proudu Mono (při 0,3 MPa): 11 l / min
- / průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 13 l / min
- / min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- / proplachovatelný filtr nečistot
- / závit přívodu G ½
- / rozměr přívodů: DN15
- / vhodné pro průtokový ohřívač


Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	12680000	205,00
speciální povrchy*	12680XXX	XXX

volitelné doplňky:

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
/ Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m	chrom	28282000	60,10
	speciální povrchy*	28282XXX	XXX
/ Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m	chrom	28286000	66,20
	speciální povrchy*	28286XXX	XXX
/ Sprchová hadice s kovovým efektem 2,00 m	chrom	28284000	71,70
	speciální povrchy*	28284XXX	XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.





Tyčová ruční sprcha 2jet

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	28532000	203,00
	speciální povrchy*	28532XXX	XXX

- / druh proudu: Rain, Mono
- / přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- / šedý sprchový díl
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 16,2 l / min
- / průtokové množství proudu Mono (při 0,3 MPa): 12,4 l / min
- / průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 16,2 l / min
- / min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- / proplachovatelný filtr nečistot
- / závit přívodu G ½
- / rozměr přívodů: DN15
- / vhodné pro průtokový ohřívač


alternativní velikosti:

/ Tyčová ruční sprcha 1jet	chrom	10531000	125,30
	speciální povrchy*	10531XXX	XXX

volitelné doplňky:

/ Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m	chrom	28282000	60,10
	speciální povrchy*	28282XXX	XXX
/ Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m	chrom	28286000	66,20
	speciální povrchy*	28286XXX	XXX
/ Sprchová hadice s kovovým efektem 2,00 m	chrom	28284000	71,70
	speciální povrchy*	28284XXX	XXX





Tyčová ruční sprcha 1jet

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	10531000	125,30
	speciální povrchy*	10531XXX	XXX

- / druh proudu: Rain
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 8 l / min
- / průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 8 l / min
- / min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- / proplachovatelný filtr nečistot
- / závit přívodu G ½
- / rozměr přívodů: DN15
- / vhodné pro průtokový ohřívač


alternativní velikosti:

/ Tyčová ruční sprcha 2jet	chrom	28532000	203,00
	speciální povrchy*	28532XXX	XXX

volitelné doplňky:

/ Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m	chrom	28282000	60,10
	speciální povrchy*	28282XXX	XXX
/ Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m	chrom	28286000	66,20
	speciální povrchy*	28286XXX	XXX
/ Sprchová hadice s kovovým efektem 2,00 m	chrom	28284000	71,70
	speciální povrchy*	28284XXX	XXX





Ruční sprcha 85 1jet

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	26025000	116,60
	speciální povrchy*	26025XXX	XXX


- / velikost sprchové hlavice: 85 mm
- / druh proudu: Rain
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 9 l / min
- / průtokové množství proudu Rain (při 0,3 MPa): 9 l / min
- / min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- / s vnitřním vedením vody
- / proplachovatelný filtr nečistot
- / závit přívodu G ½
- / rozměr přívodů: DN15
- / vhodné pro průtokový ohřívač

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Ruční sprcha 120 3jet	chrom	26050000	120,50
	speciální povrchy*	26050XXX	XXX





- / velikost sprchové hlavice: 125 mm
- / druh proudu: Rain, RainAir, WhirlAir
- / pohodlné přepínání tlačítkem Select
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 15 l / min
- / min. průtokový tlak: 1,4 bar
- / s vnitřním vedením vody
- / proplachovatelný filtr nečistot
- / závit přívodu G ½
- / rozměr přívodů: DN15
- / vhodné pro průtokový ohřívač


EcoSmart verze k dispozici:

- / Ruční sprcha 120 3jet EcoSmart 9 l / min

chrom	26051000	120,50
speciální povrchy*	26051XXX	XXX

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Ruční sprcha 100 1jet	chrom	16320000	232,50
	kartáčovaný nikl	16320820	348,70
	speciální povrchy*	16320XXX	XXX






- / velikost sprchové hlavice: 100 mm
- / druh proudu: RainAir
- / šedý sprchový díl
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min
- / min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- / proplachovatelný filtr nečistot
- / závit přívodu G ½
- / rozměr přívodů: DN15

Sprchové sady

NOVÉ

Sprchová sada 75 1jet EcoSmart s nástěnným připojením	chrom	48791000	393,30
	matná černá	48791670	550,60
	speciální povrchy*	48791XXX	XXX



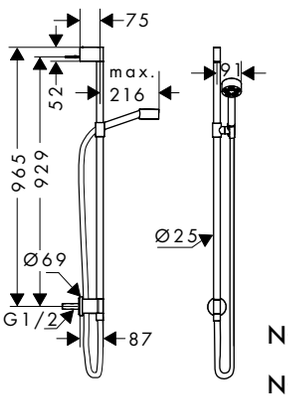

- / obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec, nástěnné připojení
- / velikost sprchové hlavice: 73 mm
- / druh proudu: PowderRain
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 9,1 l / min
- / otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- / upevnění na stěnu: upevnění šrouby
- / kovové opěrky na stěnu
- / průměr tyče: 25 mm
- / profil tyče: kulatý
- / kovový držák ruční sprchy


obsah balení:

- / Ruční sprcha 75 1jet EcoSmart (# 48651XXX) NOVÉ
- / Sprchová tyč s nástěnným připojením (# 48792XXX) NOVÉ

NOVÉ

Sprchová tyč s nástěnným připojením	chrom	48792000	292,20
	matná černá	48792670	409,00
	speciální povrchy*	48792XXX	XXX



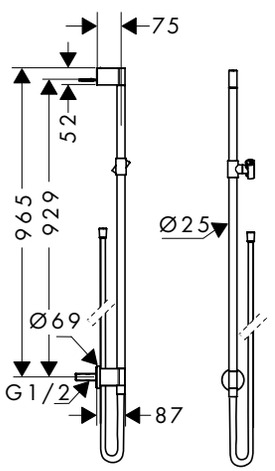

- / obsahuje: sprchová tyč, jezdec, nástěnné připojení, sprchová hadice
- / matky hadice: pro sprchové hadice s kónickou matkou na obou koncích
- / profil tyče: kulatý
- / průměr tyče: 25 mm
- / kovový držák ruční sprchy
- / plynulé nastavení úhlu sklonu
- / kovové opěrky na stěnu


obsah balení:

- / Sprchová hadice 1,60 m (# 28626000)

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Sprchová sada 0,90 m s ruční sprchou 2jet	chrom	45722000	315,10
	speciální povrchy*	45722XXX	XXX





- obsahuje: tyčová ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- druh proudu: Rain, přívalový proud
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- nástěnná tyč AXOR Starck 0,9 m
- maximální průtok při 0,3 MPa: 12 l / min
- min. průtokový tlak: 2,5 baru
- sprchová hadice s válcovými maticemi na obou koncích
- otočné spoje na straně sprchy a na straně upevnění
- opěrky na stěnu z plastu


obsah balení:
- Ruční sprcha 2jet (# 45720000)
- Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m (# 28286000)

volitelné doplňky:

Podložka pro vyrovnání obkladů pro nástěnnou tyč Unica'D	chrom	96186000	9,90

Sprchová sada 0,90 m s ruční sprchou 85 1jet	chrom	26023000	437,70
	speciální povrchy*	26023XXX	XXX



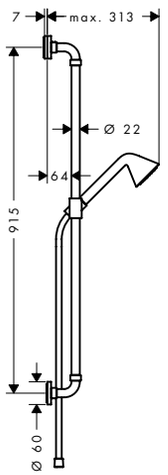


- obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- velikost sprchové hlavice: 85 mm
- druh proudu: Rain
- držák pro sprchovou hadici s kónickou matkou
- nástěnná tyč 0,9 m
- maximální průtok při 0,3 MPa: 9 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- kovové opěrky na stěnu

obsah balení:
- Ruční sprcha 85 1jet (# 26025000)
- Sprchová hadice 1,60 m (# 28626000)

Sprchová sada 0,90 m s tyčovou ruční sprchou 2jet	chrom	12231000	591,20
	speciální povrchy*	12231XXX	XXX





- obsahuje: tyčová ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- velikost sprchové hlavice: 70 mm
- druh proudu: Rain, jemný proud
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- maximální průtok při 0,3 MPa: 13 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- sprchová hadice s válcovými maticemi na obou koncích
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- opěrky na stěnu z plastu
- profil tyče: kulatý

obsah balení:
- Tyčová ruční sprcha 2jet (# 12680000)
- Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m (# 28286000)

volitelné doplňky:


Podložka pro vyrovnání obkladů pro nástěnnou tyč Unica'D	chrom	96186000	9,90

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR





Sprchová sada 0,90 m s tyčovou ruční sprchou 2jet

	chrom	27980000	585,40
	speciální povrchy*	27980XXX	XXX

Quick Clean

- obsahuje: tyčová ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- velikost sprchové hlavice: 70 mm
- druh proudu: Rain, Mono
- přepínání druhů proudu otočením disku vodních paprsků
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16,2 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- sprchová hadice s válcovými maticemi na obou koncích
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- opěrky na stěnu z plastu

obsah balení:
- Tyčová ruční sprcha 2jet (# 28532000)
- Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m (# 28286000)


alternativní velikosti:

Sprchová sada 0,90 m s tyčovou ruční sprchou 1jet	chrom	27983000	391,70
	speciální povrchy*	27983XXX	XXX

volitelné doplňky:

Podložka pro vyrovnání obkladů pro nástěnnou tyč Unica'D	chrom	96186000	9,90





Sprchová sada 0,90 m s tyčovou ruční sprchou 1jet

	chrom	27983000	391,70
	speciální povrchy*	27983XXX	XXX

EcoSmart Quick Clean


- obsahuje: tyčová ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- velikost sprchové hlavice: 70 mm
- druh proudu: Rain
- maximální průtok při 0,3 MPa: 8 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- sprchová hadice s válcovými maticemi na obou koncích
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- opěrky na stěnu z plastu

obsah balení:
- Tyčová ruční sprcha 1jet (# 10531000)
- Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m (# 28286000)

volitelné doplňky:

Podložka pro vyrovnání obkladů pro nástěnnou tyč Unica'D	chrom	96186000	9,90



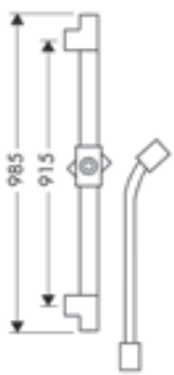

Sprchová tyč 0,90 m

	chrom	27830000	307,70
	speciální povrchy*	27830XXX	XXX

- obsahuje: sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- profil tyče: kulatý
- průměr tyče: 25 mm
- kovový držák ruční sprchy
- plynulé nastavení úhlu sklonu

obsah balení:
- Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m (# 28286000)


volitelné doplňky:

Podložka pro vyrovnání obkladů pro nástěnnou tyč Unica'D	chrom	96186000	9,90

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



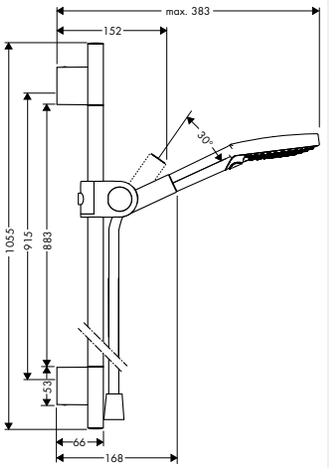

Sprchová sada 0,90 m s ruční sprchou 120 3jet

/ obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
/ velikost sprchové hlavice: 120 mm
/ druh proudu: Rain, RainAir, WhirlAir
/ pohodlné přepínání tlačítkem Select
/ úhel sklonu stavitelný o 30 °
/ nástěnná tyč 0,9 m
/ držák pro sprchovou hadici s kónickou matkou
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 15 l / min
/ min. průtokový tlak: 0,1 MPa
/ otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
/ kovové opěrky na stěnu

obsah balení:
/ Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)
/ Sprchová tyč 0,90 m (# 27989000)
/ Sprchová hadice 1,60 m (# 28626000)


	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	27987000	480,80
	speciální povrchy*	27987XXX	XXX

Select | AirPower | Quick Clean

volitelné doplňky:

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
/ Sada pro montáž do rohu	chrom	28693000	40,20
	speciální povrchy*	28693XXX	XXX
/ Podložka pro vyrovnání obkladů	světle šedá	96397000	10,50



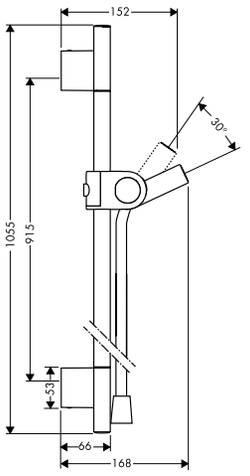

Sprchová tyč 0,90 m

/ obsahuje: sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
/ profil tyče: kulatý
/ průměr tyče: 22 mm
/ kovový držák ruční sprchy
/ držák sprchy s aretací
/ plynulé nastavení úhlu sklonu


obsah balení:
/ Sprchová hadice 1,60 m (# 28626000)

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	27989000	392,50
	speciální povrchy*	27989XXX	XXX

volitelné doplňky:

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
/ Sada pro montáž do rohu	chrom	28693000	40,20
	speciální povrchy*	28693XXX	XXX
/ Podložka pro vyrovnání obkladů	světle šedá	96397000	10,50





Sprchová sada 0,90 m s ruční sprchou 120 3jet

/ obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
/ velikost sprchové hlavice: 120 mm
/ druh proudu: Rain, RainAir, WhirlAir
/ pohodlné přepínání tlačítkem Select
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 15 l / min
/ min. průtokový tlak: 0,1 MPa
/ otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
/ kovové opěrky na stěnu
/ 30 mm šířka tyče

obsah balení:
/ Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)
/ Jezdec pro sprchovou tyč (# 92726000)
/ Sprchová hadice 1,60 m (# 28626000)

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	36735000	538,60
	speciální povrchy*	36735XXX	XXX

Select | AirPower | Quick Clean

alternativní velikosti:

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
/ Sprchová tyč 0,90 m	chrom	36736000	450,30
	speciální povrchy*	36736XXX	XXX

volitelné doplňky:


	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
/ Krytka pro lištu	chrom	42871000	67,10
	speciální povrchy*	42871XXX	XXX

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



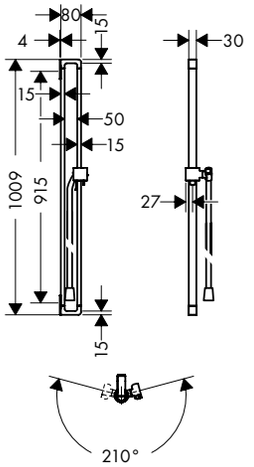

Sprchová tyč 0,90 m


/ obsahuje: sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
/ otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
/ držák pro sprchovou hadici s kónickou matkou
/ jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů
/ profil tyče: hranatý
/ průměr tyče: 30 mm
/ kovový držák ruční sprchy
/ plynulé nastavení úhlu sklonu
/ tiché nastavení úhlu sklonu
/ kovové opěrky na stěnu

obsah balení:
/ Sprchová hadice 1,60 m (# 28626000)

volitelné doplňky:

/ Krytka pro lištu	chrom	42871000	67,10
	speciální povrchy*	42871XXX	XXX






Krytka pro lištu

chrom	42871000	67,10
speciální povrchy*	42871XXX	XXX

k instalaci nutné:

/ Lišta/ madlo 300 mm	chrom	42830000	227,40
	speciální povrchy*	42830XXX	XXX
/ Lišta/ držák na osušku 600 mm	chrom	42832000	268,80
	speciální povrchy*	42832XXX	XXX
/ Lišta/ držák na osušku 800 mm	chrom	42833000	309,90
	speciální povrchy*	42833XXX	XXX
/ Sprchová sada 0,90 m s ruční sprchou 120 3jet	chrom	36735000	538,60
	speciální povrchy*	36735XXX	XXX
/ Sprchová tyč 0,90 m	chrom	36736000	450,30
	speciální povrchy*	36736XXX	XXX



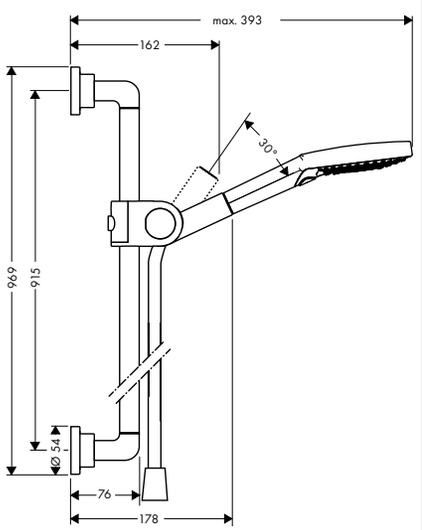

Sprchová sada 0,90 m s ruční sprchou 120 3jet

chrom	27991000	433,40
speciální povrchy*	27991XXX	XXX


/ obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
/ velikost sprchové hlavice: 120 mm
/ druh proudu: Rain, RainAir, WhirlAir
/ pohodlné přepínání tlačítkem Select
/ úhel sklonu stavitelný o 30 °
/ nástěnná tyč 0,9 m
/ držák pro sprchovou hadici s kónickou matkou
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min
/ min. průtokový tlak: 0,1 MPa
/ otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
/ kovové opěrky na stěnu

obsah balení:
/ Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)
/ Sprchová hadice 1,60 m (# 28626000)

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Sprchová sada 0,90 m s ruční sprchou 100 1jet	chrom	27982000	695,90
	kartáčovaný nikl	27982820	1.043,80
	speciální povrchy*	27982XXX	XXX





- / obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč, sprchová hadice, jezdec
- / velikost sprchové hlavice: 100 mm
- / druh proudu: RainAir
- / držák pro sprchovou hadici s kónickou matkou
- / AXOR Montreux nástěnná tyč 0,90 m
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l / min
- / min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- / kovové opěrky na stěnu

obsah balení:
- / Ruční sprcha 100 1jet (# 16320XXX)
- / Kovová sprchová hadice 1,60 m (# 28116XXX)


volitelné doplňky:

/ Košík na mýdlo 160/83	chrom	42066000	212,80
	kartáčovaný nikl	42066820	319,10
	speciální povrchy*	42066XXX	XXX

Sprchové držáky

Sprchový držák	chrom	27515000	48,70
	speciální povrchy*	27515XXX	XXX





- / pevná poloha
- / pro hadice s válcovou matkou
- / pro hadice s válcovými maticemi
- / kov

volitelné doplňky:

/ Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m	chrom	28282000	60,10
	speciální povrchy*	28282XXX	XXX
/ Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m	chrom	28286000	66,20
	speciální povrchy*	28286XXX	XXX
/ Sprchová hadice s kovovým efektem 2,00 m	chrom	28284000	71,70
	speciální povrchy*	28284XXX	XXX

Sprchový držák	chrom	39525000	115,10
	speciální povrchy*	39525XXX	XXX





- / pevná poloha
- / pro hadice s kónickou matkou
- / kov

volitelné doplňky:

/ Sprchová hadice 1,25 m	chrom	28622000	33,40
	speciální povrchy*	28622XXX	XXX
/ Sprchová hadice 1,60 m	chrom	28626000	36,20
	speciální povrchy*	28626XXX	XXX
/ Sprchová hadice 2,00 m	chrom	28624000	38,50
	speciální povrchy*	28624XXX	XXX

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Sprchový držák	chrom	16325000	116,00
/ pevná poloha	kartáčovaný nikl	16325820	174,00
/ pro hadice s kónickou matkou	speciální povrchy*	16325XXX	XXX
/ kov			
volitelné doplňky:			
/ Kovová sprchová hadice 1,25 m	chrom	28112000	82,20
	kartáčovaný nikl	28112820	123,30
	speciální povrchy*	28112XXX	XXX
/ Kovová sprchová hadice 1,60 m	chrom	28116000	92,70
	kartáčovaný nikl	28116820	138,90
	speciální povrchy*	28116XXX	XXX
/ Kovová sprchová hadice 2,00 m	chrom	28120000	102,60
	kartáčovaný nikl	28120820	153,80
	speciální povrchy*	28120XXX	XXX
Sprchový držák	chrom	45721000	80,00
/ pevná poloha	speciální povrchy*	45721XXX	XXX
/ pro hadice s válcovou matkou			
/ kov			
volitelné doplňky:			
/ Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m	chrom	28282000	60,10
	speciální povrchy*	28282XXX	XXX
/ Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m	chrom	28286000	66,20
	speciální povrchy*	28286XXX	XXX
/ Sprchová hadice s kovovým efektem 2,00 m	chrom	28284000	71,70
	speciální povrchy*	28284XXX	XXX


Fixfit přípojka hadice

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Přípojka hadice Softcube	chrom	36731000	37,30
/ přívodní koleno plastové	speciální povrchy*	36731XXX	XXX
/ se zpětným ventilem			
/ způsob připojení: G ½			
Přípojka hadice hranatá	chrom	36732000	37,30
/ přívodní koleno plastové	speciální povrchy*	36732XXX	XXX
/ se zpětným ventilem			
/ způsob připojení: G ½			
Přípojka hadice kulatá	chrom	27451000	40,80
/ přívodní koleno kovové	kartáčovaný bronz	27451140	61,10
/ se zpětným ventilem	speciální povrchy*	27451XXX	XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Přípojka hadice se zpětným ventilem	chrom	16884000	46,60
	kartáčovaný nikl	16884820	69,90
	speciální povrchy*	16884XXX	XXX






- / přívodní koleno kovové
- / se zpětným ventilem

Porter

Jednotka s držákem kulatá	chrom	36733000	115,50






- / současně jako držák
- / přívodní koleno kovové
- / se zpětným ventilem
- / způsob připojení: G ½
- / pro sprchové hadice s kónickou matkou na obou koncích

Jednotka s držákem hranatá	chrom	36734000	115,50






- / současně jako držák
- / přívodní koleno kovové
- / se zpětným ventilem
- / způsob připojení: G ½
- / pro sprchové hadice s kónickou matkou na obou koncích

Jednotka s držákem 120/120 Softcube	chrom	36724000	179,30
	speciální povrchy*	36724XXX	XXX





- / současně jako držák
- / přívodní koleno kovové
- / se zpětným ventilem
- / způsob připojení: G ½
- / při instalaci v přímém spojení (10 mm odstup) pro optimální obsluhu je doporučována pouze horizontální montáž
- / při instalaci v přímém propojení (odstup 10 mm) se doporučuje použití základního tělesa # 28486180
- / při volné instalaci (odstup vetší než 10 mm) není zapotřebí základní těleso
- / pro sprchové hadice s kónickou matkou na obou koncích

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str.2


volitelné doplňky:

/ Základní těleso pro sprchový modul 120/120 s podomítkovou instalací		28486180	159,40
/ Sprchová hadice 1,25 m	chrom	28622000	33,40
	speciální povrchy*	28622XXX	XXX
/ Sprchová hadice 1,60 m	chrom	28626000	36,20
	speciální povrchy*	28626XXX	XXX
/ Sprchová hadice 2,00 m	chrom	28624000	38,50
	speciální povrchy*	28624XXX	XXX

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"





Jednotka s držákem Softcube


/ současně jako držák
/ se zpětným ventilem
/ pro sprchové hadice s kónickou matkou na obou koncích

volitelné doplňky:

/ Sprchová hadice 1,25 m
/ Sprchová hadice 1,60 m
/ Sprchová hadice 2,00 m

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	11626000	224,70
leštěný černý chrom	11626330	337,10
speciální povrchy*	11626XXX	XXX
chrom	28622000	33,40
speciální povrchy*	28622XXX	XXX
chrom	28626000	36,20
speciální povrchy*	28626XXX	XXX
chrom	28624000	38,50
speciální povrchy*	28624XXX	XXX



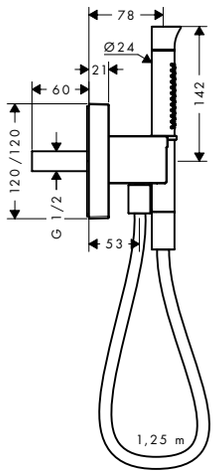

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str.2

Jednotka s držákem 120/120 s tyčovou ruční sprchou 2jet a sprchovou hadicí

/ obsahuje: jednotka s držákem, tyčová ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice
/ druh proudu: Rain, Mono
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 13 l / min
/ min. průtokový tlak: 0,1 MPa
/ integrované funkce držáku
/ matice na obou koncích: pro sprchové hadice s kónickou nebo válcovou matkou na obou koncích
/ se zpětným ventilem
/ při instalaci v přímém spojení (10 mm odstup) pro optimální obsluhu je doporučována pouze horizontální montáž
/ při instalaci v přímém propojení (odstup 10 mm) se doporučuje použití základního tělesa # 28486180
/ při volné instalaci (odstup vetší než 10 mm) není zapotřebí základní těleso
/ proplachovatelný filtr nečistot

obsah balení:

/ Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str.2


volitelné doplňky:

/ Základní těleso pro sprchový modul 120/120 s podomítkovou instalací

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	12232000	503,70
speciální povrchy*	12232XXX	XXX
	28486180	159,40

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.



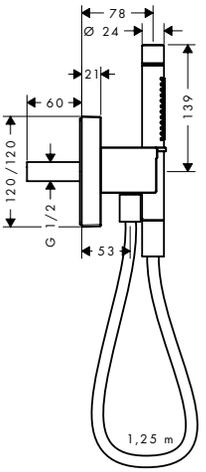

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Jednotka s držákem 120/120, s tyčovou ruční sprchou 2jet a sprchovou hadicí

- obsahuje: jednotka s držákem, tyčová ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice
- druh proudu: Rain, Mono
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16,2 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- integrované funkce držáku
- matice na obou koncích: pro sprchové hadice s kónickou nebo válcovou matkou na obou koncích
- se zpětným ventilem
- při instalaci v přímém propojení (odstup 10 mm) se doporučuje použití základního tělesa # 28486180
- při instalaci v přímém spojení (10 mm odstup) pro optimální obsluhu je doporučována pouze horizontální montáž
- při volné instalaci (odstup vetší než 10 mm) není zapotřebí základní těleso
- proplachovatelný filtr nečistot


obsah balení:
- Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)

volitelné doplňky:
- Základní těleso pro sprchový modul 120/120 s podomítkovou instalací

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	12626000	503,70
speciální povrchy*	12626XXX	XXX
	28486180	159,40

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2





Jednotka s držákem


- pro hadice s válcovou matkou
- současně jako držák
- kov
- se zpětným ventilem
- způsob připojení: G ½

volitelné doplňky:
- Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m
- Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m
- Sprchová hadice s kovovým efektem 2,00 m

chrom	45723000	223,10
matná černá	45723670	297,40
speciální povrchy*	45723XXX	XXX
chrom	28282000	60,10
matná černá	28282670	84,20
speciální povrchy*	28282XXX	XXX
chrom	28286000	66,20
speciální povrchy*	28286XXX	XXX
chrom	28284000	71,70
speciální povrchy*	28284XXX	XXX

Sprchové hadice





Sprchová hadice 1,25 m

- kvalitní plastová hadice s kovovým efektem
- snadno čistitelný plastový povlak
- délka hadice: 1,25 m
- otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
- odolná proti zlomení
- matice na obou koncích: kuželová matice na obou stranách


varianty velikosti k dispozici:
- Sprchová hadice 1,60 m
- Sprchová hadice 2,00 m

chrom	28622000	33,40
kartáčovaný nikl	28622820	50,20
speciální povrchy*	28622XXX	XXX
chrom	28626000	36,20
kartáčovaný nikl	28626820	54,30
speciální povrchy*	28626XXX	XXX
chrom	28624000	38,50
kartáčovaný nikl	28624820	57,60
speciální povrchy*	28624XXX	XXX

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"





Sprchová hadice 1,25 m s regulací průtoku


/ kvalitní plastová hadice s kovovým efektem
/ snadno čistitelný plastový povlak
/ délka hadice: 1,25 m
/ otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
/ odolná proti zlomení
/ průtok nstavitelný v rozmezí 6 a 16 l / min.
/ matice na obou koncích: válcová matice na obou stranách

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	28127000	66,80
	speciální povrchy*	28127XXX	XXX

varianty velikosti k dispozici:

/ Sprchová hadice 1,60 m s regulací průtoku	chrom	28128000	69,40
	kartáčovaný nikl	28128820	104,20
	speciální povrchy*	28128XXX	XXX





Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m


/ vysoce kvalitní umělohmotná hadice
/ snadno čistitelný plastový povlak
/ délka hadice: 1,25 m
/ otočný spoj zabraňuje zapletení hadice
/ odolná proti zlomení
/ matice na obou koncích: válcová matice na obou stranách

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	28282000	60,10
	matná černá	28282670	84,20
	speciální povrchy*	28282XXX	XXX

varianty velikosti k dispozici:

/ Sprchová hadice s kovovým efektem 1,60 m	chrom	28286000	66,20
	speciální povrchy*	28286XXX	XXX
/ Sprchová hadice s kovovým efektem 2,00 m	chrom	28284000	71,70
	speciální povrchy*	28284XXX	XXX





Kovová sprchová hadice 1,25 m

/ kovová sprchová hadice
/ bez umělohmotného povlaku
/ délka hadice: 1,25 m
/ otočné klouby na obou koncích
/ odolná proti zlomení
/ matice na obou koncích: kuželová matice na obou stranách

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	28112000	82,20
	kartáčovaný nikl	28112820	123,30
	speciální povrchy*	28112XXX	XXX

varianty velikosti k dispozici:

/ Kovová sprchová hadice 1,60 m	chrom	28116000	92,70
	kartáčovaný nikl	28116820	138,90
	speciální povrchy*	28116XXX	XXX
/ Kovová sprchová hadice 2,00 m	chrom	28120000	102,60
	kartáčovaný nikl	28120820	153,80
	speciální povrchy*	28120XXX	XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Sprchové systémy

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR


Showerpipe 800 s termostatem a horní sprchou 350 1jet



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str.2

DESIGN AWARD 2018

reddot award 2018 winner

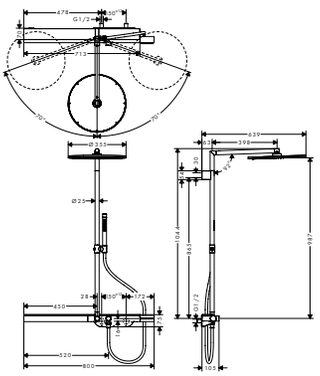

- obsahuje: horní sprcha, tyčová ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice, sprchový držák, sprchová tyč
- horní sprcha AXOR horní sprcha 350 1 jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 350 mm
- druh proudu horní sprchy: PowderRain
- úhel sklonu měnitelný o 90°, jezdec je možno natočit vlevo a vpravo, nahoru a dolů
- druh proudu ruční sprchy: Rain, Mono
- polička z bezpečnostního skla
- povrchová úprava poličky: chrom
- průtokové množství proudu PowderRain (při 0,3 MPa): 19,5 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- průměr tyče: 25 mm
- délka sprchového ramena horní sprchy: 400 mm
- otočné sprchové rameno
- termostat termostatická baterie 800
- bezpečnostní pojistka při 40°C
- nastavitelné omezení teplé vody
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- současné použití 2 spotřebičů
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodu G ½
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm

obsah balení:
- Tyčová ruční sprcha 2jet (# 28532000)
- Sprchová hadice 1,60 m s regulací průtoku (# 28128000)


	chrom	27984000	4.446,10
	speciální povrchy*	27984XXX	XXX

Select · Quick Clean

Showerpipe 280 1jet pod omítku

NOVÉ



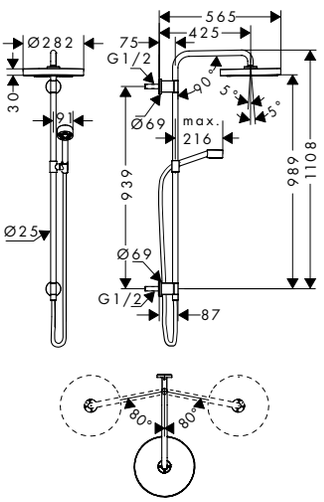

- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, nástěnné připojení, sprchová hadice, držák ruční sprchy, sprchová tyč
- horní sprcha AXOR One 280 1jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 280 mm
- druh proudu horní sprchy: kombinace PowderRain a Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- druh proudu ruční sprchy: PowderRain
- plynule nastavitelný úhel držáku sprchy
- je zapotřebí termostat pro 2 spotřebiče
- maximální průtok při 0,3 MPa: 12,7 l / min
- min. průtokový tlak: 0,2 MPa
- způsob montáže: podomítková instalace
- průměr tyče: 25 mm
- držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- otočné rameno sprchy
- rozměr přívodů: DN15

obsah balení:

NOVÉ
- Horní sprcha 280 1jet se sprchovým ramenem (# 48491XXX)

NOVÉ
- Ruční sprcha 75 1jet EcoSmart (# 48651XXX)

NOVÉ
- Sprchová tyč s nástěnným připojením (# 48792XXX)

	chrom	48790000	1.348,20
	matná černá	48790670	1.887,50
	speciální povrchy*	48790XXX	XXX

Quick Clean

DESIGN AWARD 2021

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str.2

k instalaci nutné:

NOVÉ
- Základní těleso pro Showerpipe — 48798180 — 168,60

volitelné doplňky:
- Modul termostatu s podomítkovou instalací, pro 2 spotřebiče

chrom	45712000	1.064,50
matná černá	45712670	1.351,70
speciální povrchy*	45712XXX	XXX


speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR

NOVÉ



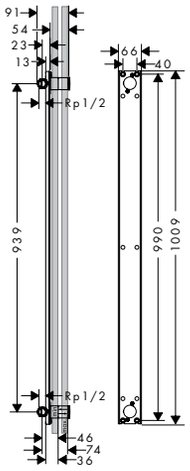


Základní těleso pro Showerpipe

48798180 168,60

/ s odhlučněním
/ rozměr přívodů: G ½



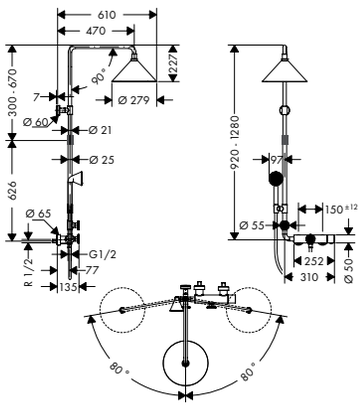

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Showerpipe s termostatem a horní sprchou 240 2jet

chrom 26020000 2.388,70
speciální povrchy* 26020XXX XXX


Select | AirPower | Quick Clean

/ obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
/ horní sprcha Raindance Select S 240 2jet
/ velikost sprchové hlavice horní sprchy: 279 mm
/ druh proudu horní sprchy: Rain, RainAir
/ pohodlné přepínání tlačítkem Select
/ kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
/ druh proudu ruční sprchy: Rain
/ Horní sprcha samostatně výškově stavitelná snadno ovladatelným otočným zámkem. Rozsah nastavení cca 300 mm.
/ průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa): 14 l / min
/ průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 15 l / min
/ min. průtokový tlak: 0,1 MPa
/ průměr tyče: 25 mm
/ držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
/ délka sprchového ramena horní sprchy: 470 mm
/ otočné sprchové rameno
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teplé vody
/ ovládání spotřebičů otočením rukojeti
/ vhodné pro průtokový ohřívač s výkonem
/ způsob montáže: instalace na stěnu
/ rozměr přívodů DN15
/ závit přívodu G ½
/ rozteč středů 150 mm ± 12 mm

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

obsah balení:
/ Horní sprcha 240 2jet s přívodem od stropu (# 26022000)
/ Ruční sprcha 85 1jet (# 26025000)
/ Sprchová hadice 1,60 m (# 28626000)

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

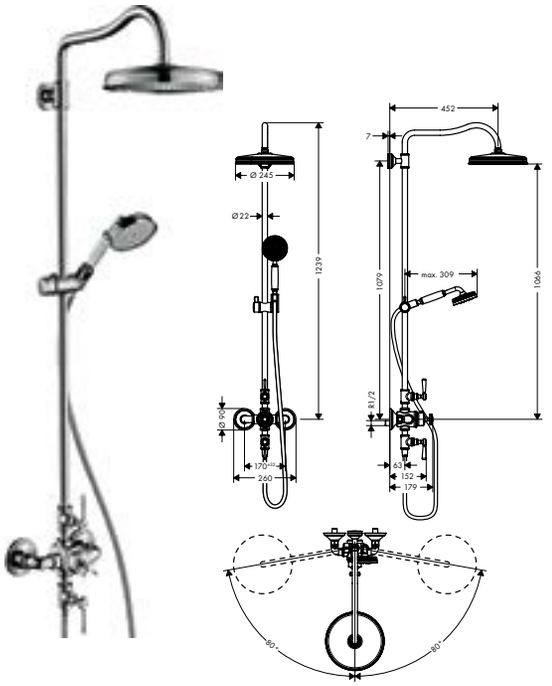

Showerpipe s termostatem a horní sprchou 240 1jet


- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 240 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir
- druh proudu ruční sprchy: RainAir
- maximální průtok při 0,3 MPa: 15 l / min
- průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa): 15 l / min
- min. průtokový tlak: 0,1 MPa
- průměr tyče: 22 mm
- délka sprchového ramena horní sprchy: 450 mm
- otočné sprchové rameno
- termostat AXOR Montreux
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teplé vody
- ovládání spotřebičů otočením rukojeti
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodu G ½
- rozteč středů 170 ± 32 mm
- počet spotřebičů: 2 spotřebiče

obsah balení:

- Talířová horní sprcha 240 1jet (# 28474XXX)
- Ruční sprcha 100 1jet (# 16320XXX)
- Kovová sprchová hadice 1,60 m (# 28116XXX)

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	16572000	2.582,40
kartáčovaný nikl	16572820	3.873,40
speciální povrchy*	16572XXX	XXX

AirPower Quick Clean

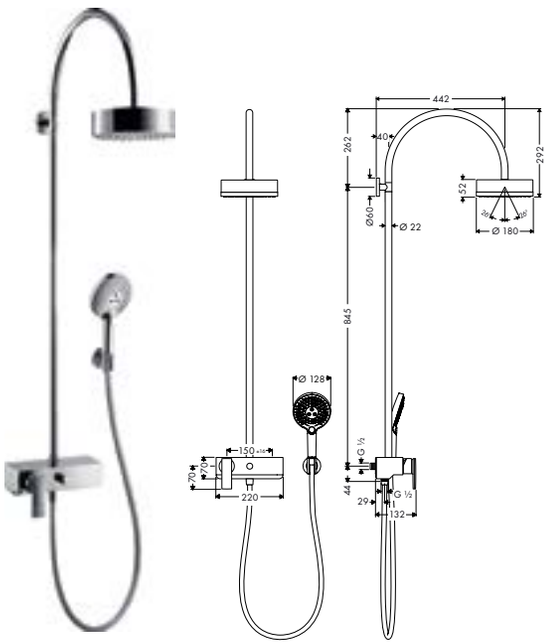

Showerpipe s pákovou baterií a horní sprchou 180 1jet

- obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, páková sprchová baterie, sprchová hadice, jezdec
- horní sprcha AXOR Citterio
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 180 mm
- druh proudu horní sprchy: Rain
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- druh proudu ruční sprchy: RainAir, Rain, WhirlAir
- maximální průtok při 0,3 MPa: 18 l / min
- průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 18 l / min
- provozní tlak vody: min. 0,1 MPa/ max. 1,0 MPa
- délka sprchového ramena horní sprchy: 420 mm
- způsob montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodu G ½
- rozteč středů 150 mm ± 16 mm
- keramická kartuše
- nastavitelné omezení teploty

obsah balení:

- Horní sprcha 180 1jet (# 28489000)
- Sprchový držák (# 39525000)
- Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)
- Sprchová hadice 1,60 m (# 28626000)


chrom	39620000	1.920,90
speciální povrchy*	39620XXX	XXX

AirPower Quick Clean

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"



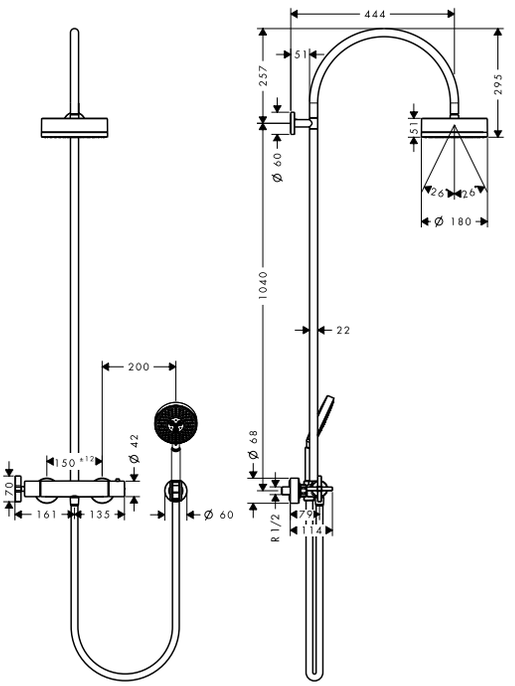

Showerpipe s termostatem a horní sprchou 180 1jet

- / obsahuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice, sprchový držák
- / horní sprcha AXOR Citterio
- / velikost sprchové hlavice horní sprchy: 180 mm
- / druh proudu horní sprchy: Rain
- / kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- / druh proudu ruční sprchy: RainAir, Rain, Whirl
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 17 l / min
- / průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 17 l / min
- / provozní tlak vody: min. 1,5 baru/ max. 6 barů
- / nástěnný držák ruční sprchy
- / délka sprchového ramena horní sprchy: 444 mm
- / termostat AXOR Citterio
- / bezpečnostní pojistka při 38 °C
- / nastavitelné omezení teplé vody
- / ovládání spotřebičů otočením rukojeti
- / způsob montáže: instalace na stěnu
- / rozměr přívodů DN15
- / závit přívodu G ½
- / rozteč středů 150 mm ± 12 mm

obsah balení:

- / Horní sprcha 180 1jet (# 28489000)
- / Ruční sprcha 120 3jet (# 26050000)
- / Sprchový držák (# 39525000)
- / Sprchová hadice 1,60 m (# 28626000)

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	39670000	1.995,00
speciální povrchy*	39670XXX	XXX

AirPower Quick Clean

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

AXOR termostatické moduly s technikou Select

Intuitivní ovládání ve sprše

Exkluzivní estetika. Působivá funkčnost. Termostatické moduly AXOR vytvářejí ve sprše moment dokonalosti. Pohodlné při používání. S technikou Select. Na pouhé stisknutí tlačítka. S přesným nastavováním regulace na stálou teplotu. Rozety vyrobené z vysoce kvalitního kovu. S různorodým designem. Dokonale provedené.

AXOR ShowerSelect Termostatické baterie

Modulární. Kombinovatelné. Intuitivní. AXOR ShowerSelect, individuální termostatické baterie. Snadné ovládání díky technice Select. Umožňuje řídit několik výtoků – buď individuálně, nebo všechny současně. Snadná instalace na základním tělese iBox universal.





K dispozici se třemi různými tvary rozet. Jako čtverec s ostrými rohy. Se zakulacenými rohy. S kruhovým tvarem.




AXOR One

Plochý. S měkkými tvary. V jedné rovině. Monolitický ovládací prvek a ruční sprcha ze sprchové sady AXOR One. Vzájemné působení designu „par excellence". To vše díky zcela nové technice ShowerSelect. Na ovládacím prvku se o sprchové proudy postarají dvě velké klapky. Navzájem tak lze kombinovat jeden, dva, či tři spotřebiče. Instaluje se pod omítku.

AXOR, termostatický modul Select

Je technickým protějškem vodnímu prvku. Termostatický modul AXOR Select. Dokonalý svým vzhledem, působivý ve výkonnosti. Nadčasový a elegantní. Dokonale zapadá do prostoru. Intuitivní při používání díky svým velkým tlačítkům Select. Pro tři až pět spotřebičů či druhů proudu, podle varianty. Přesné přepínání na stisknutí tlačítka. Čistě mechanické. Se zabudovaným termostatem a jednotkou s držákem Porter.


Design: Phoenix Design

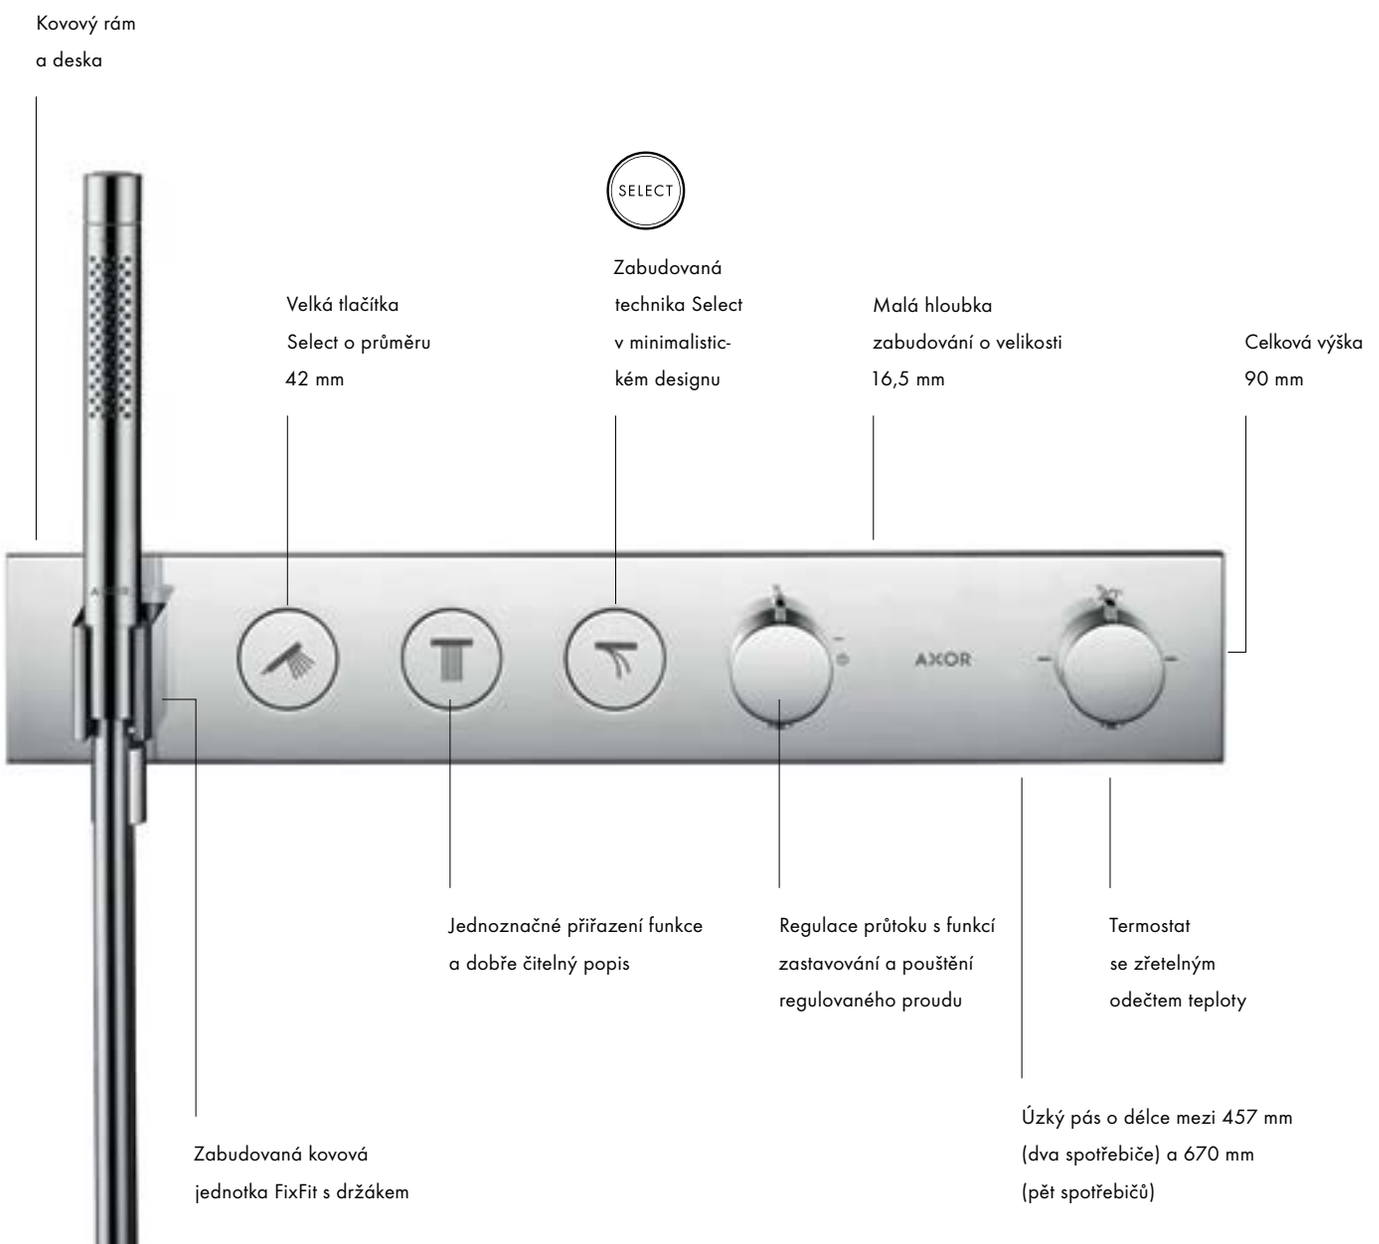

Termostaty na stěnu, k vaně



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

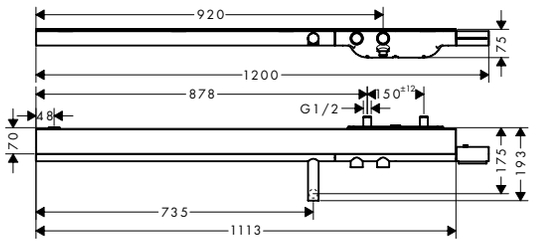

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Vanový termostat 1200 s instalací na stěnu	chrom	45421000	2.357,90
	speciální povrchy*	45421XXX	XXX

Select · Quick Clean

- / 2 spotřebiče
- / současné použití 2 spotřebičů
- / pohodlné zapnutí a vypnutí 2 spotřebičů tlačítkem Select
- / rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 21 l / min
- / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 21 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 13 l / min
- / ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů, termostatická kartuše
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / zpětný ventil
- / s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN1717
- / s odhlučněním
- / materiál rukojetí: kov
- / polička z bezpečnostního skla
- / povrchová úprava poličky: zrcadlové sklo
- / způsob připojení: G ½
- / obsahuje filtr nečistot
- / termostat je dodáván s tlačítky ruční sprcha a vana

varianty velikosti k dispozici:


/ Vanový termostat 800, s instalací na stěnu	chrom	45420000	1.953,80
	speciální povrchy*	45420XXX	XXX

volitelné doplňky:

/ Sprchová hadice 1,25 m s regulací průtoku	chrom	28127000	66,80
	speciální povrchy*	28127XXX	XXX
/ Sprchová hadice 1,60 m s regulací průtoku	chrom	28128000	69,40
	speciální povrchy*	28128XXX	XXX



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

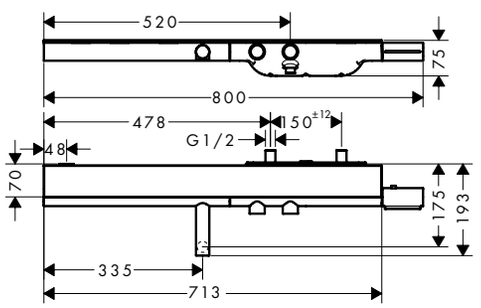

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Vanový termostat 800, s instalací na stěnu	chrom	45420000	1.953,80
	speciální povrchy*	45420XXX	XXX

Select · Quick Clean

- / 2 spotřebiče
- / současné použití 2 spotřebičů
- / pohodlné zapnutí a vypnutí 2 spotřebičů tlačítkem Select
- / rozteč středů: 150 mm ± 12 mm
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 21 l / min
- / průtok vanovým výtokem (při 0,3 MPa): 21 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 13 l / min
- / ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů, termostatická kartuše
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / zpětný ventil
- / s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN1717
- / s odhlučněním
- / materiál rukojetí: kov
- / polička z bezpečnostního skla
- / povrchová úprava poličky: zrcadlové sklo
- / způsob připojení: G ½
- / obsahuje filtr nečistot
- / termostat je dodáván s tlačítky ruční sprcha a vana

varianty velikosti k dispozici:

/ Vanový termostat 1200 s instalací na stěnu	chrom	45421000	2.357,90
	speciální povrchy*	45421XXX	XXX

volitelné doplňky:


/ Sprchová hadice 1,25 m s regulací průtoku	chrom	28127000	66,80
	speciální povrchy*	28127XXX	XXX
/ Sprchová hadice 1,60 m s regulací průtoku	chrom	28128000	69,40
	speciální povrchy*	28128XXX	XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Termostat na stěnu a pod omítku, do sprchy



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

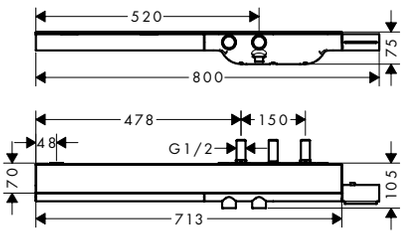

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Termostat 800 s instalací na stěnu / pod omítku	chrom	45440000	1.616,70
	speciální povrchy*	45440XXX	XXX

Select

- / 2 spotřebiče
- / pohodlné zapnutí a vypnutí 2 spotřebičů tlačítkem Select
- / současné použití více spotřebičů
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 13 l / min
- / průtok horním výstupem: 22 l / min
- / ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů, termostatická kartuše
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / zpětný ventil
- / s odhlučněním
- / materiál rukojetí: kov
- / polička z bezpečnostního skla
- / povrchová úprava poličky: zrcadlové sklo
- / napájení jednoho externího spotřebiče je možné z podomítkového přívodu G ½
- / způsob připojení: základní těleso
- / obsahuje filtr nečistot
- / Termostat je dodáván s klapkami s označením ruční sprcha a horní sprcha

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2


k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro termostat s instalací na stěnu / pod omítku pro 2 spotřebiče		45442180	122,50

volitelné doplňky:

/ Sprchová hadice 1,25 m s regulací průtoku	chrom	28127000	66,80
	speciální povrchy*	28127XXX	XXX
/ Sprchová hadice 1,60 m s regulací průtoku	chrom	28128000	69,40
	speciální povrchy*	28128XXX	XXX



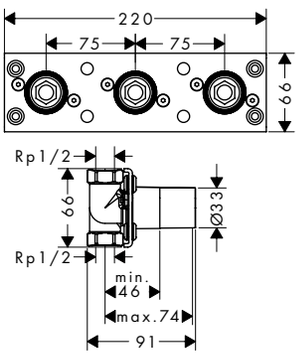

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Základní těleso pro termostat s instalací na stěnu / pod omítku pro 2 spotřebiče

45442180 122,50

- / hloubka instalace: od 46 do 74 mm
- / s odhlučněním
- / rozměr přívodů: Rp ½

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"


Termostatový modul Select

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Modul termostatu Select 460/90 s podomítkovou instalací, pro 2 spotřebiče	chrom	18355000	1.778,60
	speciální povrchy*	18355XXX	XXX



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

DESIGN AWARD 2018

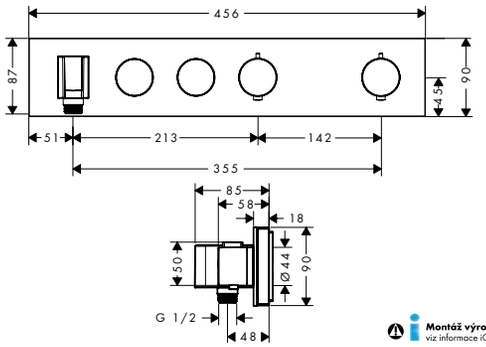

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

- obsahuje: modul termostatu, sprchový držák
- regulace průtoku vody až o 50% a zabudovaná funkce uzavírání
- 2 spotřebiče
- pohodlné zapnutí a vypnutí 2 spotřebičů tlačítkem Select
- současné použití více spotřebičů
- maximální průtok při 0,3 MPa: 26 l / min
- termostatická kartuše, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- matky hadice: pro sprchové hadice s kónickou nebo válcovou matkou na obou koncích
- způsob připojení: základní těleso
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- termostat je dodáván s tlačítky proud Rain large a ruční sprcha

k instalaci nutné:


- Základní těleso pro termostatický modul Select pro 2 spotřebiče	18310180	917,90

Základní těleso pro termostatický modul Select pro 2 spotřebiče

	18310180	917,90



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

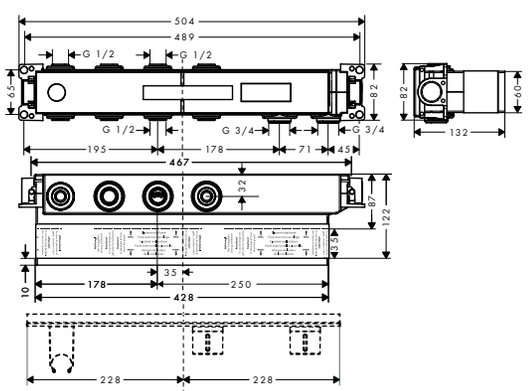

- 2 spotřebiče
- závit přívodu Rp ¾
- hloubka instalace: 87 - 122 mm
- vodorovná montáž
- s odhlučněním
- rozměr přívodů: DN15/DN20

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Modul termostatu Select 530/90 s podomítkovou instalací, pro 3 spotřebiče	chrom	18356000	2.101,90
	speciální povrchy*	18356XXX	XXX



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

DESIGN AWARD 2018

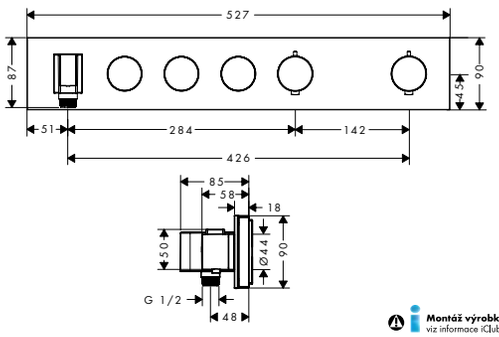

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

- obsahuje: modul termostatu, sprchový držák
- regulace průtoku vody až o 50% a zabudovaná funkce uzavírání
- 3 spotřebiče
- komfortní zapnutí/vypnutí 3 spotřebičů tlačítkem Select
- současné použití více spotřebičů
- maximální průtok při 0,3 MPa: 26 l / min
- termostatická kartuše, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- matky hadice: pro sprchové hadice s kónickou nebo válcovou matkou na obou koncích
- způsob připojení: základní těleso
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- termostat je dodáván s tlačítky proud Rain large,proud Waterfall, ruční sprcha

k instalaci nutné:


- Základní těleso pro termostatický modul Select pro 3 spotřebiče	18311180	1.070,80

Základní těleso pro termostatický modul Select pro 3 spotřebiče	18311180	1.070,80



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

- 3 spotřebiče
- závit přívodu Rp ¾
- hloubka instalace: 87 - 122 mm
- vodorovná montáž
- s odhlučněním
- rozměr přívodů: DN15/DN20

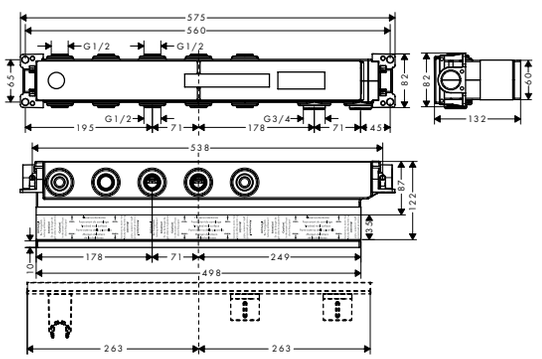

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis


*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Modul termostatu Select 600/90 s podomítkovou instalací, pro 4 spotřebiče	chrom	18357000	2.425,30
	speciální povrchy*	18357XXX	XXX



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

DESIGN AWARD 2018

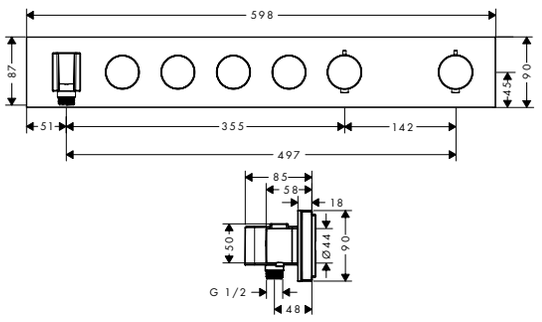

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

- / obsahuje: modul termostatu, sprchový držák
- / regulace průtoku vody až o 50% a zabudovaná funkce uzavírání
- / 4 spotřebiče
- / zapnutí/vypnutí 4 spotřebičů tlačítkem Select
- / současné použití více spotřebičů
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 26 l / min
- / termostatická kartuše, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / matky hadice: pro sprchové hadice s kónickou nebo válcovou matkou na obou koncích
- / způsob připojení: základní těleso
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / termostat je dodáván s tlačítky proud Waterfall, proud Rain large, proud Mono, ruční sprcha


k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro termostatický modul Select pro 4 spotřebiče	18312180	1.223,70

Základní těleso pro termostatický modul Select pro 4 spotřebiče	18312180	1.223,70



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

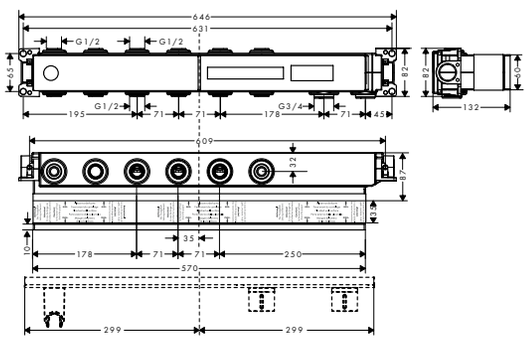

- / 4 spotřebiče
- / závit přívodu Rp ¾
- / hloubka instalace: 87 - 122 mm
- / vodorovná montáž
- / s odhlučněním
- / rozměr přívodů: DN15/DN20

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



Modul termostatu Select 670/90 s podomítkovou instalací, pro 5 spotřebičů


	chrom	18358000	2.748,60
	speciální povrchy*	18358XXX	XXX

Select

- / obsahuje: modul termostatu, sprchový držák
- / regulace průtoku vody až o 50% a zabudovaná funkce uzavírání
- / 5 spotřebičů
- / vypnutí/zapnutí 5 spotřebičů tlačítkem Select
- / současné použití více spotřebičů
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 26 l / min
- / termostatická kartuše, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / matky hadice: pro sprchové hadice s kónickou nebo válcovou matkou na obou koncích
- / způsob připojení: základní těleso
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- / Termostat je dodáván s klapkami s označením ruční sprcha, Mono, PowderRain vnitřní, PowderRain vnější, horní sprcha

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

DESIGN AWARD 2018

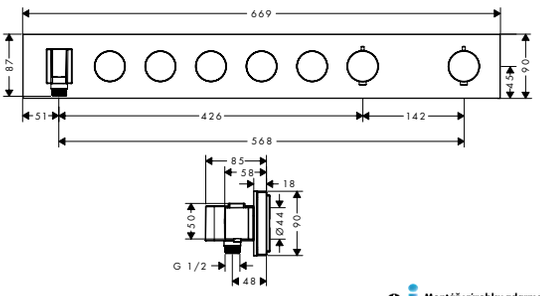

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

k instalaci nutné:

- / Základní těleso pro termostatický modul Select pro 5 spotřebičů — 18313180 — 1.376,70




Základní těleso pro termostatický modul Select pro 5 spotřebičů

18313180 — 1.376,70

- / 5 spotřebičů
- / závit přívodu Rp ¾
- / hloubka instalace: 87 - 122 mm
- / vodorovná montáž
- / s odhlučněním
- / rozměr přívodů: DN15/DN20

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

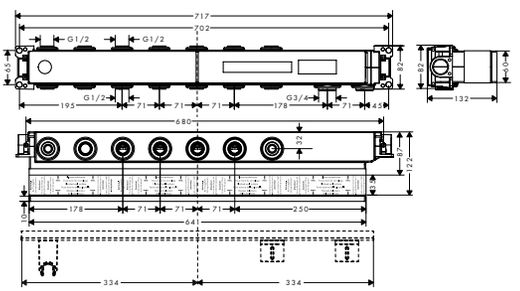

Volitelné díly - tlačítka - objednávejte, prosím, samostatně.



Symbol ruční sprcha termostatický modul Select

chrom — 93307000 — 74,70

NOVÉ



Symbol horní sprcha termostatický modul Select

chrom — 93308000 — 49,70



Symbol horní sprcha Rain malý termostatický modul Select

chrom — 93663000 — 49,70

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis


*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	**Symbol RainFlow termostatický modul Select**	chrom	93309000	49,70
	**Symbol Mono termostatický modul Select**	chrom	93310000	49,70
	**Symbol PowderRain vnitřní okruh termostatický modul Select**	chrom	93311000	49,70
	**Symbol PowderRain vnější okruh termostatický modul Select**	chrom	93312000	49,70

ShowerCollection




Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2




Modul termostatu 360/120 s podomítkovou instalací, hranatý, pro 3 spotřebiče

/ 3 spotřebiče / současné použití více spotřebičů / termostatická kartuše / bezpečnostní pojistka při 40 °C / nastavitelné omezení teploty / zpětný ventil / způsob připojení: základní těleso / minimální provozní tlak: 0,15 MPa / maximální provozní tlak: 1,0 MPa		chrom speciální povrchy*	10751000 10751XXX	1.361,20 XXX
k instalaci nutné:				
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Základní těleso pro termostatický modul 360/120 s podomítkovou instalací		10750180	1.090,30
volitelné doplňky:				
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Prodloužení 25 mm, sada pro termostatický modul s podomítkovou instalací	chrom speciální povrchy*	10790000 10790XXX	127,90 XXX
	/ Prodloužení 25 mm		92990000	54,70



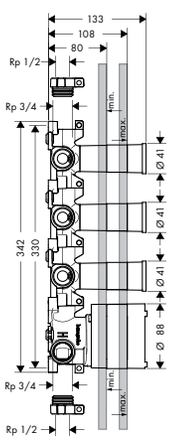



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2


Základní těleso pro termostatický modul 360/120 s podomítkovou instalací

/ připojení zleva nebo zprava / současné použití 3 spotřebičů / průtokové množství při volném průtoku: 59 l / min / ventily s vřetenem / možná je vodorovná nebo svislá instalace / s odhlučněním / při přímém propojení slouží k vedení vody a k přesnému dodržení měr montáže / rozměr přívodů: DN20			10750180	1.090,30
k instalaci nutné:				
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Modul termostatu 360/120 s podomítkovou instalací, hranatý, pro 3 spotřebiče	chrom speciální povrchy*	10751000 10751XXX	1.361,20 XXX
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Modul termostatu 360/120 s podomítkovou instalací	chrom speciální povrchy*	12717000 12717XXX	1.361,20 XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Modul termostatu 120/120 s podomítkovou instalací, hranatý	chrom speciální povrchy*	10755000 10755XXX	880,40 XXX





- / maximální průtok při 0,3 MPa: 59 l / min
- / termostatická kartuše
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / zpětný ventil
- / způsob připojení: základní těleso
- / minimální provozní tlak: 0,15 MPa
- / maximální provozní tlak: 1,0 MPa

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro termostatický modul 120/120 s podomítkovou instalací		10754180	419,50

volitelné doplňky:


/ Prodloužení 25 mm, sada pro termostatický modul s podomítkovou instalací	chrom speciální povrchy*	10790000 10790XXX	127,90 XXX

Základní těleso pro termostatický modul 120/120 s podomítkovou instalací — 10754180 — 419,50



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

- / průtokové množství při volném průtoku: 59 l / min
- / možná je vodorovná nebo svislá instalace
- / s odhlučněním
- / při přímém propojení slouží k vedení vody a k přesnému dodržení měr montáže
- / rozměr přívodů: DN20

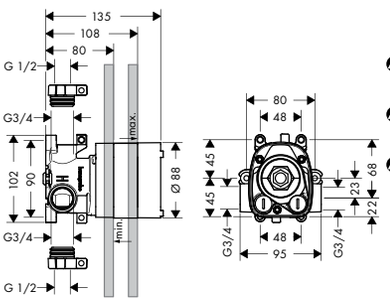


volitelné doplňky:

/ Termostat HighFlow modul 120/120 s podomítkovou instalací	chrom speciální povrchy*	12712000 12712XXX	786,90 XXX
/ Modul termostatu 120/120 s podomítkovou instalací, hranatý	chrom speciální povrchy*	10755000 10755XXX	880,40 XXX
/ Termostat 120/120 s podomítkovou instalací	chrom speciální povrchy*	36702000 36702XXX	549,70 XXX

Prodloužení 25 mm, sada pro termostatický modul s podomítkovou instalací — chrom / speciální povrchy* — 10790000 / 10790XXX — 127,90 / XXX





- / prodloužení základního tělesa
- / délka prodloužení: 25 mm


Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR





Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Uzavírací ventil 120/120 s podomítkovou instalací, hranatá verze

/ způsob připojení: DN15/DN20
/ při instalaci v přímém propojení (10 mm odstup) s položkami # 10751000, # 10651000, # 28491000, # 40872000 nebo # 40873000 se doporučuje použití základního tělesa # 10971180
/ při oddělené instalaci je možné také využít základní tělesa # 15973180, # 15974180 nebo # 15970180

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	10972000	281,70
	speciální povrchy*	10972XXX	XXX


k instalaci nutné:

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2
/ Základní těleso pro uzavírací ventil 120/120 s podomítkovou instalací — 10971180 — 174,50

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2
/ Základní těleso 52 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno — 16973180 — 99,90
/ Základní těleso 40 l / min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika — 16974180 — 103,80
/ Základní těleso 130 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno — 16970180 — 108,50

volitelné doplňky:
/ Prodloužení 25 mm — 92990000 — 54,70





Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2


Základní těleso pro uzavírací ventil 120/120 s podomítkovou instalací

10971180		174,50

/ vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů
/ připojení zleva nebo zprava
/ průtokové množství při volném průtoku: 55 l / min
/ s odhlučněním
/ při přímém propojení slouží k vedení vody a k přesnému dodržení měr montáže
/ rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:
/ Prodloužení 25 mm — 92990000 — 54,70





Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Základní těleso 52 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno

16973180		99,90

/ způsob připojení: DN15
/ vhodné pro všechny vrchní sady uzavíracích ventilů
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 52 l / min


alternativní velikosti:
/ Základní těleso 40 l / min pro podomítkovou instalaci uzavíracího ventilu, keramika — 16974180 — 103,80
/ Základní těleso 130 l / min pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací, vřeteno — 16970180 — 108,50

volitelné doplňky:
/ Prodloužení 25 mm — 92990000 — 54,70

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.







Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro 120/120 s podomítkovou instalací

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	10932000	344,80
	speciální povrchy*	10932XXX	XXX

/ 3 spotřebiče: pri volné instalaci (odstup vetší než 10 mm) se doporučuje použití základního tělesa # 15930180
/ 2 spotřebiče: při přímé instalaci (10 mm odskok) je nutné použít zákl. těleso # 36770180
/ 2 spotřebiče: u prostorové instalace (odskok větší než 10 mm) je nutné použít zákl. těleso # 15981180
/ současné použití 2 spotřebičů

k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro uzavírací a přepínací ventil Trio 120/120 s podomítkovou instalací	36770180	310,30
/ Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínač s podomítkovou instalací	16930180	310,60
/ Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil s podomítkovou instalací	16982180	197,10





Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Základní těleso pro uzavírací a přepínací ventil Trio 120/120 s podomítkovou instalací

36770180 310,30

/ 2 spotřebiče
/ 1 vstup a 2 výstupy
/ současné použití 2 spotřebičů
/ závit přívodu Rp ¾
/ možná je vodorovná nebo svislá instalace
/ s odhlučněním
/ při přímém propojení slouží k vedení vody a k přesnému dodržení měr montáže
/ rozměr přívodů: DN20





Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2


k instalaci nutné:

/ Uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro 120/120 s podomítkovou instalací	chrom	36772000	196,40
	speciální povrchy*	36772XXX	XXX
/ Uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro 120/120 s podomítkovou instalací	chrom	10932000	344,80
	speciální povrchy*	10932XXX	XXX
/ Uzavírací a přepínací ventil Trio/Quattro 120/120 s podomítkovou instalací	chrom	12731000	267,80
	speciální povrchy*	12731XXX	XXX

volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm	92990000	54,70





Základní těleso pro Trio, uzavírací a přepínací ventil s podomítkovou instalací

16982180 197,10

/ 2 spotřebiče
/ současné použití 2 spotřebičů
/ vhodné pro všechny vrchní sady Trio
/ rozměr přívodů: DN20
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 65 l / min

volitelné doplňky:


/ Prodloužení 25 mm	92990000	54,70

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR






Základní těleso pro Quattro, čtyřcestný přepínač s podomítkovou instalací

/ vyžaduje samostatnou regulaci množství vody
/ 3 spotřebiče
/ současné použití 2 spotřebičů
/ vhodné pro všechny vrchní sady Quattro
/ rozměr přívodů: DN20
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 65 l / min

volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm		92990000	54,70



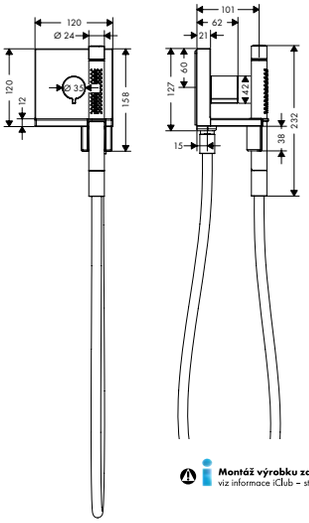

Modul ruční sprchy 120/120 s podomítkovou instalací, hranatá rozeta

	chrom	10651000	961,70
	speciální povrchy*	10651XXX	XXX

/ obsahuje: uzavírací ventil, modul ruční sprchy, tyčová ruční sprcha, sprchová hadice
/ matky hadice: pro sprchové hadice s válcovou matkou na obou koncích
/ způsob připojení: DN15
/ se zpětným ventilem
/ materiál: kov
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 17 l / min

obsah balení:

/ Sprchová hadice s kovovým efektem 1,25 m (# 28282000)

k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro modul ruční sprchy 120/120 s podomítkovou instalací		10650180	234,80

volitelné doplňky:

/ Prodloužení pro modul ruční sprchy		10658000	190,60

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2




Základní těleso pro modul ruční sprchy 120/120 s podomítkovou instalací

		10650180	234,80

/ průtokové množství při volném průtoku: 30 l / min
/ keramický ventil 180°
/ možná je vodorovná nebo svislá instalace
/ s odhlučněním
/ při přímém propojení slouží k vedení vody a k přesnému dodržení měr montáže
/ rozměr přívodů: DN15

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2



Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


ShowerCollection doplňky

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR

Police 120/120



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

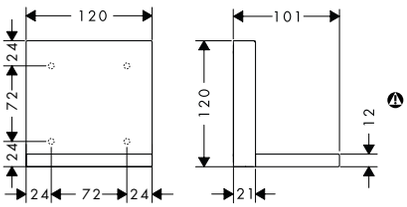

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

- / při použití poličky v rámci vodovodních dílů (# 10755XXX, # 10751XXX, # 10942XXX, # 10972XXX, # 10651XXX, # 28491XXX) v přímém propojení (odstup 10 mm) doporučuje se použití základního tělesa # 40877180
- / vhodný pro instalaci se základním tělesem # 40877180 nebo bez něj
- / vhodné pro instalaci základního tělesa ve vodorovné i svislé poloze
- / materiál rámu: mosaz
- / materiál poličky: kov
- / s materiálem pro montáž
- / skryté upevnění
- / rozteč vrtání: 72 mm
- / průměr vrtaných otvorů: 6 mm


	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom		40872000	541,80
speciální povrchy*		40872XXX	XXX

volitelné doplňky:

/ Základní těleso/vedení vody pro poličku 120/120 s podomítkovou instalací		40877180	223,80

Základní těleso/vedení vody pro poličku 120/120 s podomítkovou instalací





Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

- / při přímém propojení slouží k vedení vody a k přesnému dodržení měr montáže ve spojení s vrchní sadou # 40872000

		40877180	223,80

Police 240/120




Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

- / vhodné pro instalaci základního tělesa ve vodorovné i svislé poloze
- / při využití poličky v rámci vodovodních dílů (# 10755000, 10751000, # 10942000, # 10972000, # 10651000,# 28491000) v přímém propojení (odstup 10 mm) doporučuje se použití základního tělesa # 40878180
- / vhodný pro instalaci se základním tělesem # 40878180 nebo bez něj
- / materiál rámu: mosaz
- / materiál poličky: kov
- / s materiálem pro montáž
- / skryté upevnění
- / rozteč vrtání: 72 mm
- / průměr vrtaných otvorů: 6 mm

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom		40873000	653,50
speciální povrchy*		40873XXX	XXX

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

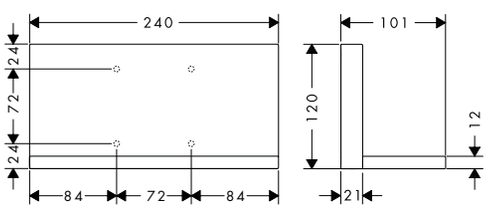

volitelné doplňky:


/ Základní těleso/vedení vody pro poličku 240/120 s podomítkovou instalací		40878180	277,00

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR






Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Základní těleso/vedení vody pro poličku 240/120 s podomítkovou instalací

40878180 277,00

/ při přímém propojení slouží k vedení vody a k přesnému dodržení měr montáže ve spojení s vrchní sadou # 40873000



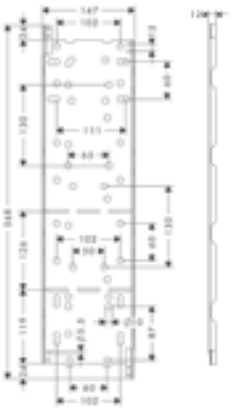

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2


Montážní deska

10973180 226,50

/ jako montážní a rozměřovací šablona pro snadnou montáž základního tělesa modulu osvětlení a modulu reproduktoru
/ montážní desku lze prodloužit s použitím dalšího kusu

ShowerSelect Soft



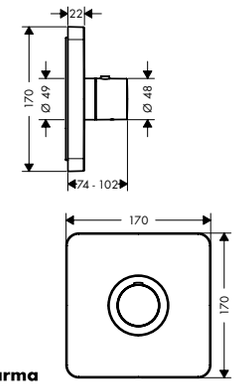

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Termostat HighFlow s podomítkovou instalací, Softcube

chrom	36711000	547,10
speciální povrchy*	36711XXX	XXX

/ maximální průtok při 0,3 MPa: 59 l / min
/ průtok horním výstupem: 42 l / min
/ průtok dolním výstupem: 42 l / min
/ termostatická kartuše
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ způsob připojení: základní těleso

k instalaci nutné:


/ Základní těleso iBox universal — 01700180 147,00


volitelné doplňky:

/ Ventil s podomítkovou instalací, s rozetou Softcube, pro 3 spotřebiče — chrom 36773000 547,10; speciální povrchy* 36773XXX XXX
/ Prodlužovací rozeta — chrom 98860000 56,90; speciální povrchy* 98860XXX XXX
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal — 13587000 56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal — 93171000 40,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.







Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Termostat HighFlow s podomítkovou instalací, pro 1 spotřebič a další výtok

/ 1 spotřebič a 1 další výtok
/ pohodlné zapnutí a vypnutí spotřebiče tlačítkem Select
/ průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 34 l / min
/ průtok horním výstupem: 59 l / min
/ termostatická kartuše
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ způsob připojení: základní těleso
/ termostat je dodáván s tlačítkem ruční sprcha

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	36706000	756,90
	speciální povrchy*	36706XXX	XXX


k instalaci nutné:

/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00

volitelné doplňky:

/ Ventil s podomítkovou instalací, s rozetou Softcube, pro 3 spotřebiče	chrom	36773000	547,10
	speciální povrchy*	36773XXX	XXX
/ Prodlužovací rozeta	chrom	98860000	56,90
	speciální povrchy*	98860XXX	XXX
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80





Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Ventil s podomítkovou instalací, s rozetou Softcube, pro 3 spotřebiče

/ 3 spotřebiče
/ komfortní zapnutí/vypnutí 3 spotřebičů tlačítkem Select
/ současné použití více spotřebičů
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 30 l / min
/ průtok horním výstupem: 26 l / min
/ Velikost průtoku vlevo a vpravo: 29 l / min
/ ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ způsob připojení: základní těleso
/ ventil je dodáván s tlačítky proud Rain large,proud Waterfall, ruční sprcha

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	36773000	547,10
	speciální povrchy*	36773XXX	XXX


k instalaci nutné:

/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00

volitelné doplňky:

/ Prodlužovací rozeta	chrom	98860000	56,90
	speciální povrchy*	98860XXX	XXX
/ Termostat HighFlow s podomítkovou instalací, Softcube	chrom	36711000	547,10
	speciální povrchy*	36711XXX	XXX
/ Termostat HighFlow s podomítkovou instalací, pro 1 spotřebič a další výtok	chrom	36706000	756,90
	speciální povrchy*	36706XXX	XXX
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80



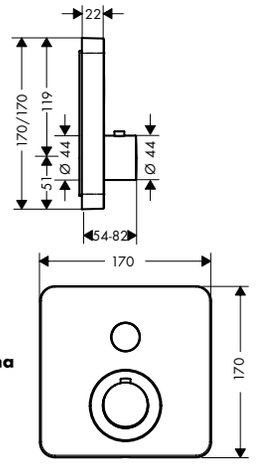


Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Termostat s podomítkovou instalací, Softcube, pro 1 spotřebič

/ 1 spotřebič
/ pohodlné zapnutí a vypnutí spotřebiče tlačítkem Select
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 26 l / min
/ termostatická kartuše
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ způsob připojení: základní těleso
/ termostat je dodáván s tlačítkem zapnout/vypnout

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	36705000	756,90
	speciální povrchy*	36705XXX	XXX
k instalaci nutné:			
/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00
volitelné doplňky:			
/ Prodlužovací rozeta	chrom	98860000	56,90
	speciální povrchy*	98860XXX	XXX
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30



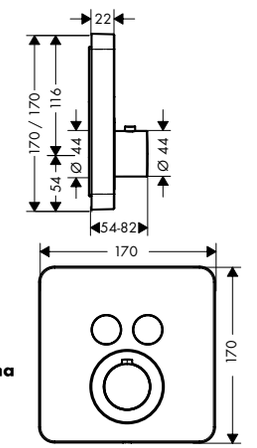


Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Termostat s podomítkovou instalací Softcube, pro 2 spotřebiče

/ 2 spotřebiče
/ pohodlné zapnutí a vypnutí 2 spotřebičů tlačítkem Select
/ současné použití více spotřebičů
/ průtok horním výstupem: 25 l / min
/ průtok dolním výstupem: 23 l / min
/ termostatická kartuše
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C
/ nastavitelné omezení teploty
/ způsob připojení: základní těleso
/ termostat je dodáván s tlačítky ruční sprcha a proud Rain large

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	36707000	824,40
	speciální povrchy*	36707XXX	XXX
k instalaci nutné:			
/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00
volitelné doplňky:			
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30
/ Prodlužovací rozeta	chrom	98860000	56,90
	speciální povrchy*	98860XXX	XXX





Základní těleso iBox universal


/ vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku
/ závit přívodu Rp ¾
/ rotačně symetrická instalace
/ s odhlučněním
/ rozměr přívodů: DN20

		01700180	147,00
volitelné doplňky:			
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

ShowerSelect kulatá rozeta



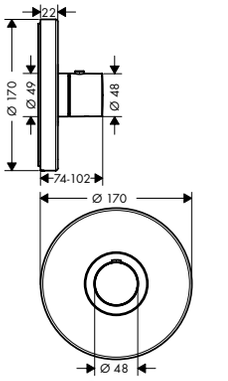


Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Termostat HighFlow s podomítkovou instalací, kulatá rozeta	chrom	36721000	547,10
	kartáčovaný nikl	36721820	820,60
	leštěná mosaz	36721930	820,60
	speciální povrchy*	36721XXX	XXX
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 59 l / min			
/ průtok horním výstupem: 42 l / min			
/ průtok dolním výstupem: 42 l / min			
/ termostatická kartuše			
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C			
/ nastavitelné omezení teploty			
/ způsob připojení: základní těleso			
k instalaci nutné:			
/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00
volitelné doplňky:			
/ Ventil s podomítkovou instalací, kulatá verze, pro 3 spotřebiče	chrom	36727000	547,10
	kartáčovaný nikl	36727820	820,60
	speciální povrchy*	36727XXX	XXX
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80



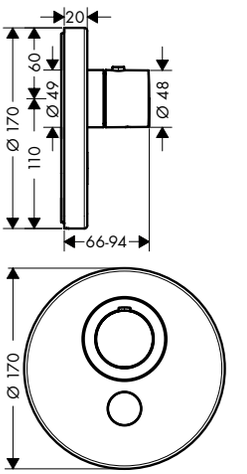

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Termostat HighFlow s podomítkovou instalací, kulatá rozeta, pro 1 spotřebič a další výtok	chrom	36726000	756,90
	kartáčovaný nikl	36726820	1.135,30
	leštěná mosaz	36726930	1.135,30
	speciální povrchy*	36726XXX	XXX
/ 1 spotřebič a 1 další výtok			
/ pohodlné zapnutí a vypnutí spotřebiče tlačítkem Select			
/ průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 34 l / min			
/ průtok horním výstupem: 59 l / min			
/ termostatická kartuše			
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C			
/ nastavitelné omezení teploty			
/ způsob připojení: základní těleso			
/ termostat je dodáván s tlačítkem ruční sprcha			
k instalaci nutné:			
/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00
volitelné doplňky:			
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30
/ Ventil s podomítkovou instalací, kulatá verze, pro 3 spotřebiče	chrom	36727000	547,10
	kartáčovaný nikl	36727820	820,60
	speciální povrchy*	36727XXX	XXX
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80


SELECT
Select

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"




Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2



	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Ventil s podomítkovou instalací, kulatá verze, pro 3 spotřebiče	chrom	36727000	547,10
	kartáčovaný nikl	36727820	820,60
	speciální povrchy*	36727XXX	XXX
/ 3 spotřebiče			
/ komfortní zapnutí/vypnutí 3 spotřebičů tlačítkem Select			
/ současné použití více spotřebičů			
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 30 l / min			
/ průtok horním výstupem: 26 l / min			
/ Velikost průtoku vlevo a vpravo: 29 l / min			
/ ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů			
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C			
/ způsob připojení: základní těleso			
/ ventil je dodáván s tlačítky proud Rain large,proud Waterfall, ruční sprcha			
k instalaci nutné:			
/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00
volitelné doplňky:			
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2			
/ Termostat HighFlow s podomítkovou instalací, kulatá rozeta	chrom	36721000	547,10
	kartáčovaný nikl	36721820	820,60
	speciální povrchy*	36721XXX	XXX
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2			
/ Termostat HighFlow s podomítkovou instalací, kulatá rozeta, pro 1 spotřebič a další výtok	chrom	36726000	756,90
	kartáčovaný nikl	36726820	1.135,30
	speciální povrchy*	36726XXX	XXX
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30




Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

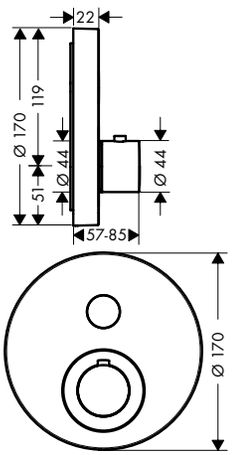

Termostat s podomítkovou instalací, kulatá rozeta, pro 1 spotřebič	chrom	36722000	756,90
	kartáčovaný nikl	36722820	1.135,30
	speciální povrchy*	36722XXX	XXX
/ 1 spotřebič			
/ pohodlné zapnutí a vypnutí spotřebiče tlačítkem Select			
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 26 l / min			
/ termostatická kartuše			
/ bezpečnostní pojistka při 40 °C			
/ nastavitelné omezení teploty			
/ způsob připojení: základní těleso			
/ termostat je dodáván s tlačítkem zapnout/vypnout			
k instalaci nutné:			
/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00
volitelné doplňky:			
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.



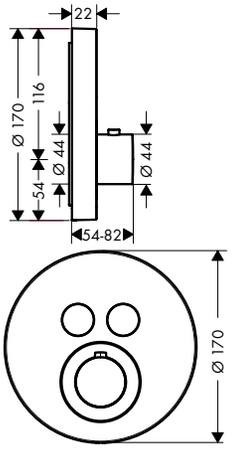

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Termostat s podomítkovou instalací, kulatá rozeta, pro 2 spotřebiče

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	36723000	824,40
	kartáčovaný nikl	36723820	1.236,50
	speciální povrchy*	36723XXX	XXX

SELECT Select

- / 2 spotřebiče
- / pohodlné zapnutí a vypnutí 2 spotřebičů tlačítkem Select
- / současné použití více spotřebičů
- / průtok horním výstupem: 25 l / min
- / průtok dolním výstupem: 23 l / min
- / termostatická kartuše
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / způsob připojení: základní těleso
- / termostat je dodáván s tlačítky proud Rain large a ruční sprcha


k instalaci nutné:

/ Základní těleso iBox universal	01700180	147,00

volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal	13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal	93171000	40,30





Základní těleso iBox universal

	01700180	147,00


- / vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku
- / závit přívodu Rp ¾
- / rotačně symetrická instalace
- / s odhlučněním
- / rozměr přívodů: DN20

volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal	13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal	93171000	40,30

ShowerSelect hranatá rozeta



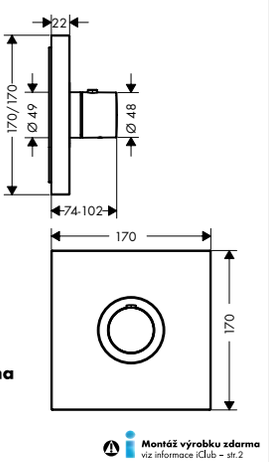

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Termostat HighFlow s podomítkovou instalací, hranatá verze

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	36718000	547,10
	speciální povrchy*	36718XXX	XXX

- / maximální průtok při 0,3 MPa: 59 l / min
- / průtok horním výstupem: 42 l / min
- / průtok dolním výstupem: 42 l / min
- / termostatická kartuše
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / způsob připojení: základní těleso

k instalaci nutné:

/ Základní těleso iBox universal	01700180	147,00


volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Ventil s podomítkovou instalací, hranatá verze, pro 3 spotřebiče	chrom speciální povrchy*	36717000 36717XXX	547,10 XXX
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"




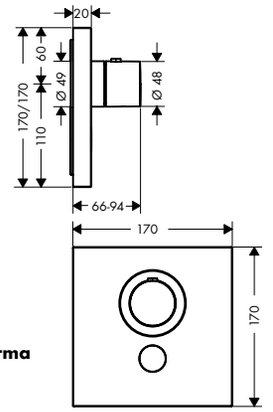

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	Termostat HighFlow s podomítkovou instalací, hranatá verze, pro 1 spotřebič a další výtok	chrom speciální povrchy*	36716000 36716XXX	756,90 XXX
	/ 1 spotřebič a 1 další výtok / pohodlné zapnutí a vypnutí spotřebiče tlačítkem Select / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 34 l / min / průtok horním výstupem: 59 l / min / termostatická kartuše / bezpečnostní pojistka při 40 °C / nastavitelné omezení teploty / způsob připojení: základní těleso / termostat je dodáván s tlačítkem ruční sprcha			
	k instalaci nutné:			
	/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	**volitelné doplňky:**			
	/ Ventil s podomítkovou instalací, hranatá verze, pro 3 spotřebiče	chrom speciální povrchy*	36717000 36717XXX	547,10 XXX
	/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
	/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30






Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	Ventil s podomítkovou instalací, hranatá verze, pro 3 spotřebiče	chrom speciální povrchy*	36717000 36717XXX	547,10 XXX
	/ 3 spotřebiče / komfortní zapnutí/vypnutí 3 spotřebičů tlačítkem Select / současné použití více spotřebičů / maximální průtok při 0,3 MPa: 30 l / min / průtok horním výstupem: 26 l / min / Velikost průtoku vlevo a vpravo: 29 l / min / ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů / bezpečnostní pojistka při 40 °C / způsob připojení: základní těleso / ventil je dodáván s tlačítky proud Rain large,proud Waterfall, ruční sprcha			
	k instalaci nutné:			
	/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00
	volitelné doplňky:			
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Termostat HighFlow s podomítkovou instalací, hranatá verze	chrom speciální povrchy*	36718000 36718XXX	547,10 XXX
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	/ Termostat HighFlow s podomítkovou instalací, hranatá verze, pro 1 spotřebič a další výtok	chrom speciální povrchy*	36716000 36716XXX	756,90 XXX
	/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
	/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.



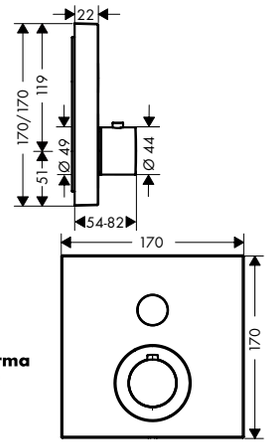

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Termostat s podomítkovou instalací, hranatá verze, pro 1 spotřebič

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	36714000	756,90
	speciální povrchy*	36714XXX	XXX

- / 1 spotřebič
- / pohodlné zapnutí a vypnutí spotřebiče tlačítkem Select
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 26 l / min
- / termostatická kartuše
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / způsob připojení: základní těleso
- / termostat je dodáván s tlačítkem zapnout/vypnout


k instalaci nutné:

/ Základní těleso iBox universal	01700180	147,00

volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal	13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal	93171000	40,30



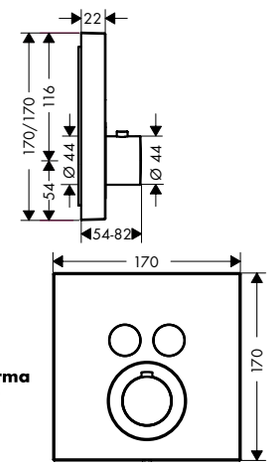

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Termostat s podomítkovou instalací, hranatá verze, pro 2 spotřebiče

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	36715000	824,40
	speciální povrchy*	36715XXX	XXX

- / 2 spotřebiče
- / pohodlné zapnutí a vypnutí 2 spotřebičů tlačítkem Select
- / současné použití více spotřebičů
- / průtok horním výstupem: 25 l / min
- / průtok dolním výstupem: 23 l / min
- / termostatická kartuše
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / způsob připojení: základní těleso
- / termostat je dodáván s tlačítky proud Rain large a ruční sprcha

k instalaci nutné:

/ Základní těleso iBox universal	01700180	147,00

volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal	13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal	93171000	40,30

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



Termostat s podomítkovou instalací, hranatá verze, pro 2 spotřebiče, s přípojkou hadice a držákem


chrom	36712000	1.009,40
speciální povrchy*	36712XXX	XXX

Select

- / obsahuje: Termostat, sprchový držák
- / 2 spotřebiče
- / pohodlné zapnutí a vypnutí 2 spotřebičů tlačítkem Select
- / současné použití více spotřebičů
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 29 l / min
- / průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 14 l / min
- / průtok horním výstupem: 29 l / min
- / průtok dolním výstupem: 29 l / min
- / termostatická kartuše
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / matky hadice: pro sprchové hadice s kónickou matkou na obou koncích
- / způsob připojení: základní těleso
- / termostat je dodáván s tlačítky proud Rain large a ruční sprcha

Tento produkt není k dispozici ve speciálních kartáčovaných úpravách.

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

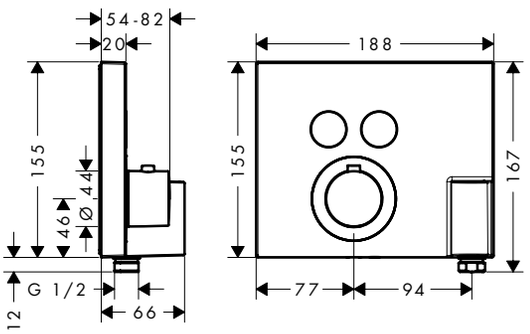


k instalaci nutné:

/ Základní těleso iBox universal		01700180	147,00

volitelné doplňky:

/ Sprchová hadice 1,25 m	chrom	28622000	33,40
	speciální povrchy*	28622XXX	XXX
/ Prodlužovací rozeta ShowerSelect FixFit Porter	chrom	13601000	127,70
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30





Základní těleso iBox universal

01700180		147,00

- / vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku
- / závit přívodu Rp ¾
- / rotačně symetrická instalace
- / s odhlučněním
- / rozměr přívodů: DN20

volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30

Volitelné díly - tlačítka - objednávejte, prosím, samostatně.



Symbol vypnout/zapnout

černá	93579610	9,90
matný chrom	93579880	7,40



Symbol ruční sprcha

černá	93573610	9,90
matný chrom	93573880	7,40


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
 **Symbol horní sprcha Rain velký**	černá matný chrom	93571610 93571880	9,90 7,40
 **Symbol horní sprcha Rain malý**	černá matný chrom	93572610 93572880	9,90 7,40
 **Symbol příval**	černá matný chrom	93574610 93574880	9,90 7,40
 **Symbol Whirl**	černá matný chrom	93575610 93575880	9,90 7,40
 **Symbol Mono**	černá matný chrom	93576610 93576880	9,90 7,40
 **Symbol vana**	černá matný chrom	93577610 93577880	9,90 7,40
 **Symbol boční sprcha**	černá matný chrom	93578610 93578880	9,90 7,40

One



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

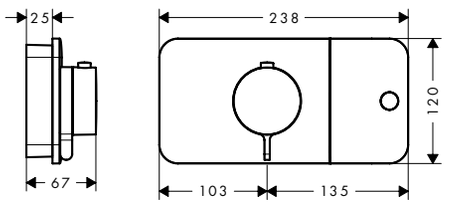

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Modul termostatu s podomítkovou instalací, pro 1 spotřebič

chrom	45711000	851,60
matná černá	45711670	1.081,40
speciální povrchy*	45711XXX	XXX

Select

- / funkce Eco: regulace průtoku pomocí rukojeti
- / možnost snížení průtoku asi o 50%, podle velikosti průtoku a instalační situace
- / 1 spotřebič a 1 další výtok
- / komfortní zapnutí/vypnutí spotřebičů díky velkému tlačítku Select
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 24 l / min
- / termostatická kartuše, ventil Select Start/ Stop pro ovládání spotřebičů
- / bezpečnostní pojistka při 40 °C
- / nastavitelné omezení teploty
- / termostat nabízí možnost termální desinfekce
- / zpětný ventil
- / způsob připojení: základní těleso
- / minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- / termostat je dodáván s tlačítkem ruční sprcha

k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro termostat s podomítkovou instalací	45710180	379,40


speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Modul termostatu s podomítkovou instalací, pro 2 spotřebiče	chrom	45712000	1.064,50
	matná černá	45712670	1.351,70
	speciální povrchy*	45712XXX	XXX



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

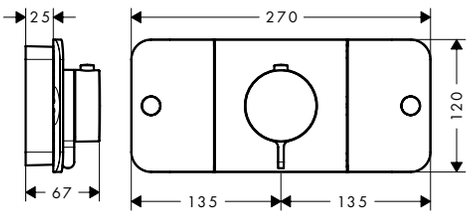

- funkce Eco: regulace průtoku pomocí rukojeti
- možnost snížení průtoku asi o 50%, podle velikosti průtoku a instalační situace
- 2 spotřebiče a 1 dodatečný spotřebič
- komfortní zapnutí/vypnutí spotřebičů díky velkému tlačítku Select
- současné použití více spotřebičů
- průtokové množství na spotřebič: 24 l / min
- Průtokové množství při otevření všech spotřebičů: 30 l / min
- termostatická kartuše, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- termostat nabízí možnost termální desinfekce
- zpětný ventil
- způsob připojení: základní těleso
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- termostat je dodáván s tlačítky ruční sprcha a proud Rain large

k instalaci nutné:


/ Základní těleso pro termostat s podomítkovou instalací	45710180	379,40

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Modul termostatu s podomítkovou instalací, pro 3 spotřebiče	chrom	45713000	1.390,70
	matná černá	45713670	1.766,00
	speciální povrchy*	45713XXX	XXX



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

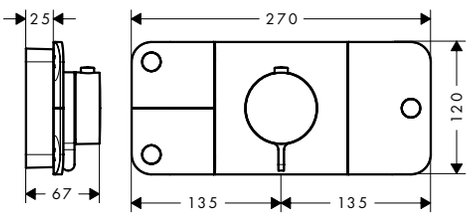

- funkce Eco: regulace průtoku pomocí rukojeti
- možnost snížení průtoku asi o 50%, podle velikosti průtoku a instalační situace
- 3 spotřebiče a 1 dodatečný spotřebič
- komfortní zapnutí/vypnutí spotřebičů díky velkému tlačítku Select
- současné použití více spotřebičů
- průtokové množství na spotřebič: 24 l / min
- Průtokové množství při otevření všech spotřebičů: 30 l / min
- termostatická kartuše, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- termostat nabízí možnost termální desinfekce
- zpětný ventil
- způsob připojení: základní těleso
- minimální provozní tlak: 0,1 MPa
- Termostat je dodáván s klapkami s označením ruční sprcha, Rain large a Body spray

k instalaci nutné:


/ Základní těleso pro termostat s podomítkovou instalací	45710180	379,40

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR





Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Základní těleso pro termostat s podomítkovou instalací

/ 2 vstupy/4 výstupy
/ současné použití všech spotřebičů
/ závit přívodu Rp ½
/ hloubka instalace: od 80 mm do 108 mm
/ s odhlučněním

volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso modulu termostatu	45790000	273,10



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2


Prodloužení 25 mm pro základní těleso modulu termostatu

/ prodloužení základního tělěsa
/ délka prodloužení: 25 mm

k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro termostat s podomítkovou instalací	45710180	379,40





Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Uzavírací ventil s podomítkovou instalací


/ komfortní zapnutí/vypnutí spotřebičů díky velkému tlačítku Select
/ způsob připojení: základní těleso
/ 1 spotřebič
/ materiál: kov

k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací		45770180	257,60
	chrom	45771000	397,30
	matná černá	45771670	504,60
	speciální povrchy*	45771XXX	XXX

SELECT
Select





Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Základní těleso pro uzavírací ventil s podomítkovou instalací

/ připojení zleva nebo zprava
/ průtokové množství při volném průtoku: 30 l / min
/ s odhlučněním
/ při přímém propojení slouží k vedení vody a k přesnému dodržení měr montáže
/ rozměr přívodů: DN15

	45770180	257,60


speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat/ baterie/nástěnný ventil).


Horní sprchy

/ ShowerHeaven 1200/300 4jet s osvětlením 3500 K
10628000

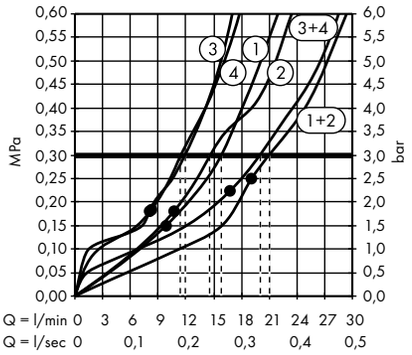


1. Rain
2. Mono
3. PowderRain vnitřní
4. PowderRain vnější

/ ShowerHeaven 1200/300 4jet s osvětlením 5000 K
10629000

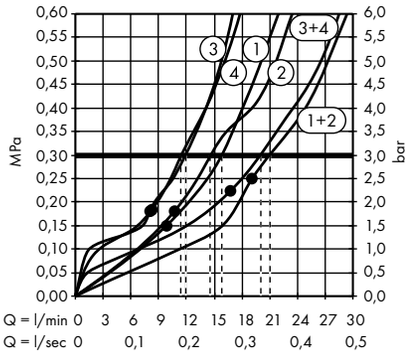


1. Rain
2. Mono
3. PowderRain vnitřní
4. PowderRain vnější

/ ShowerHeaven 1200/300 4jet bez osvětlení
10637000

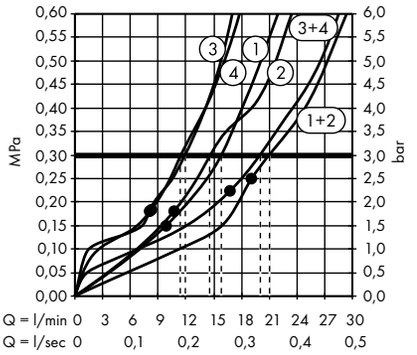


1. Rain
2. Mono
3. PowderRain vnitřní
4. PowderRain vnější

/ ShowerHeaven 970/970 3jet s osvětlením
10623800

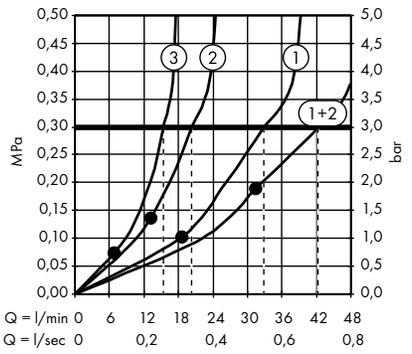


1. Rain
2. RainAir
3. Mono

/ ShowerHeaven 720/720 3jet s osvětlením
10627800

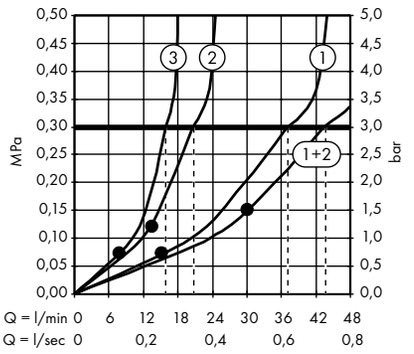


1. Rain
2. RainAir
3. Mono

/ Horní sprcha 75 1jet EcoSmart se sprchovým ramenem
48490000, 48490670

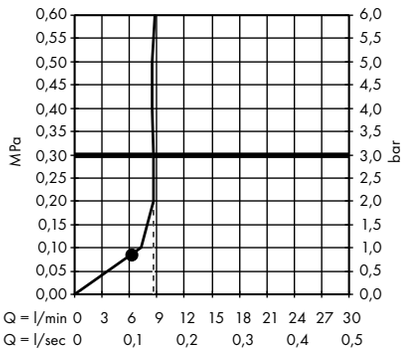


1. With flow limiter
2. Bez zařízení omezovač průtoku

/ Horní sprcha 280 1jet se sprchovým ramenem
48491000, 48491670

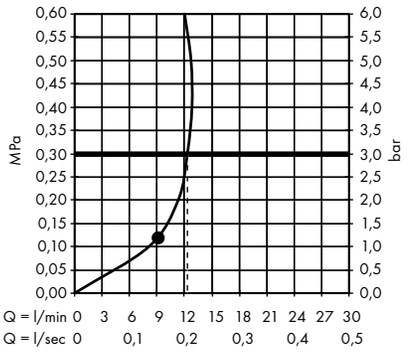


/ Horní sprcha 280 2jet se sprchovým ramenem
48492000, 48492670

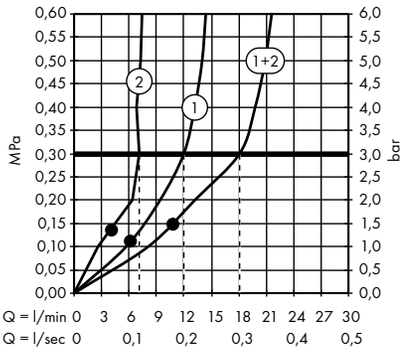


1. Rain
2. PowderRain

/ Horní sprcha 280 1jet s přívodem od stropu
48493000, 48493670

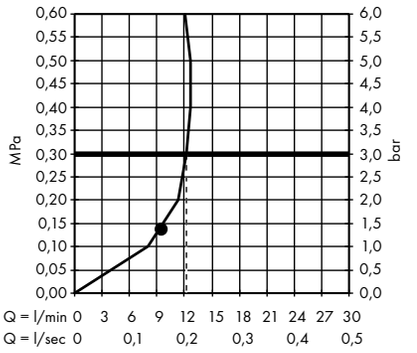


/ Horní sprcha 280 2jet s přívodem od stropu
48494000, 48494670

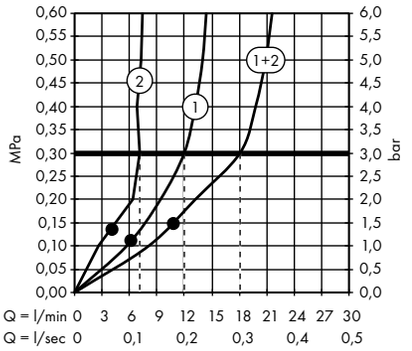


1. Rain
2. PowderRain

/ Horní sprcha 250/580 3jet
35283000

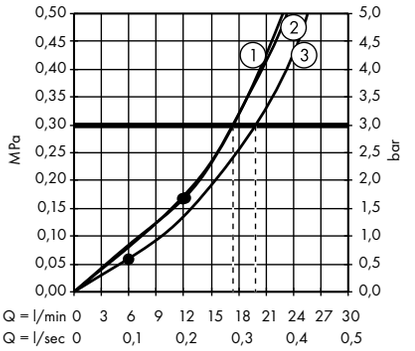


1. Rain
2. Rainflow
3. Mono

/ Horní sprcha 460/300 3jet se sprchovým ramenem a hranatou rozetou
35282000

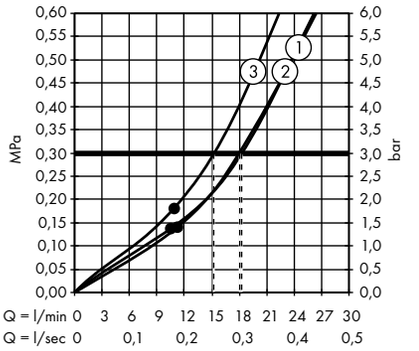


1. Mono
2. Rain
3. RainStream

/ Horní sprcha 460/300 3jet se sprchovým ramenem a rozetou Softcube
35276000

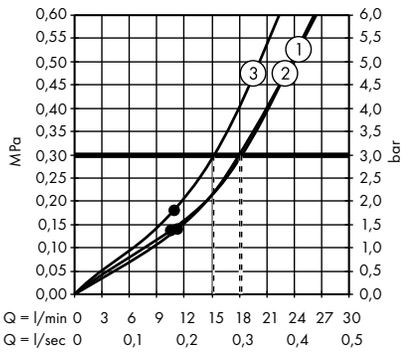


1. Mono
2. Rain
3. RainStream

/ Horní sprcha 460/300 3jet s přívodem od stropu
35281000

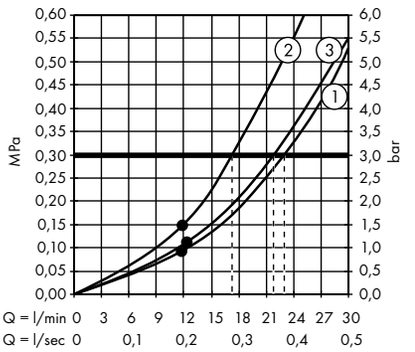


1. Mono
2. Rain
3. RainStream

/ Horní sprcha 460/300 2jet se sprchovým ramenem a hranatou rozetou
35280000

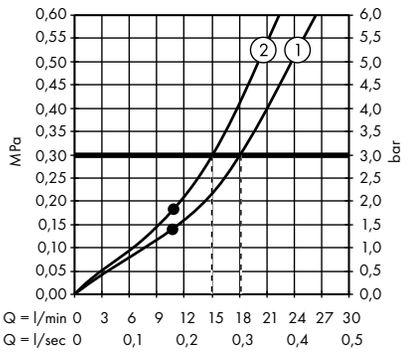


1. Rain
2. RainStream

/ Horní sprcha 460/300 2jet se sprchovým ramenem a rozetou Softcube
35275000

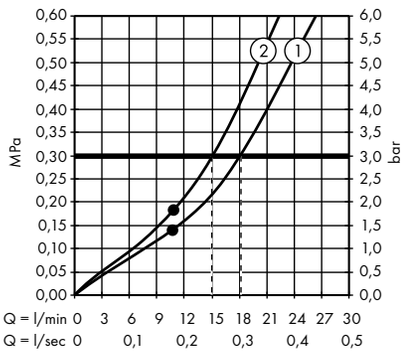


1. Rain
2. RainStream

/ Horní sprcha 460/300 2jet s přívodem od stropu
35279000

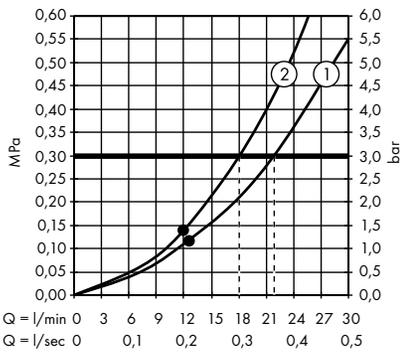


1. Rain
2. RainStream

/ Horní sprcha 460/300 1jet se sprchovým ramenem a hranatou rozetou
35278000

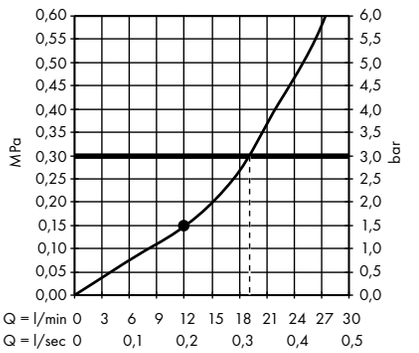


Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat/baterie/nástěnný ventil).


/ Horní sprcha 460/300 1jet se sprchovým ramenem a rozetou Softcube
35274000

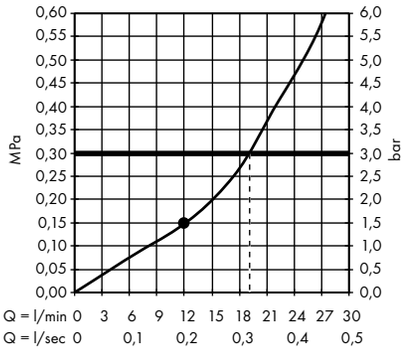


/ Horní sprcha 460/300 1jet s přívodem od stropu
35277000

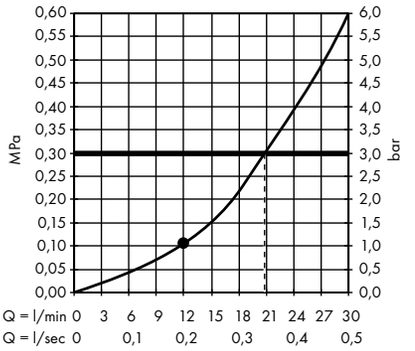


/ Horní sprcha 350 1jet se sprchovým ramenem
26034000, 26034820

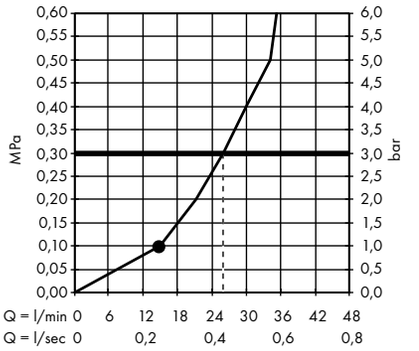

/ Horní sprcha 350 1jet s přívodem od stropu
26035000, 26035820

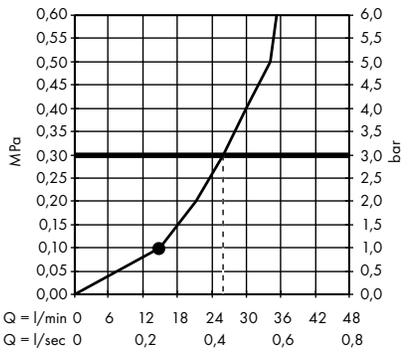


/ Horní sprcha 300 2jet se sprchovým ramenem
35303000

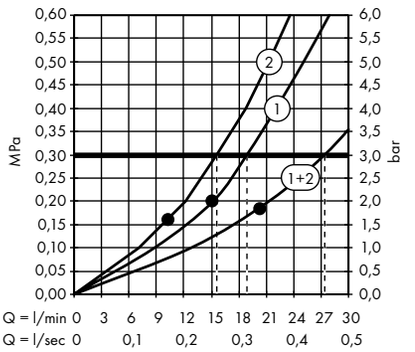


1. PowderRain
2. Intense PowderRain

/ Horní sprcha 300 2jet s přívodem od stropu
35304000

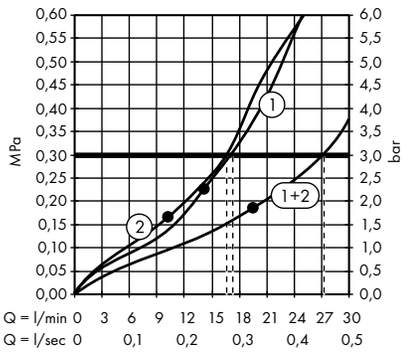


1. PowderRain
2. Intense PowderRain


/ Horní sprcha 300 2jet na strop
35305000

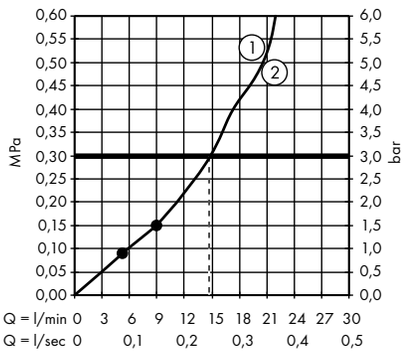


/ Horní sprcha 300 1jet se sprchovým ramenem
35300000

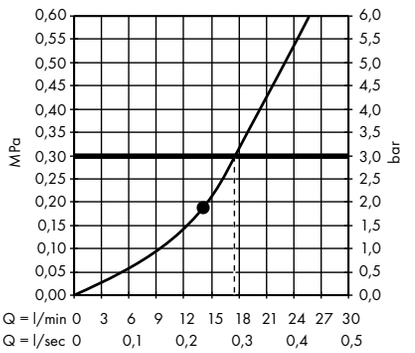


/ Horní sprcha 300 1jet s přívodem od stropu
35301000

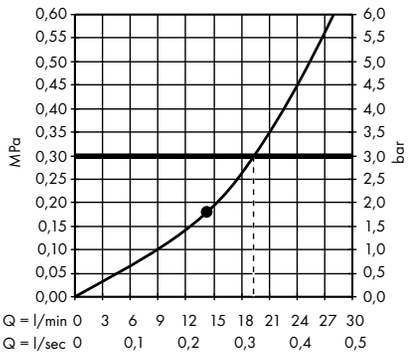

/ Horní sprcha 300 1jet na strop
35302000

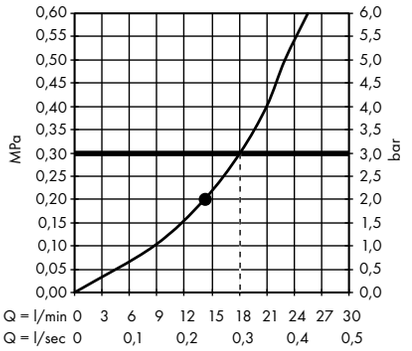


/ Horní sprcha 300/300 2jet se sprchovým ramenem
35318000

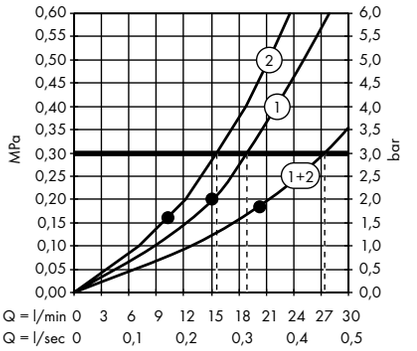


1. PowderRain
2. Intense PowderRain

/ Horní sprcha 300/300 2jet s přívodem od stropu
35320000

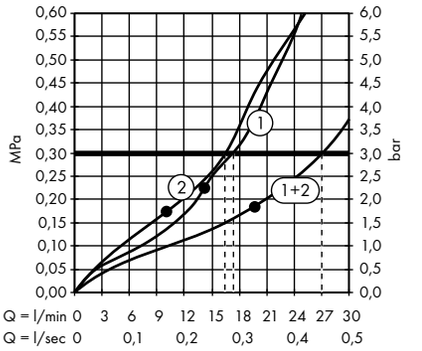


1. PowderRain
2. Intense PowderRain


/ Horní sprcha 300/300 2jet na strop
35321000

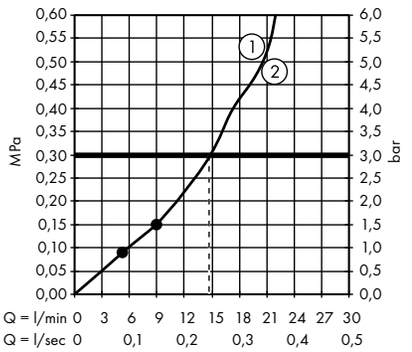


/ Horní sprcha 300/300 1jet se sprchovým ramenem
35314000

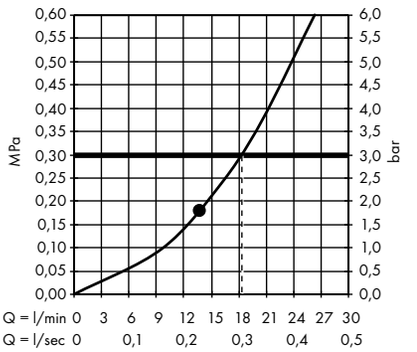


/ Horní sprcha 300/300 1jet s přívodem od stropu
35316000

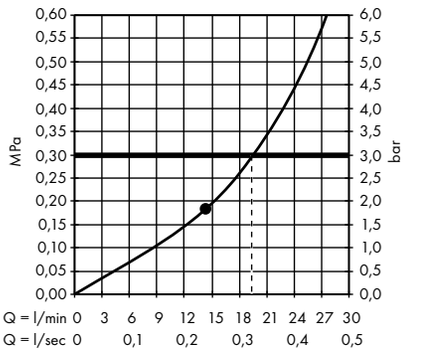

/ Horní sprcha 300/300 1jet na strop
35317000

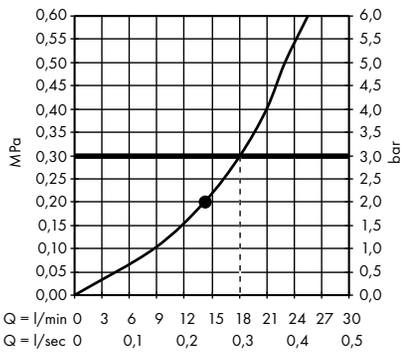


/ Horní sprcha 250 2jet se sprchovým ramenem
35296000

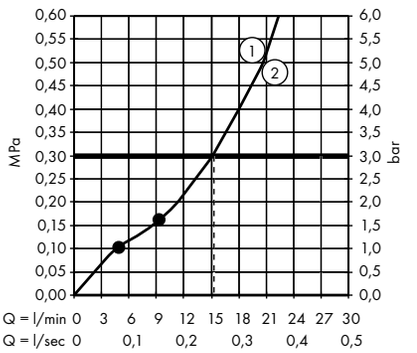

1. Intense PowderRain
2. PowderRain


/ Horní sprcha 250 2jet s přívodem od stropu
35297000

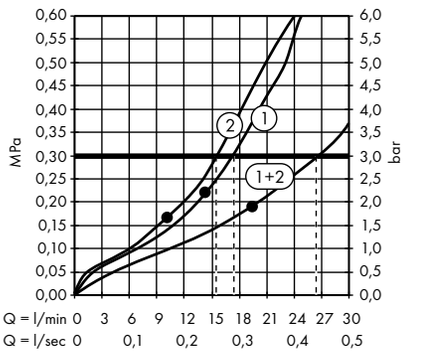


1. PowderRain
2. Intense PowderRain

Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat/baterie/nástěnný ventil).


/ Horní sprcha 250 2jet na strop
35298000

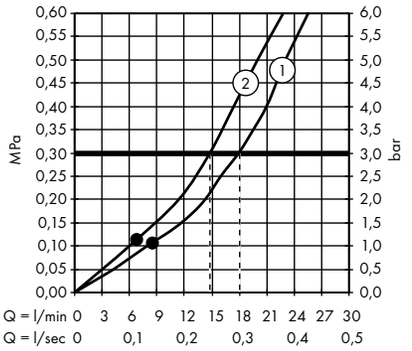


/ Horní sprcha 250 1jet se sprchovým ramenem
35284000

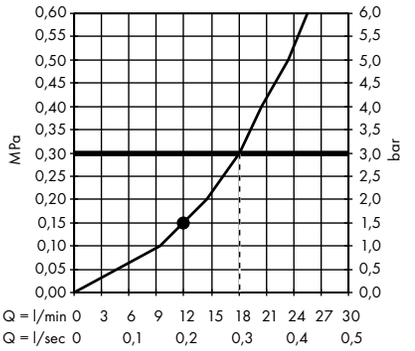


/ Horní sprcha 250 1jet s přívodem od stropu
35286000

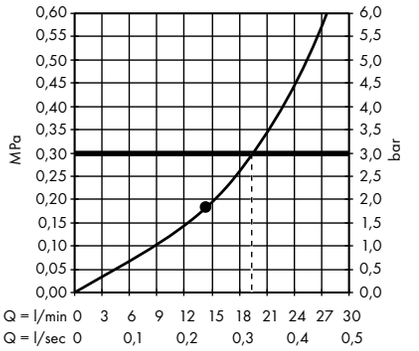

/ Horní sprcha 250 1jet na strop
35287000

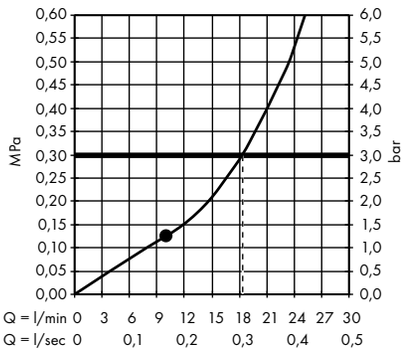


/ Horní sprcha 250/250 2jet se sprchovým ramenem
35310000

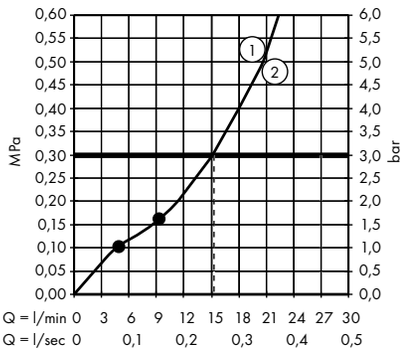


1. Intense PowderRain
2. PowderRain

/ Horní sprcha 250/250 2jet s přívodem od stropu
35312000

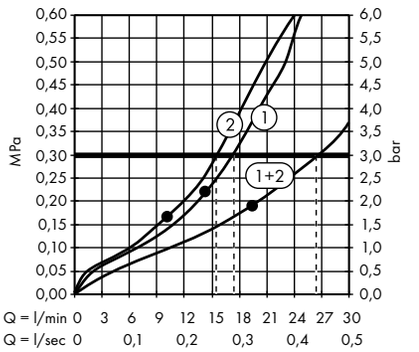


1. PowderRain
2. Intense PowderRain


/ Horní sprcha 250/250 2jet na strop
35313000

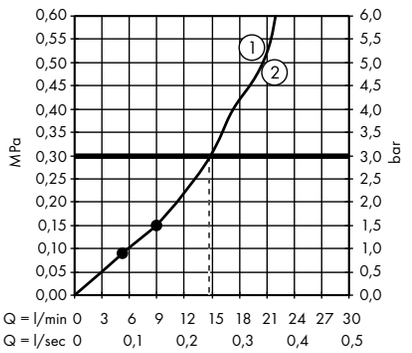


/ Horní sprcha 250/250 1jet se sprchovým ramenem
35306000

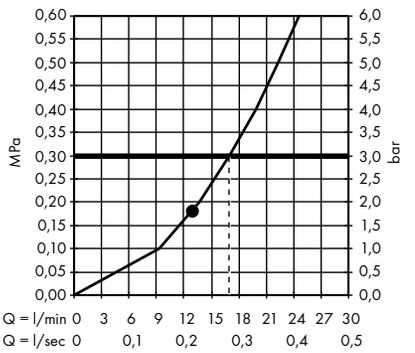


/ Horní sprcha 250/250 1jet s přívodem od stropu
35308000

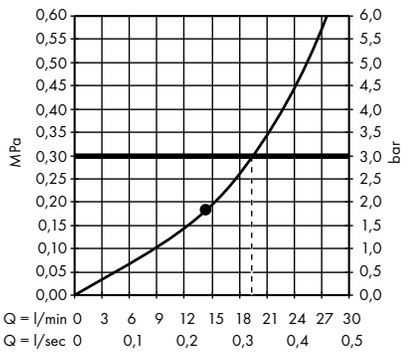

/ Horní sprcha 250/250 1jet na strop
35309000

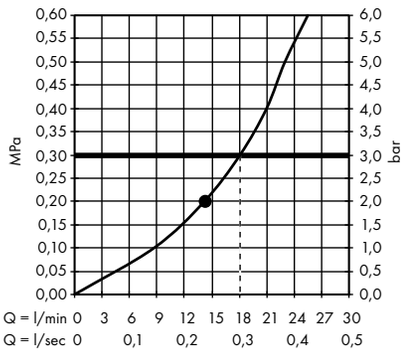


/ Horní sprcha 240/240 1jet, pod strop
10924000

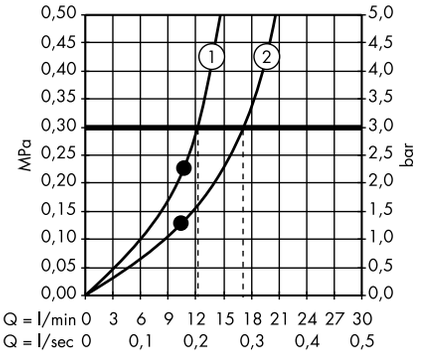


1. S omezovačem průtoku (12 l / min) (25 l / min)
2. S omezovačem průtoku

/ Horní sprcha 240/240 1jet s přívodem od stropu
10929000

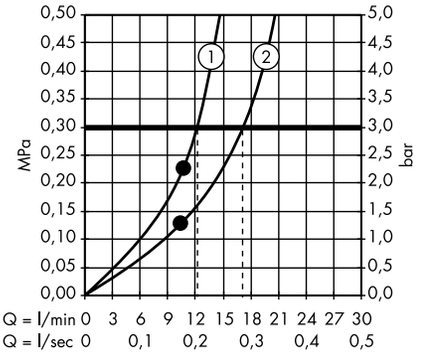


1. S omezovačem průtoku (12 l / min) (25 l / min)
2. S omezovačem průtoku

/ Horní sprcha 240/240 1jet se sprchovým ramenem
10925000

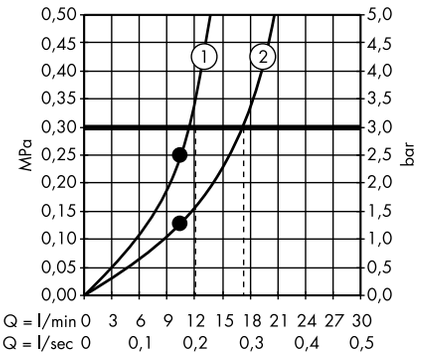


1. S omezovačem průtoku (12 l / min) (25 l / min)
2. S omezovačem průtoku

/ Přívalový výtok 240/120 s podomítkovou instalací
10942000

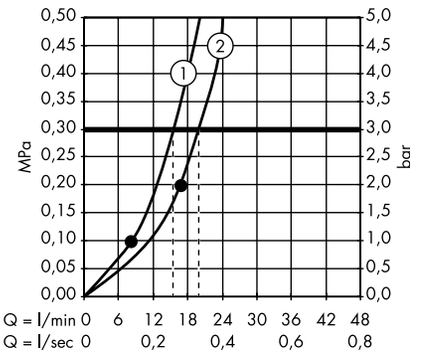


1. Ruční sprcha
2. Vanový výtok


/ LampShower 275 1jet s přívodem od stropu
26032000

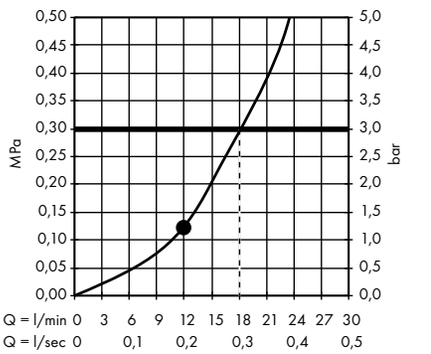

/ LampShower 275 1jet se sprchovým ramenem
26031000

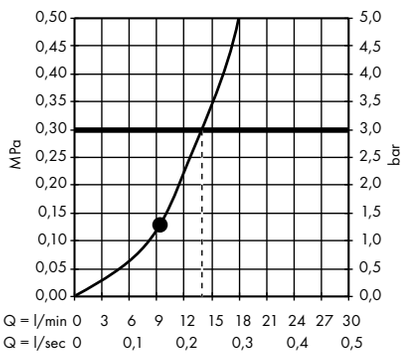


/ Horní sprcha 240 2jet s přívodem od stropu
26022000

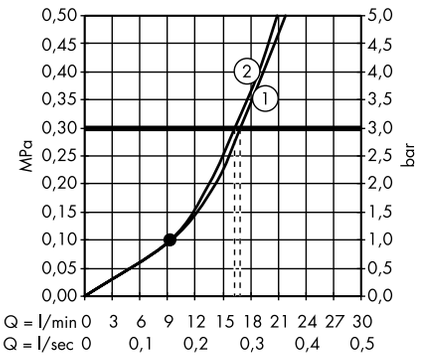

1. Rain
2. RainAir


/ Horní sprcha 240 2jet se sprchovým ramenem
26021000

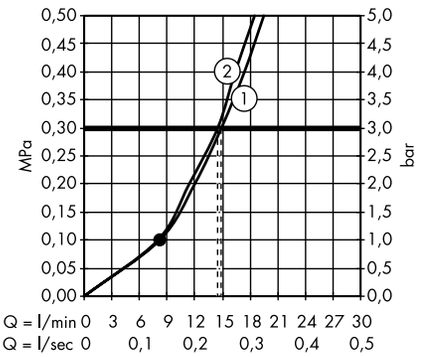


1. Rain
2. RainAir

Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat/baterie/nástěnný ventil).


/ Talířová horní sprcha 240 1jet
28494000

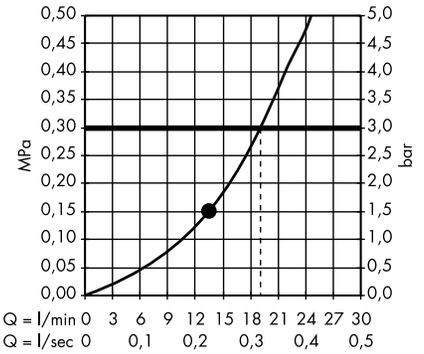


/ Horní sprcha 180 1jet
28489000, 28489820

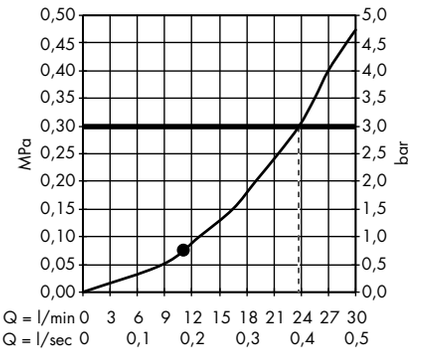

/ Talířová horní sprcha 180 1jet
28487000, 28487820

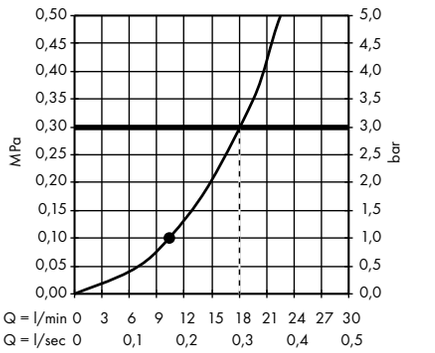


/ Talířová horní sprcha 240 1jet
28474000, 28474820

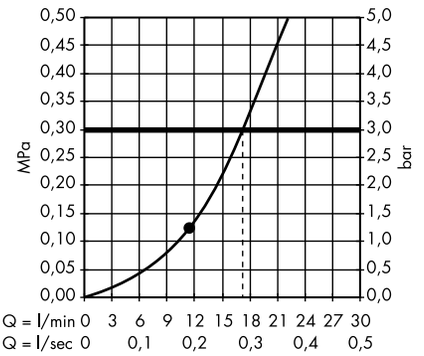


Boční sprchy

/ Sprchový modul 120/120 s podomítkovou instalací, hranatá verze
28491000

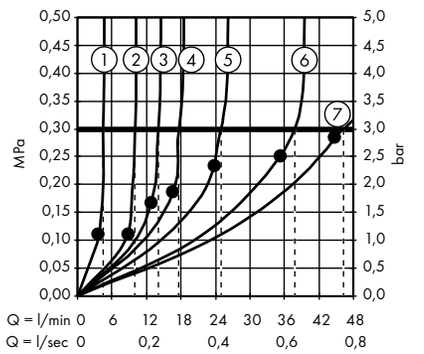


1. 1 x boční sprcha
2. 2 x boční sprcha
3. 3 x boční sprcha
4. 4 x boční sprcha
5. 6 x boční sprcha
6. 9 x boční sprcha
7. 12 x boční sprcha

/ Sprchový modul 120/120 s podomítkovou instalací, verze Softcube
36822000

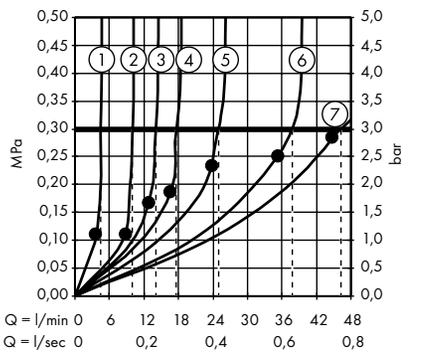


1. 1 x boční sprcha
2. 2 x boční sprcha
3. 3 x boční sprcha
4. 4 x boční sprcha
5. 6 x boční sprcha
6. 9 x boční sprcha
7. 12 x boční sprcha

/ Boční sprcha kulatá 1jet
28464000

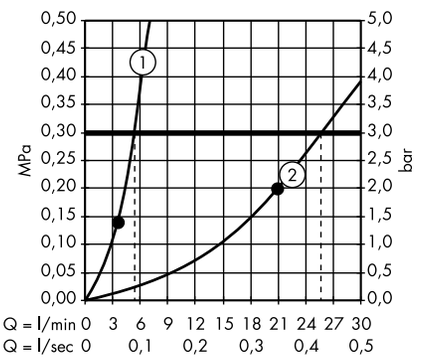

1. 1 x boční sprcha
2. 6 x boční sprcha


/ Boční sprcha hranatá 1jet
28469000

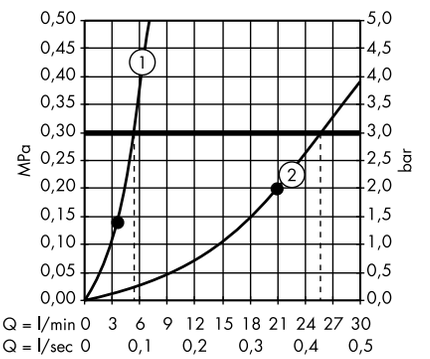


1. 1 x boční sprcha
2. 6 x boční sprcha

Ruční sprchy

/ Ruční sprcha 75 1jet EcoSmart
48651000, 48651670

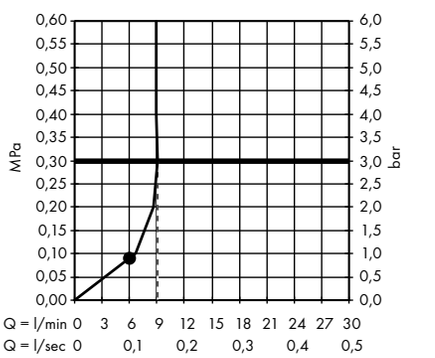


/ Ruční sprcha 2jet
45720000, 45720670, 45720820

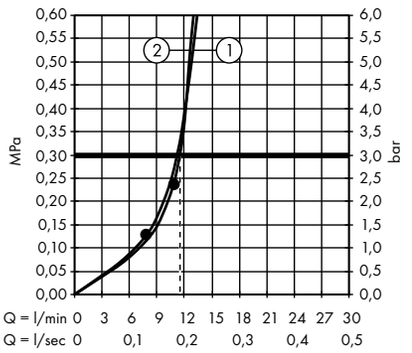


1. Rain
2. Přívalový proud

/ Tyčová ruční sprcha 2jet
12680000

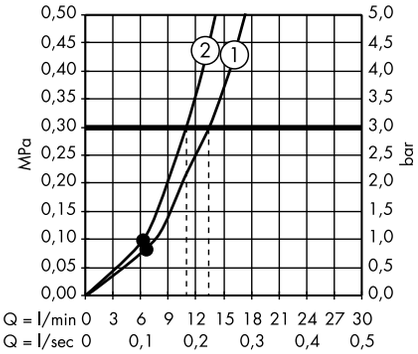


1. Normální proud
2. Jemný proud

/ Tyčová ruční sprcha 2jet
28532000

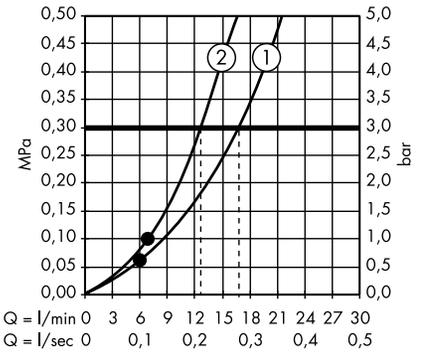


1. Normální proud
2. Jemný proud


/ Tyčová ruční sprcha 1jet
10531000

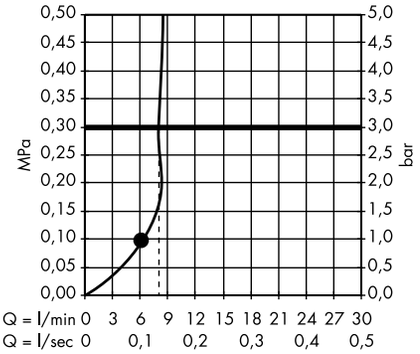

/ Ruční sprcha 85 1jet
26025000

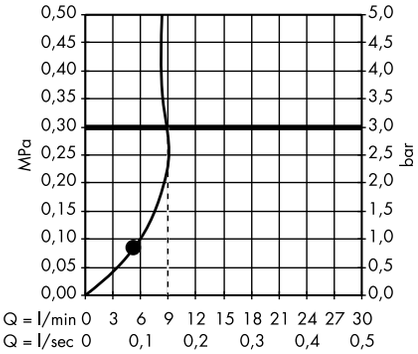


/ Ruční sprcha 120 3jet
26050000

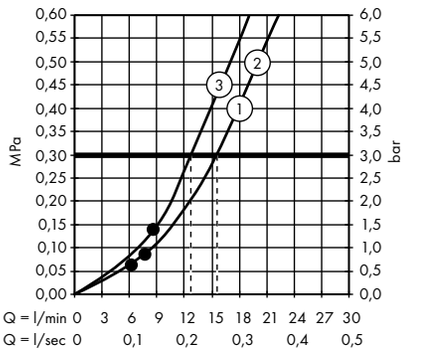


1. RainAir
2. Rain
3. WhirlAir

/ Ruční sprcha 120 3jet EcoSmart 9 l / min
26051000

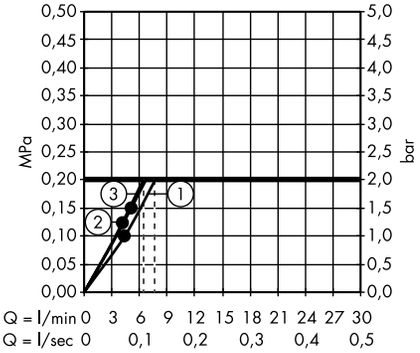


1. RainAir
2. WhirlAir
3. Rain

/ Ruční sprcha 100 1jet
16320000, 16320820

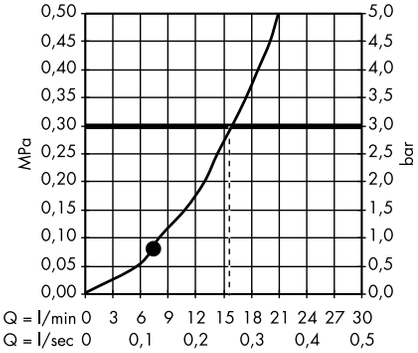

Showerpipe a sprchové panely


/ Showerpipe 800 s termostatem a horní sprchou 350 1jet
27984000

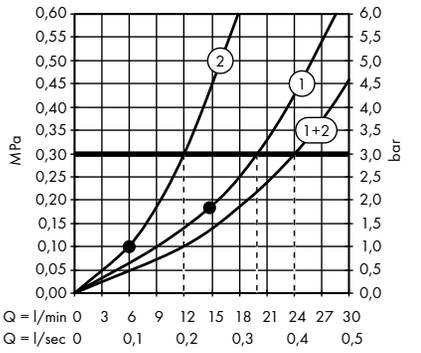

1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha


Spotřeba byla měřena v kombinaci s příslušným vybavením (termostat/ baterie/nástěnný ventil).

/ Showerpipe 280 1jet pod omítku
48790000, 48790670

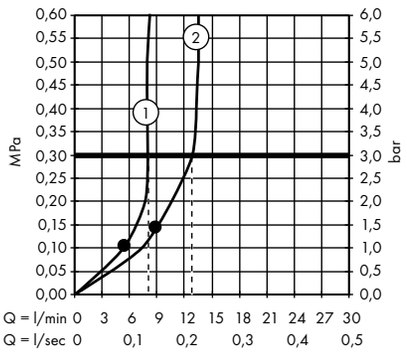


1. Ruční sprcha
2. Horní sprcha

/ Showerpipe s termostatem a horní sprchou 240 2jet
26020000

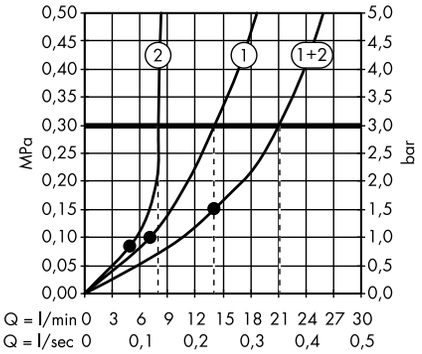

1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha

/ Showerpipe s termostatem a horní sprchou 240 1jet
16572000, 16572820

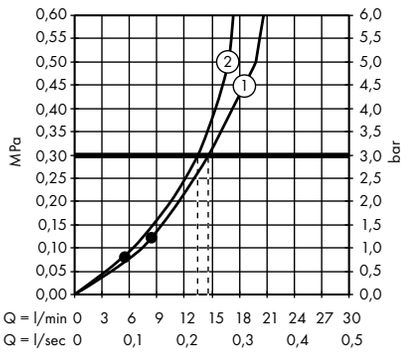


1. Horní sprcha
2. Ruční sprcha



AXOR, doplňky

AXOR Universal	418
AXOR Universal Circular	428
AXOR Montreux	433
AXOR ShowerCollection	437

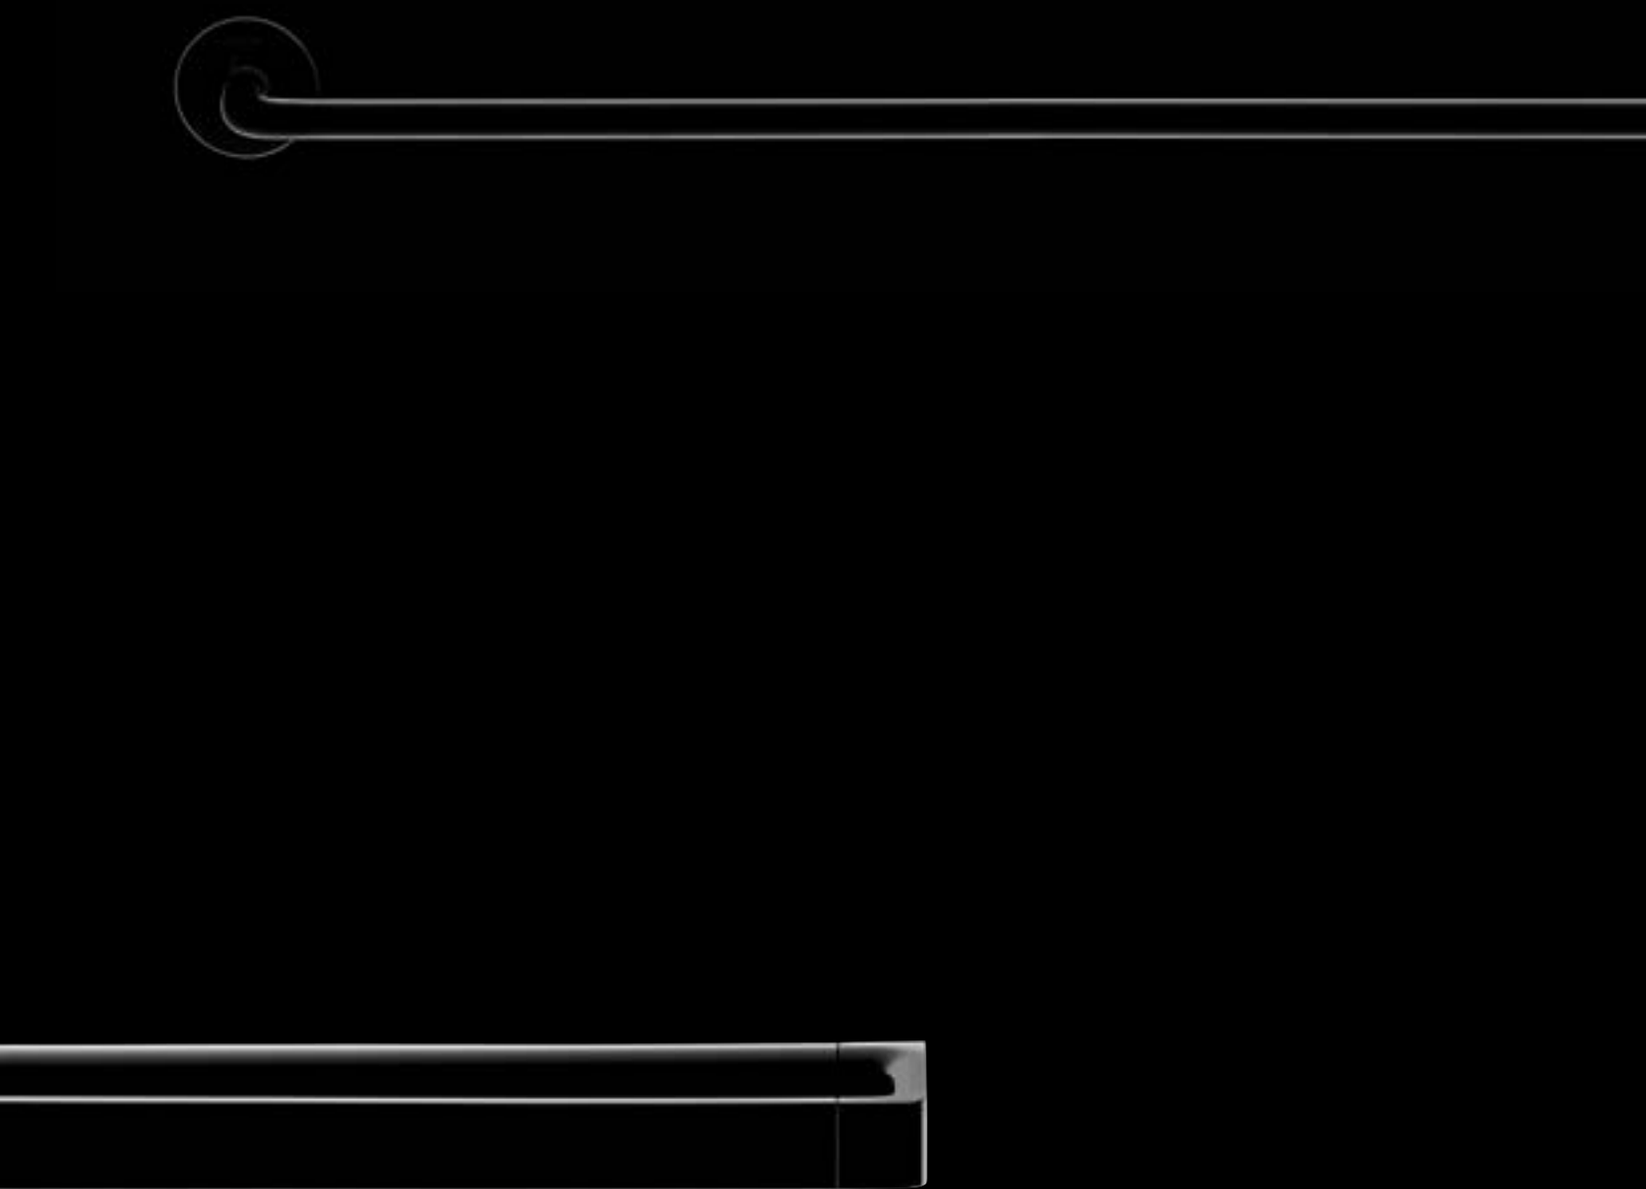




AXOR Universal
doplňky

AXOR Universal doplňky

Nový úhel pohledu. Jedinečné aspekty všednodenního života. S doplňky AXOR Universal jsou otevřené všechny možnosti. Dvanáct prvků, které jsou něčím víc, než jen pouhými přívěsky – jedinečný systém individuálních mistrovských kousků. Zkombinovány za použití inteligentní konstrukce. Přísně lineární.

Design: Antonio Citterio

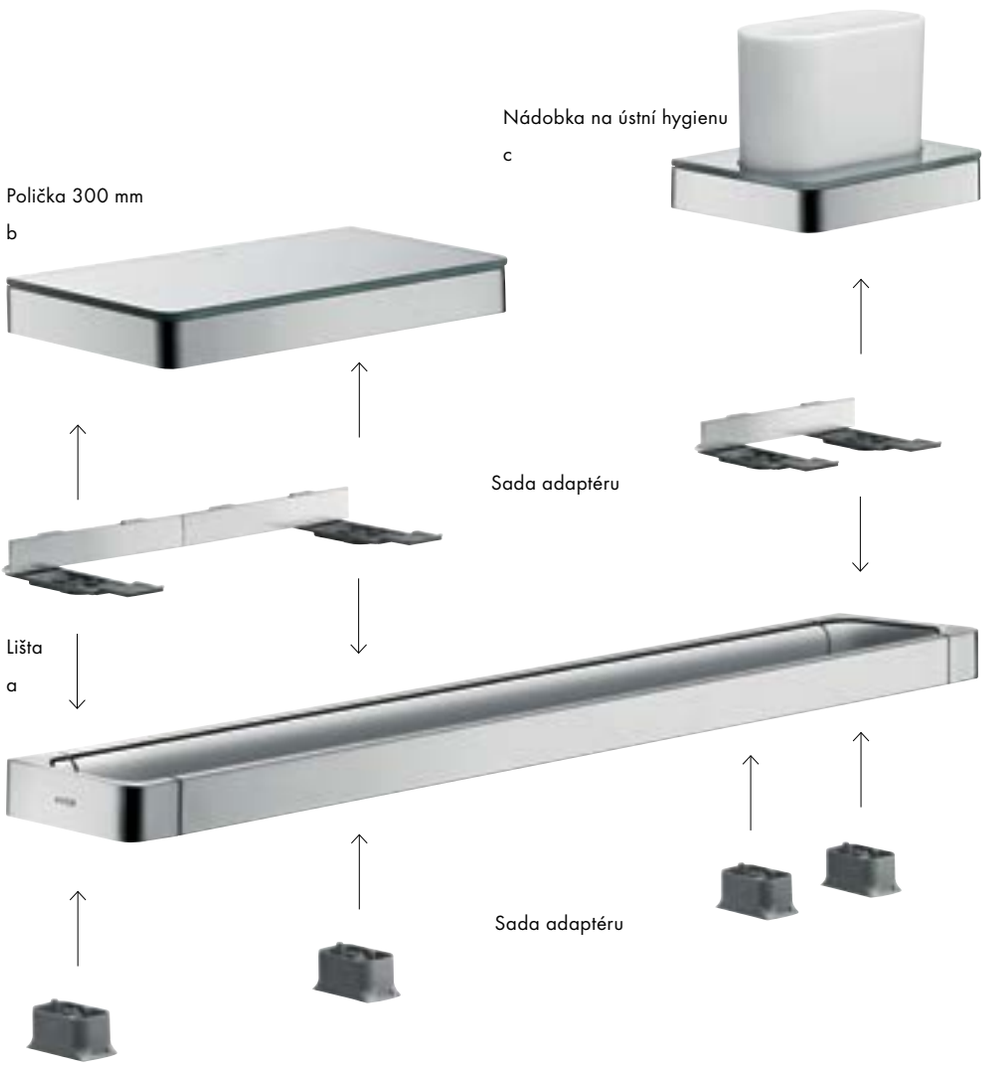

Potřebné produkty:

a. Lišta

b. # 42838000 + 2 x # 42870000 sada adaptéru

c. # 42834000 + 1 x # 42870000 sada adaptéru

AXOR Universal doplňky

1

Snímatelný skleněný kryt pro snadné plnění i čištění

Proti škrábancům odolné bíle zbarvené sklo je odolné při mytí v myčce nádobí a je proto výjimečně hygienické.

Rozměrná plocha poličky

Díky svému nadčasovému designu zapadají doplňky AXOR Universal elegantně do jakéhokoli stylu koupelny.



Kovový rám

Objem 180 ml
pro tekuté mýdlo
nebo mycí prostředek

Rukojeť s obsluhou jednou rukou

Doplňky je možné instalovat jako samostatná řešení nebo v kombinaci s lištou – se sadou adaptéru # 42870000

Dávkovač tekutého mýdla/polička
42819000

Sada adaptéru # 42870000
je rovněž nutná.


2



Asymetrické umístění poličky 300 mm na liště.
Zapotřebí je 1 sada adaptéru.

Potřebné produkty:
a. # 42838000 + 1 x # 42870000 sada adaptéru
b. lišta

3

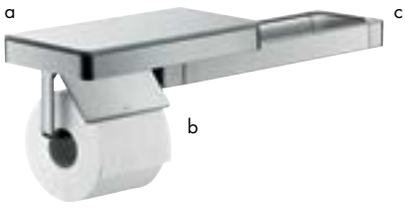

Elegantní kombinace lišty a poličky 300 mm (instalovaná asymetricky), držák toaletního papíru.
Zapotřebí jsou 2 sady adaptéru.

Potřebné produkty:
a. # 42838000 + 1 x # 42870000 sada adaptéru
b. # 42836000 + 1 x # 42870000 sada adaptéru
c. lišta

4



Velká odkládací plocha s poličkou 300 mm a dávkovač tekutého mýdla na liště. Zapotřebí jsou 3 sady adaptéru.

Potřebné produkty:
a. # 42838000 + 2 x # 42870000 sada adaptéru
b. # 42819000 + 1 x # 42870000 sada adaptéru
c. lišta


5



Trojitá funkce: polička 300 mm se dvěma držáky toaletního papíru. Zapotřebí jsou 2 sady adaptéru.
Jeden z držáků je instalován zrcadlově.

Potřebné produkty:
a. # 42838000 + 2 x # 42870000 sada adaptéru
b. # 42836000

6

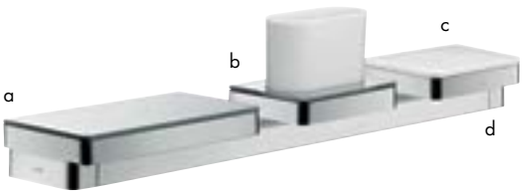

Všechno je tu po ruce na jednom místě: multifunkční kombinace lišty a poličky 300 mm, nádobky na ústní hygienu a misky na mýdlo/poličky 150 mm.
Zapotřebí jsou 4 sady adaptéru.

Potřebné produkty:
a. # 42838000 + 2 x # 42870000 sada adaptéru
b. # 42836000 + 1 x # 42870000 sada adaptéru
c. # 42803000 + 1 x # 42870000 sada adaptéru
d. lišta


7



Držák toaletního papíru s miskou na mýdlo/poličkou 150 mm – prostorově úsporná kombinace pro hotelové WC.
Zapotřebí je 1 sada adaptéru.

Potřebné produkty:
a. # 42803000 + 1 x # 42870000 sada adaptéru
b. # 42836000



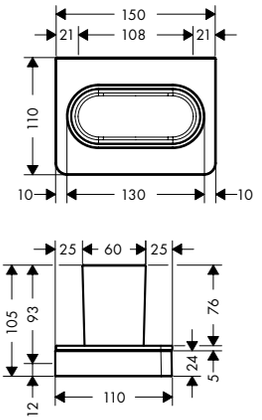

Nádobka na ústní hygienu


	chrom	42834000	193,00
	speciální povrchy*	42834XXX	XXX

/ instalace na stěnu
/ při instalaci na lištu je zapotřebí sada adaptérů # 42870XXX
/ materiál: sklo
/ materiál držáku: kov
/ s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění
/ rozteč vrtání: 108 mm
/ průměr vrtaných otvorů: 6 mm

volitelné doplňky:

/ Sada adaptérů	chrom	42870000	56,00
	speciální povrchy*	42870XXX	XXX
/ Lišta/ madlo 300 mm	chrom	42830000	227,40
	speciální povrchy*	42830XXX	XXX
/ Lišta/ držák na osušku 600 mm	chrom	42832000	268,80
	speciální povrchy*	42832XXX	XXX
/ Lišta/ držák na osušku 800 mm	chrom	42833000	309,90
	speciální povrchy*	42833XXX	XXX





Miska na mýdlo/polička


	chrom	42803000	165,40
	speciální povrchy*	42803XXX	XXX

/ instalace na stěnu
/ při instalaci na lištu je zapotřebí sada adaptérů # 42870XXX
/ lze kombinovat s držákem na toaletní papír (nutná sada adaptéru # 42870XXX)
/ obalu nádobky: keramika
/ s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění
/ rozteč vrtání: 108 mm
/ průměr vrtaných otvorů: 6 mm

volitelné doplňky:

/ Sada adaptérů	chrom	42870000	56,00
	speciální povrchy*	42870XXX	XXX
/ Lišta/ madlo 300 mm	chrom	42830000	227,40
	speciální povrchy*	42830XXX	XXX
/ Lišta/ držák na osušku 600 mm	chrom	42832000	268,80
	speciální povrchy*	42832XXX	XXX
/ Lišta/ držák na osušku 800 mm	chrom	42833000	309,90
	speciální povrchy*	42833XXX	XXX
/ Držák na toaletní papír s krytkou	chrom	42836000	179,30
	speciální povrchy*	42836XXX	XXX



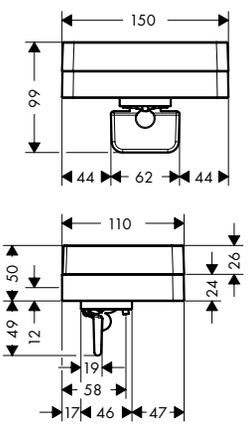

Dávkovač tekutého mýdla s poličkou

	chrom	42819000	248,10
	speciální povrchy*	42819XXX	XXX


/ instalace na stěnu
/ při instalaci na lištu je zapotřebí sada adaptérů # 42870XXX
/ materiál: sklo
/ množství náplně 180 ml
/ dávkování po 0,5 ml
/ s materiálem pro montáž
/ rozteč vrtání: 108 mm
/ průměr vrtaných otvorů: 6 mm
/ současně lze použít i jako poličku
/ vhodné do sprchy


volitelné doplňky:

/ Sada adaptérů	chrom	42870000	56,00
	speciální povrchy*	42870XXX	XXX
/ Lišta/ madlo 300 mm	chrom	42830000	227,40
	speciální povrchy*	42830XXX	XXX
/ Lišta/ držák na osušku 600 mm	chrom	42832000	268,80
	speciální povrchy*	42832XXX	XXX
/ Lišta/ držák na osušku 800 mm	chrom	42833000	309,90
	speciální povrchy*	42833XXX	XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.



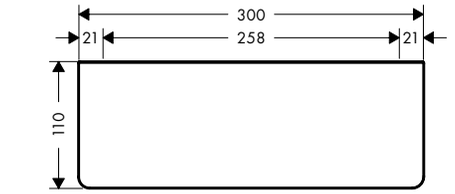




	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Polička 300 mm	chrom	42838000	234,30
	speciální povrchy*	42838XXX	XXX


/ instalace na stěnu
/ při instalaci na lištu je zapotřebí sada adaptéru # 42870XXX
/ lze kombinovat s držákem na toaletní papír (nutná sada adaptéru # 42870XXX)
/ materiál rámu: mosaz
/ materiál poličky: bezpečnostní sklo
/ délka: 300 mm
/ s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění
/ rozteč vrtání: 258 mm
/ průměr vrtaných otvorů: 6 mm
/ vhodné do sprchy

volitelné doplňky:

/ Sada adaptérů	chrom	42870000	56,00
	speciální povrchy*	42870XXX	XXX
/ Lišta/ madlo 300 mm	chrom	42830000	227,40
	speciální povrchy*	42830XXX	XXX
/ Lišta/ držák na osušku 600 mm	chrom	42832000	268,80
	speciální povrchy*	42832XXX	XXX
/ Lišta/ držák na osušku 800 mm	chrom	42833000	309,90
	speciální povrchy*	42833XXX	XXX
/ Držák na toaletní papír s krytkou	chrom	42836000	179,30
	speciální povrchy*	42836XXX	XXX







	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Polička 150 mm	chrom	42840000	160,30
	speciální povrchy*	42840XXX	XXX

/ instalace na stěnu
/ při instalaci na lištu je zapotřebí sada adaptérů # 42870XXX
/ lze kombinovat s držákem na toaletní papír (nutná sada adaptéru # 42870XXX)
/ materiál rámu: mosaz
/ materiál poličky: bezpečnostní sklo
/ délka: 150 mm
/ s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění
/ rozteč vrtání: 108 mm
/ průměr vrtaných otvorů: 6 mm
/ vhodné do sprchy

volitelné doplňky:


/ Sada adaptérů	chrom	42870000	56,00
	speciální povrchy*	42870XXX	XXX
/ Lišta/ madlo 300 mm	chrom	42830000	227,40
	speciální povrchy*	42830XXX	XXX
/ Lišta/ držák na osušku 600 mm	chrom	42832000	268,80
	speciální povrchy*	42832XXX	XXX
/ Lišta/ držák na osušku 800 mm	chrom	42833000	309,90
	speciální povrchy*	42833XXX	XXX
/ Držák na toaletní papír s krytkou	chrom	42836000	179,30
	speciální povrchy*	42836XXX	XXX

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



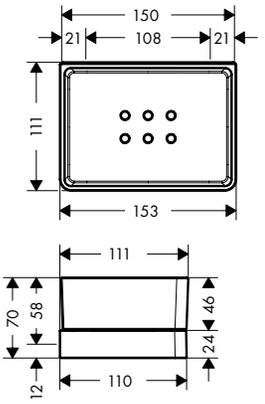

Polička 150/70 do sprchy


	chrom	42802000	179,30
	speciální povrchy*	42802XXX	XXX

/ instalace na stěnu
/ při instalaci na lištu je zapotřebí sada adaptérů # 42870XXX
/ materiál držáku: kov
/ materiál poličky: sklo
/ s otvory pro odtok
/ s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění
/ rozteč vrtání: 108 mm
/ průměr vrtaných otvorů: 6 mm
/ vhodné do sprchy

volitelné doplňky:

/ Sada adaptérů	chrom	42870000	56,00
	speciální povrchy*	42870XXX	XXX
/ Lišta/ madlo 300 mm	chrom	42830000	227,40
	speciální povrchy*	42830XXX	XXX
/ Lišta/ držák na osušku 600 mm	chrom	42832000	268,80
	speciální povrchy*	42832XXX	XXX
/ Lišta/ držák na osušku 800 mm	chrom	42833000	309,90
	speciální povrchy*	42833XXX	XXX



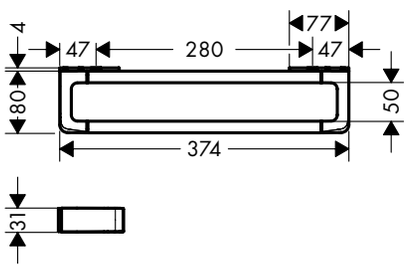

Lišta/ madlo 300 mm


	chrom	42830000	227,40
	speciální povrchy*	42830XXX	XXX

/ instalace na stěnu
/ montovatelné na šířku nebo na výšku
/ materiál: kov
/ materiál držáku: kov
/ délka: 374 mm
/ s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění
/ rozteč vrtání: 280 mm
/ průměr vrtaných otvorů: 6 mm
/ k použití jako madlo, lišta pro doplňky nebo jako držák na ručník
/ Bezpečnost je kontrolována a výroba je sledována firmou TÜV SÜD Product Service GmbH

volitelné doplňky:

/ Upevňovací sada pro oboustrannou montáž na sklo		42841000	31,70
/ Krytka pro lištu	chrom	42871000	67,10
	speciální povrchy*	42871XXX	XXX
/ Jezdec pro sprchovou tyč	chrom	92726000	216,50
	speciální povrchy*	92726XXX	XXX





Lišta/ držák na osušku 600 mm

	chrom	42832000	268,80
	speciální povrchy*	42832XXX	XXX

/ instalace na stěnu
/ materiál: kov
/ materiál držáku: kov
/ délka: 694 mm
/ s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění
/ rozteč vrtání: 600 mm
/ průměr vrtaných otvorů: 6 mm
/ k použití jako držák na ručník nebo jako ohrádka pro doplňky

volitelné doplňky:


/ Upevňovací sada pro oboustrannou montáž na sklo		42841000	31,70
/ Krytka pro lištu	chrom	42871000	67,10
	speciální povrchy*	42871XXX	XXX
/ Jezdec pro sprchovou tyč	chrom	92726000	216,50
	speciální povrchy*	92726XXX	XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Lišta/držák na osušku 800 mm

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	42833000	309,90
	speciální povrchy*	42833XXX	XXX

/ instalace na stěnu
/ materiál: kov
/ materiál držáku: kov
/ pevně na místě
/ délka: 894 mm
/ s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění
/ rozteč vrtání: 800 mm
/ průměr vrtaných otvorů: 6 mm
/ k použití jako držák na ručník nebo jako ohrádka pro doplňky

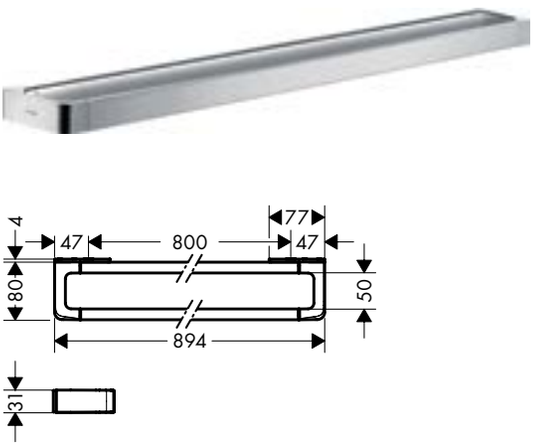

volitelné doplňky:


/ Upevňovací sada pro oboustrannou montáž na sklo		42841000	31,70
/ Krytka pro lištu	chrom	42871000	67,10
	speciální povrchy*	42871XXX	XXX
/ Jezdec pro sprchovou tyč	chrom	92726000	216,50
	speciální povrchy*	92726XXX	XXX

Rukojeť dveří sprchy 444 mm

	chrom	42837000	359,20
	speciální povrchy*	42837XXX	XXX

/ materiál: kov
/ materiál držáku: kov
/ pevně na místě
/ délka: 444 mm
/ s materiálem pro montáž
/ tloušťka skla: 6 - 12 mm
/ skryté upevnění
/ rozteč vrtání: 350 mm
/ současně lze použít i jako držák na osušku






Polička na osušky

	chrom	42842000	346,60
	speciální povrchy*	42842XXX	XXX

/ instalace na stěnu
/ materiál: sklo, kov
/ délka: 600 mm
/ tloušťka skla: 6 mm
/ s materiálem pro montáž
/ rozteč vrtání: 400 mm
/ průměr vrtaných otvorů: 6 mm
/ pro zavěšení koupacího pláště






Věšák na ručníky dvouramenný

	chrom	42821000	317,10
	speciální povrchy*	42821XXX	XXX

/ instalace na stěnu
/ materiál: kov
/ materiál držáku: kov
/ otočné
/ délka: 409 mm
/ s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění
/ rozteč vrtání: 80 mm
/ průměr vrtaných otvorů: 6 mm






Jednoduchý háček

	chrom	42801000	58,70
	speciální povrchy*	42801XXX	XXX

/ instalace na stěnu
/ materiál: kov
/ s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění
/ rozteč vrtání: 35 mm
/ průměr vrtaných otvorů: 6 mm





speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR






Držák na toaletní papír

/ instalace na stěnu
/ materiál: mosaz
/ materiál držáku: kov
/ s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění
/ rozteč vrtání: 35 mm
/ průměr vrtaných otvorů: 6 mm

chrom	42436000	291,00
speciální povrchy*	42436XXX	XXX





Držák na toaletní papír s krytkou


/ instalace na stěnu
/ zrcadlově převrácená montáž je možná
/ lze kombinovat s miskou na mýdlo # 42803XXX a poličkou 300 mm # 42838XXX
/ materiál: kov
/ s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění
/ rozteč vrtání: 35 mm
/ průměr vrtaných otvorů: 6 mm

chrom	42836000	179,30
speciální povrchy*	42836XXX	XXX

volitelné doplňky:

/ Miska na mýdlo/polička	chrom	42803000	165,40
	speciální povrchy*	42803XXX	XXX
/ Polička 300 mm	chrom	42838000	234,30
	speciální povrchy*	42838XXX	XXX
/ Sada adaptérů	chrom	42870000	56,00
	speciální povrchy*	42870XXX	XXX






Držák na toaletní papír bez krytky

/ instalace na stěnu
/ materiál: kov
/ s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění
/ rozteč vrtání: 35 mm
/ průměr vrtaných otvorů: 6 mm

chrom	42846000	134,80
speciální povrchy*	42846XXX	XXX



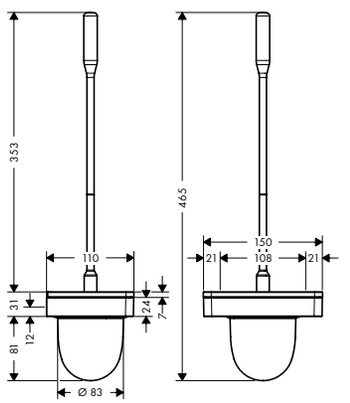

Držák na WC kartáč, nástěnná verze

/ instalace na stěnu
/ materiál: kov
/ obalu nádobky: sklo
/ s oddělitelným obalem nádobky
/ s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění
/ rozteč vrtání 108 mm
/ průměr vrtaných otvorů: 6 mm

chrom	42835000	212,20
speciální povrchy*	42835XXX	XXX

volitelné doplňky:

/ Náhradní WC kartáč bez držátka	bílá	40088000	19,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.


Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Sada adaptérů	chrom	42870000	56,00
	speciální povrchy*	42870XXX	XXX
/ pro montáž doplňků AXOR Universal na lištu			
/ pro kombinaci misky na mýdlo/poličky # 42803XXX nebo poličky 300 mm # 42838XXX s držákem toaletního papíru # 42836XXX			
volitelné doplňky:			
/ Lišta/ madlo 300 mm	chrom	42830000	227,40
	speciální povrchy*	42830XXX	XXX
/ Lišta/ držák na osušku 600 mm	chrom	42832000	268,80
	speciální povrchy*	42832XXX	XXX
/ Lišta/ držák na osušku 800 mm	chrom	42833000	309,90
	speciální povrchy*	42833XXX	XXX
Krytka pro lištu	chrom	42871000	67,10
	speciální povrchy*	42871XXX	XXX
k instalaci nutné:			
/ Lišta/ madlo 300 mm	chrom	42830000	227,40
	speciální povrchy*	42830XXX	XXX
/ Lišta/ držák na osušku 600 mm	chrom	42832000	268,80
	speciální povrchy*	42832XXX	XXX
/ Lišta/ držák na osušku 800 mm	chrom	42833000	309,90
	speciální povrchy*	42833XXX	XXX
/ Sprchová sada 0,90 m s ruční sprchou 120 3jet	chrom	36735000	538,60
	speciální povrchy*	36735XXX	XXX
/ Sprchová tyč 0,90 m	chrom	36736000	450,30
	speciální povrchy*	36736XXX	XXX
Upevňovací sada pro oboustrannou montáž na sklo		42841000	31,70
/ tloušťka skla: 6 - 12 mm			
/ průměr vrtaných otvorů: 6 mm			
k instalaci nutné:			
/ Lišta/ madlo 300 mm	chrom	42830000	227,40
	speciální povrchy*	42830XXX	XXX
/ Lišta/ držák na osušku 600 mm	chrom	42832000	268,80
	speciální povrchy*	42832XXX	XXX
/ Lišta/ držák na osušku 800 mm	chrom	42833000	309,90
	speciální povrchy*	42833XXX	XXX
Krytka 150 mm	chrom	42890000	19,40
	speciální povrchy*	42890XXX	XXX
/ vhodné pro AXOR Universal Accessoires s délkou 150 mm			
/ materiál: kov			
/ lepení			
/ pro zakrytí upevňovacích otvorů doplňků (zapotřebí jen při kombinaci se dvěma zábradlími, při montáži na sklo			

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"





Krytka 300 mm

- vhodné pro AXOR Universal Accessoires s délkou 300 mm
- materiál: kov
- lepení
- pro zakrytí upevňovacích otvorů doplňků (zapotřebí jen při kombinaci se dvěma zábradlími, při montáži na sklo

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42891000	25,00
speciální povrchy*	42891XXX	XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.



AXOR Universal Circular
doplňky

AXOR Universal Circular doplňky

Díky svému minimalistickému, filigránskému a nadčasovému designu, kombinovanému s vysokou precizností, nabízejí doplňky AXOR Universal Circular Accessories prostotu tvaru, která pak v koupelně vytváří celkový harmonický dojem. Produkty jsou charakterizovány jednotným konzistentním a nezaměnitelným designem, který se muže svými štíhlými siluetami, zaoblenými rohy a vyváženými proporcemi rozprostírat po celé koupelně.

Vzhledem ke svému generickému a nadčasovému designu mohou být produkty volně kombinovány s různými styly a dokonale se budou hodit ke všem stávajícím kolekcím AXOR. Služba AXOR FinishPlus dává svými různými PVD povrchovými úpravami možnost individualizace stejné jako standardní lakovaný povrch v odstínu matné černé.

Design: Barber Osgerby



Dvojitý háček:
/ minimalistický design
/ štíhlé siluety

Nástěnné zrcadlo:
/ průměr: 600 mm
/ nový lakovaný povrch odstínu matná černá






Dávkovač tekutého mýdla:
/ množství náplně 300 ml
/ dávkování po 2 ml
/ korozivzdorná výtoková trubice

AXOR Universal Circular Doplňky

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Nádobka pro ústní hygienu	chrom	42804000	129,30
/ instalace na stěnu	matná černá	42804670	181,00
/ materiál: sklo	speciální povrchy*	42804XXX	XXX
/ materiál držáku: kov			
/ s materiálem pro montáž			
/ skryté upevnění			
/ rozteč vrtání: 35 mm			
/ průměr vrtaných otvorů: 6 mm			

NOVÉ






Miska na mýdlo	chrom	42805000	112,40
/ instalace na stěnu	matná černá	42805670	157,30
/ s materiálem pro montáž	speciální povrchy*	42805XXX	XXX
/ skryté upevnění			
/ rozteč vrtání: 35 mm			
/ průměr vrtaných otvorů: 6 mm			

NOVÉ






Dávkovač tekutého mýdla	chrom	42810000	146,10
/ instalace na stěnu	matná černá	42810670	204,50
/ materiál: kov, plast	speciální povrchy*	42810XXX	XXX
/ množství náplně 300 ml			
/ dávkování po 2 ml			
/ s materiálem pro montáž			
/ rozteč vrtání: 35 mm			
/ průměr vrtaných otvorů: 6 mm			

NOVÉ






Madlo	chrom	42813000	157,30
/ instalace na stěnu	matná černá	42813670	220,30
/ materiál: kov	speciální povrchy*	42813XXX	XXX
/ materiál držáku: kov			
/ délka: 355 mm			
/ s materiálem pro montáž			
/ skryté upevnění			
/ rozteč vrtání: 300 mm			
/ průměr vrtaných otvorů: 6 mm			
/ Bezpečnost je kontrolována a výroba je sledována firmou TÜV SÜD Product Service GmbH			

NOVÉ



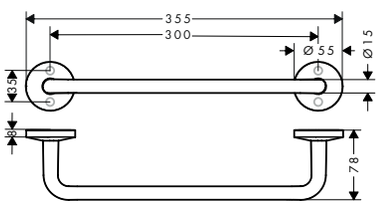


Držák na osušku 600 mm	chrom	42860000	134,90
/ instalace na stěnu	matná černá	42860670	188,80
/ materiál: kov	speciální povrchy*	42860XXX	XXX
/ délka: 655 mm			
/ s materiálem pro montáž			
/ rozteč vrtání: 600 mm			
/ průměr vrtaných otvorů: 6 mm			
varianty velikosti k dispozici:			
/ Držák na osušku 800 mm	chrom	42880000	179,80
	matná černá	42880670	251,70
	speciální povrchy*	42880XXX	XXX

NOVÉ




NOVÉ

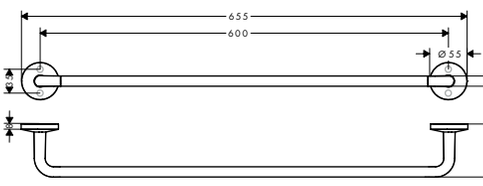

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Věšák na ručník

NOVÉ

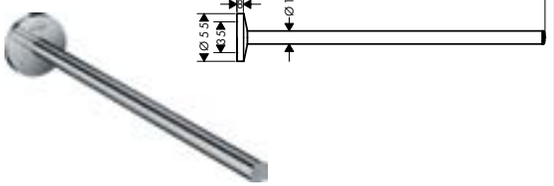


- / instalace na stěnu
- / materiál: kov
- / pevně na místě
- / délka: 354 mm
- / s materiálem pro montáž
- / skryté upevnění
- / rozteč vrtání: 35 mm
- / průměr vrtaných otvorů: 6 mm

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42826000	112,40
matná černá	42826670	157,30
speciální povrchy*	42826XXX	XXX

Věšák na ručník, dvouramenný

NOVÉ




- / instalace na stěnu
- / materiál: kov
- / materiál držáku: kov
- / otočné
- / délka: 490 mm
- / s materiálem pro montáž
- / skryté upevnění
- / rozteč vrtání: 35 mm
- / průměr vrtaných otvorů: 6 mm

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42822000	213,50
matná černá	42822670	298,90
speciální povrchy*	42822XXX	XXX

Kruh na ručník

NOVÉ

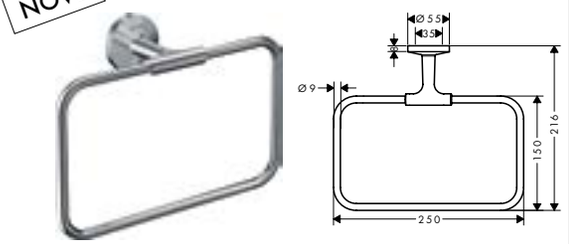


- / instalace na stěnu
- / materiál: kov
- / otočné
- / s materiálem pro montáž
- / skryté upevnění
- / rozteč vrtání: 35 mm
- / průměr vrtaných otvorů: 6 mm

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42823000	129,30
matná černá	42823670	181,00
speciální povrchy*	42823XXX	XXX

Háček na ručník

NOVÉ

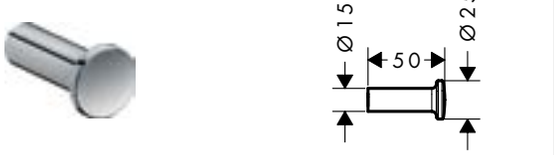


- / instalace na stěnu
- / materiál: kov
- / s materiálem pro montáž
- / skryté upevnění
- / průměr vrtaných otvorů: 6 mm

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42811000	22,50
matná černá	42811670	31,50
speciální povrchy*	42811XXX	XXX

Háček na ručník, dojitý

NOVÉ

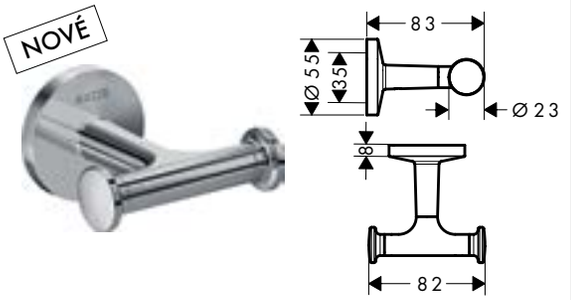


- / instalace na stěnu
- / materiál: kov
- / s materiálem pro montáž
- / skryté upevnění
- / rozteč vrtání: 35 mm
- / průměr vrtaných otvorů: 6 mm

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42812000	61,90
matná černá	42812670	86,60
speciální povrchy*	42812XXX	XXX

Polička na ručníky s držákem ručníku

NOVÉ

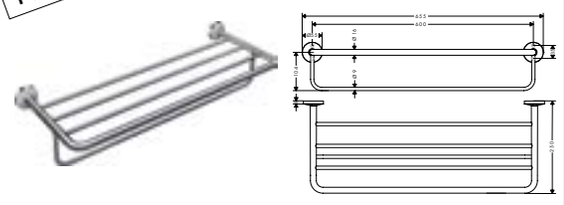

- / instalace na stěnu
- / materiál: kov
- / délka: 655 mm
- / s materiálem pro montáž
- / skryté upevnění
- / rozteč vrtání: 600 mm
- / průměr vrtaných otvorů: 6 mm

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42843000	292,20
matná černá	42843670	409,00
speciální povrchy*	42843XXX	XXX

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Polička	chrom	42844000	208,00
/ instalace na stěnu	matná černá	42844670	291,10
/ materiál rámu: mosaz	speciální povrchy*	42844XXX	XXX
/ materiál poličky: kov			
/ délka: 400 mm			
/ s materiálem pro montáž			
/ skryté upevnění			
/ rozteč vrtání: 340 mm			
/ průměr vrtaných otvorů: 6 mm			
/ vhodné do sprchy			
Držák na toaletní papír s krytkou	chrom	42858000	157,30
/ instalace na stěnu	matná černá	42858670	220,30
/ materiál: kov	speciální povrchy*	42858XXX	XXX
/ s materiálem pro montáž			
/ skryté upevnění			
/ rozteč vrtání: 35 mm			
/ průměr vrtaných otvorů: 6 mm			
Držák na toaletní papír	chrom	42856000	78,70
/ instalace na stěnu	matná černá	42856670	110,20
/ montáž je možná ve vodorovné nebo svislé poloze	speciální povrchy*	42856XXX	XXX
/ materiál: kov			
/ s materiálem pro montáž			
/ skryté upevnění			
/ rozteč vrtání: 35 mm			
/ průměr vrtaných otvorů: 6 mm			
Držák na toaletní papír, dvojitý	chrom	42857000	118,10
/ instalace na stěnu	matná černá	42857670	165,30
/ materiál: kov	speciální povrchy*	42857XXX	XXX
/ s materiálem pro montáž			
/ skryté upevnění			
/ rozteč vrtání: 35 mm			
/ průměr vrtaných otvorů: 6 mm			
/ na 2 role papíru			
Držák na WC kartáč, nástěnný	chrom	42855000	179,80
/ instalace na stěnu	matná černá	42855670	251,70
/ materiál: kov	speciální povrchy*	42855XXX	XXX
/ obalu nádobky: matný plast			
/ s krycím víčkem			
/ s oddělitelným obalem nádobky			
/ s materiálem pro montáž			
/ skryté upevnění			
/ rozteč vrtání 35 mm			
/ průměr vrtaných otvorů: 6 mm			
volitelné doplňky:			
/ Náhradní WC kartáč bez držátka	černá	40068000	19,80
/ Náhradní WC kartáč bez držátka	bílá	40088000	19,80


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR

NOVÉ






Zásobník na kosmetické kapesníčky

/ instalace na stěnu
/ upevnění šrouby
/ materiál: kov, plast
/ s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění
/ rozteč vrtání 200 mm
/ průměr vrtaných otvorů: 6 mm

chrom	42873000	89,90
matná černá	42873670	125,90
speciální povrchy*	42873XXX	XXX

NOVÉ






Odpadkový koš

/ volně stojící
/ materiál: kov
/ obalu nádobky: plast
/ objem: 5 l
/ s oddělitelným obalem nádobky

chrom	42872000	168,60
matná černá	42872670	236,00
speciální povrchy*	42872XXX	XXX

NOVÉ






Kosmetické zrcadlo

/ instalace na stěnu
/ materiál: zrcadlové sklo
/ materiál rámu: kov
/ naklápěcí
/ otočné
/ zvětšení: 1,7-krát
/ s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění
/ rozteč vrtání: 51 mm
/ průměr vrtaných otvorů: 6 mm

chrom	42849000	303,40
matná černá	42849670	424,70
speciální povrchy*	42849XXX	XXX

NOVÉ



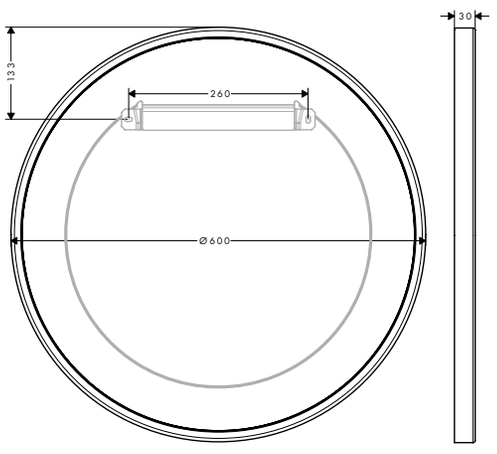


Nástěnné zrcadlo

/ instalace na stěnu
/ materiál: zrcadlové sklo
/ materiál rámu: kov
/ s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění
/ rozteč vrtání: 260 mm
/ průměr vrtaných otvorů: 6 mm

chrom	42848000	393,30
matná černá	42848670	550,60

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

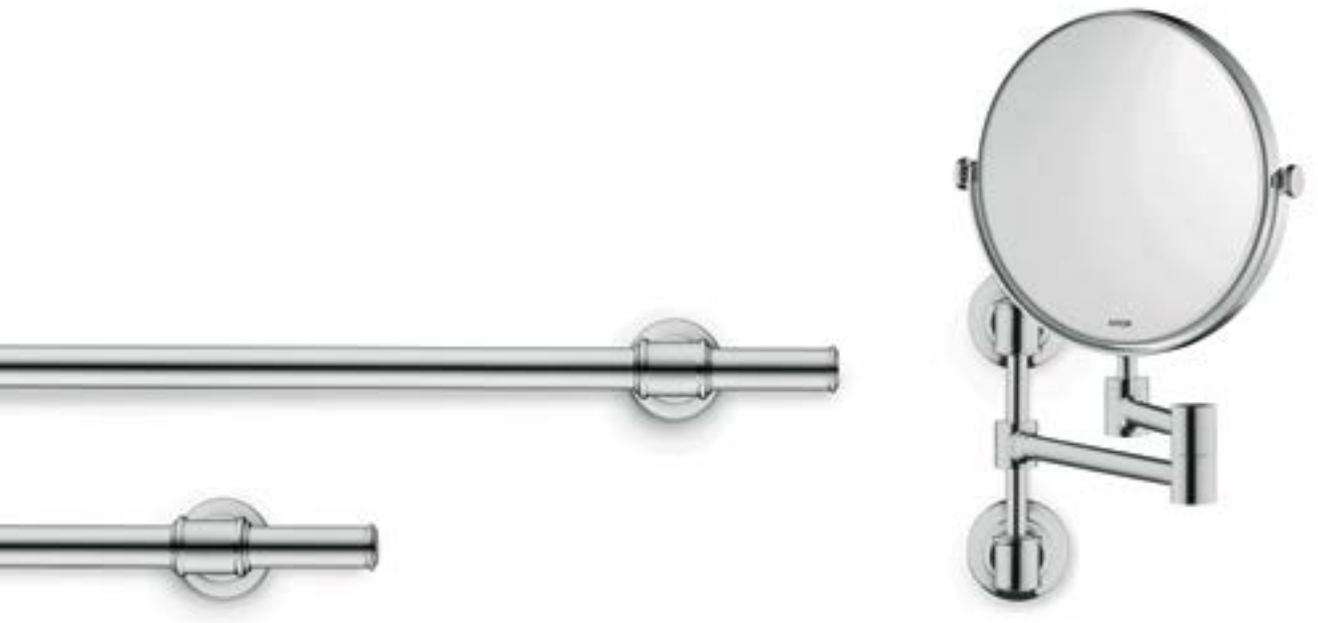


AXOR Montreux
doplňky

AXOR Montreux, doplňky


	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Nádobka na ústní hygienu	chrom	42134000	174,00
/ instalace na stěnu	kartáčovaný nikl	42134820	261,00
/ materiál: sklo	speciální povrchy*	42134XXX	XXX
/ materiál držáku: kov			
/ s materiálem pro montáž			
/ skryté upevnění			
/ rozteč vrtání: 35 mm			
/ průměr vrtaných otvorů: 6 mm			






	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Dávkovač tekutého mýdla	chrom	42019000	232,50
/ instalace na stěnu	kartáčovaný nikl	42019820	348,70
/ materiál: sklo	speciální povrchy*	42019XXX	XXX
/ množství náplně 300 ml			
/ s materiálem pro montáž			
/ skryté upevnění			
/ rozteč vrtání: 35 mm			
/ průměr vrtaných otvorů: 6 mm			






	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Miska na mýdlo	chrom	42033000	174,00
/ instalace na stěnu	kartáčovaný nikl	42033820	261,00
/ obalu nádobky: keramika	speciální povrchy*	42033XXX	XXX
/ materiál držáku: kov			
/ s materiálem pro montáž			
/ skryté upevnění			
/ rozteč vrtání: 35 mm			
/ průměr vrtaných otvorů: 6 mm			






	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Košík na mýdlo 160/101	chrom	42065000	212,80
/ instalace na stěnu	kartáčovaný nikl	42065820	319,10
/ s materiálem pro montáž	speciální povrchy*	42065XXX	XXX
/ rozteč vrtání: 35 mm			
/ průměr vrtaných otvorů: 6 mm			






	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Košík na mýdlo 160/83	chrom	42066000	212,80
/ s materiálem pro montáž	kartáčovaný nikl	42066820	319,10
/ vhodné pro pro instalaci na nástěnné tyče Unica Ø 22 mm	speciální povrchy*	42066XXX	XXX





	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Madlo	chrom	42030000	232,50
/ instalace na stěnu	kartáčovaný nikl	42030820	348,70
/ materiál: kov	speciální povrchy*	42030XXX	XXX
/ materiál držáku: kov			
/ délka: 463 mm			
/ skryté upevnění			
/ rozteč vrtání: 280 x 170 mm			
/ Bezpečnost je kontrolována a výroba je sledována firmou TÜV SÜD Product Service GmbH			





speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR





Držák na osušku 600 mm

/ instalace na stěnu
/ materiál: kov
/ materiál držáku: kov
/ délka: 783 mm
/ s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění
/ rozteč vrtání: 600 mm
/ průměr vrtaných otvorů: 6 mm


	chrom	42060000	251,50
	kartáčovaný nikl	42060820	377,20
	speciální povrchy*	42060XXX	XXX

varianty velikosti k dispozici:

/ Držák na osušku 800 mm

	chrom	42080000	270,90
	kartáčovaný nikl	42080820	406,20
	speciální povrchy*	42080XXX	XXX





Věšák na ručníky

/ instalace na stěnu
/ materiál: kov
/ materiál držáku: kov
/ pevně na místě
/ délka: 433 mm
/ s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění
/ průměr vrtaných otvorů: 10 mm

	chrom	42020000	183,70
	kartáčovaný nikl	42020820	275,50
	speciální povrchy*	42020XXX	XXX





Kruh na ručník

/ instalace na stěnu
/ materiál: kov
/ materiál držáku: kov
/ otočné
/ s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění
/ rozteč vrtání: 35 mm
/ průměr vrtaných otvorů: 6 mm

	chrom	42021000	183,70
	kartáčovaný nikl	42021820	275,50
	speciální povrchy*	42021XXX	XXX






Jednoduchý háček

/ instalace na stěnu
/ materiál: kov
/ materiál držáku: kov
/ s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění
/ průměr vrtaných otvorů: 6 mm

	chrom	42137000	48,70
	kartáčovaný nikl	42137820	73,10
	speciální povrchy*	42137XXX	XXX





Držák na toaletní papír

/ instalace na stěnu
/ materiál: kov
/ s materiálem pro montáž
/ skryté upevnění
/ rozteč vrtání: 35 mm
/ průměr vrtaných otvorů: 6 mm


	chrom	42036000	203,50
	kartáčovaný nikl	42036820	305,10
	speciální povrchy*	42036XXX	XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Držák na toaletní papír	chrom	42028000	106,60
	kartáčovaný nikl	42028820	159,90
	speciální povrchy*	42028XXX	XXX






- / instalace na stěnu
- / materiál: kov
- / materiál držáku: kov
- / s materiálem pro montáž
- / skryté upevnění
- / průměr vrtaných otvorů: 10 mm
- / délka 159 mm
- / pro náhradní role

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Držák na WC kartáč, nástěnná verze	chrom	42035000	232,50
	kartáčovaný nikl	42035820	348,70
	speciální povrchy*	42035XXX	XXX



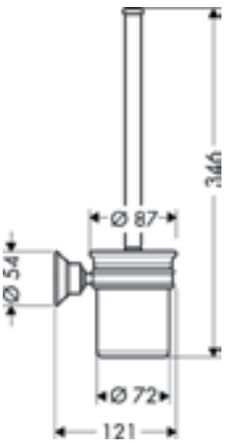


- / instalace na stěnu
- / materiál: kov
- / s oddělitelným obalem nádobky
- / s materiálem pro montáž
- / skryté upevnění
- / rozteč vrtání 35 mm
- / průměr vrtaných otvorů: 6 mm

volitelné doplňky:

/ Náhradní WC kartáč bez držátka	bílá	40088000	19,80

Kosmetické zvětšovací zrcadlo	chrom	42090000	483,20
	kartáčovaný nikl	42090820	724,80
	speciální povrchy*	42090XXX	XXX



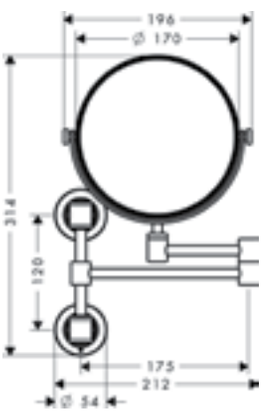

- / instalace na stěnu
- / materiál: zrcadlové sklo
- / materiál rámu: kov
- / naklápěcí
- / otočné
- / zvětšení: 1,7-krát
- / s materiálem pro montáž
- / skryté upevnění
- / rozteč vrtání: 35 mm
- / průměr vrtaných otvorů: 6 mm

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"



AXOR ShowerCollection
doplňky


AXOR ShowerCollection, doplňky, design Philippe Starck

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR

Police 120/120



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

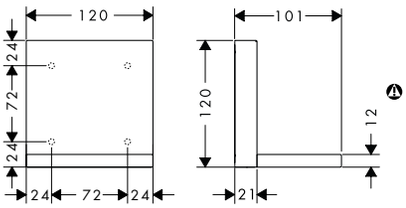

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

- / při použití poličky v rámci vodovodních dílů (# 10755XXX, # 10751XXX, # 10942XXX, # 10972XXX, # 10651XXX, # 28491XXX) v přímém propojení (odstup 10 mm) doporučuje se použití základního tělesa # 40877180
- / vhodný pro instalaci se základním tělesem # 40877180 nebo bez něj
- / vhodné pro instalaci základního tělesa ve vodorovné i svislé poloze
- / materiál rámu: mosaz
- / materiál poličky: kov
- / s materiálem pro montáž
- / skryté upevnění
- / rozteč vrtání: 72 mm
- / průměr vrtaných otvorů: 6 mm


	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom		40872000	541,80
speciální povrchy*		40872XXX	XXX

volitelné doplňky:

/ Základní těleso/vedení vody pro poličku 120/120 s podomítkovou instalací		40877180	223,80

Základní těleso/vedení vody pro poličku 120/120 s podomítkovou instalací





Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

- / při přímém propojení slouží k vedení vody a k přesnému dodržení měr montáže ve spojení s vrchní sadou # 40872000

		40877180	223,80


Police 240/120



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

- / vhodné pro instalaci základního tělesa ve vodorovné i svislé poloze
- / při využití poličky v rámci vodovodních dílů (# 10755000, 10751000, # 10942000, # 10972000, # 10651000,# 28491000) v přímém propojení (odstup 10 mm) doporučuje se použití základního tělesa # 40878180
- / vhodný pro instalaci se základním tělesem # 40878180 nebo bez něj
- / materiál rámu: mosaz
- / materiál poličky: kov
- / s materiálem pro montáž
- / skryté upevnění
- / rozteč vrtání: 72 mm
- / průměr vrtaných otvorů: 6 mm

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

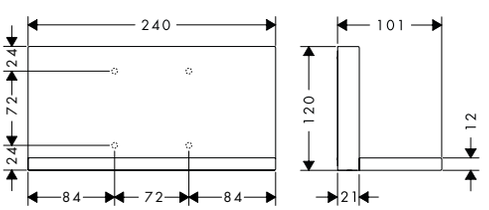

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom		40873000	653,50
speciální povrchy*		40873XXX	XXX

volitelné doplňky:


/ Základní těleso/vedení vody pro poličku 240/120 s podomítkovou instalací		40878180	277,00

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR





Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Základní těleso/vedení vody pro poličku 240/120 s podomítkovou instalací

40878180 277,00

/ při přímém propojení slouží k vedení vody a k přesnému dodržení měr montáže ve spojení s vrchní sadou # 40873000




Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

Montážní deska

10973180 226,50

/ jako montážní a rozměřovací šablona pro snadnou montáž základního tělesa modulu osvětlení a modulu reproduktoru
/ montážní desku lze prodloužit s použitím dalšího kusu

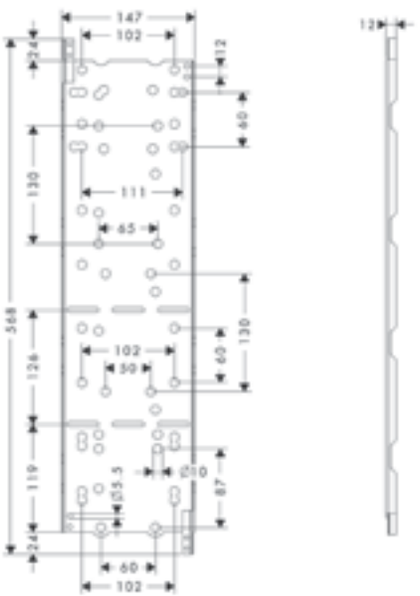

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.




AXOR, elektronické baterie

AXOR Starck 442

AXOR Starck Organic 443


AXOR Citterio 444

AXOR Uno 445

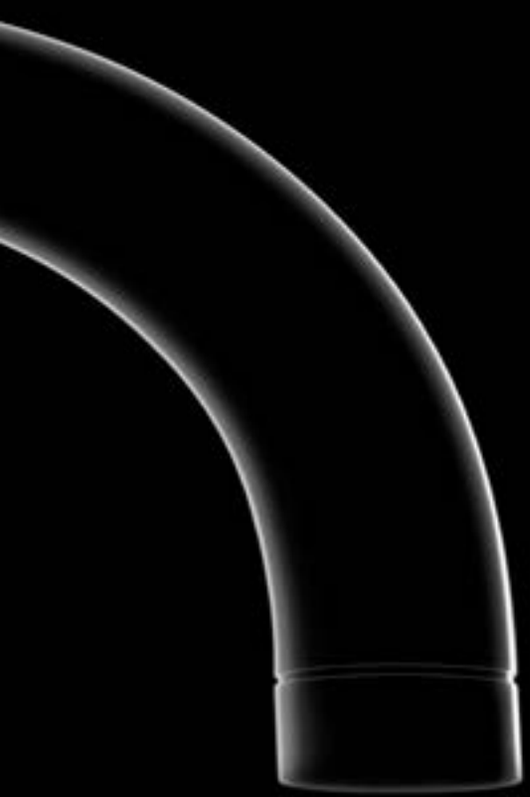

AXOR Starck



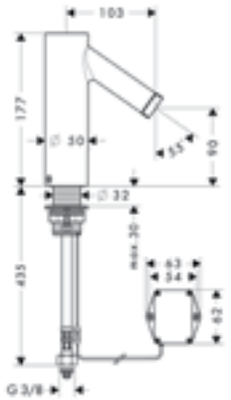

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Elektronická umyvadlová baterie s ovládáním teploty, bateriový provoz	chrom	10101000	958,60
	speciální povrchy*	10101XXX	XXX

Sensor Activation · AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

- / ComfortZone 90
- / výtok 103 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / teplota nastavitelná postranní páčkou baterie
- / vhodné pro průtokový ohřívač
- / elektronika reagující na přiblížení s infračervenými senzory
- / automatické přizpůsobení infračervených senzorů okolí
- / nastavitelný dosah infračerveného čidla (2 režimy)
- / provoz na baterie 6 V (doba životnosti cca dva roky, baterie součástí dodávky)
- / doba oplachování: 10 s
- / možnost aktivace hygienického oplachování (automatický průtok vody)
- / frekvence hygienického oplachu: 24 h
- / doba trvání hygienického oplachu: 10 s
- / lze aktivovat stálý oplach (jednotlivá spláchnutí vodou po dobu 180 sekund, vhodné pro tepelnou desinfekci)
- / ruční zastavení vody při čištění umyvadla
- / rozměr přívodů: DN15
- / filtr nečistot v přívodních hadicích

alternativní velikosti:


/ Elektronická umyvadlová baterie s ovládáním teploty, napájení ze sítě 230 V	chrom	10140000	1.054,50
	speciální povrchy*	10140XXX	XXX
Tento produkt je ve zvláštní povrchové úpravě k dispozici jen prostřednictvím poptávky na AXOR Signature.			
/ Elektronická umyvadlová baterie 90 s předem nastavenou teplotou, bateriový provoz	chrom	10106000	871,40
	speciální povrchy*	10106XXX	XXX
/ Elektronická umyvadlová baterie s předem nastavenou teplotou, napájení ze sítě 230 V	chrom	10145000	958,60
	speciální povrchy*	10145XXX	XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

AXOR Starck Organic



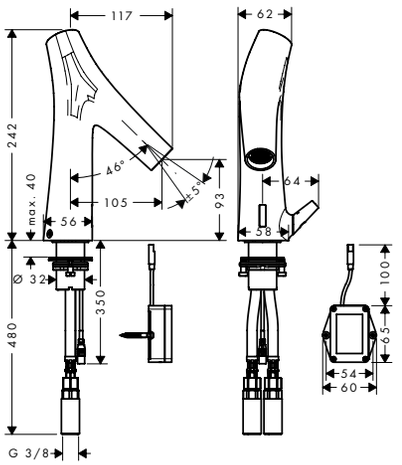

Elektronická umyvadlová baterie s ovládáním teploty, bateriový provoz

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	12171000	964,20
	speciální povrchy*	12171XXX	XXX

Sensor Activation · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

- / ComfortZone 90
- / druh proudu: sprchový proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 3,5 l / min
- / teplota nastavitelná postranní páčkou baterie
- / s izolovaným vedením vody
- / elektronika reagující na přiblížení s infračervenými senzory
- / automatické přizpůsobení infračervených senzorů okolí
- / nastavitelný dosah infračerveného čidla (2 režimy)
- / provoz na baterie 6 V (doba životnosti cca dva roky, baterie součástí dodávky)
- / doba oplachování: 10 s
- / možnost aktivace hygienického oplachování (automatický průtok vody)
- / frekvence hygienického oplachu: 24 h
- / doba trvání hygienického oplachu: 10 s
- / lze aktivovat stálý oplach (jednotlivá spláchnutí vodou po dobu 180 sekund, vhodné pro tepelnou desinfekci)
- / ruční zastavení vody při čištění umyvadla
- / rozměr přívodů: DN15
- / filtr nečistot v přívodních hadicích

alternativní velikosti:

/ Elektronická umyvadlová baterie s předem nastavenou teplotou, bateriový provoz	chrom	12172000	877,40
	speciální povrchy*	12172XXX	XXX
/ Elektronická umyvadlová baterie s ovládáním teploty, napájení ze sítě 230 V	chrom	12173000	1.060,40
	speciální povrchy*	12173XXX	XXX
/ Elektronická umyvadlová baterie s předem nastavenou teplotou, napájení ze sítě 230 V	chrom	12174000	964,20
	speciální povrchy*	12174XXX	XXX


speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

AXOR Citterio



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

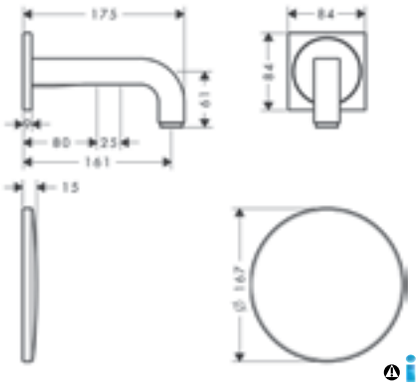


		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	Elektronická umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 161 mm	chrom speciální povrchy*	39117000 39117XXX	1.210,40 XXX
	/ výtok 161 mm / druh proudu: normální proud / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min / teplota nastavitelná přes základní těleso / elektronika reagující na přiblížení s infračervenými senzory / automatické přizpůsobení infračervených senzorů okolí / nastavitelný dosah infračerveného čidla (5 režimů) / připojení do sítě 230 V / 50 Hz / doba oplachování: 10 s / možnost aktivace hygienického oplachování (automatický průtok vody) / frekvence hygienického oplachu: 24 h / doba trvání hygienického oplachu: 10 s / lze aktivovat stálý oplach (jednotlivá spláchnutí vodou po dobu 180 sekund, vhodné pro tepelnou desinfekci) / ruční zastavení vody při čištění umyvadla / filtr nečistot v přívodních hadicích / pro optimální funkci dbejte prosím na minimální odstup 140 mm od středu perlátoru k zadní hraně umyvadla			
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	**varianty velikosti k dispozici:** / Elektronická umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 221 mm	chrom speciální povrchy*	39118000 39118XXX	1.226,60 XXX
Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2	**k instalaci nutné:** / Základní těleso elektronické umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž		16180180	373,60
	volitelné doplňky: / Prodloužení 25 mm pro základní těleso elektronické umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž		13594000	102,20

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

AXOR Uno



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str. 2

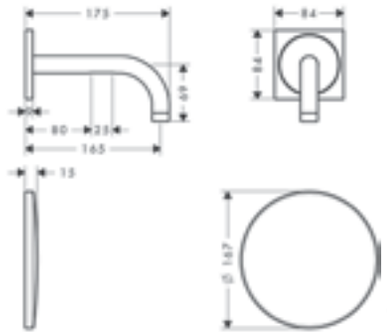

Elektronická umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 165 mm

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	38119000	1.098,80
matná černá	38119670	1.465,00
speciální povrchy*	38119XXX	XXX

Sensor Activation · AirPower · EcoSmart

- / výtok 165 mm
- / druh proudu: normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / teplota nastavitelná přes základní těleso
- / elektronika reagující na přiblížení s infračervenými senzory
- / automatické přizpůsobení infračervených senzorů okolí
- / nastavitelný dosah infračerveného čidla (5 režimů)
- / připojení do sítě 230 V / 50 Hz
- / doba oplachování: 10 s
- / možnost aktivace hygienického oplachování (automatický průtok vody)
- / frekvence hygienického oplachu: 24 h
- / doba trvání hygienického oplachu: 10 s
- / lze aktivovat stálý oplach (jednotlivá spláchnutí vodou po dobu 180 sekund, vhodné pro tepelnou desinfekci)
- / ruční zastavení vody při čištění umyvadla
- / filtr nečistot v přívodních hadicích
- / pro optimální funkci dbejte prosím na minimální odstup 140 mm od středu perlátoru k zadní hraně umyvadla

varianty velikosti k dispozici:

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

/ Elektronická umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 225 mm	chrom	38120000	1.114,70
	matná černá	38120670	1.486,20
	speciální povrchy*	38120XXX	XXX

k instalaci nutné:

Montáž výrobku zdarma viz informace iClub – str. 2

/ Základní těleso elektronické umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž		16180180	373,60

volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso elektronické umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž		13594000	102,20


speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis


*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Elektronická umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 161 mm	chrom speciální povrchy*	45110000 45110XXX	1.064,60 XXX



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str.2

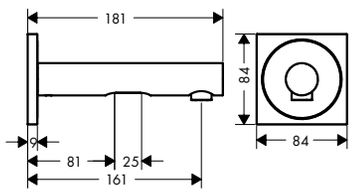

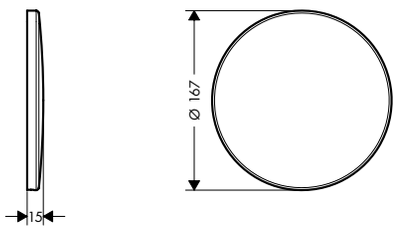

- / výtok 161 mm
- / druh proudu: normální proud, laminární proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min
- / teplota nastavitelná přes základní těleso
- / elektronika reagující na přiblížení s infračervenými senzory
- / automatické přizpůsobení infračervených senzorů okolí
- / nastavitelný dosah infračerveného čidla (5 režimů)
- / připojení do sítě 230 V / 50 Hz
- / doba oplachování: 10 s
- / možnost aktivace hygienického oplachování (automatický průtok vody)
- / frekvence hygienického oplachu: 24 h
- / doba trvání hygienického oplachu: 10 s
- / lze aktivovat stálý oplach (jednotlivá spláchnutí vodou po dobu 180 sekund, vhodné pro tepelnou desinfekci)
- / ruční zastavení vody při čištění umyvadla
- / filtr nečistot v přívodních hadicích
- / pro optimální funkci dbejte prosím na minimální odstup 140 mm od středu perlátoru k zadní hraně umyvadla

varianty velikosti k dispozici:

/ Elektronická umyvadlová baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž, s výtokem 221 mm	chrom speciální povrchy*	45111000 45111XXX	1.080,20 XXX

k instalaci nutné:

/ Základní těleso elektronické umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž		16180180	373,60

volitelné doplňky:


/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso elektronické umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž		13594000	102,20

Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str.2

Základní těleso elektronické umyvadlové baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž

16180180 373,60



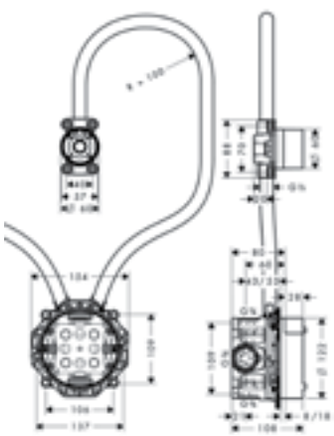

- / vhodné pro výtok ze stěny s infračerveným čidlem
- / rozměr přívodů: DN20
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l / min

volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso elektronické umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž		13594000	102,20


Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str.2

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR






Prodloužení 25 mm pro základní těleso elektronické umyvadlové baterie pro nástěnnou montáž

13594000 102,20

/ prodloužení základního tělěsa
/ vhodné pro všechny elektronické nástěnné baterie
/ délka prodloužení: 25 mm



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str.2

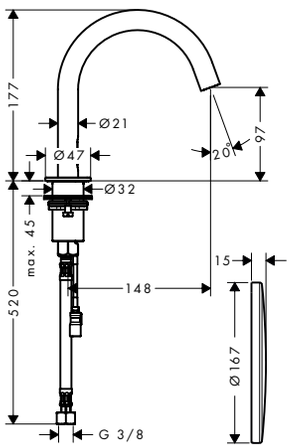

Elektronická umyvadlová baterie s předem nastavenou teplotou, napájení ze sítě 230 V

chrom	38010000	1.145,40
matná černá	38010670	1.526,90
speciální povrchy*	38010XXX	XXX

Sensor Activation · AirPower · EcoSmart · Comfort Zone

/ ComfortZone 100
/ výtok 148 mm
/ druh proudu: normální proud
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 3,5 l / min
/ teplota nastavitelná přes základní těleso
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ elektronika reagující na přiblížení s infračervenými senzory
/ automatické přizpůsobení infračervených senzorů okolí
/ nastavitelný dosah infračerveného čidla (2 režimy)
/ připojení do sítě 230 V / 50 Hz
/ doba oplachování: 10 s
/ možnost aktivace hygienického oplachování (automatický průtok vody)
/ frekvence hygienického oplachu: 24 h
/ doba trvání hygienického oplachu: 10 s
/ lze aktivovat stálý oplach (jednotlivá spláchnutí vodou po dobu 180 sekund, vhodné pro tepelnou desinfekci)
/ ruční zastavení vody při čištění umyvadla
/ rozměr přívodů: DN15
/ filtr nečistot v přívodních hadicích


Tento produkt není k dispozici ve zvláštních povrchových úpravách červené zlato a černý chrom.

k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro elektronickou umyvadlovou baterii — 16182180 293,20



Montáž výrobku zdarma
viz informace iClub – str.2



Základní těleso pro elektronickou umyvadlovou baterii

16182180 293,20

/ rozměr přívodů: DN20

k instalaci nutné:

/ Elektronická umyvadlová baterie s předem nastavenou teplotou, napájení ze sítě 230 V

chrom	38010000	1.145,40
matná černá	38010670	1.526,90
speciální povrchy*	38010XXX	XXX


Tento produkt není k dispozici ve zvláštních povrchových úpravách červené zlato a černý chrom.

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

AXOR, kuchyňské baterie


AXOR Starck, kuchyňské baterie 452
AXOR Citterio, kuchyňské baterie 453
AXOR Citterio M, kuchyňské baterie 456
AXOR Uno, kuchyňské baterie 457
AXOR Montreux, kuchyňské baterie 457
AXOR, příslušenství kuchyňských baterií 458

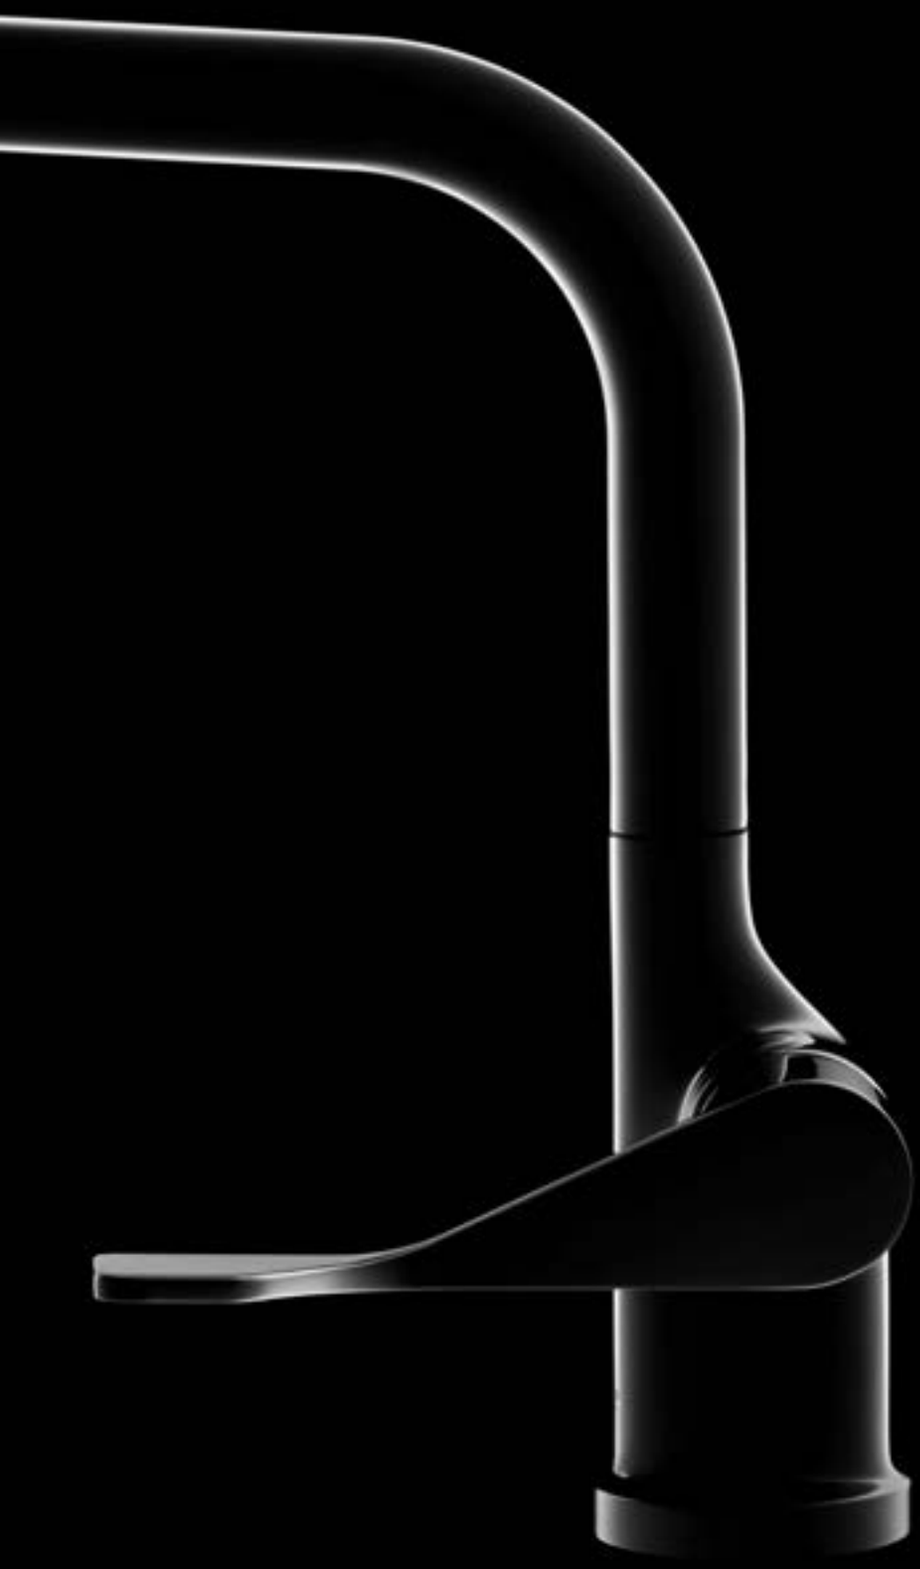

Otočný výtok (110°/150°)
pro více místa

Vytažitelný výtok (až do 76 cm) – pro maximální flexibilitu a volnost pohybu

ComfortZone pro napouštění vysokých hrnců a nádob

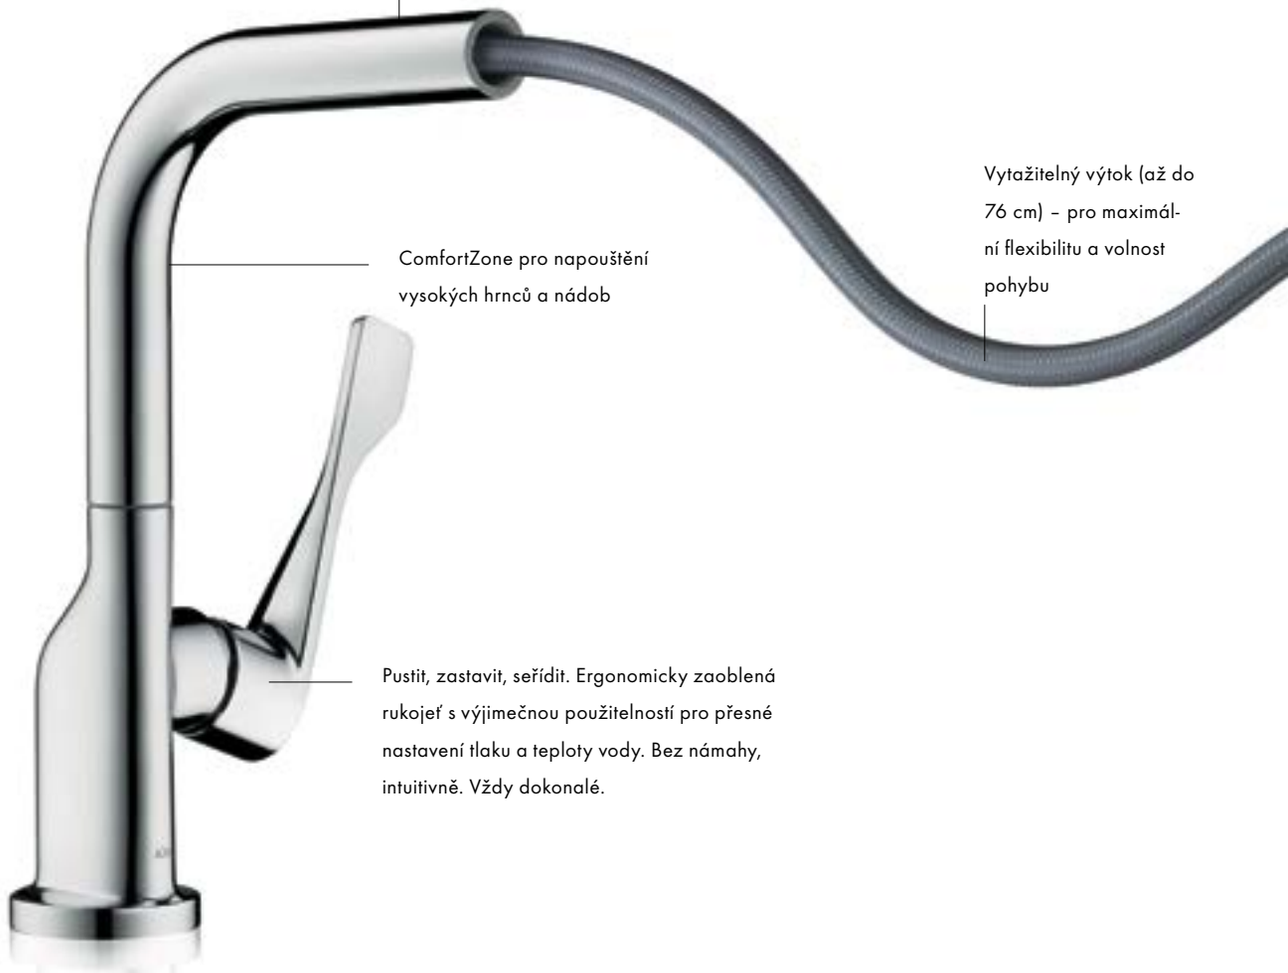

Pustit, zastavit, seřídit. Ergonomicky zaoblená rukojeť s výjimečnou použitelností pro přesné nastavení tlaku a teploty vody. Bez námahy, intuitivně. Vždy dokonalé.

Páková kuchynská baterie Select 230 2jet s vytažitelnou sprškou

Až 76 cm délky vytažení umožňuje u dřezu pohodlnou práci s velkou volností pohybu

Vedení hadice zajišťuje tichý chod a chrání před poškozením

Čtyři samostatně nastavitelné prvky pro flexibilní upevnění jednotky sBox



Plochý profil tělesa (méně než 30 mm) pro instalaci i ve stísněných prostorových podmínkách

Navrženo pro všechny standardní spodní skříňky, zároveň ponechán prostor pro libovolný odtokový systém

Závaží na hadici umožňuje její bezpečné a snadné zpětné zatažení




Dokonalé vedení hadice
pro snadné a pohodlné ovládání.

Těleso sBox obsahuje inovativní systém vedené hadice, který je k dispozici u kuchyňské baterie AXOR Citterio Select s multifunkční vytažitelnou sprškou. Při umístění ve skříňce pod dřezem zajišťuje těleso sBox hladké a tiché vytažení a zatažení hadice. Uvnitř tělesa závaží na hadici umožňuje její bezpečný a snadný pohyb bez překážek. Hadice se nemůže zachytit a poškodit. Pouzdro délky 52 cm se pohodlně vejde do jakékoli standardní spodní skříňky.

AXOR Starck



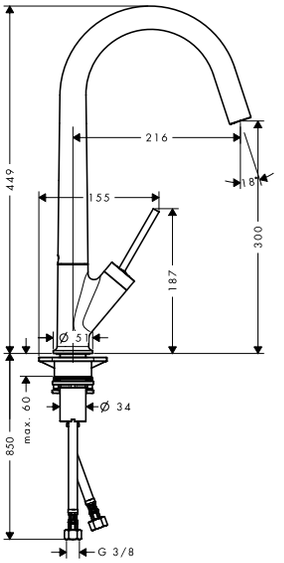

Páková kuchyňská baterie 300 s otočným výtokem

/ rukojeť je možné umístit i vlevo
/ ComfortZone 300
/ rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°
/ normální proud
/ rozměr přívodů: DN15
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 15 l / min
/ keramická kartuše typu joystick
/ způsob připojení: převlečné matky G ⅜
/ vestavěný zpětný ventil
/ vhodné pro průtokový ohřívač

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	10822000	574,10
	vzhled nerezu	10822800	777,00
	speciální povrchy*	10822XXX	XXX

AirPower · Comfort Zone

alternativní velikosti:

/ Páková kuchyňská baterie 300 s otočným výtokem Eco	chrom	12801000	574,10
	vzhled nerezu	12801800	861,20
	speciální povrchy*	12801XXX	XXX



Páková kuchyňská baterie 270 s vytahovací sprškou

/ rukojeť je možné umístit i vlevo
/ ComfortZone 270
/ rozsah otáčení 110° / 150°
/ normální proud, sprchový proud
/ aretovatelný sprchový proud, zpětné nastavení proudu stisknutím tlačítka
/ magnetický držák sprchy MagFit
/ hadice spršky s rychlospojkou Quick-Connect
/ rozměr přívodů: DN15
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 9 l / min
/ keramická kartuše typu joystick
/ způsob připojení: převlečné matky G ⅜
/ vestavěný zpětný ventil
/ vhodné pro průtokový ohřívač


Tento výrobek je k dostání ve speciální povrchové úpravě leštěný vzhled zlata jen přes poptávku AXOR Signature.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	10821000	668,40
	vzhled nerezu	10821800	904,50
	speciální povrchy*	10821XXX	XXX

Pull-out · Comfort Zone · Quick Clean

alternativní velikosti:

/ Páková kuchyňská baterie 270 s vytahovací sprškou Eco	chrom	12800000	668,40
	vzhled nerezu	12800800	1.002,50
	speciální povrchy*	12800XXX	XXX

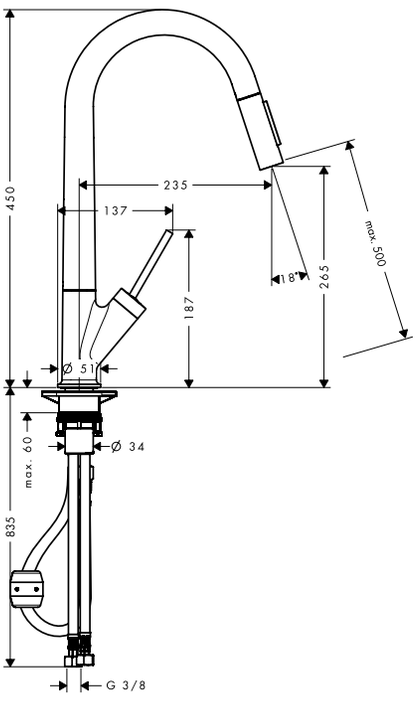

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.



Páková kuchyňská baterie 240 Semi-Pro

/ ComfortZone 240
/ rozsah otáčení 360°
/ normální proud, sprchový proud
/ aretovatelný sprchový proud, zpětné nastavení proudu stisknutím tlačítka
/ rozměr přívodů: DN15
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 9 l / min
/ keramická kartuše typu joystick
/ způsob připojení: převlečné matky G ⅜
/ vestavěný zpětný ventil
/ vhodné pro průtokový ohřívač

Tento výrobek je k dostání ve speciálních povrchových úpravách jen přes poptávku AXOR Signature.

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	10820000	863,20
vzhled nerezu	10820800	1.294,90
speciální povrchy*	10820XXX	XXX

alternativní velikosti:


/ Páková kuchyňská baterie 240 Semi-Pro Eco

Tento výrobek je k dostání ve speciálních povrchových úpravách jen přes poptávku AXOR Signature.

chrom	12803000	863,20
vzhled nerezu	12803800	1.270,70
speciální povrchy*	12803XXX	XXX

AXOR Citterio Select



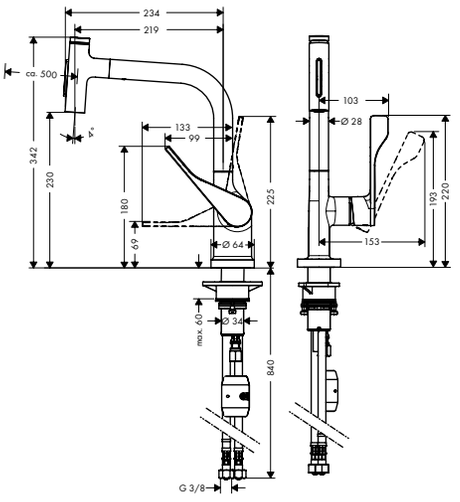

Kuchyňská páková baterie Select 230 2jet s vytahovatelnou sprškou

/ ComfortZone 230
/ výtok tvaru L
/ rozsah otáčení 110° / 150°
/ laminární proud, sprchový proud
/ sprchový proud aretovatelný, přepínání proudu stiskem tlačítka a automatické zpětné přepnutí proudu při zavření armatury
/ tlačítko Select pro komfortní zapnutí/ vypnutí vody
/ magnetický držák sprchy MagFit
/ hadice spršky s rychlospojkou Quick-Connect
/ rozměr přívodů: DN15
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 8 l / min
/ keramická kartuše
/ způsob připojení: převlečné matky G ⅜
/ nastavitelné omezení teploty
/ vestavěný zpětný ventil
/ vhodné pro průtokový ohřívač


chrom	39863000	688,20
vzhled nerezu	39863800	933,30
speciální povrchy*	39863XXX	XXX

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR






Páková kuchyňská baterie 230 2jet s vytahovatelnou sprškou

/ obsahuje: páková kuchyňská baterie, sBox s hadicí
/ ComfortZone 230
/ výtok tvaru L
/ rozsah otáčení 110° / 150°
/ laminární proud, sprchový proud
/ sprchový proud aretovatelný, přepínání proudu stiskem tlačítka a automatické zpětné přepnutí proudu při zavření armatury
/ tlačítko Select pro komfortní zapnutí/ vypnutí vody
/ magnetický držák sprchy MagFit
/ rozměr přívodů: DN15
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 7 l / min
/ keramická kartuše
/ způsob připojení: převlečné matky G ⅜
/ nastavitelné omezení teploty
/ vestavěný zpětný ventil
/ vhodné pro průtokový ohřívač
/ sBox pro hladké, tiché vedení hadice pod dřezem
/ délka vytažení až do 76 cm

chrom	39862000	754,50
vzhled nerezu	39862800	1.035,20
speciální povrchy*	39862XXX	XXX

Select · Pull-out · Comfort Zone · sBox Kitchen · Quick Clean






Páková kuchyňská baterie Select 230 s otočným výtokem

/ ComfortZone 230
/ rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°
/ normální proud
/ tlačítko Select pro komfortní zapnutí/ vypnutí vody
/ rozměr přívodů: DN15
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 9 l / min
/ keramická kartuše
/ způsob připojení: převlečné matky G ⅜
/ nastavitelné omezení teploty
/ vestavěný zpětný ventil
/ vhodné pro průtokový ohřívač

chrom	39860000	619,80
vzhled nerezu	39860800	867,80
speciální povrchy*	39860XXX	XXX

Select · AirPower · Comfort Zone · Quick Clean





Páková kuchyňská baterie Select 230 s vytahovacím výtokem

/ ComfortZone 230
/ rozsah otáčení 110° / 150°
/ normální proud
/ tlačítko Select pro komfortní zapnutí/ vypnutí vody
/ magnetický držák sprchy MagFit
/ hadice spršky s rychlospojkou Quick-Connect
/ rozměr přívodů: DN15
/ maximální průtok při 0,3 MPa: 9 l / min
/ keramická kartuše
/ způsob připojení: převlečné matky G ⅜
/ nastavitelné omezení teploty
/ vestavěný zpětný ventil
/ vhodné pro průtokový ohřívač

chrom	39861000	688,80
vzhled nerezu	39861800	964,20
speciální povrchy*	39861XXX	XXX

Select · Pull-out · AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

alternativní velikosti:


/ Páková kuchyňská baterie 230 s vytahovacím výtokem Eco

chrom	39864000	688,80
vzhled nerezu	39864800	1.014,00
speciální povrchy*	39864XXX	XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

AXOR Citterio

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR

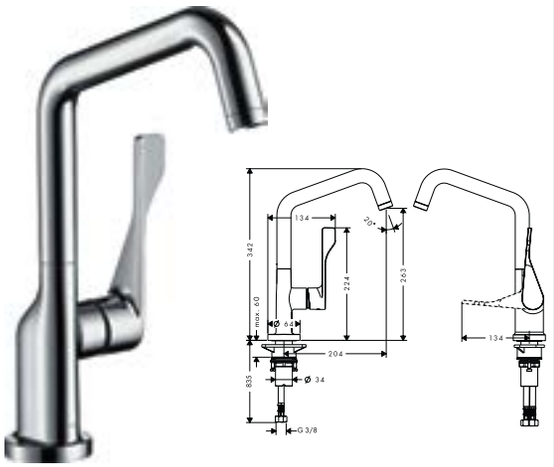

Páková kuchyňská baterie 260 s otočným výtokem

- / ComfortZone 260
- / rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°
- / normální proud
- / rozměr přívodů: DN15
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 12 l / min
- / keramická kartuše
- / způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- / nastavitelné omezení teploty
- / vestavěný zpětný ventil
- / vhodné pro průtokový ohřívač

	chrom	39850000	574,60
	vzhled nerezu	39850800	804,40
	speciální povrchy*	39850XXX	XXX

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

alternativní velikosti:

- / Páková kuchyňská baterie 260 s otočným výtokem Eco

chrom	39853000	574,60
vzhled nerezu	39853800	846,00
speciální povrchy*	39853XXX	XXX



Páková kuchyňská baterie 250 s vytahovací sprškou

- / ComfortZone 250
- / rozsah otáčení 110° / 150°
- / normální proud, sprchový proud
- / aretovatelný sprchový proud, zpětné nastavení proudu stisknutím tlačítka
- / magnetický držák sprchy MagFit
- / hadice spršky s rychlospojkou Quick-Connect
- / rozměr přívodů: DN15
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 9 l / min
- / keramická kartuše
- / způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- / nastavitelné omezení teploty
- / vestavěný zpětný ventil
- / vhodné pro průtokový ohřívač

chrom	39835000	679,00
vzhled nerezu	39835800	950,40
speciální povrchy*	39835XXX	XXX

Pull-out · Comfort Zone · Quick Clean

alternativní velikosti:

- / Páková kuchyňská baterie 250 s vytahovací sprškou Eco

chrom	39832000	679,00
vzhled nerezu	39832800	1.018,50
speciální povrchy*	39832XXX	XXX



Páková kuchyňská baterie 230 Semi-Pro

- / ComfortZone 230
- / rozsah otáčení 360°
- / normální a sprchový proud
- / aretovatelný sprchový proud, zpětné nastavení proudu stisknutím tlačítka
- / rozměr přívodů: DN15
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 9 l / min
- / keramická kartuše
- / způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- / nastavitelné omezení teploty
- / vestavěný zpětný ventil
- / vhodné pro průtokový ohřívač

Tento výrobek je k dostání ve speciálních povrchových úpravách jen přes poptávku AXOR Signature.

chrom	39840000	873,00
vzhled nerezu	39840800	1.221,90
speciální povrchy*	39840XXX	XXX

Comfort Zone · Quick Clean

alternativní velikosti:

- / Páková kuchyňská baterie 230 Semi-Pro Eco

Tento výrobek je k dostání ve speciálních povrchových úpravách jen přes poptávku AXOR Signature.

chrom	39842000	873,00
vzhled nerezu	39842800	1.284,90
speciální povrchy*	39842XXX	XXX

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

AXOR Citterio M

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
2-otvorová páková kuchyňská baterie 240 s otočným výtokem	chrom	34820000	521,20
	vzhled nerezu	34820800	691,60
	speciální povrchy*	34820XXX	XXX




- / ComfortZone 240
- / rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°
- / normální proud
- / hadice spršky s rychlospojkou Quick-Connect
- / rozměr přívodů: DN15
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 11 l / min
- / keramická kartuše
- / způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- / nastavitelné omezení teploty
- / vestavěný zpětný ventil
- / vhodné pro průtokový ohřívač

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

alternativní velikosti:

/ 2-otvorová páková kuchyňská baterie 240 s otočným výtokem Eco	chrom	34823000	521,20
	vzhled nerezu	34823800	781,80
	speciální povrchy*	34823XXX	XXX

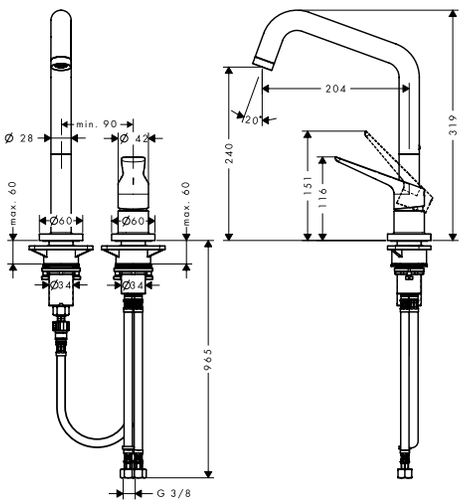

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
2-otvorová kuchyňská páková baterie 220 s vytahovací sprškou	vzhled nerezu	34822800	819,50
	speciální povrchy*	34822XXX	XXX



- / ComfortZone 220
- / rozsah otáčení 110° / 150°
- / normální proud, sprchový proud
- / aretovatelný sprchový proud, zpětné nastavení proudu stisknutím tlačítka
- / magnetický držák sprchy MagFit
- / hadice spršky s rychlospojkou Quick-Connect
- / rozměr přívodů: DN15
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 9 l / min
- / keramická kartuše
- / způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- / nastavitelné omezení teploty
- / vestavěný zpětný ventil
- / vhodné pro průtokový ohřívač


Pull-out · Comfort Zone · Quick Clean

alternativní velikosti:

/ 2-otvorová páková kuchyňská baterie 220 s vytahovací sprškou Eco	chrom	34824000	605,70
	vzhled nerezu	34824800	908,50
	speciální povrchy*	34824XXX	XXX

volitelné doplňky:


/ Rohový ventil s mikrofiltrem, G 3/8	chrom	51308000	40,70

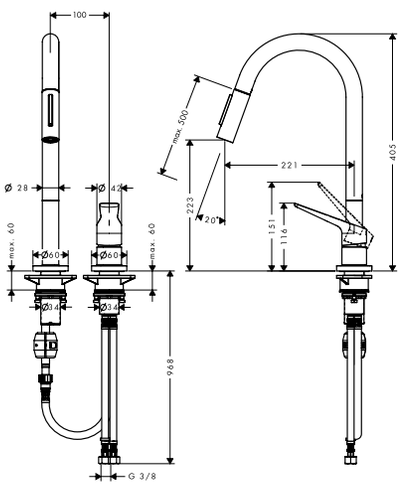

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

AXOR Uno





Páková kuchyňská baterie pod omítku, pro nástěnnou montáž

- / rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo, podle instalace základního tělesa
- / rozsah otáčení 110° / 150°
- / s výsuvným uspořádáním (330 – 500 mm)
- / normální proud
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 9 l / min
- / keramická kartuše typu joystick
- / způsob připojení: základní těleso
- / vestavěný zpětný ventil
- / vhodné pro průtokový ohřívač

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	38815000	682,90
	vzhled nerezu	38815800	924,60
	speciální povrchy*	38815XXX	XXX


k instalaci nutné:

/ Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, pro nástěnnou montáž		13623180	247,90

volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu		13586000	126,80





Základní těleso pro pákovou umyvadlovou baterii pod omítku, pro nástěnnou montáž

- / hloubka instalace: 44 - 72 mm
- / umístění mísicího systému je možné volitelně nalevo nebo napravo od výtoku
- / s odhlučněním
- / rozměr přívodů: DN15


		13623180	247,90

volitelné doplňky:

/ Prodloužení 25 mm, sada pro pákovou umyvadlovou baterii s instalací na stěnu		13586000	126,80

AXOR Montreux



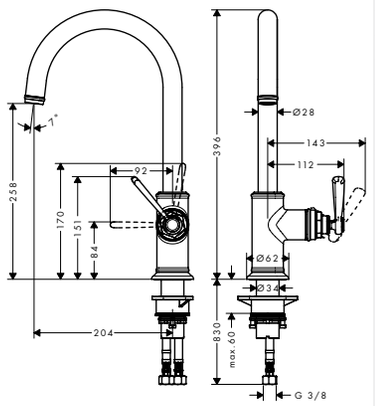

Páková kuchyňská baterie 260 s otočným výtokem

- / ComfortZone 260
- / rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°
- / laminární proud
- / rozměr přívodů: DN15
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 11 l / min
- / keramická kartuše
- / způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- / nastavitelné omezení teploty
- / vhodné pro průtokový ohřívač

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
	chrom	16580000	529,80
	vzhled nerezu	16580800	741,80
	speciální povrchy*	16580XXX	XXX

Comfort Zone

volitelné doplňky:


/ Dávkovač tekutého mýdla / mycího prostředku	chrom	42018000	218,30
	vzhled nerezu	42018800	283,80

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR





Páková kuchyňská baterie 180 s vytahovací sprškou

- / ComfortZone 180
- / rozsah otáčení 110° / 150°
- / normální proud, sprchový proud
- / aretovatelný sprchový proud, zpětné nastavení proudu stisknutím tlačítka
- / magnetický držák sprchy MagFit
- / hadice spršky s rychlospojkou Quick-Connect
- / rozměr přívodů: DN15
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 9 l / min
- / keramická kartuše
- / způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- / nastavitelné omezení teploty
- / vestavěný zpětný ventil
- / vhodné pro průtokový ohřívač

	chrom	16581000	662,20
	vzhled nerezu	16581800	927,10
	speciální povrchy*	16581XXX	XXX


Pull-out · Comfort Zone · Quick Clean

volitelné doplňky:

- / Dávkovač tekutého mýdla / mycího prostředku

chrom	42018000	218,30
vzhled nerezu	42018800	283,80



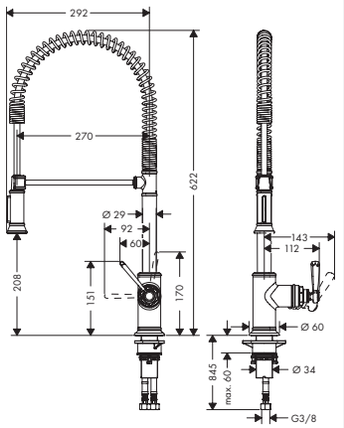

Páková kuchyňská baterie 210 Semi-Pro

- / ComfortZone 210
- / rozsah otáčení 360°
- / normální proud, sprchový proud
- / aretovatelný sprchový proud, zpětné nastavení proudu stisknutím tlačítka
- / rozměr přívodů: DN15
- / maximální průtok při 0,3 MPa: 11 l / min
- / keramická kartuše
- / způsob připojení: převlečné matky G ⅜
- / nastavitelné omezení teploty
- / vestavěný zpětný ventil
- / vhodné pro průtokový ohřívač

Tento výrobek je k dostání ve speciálních povrchových úpravách jen přes poptávku AXOR Signature.

	chrom	16582000	794,70
	vzhled nerezu	16582800	1.112,50
	speciální povrchy*	16582XXX	XXX

Comfort Zone · Quick Clean

alternativní velikosti:

- / Páková kuchyňská baterie 210 Semi-Pro Eco

Tento výrobek je k dostání ve speciálních povrchových úpravách jen přes poptávku AXOR Signature.

chrom	16585000	794,70
vzhled nerezu	16585800	1.192,50
speciální povrchy*	16585XXX	XXX


volitelné doplňky:

- / Dávkovač tekutého mýdla / mycího prostředku

chrom	42018000	218,30
vzhled nerezu	42018800	283,80

Doplňky



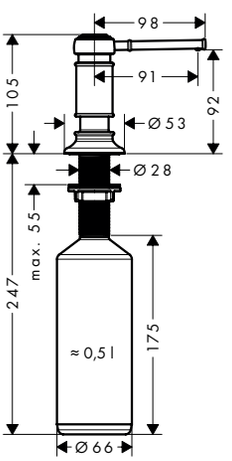


Dávkovač tekutého mýdla / mycího prostředku

- / vhodné k vybraným kuchyňským armaturám s odpovídajícím designem produktu
- / výtok 91 mm
- / materiál: vysoce odolná kovová konstrukce
- / výtoková trubka odolná proti korozi
- / množství náplně 500 ml
- / dávkování po 2 ml
- / plní se pohodlně vrchem
- / pro zabudování do pracovní desky do 55 mm
- / snadná a bezpečná montáž bez nástrojů
- / pro upevnění je zapotřebí otvor o průměru 28 - 35 mm

chrom	42018000	218,30
leštěný černý chrom	42018330	327,40
kartáčovaný černý chrom	42018340	327,40
vzhled nerezu	42018800	283,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.



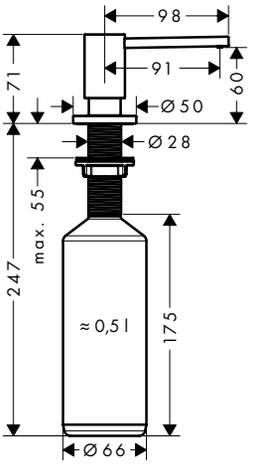


Dávkovač tekutého mýdla / mycího prostředku

- vhodné k vybraným kuchyňským armaturám s odpovídajícím designem produktu
- výtok 91 mm
- materiál: vysoce odolná kovová konstrukce
- výtoková trubka odolná proti korozi
- množství náplně 500 ml
- dávkování po 2 ml
- plní se pohodlně vrchem
- pro zabudování do pracovní desky do 55 mm
- snadná a bezpečná montáž bez nástrojů
- pro upevnění je zapotřebí otvor o průměru 28 - 35 mm

Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
chrom	42818000	82,40
leštěný černý chrom	42818330	123,60
kartáčovaný černý chrom	42818340	123,60
vzhled nerezu	42818800	107,50





Kuchyňský uzavírací ventil

- pro pracovní desky o tloušťce až 47 mm
- Ø dříku 27 mm
- zpětný ventil
- rozměr přívodů DN15
- připojení pro spotřebič DN20

Tento výrobek je k dostání ve speciální povrchové úpravě leštěný vzhled zlata jen přes poptávku AXOR Signature.

chrom	10823000	167,50
vzhled nerezu	10823800	251,20
speciální povrchy*	10823XXX	XXX

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

AXOR základní tělesa, odtoky a přepady

iBox universal	467
Soupravy pro napouštění, odtok a přepad pro koupací vany	471
Odtokové a přepadové soupravy pro vany	473
Odtokové soupravy pro umyvadla a bidety	474
Sifony	474

AXOR základní tělesa a příslušenství

Dokonalá technika

Dokonalost produktu AXOR pokračuje i ve stěně a také pod vanou či umyvadlem. Všude, kde jsou nainstalované baterie a sprchy. Spolu se základními tělesy AXOR, se sifony a odtokovými soupravami. Zakládají se na mnohaletých zkušenostech značky AXOR. Vyráběny jsou v souladu s nejvyššími standardy kvality.

Základní tělesa



Základní tělesa pro umyvadlové baterie pod omítku



Základní tělesa pro umyvadlové a vanové baterie na podlahu



Základní tělesa pro baterie na okraj vany a vanový sokl



Základní tělesa sBox pro montáž na okraj vany a vanový sokl



iBox universal, základní tělesa pro baterie a termostatické baterie pod omítku



Základní tělesa pro termostatické moduly



Základní tělesa pro termostatické moduly AXOR ShowerCollection



Základní tělesa pro horní sprchy

AXOR navíc nabízí příslušenství pro různé použití
v koupelnách.

Odtokové a přepadové soupravy



Vanové soupravy pro napouštení,
odtok a přepad



Vanové odtokové a přepadové
soupravy



Odtokové soupravy
pro umyvadla a bidety



Sifony



iBox universal

Design, funkčnost, technika schovaná ve stěně. U značky AXOR se dokonalost šíří do všech směrů. Nejlepším příkladem toho je těleso iBox® universal. Jediné základní těleso. Pro řadu řešení s instalací pod omítku. Nekompromisně spolehlivé. Rozhodně snadné k instalaci. Technika. Dokonale provedená.

/ Základní těleso pro více než 15 různých instalací vrchních sad sprchových a vanových baterií či termostatů pod omítku
/ Vhodné pro všechny baterie AXOR
/ Znamená to, že po jeho instalaci si stále ještě můžete zvolit produkt AXOR

AXOR ShowerSelect Soft,
termostatická baterie
pro 1 spotřebič



#36705000

AXOR ShowerSelect Soft,
termostatická baterie
pro 2 spotřebiče



#36707000

AXOR ShowerSelect Soft,
termostatická baterie
Highflow



#36711000

AXOR ShowerSelect Soft,
termostatická baterie Highflow
pro 1 spotřebič
a 1 další výtok



#36706000

AXOR ShowerSelect Soft,
ventil pro 3 spotřebiče



#36773000

AXOR ShowerSelect Round,
termostatická baterie
pro 1 spotřebič



#36722000

AXOR ShowerSelect Round,
termostatická baterie
pro 2 spotřebiče



#36723000

AXOR ShowerSelect Round,
termostatická baterie
Highflow



#36721000

AXOR ShowerSelect Round,
termostatická baterie Highflow
pro 1 spotřebič
a 1 další výtok



#36726000

AXOR ShowerSelect Round,
ventil pro 3 spotřebiče



#36727000

AXOR ShowerSelect Square,
termostatická baterie
pro 1 spotřebič



#36714000

AXOR ShowerSelect Square,
termostatická baterie
pro 2 spotřebiče



#36715000

AXOR ShowerSelect Square,
termostatická baterie
Highflow



#36718000

AXOR ShowerSelect Square,
termostatická baterie Highflow
pro 1 spotřebič
a 1 další výtok



#36716000

AXOR ShowerSelect Square,
ventil pro 3 spotřebiče



#36717000

AXOR ShowerSelect Square,
termostatická baterie
pro 2 spotřebiče
s jednotkou FixFit a s držákem



#36712000

AXOR Edge,
vanová baterie



#46450000
#46451000
#46420000
#46421000

AXOR Edge,
sprchová baterie



#46650000
#46651000

AXOR Edge,
termostatická baterie
Highflow



#46740000
#46741000

AXOR Edge,
termostatická baterie
s uzavíracím ventilem



#46750000
#46751000

AXOR Edge,
termostatická baterie s uzaví-
racím a přepínacím ventilem



#46760000
#46761000

AXOR Starck,
vanová baterie



#10416000
#10418000
#10414000, #10427000*

AXOR Starck,
sprchová baterie



#10616000
#10614000*

AXOR Starck,
termostatická baterie



#10710000

AXOR Starck,
termostatická baterie
Highflow



#10715000

AXOR Starck,
termostatická baterie
s uzavíracím ventilem



#10700000

AXOR Starck,
baterie s uzavíracím
a přepínacím ventilem



#10720000

*páčkové rukojeti bez obrázků

AXOR Starck Organic,
vanová baterie



#12415000
#12416000

AXOR Starck Organic,
sprchová baterie



#12605000

AXOR Starck Organic,
termostatická baterie
Highflow



#12711000

AXOR Starck Organic,
termostatická baterie
s uzavíracím ventilem



#12715000

AXOR Starck Organic,
baterie s uzavíracím
a přepínacím ventilem



#12716000

*páčkové rukojeti bez obrázků

AXOR Citterio,
vanová baterie



#39455000
#39457000

AXOR Citterio,
sprchová baterie



#39655000

AXOR Citterio,
termostatická baterie
Highflow



#39716000
#39711000*

AXOR Citterio,
termostatická baterie
s uzavíracím ventilem



#39705000
#39700000*

AXOR Citterio,
baterie s uzavíracím
a přepínacím ventilem



#39725000
#39720000*

AXOR Citterio E,
vanová baterie



#36455000
#36457000

AXOR Citterio E,
sprchová baterie



#36655000

AXOR Citterio M,
vanová baterie



#34425000
#34427000

AXOR Citterio M,
sprchová baterie



#34625000

AXOR Citterio M,
termostatická baterie



#34715000

AXOR Citterio M,
termostatická baterie
Highflow



#34716000

AXOR Citterio M,
termostatická baterie
s uzavíracím ventilem



#34705000

AXOR Citterio M,
termostatická baterie s uzaví-
racím a přepínacím ventilem



#34725000

AXOR Urquiola,
vanová baterie



#11425000

AXOR Urquiola,
sprchová baterie



#11625000

AXOR Urquiola,
termostatická baterie
Highflow



#11731000

AXOR Urquiola,
termostatická baterie
s uzavíracím ventilem



#11732000

AXOR Urquiola,
termostatická baterie s uzaví-
racím a přepínacím ventilem



#11733000

AXOR Uno,
vanová baterie



#38426000, -820
#38428000, -820

AXOR Uno,
vanová baterie



#45405000, -820
#45407000, -820

AXOR Uno,
sprchová baterie



#38626000, -820

AXOR Uno,
sprchová baterie



#45605000, -820

AXOR Uno,
termostatická baterie



#38375000

AXOR Uno,
termostatická baterie
Highflow



#38715000

AXOR Uno,
termostatická baterie
s uzavíracím ventilem



#38700000

AXOR Uno,
termostatická baterie s uzaví-
racím a přepínacím ventilem



#38720000

AXOR Montreux,
termostatická baterie



#16810000, -820
#16823000, -820*

AXOR Montreux,
termostatická baterie
Highflow



#16815000, -820
#16824000, -820*

AXOR Montreux,
termostatická baterie
s uzavíracím ventilem



#16800000, -820
#16801000, -820*

AXOR Montreux,
termostatická baterie s uzaví-
racím a přepínacím ventilem



#16820000, -820
#16821000, -820

AXOR Montreux,
termostatická baterie



#16823000, -820

AXOR Montreux,
termostatická
baterie Highflow



#16824000, -820

AXOR Montreux,
termostatická baterie
s uzavíracím ventilem








#16801000, -820

AXOR Montreux,
termostatická baterie s uzaví-
racím a přepínacím ventilem



#16821000, -820

iBox universal

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
  **Základní těleso iBox universal** / vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku / závit přívodu Rp ¾ / rotačně symetrická instalace / s odhlučněním / rozměr přívodů: DN20		01700180	147,00
volitelné doplňky:			
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30
  **Základní těleso iBox universal s uzavírací jednotkou** / vhodné pro všechny vrchní sady sprchových a vanových baterií nebo termostatů pod omítku / závit přívodu Rp ¾ / s odhlučněním / rozměr přívodů: DN20		01750180	200,60
volitelné doplňky:			
/ Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal		13587000	56,80
/ Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30
  **Prodloužení 25 mm pro základní těleso iBox universal** / prodloužení základního tělesa / délka prodloužení: 25 mm		13587000	56,80
  **Prodlužovací rozeta** / pro montáž mezi obklady a vrchní sadu / vhodné pro všechny vrchní sady se zaoblenými rohy podomítkové instalace / rozměr: 172 mm x 172 mm / délka prodloužení: 22 mm	chrom speciální povrchy*	98860000 98860XXX	56,90 XXX
  **Prodlužovací rozeta kulatá, 1 otvor** / pro situace s omezenou hloubkou zabudování / průměr: 170 mm / rozměr: o 18 mm vyšší než sériová rozeta / délka prodloužení: 33 mm	chrom kartáčovaný nikl speciální povrchy*	14960000 14960820 14960XXX	62,90 94,30 XXX

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Prodlužovací rozeta kulatá, dva otvory / pro situace s omezenou hloubkou zabudování / průměr: 170 mm / rozměr: o 18 mm vyšší než sériová rozeta / délka prodloužení: 33 mm	chrom kartáčovaný nikl speciální povrchy*	14961000 14961820 14961XXX	62,90 94,30 XXX
Prodlužovací rozeta kulatá, dva otvory, 0-1-2 / pro situace s omezenou hloubkou zabudování / průměr: 170 mm / rozměr: o 18 mm vyšší než sériová rozeta / délka prodloužení: 33 mm	chrom kartáčovaný nikl speciální povrchy*	14962000 14962820 14962XXX	62,90 94,30 XXX
Prodlužovací rozeta kulatá, dva otvory, šipka / pro situace s omezenou hloubkou zabudování / průměr: 170 mm / rozměr: o 18 mm vyšší než sériová rozeta / délka prodloužení: 33 mm	chrom kartáčovaný nikl speciální povrchy*	14963000 14963820 14963XXX	62,90 94,30 XXX
Prodlužovací rozeta hranatá, jeden otvor / pro situace s omezenou hloubkou zabudování / průměr: 170 mm / rozměr: o 18 mm vyšší než sériová rozeta / délka prodloužení: 33 mm	chrom speciální povrchy*	14964000 14964XXX	77,00 XXX
Prodlužovací rozeta hranatá, jeden otvor, červená-modrá / pro situace s omezenou hloubkou zabudování / průměr: 170 mm / rozměr: o 18 mm vyšší než sériová rozeta / délka prodloužení: 33 mm	chrom speciální povrchy*	14965000 14965XXX	77,00 XXX
Prodlužovací rozeta hranatá, jeden otvor, šipka / pro situace s omezenou hloubkou zabudování / průměr: 170 mm / rozměr: o 18 mm vyšší než sériová rozeta / délka prodloužení: 33 mm	chrom speciální povrchy*	14966000 14966XXX	77,00 XXX

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Prodlužovací rozeta hranatá, dva otvory / pro situace s omezenou hloubkou zabudování / průměr: 170 mm / rozměr: o 18 mm vyšší než sériová rozeta / délka prodloužení: 33 mm	chrom speciální povrchy*	14967000 14967XXX	77,00 XXX
Prodlužovací rozeta hranatá, dva otvory, červená - modrá / pro situace s omezenou hloubkou zabudování / průměr: 170 mm / rozměr: o 18 mm vyšší než sériová rozeta / délka prodloužení: 33 mm	chrom speciální povrchy*	14968000 14968XXX	77,00 XXX
Prodlužovací rozeta hranatá, dva otvory, 0-1-2 / pro situace s omezenou hloubkou zabudování / průměr: 170 mm / rozměr: o 18 mm vyšší než sériová rozeta / délka prodloužení: 33 mm	chrom speciální povrchy*	14969000 14969XXX	77,00 XXX
Prodlužovací rozeta hranatá, dva otvory, šipka / pro situace s omezenou hloubkou zabudování / průměr: 170 mm / rozměr: o 18 mm vyšší než sériová rozeta / délka prodloužení: 33 mm	chrom speciální povrchy*	14970000 14970XXX	77,00 XXX
Prodlužovací rozeta Softcube, jeden otvor / pro situace s omezenou hloubkou zabudování / průměr: 170 mm / rozměr: o 18 mm vyšší než sériová rozeta / délka prodloužení: 33 mm	chrom speciální povrchy*	14971000 14971XXX	77,00 XXX
Prodlužovací rozeta Softcube, dva otvory / pro situace s omezenou hloubkou zabudování / průměr: 170 mm / rozměr: o 18 mm vyšší než sériová rozeta / délka prodloužení: 33 mm	chrom speciální povrchy*	14972000 14972XXX	77,00 XXX

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Prodlužovací rozeta Softcube, dva otvory, 0-1-2 / pro situace s omezenou hloubkou zabudování / průměr: 170 mm / rozměr: o 18 mm vyšší než sériová rozeta / délka prodloužení: 33 mm	chrom speciální povrchy*	14973000 14973XXX	77,00 XXX
Prodlužovací rozeta Softcube, dva otvory, šipka / pro situace s omezenou hloubkou zabudování / průměr: 170 mm / rozměr: o 18 mm vyšší než sériová rozeta / délka prodloužení: 33 mm	chrom speciální povrchy*	14974000 14974XXX	77,00 XXX
Sada montážních lišt pro iBox universal		93171000	40,30


Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

Soupravy pro napouštění, odtok a přepad pro koupací vany

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Úplná sada pro vanový výtok s odtokovou a přepadovou soupravou pro standardní vany	chrom	58307000	336,80
	matná černá	58307670	471,50
	speciální povrchy*	58307XXX	XXX



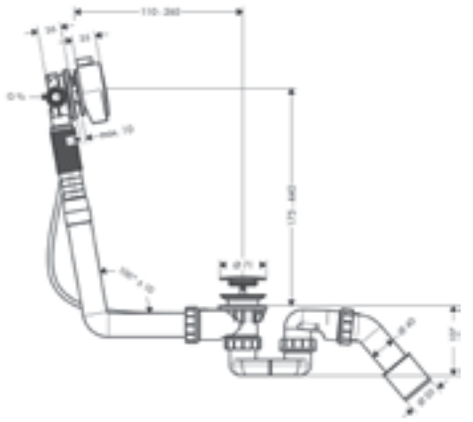


- obsahuje: vanový sifon, základní těleso, vrchní sada
- vhodné pro standardní vany, vany se skloněným okrajem
- délka bovdenového táhla 520 mm
- výška vodní uzávěry: 50 mm
- připojení vody přívodní hadicí vlevo DN20

NOVÉ

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Úplná sada pro vanový výtok, odtokovou a přepadovou soupravu pro speciální vany	chrom	58317000	387,50
	matná černá	58317670	542,40
	speciální povrchy*	58317XXX	XXX



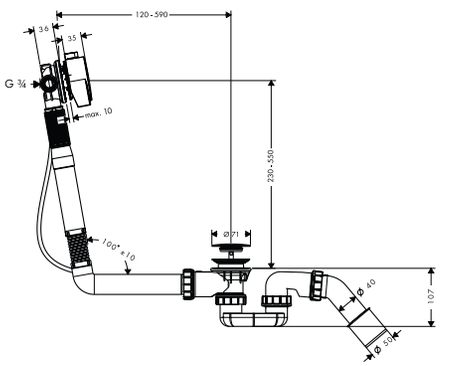

- obsahuje: základní těleso, vanový sifon, vrchní sada
- vhodné pro speciální vany, vany se skloněným okrajem
- délka bovdenového táhla 780 mm
- připojení vody přívodní hadicí vlevo DN20

Přívodní trubka ohebná 800 mm		58308000	123,30






- délka 800 mm
- verze: úhel 90°

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



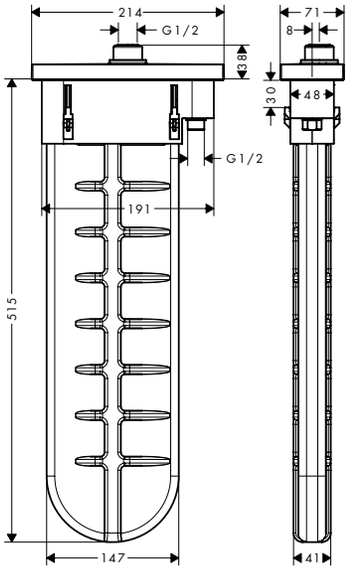

sBox vrchní sada hranatá

	chrom	28012000	423,80
	speciální povrchy*	28012XXX	XXX

- obsahuje: sBox s hadicí, sprchová hadice, rozeta
- vhodné pro instalace na okraj vany nebo na vanový sokl
- 1 spotřebič
- sBox pro tiché, plynulé a chráněné vedení hadice
- není nutný žádný další otvor pro údržbu
- šířka okraje vany min.100 mm
- rozsah tloušťky pro upevnění: 0 - 30 mm
- rozměr přívodů: DN15
- maximální délka vytažení ruční sprchy 1,45 m
- v případě servisu lze odkrýt
- s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN1717
- maximální průtok při 0,3 MPa: 9,5 l / min

alternativní velikosti:

sBox vrchní sada oválná	chrom	28022000	423,80
	speciální povrchy*	28022XXX	XXX


k instalaci nutné:

sBox základní těleso pro montáž na okraj vany nebo na sokl		15490180	73,10

volitelné doplňky:

sBox montážní deska pro instalaci na vanový sokl		28014000	87,90
sBox montážní vzpěry pro montážní desku na vanový sokl		28011000	219,20
Koleno k montáži na okraj 25°	chrom	28071000	31,80



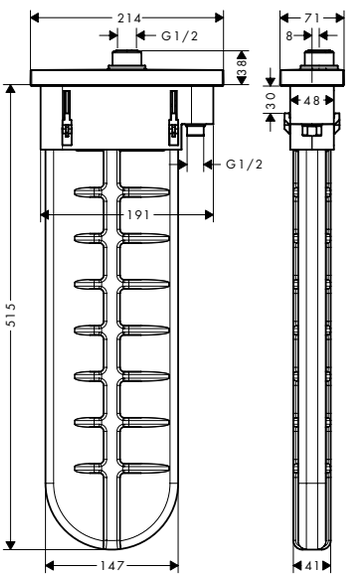

sBox vrchní sada oválná

	chrom	28022000	423,80
	speciální povrchy*	28022XXX	XXX

- obsahuje: sBox s hadicí, sprchová hadice, rozeta
- vhodné pro instalace na okraj vany nebo na vanový sokl
- 1 spotřebič
- sBox pro tiché, plynulé a chráněné vedení hadice
- není nutný žádný další otvor pro údržbu
- šířka okraje vany min.100 mm
- rozsah tloušťky pro upevnění: 0 - 30 mm
- rozměr přívodů: DN15
- maximální délka vytažení ruční sprchy 1,45 m
- v případě servisu lze odkrýt
- s vestavěnou bezpečnostní kombinací EN1717
- maximální průtok při 0,3 MPa: 9,5 l / min

alternativní velikosti:

sBox vrchní sada hranatá	chrom	28012000	423,80
	speciální povrchy*	28012XXX	XXX

k instalaci nutné:

sBox základní těleso pro montáž na okraj vany nebo na sokl		15490180	73,10

volitelné doplňky:


sBox montážní deska pro instalaci na vanový sokl		28014000	87,90
sBox montážní vzpěry pro montážní desku na vanový sokl		28011000	219,20
Koleno k montáži na okraj 25°	chrom	28071000	31,80

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Technická specifikace výrobků a měrné jednotky mohou být změněny.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR



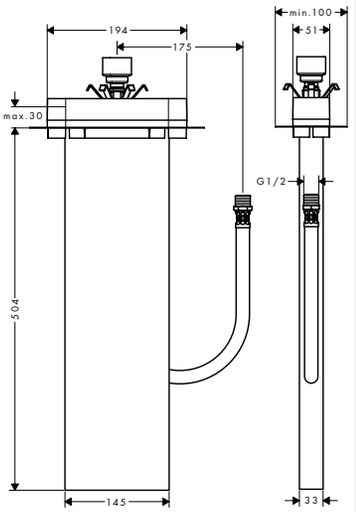

sBox základní těleso pro montáž na okraj vany nebo na sokl


15490180 73,10

/ vhodné pro instalace na okraj vany nebo na vanový sokl
/ 1 spotřebič
/ závit přívodu R ½
/ délka přívodní hadice: 600 mm
/ šířka okraje vany min.100 mm
/ otvor ve vaně: je potřeba vyvrtat dva otvory o Ø 50/51 mm a prořezáním je spojit dohromady
/ rozsah tloušťky pro upevnění: 0 - 30 mm
/ rozměr přívodů: DN15

volitelné doplňky:

/ sBox montážní deska pro instalaci na vanový sokl — 28014000 — 87,90
/ sBox montážní vzpěry pro montážní desku na vanový sokl — 28011000 — 219,20






sBox montážní deska pro instalaci na vanový sokl

28014000 87,90

/ rozměr: 350 x 120 mm



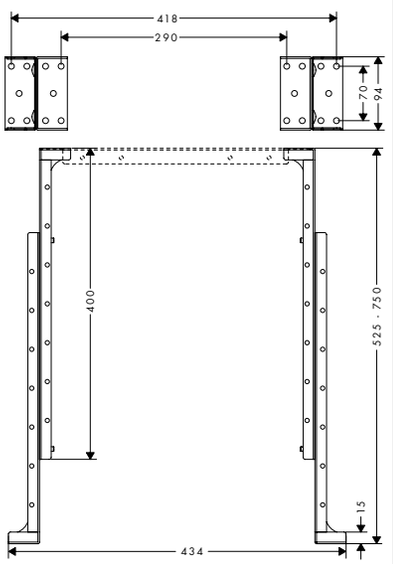


sBox montážní vzpěry pro montážní desku na vanový sokl

28011000 219,20

/ maximální montážní výška: 750 mm
/ minimální montážní výška: 400 mm

Odtokové a přepadové soupravy pro vany





Úplná sada odtokové a přepadové soupravy pro standardní vany

chrom	58316000	93,40
matná černá	58316670	130,70
kartáčovaný nikl	58316820	139,90
speciální povrchy*	58316XXX	XXX

/ obsahuje: základní těleso, vrchní sada
/ vhodné pro standardní vany
/ PE šroubení G 1½ x 40/50 mm
/ ohebná přepadová hadice
/ délka bovdenového táhla 520 mm
/ výška vodní uzávěry: 50 mm

speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis


*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
Úplná sada s odtokovou a přepadovou soupravou pro speciální vany	chrom	58318000	119,60
	matná černá	58318670	167,30
	speciální povrchy*	58318XXX	XXX

NOVÉ




- obsahuje: základní těleso, vanový sifon, vrchní sada
- vhodné pro speciální vany
- PE šroubení G 1½ x 40/50 mm
- ohebná přepadová hadice
- délka bovdenového táhla 780 mm

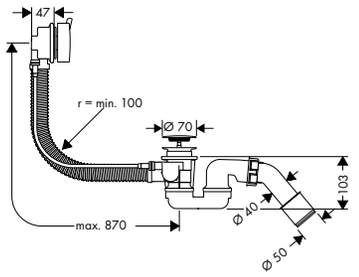

Odtokové soupravy pro umyvadla a bidety


Odtoková souprava s táhlem pro umyvadlové a bidetové baterie	chrom	51302000	86,00
	speciální povrchy*	51302XXX	XXX

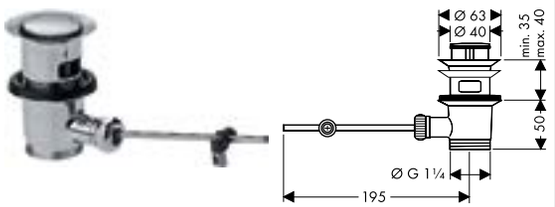

- ovládání táhlem
- pro umyvadla s přepadem
- mosaz
- materiál zátky odtoku mosaz
- rozměr přívodů G 1¼

Odtoková souprava Push-Open pro umyvadlové a bidetové baterie	chrom	51300000	79,60
	kartáčovaný nikl	51300820	119,40
	speciální povrchy*	51300XXX	XXX






- ovládání tlakem na zátku
- pro umyvadla s přepadem
- mosaz
- materiál zátky odtoku mosaz
- rozměr přívodů G 1¼

Odtoková souprava s neuzavíratelným odtokovým ventilem pro umyvadla	chrom	51301000	51,10
	speciální povrchy*	51301XXX	XXX






Sifony

Designový sifon Flowstar	chrom	51303000	185,40
	kartáčovaný nikl	51303820	277,90
	speciální povrchy*	51303XXX	XXX






- rozsah nastavení 65 -165 mm
- vzdálenost od stěny 330 mm
- výška vodní uzávěry: 70 mm
- připojovací rozměr přítoku: G 1¼

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

	Povrch. úprava	Obj.č.	EUR






Designový sifon Flowstar, sada

/ obsahuje: designový sifon, rohový ventil, krytka
/ rozsah nastavení 65 -165 mm
/ vzdálenost od stěny 330 mm
/ výška vodní uzávěry: 70 mm
/ připojovací rozměr přítoku: G 1¼

obsah balení:
/ Designový sifon Flowstar (# 51303XXX)
/ Rohový ventil s krytkou, výtok G 3/8 (# 51307XXX)

chrom	51304000	265,20
kartáčovaný nikl	51304820	398,00
speciální povrchy*	51304XXX	XXX





Designový sifon Flowstar S

/ rozsah nastavení 60 – 165 mm
/ vzdálenost od stěny 330 mm
/ výška vodní uzávěry: 70 mm
/ připojovací rozměr přítoku: G 1¼

chrom	51305000	104,10
matná černá	51305670	138,60
kartáčovaný nikl	51305820	156,10
speciální povrchy*	51305XXX	XXX





Krytka

/ pro rohový ventil
/ balení: 1 kus

chrom	51306000	44,10
matná černá	51306670	58,80
speciální povrchy*	51306XXX	XXX





Rohový ventil s krytkou, výtok G 3/8

/ obsahuje: rohový ventil, krytka
/ samotěsnící závitové spojení
/ připojovací rozměr přítoku: G ½
/ připojovací rozměr odtoku G ⅜
/ balení: 1 kus

obsah balení:
/ Krytka (# 51306000)

chrom	51307000	71,40
kartáčovaný nikl	51307820	107,20
speciální povrchy*	51307XXX	XXX






Rohový ventil s mikrofiltrem, G 3/8

/ pro ochranu baterií před naplavením nečistot, například pro elektronické umyvadlové baterie
/ filtrační vložku lze demontovat a vyčistit
/ samotěsnící závitové spojení
/ připojovací rozměr přítoku: G ½
/ připojovací rozměr odtoku G ⅜
/ balení: 1 kus


chrom	51308000	40,70






speciální povrchy* - cena na vyžádání, kontaktujte prosím náš zákaznický servis

*Další informace prosíme vyhledat v přehledu „speciálních povrchových úprav"

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
		chrom	51312000	19,00


Rohový ventil E, G 3/8

/ samotěsnící závitové spojení
/ připojovací rozměr přítoku: G ½
/ připojovací rozměr odtoku G ⅜
/ základní materiál: mosaz
/ materiál rukojeti a rozety: plast
/ balení: 1 kus

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
		chrom	51309000	21,20

Rohový ventil E, G 1/2

/ připojovací rozměr přítoku: G ½
/ připojovací rozměr odtoku G ½
/ základní materiál: mosaz
/ materiál rukojeti a rozety: plast
/ balení: 1 kus

		Povrch. úprava	Obj.č.	EUR
		chrom	51310000	22,00

Rohový ventil S, výtok G 3/8

/ samotěsnící závitové spojení
/ připojovací rozměr přítoku: G ½
/ připojovací rozměr odtoku G ⅜
/ základní materiál: mosaz
/ materiál rukojeti a rozety: plast
/ balení: 1 kus

Míry na rozměrových náčrtech jsou v mm.

Hansgrohe CS s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno
Tel. +420 511 120 550
Fax +420 511 120 599
info@hansgrohe.cz
www.hansgrohe.cz · www.hansgrohe.sk

AXOR-DESIGN.COM/CZ

cs-CZ AXOR Ceník 7/2022 – EUR · Tiskové změny vyhrazeny
Obj.č.: 52051481 · Vytištěno v České republice

